


## INTRODUCTION

Salut, c'est moi Barbie™ ! La nouvelle gamme de jouets Barbie™ Creative de Lexibook Junior® regroupe des jeux artistiques pour toutes les petites filles débordant d'imagination et regorgeant de créativité ! Découvre les joies du tricot avec cette machine à tricoter et crée de jolis accessoires pour ta poupée Barbie® et pour toutes tes amies !

## A L'INTERIEUR DE CET EMBALLAGE

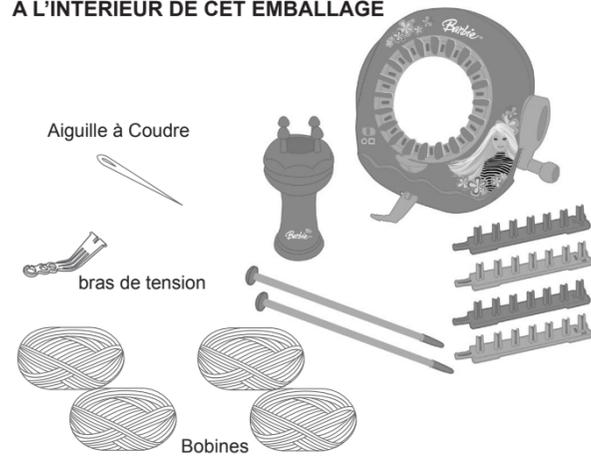

- 1 Machine à Tricoter
- 1 Aiguille à Coudre
- 2 Bobines de Fil Brillant
- 2 Bobines de Fil
- 2 Aiguilles à Tricoter en Plastique
- 1 Tricotin
- 1 Métier à Tricoter
- 1 Mode d'emploi
- 1 Bras de tension


**ATTENTION:** Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

1

## MODE D'EMPLOI DE LA MACHINE A TRICOTER


## MODE D'EMPLOI DE LA MACHINE A TRICOTER

## 1 Fixer le bras de tension sur la machine à tricoter

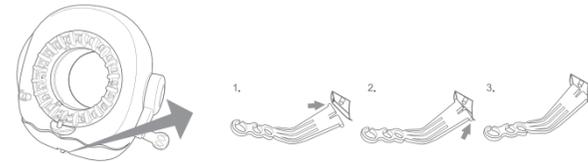

## 2 Enfiler le fil

1. Déballe la bobine de fil dans une boîte vide.
2. Fais passer l'extrémité du fil à travers le bras de tension, puis à travers le guide-fil comme indiqué.

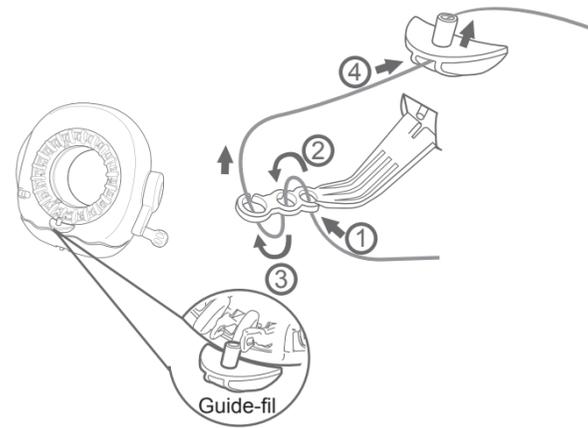

2

## MODE D'EMPLOI DE LA MACHINE A TRICOTER

## 3 Confectionner une pièce en rond ou "tube"

1. Fais glisser l'interrupteur en position "O".


2. Noue le fil sur la première aiguille à droite.



3. Tiens l'extrémité du fil à l'arrière de la machine à tricoter et fais tourner doucement la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Lorsque le fil est passé sur plusieurs aiguilles, lâche l'extrémité du fil et fais tourner la manivelle jusqu'à ce que tu obtiennes la longueur souhaitée. (1 tour complet = 1 rang de tricot). La marque "▲" sur la machine à tricoter te permet de compter le nombre de rangs.


Note: Tricote 2 rangs supplémentaires lorsque tu commences un ouvrage afin de pouvoir arrêter les mailles au début de ton tricot lorsque tu as terminé.

5. Suis les instructions données aux sections 6 & 7 pour enlever ton ouvrage de la machine. Le "tube" a un rayon d'environ 12cm, en fonction de la grosseur du fil utilisé. La longueur ne dépend que de toi !



3


## 7 Finaliser le début d'un "tube" ou d'une pièce rectangulaire

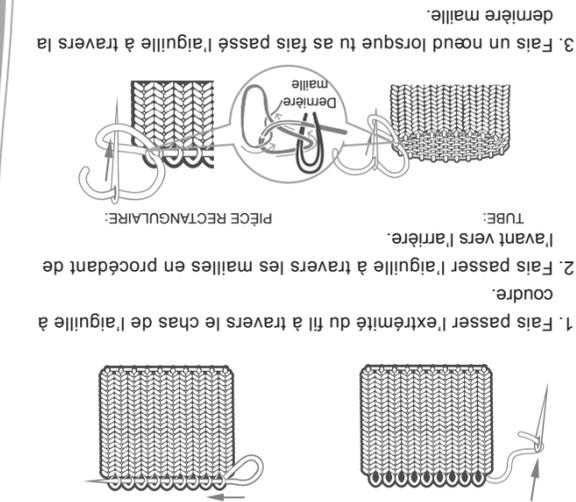

Note: Ne tire pas trop fort sur le fil car les mailles risquent de se défaire.

7


## 7 Finaliser le début d'un "tube" ou d'une pièce rectangulaire

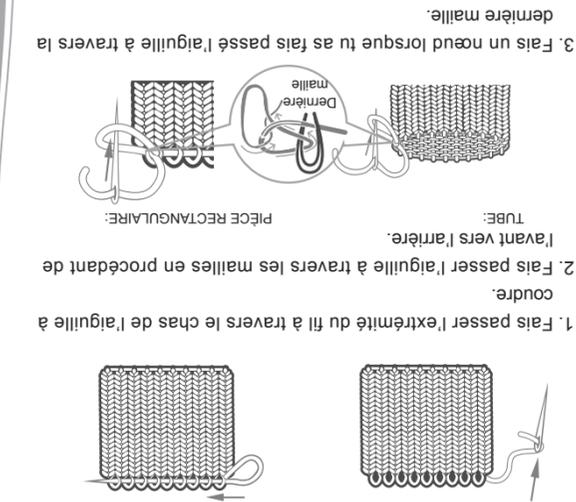

Note: Ne tire pas trop fort sur le fil car les mailles risquent de se défaire.

7

## 6 Finaliser la fin d'un "tube" ou d'une pièce rectangulaire

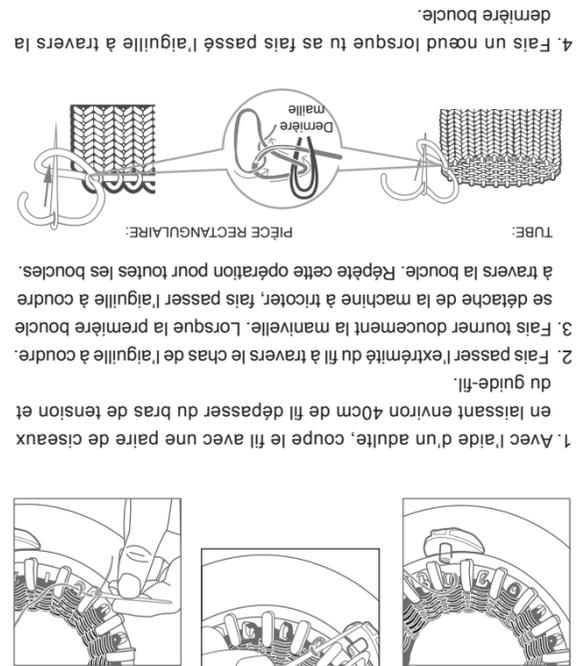

1. Avec l'aide d'un adulte, coupe le fil avec une paire de ciseaux en laissant environ 40cm de fil dépasser du bras de tension et du guide-fil.

2. Fais passer l'extrémité du fil à travers le chas de l'aiguille à coudre. Fais tourner doucement la manivelle. Lorsque la première boucle se détache de la machine à tricoter, fais passer l'aiguille à coudre à travers la boucle. Répète cette opération pour toutes les boucles.

4. Fais un nœud lorsque tu as fais passé l'aiguille à travers la dernière boucle.

6

5

## MODE D'EMPLOI DE LA MACHINE A TRICOTER

## 4 Confectionner une pièce rectangulaire

1. Fais glisser l'interrupteur en position "□".
2. Avant de nouer le fil sur la machine, fais tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
3. Noue l'extrémité du fil sur l'aiguille située directement au-dessus du guide-fil. Fais tourner la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis continue dans le sens inverse et ainsi de suite.


4. Fais tourner la manivelle dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que tu obtiennes la longueur souhaitée. Note: à la différence d'une pièce en rond, le fil ne passe pas sur toutes les aiguilles.
5. Suis les instructions données aux sections 6 & 7 pour enlever ton ouvrage de la machine. La pièce rectangulaire a une largeur de 12cm environ, en fonction de la grosseur du fil utilisé. La longueur ne dépend que de toi !



## 5 Etre à court de fil ou changer la couleur du fil

Avec l'aide d'un adulte, coupe l'extrémité du fil avec une paire de ciseaux (non fournie) en laissant environ 8cm de fil. Choisis une nouvelle bobine de fil, de la même couleur ou de couleur différente, et raccorde les deux brins de fil en faisant un double nœud et en coupant l'excédent de fil. Tu peux maintenant continuer à tricoter. Note: le diamètre du nœud ne doit pas dépasser 2,5mm afin d'éviter d'enrayer la machine à tricoter.

4

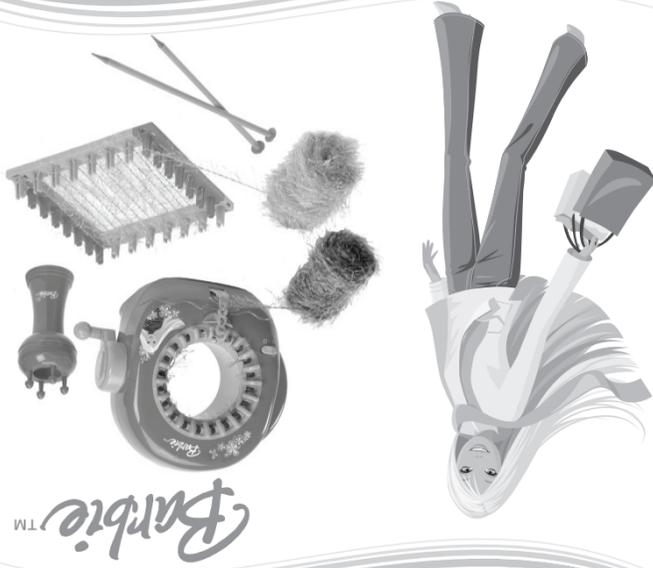

Référence : RPB600  
Conçu en Europe – Fabriqué en Chine


NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant d'un respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempesive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois car contient de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés.

## GARANTIE

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent.


15

**8 Assemblage de deux pièces à l'aiguille**

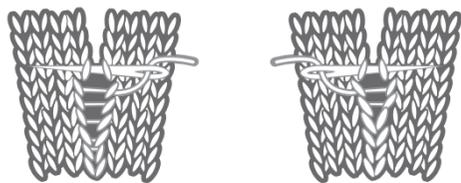

1. Positionne les deux pièces bord à bord et fais passer l'aiguille à coudre à travers les mailles, alternativement d'un bord à l'autre.
2. Réunis ainsi les bords des deux pièces pour former une couture.
3. Pour terminer, forme une boucle avec le fil et fais passer l'aiguille à travers la boucle pour faire un nœud.

**9 Camoufler les excédents de fil**



A la fin d'un ouvrage, il y a toujours des brins de fil qui dépassent. Pour les camoufler, il te suffit de les entrelacer dans les mailles de la pièce que tu as confectionnée. Utilise l'aiguille à coudre pour entrelacer les brins de fil dans les mailles sur l'envers de la pièce. Fais passer au moins 5cm de fil entre les mailles de la pièce, puis coupe l'excédent de fil bien à ras.

7


**PROJETS DE TRICOT**

**Projet de tricot 1 – Comment confectionner une écharpe**

1. Vérifie que l'interrupteur est en position "□".
2. Tricote environ 140 rangs pour une écharpe d'environ 132 cm de long. Tu peux tricoter un plus grand nombre de rangs pour une écharpe plus longue. Suis les instructions ci-dessus pour tricoter et finaliser une pièce rectangulaire.

**Projet de tricot 2 – Comment confectionner un sac à bandoulière**

1. Vérifie que l'interrupteur est en position "□".
2. Tricote 25 rangs d'une première couleur, puis 80 rangs d'une deuxième couleur. Pour changer la couleur du fil, reporte-toi à la section 5.
3. Pour finaliser ce projet, reporte-toi aux sections 6 & 7.
4. Plie la partie de la deuxième couleur (80 rangs) en deux (Image A).
5. En gardant le nœud à l'intérieur du sac, fais passer l'aiguille de l'intérieur vers l'extérieur du sac. Utilise des points de surjet pour réunir les deux bords et former une couture. (Images B & C).
6. Couds les deux extrémités d'un ruban (non fourni) de chaque côté du sac (Image D) pour former une bandoulière. Voilà ! Le sac est terminé !

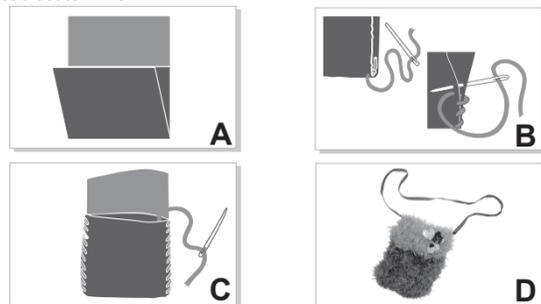

8

**MODE D'EMPLOI DES AIGUILLES A TRICOTER**

Apprends à tricoter avec 2 aiguilles à tricoter ! Dans cette section, tu apprendras comment monter des mailles, comment tricoter en utilisant la maille endroit et la maille envers et comment arrêter les mailles lorsque tu as terminé un ouvrage.

**Monter les mailles**

Pour commencer un ouvrage, il faut tout d'abord apprendre à monter les mailles sur les aiguilles à tricoter. Monter est le terme employé pour réaliser le premier rang de mailles qui servira de base à ton ouvrage.

**1. Commence par faire un nœud coulant à l'extrémité du fil.**

Pour commencer, trouve l'extrémité du fil qui se trouve au centre de la bobine. Fais un nœud coulant en procédant comme suit :


- a. Déroule environ 1m de fil et fais une boucle en croisant le fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre comme indiqué.



- b. Ramène l'extrémité libre du fil à travers la boucle pour former une nouvelle boucle.



- c. Passe la pointe de l'aiguille à travers la boucle comme indiqué et tire sur les deux brins de fil pour serrer légèrement le nœud coulant ainsi obtenu.




2. Tiens l'aiguille avec le nœud coulant dans la main droite. Avec la paume de la main gauche te faisant face, tiens fermement les deux brins de fil entre le majeur et l'annulaire.



9


**MODE D'EMPLOI DU TRICOTIN**

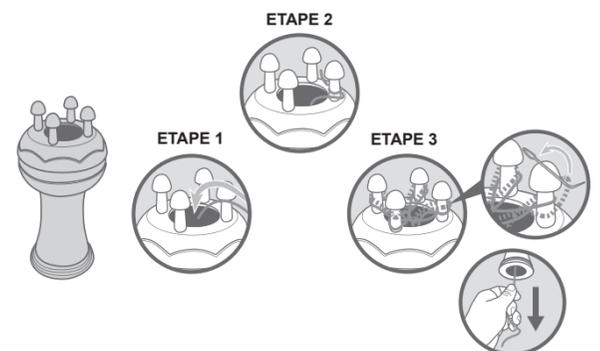

1. Fais passer l'extrémité du fil à l'intérieur du tricotin.
2. Enroule le fil autour du premier clou dans le sens des aiguilles d'une montre. Continue d'enrouler le fil autour des autres clous en faisant une boucle autour de chaque clou.
3. Une fois que tu as fait le tour du tricotin et atteint le dernier clou, fais glisser les boucles à la base des clous.
4. Fais de nouveau passer le fil derrière le premier clou et autour de celui-ci pour former une deuxième boucle autour du premier clou. Le fil doit maintenant former un carré autour du tricotin.
5. A l'aide d'une aiguille à tricoter, fais passer la première boucle du premier clou par-dessus la deuxième boucle.
6. Fais passer le fil derrière le clou suivant et autour de celui-ci, puis répète la procédure décrite au point 5. Continue ainsi jusqu'à ce que tu obtiennes la longueur souhaitée.

13


**Maille à l'endroit**

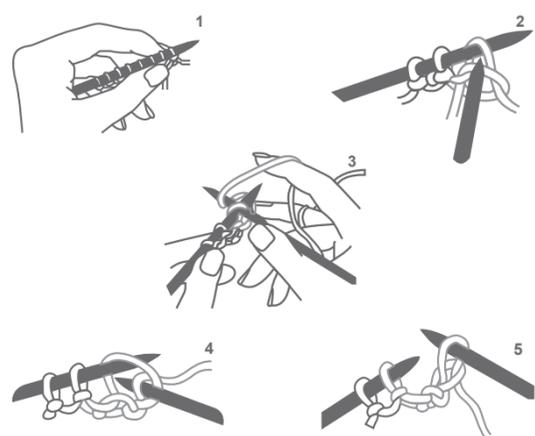

1. Tiens l'aiguille portant les mailles dans la main gauche.
2. Passe la pointe de l'aiguille de droite en dessous de l'aiguille de gauche à travers la première maille, d'avant en arrière.
3. Avec l'index de la main droite, ramène le fil vers toi en le passant autour de l'aiguille de droite, de l'arrière vers l'avant.
4. Avec la pointe de l'aiguille de droite, tire une boucle à travers la maille sur l'aiguille de gauche. Garde cette nouvelle maille sur l'aiguille de droite et laisse glisser la maille initiale de l'aiguille de gauche. Note : à la différence du montage des mailles, la nouvelle maille ne reste pas sur l'aiguille de gauche.
5. La nouvelle maille se trouve maintenant sur l'aiguille de droite. Répète les étapes 2-5, jusqu'à ce que tu aies tricoté à l'endroit toutes les mailles de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite. Tu as terminé le premier rang de ton ouvrage.

11

**Maille à l'envers**

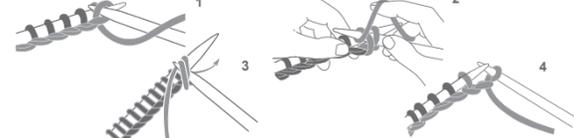

1. Tiens l'aiguille portant les mailles dans la main gauche. Ramène le fil devant ton ouvrage. Passe la pointe de l'aiguille de droite par-dessus l'aiguille de gauche à travers la première maille, de l'arrière vers l'avant.
2. Avec l'index de la main droite, passe le fil autour de l'aiguille de droite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Tire une boucle à travers la maille sur l'aiguille de gauche.
4. Garde cette nouvelle maille sur l'aiguille de droite et laisse glisser la maille initiale de l'aiguille de gauche.


**Arrêter les mailles**



1. En gardant le fil à l'arrière de ton ouvrage, tricote les deux premières mailles de ton ouvrage à l'endroit.
2. Passe la pointe de l'aiguille de gauche dans la première maille que tu viens de tricoter sur l'aiguille de droite. Passe la première maille par-dessus la deuxième maille et laisse-la glisser de l'aiguille de droite. Il ne reste plus qu'une maille sur l'aiguille de droite.
3. Tricote une maille supplémentaire et répète la procédure décrite au point 2 jusqu'à ce que tu aies tricoté toutes les mailles sur l'aiguille de gauche et qu'il ne reste plus qu'une maille sur l'aiguille de droite.
4. Avec l'aide d'un adulte, coupe le fil en laissant environ 15cm de fil. Passe l'extrémité du fil dans la dernière maille sur l'aiguille de droite pour faire un nœud. Utilise l'aiguille à coudre pour entrelacer le nœud et l'excédent de fil dans les mailles de ton ouvrage.

12

**MODE D'EMPLOI DU METIER A TRICOTER**

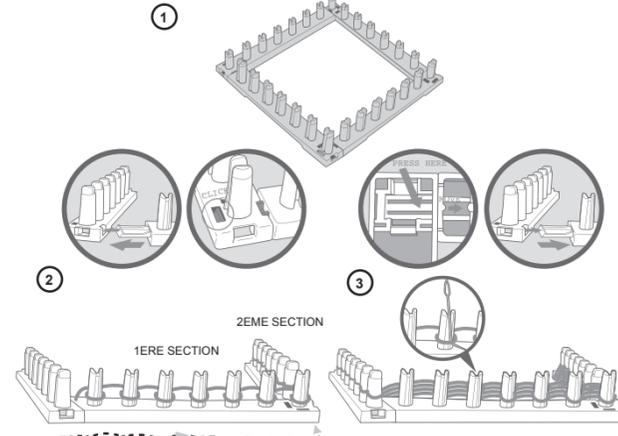

1. Pour assembler le métier à tricoter, emboîte les 4 sections du métier à tricoter les unes dans les autres de façon à former un carré (Image 1).
2. Enroule le fil autour du premier clou dans le sens des aiguilles d'une montre. Continue d'enrouler le fil autour des autres clous en faisant une boucle autour de chaque clou (image 2).
3. Une fois que tu as fait le tour du métier à tricoter et atteint le dernier clou, fais glisser les boucles à la base des clous. Fais de nouveau passer le fil derrière le premier clou et autour de celui-ci pour former une deuxième boucle autour du premier clou.
4. A l'aide d'une aiguille à tricoter, fais passer la première boucle du premier clou par-dessus la deuxième boucle (image 3).
5. Fais passer le fil derrière le clou suivant et autour de celui-ci, puis répète la procédure décrite au point 4. Continue ainsi jusqu'à ce que tu obtiennes la longueur souhaitée.

14