



**GEBRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCTIONS FOR USE  
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE  
ISTRUZIONI PER L'USO  
INSTRUCCIONES PARA EL USO  
GEBRUIKSAANWIJZING**

**ME 64**

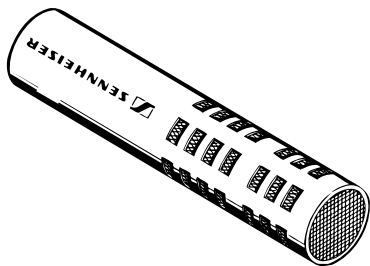

**SYSTEM K6**

# ME 64

---

## Mikrofonmodul passend zum Speiseadapter K6 oder K6P.

### TECHNISCHE DATEN

Übertragungsbereich	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Richtcharakteristik	<b>Niere</b>
Freifeldleerlaufübertragungsfaktor	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Ersatzgeräuschpegel	16 dB (nach DIN IEC 651) 25 dB (nach CCIR 468-3)
Grenzschalldruck bei K = 1%	130 dB(A) bei 1 kHz
Abmessungen in mm	106 x 22,5
Gewicht	35 g

---

## Microphone module suitable for powering module K6 or K6P.

### TECHNICAL DATA

Frequency response	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Pick-up pattern	<b>cardioid</b>
Free field no-load sensitivity	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Equivalent sound pressure level	16 dB (as per DIN IEC 651) 25 dB (as per CCIR 468-3)
Max. sound pressure level for K = 1%	130 dB(A) for 1 kHz
Dimensions in mm	106 x 22.5
Weight	35 g

---

## Module microphone pour l'adaptateur d'alimentation K6 ou K6P.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bande passante	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Directivité	<b>Cardioïde</b>
Facteur de transmission à vide	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Volume sonore équivalent	16 dB (selon DIN IEC 651) 25 dB (selon CCIR 468-3)
Limite de pression acoustique à K = 1%	130 dB(A) à 1 kHz
Dimensions en mm	106 x 22,5
Poids	35 g

Änderungen vorbehalten/Subject to alterations/Sous réserve de modification.

---

## Modulo microfono adatto all'adattatore di alimentazione K6 o K6P.

### DATI TECNICI

Gamma di frequenza	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Direttività	<b>Cardioide</b>
Coefficiente di trasmissione a vuoto	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Livello di rumore equivalente	16 dB (secondo DIN IEC 651) 25 dB (secondo CCIR 468-3)
Pressione acustica limite a K = 1%	130 dB(A) a 1 kHz
Dimensioni in mm	106 x 22,5
Peso	35 g

---

## Modulo micrófono para el adaptador de alimentación K6 o K6P.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Gama de frecuencia	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Directividad	<b>Cardioide</b>
Factor de transmisión en vacío	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Volumen sonoro equivalente	16 dB (según DIN IEC 651) 25 dB (según CCIR 468-3)
Límite de presión acústica a K = 1%	130 dB(A) a 1 kHz
Dimensiones en mm	106 x 22,5
Peso	35 g

---

## Mikrofoonmoduul behorend bij de netadapter K6 of K6P.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Weergavebereik	40 - 20000 Hz $\pm$ 2,5 dB
Richtkarakteristiek	<b>Nier</b>
Onbelaste werking frequentiefactor veld	32 mV/Pa $\pm$ 2,5 dB
Vervangend geluidsdrumniveau	16 dB (volgens DIN IEC 651) 25 dB (volgens CCIR 468-3)
Max. geluidsdrumniveau bij K = 1%	130 dB(A) bij 1 kHz
Afmetingen in mm	106 x 22,5
Gewicht	35 g

Con riserva di modifiche/Modificaciones reservadas/Wijzigingen voorbehouden.

Soll-Frequenzgang (0° und 90°) / Polardiagramm  
 Nominal frequency response (0° und 90° / Pick-up pattern  
 Réponse en fréquence (0° und 90° / Diagramme de la directivité  
 Risposta in frequenza (0° und 90° / Diagramma polare  
 Respuesta en frecuencia (0° und 90° / Diagrama de la directividad  
 Ingestelde frequentiearakteristiek (0° und 90° / Pooldiagrammen

