



Model performant d'entrée de gamme

Profitez des programmes TV et Radio Free To Air avec une installation simple et facile. Le SRT 5200 est performant avec une capacité mémoire de 1000 chaînes et une excellente qualité son et vidéo numérique. En connectant un périphérique de stockage USB vous pourrez facilement lire vos fichiers musiques, photos et vidéos. Le SRT 5200 vous offre également, un zapping grande vitesse, liste de favoris, télétexte et sous-titres.

- Pour toutes* chaînes et radios numériques en clair (via antennes intérieure ou extérieures)
- Installation rapide & menu facile
- Excellente qualité Audio & Vidéo
- Capacité mémoire 1000 chaînes
- Zapping rapide des chaînes & classement par ordre alphabétique ou par crypté/non crypté
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les évènements présents et 7 jours avenir
- 8 blocs programmation 4 modes (1 fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel)

* assujetti aux conditions locales
** Disponibilité selon diffuseur



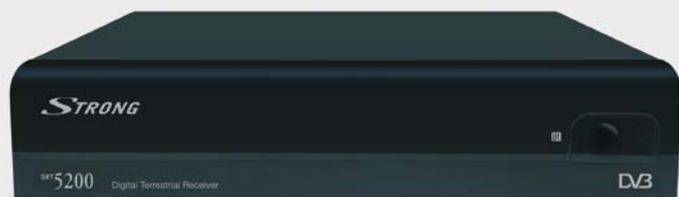


Image simulée

- Pour toutes* chaînes et radios numériques en clair (via antennes intérieure ou extérieures)
- Zapping rapide des chaînes & classement par ordre alphabétique ou par crypté/non crypté
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours avenir
- 8 blocs programmation 4 modes (1 fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel)
- Veille automatique (10, 30, 60, 90, 120 min)
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Sous-titre DVB multilingue et support Audio**
- Télétexte** via terminal ou TV
- 8 listes pour programmes TV et Radio favoris
- Fonction verrouillage parental pour le menu et sélectionnable par chaîne

- Menu écran multilingue (OSD), comme Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Tchèque
- Port USB: pour mise à jour et lecture de fichier média tel que musique, photo et vidéo
- Recherche des chaînes automatique et manuelle
- Options de gestion des chaînes étendues, (Verrouiller, éditer, déplacer, trier, effacer, chercher)
- Démarrage sur la dernière chaîne regardée
- Télécommande simple et facile d'utilisation
- Commutation NTSC/PAL automatique et manuelle
- 3 Jeux (Tétris, Snake, Othello)
- Sortie Audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio numérique
- Compatible DVB-T, Tuner UHF/VHF avec fonction retour signal
- Prise antenne 5 V
- Fonction mise en veille automatique
- **Connexions:** ANT IN, TO TV, TV PERITEL, S/PDIF Coaxiale, port USB

* Assujetti aux conditions locales
** Disponibilité selon diffuseur

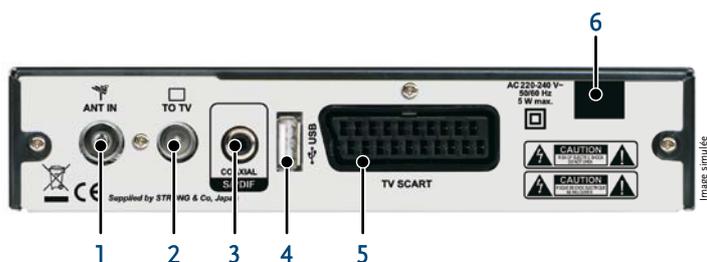


Image simulée

1. Antenna
2. TV/Terminal (coax.)
3. Amplificateur Audio Numérique
4. Sortie USB
5. Péritel TV
6. Cordon d'alimentation

Démodulateur:

Démodulateur: COFDM ; 16/64 QAM
Mode de transmission: 2 K - 8 K

Décodeur vidéo:

Niveau de profil: MPEG-2 MP@ML
Résolution Vidéo:
720 x 576 pixels (PAL),
720 x 480 pixels (NTSC)
Codage Vidéo: PAL & NTSC
Ratio Format: 4:3, 16:9

Décodeur Audio:

MPEG MusiCam Layer II
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz
Mode Audio: Stéréo, Joint Stéréo,
Dual Mono, Mono

Tuner:

Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
Game des fréquences d'entrée: 174 - 230 MHz (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)
Game des fréquences du retour signal: 470 - 862 MHz
Niveau de signal d'entrée :
-82 ~-20 dBm

Média:

Lecture de vidéo – MPEG-1/2 (mpg)
Lecture de music – MP3 et WMA
Photos – JPEG

Système et Mémoire:

mémoire Flash: 1 MByte
SDRAM: 8 Mbytes

Connecteurs:

ANT IN - IEC Femelle
TO TV - IEC Male
TV SCART (RGB, CVBS)
S/PDIF: Sortie coaxiale
Port USB

Données Générales:

Tension d'alimentation: 220 - 240 V
AC (SMPS), 50/60 Hz
Consommation: 3.80 W (Moy), 5 W (max)
Consommation en veille: 0.80 W
Température de fonctionnement:
0 ~ 40 °C
Température de Stockage: -30 ~ 80 °C
Gamme d'humidité de fonctionnement:
10 ~ 85 %, RH, Non-condensée
poids Net: 0.50 kg
Dimensions (LxPxH) in mm:
180 x 135 x 43
EAN code: 8717 185 444 711