

Disque Dur Multimédia
Movie Cube Q700/Q800
Manuel d'utilisation

(Version 1.0)

**** : fonctions compatibles uniquement sur le Movie Cube Q800.**

Table des matières

1. Introduction	4
1.1 Préface.....	4
1.2 Contenu	5
1.3 Mesures de précaution	5
1.4 Connexion	7
1.5 Première Utilisation.....	12
2. A propos du lecteur	13
2.1 Télécommande	13
2.2 Panneau frontal.....	15
2.3 Panneau Arrière.....	16
2.4 Panneau latéral.....	17
3. Mise en route	17
3.1 TNT (Télévision Numérique Terrestre) – DVB-T **	18
3.2 Télévision Analogique**	18
3.3 Fonction Video in – TV Live, Enregistrement et Décalage.....	18
3.4 Fonction de Lecture (Playback).....	18
3.5 Menu Navigateur (Browser).....	19
3.6 Radio Internet	19
4. Fonction TV analogiques et TNT**	19
4.1 Regarder les programmes des chaînes analogiques**	19
4.2 Regarder les programmes des chaînes TNT**.....	20
5. Fonctions avancées des vidéos enregistrées (Playback)	22
5.1 Fonction Liste de Titre.....	23
5.2 Lecture des vidéos	24
5.3 Suppression des vidéos	24
5.4 Renommer les vidéos.....	24
5.5 Tri des vidéos	25
5.6 Modification d’une vidéo.....	25
5.7 Outils.....	28
5.8 Sauvegarde des enregistrements.....	28
6. Programmateur d’enregistrement	28
6.1 Créer un nouveau programme	28
6.2 Modification de Programme.....	29
6.3 Supprimer les programmes.....	30
6.4 Visualiser le statut du programme	30
6.5 Voir le statut de l’enregistrement	31
7. Menu configuration (Setup)	31
7.1 ** Changement des paramètres TNT (TV numérique)	31
7.2 ** Changement des paramètres TV Analogiques	34
7.3 Changement des paramètres vidéo	36
7.4 Changement des paramètres audio	37

7.5 Modifier les paramètres d'enregistrement	38
7.6 Changer les paramètres de réseau.....	40
7.7 Modifier les paramètres système	40
7.8 Vérifier les paramètres du système.....	44
8. Menu navigateur	46
8.1 Navigation	47
8.2 Navigation musique	47
8.3 Navigation photos.....	48
8.4 Navigation fichiers vidéo	48
8.5 Navigation via le réseau	49
8.6 Renommer / Supprimer des fichiers	52
9. Menu Copie de Fichier	54
10. Fonction NAS.....	56
11. Ecouter les radios Internet	57
11.2 Liste des genres	59
11.3 Mes stations favorites	59
12. Mise à jour du Firmware	60
13. Appendices	61
13.1 Spécifications	61
13.2 FAQ (Questions les plus fréquentes)	63
13.3 Droits d'auteur et marques déposées	66
13.4 Garantie	66

** : fonctions supportées uniquement par le Movie Cube Q800.

1. Introduction

1.1 Préface

Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce Movie Cube. Avec sa conception remarquable vous pouvez visualiser des films ou photos, écouter votre musique préférée, enregistrer vos programmes de télévision et films préférés. La fonction d'édition vous permet de les sauvegarder facilement. Il est facile d'utiliser ce produit en tant que dispositif de stockage externe portable grâce à son disque dur et son port USB high speed 2.0.

Ce Movie Cube fonctionne comme suit:

- Lecture de Film : compatible VOB (DVD), IFO (DVD), MPG (MPEG-2/1), AVI (MPEG-4 ASP: XviD), DAT (VCD), et fichiers MPEG2 TS; résolution jusqu'à 1080i.
- Enregistrement vidéo : enregistrement à l'aide un seul bouton et convertit le fichier en format MPG

Le Movie Cube peut enregistrer des programmes TV, des DVD, DV, et sauvegarder en format MPEG 2

Le Movie Cube peut aussi éditer les sous-titres enregistrés et, est équipé de la Fonction de décalage (time shift)

- Musique – Le Movie Cube est compatible avec les formats MP3, OGG, et les fichiers WMA*. La lecture se fait aussi très simplement grâce à un seul bouton;
- Les formats reconnus des fichiers Photos sont compatibles avec tout appareil photo numérique au format JPEG et BMP;
- Sauvegarde de données : Il fonctionne en tant que disque dur portable utilisant un port USB 2.0.
- Fonction Réseau – Ethernet, WiFi et NAS (fonction sans fil supportée uniquement via l'adaptateur USB WiFi Wi200 EMTEC)
- HDMI ((High-Definition Multimedia Interface) – pour une vitesse de transmission audio et vidéo haut débit offrant une qualité haute définition
- TV analogique** – le décodeur intégré permet de recevoir les chaînes hertziennes
- TNT** – le décodeur TNT intégré permet de recevoir gratuitement les chaînes numériques disponibles dans le pays ou vous vous trouvez.

* Attention : Ne supporte pas les formats WMA Pro et Profil Avancé et WMA avec DRM.

** : fonctions supportées uniquement par le Movie Cube Q800.

1.2 Contenu

Pièce(s)	Quantité
Movie Cube	1
Câble A/V Entrée/Sortie	1
Câble A/V Sortie	1
Câble Sortie Y/Pb/Pr	1
Câble USB	1
Câble adaptateur Péritel 6 RCA	1
Télécommande	1
Piles de Télécommande	2
AC/DC adaptateur	1
Câble d'alimentation/adaptateur AC/DC d'alimentation	1
Manuel d'utilisation	1
Guide d'installation rapide	1
CD Pilote	1
Mini Antenne	1 (optionnel)
Adaptateur USB WiFi	1 (optionnel)

Note : le contenu réel du produit peut différer de la liste d'emballage ci dessus.

1.3 Mesures de précaution

Ce Movie Cube a été conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales. Nous vous remercions de lire les informations suivantes avant utilisation, afin de pouvoir l'utiliser correctement et sans risque.

Il n'est pas recommandé d'ouvrir le boîtier multimédia. La température ambiante de fonctionnement optimal pour votre produit est comprise entre +5°C et ~ + 35°C.

1.3.1 Alimentation électrique

La tension de l'alimentation du Movie Cube est de DC 12V

Veuillez connecter l'adaptateur secteur ou le câble d'adaptateur secteur à la prise de courant. En plaçant le câble d'adaptateur, assurez-vous qu'il ne peut pas être endommagé ou être mis sous pression. Il est recommandé de déconnecter l'adaptateur avant de le nettoyer afin de réduire le risque de décharge électrique. Évitez de connecter l'adaptateur au lecteur dans un environnement humide ou poussiéreux. Ne remplacez pas l'adaptateur, le câble ou le connecteur.

1.3.2 Interférence de radio/compatibilité

-Presque tous les dispositifs électroniques recevront l'interférence de radio quand ils ne sont pas correctement isolés. Votre Movie Cube pourrait recevoir des interférences sous ces mêmes conditions.

- La conception et la fabrication de ce lecteur s'appliquent conformément aux normes de la FCC/CE et a suivi les règles suivantes:

- (1) Ce dispositif ne causera pas d'interférences nuisibles ;
- (2) Ce dispositif pourrait recevoir tout type d'interférence.

1.3.3 Réparation

En cas de panne, veuillez confier la réparation du Movie Cube à un technicien qualifié en le retournant sur le lieu de vente ou en nous contactant sur www.emtec-international.com. Ne tentez jamais de le réparer par vous-même, au risque de l'endommager, vos données pourraient être supprimées.

1.3.4 Instructions de mise au rebut

Veuillez consulter les règlements en vigueur pour plus de renseignements relatifs au recyclage-des périphériques électriques dans votre pays de résidence.

1.3.5 Consigne de Sécurité relatives au disque dur

Le Movie Cube utilise un disque dur interne pour la sauvegarde des données, normalement, ne nécessitant pas de formatage ou de réparation.

Vous devez lire soigneusement le chapitre < Questions les plus fréquentes > et consulter notre site Internet www.emtec-international.com pour les mises à jour avant le formatage du disque dur.

Un choc peut endommager un secteur du disque dur, dans ce cas utiliser CHKDSK pour résoudre le problème.

Un choc physique, électrique, une panne d'électricité, un formatage de l'HDD, etc..., peuvent causer la perte de toutes vos données. Merci de les sauvegarder au préalable.

Il est recommandé de défragmenter le disque dur après une longue période d'utilisation. Sauvegardez régulièrement les données enregistrées sur le disque dur pour qu'elles puissent être récupérées en cas de corruption ou de perte. La Société Emtec ne prendra aucune responsabilité pour la perte de données enregistrées sur le disque dur.

1.3.6 Autres

En utilisant le Movie Cube, ne pas le laissez en contact avec de l'eau ou d'autre liquide, si de l'eau est accidentellement renversée dessus, veuillez utiliser un tissu sec pour absorber le liquide.


Les produits électroniques sont fragiles, en les utilisant veuillez éviter de les secouer et n'appuyez pas trop fortement sur les boutons.

- ✧ Ne mettez pas en contact le Movie Cube avec de l'eau et autre liquide.
- ✧ Ne le démontez pas, ne tentez pas de le réparez vous-même, les dégâts occasionnés rendrait la garantie non valide.
- ✧ N'appuyez pas trop forts sur les boutons du Movie Cube.
- ✧ Évitez de frapper le Movie Cube avec un objet dur, évitez de le secouer et prenez soin de le tenir loin des champs magnétiques.

1.4 Connexion


1.4.1 Connexion à l'ordinateur

- 1) Assurez-vous que le Movie Cube soit mis sous tension.
- 2) Branchez le mini connecteur du câble USB au port mini USB du Movie Cube;
- 3) Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'ordinateur.

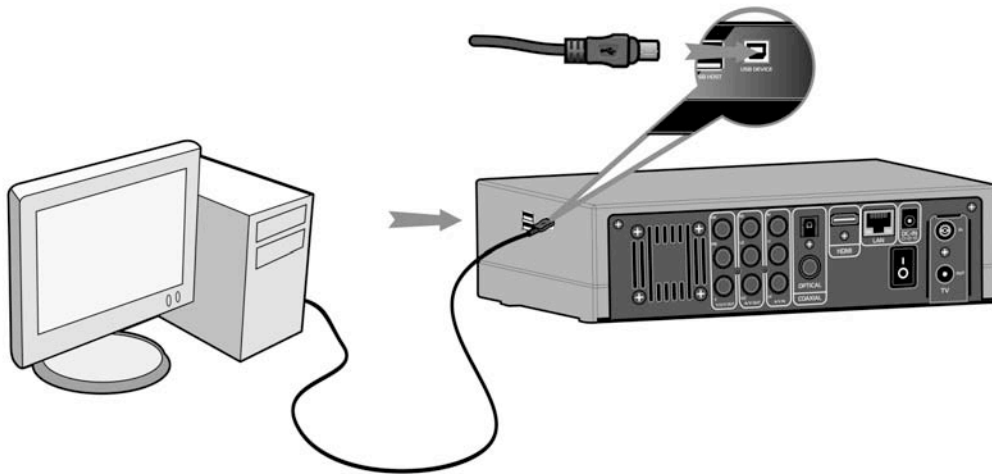

1.4.2 Connexion avec un périphérique USB (Clé USB, MP3, Disque dur, etc.)


- 1) Assurez-vous que le Movie Cube soit mis sous tension.
- 2) Connectez le périphérique USB à l'un des 2 ports USB intégrés du Movie Cube.

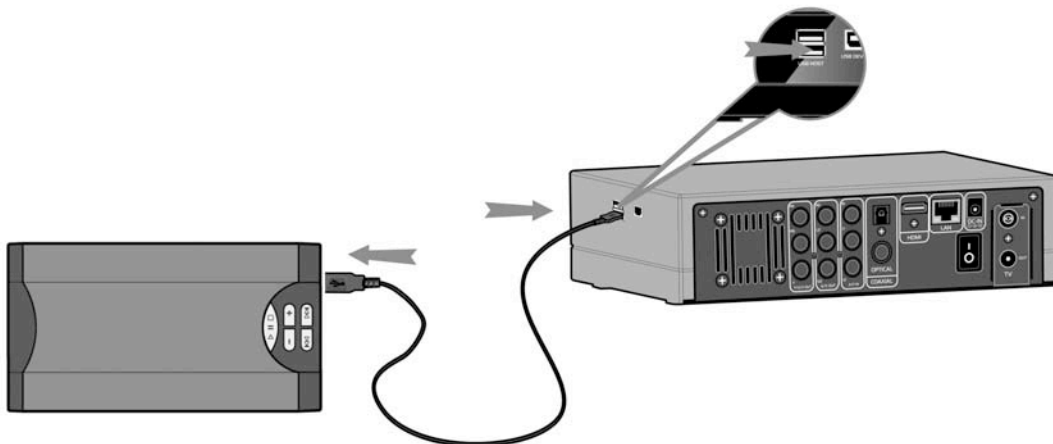


1.4.3 Connexion TV

Pour plus de détails sur la connexion du Movie Cube à la TV, merci de consulter le guide d'installation rapide inclus dans la boîte.

1. Entrée A/V Insérez le câble avec les 3 connecteurs dans l'Entrée A/V du Movie Cube comme indiqué sur l'image. Insérez le câble avec les 3 connecteurs dans la Sortie A/V de la TV comme indiqué sur l'image.

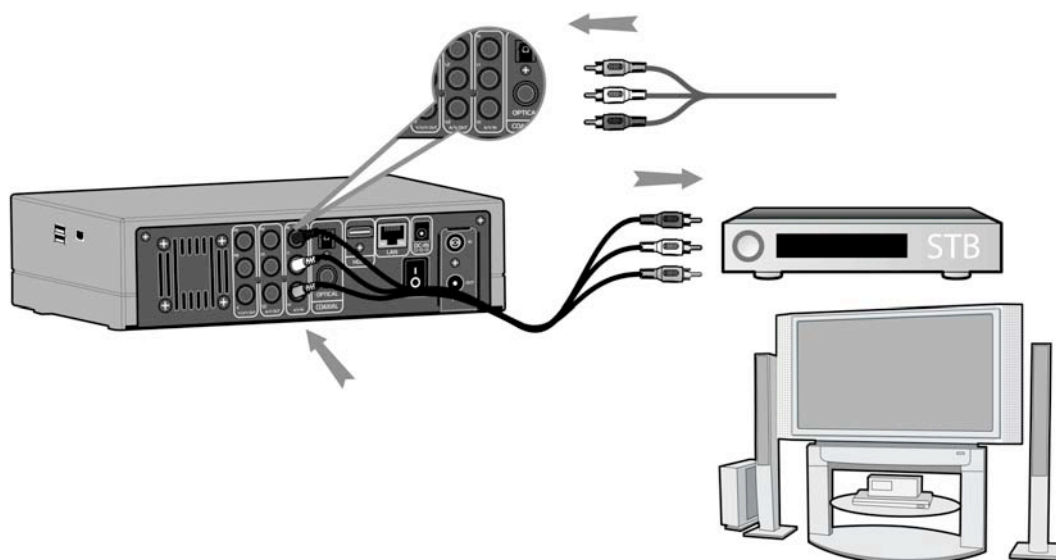


2. Sortie A/V Insérez le câble avec les 3 connecteurs dans la Sortie A/V du Movie Cube comme indiqué sur l'image; Insérez le câble avec les 3 connecteurs dans l'entrée A/V de la TV comme indiqué sur l'image;.

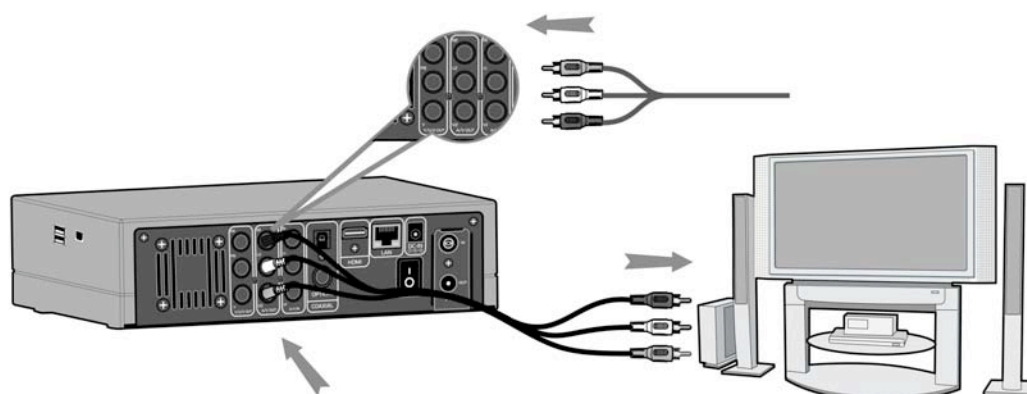

3. Y/Pb/Pr Câble Sortie Image Composant


Insérez le connecteur tricolore dans le Y/Pb/Pr connecteur jack du Movie Cube comme indiqué sur l'image

Insérez le connecteur tricolore dans le Y/Pb/Pr connecteur jack du téléviseur comme indiqué sur l'image

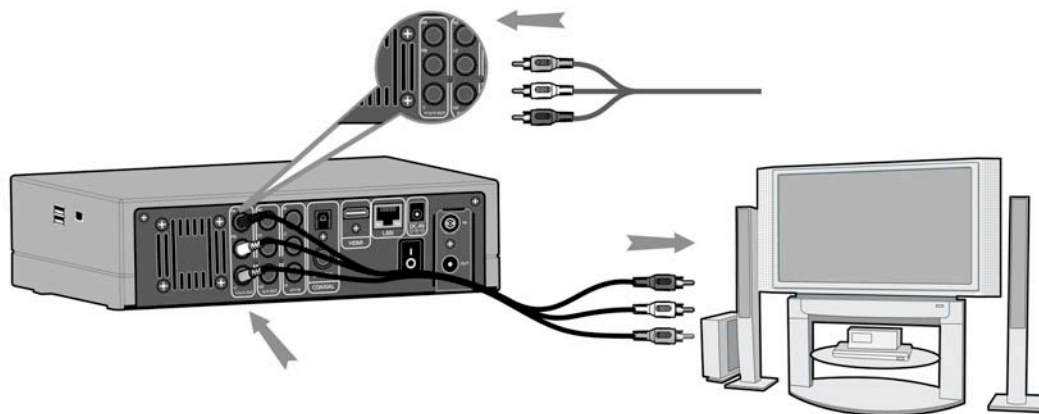

4. Sortie HDMI

Comme indiqué sur l'image ci dessous, branchez le câble HDMI (non fourni) dans le port HDMI situé à l'arrière du Movie Cube et à l'entrée HDMI de votre TV.

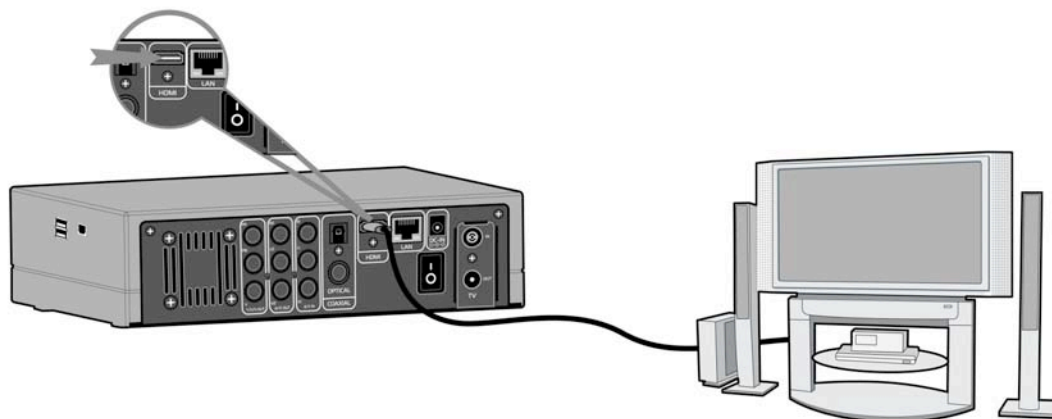


Grâce à la technologie HDMI profitez d'une qualité audio et vidéo de haute résolution.

5. Entrée / Sortie TV**

Comme indiqué sur l'image ci dessous, branchez la mini antenne ou votre cable d'antenne murale au port TV IN situé à l'arrière de l'appareil.


Vous pouvez également récupérer le signal via la prise TV OUT pour regarder la TV sur un autre poste.

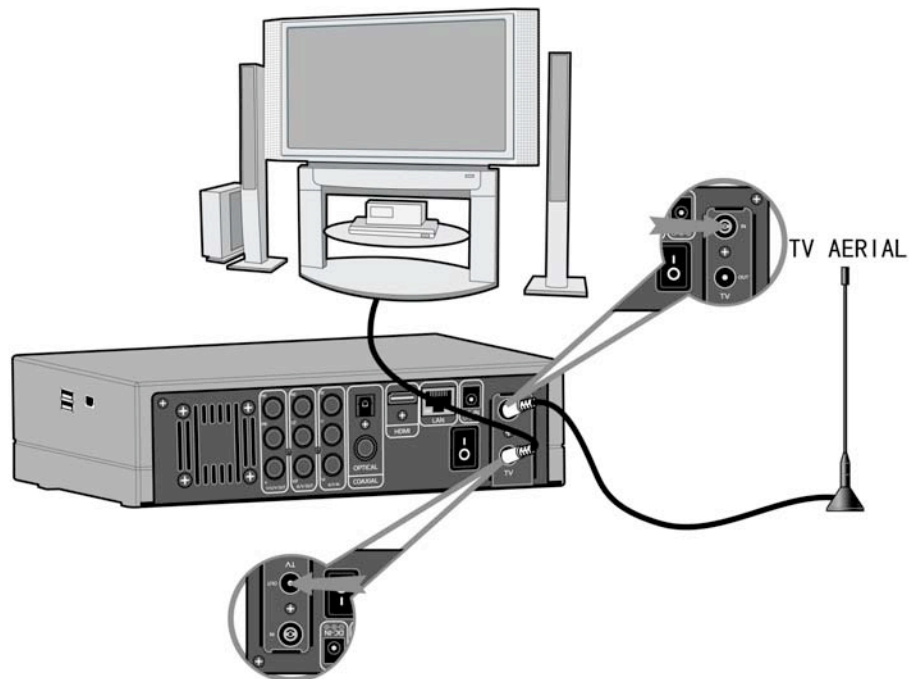

1.4.4 Connexion à un matériel audio

Veuillez Suivre l'illustration


Le Movie Cube peut transmettre les signaux audio par câble coaxial numérique via le connecteur RCA ou par câble optique via le connecteur Toslink (non fourni), tout dépend de votre système d'entrée actuel

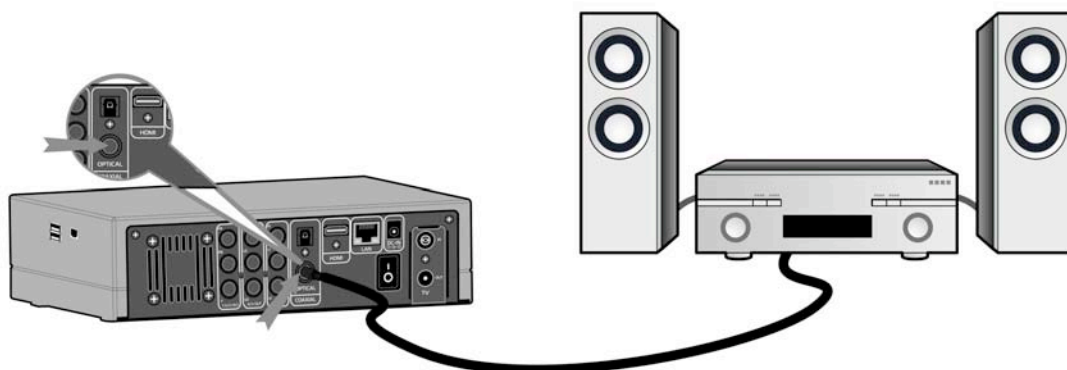

1.4.5 Connexion à l'alimentation électrique

Veillez connecter l'adaptateur AC au connecteur jack entrée DC du lecteur comme indiqué sur l'image.

Branchez l'adaptateur AC à la prise électrique.

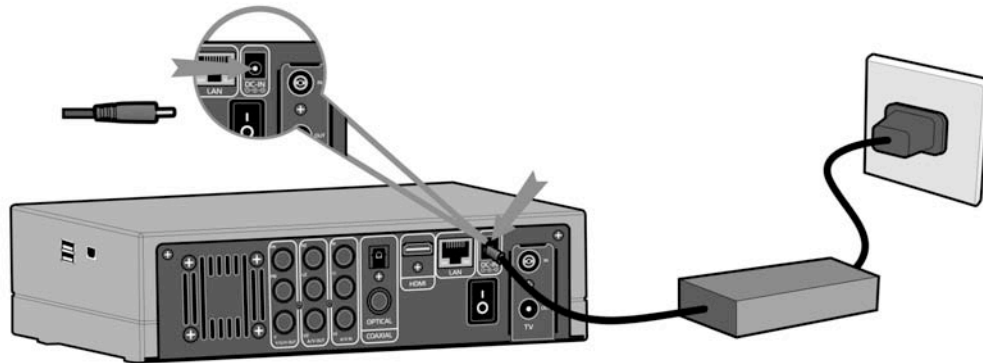


1.4.6 Connexion à un réseau (Ethernet)

Pour connecter le Movie Cube à un réseau, il vous faut avoir un câble de réseau Cat5, Cat5e ou Cat6 (non fourni).

Veillez connecter le câble réseau au port RJ45 du Movie Cube

Connectez l'autre extrémité du câble à un port RJ45 de votre routeur ou modem.

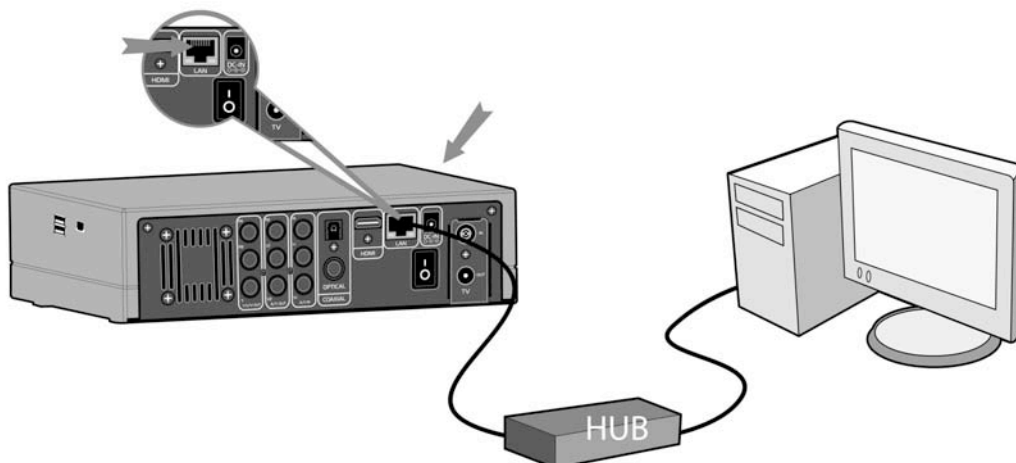

1.4.7 Connexion de l'adaptateur USB sans fil WiFi

Assurez-vous que le Movie Cube est mis sous tension;

Branchez l'adaptateur USB sans fil WiFi sur l'un des ports USB situé à l'arrière.



1.5 Première Utilisation


Installation du Firmware

Pour les utilisateurs qui ont acheté un Movie Cube sans disque dur pré installé et désirant installer un SATA HDD, veuillez consulter le chapitre **7.7** de cette brochure pour plus de détails.

1.5.2 Télécommande

Première utilisation de la télécommande

Installez les piles avant l'utilisation de la télécommande, les étapes d'installation sont à suivre comme illustrées ci-dessous

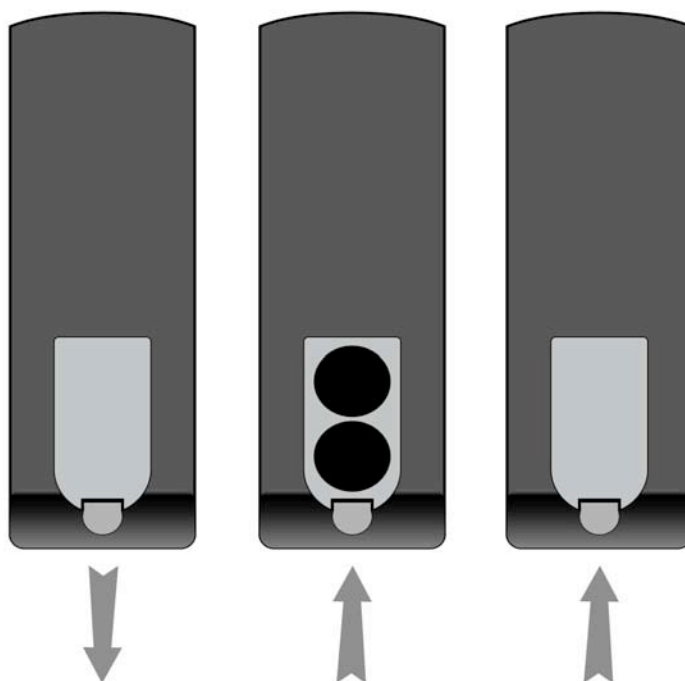

1.5.3 Marche/Arrêt, réglage de la langue

1. Marche

Une fois relié à l'alimentation secteur, appuyez sur l'interrupteur rouge situé sur la façade arrière de l'appareil. Après quelques secondes l'interface principale du menu apparaîtra et la LED de couleur bleue s'allumera.

2. Arrêt

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la télécommande ou le bouton POWER situé sur la face avant du lecteur.

3. Réglage de la langue


Il est possible de configurer la langue du système du Movie Cube en français ou d'autres langues. Un paramétrage est disponible dans le menu de configuration. Votre choix sera activé immédiatement.

2. A propos du lecteur

2.1 Télécommande

Toutes les procédures décrites dans ce manuel peuvent être effectuées en utilisant les boutons de la télécommande.

Suivez les instructions ci-dessous pour connaître l'utilisation de chaque bouton et la fonction reliée:

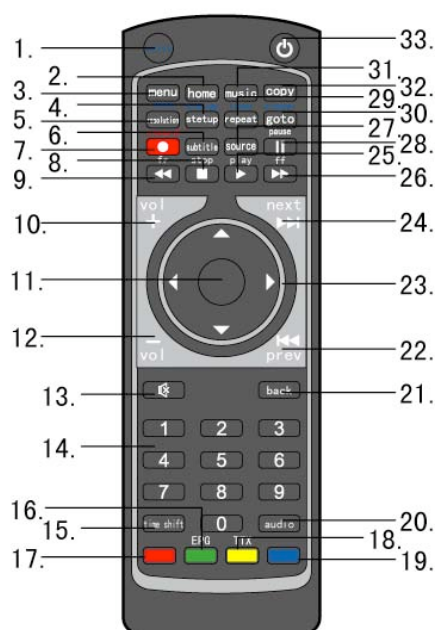

1. Shift	2. Home (menu principal)
3. Menu	4. Configuration (affichage)
5. Résolution (zoom)	6. Sous-Titre (SUBTITLE)
7. Enregistrer (RECORD)	8. STOP
9. FR (RETOUR RAPIDE)	10. VOLUME+
11. Entrer (ENTER)	12. VOLUME-
13. Sourdine (MUTE)	14. Touches numériques
15. Décalage (Time Shift)	16. ** EPG < Vert >
17. Rouge	18. ** TTX < Jaune >
19. Bleu	20. Audio
21. Retour (BACK)	22. Piste précédente
23. Flèches directionnelles	24. Piste suivante (NEXT)
25. Lecture (Play)	26. Avance rapide (FF)
27. SOURCE	28. Pause
29. Répéter (timer)	30. ALLER A (Navigateur)
31. Musique (MUSIC)	32. Copie
33. Marche / Arrêt	

Numéro	BOUTON	Fonction(FONCTION)
1	Shift	Appuyez sur le bouton shift + la touche appropriée pour accéder aux fonctions indiquées en bleu sur la télécommande. Par exemple : affichage = Shift + Configuration (Setup)

2	Home (menu principal)	Permet de revenir à l'écran du menu principal
3	Menu	Appuyez pour accéder aux options des menus
4	Configuration (affichage)	<p>Configuration: Appuyez pour accéder au menu Configuration (Setup)</p> <p>Affichage: Appuyez pour connaître les paramètres utilisés, ci dessous quelques exemples:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● En mode enregistrement, vous verrez apparaître les informations sur la qualité d'enregistrement, le temps écoulé... ● En mode lecture, vous verrez apparaître les informations sur le titre, le numéro de piste, le temps écoulé/restant...
5	Résolution (zoom)	<p>Appuyez pour basculer entre NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P et 1080i.</p> <p>Zoom: Appuyez pour agrandir/réduire l'image (photo ou vidéo)</p>
6	Sous-Titre (SUBTITLE)	Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver les sous-titres.
7	Enregistrer (RECORD)	<p>Permet de démarrer un enregistrement ou reprendre l'enregistrement qui a été mis en pause.</p> <p>Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour exécuter les paramètres (OTR), longueur (30 minutes / 60 minutes / 90 minutes / 120 minutes / 180 minutes / 240 minutes / Arrêt).</p>
8	STOP	Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture.
9	FR (RETOUR RAPIDE)	<p>Permet un retour rapide de la piste en cours de lecture.</p> <p>Appuyez à plusieurs reprises pour accélérer ou réduire la vitesse.</p>
10	VOLUME+	Permet d'augmenter le volume.
11	Entrer (ENTER)	Permet de valider vos choix/options dans les menus
12	VOLUME-	Permet de réduire le volume.
13	Sourdine (MUTE)	Appuyez sur le bouton pour couper le son et une nouvelle fois pour reprendre.
14	Touches numériques	Permet d'entrer les numéros des chaînes ou les entrées numériques durant la modification des paramètres.
15	Décalage(Time Shift)	<p>Lorsque vous êtes dans les modes Vidéo In / Télévision analogique ou TNT appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Décalage (Time shift), qui vous permet de mettre en pause un programme TV et le reprendre la lecture plus tard à partir du même point. Durant la pause, le programme est enregistré sur le disque dur ou sur le dispositif USB, suivant la capacité de mémoire disponible.</p> <p>Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de DÉCALAGE et attendez que la flèche LIRE (PLAY) s'affiche.</p> <p>Appuyez sur ce bouton et le programme effectuera une pause.</p> <p>Appuyez sur ce bouton pour reprendre la visualisation du programme.</p> <p>Le mode de décalage reste actif jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur le bouton.</p>
16	** EPG < Vert >	EPG = Guide Electronique des Programmes vous permet d'obtenir des informations sur les programmes en cours ou à venir lorsque vous êtes dans le mode TNT.
17	Rouge	Bouton inactif


18	**TTX <Jaune>	Permet d'accéder au menu télétexte lorsque vous êtes dans le mode TNT.
19	Bleu	Bouton inactif
20	Audio	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une piste audio.
21	Retour (BACK)	Appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran précédent en basculant entre les menus.
22	Piste précédente (PREV)	Appuyez sur le bouton pour aller au chapitre précédent.
23	Flèches directionnelles	Appuyez sur les flèches pour sélectionner des options proposées et naviguer dans les menus.
24	Piste suivante (NEXT)	Appuyez sur le bouton pour passer sur un titre ou au chapitre suivant.
25	Lecture (Play)	Appuyez sur ce bouton pour commencer la lecture d'un titre.
26	Avance rapide (FF)	Appuyez sur ce bouton pour avancer rapidement la lecture en cours. Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour accélérer ou réduire la vitesse.
27	SOURCE	Bouton inactif
28	Pause	Appuyez sur ce bouton pour faire une pause pendant la lecture. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour passer au cadre suivant. Appuyez sur ce bouton pour reprendre la lecture.
29	Répéter (timer)	Répéter: Appuyez sur ce bouton pour régler l'option - le Chapitre, le Titre ou Arrêt. Timer Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de Minuteur et ajouter, éditer ou supprimer des programmes d'enregistrement. Voir ' Création d'une Nouvelle Liste de Lecture ' pour plus de détails.
30	ALLER A (Navigateur)	ALLER A: Appuyez sur ce bouton pour sauter sur un point spécifique d'un titre. Spécifiez le point en donnant le Titre, le Chapitre et le Temps. Navigateur: Permet de parcourir vos fichiers (musique, photos et vidéos) sauvegardés sur le disque dur, la Clé USB ou le réseau.
31	Musique (MUSIC)	Appuyez pour démarrer la lecture à partir de la liste de lecture
32	Copie	Permet d'accéder au menu Copie
33	Marche / Arrêt	Appuyez pour <i>Allumer / Eteindre</i> l'appareil

2.2 Panneau frontal




Numéro	Fonction
1	Bouton Marche/Arrêt
2	Indicateur d' Enregistrement
3	Indicateur HDD
4	Indicateur Alimentation

2.3 Panneau Arrière

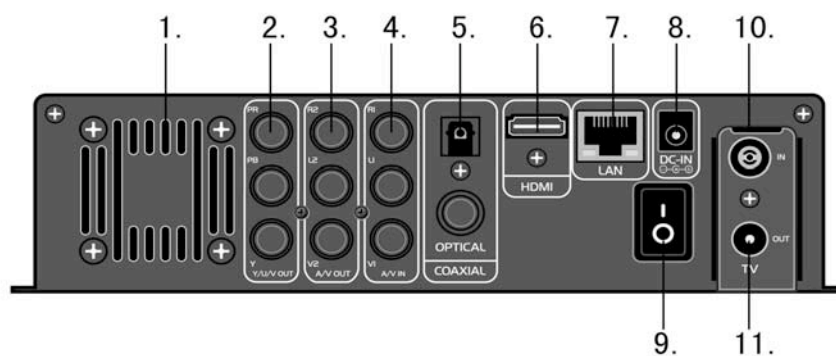

1. Ventilateur	2. Y/Pb/Pr SORTIE connecteur jack (VidéoComposants)
3. Connecteur jack Sortie Vidéo	4. Connecteur jack Entrée Audio
5. Connecteur jack Coaxial	6. Connecteur HDMI Sortie
7. Prise Réseau RJ45	10. Entrée TV
10. Sortie TV	

2.4 Panneau latéral

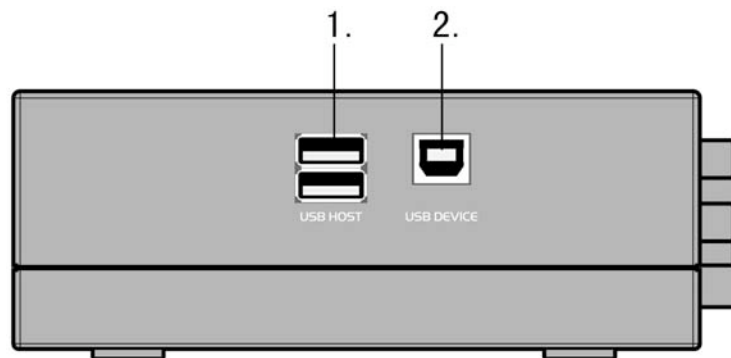

1. Port USB x 2 (Type A)

2. Port USB x 1 (Type B)

3. Mise en route

Mettez le système sous tension et il affichera le menu principal ci dessous après quelques secondes. Pour accéder au menu principal vous pouvez également, appuyez sur le bouton **Home** de la télécommande.



Note : la fenêtre illustrée ci dessus est applicable uniquement pour le Movie Cube Q800.



Les menus **DVB-T** et **Analog TV** n'apparaissent pas sur le menu principal du Movie Cube Q700.

3.1 TNT (Télévision Numérique Terrestre) – DVB-T **

Dans ce menu vous pouvez regarder et enregistrer toutes les chaînes gratuites de la TNT, ou utiliser la fonction Décalage (Time Shift)

Sélectionnez l'icône **DVB-T** à partir du menu principal pour accéder au menu.

3.2 Télévision Analogique**

Dans ce menu vous pouvez regarder et enregistrer toutes les chaînes analogiques (du réseau hertzien) ou utilisez la fonction Décalage (Time Shift)

Sélectionnez l'icône **Analog TV** à partir du menu principal pour accéder au menu.

3.3 Fonction Video in – TV Live, Enregistrement et Décalage

La menu **Video In** permet d'avoir un aperçu de la vidéo qui vient d'être enregistrée, ou installer la fonction de décalage (Time Shift).

Pour sélectionner une source d'entrée vidéo sélectionnez l'icône **Video In** à partir du menu principal.

3.4 Fonction de Lecture (Playback)

Une vidéo enregistrée sur le disque dur ou le port USB comportera automatiquement un titre par défaut.

Le menu **Playback** permet de lire les vidéos enregistrées, et offre d'autres options telles que Fusionner/Diviser/Supprimer/Éditer les vidéos enregistrées.

Sélectionnez l'icône **Playback** pour accéder à ce menu

3.5 Menu Navigateur (Browser)

Vous pouvez parcourir tous les fichiers multimédia (Vidéos / Musique/Photos) sur le disque dur, la clé USB ou le Réseau et tout visualiser sur votre écran.

Appuyez sur le bouton **Browser** de la télécommande pour entrer dans le menu **Navigation (Browser)** à la partir du menu principal pour naviguer entre les fichiers photos, films et les fichiers de musique enregistrés sur le disque dur, le port USB ou sur le Réseau.

3.6 Radio Internet

Permet d'accéder à la liste des radios Internet (SHOUTcast). Pour accéder à cette fonction vous pouvez sélectionner l'icône **Radio Internet** à partir du menu principal.

4. Fonction TV analogiques et TNT**

Votre disque dur multimédia Q800 est équipé d'un double tuner : analogique et TNT vous permettant ainsi de recevoir les chaînes TV disponibles dans votre pays. Veuillez consulter les chapitres **7.1** et **7.2** de cette brochure pour effectuer les paramétrages nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil.

4.1 Regarder les programmes des chaînes analogiques**

Pour accéder aux chaînes analogiques veuillez sélectionner l'icône **Analog TV** à partir du menu principal.

Ci dessous les boutons de la télécommande qui vous seront utiles lorsque vous regardez les chaînes analogiques.

Nom	Fonction
Haut / Bas (ch+ / ch-)	Permet de changer les chaînes. (il n'est pas possible de changer la chaîne en mode enregistrement)
Affichage	Permet de connaître la chaîne visionnée et l'heure.
Enregistrement (RECORD)	Permet de démarrer l'enregistrement du programme en cours.
Décalage (Time Shift)	Permet d'activer la fonction décalage (Time shift)
Timer	Permet d'afficher les enregistrements programmés
Zoom	Permet d'agrandir l'image


4.2 Regarder les programmes des chaînes TNT**

Pour accéder aux chaînes TNT veuillez sélectionner l'icône **DVB-T** à partir du menu principal. Ci dessous les boutons de la télécommande qui vous seront utiles lorsque vous regardez les chaînes analogiques.

Nom	Fonction
Entrer	Permet d'accéder à la liste des programmes
Haut / Bas (ch+ / ch-)	Permet de changer les chaînes. (Il n'est pas possible de changer la chaîne en mode enregistrement)
Affichage	Permet de connaître la chaîne visionnée et l'heure.
Enregistrement (RECORD)	Permet de démarrer l'enregistrement du programme en cours.
Décalage (Time Shift)	Permet d'activer la fonction décalage (Time shift)
Timer	Permet d'afficher les enregistrements programmés
Sous titres (Subtitle)	Permet d'activer/désactiver les sous titres lorsque disponible
EPG	Permet d'afficher le Guide Electronique des Programmes lorsque disponible
TTX	Permet d'activer/désactiver le menu Télétexzte lorsque disponible
Zoom	Permet d'agrandir l'image

4.2.1 Liste des programmes

En appuyant sur la touche **Entrer** de la télécommande lorsque vous êtes dans le menu des chaînes TNT vous permet d'accéder à la liste des programmes.

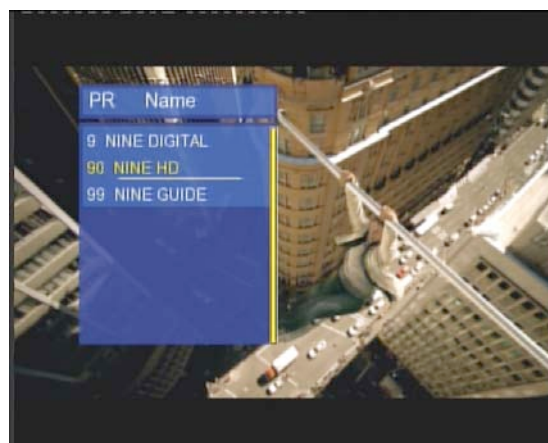

Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner les chaînes et **Entrer** pour confirmer.

4.2.2 Barre d'information

Lorsque vous changez de chaînes en appuyant sur **Haut / Bas**, une barre d'information apparaît et vous donne des informations sur le programme que vous visionnez.



Plusieurs informations sont fournies. Dans l'exemple de l'écran ci dessus :

11+ – Numéro de la chaîne;

N/A – Langue de la vidéo;


SS – Sous titres;

TT – Télétexte;

SD – Resolution (ex: SD – Définition Standard).

4.2.3 Guide Electronique des Programmes

Lorsque vous appuyez sur **EPG** en regardant les programmes diffusés, le Guide Electronique des Programmes apparaît.

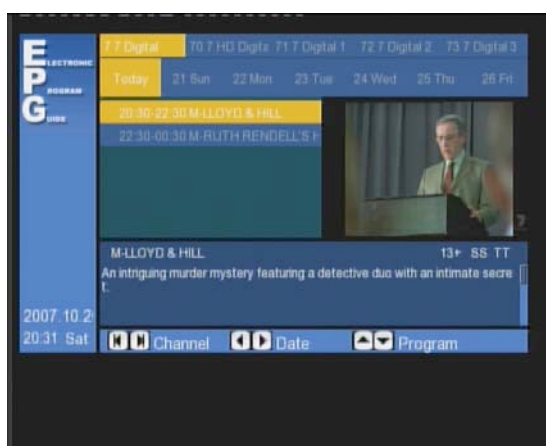

Appuyez sur:

- **Précédent (prev) / Suivant (next)** pour changer les chaînes.
- **Gauche / droite** pour changer la date.

4.2.4 Menu Télétexte

Lorsque la fonction Télétexte est disponible vous pouvez accéder au menu en appuyant sur TTX.



Appuyez sur les touches directionnelles de la télécommande pour parcourir le menu Télétexte.


4.2.5 Menu Sous Titres

Appuyez sur **Sous Titres (subtitle)** pour activer/désactiver les sous-titres.



5. Fonctions avancées des vidéos enregistrées (Playback)

Ce menu permet de lire et modifier toutes les vidéos sauvegardées. Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'icône **Playback** à partir du menu principal.

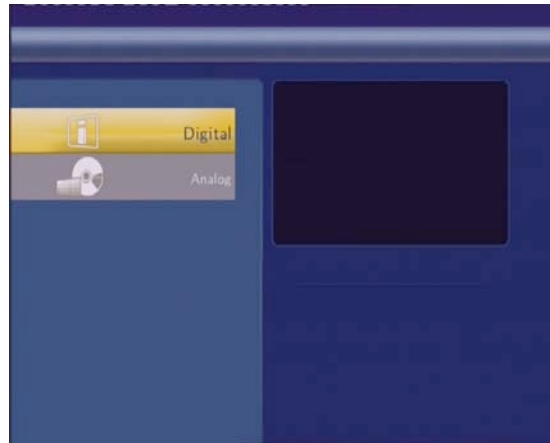

Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner la source (Analogique, Numérique...).

5.1 Fonction Liste de Titre



Numéro	Fonction	Description
1	Barre de Menu	Appuyez sur Droite / Gauche pour naviguer. Vous pourrez Lire / Supprimer / Renommer / Modifier /Trier/ Éditer une vidéo enregistrée.
2	Listes de Titre	Vous pouvez voir la prévisualisation / la durée / la qualité / le canal enregistré / la date de l'enregistrement et le durée d'un titre. Ce signe ★ indique que ce titre enregistré n'a pas encore été visualisé. Ce signe indique ● que l'enregistrement de cette vidéo est en cours.
3	Information	Vous pouvez voir ici le statut de progression du film, l'espace disponible sur le disque dur et le temps d'enregistrement écoulé .
4	Avant-Première	Affiche la fenêtre de prévisualisation

5.2 Lecture des vidéos


Pour lire un titre enregistré, procédez comme suit:

1. Appuyez **gauche / droite** et sélectionnez **Play (Lire)** dans la barre de menu.
2. Appuyez sur Haut / Bas afin de sélectionner le titre que vous voulez lire.
3. Appuyez sur le bouton **Entrer** ou **Lecture (Play)** pour démarrer la lecture du fichier.
4. Appuyez sur STOP ou **Retour** (Back) pour arrêter la lecture et retourner à l'écran principal du menu.

5.3 Suppression des vidéos

Pour supprimer une vidéo enregistrée, procédez comme suit:


1. Appuyez sur **gauche / droite** et sélectionnez **Supprimer (Delete)** dans la barre de menu.
2. Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner le titre que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer et supprimer le fichier.
4. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur **Haut / Bas** et sélectionner **OK**.
5. Appuyez sur **Entrer** afin de supprimer les fichiers choisis. Pour annuler la commande supprimer, sélectionnez **Retour (Return)**.

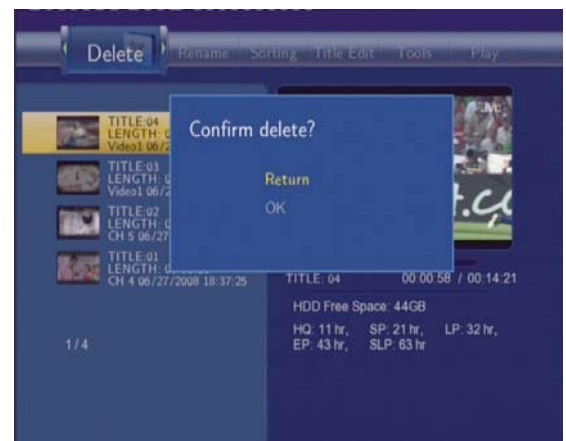

5.4 Renommer les vidéos

Pour renommer une vidéo, procédez comme suit:

1. Appuyez sur **gauche / droite** et sélectionnez **Renommer (Rename)** dans la barre de menu.
2. Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner le nom du fichier que vous voulez changer.
3. Appuyez **Entrer**. Un clavier alphanumérique s'affiche.
4. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner des lettres et des nombres. Sélectionnez **CAPS** pour basculer entre des lettres majuscules et minuscules. Appuyez sur **<** pour supprimer une lettre. Appuyez sur **- >** pour insérer un espace. Appuyez sur **Entrer** pour entrer chaque lettre ou nombre.

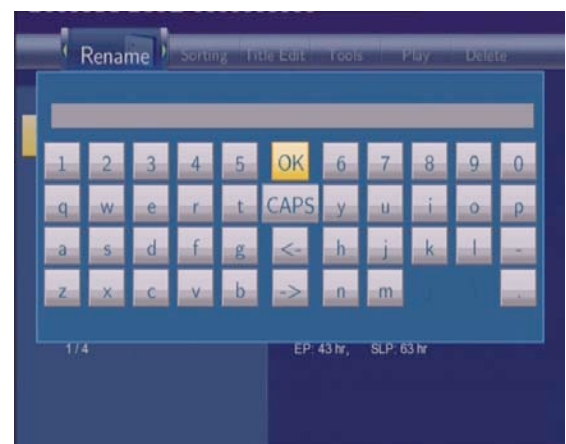

5. Après avoir entré le nouveau nom, sélectionnez **OK** et appuyez sur **Entrer** pour confirmer tous les changements.

Si vous voulez annuler le nom durant le processus, appuyez sur **Retour (Back)**.






5.5 Tri des vidéos

Appuyez sur **gauche / droite** et sélectionnez

Trier (Sorting) de la barre de menu.

Appuyez sur **Entrer**, et le menu s'affiche.










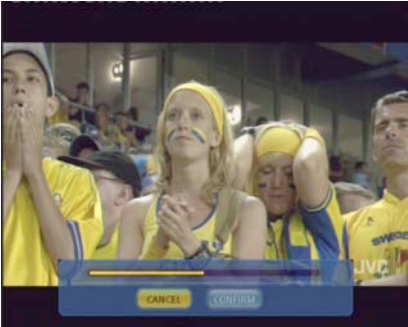
	Retour	Sélectionnez pour retourner à l'écran principal.
	Numéro du Titre	Sélectionnez pour trier tous les fichiers selon leur titre.
	Durée d'enregistrement	Sélectionnez pour trier tous les fichiers selon la durée des enregistrements.
	Nom de Titre	Sélectionnez pour trier tous les fichiers selon le nom de leur titre.
	Actualiser les Titres par dates	Sélectionnez ce bouton pour trier tous les fichiers selon la date d'enregistrement (les enregistrements sont classés du plus récent au plus ancien) .

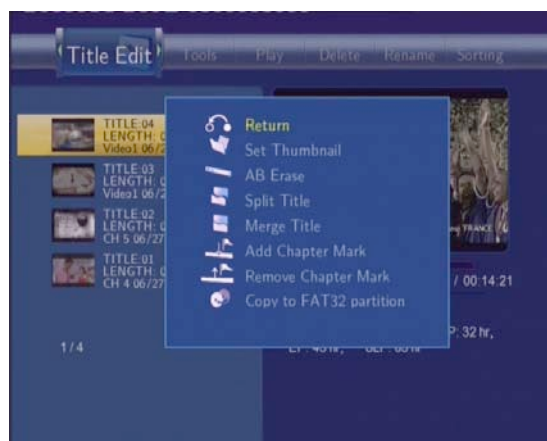


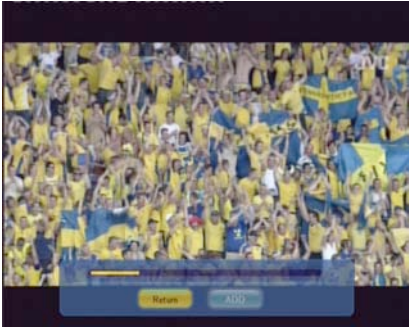

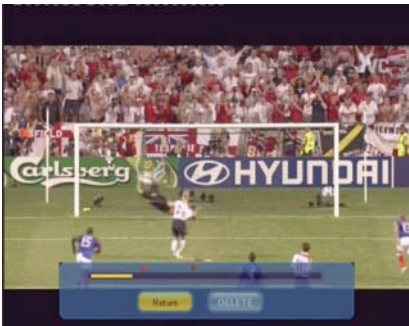

5.6 Modification d'une vidéo

Appuyez sur **gauche / droite** et sélectionnez **Title Edit** de la barre de menu.

Appuyez sur **Entrer**, et le menu apparaît.

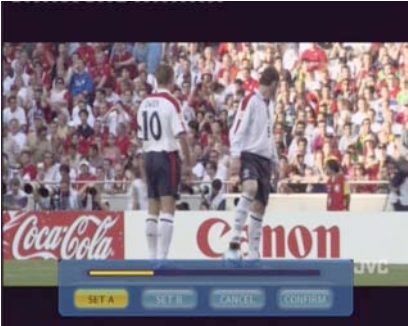



	Retour	Sélectionnez pour retourner à l'écran principal.
	Installer l'imagette de la vidéo.	<p>Sélectionnez pour changer une imagette de la vidéo choisie. Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner Set Thumbnail (Installer l'Imagette), un écran de rédaction s'affiche. Vous pouvez appuyer sur FF ou FR pour avancer rapidement ou retourner rapidement en cherchant le point désiré. Quand vous atteignez le point voulu, insérez une imagette en appuyant sur les boutons gauche / droite pour confirmer et choisissez CONFIRM puis, appuyez sur le bouton Entrer.</p> 
	Effacer AB	<p>Supprimez une séquence d'un enregistrement. Sélectionnez SET A et appuyez sur Entrer pour marquer le début de la section à supprimer. Sélectionnez SET B et appuyez de nouveau sur Entrer pour marquer le point final de la section à être supprimée. Sélectionnez CONFIRM et appuyez sur Entrer pour supprimer la section.</p> 
	Diviser un Titre(Split Title)	<p>Sélectionnez un titre et divisez-le en plusieurs sections. Quand vous atteignez le point sur lequel vous voulez diviser la piste, appuyez sur Entrer pour confirmer.</p> 

	Fusionner un Titre	<p>Sélectionnez plusieurs titres et combinez-les en un seul. Un message de confirmation s'affichera. Sélectionnez CONFIRM pour fusionner les fichiers.</p> 
	Ajoutez une Marque de Chapitre	<p>Ajoutez une marque de chapitre au fichier choisi. Une marque de chapitre est un marqueur inséré dans le titre. Vous pouvez sauter entre des sections marquées en appuyant sur Précédent (Prev) / Suivant (Next) de la télécommande. Un écran de rédaction s'affichera. Quand vous atteignez le point où vous voulez ajouter la marque, appuyez sur Entrer pour confirmer.</p> 
	Annulation Marquage de Chapitre	<p>Supprimez une marque de chapitre que vous avez inséré. Un écran de rédaction s'affichera. Avec les flèches de navigation gauche et droite sélectionnez la marque que vous voulez supprimer et appuyez sur Entrer pour supprimer.</p> 
	Copiez dans la partition de FAT32	<p>Fonction Copier Dans la Fonction Liste de Titre, appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner un enregistrement de la partition d'UDF à la partition de FAT32.</p>

5.7 Outils

Appuyez sur **Gauche / Droite** et sélectionnez **Title Edit** de la barre de menu. Appuyez **Entrer**, et le menu s'affichera.



	Retour	Sélectionnez pour retourner à l'écran principal.
	Supprimez Tous les Titres	Sélectionnez Delete All pour supprimer tous les titres.

5.8 Sauvegarde des enregistrements

Tous les titres enregistrés sont stockés temporairement dans une partition de disque (UDF format d'enregistrement qui ne peut pas être identifié par des PCs). Si vous voulez partager les titres enregistrés sur votre ordinateur, veuillez les copier d'abord du disque d'enregistrement au disque multimédia qui est formaté dans FAT32. Merci de consulter ' **Copier sur la partition de FAT32** ' du 'Menu d'édition des titres ' pour obtenir des informations plus précises.

6. Programmeur d'enregistrement

La fonction d'enregistrement par programmeur vous permet de créer, éditer et supprimer des programmes d'enregistrement et visualiser le statut de tous vos enregistrements programmés. Appuyez sur **Timer** pour accéder à cette fonction.

6.1 Créer un nouveau programme

Appuyez sur **Gauche / Droite** et sélectionnez **Edit** de la barre de fonction. Sélectionnez un Nouveau Programme et appuyez sur **Entrer**. L'écran d'installation de programme s'affichera.




A l'aide des boutons **Gauche / Droite** vous pouvez vous déplacer entre les champs. En appuyant sur les boutons **Haut / Bas** vous ajustez chaque paramètre.

Heure de Démarrage	Entrez la date et l'heure de début de l'enregistrement.
Durée	Entrez la durée de l'enregistrement.
Répéter	Sélectionnez combien de fois vous voulez que le programme enregistre. Une fois, Quotidien, Lundi-Vendredi, ou un jour spécifique dans la semaine.
Qualité	Sélectionnez la qualité d'enregistrement. Sélectionnez : HQ, SLP, EP, LP et SP La taille du fichier final enregistré varie en fonction de la qualité de la définition choisie . Merci de consulter l' Espace HDD Disponible à gauche de l'écran qui vous fournira les détails sur la durée de temps d'enregistrement nécessaire pour chaque définition (qualité) choisie.
Avant-Première	Cette petite fenêtre d'avant-première affichera le programme en cours de la chaîne choisie.

6.2 Modification de Programme


Appuyez sur **Gauche / Droite** et sélectionnez **Edit** de la barre de fonction.

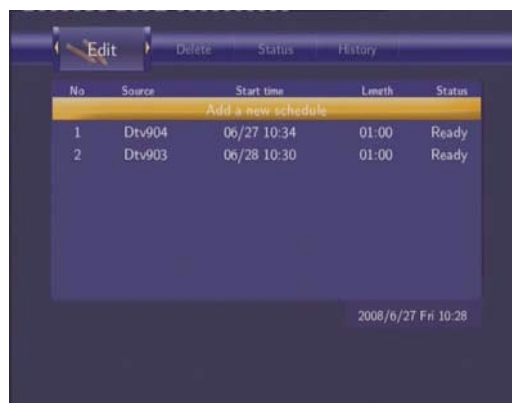

Sélectionnez le programme que vous voulez modifier (éditer)

L'écran d'installation de programme s'affichera. Modifiez le programme comme décrit dans 'Création d'un nouveau programme'.

6.3 Supprimer les programmes

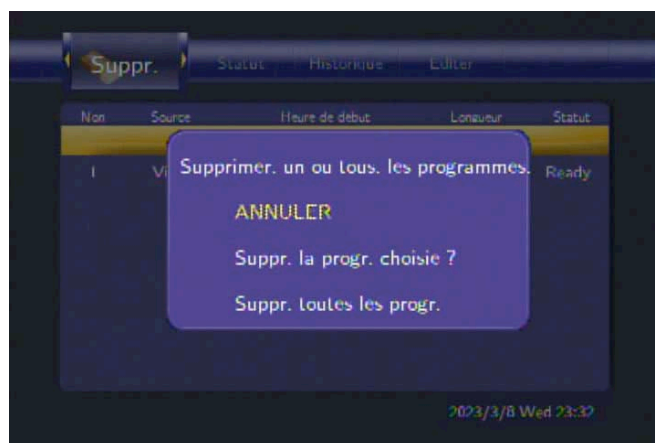


Appuyez sur **Gauche / Droite** et sélectionnez : Supprimer (**Delete**) de la barre de fonction. Sélectionnez le programme que vous voulez supprimer et appuyez sur **Entrer**. Un message de confirmation s'affichera.

Pour supprimer le programme choisi ou supprimé tous les programmes. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

6.4 Visualiser le statut du programme

Appuyez sur **Gauche / Droite** et sélectionnez **Statut** dans la barre menu. Une fois que la liste de programme est affichée, sélectionnez un programme et appuyez sur **Entrer**.


Sélectionnez **Activer VPS**, **Désactiver VPS** ou **mettre en pause le programme** de votre choix. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

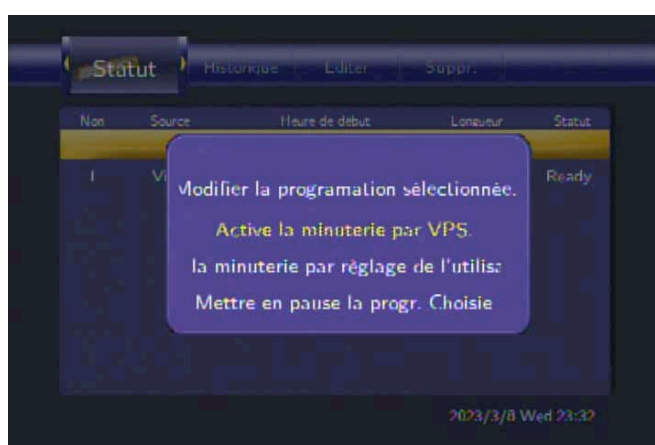

6.5 Voir le statut de l'enregistrement

Appuyez sur **Gauche / Droite** et sélectionnez **Supprimer (Delete)** dans la barre de menu.

Vous pouvez visualiser le statut de tous les enregistrements programmés.

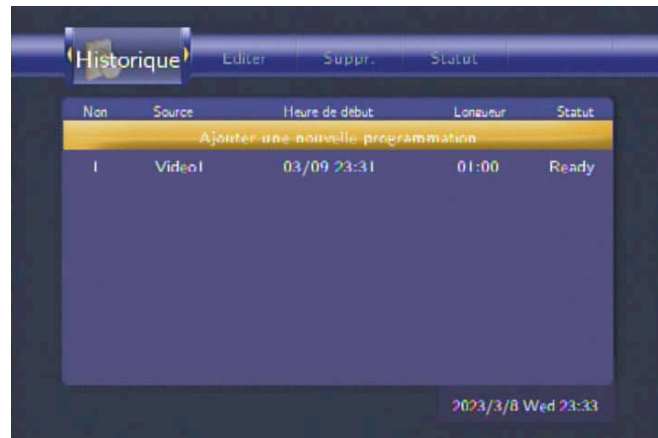



7. Menu configuration (Setup)


Le menu configuration (Setup) vous permet de configurer les paramètres audio, vidéo, réseau et du système. Pour accéder au menu configuration (Setup) vous pouvez appuyer sur le bouton **Setup** de la télécommande.


7.1 ** Changement des paramètres TNT (TV numérique)


Appuyez sur **Gauche / Droite** pour sélectionner **DVB-T** dans la barre de menu.

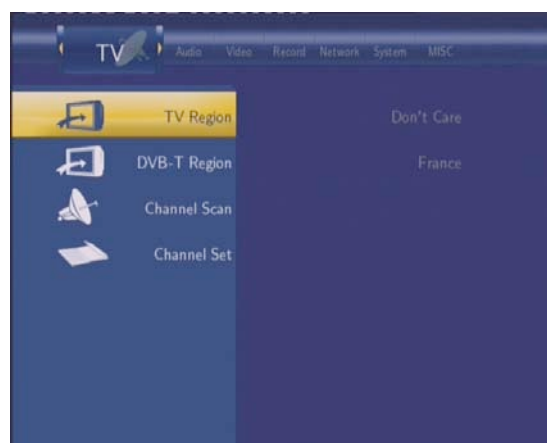

<p>Region TNT (DVB-T)</p>	<p>Sélectionnez pour régler les paramètres régionaux de la TNT.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner et Entrer pour confirmer.</p>
----------------------------------	--
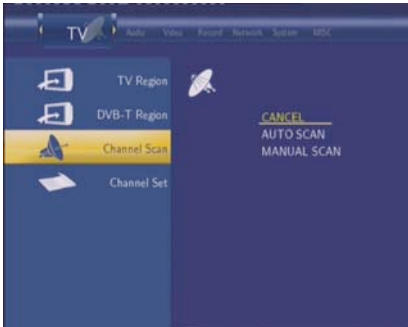
<p>Recherche des chaînes</p>	<p>Sélectionnez pour effectuer une recherche des chaînes TNT disponibles.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner Recherche Automatique (AUTO SCAN) ou Recherche Manuelle (MANUAL SCAN), et appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>
-------------------------------------	---

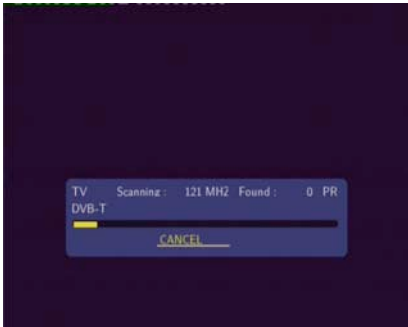
<p>Recherche Automatique (AUTO SCAN)</p>  <p>L'option Recherche Automatique (AUTO SCAN) permet de lancer la recherche automatique des chaînes.</p> <p>Recherche Manuelle (MANUAL SCAN)</p>
--




L'option **Recherche Manuelle (MANUAL SCAN)**, vous pouvez sélectionner le nom de la chaîne, la bande fréquence etc...

Information sur les chaînes

Sélectionnez pour afficher les informations sur les chaînes.



Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner **DVB-T** et appuyez sur Entrer pour confirmer.


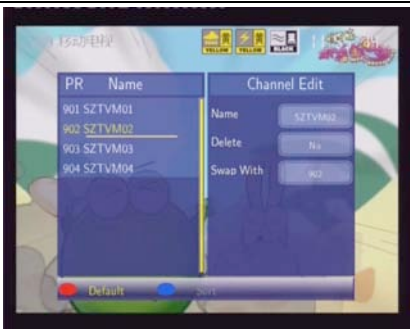


Ce menu permet d'afficher les informations sur les chaînes TNT. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner et modifier les paramètres et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

7.2 ** Changement des paramètres TV Analogiques

Appuyez sur **Gauche** / **Droite** pour sélectionner **ATV** dans la barre de menu.

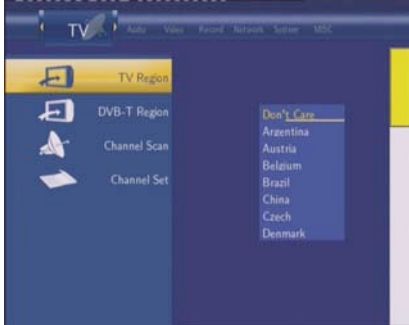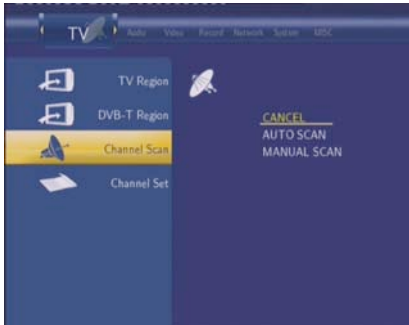

<p>Paramètres Region chaînes analogiques</p>	<p>Sélectionnez pour régler les paramètres régionaux des chaînes analogiques.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner et Entrer pour confirmer.</p>
<p>Recherche des chaînes</p>	<p>Sélectionnez pour effectuer une recherche des chaînes analogiques.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner Recherche Automatique (AUTO SCAN) et appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>




L'option **Recherche Automatique (AUTO SCAN)** permet de lancer la recherche automatique des chaînes.

Information sur les chaînes

Sélectionnez pour afficher les informations sur les chaînes.




Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner **Analog TV** et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

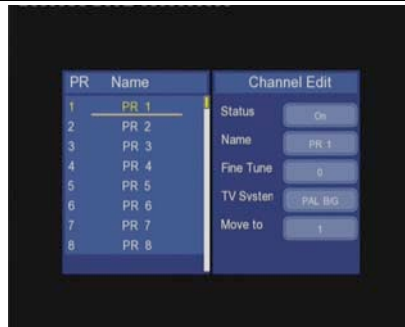




Ce menu permet d'afficher les informations sur les chaînes analogiques. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner et modifier les paramètres et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

7.3 Changement des paramètres vidéo

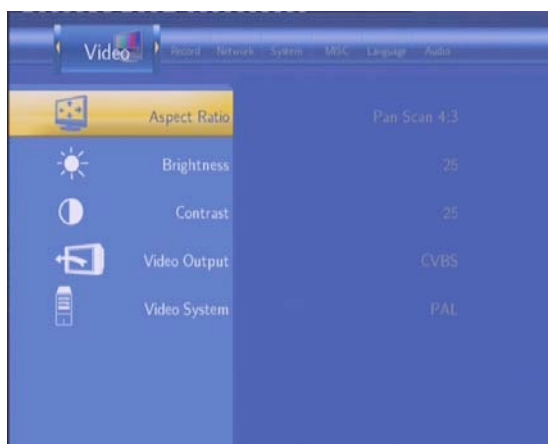Appuyez sur **Gauche / Droite** et sélectionnez **Video** de la barre de menu.




<p>Affichage</p>	<p>Sélectionnez pour régler l'affichage.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner Pan Scan 4:3, Letter Box(Boite à Lettre)</p> <p>Pan Scan 4:3: Affiche une vue panoramique en plein écran. Sélectionnez quand votre TV est sur la norme 4:3.</p> <p>4:3: Affiche une large image avec deux bordures noires sur la partie supérieure et inférieure d'un écran 4:3. . Sélectionnez quand votre TV est sur la norme 4:3.</p> <p>16:9: Comprimer l'image afin de la convertir entièrement. . Sélectionnez quand votre TV est sur la norme 16:9</p>
<p>Intensité</p>	<p>Sélectionnez pour régler l'intensité.</p> <p>Appuyez sur Haut / Bas pour ajuster l'intensité. Le nouveau réglage peut être visualisé sur l'écran. Appuyez sur Entrer pour confirmer.</p> 

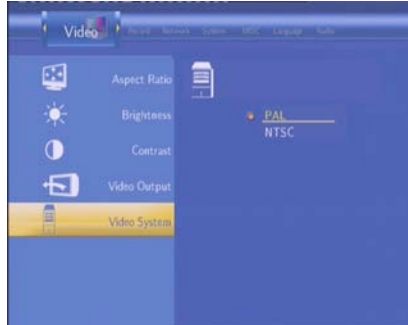
<p>Contraste</p>	<p>Sélectionnez pour régler les niveaux de contraste.</p> <p>Appuyez sur Haut / Bas pour ajuster le contraste. Le nouveau réglage peut être visualisé sur l'écran. Appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>	
<p>Système Vidéo</p>	<p>Sélectionnez pour ajuster le système de TV.</p> <p>Appuyez sur Haut / Bas pour installer le type de système de télévision, selon vos préférences. Appuyez sur Entrer pour confirmer. Pour une utilisation en France veuillez sélectionner PAL.</p>	

7.4 Changement des paramètres audio

Appuyez sur Gauche / Droite et sélectionnez **Audio** de la barre de menu.

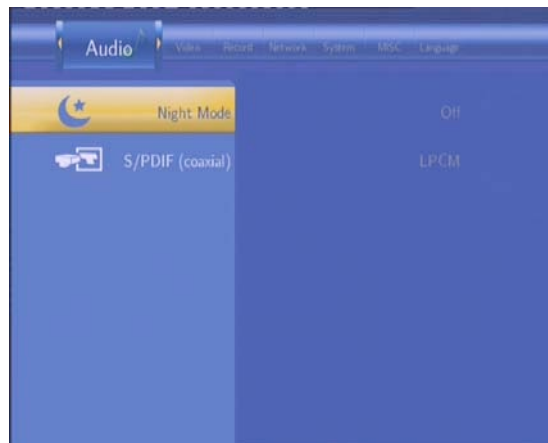


Mode de Nuit(Veille) Cliquez sur Mode de Nuit pour installer le mode de nuit

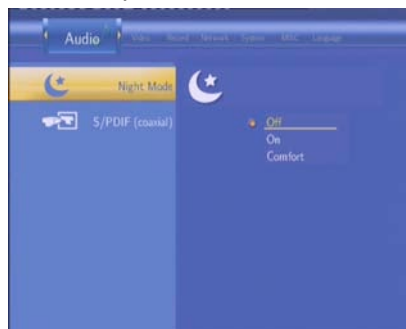

Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner entre Off, On, et Comfort. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

S/PDIF

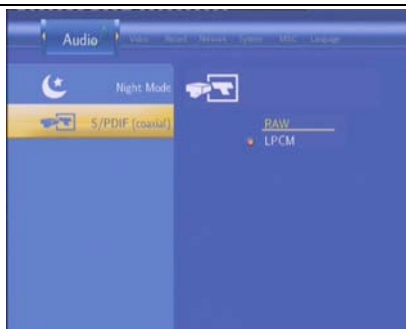

Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner entre Raw et LPC M.
Appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

7.5 Modifier les paramètres d'enregistrement

Appuyez sur **Gauche / Droite** de la télécommande et sélectionnez enregistrer (**Record**) de la barre de menu.






Qualité enregistrement

Sélectionnez **Qualité** pour configurer la qualité des enregistrements.




Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner les paramètres de qualité.
HQ est la qualité optimale mais exige le maximum d'espace de stockage.
Les autres paramètres réduisent la qualité d'enregistrement graduellement, mais exigent aussi moins d'espace de stockage. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer.
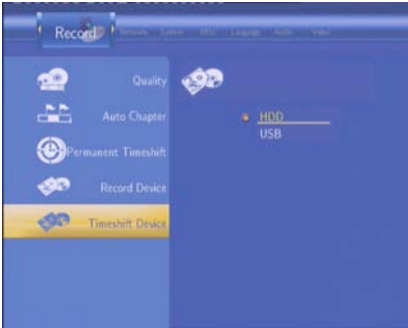
<p>Chapitre Auto</p>	<p>Sélectionnez pour marquer automatiquement un chapitre aux intervalles prévues.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner les paramètres d'intervalles désirés. Une marque de chapitre automatique sera ajoutée à chaque intervalle, vous permettant de parcourir aisément des titres après l'enregistrement. Appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>
<p>Décalage (Time Shift)</p>	<p>Sélectionnez pour paramétrer le dispositif de Décalage (Time Shift) sur lequel les enregistrements se feront par défaut.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner entre HDD, USB et Auto. Appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>
<p>Dispositif d'Enregistrement</p>	<p>Sélectionnez pour configurer les dispositifs vous permettant de choisir la destination par défaut des fichiers enregistrés</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner entre HDD et USB. Appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>

7.6 Changer les paramètres de réseau

Appuyez sur **Gauche / Droite** et sélectionnez réseau (**Network**) de la barre de menu.

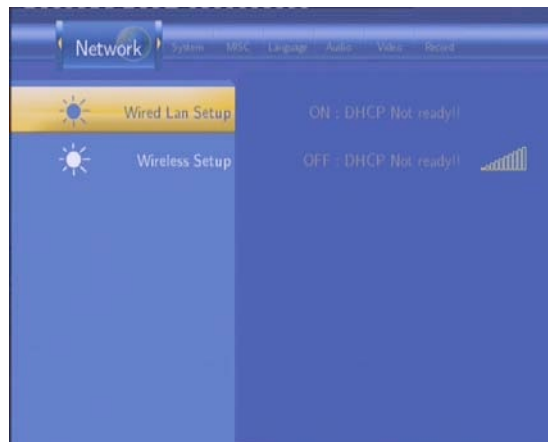

Veillez consulter le guide d'utilisation disponible dans la boîte de l'adaptateur USB EMTEC WiFi Wi200 pour plus d'informations sur la configuration des paramètres réseau.

7.7 Modifier les paramètres système

Appuyez sur **Gauche / Droite** et sélectionnez **System** dans la barre de menu.




Langue	Sélectionnez Menu Langage pour choisir la langue d'affichage des menus affichés à l'écran.
---------------	---



Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner votre choix de langue.
Appuyez sur **Entrer** pour confirmer.



Codage de Texte

Sélectionnez pour installer le codage de texte. Appuyez sur **Haut / Bas** pour la sélection Unicode, Chinois GBK et BIG5. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer.


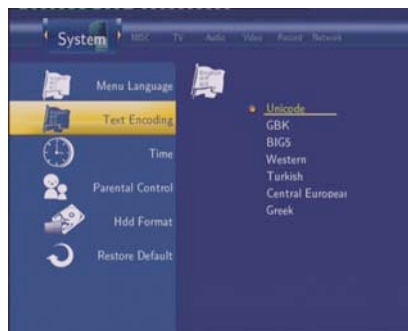



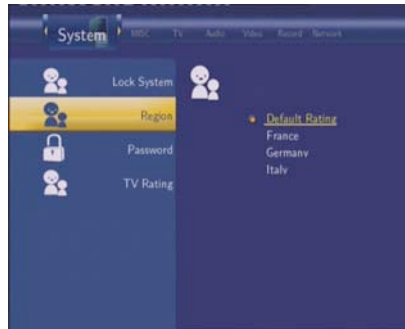
Heure

Sélectionnez pour régler l'heure du système.

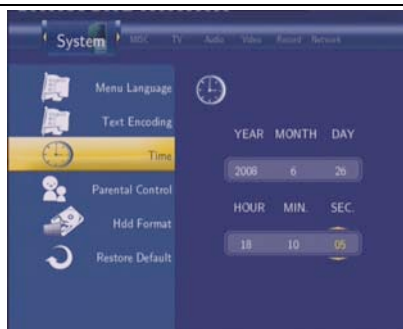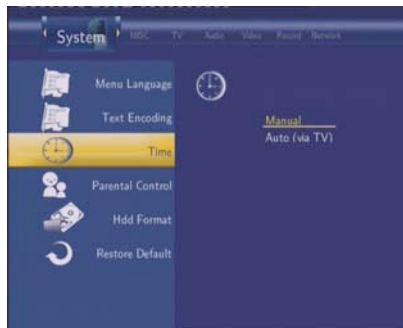

Utilisez **Gauche / Droite** pour sélectionner chaque champs et les flèches

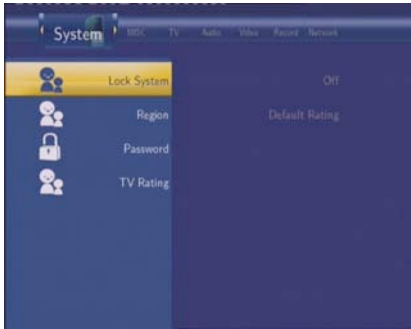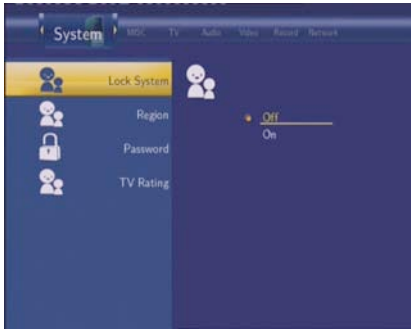	<p>de navigation vers le haut et vers le bas pour ajuster chaque paramètre. Appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>
<p>Contrôle Parental</p>	<p>Sélectionnez pour activer le contrôle parental.</p>  <p>Système de verrouillage</p>  <p>Appuyez sur Haut /Bas pour activer/désactiver le contrôle parental. Appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>  <p>Un mot de passe est nécessaire pour la modification. Le mot de passe par défaut est '0000'. Appuyez sur les touches Numériques pour saisir le code, et appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>
<p>Région</p>	<p>Appuyez sur Haut /Bas pour sélectionner votre région. Appuyez sur Entrer pour confirmer.</p>




Formatage du disque dur

Selectionnez pour démarrer le formatage du disque dur



Appuyez sur **Haut /Bas** pour sélectionnez l'option et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

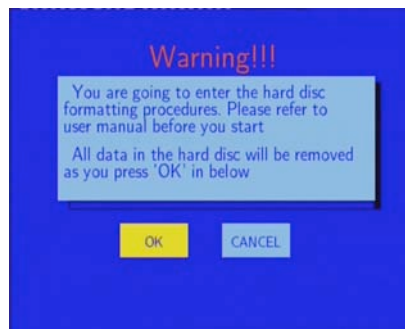

Attention : ce message d'avertissement vous indique que les données enregistrées sur votre disque dur seront effacées de façon définitive si vous décidez de formater le disque dur.

Sélectionnez OK pour poursuivre et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.



Appuyez sur **Haut /Bas** pour définir la capacité du disque dur que vous décidez d'allouer pour la fonction de l'enregistrement en décalage (Time Shift)




Appuyez sur **Gauche / Droite** pour sélectionner **Suivant** et le bouton **Entrer** pour confirmer.



	<div data-bbox="683 302 1098 629" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="440 669 1342 797">Appuyez sur Haut /Bas pour définir la capacité du disque dur que vous décidez d'allouer pour la fonction Enregistrement. Appuyez sur Gauche / Droite pour sélectionner Suivant et le bouton Entrer pour confirmer.</p>
<p data-bbox="233 837 411 893">Restaurer par Défaut</p>	<p data-bbox="440 837 1262 871">Sélectionnez pour retourner aux paramètres de configuration d'usine.</p> <div data-bbox="683 875 1098 1202" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="440 1216 1342 1285">Un message de confirmation s'affichera. Sélectionnez OK et appuyez sur Enter pour rétablir tous les paramètres par défauts.</p>

7.8 Vérifier les paramètres du système

Appuyez sur **Gauche / Droite** pour sélectionner **MISC**.




<p>Défilement</p>	<p>Selectionnez pour définir l'intervalle pour le défilement entre les photos en mode diaporama.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner l'option dans le menu et Entrer pour confirmer.</p>
<p>Effet de transition</p>	<p>Selectionnez pour définir l'effet de transition entre les photos en mode diaporama.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner l'option dans le menu et Entrer pour confirmer.</p>
<p>Fond Musical</p>	<p>Selectionnez pour définir le fond musical pendant le visionnage des photos en mode diaporama.</p>  <p>Appuyez sur Haut / Bas pour sélectionner l'option dans le menu et Entrer pour confirmer.</p>
<p>Information Disque Dur</p>	<p>Selectionnez pour afficher les informations sur la capacité du disque dur.</p>

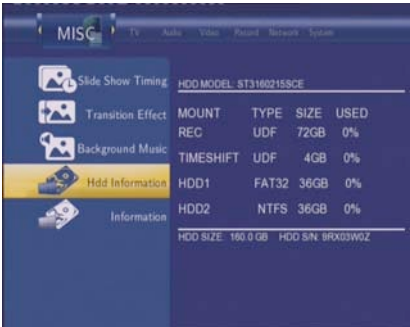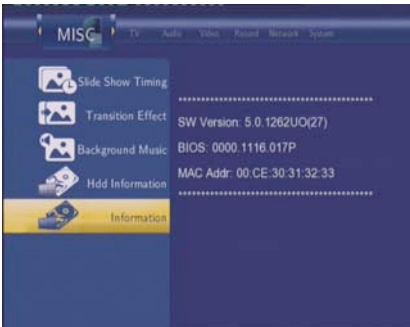	 <p>Les capacités d'enregistrement, décalage (Time Shift) et autres partitions sont listés dans ce menu.</p>
<p>Information</p>	<p>Sélectionnez pour afficher les informations système.</p>  <p>La version du logiciel (firmware), l'adresse MAC etc. sont listés dans ce menu.</p>

8. Menu navigateur

Le menu **Navigateur** vous permet de parcourir vos fichiers et écouter de la musique, visualiser les photos ou vidéos stockées sur le disque dur, périphérique USB ou réseau. Pour entrer dans le menu, sélectionnez l'icône **Navigateur (Browser)** à partir du menu principal.

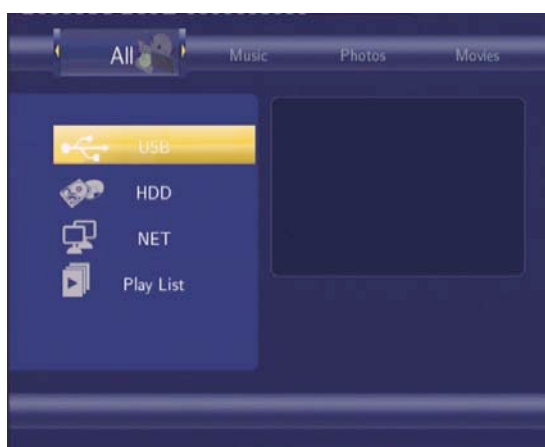

Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner le support sur lequel les fichiers sont stockés et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

Quand les données sur disque dur ou périphérique USB sont connectées ou le système réseau détecté, vous pouvez visualiser vos vidéos et photos et écouter de la musique.

8.1 Navigation

Utilisez **Gauche / Droite** pour sélectionner le menu «All» dans la barre de navigation. Ce menu vous permet de visualiser **tous** les fichiers audio et vidéo disponibles.



8.2 Navigation musique

Utilisez **Gauche / Droite** pour sélectionner la barre Musique (Music).



Tous les fichiers audio apparaissent à l'écran. Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner la piste que vous voulez écouter.

8.3 Navigation photos

Utilisez **Gauche / Droite** pour sélectionner Photo.



Tous les fichiers photos apparaissent à l'écran. Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner la photo que vous voulez voir. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer. La photo s'affiche en plein écran

Remarque :

1. Quand les photos sont affichées dans le mode plein écran, la fonction diaporama démarrera automatiquement.
2. Vous pouvez simultanément parcourir les photos tout en écoutant vos morceaux préférés. Pendant que vous parcourez les photos, vous pouvez appuyer sur **Gauche / Droite** pour faire pivoter une photo. En plus de la rotation d'une photo, vous pouvez également appuyer sur ZOOM afin de l'agrandir. Trois niveaux d'agrandissement sont disponibles.

8.4 Navigation fichiers vidéo

Utilisez **Gauche / Droite** pour sélectionner la barre des films (Movies).




Tous les fichiers vidéo apparaissent à l'écran. Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner le film que vous voulez voir. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer. Le film s'affiche en plein écran. Cette fonction supporte DAT, VOB, IFO, MPG, AVI et des formats de fichier TS. En visionnant un film en mode plein écran, vous pouvez appuyer sur ZOOM et agrandir l'image. Quatre niveaux d'agrandissement sont disponibles.

8.5 Navigation via le réseau

Vous pouvez visualiser les fichiers multimédia partagé sur le réseau local à l'aide des réseaux Ethernet ou WiFi

Merci de lire attentivement le mode d'emploi de l'adaptateur USB WiFi Wi200 EMTEC pour procéder à tous les paramètres nécessaires.

Vous avez deux possibilités pour retrouver vos fichiers multimédia partagés sur votre réseau local en choisissant NET dans le menu de Navigation. La première possibilité est de naviguer par le groupe de travail. La deuxième possibilité est de naviguer par «Mes raccourcis».

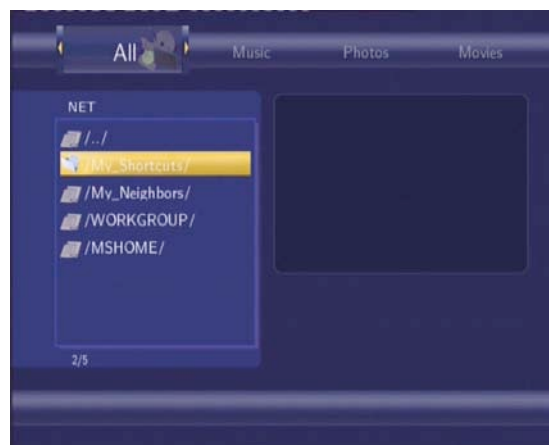

8.5.1 Naviguer via le Groupe de travail Vous pouvez sélectionner le groupe de travail auquel votre PC appartient depuis la liste du groupe de travail, trouvez le nom de votre PC et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.




Sélectionnez alors le fichier multimédia partagé que vous voulez parcourir.

Remarque: Pendant la lecture des vidéos haute définition (résolution jusqu'à 720p / 1080i / 1080p) via Ethernet ou WiFi, les images peuvent bloquer. Ce phénomène est lié à la limitation de la vitesse de transmission du réseau ou la force du signal.


8.5.2 Navigation par ' Mes Raccourcis 'Vous pouvez aussi installer 'le Serveur Spécifique des fichiers IP' et y accéder à partir de « Mes Raccourcis » dans le menu.

Appuyer sur MENU et le menu s'affiche.

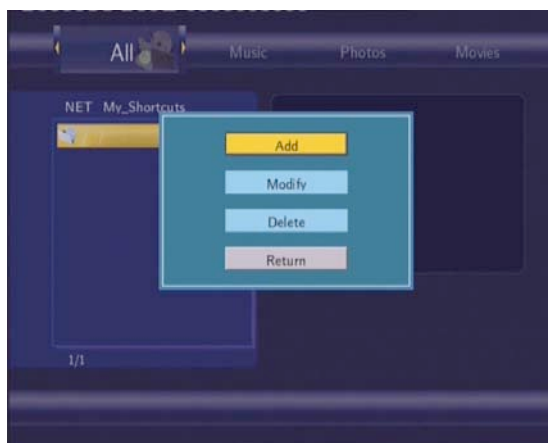


Navigateur de Réseau


Sélectionnez pour installer le Mot de passe du réseau (Net User ID), Fichiers Spécifiques Hébergement IP, qui vous permettent de parcourir des fichiers sur le RÉSEAU par ' Mon Raccourci '.

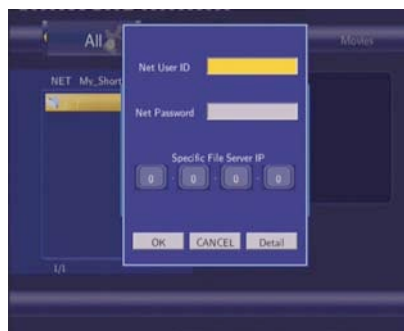

Sélectionnez l'Utilisateur ID du Réseau (Net User ID) et un clavier s'affiche. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner des lettres et des chiffres. Sélectionnez **CAPS** pour passer des lettres majuscules aux minuscules. Appuyez <- pour supprimer une lettre. Appuyez -> pour insérer un espace.

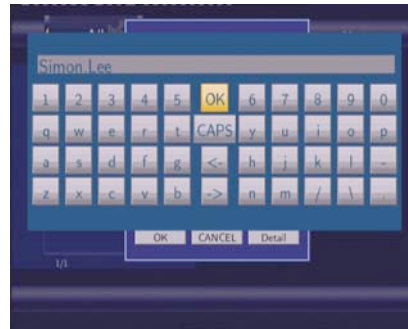


Sélectionnez le Mot de Passe du Réseau et l'écran muni d'un clavier s'affichera. Voir ci-dessus.

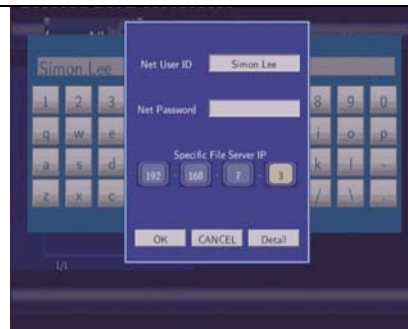

Sélectionnez l'hébergement de fichiers Spécifiques IP et utilisez les boutons de navigation et le clavier numérique pour entrer l'adresse IP. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer.


Sélectionnez le raccourci ajouté et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

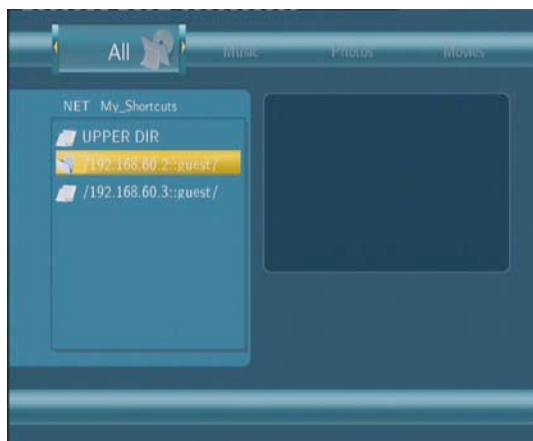

Sélectionnez alors le fichier multimédia partagé que vous voulez parcourir.

8.6 Renommer / Supprimer des fichiers

En naviguant dans le menu Navigateur (Browser), si vous appuyez sur le bouton MENU de la télécommande, une fenêtre apparaît et permet de renommer ou supprimer des fichiers.

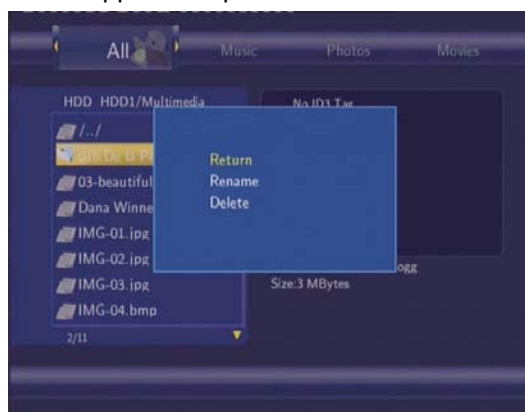


Appuyez **Haut / Bas** pour sélectionner votre choix et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

8.6.1 Renommer un fichier



Appuyez sur les touches directionnelles pour sélectionner les caractères. Sélectionnez **CAPS** pour basculer entre majuscule et minuscule. Appuyez sur **<-** pour supprimer un caractère. Appuyez sur **->** pour insérer un espace. Appuyez sur **Entrer** pour confirmer chaque caractère. Sélectionnez ensuite **OK** et appuyez sur **Entrer** pour confirmer tous les changements.

8.6.2 Supprimer un fichier

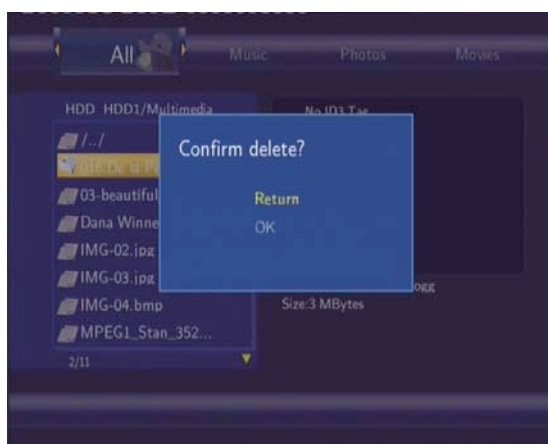

Appuyez **Haut / Bas** pour sélectionner votre choix et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.

Note: les fichiers stockés sur la partition NTFS du disque dur peuvent être en lecture seule uniquement.

8.7 Gestion de la liste de lecture

Votre disque dur multimédia vous permet de parcourir et écouter votre musique favorite dans les listes de lecture.

8.7.1 Ajouter des fichiers à la liste de lecture

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter à votre liste de lecture, et appuyez sur le bouton **rouge**, et le fichier sera marqué. Appuyez ensuite sur le bouton **vert** pour confirmer. Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Vous pouvez également effectuer des sélections multiples.



8.7.2 Naviguer dans les listes de lecture

Appuyez sur les touches **Haut / Bas** pour sélectionner **Play List** dans le menu **Navigateur (Browser)** et appuyez sur **Entrer** pour confirmer.



Si vous souhaitez supprimer un fichier de la liste de lecture, appuyez sur le bouton **rouge** pour le sélectionner et **vert** pour confirmer.



9. Menu Copie de Fichier

Appuyez sur le bouton **Copier (Copy)** pour entrer dans le menu Copie fichier. Vous pourrez alors copier des fichiers entre le Movie Cube, les périphériques branchés et le réseau.



Etape 1 : Sélectionnez le support source et le support destination.




Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner le support. Appuyez sur **Gauche** pour annuler et **Droite** pour passer à l'étape suivante.

Etape 2 : Sélectionnez les fichiers sources que vous voulez copier.




Appuyez sur **Play** pour sélectionner les fichiers, **Gauche** pour annuler et **Droite** pour passer à l'étape suivante.

Etape 3 : Sélectionnez le dossier de destination pour stocker les fichiers.

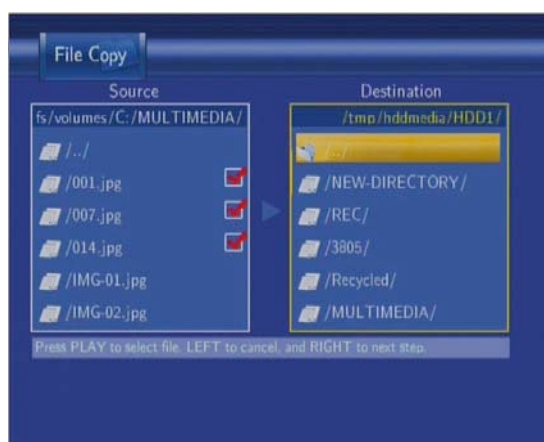


Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner le dossier. Appuyez sur **Gauche** pour annuler et **Droite** pour passer à l'étape suivante.

Etape 4 : Procédez à la copie des fichiers sélectionnés.

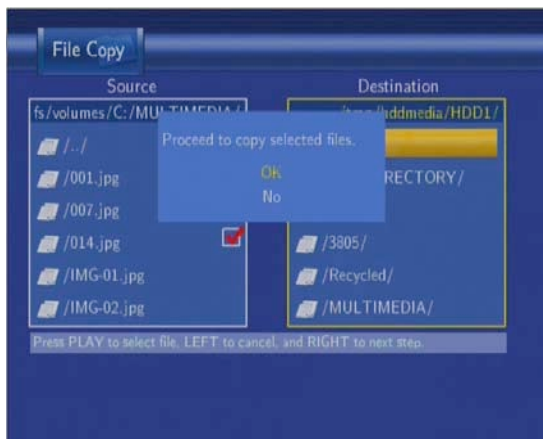

Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner **OK**, appuyez sur **Entrer** pour confirmer. La procédure de copie commence.

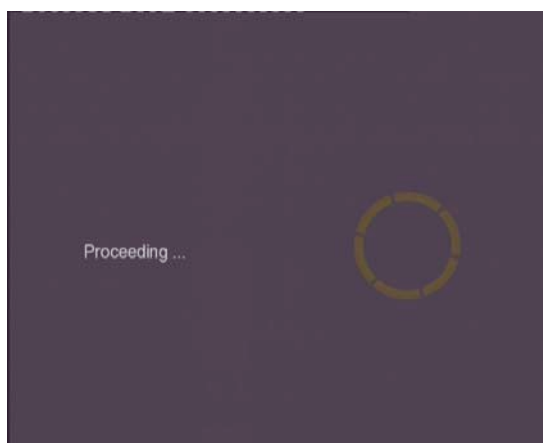


10. Fonction NAS

Le Movie Cube peut être utilisé comme NAS (Network-Attached Storage). Un serveur NAS est un disque dur distant qui a pour vocation d'être accessible depuis des serveurs clients (votre PC) à travers le réseau pour y stocker des données.

Saisissez: `\\NAS` ou `\\IP Address` dans la fenêtre **Exécuter** (accessible depuis le menu Démarrer du PC).

Par exemple si l'adresse IP du Movie Cube est 192.168.0.9, taper: `\\192.168.0.9` ou `\\NAS`), et cliquer sur **OK**. Vous accéderez depuis votre PC aux fichiers multimédia stockés sur le Movie Cube.

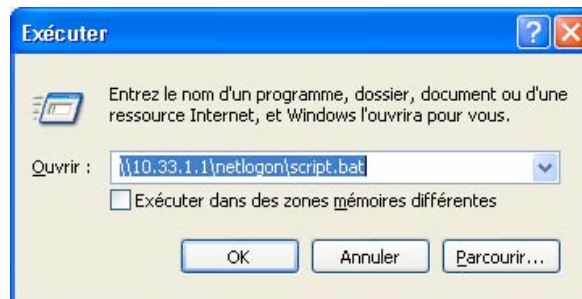


Vous pouvez gérer, lire ou copier les fichiers multimédia du Movie Cube sans aucun fil relié au PC.

Note: Les partitions NTFS (New Technology File System) pourront être lues uniquement.

11. Ecouter les radios Internet

Votre disque dur multimédia vous permet d'écouter les radios Internet via l'outil SHOUTcast. Sélectionnez l'icône Radio Internet (Internet Radio) à partir du menu principal.

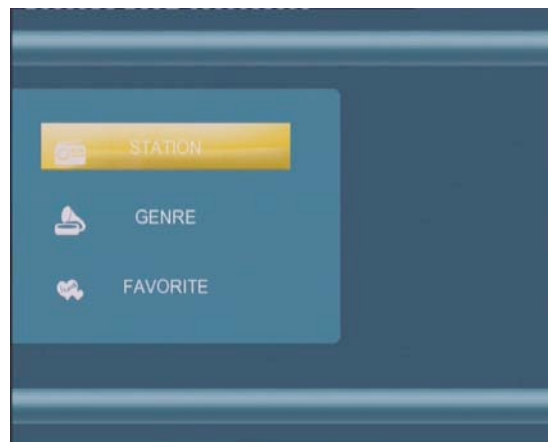


Note:


1. Vérifiez que votre appareil est connecté à Internet via Ethernet ou WiFi;
2. Au premier démarrage, le lancement de cette application peut prendre quelques minutes, merci de patienter;
3. Pour davantage d'information sur l'outil SHOUTcast, veuillez consulter le site Internet : www.shoutcast.com

11.1 Liste des stations

Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner la station et **Entrer** pour confirmer.

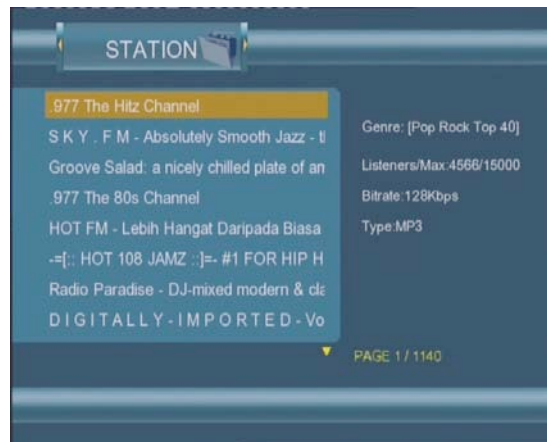

Apparaît ensuite la liste des radios disponibles. Vous pouvez naviguer (**Haut / Bas**) pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter.

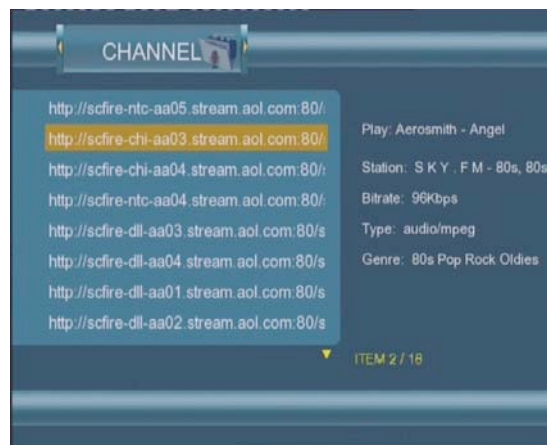

Appuyez sur **Entrer** ou **Play** pour lancer la lecture, **STOP** ou **Retour (Back)** pour arrêter.

Lorsqu'une station est sélectionnée, vous pouvez l'ajouter à vos favoris.



11.2 Liste des genres

Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner **GENRE** puis **Entrer** pour confirmer.



En appuyant sur **Haut / Bas** vous pouvez parcourir les genres disponibles. Les stations sont classées par genre pour vous permettre d'accéder à vos radios favorites plus rapidement.

11.3 Mes stations favorites

Appuyez sur **Haut / Bas** pour sélectionner **FAVORITES** puis **Entrer** pour confirmer.



Dans ce menu vous retrouvez toutes les stations que vous avez précédemment ajoutées en favoris. En sélectionnant une station, vous pouvez la supprimer en appuyant sur MENU.



Note: Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 radios dans vos favoris.

12. Mise à jour du Firmware

Le Firmware est le système d'exploitation (l'OS) de votre appareil. La mise à jour de la version du firmware vous permet d'accéder à de nouvelles fonctions et améliorations.

Attention : si vous décidez de procéder à une mise à jour du firmware, veuillez à bien sauvegarder toutes vos données. La mise à jour du firmware entraînera la perte de toutes les données stockées sur le disque dur.

Pour vérifier si vous avez la dernière version firmware :


- Sélectionnez MISC dans le menu d'installation
- La dernière version firmware apparaît
- Comparez avec votre dernière version firmware



Téléchargez la dernière version du firmware à partir de notre site Internet: www.emtec-international.com.

Etape 1: Preparation de la clé USB

Vous avez besoin d'une clé USB pour effectuer la mise à jour du firmware. Copiez y les 5 fichiers à la racine.

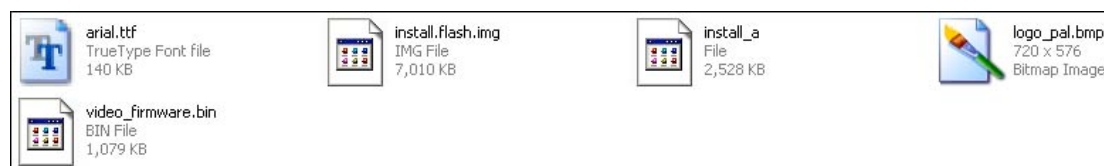

Etape 2 : Connecter la clé USB

Connectez la clé USB au port USB du Movie Cube


Etape 3 : Maintenez enfoncé le bouton Standby/Veille disponible sur la face avant.

Etape 4 : Connecter le câble d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation dans le DC IN jack et appuyez sur le bouton POWER.

Attendez environ 3 secondes ou plus, puis relâchez le bouton Standby/Veille.

L'installation du firmware commence dans un laps de temps d'environ 30 secondes. Les indicateurs LED se mettent à clignoter. Si l'appareil est connecté à une TV, une page d'installation jaune apparaît à l'écran.

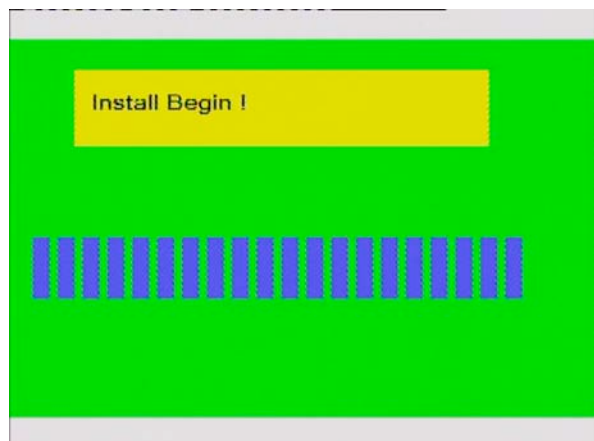

Attendez environ 2 minutes pour que l'installation soit complète. Les indicateurs LED s'éteignent et le Movie Cube se met en veille automatiquement. Appuyez sur le bouton Power On/Off à l'avant pour activer le Movie Cube.

Remarque :

Ne pas éteindre pendant l'installation.

Ne pas débrancher la clé USB pendant l'installation.

13. Appendices

13.1 Spécifications

Compatibilité port USB

- USB HDD
 - Autres Dispositifs de Masse-Mémoire-USB
 - USB 2.0
-

FORMATS COMPATIBLES:

- DAT/Vob/IFO/MPG/AVI/MPED-2 TS :
- MP3/OGG/WMA
- Chiffre maximal des fichiers reconnaissables: 9999 fichiers
- Taux de compression: entre 32 kbps et 320 kbps
- JPEG/BMP
- Chiffre maximal des images reconnaissables: 9999 fichiers

CODECS SUPPORTES :

- MPEG-1/MPEG-2
 - MPEG-4 ASP: XviD
-

VIDEO CODECS SUPPORTES:

- MP2/MP3 /OGG Vorbis/WMA Norme (DRM, Pro et Avancé)
-

FORMATS DE SOUS-TITRES SUPPORTES:

- SRT, SMI, SSA
-

SUPPORTS ENREGISTRABLES RECONNUS:

- HDD (disque dur) interne
 - HDD (disque dur) USB externe
-

MODE D'ENREGISTREMENT EN VIDÉO

Mode	80 GB HDD	120 GB HDD	160 GB HDD
------	-----------	------------	------------

HQ	16hrs	24hrs	33hrs
SP	32hrs	48hrs	66hrs
LP	48hrs	72hrs	99hrs
EP	64hrs	96hrs	132hrs
SLP	96hrs	144hrs	198hrs

FORMAT D'ENREGISTREMENT EN VIDÉO

- HQ/SP/LP/EP/S-LP mode: MPEG-2 MP@ML
-

FORMAT D'ENREGISTREMENT AUDIO

- HQ/SP/LP/EP/S-LP mode: MP2 2-chanel
-

SPÉCIFICATION VIDÉO

Sortie Composite	1 Vpp 75 Ohm
Sortie Composants	Y:1 Vpp 75 Ohm Cb:0.7 Vpp 75 Ohm Cr:0.7 Vpp 75 Ohm
Sortie HDMI	HDMI V1.1

RESEAU

Ethernet	1010/100Mbps Auto-Negotiation
WiFi	802.11b/g, taux de transfert jusqu'à 54Mbps (compatible avec l'adaptateur USB WiFi EMTEC Wi200)

PERFORMANCE AUDIO

DA Convertisseur	24-bit/192kHz
DA Convertisseur	24-bit/96kHz
Signal de bruit (1 kHz)	≥ 95dB
Portée dynamique (1kHz)	≥90dB
Chaîne	≥95dB
Déformation (1 kHz)	≤-85dB

GENERAL

Alimentation	AC 100~240V	50~60Hz
Arrêt/Marche	Approx. 35 W	
Consommation		
Conditions de fonctionnement	+5°C to +35°C (+36°F to +95°F)	
	5% to 80% RH	
Disque dur	3.5" SATA HDD	
Dimensions (W/H/D)	203x164.4x53mm (7.99"x6.47"x2.09")	
Poids net	Approx 1.5 kg	

Remarque:

Les spécifications et la conception de ce produit peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

13.2 FAQ (Questions les plus fréquentes)

Question 1. Mon ordinateur ne reconnaît pas le lecteur.

Réponse :

- (1) Assurez-vous que le Movie Cube soit allumé. Si le Movie Cube est éteint, l'ordinateur ne pourra pas le détecter;
- (2) Assurez-vous que le Movie Cube est connecté à l'ordinateur. (Se reporter au chapitre 1.4.1 pour connecter le Movie Cube à l'ordinateur) ;
- (3) Si vous utilisez Windows 98SE, installez d'abord le pilote USB. Après l'installation, redémarrez l'ordinateur. Puis connectez à nouveau le Movie Cube à l'ordinateur. (Se reporter au chapitre 1.4.1 pour connecter le Movie Cube à l'ordinateur) ;
- (4) Si vous avez installé le pilote de Windows 98SE sur Windows® XP, 2000, ou ME edition, des problèmes peuvent être rencontrés;
- (5) Il n'est pas conseillé d'utiliser les ports USB à l'avant de votre ordinateur, essayer d'utiliser les ports USB situés à l'arrière parce que ceux en façade sont souvent non alimentés.

Question 2. Lorsque j'essaie de déconnecter l'appareil sur le port USB, je reçois le message "Le volume générique du dispositif ne peut pas être arrêté maintenant. Essayez d'arrêter le dispositif plus tard". Que dois-je faire ?

Réponse :

Fermez tous les programmes qui peuvent avoir accès aux données du Movie Cube, y compris Windows® Explorer. Si cela ne marche pas, fermez tous les programmes et attendez encore 20 secondes. Si cela ne marche toujours pas, éteignez le Movie Cube et déconnectez le câble USB.

Question 3. Je trouve des noms de fichiers et de dossiers que je n'ai jamais créés et ces noms me sont inconnus.

Réponse :

Apparemment, la table d'allocation de fichier (FAT) est corrompue. Cela peut être dû à la fermeture du Movie Cube (en raison de la faible puissance de la batterie) alors que la connexion USB lisait ou écrivait des fichiers sur votre ordinateur. Windows et Macintosh créent souvent des fichiers supplémentaires sur le disque dur tels que finder.def ou info volume système. Ces fichiers sont normaux et sans risque pour le Movie Cube.

Question 4. J'ai utilisé mon lecteur pour transférer des fichiers de et vers différents ordinateurs. La défragmentation du disque dur du lecteur l'endommagera-t-il ?**Réponse :**

La défragmentation du disque dur du lecteur peut être utile après le transfert de nombreux fichiers de et vers le lecteur. Il n'est jamais dangereux d'utiliser la défragmentation sur le lecteur. Assurez-vous qu'aucun autre programme n'est en cours lorsque vous utilisez l'utilitaire de défragmentation de Windows®. Assurez-vous que vous avez connecté le lecteur à l'adaptateur réseau externe pendant cette procédure.


Question 5. Mes fichiers ont disparu du lecteur.**Réponse :**

Assurez-vous que vous parcourez vos fichiers en mode correct de navigation ce qui signifie avec des vues filtrées correctes telles que Photos, Music ou Vidéos.

Question 6. Pourquoi certains formats photos supportés n'apparaissent pas en mode photo?**Réponse :**

Le format JPEG comporte différents modes. Le Movie Cube ne supporte pas tous les modes. Vous pouvez alors changer votre format photo comme suit:

- (1) Utilisez Photoshop pour ouvrir la photo;
- (2) Sélectionnez "Fichier", puis "Sauvegarder sous" dans le menu, lorsque l'image apparaît sur le côté gauche, sélectionnez le format d'image JPEG, entrez le nom de fichier et cliquez sur l'icône "Sauvegarder" ;
- (3) Après avoir cliqué sur l'icône "Sauvegarder", une nouvelle fenêtre apparaît lorsque l'image s'affiche sur le côté droit, sélectionnez "Ligne de base (standard)" ou "Ligne de base optimisée" ;

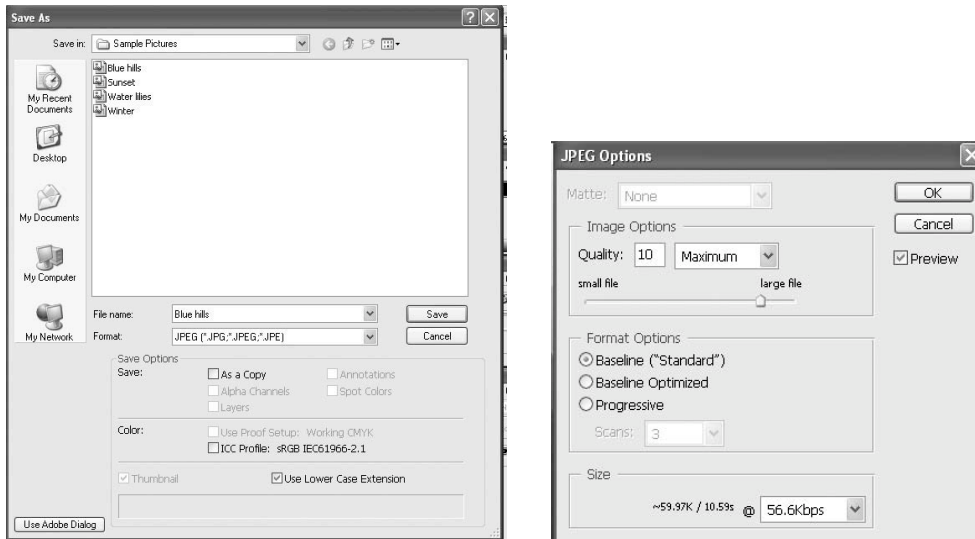

(4) Cliquez sur "OK".

Question 7. Lorsque la télé est allumée, elle clignote brièvement, l'écran devient bleu ou passe en économiseur d'écran, pourquoi?

Réponse :

C'est normal. Lorsque le système démarre, il configure les paramètres correspondants pour pouvoir envoyer le signal vidéo correct à la télé, pendant la phase de démarrage, la télé reçoit des signaux incorrects ou les signaux ne sont pas stables et font clignoter l'écran, certaines télé traitent cela comme une absence de signal et afficheront l'écran bleu ou l'économiseur d'écran.

Question 8. Pourquoi quand je passe sur Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I, l'écran de la télé affiche une très mauvaise image ?

Réponse :

Vérifiez si vos sorties TV supportent les sorties Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'affichage du signal A/V à la place, appuyez sur le bouton TV SYSTEM de la télécommande, puis placez l'entrée vidéo sur NTSC ou PAL.

Question 9. Pourquoi n'y-a-t-il pas de son sur les films ou les morceaux de musique quand j'utilise une sortie composante Y/Pb/Pr ?

Réponse :

La sortie Y/Pb/Pr n'est qu'une sortie vidéo et n'inclut pas les signaux sonores. Lorsque vous utilisez une sortie Y/Pb/Pr, branchez l'A/V OUT ou la prise S/PDIF sur son sortie.

Question 10. Pourquoi le lecteur n'a pas trouvé le disque dur ?

Réponse :

Assurez-vous que le Firmware est installé correctement et qu'aucune partition système n'a été supprimée sur le disque dur. Si une panne du disque dur survient, sauvegardez vos données et réinstallez le Firmware en utilisant le logiciel d'installation du CD qui est fourni avec le lecteur.

13.3 Droits d'auteur et marques déposées

Droits d'auteur

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel n'est autorisée à la reproduction, au stockage dans un système d'extraction ni à la transmission sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique, mécanique, de photocopie, d'enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit d'auteur. Conformément à la législation sur les droits d'auteur, aucune donnée enregistrée ne pourra être utilisée à des fins autre que le divertissement personnel sans autorisation préalable du détenteur du droit d'auteur.

Marques déposées

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

13.4 Garantie

Ce que *ne couvre pas* votre garantie:

- Faits naturels, comme le feu ou les décharges statiques
- Dommages causés par des réparations, des modifications non autorisées ou par accident.
- Dommages dus à une mauvaise utilisation ou à la négligence.
- Ensemble qui a été modifié ou incorporé dans d'autres produits ou qui est utilisé à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Perte du logiciel client, du Firmware, des informations ou des données mémoire.
- Mauvaise manipulation ou installation.

Pour de plus amples informations sur la garantie qui s'applique au Movie Cube ainsi que notre assistance consommateurs, merci de vous rendre sur notre site : www.emtec-international.com

VI.0