

# Panasonic

Guide d'utilisation 1ère partie  
Téléphone cellulaire numérique

## X300



**EB-X300**  
Téléphone portable

**GSM**

*Veillez lire attentivement ces instructions (1ère et 2ème partie)  
avant d'utiliser ce téléphone.*


# Contenu

<b>Mise en service .....</b>	<b>1</b>	<b>Menu des contacts .....</b>	<b>39</b>
Votre téléphone .....	1	Parcourir la Liste contacts .....	40
Fonction des touches .....	2	Créer une liste de contacts .....	44
Affichages .....	4	Groupes .....	46
Mise en place et retrait de		SDN .....	46
la batterie .....	6	Numéro informations .....	47
Insérer et retirer la carte SIM .....	7	Etat mémoire .....	47
Charger la batterie .....	7	Mes Numéros .....	48
Témoin de niveau de		Accès direct .....	49
la batterie .....	8	Mes contacts .....	49
Avertissement batterie faible .....	8	<b>Menu des jeux .....</b>	<b>50</b>
Symboles utilisés dans		Puddleland .....	50
ce manuel .....	8	Quadball .....	51
<b>Opérations de base .....</b>	<b>9</b>	Exode .....	51
Allumer/éteindre le téléphone .....	9	<b>Menu Navigateur .....</b>	<b>52</b>
Emettre un appel .....	9	Paramètres serveur .....	53
Répondre à un appel .....	11	Lancer le Navigateur .....	54
Opérations lors d'un appel en		Signets .....	55
cours .....	12	Paramètre publicité .....	56
Appel entrant au cours		Connectivité .....	57
d'un appel .....	14	<b>Menu Appareil photo .....</b>	<b>58</b>
DTMF .....	16	Votre appareil photo .....	59
Saisir du texte .....	17	Prendre une photo .....	60
Affichage du menu .....	20	Paramètres de l'appareil	
<b>Exploration des</b>		photo .....	63
<b>Menus .....</b>	<b>21</b>	Enregistrer un clip vidéo .....	67
<b>Menu Réglages .....</b>	<b>22</b>	<b>Menu des messages .....</b>	<b>70</b>
Mes supports .....	23	Paramètres MMS .....	71
Sons .....	26	Créer un message MMS .....	73
Affichage .....	28	Envoyer un message MMS .....	75
Langue .....	31	Recevoir un message MMS .....	75
Alertes .....	32	Visualiser un message MMS	
Profils .....	33	dans la Boîte d'envoi .....	77
Réponse auto .....	37	Paramètres SMS .....	78
Réponse toute touche .....	37	Créer un message SMS .....	79
Verrouillage automatique		Recevoir un message SMS .....	80
des touches .....	37	Visualiser un message SMS	
Raccourcis .....	38	dans la Boîte d'envoi .....	81
Paramètres par défaut .....	38	Messages utilisateur .....	81

Etat mémoire .....	82
Connectivité .....	82
Messages de diffusion .....	83
<b>Menu téléphone .....</b>	<b>86</b>
Appel service .....	87
Renvoi d'appels .....	91
Sécurité.....	92
Réseau .....	97
<b>Menu du journal .....</b>	<b>98</b>
Dernier numéro composé/ Répondu/Sans réponse.....	98
Effacer les enregistrements .....	99
<b>Menu Applications .....</b>	<b>100</b>
Calendrier .....	101
Programmeur.....	103
Notes .....	105
Horloge .....	106
Calculatrice .....	109
Devise.....	110
Compositeur de mélodie.....	111
Menu tél.....	112
<b>Accessoire .....</b>	<b>113</b>
CD-ROM .....	113
<b>Recherche de pannes ...</b>	<b>114</b>
<b>Messages d'erreur</b>	
importants .....	116
<b>Glossaire</b>	
terminologique .....	118
<b>Index.....</b>	<b>120</b>

## Votre téléphone





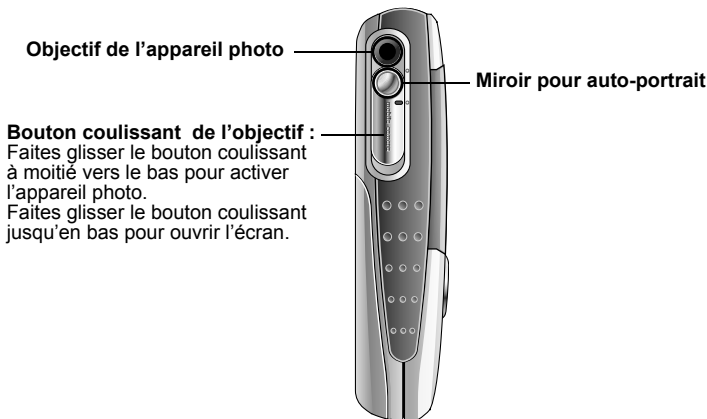







(Vue de côté)





(Vue avant)










# Fonction des touches

Touche	Fonction
	<b>Touche de navigation</b> : Pour faire défiler ou pour se déplacer à travers les menus, textes et numéros de téléphone. En mode repos, appuyez sur cette touche pour activer le menu des Raccourcis ou appuyez et gardez enfoncée la touche  pour activer la fonction Verrouillage touche auto.
	<b>Touche programmable gauche</b> : Permet d'exécuter les fonctions indiquées par le texte situé dans le coin inférieur gauche de l'écran. En mode repos, appuyez sur cette touche pour activer l'affichage Menu ou maintenez-la enfoncée pour activer le menu Messages.
	<b>Touche programmable droite</b> : Permet d'exécuter les fonctions indiquées par le texte situé dans le coin inférieur droit de l'écran. Utilisée essentiellement pour effacer et retourner au niveau précédent du menu. En mode saisie de texte, appuyez pour effacer du texte. En mode repos, appuyez sur cette touche pour accéder à la Liste contacts ou appuyez et gardez-la enfoncée pour activer le menu Profils.
	<b>Touches numériques</b> : Pour saisir des numéros. Appuyez sur l'une des touches de  à  et gardez-la enfoncée pour l'Accès direct, ou bien sur la touche  pour le réglage des messages vocaux. En mode de saisie de texte, saisissez du texte, des numéros et des caractères. Maintenez la touche  enfoncée pour saisir un "+" (code d'accès international) ou "P" (code de numéro d'extension). Pour composer un numéro d'extension, composez d'abord le numéro de téléphone, appuyez et maintenez enfoncée la touche  pour ajouter un "P", puis saisissez le numéro d'extension.
	<b>Touche envoi</b> : Pour émettre ou répondre à un appel. En mode repos, appuyez pour contrôler la liste des derniers numéros composés. En mode saisie de texte, appuyez pour passer d'un mode de saisie à un autre.
	<b>Touche d'alimentation/fin</b> : Pour terminer/rejeter un appel. Pendant l'utilisation des touches, appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran précédent ou gardez-la enfoncée pour retourner au mode repos. En mode repos, maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre le téléphone.

Touche	Fonction
	<b>Touche mode silencieux</b> : En mode repos, appuyez sur cette touche pour saisir “#”, ou gardez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silencieux (Vibreur activé/Sonnerie désactivée). En mode de saisie de texte, appuyez pour activer/désactiver le mode de saisie T9 ou maintenez cette touche enfoncée pour saisir des symboles.
	<b>Touche étoile</b> : En mode repos, appuyez sur cette touche pour saisir “*”, ou gardez-la enfoncée pour activer le Navigateur.

## ***Pendant un appel***

Pendant les appels, des options de menu minimales sont disponibles en appuyant sur les touches suivantes.

Touche	Fonction
	Activation Mains libres/Messg trop long, Appel en Conférence, Transfert appel, Fin, Séparer, Liste contacts, Menu des Messages, Etat appel.
	Permet de mettre l'appel en attente ou de le reprendre lorsque l'on est connecté à un appelant. Permet de passer d'un appel à l'autre lorsque l'on est connecté à deux appelants ou plus.
	Permet d'augmenter le volume.
	Permet de diminuer le volume.
	Pour afficher la liste des derniers numéros composés. Pour répondre à un autre appel. Si un numéro de téléphone est saisi, pour mettre l'appel en cours en attente et appeler le numéro.
	Envoi DTMF. Maintenez la touche  enfoncée pour activer/désactiver le haut-parleur mains libres.

## ***En mode Aperçu appareil photo***

**Touche obturateur** : Appuyez sur cette touche pour prendre une photo ou enregistrer un clip vidéo.


# Affichages

## *Ecran inactif*



## *Horloge au repos*

L'horloge apparaît à l'écran pendant quelques minutes après que vous ayez appuyé sur la dernière touche.




















**REMARQUE :** Toutes les illustrations d'écrans de ce manuel sont simulées.

**REMARQUE :** Certains services décrits dans ce manuel sont tributaires du réseau. Il est donc possible qu'ils ne soient disponibles que par abonnement. Certaines fonctions dépendent de la carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

## Icônes d'état

Les icônes d'état sont affichées ou animées en fonction des fonctions activées. Les icônes Antenne, Signal et Batterie sont affichées lorsque le combiné est allumé et connecté à un réseau. S'il n'y a pas de connexion au réseau, l'icône Signal ne sera pas affichée.


Icône	Signification
	Indique la puissance du signal reçu – Pas de CPHS.
	Indique la puissance du signal reçu et que la fonction Ligne 1 est activée. La carte SIM supporte le CPHS.
	Indique la puissance du signal reçu et que la fonction Ligne 2 est activée. La carte SIM supporte le CPHS.
	Autorisé pour les réseaux non-domestiques - itinérance.
	<b>Renvoi d'appels</b> activé.
	La fonction <b>Verrouillage touche auto</b> est activée.
	Zone messages saturée.
	Message non lu enregistré.
	Témoin de messagerie vocale (un message vocal a été reçu)
	<b>Alarme</b> activée.
	Toutes les tonalités ou le volume de sonnerie sont désactivés.
	Le <b>Vibreur</b> est activé.
	Le service GPRS est actif et disponible.
	Batterie chargée.
	Batterie en charge.
	Batterie faible
	Chargement anormal



# Mise en place et retrait de la batterie

Avant de retirer la batterie, vérifiez que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché du téléphone.


## Mise en place de la batterie

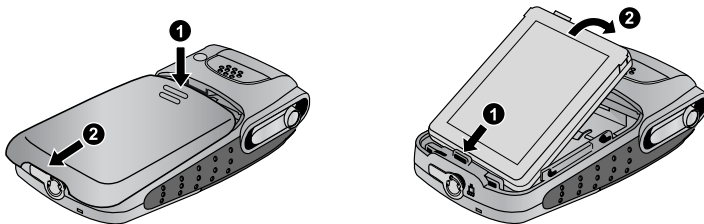

Enlevez le couvercle du logement de batterie.

Insérez la batterie en veillant à aligner les 3 contacts dorés avec les 3 broches dorées du téléphone.

## Retrait de la batterie

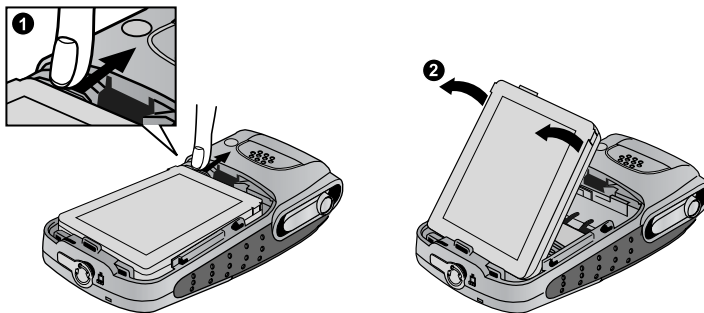


Poussez et maintenez le loquet de blocage ❶ vers le haut du téléphone pour extraire la batterie en la soulevant ❷.

# Insérer et retirer la carte SIM


La carte SIM est insérée sous la batterie.

## Mettre en place la carte SIM

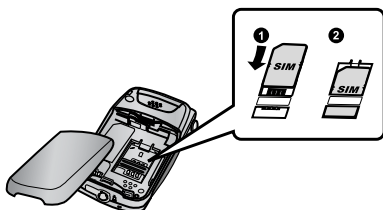

Avant de glisser la carte SIM dans le logement de carte SIM, veillez à orienter les contacts dorés vers le bas.

## Retirer la carte SIM

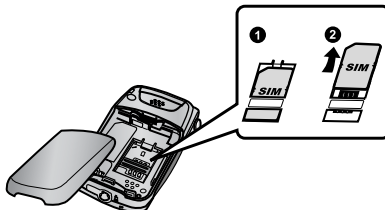

Tout en maintenant la languette vers le bas, faites glisser la carte SIM pour l'extraire.

# Charger la batterie

## ***Brancher et débrancher le chargeur de voyage***





Avant de brancher le chargeur, installez la batterie dans le téléphone. Insérez le connecteur de chargement dans la prise à la base du téléphone avant de brancher le chargeur à la prise secteur. Une fois le connecteur branché, le témoin de niveau de batterie commence à défiler (voir "Témoin de niveau de la batterie" à la page 8). Avant la première utilisation, il est recommandé de charger la batterie pendant au minimum 4 heures.

**REMARQUE** : NE forcez PAS le connecteur ; vous risqueriez d'endommager le téléphone et/ou le chargeur. Si la batterie est très déchargée, plusieurs minutes peuvent être nécessaires avant que le témoin de niveau de batterie s'affiche.



Lorsque le chargement est complet, débranchez le chargeur de la prise avant de retirer le connecteur de chargement du téléphone.









# Témoin de niveau de la batterie

Etat du téléphone	Pendant le chargement	Chargement terminé
Téléphone allumé		
Téléphone éteint		

## Avertissement batterie faible



Lorsque la charge de la batterie est faible, le message “**Batterie faible**” est affiché. Si cela se produit au cours d’une conversation, terminez votre appel immédiatement. Le téléphone s’éteint automatiquement après le son d’avertissement. Rechargez complètement la batterie. Voir “Charger la batterie” à la page 7. (Des appels peuvent être émis et reçus lorsque le téléphone est en cours de chargement.)

## Symboles utilisés dans ce manuel

Symboles	Signification
	Appuyez sur la touche navigation dans la direction indiquée par la flèche.
	Appuyez sur la touche programmable gauche.
	Appuyez sur la touche programmable droite.
	Appuyez sur les touches numériques.
	Appuyez sur la touche envoi.
	Appuyez sur la touche alimentation/fin.
	Appuyez sur la touche astérisque.
	Appuyez sur la touche mode silencieux.

# Opérations de base

## Allumer/éteindre le téléphone

1. Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 à 3 secondes
2. Le téléphone s'allume en mode repos
3. Maintenez de nouveau la touche  enfoncée pour éteindre le téléphone





## Emettre un appel

Assurez-vous que l'indicateur de puissance du signal indique que la couverture réseau est disponible dans cette zone.

➤ *Pour émettre un appel, commencez en mode repos.*




### Numérotation standard

1. Saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone 
  - *Le numéro composé est affiché.*
2. Lorsque le destinataire de l'appel répond, parlez dans le microphone

**Volume de l'écouteur :** Pendant un appel, appuyez sur  pour régler le volume de l'écouteur.



### Numérotation à partir des contacts



1.  (Contacts)
2.  numéro de téléphone souhaité 

## Composition du dernier numéro

1. 
2.  numéro de téléphone souhaité 


## Numérotation internationale

Saisissez le code d'accès international (+) et le code du pays/de la région de destination, suivi de l'indicatif régional et du numéro de téléphone.


1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que "+" soit affiché, puis saisissez le code du pays/l'indicatif régional
2. Saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone 

**REMARQUE :** La plupart des pays/régions incluent un "0" initial dans l'indicatif régional. Dans la plupart des cas, celui-ci doit être omis lorsque vous composez des numéros internationaux. Si vous avez des difficultés à émettre des appels internationaux, contactez votre fournisseur de services.


## Appel d'urgence

Pour que vous puissiez émettre un appel d'urgence, l'antenne (  ) doit être présente.



### Lorsque la carte SIM est insérée :

Saisissez le numéro des urgences 112 

### Lorsque la carte SIM n'est pas insérée :

Saisissez le numéro des urgences 112 

OU

 (SOS) > "Appel d'urgence"  (Oui)

**REMARQUE :** La plupart des pays supporte le numéro des urgences international 112. Si ce numéro ne fonctionne pas sur votre téléphone, veuillez appeler votre fournisseur de services. La possibilité d'effectuer des appels d'urgence sans carte SIM dépend du pays ou de l'opérateur du réseau.

## Terminer un appel

Pour raccrocher 

- > La durée de l'appel est affichée.
- > Si la fonction **Coût max** est activée, les unités restantes sont affichées. Pour régler la fonction "Coût max", veuillez vous référer à la page 90.

# Répondre à un appel



OU

Si la fonction “**Réponse toute touche**” est activée,

En mode repos

appuyez sur n'importe quelle touche sauf

(Voir “Réponse toute touche” à la page 37.)

## Rejet d'un appel entrant :

Appuyez sur

## Volume sonnerie :

Depuis **Réglages**

1. **Sons > Volume** (Sélect.)
2. sonnerie requise (Sélect.)
3. ajustez le niveau de volume (OK)

## Un clic pour mettre en mode silence un appel entrant :

Pour désactiver la sonnerie et le vibreur,

(Silence)

- Pour répondre à un appel lorsque le mode Silence est activé,

(Répondre)

- Pour rejeter l'appel lorsque le mode Silence est activé, (Rejet)

# Opérations lors d'un appel en cours

Pendant un appel, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur

 (Menu) ou  (Ap atten).

## ***Mains libres/Combiné***

Vous pouvez commuter l'usage de votre téléphone de mains libres à combiné, et vice versa.

Pendant un appel :

1.  (Menu)
2.  **Mains libres** ou **Combiné**  (Sélect.)

## ***Liste contacts***

Vous pouvez accéder à la Liste contacts qui est stockée dans la carte SIM ou dans votre téléphone.

Pendant un appel :

1.  (Menu)
2.  **Liste contacts**  (Sélect.)

## ***Messages***

Vous pouvez créer, contrôler ou envoyer un message pendant un appel.

Veillez vous référer à la section "Créer un message MMS" à la page 73 ou "Créer un message SMS" à la page 79.

Pendant un appel :

1.  (Menu)
2.  **Messages**  (Sélect.)

## ***Attente***

Vous pouvez mettre un appel en attente.

Pendant un appel :

 (Ap atten)


Pour reprendre :

 (Récupérer)

**REMARQUE** : La mise en attente des appels est tributaire du réseau.

## ***Emettre un deuxième appel***

Pendant un appel :

1. Saisissez le second numéro de téléphone ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la Liste contacts
2. (voir “Liste contacts” à la page 12)
3. 
4. Le premier appel est mis en attente

**REMARQUE** : La possibilité d’émettre un deuxième appel est tributaire du réseau.







# Appel entrant au cours d'un appel

**REMARQUE** : La fonction Attente appel doit être activée – voir “Attente appel” à la page 87.

La fonction Attente appel est tributaire du réseau.




Pendant un appel, vous pouvez recevoir un autre appel.

1. Pour répondre à un autre appel,  (Le premier appel est mis en attente.)  
Pour mettre fin à un autre appel,  (Rejet)
2. Pendant une conversation avec un second interlocuteur, les options suivantes sont disponibles en appuyant sur  (Menu) ou  (Basculer) :

## Conférence

Pour créer un appel en conférence, vous devez être connecté à plus d'un appel. Dans un appel en conférence, vous pouvez parler avec jusqu'à cinq personnes en même temps.

Pendant un appel :

1.  (Menu)
2.  **Conférence**  (Sélect.)

**REMARQUE** : Conférence est tributaire du réseau.

## Transfert appel

La fonction Transfert appel met en communication l'appelant et l'autre interlocuteur en attente puis déconnecte votre ligne, laissant ainsi les deux appelants en conversation.

Pendant un appel :

1.  (Menu)
2.  **Transfert appel**  (Sélect.)

**REMARQUE** : Transfert appel est tributaire du réseau.

## **Fin**

Vous pouvez sélectionner l'un des appels à déconnecter pendant un appel en conférence.




Pendant un appel :

1.  (Menu)
2.  **Fin**  (Sélect.)

## **Partager**

Vous pouvez séparer un individu de l'appel en conférence en cours.

Pendant un appel :

1.  (Menu)
2.  **Partager**  (Sélect.)

<b>REMARQUE</b> : La fonction Partager est tributaire du réseau.
--




## **Etat appel**

Etat appel vous permet de déconnecter la ligne ou de mettre un appel en attente avec l'appelant. Vous pouvez aussi activer un appel qui est mis en attente.

Pendant un appel :

1.  (Menu)
2.  **Etat appel**  (Sélect.)
3.  appel en cours souhaité  (Sélect.)
4.  (Fin) pour déconnecter la ligne

OU

-  (Ap atten) pour mettre l'appel en attente
- Pour reprendre,  (Précdnt).
- Vous pouvez activer l'appel inactif souhaité en appuyant sur  (Joindre) à l'étape 3.

## ***Basculer***

Lorsque vous êtes connecté à deux appels, vous pouvez basculer entre l'appel actif et l'appel en attente.





Pendant un appel :

 (Basculer) pour mettre l'autre appel en attente

## **DTMF**



Des DTMF peuvent être envoyés au cours d'une conversation. Ils sont généralement utilisés pour accéder à la messagerie vocale, à la radiomessagerie et à la banque à domicile informatisée. Par exemple, si vous devez saisir un numéro pour accéder à distance à vos messages vocaux. Un numéro de téléphone peut être enregistré dans les Contacts avec une séquence DTMF. Le numéro sera ainsi composé lors d'un rappel et le numéro DTMF sera envoyé automatiquement.

Envoyer un DTMF pendant un appel :

Saisissez les chiffres ( ~  ,  ou ).

## ***Numérotation avec pause***

L'utilisation des pauses vous permet d'envoyer des DTMF automatiquement.

1. Saisissez le numéro de téléphone
  2. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce qu'un "P" s'affiche à la fin du numéro de téléphone saisi
  3. Saisissez les chiffres DTMF après une pause, par ex. saisissez le numéro d'accès aux messages vocaux
  4. 
- 3 secondes après la connexion de l'appel, la séquence DTMF est envoyée.

# Saisir du texte

Vous pouvez utiliser les caractères alphanumériques pour saisir du texte :


Touche		Mode Texte			Numérique
	T9® (T9abc, T9ABC, T9ABC) (Langue d'entrée : Anglais)	Saisie de texte normale (Indicateur du mode de saisie : abc, Abc ou ABC)			(0 ~ 9)
	Espace 0., ? ! + - = : ; ' " ; _				0
	1 / ( ) < > [ ] { } % ~ € &				1
	A B C 2 -	(a b c 2 -)	A B C 2 Ä	(a b c 2 ä à ç)	2
	D E F 3 -	(d e f 3 -)	D E F 3 É	(d e f 3 é è)	3
	G H I 4 -	(g h i 4 -)	G H I 4	(g h i 4 i)	4
	J K L 5 -	(j k l 5 -)	J K L 5	(j k l 5)	5
	M N O 6 -	(m n o 6 -)	M N O 6 Ö Ñ	(m n o 6 ö ñ ò)	6
	P Q R S 7 -	(p q r s 7 -)	P Q R S 7	(p q r s 7 ß)	7
	T U V 8 -	(t u v 8 -)	T U V 8 Ü	(t u v 8 ü ù)	8
	W X Y Z 9 -	(w x y z 9 -)	W X Y Z 9 Æ Ø Å	(w x y z 9 æ ø å)	9
	Mode Majuscule				
	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω				*
	(Ap atten) Espace # £ \$ ¥ ¢ @ \ \$ ^ ! (nouveau paragraphe)				#

**REMARQUE :** Les caractères affichés dans le mode T9® varient selon la langue d'entrée sélectionnée.

Utilisez pour activer/désactiver le mode T9®.

En mode T9®, appuyez sur de manière répétée jusqu'à ce que le mot correct apparaisse. Lorsque "-" est atteint, appuyez sur pour saisir le mot que vous voulez.

## Changement du mode majuscule

Dans le mode saisie de texte, vous pouvez changer le mode en appuyant et en maintenant la touche  enfoncée.

Saisie de texte normale	Tegic
abc → Abc → ABC → 123	T9abc → T9Abc → T9ABC → 123

## Changement du mode de saisie de texte

En mode de saisie de texte, pour activer/désactiver le mode T9, appuyez sur .

## Changement majuscule auto


La fonction Majuscule auto affecte les modes Abc et T9Abc.

Lorsque le mode de saisie est réglé sur Abc ou T9Abc, le premier caractère est saisi en majuscule et les lettres suivantes sont en minuscules.

Lorsque l'un des caractères suivants [. (Point) ou ! ou ?] est saisi avant un espace, le caractère suivant est saisi en majuscule.








## Saisie de texte T9® :

L'utilisation de ce mode de saisie de texte réduit considérablement le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer.

Appuyez une fois sur la lettre souhaitée sur cette touche. La lettre peut ne pas être affichée. Continuez avec les autres touches jusqu'à la fin du mot, puis vérifiez que le mot a été saisi correctement avant de continuer avec le mot suivant. Si la combinaison de lettres saisies a produit un mot qui n'est pas celui que vous souhaitez, appuyez sur  plusieurs fois jusqu'à ce que le mot correct soit affiché. Continuez avec le mot suivant.

Exemple de saisie de texte en mode T9Abc

Pour saisir un nouveau message, procédez comme suit :

1. Au début du nouveau message, maintenez enfoncée la touche  (Effacer) pour supprimer le texte précédent, si nécessaire
2. Appuyez sur  pour changer la casse des lettres, si nécessaire
3. Appuyez sur     . "Appel" est affiché

Remarquez que les mots affichés changent au fur et à mesure que vous tapez. Tapez toujours le mot jusqu'à la fin avant d'éditer.

Les langues **T9®** peuvent être sélectionnées à partir de la rubrique T9 Saisie – voir "Saisie T9®" à la page 31.

Si le mot dont vous avez besoin ne figure pas dans le dictionnaire interne, il doit être saisi en utilisant le mode de saisie normale.


## ***Autres modes de saisie de texte***

### **Mode de saisie normale (abc, Abc ou ABC) :**

À chaque fois que vous appuyez sur une touche en succession rapide, le caractère suivant disponible sur cette touche s'affiche. Pour saisir le caractère affiché, relâchez la touche ou appuyez sur une autre touche. Le curseur se déplace vers la position suivante.

En mode T9 (Abc) ou de saisie normale (Abc), la première lettre saisie dans une phrase apparaît en majuscule.




# Affichage du menu





**REMARQUE** : Le contenu de l’affichage du menu est tributaire de votre carte SIM.

Le menu vous permet d’accéder à des fonctions qui ne possèdent pas de touche spécifique sur le clavier.

En mode repos

1.  (Menu)  
L’écran du menu principal comporte 9 options  
(Voir “Exploration des Menus” à la page 21.)
2.  menu souhaité  (Sélect.)

Pour retourner à l’affichage du menu :

 ou  plusieurs fois jusqu’à ce que l’écran Menu revienne.

# Exploration des Menus

Les 9 menus principaux sont les suivants :



## Réglages

Mes supports.....	23
Sons.....	26
Affichage.....	28
Langue.....	31
Alertes.....	32
Profils.....	33
Réponse auto.....	37
Rép tte touche.....	37
Verrouillage touche auto.....	37
Raccourcis.....	38
Param pr défaut.....	38



## Contacts

Répertoire.....	40
Ajouter contact.....	44
Groupes.....	46
SDN.....	46
Numéro informations.....	47
Etat mémoire.....	47
Mes Numéros.....	48
Accès direct.....	49
Mes contacts.....	49



## Jeux

Puddleland.....	50
Quadball.....	51
Exode.....	51



## Navigateur

Navigateur.....	54
Signets.....	55
Paramètres.....	53
Param. pub.....	56
Connectivité.....	56



## Appareil photo

- (Appareil photo)	
Mode Aperçu appareil photo.....	60
Mode photo fixe.....	60
- (Vidéo)	
Mode Aperçu vidéo.....	67
Mode photo fixe.....	67



## Messages

Ajouter contact.....	73, 79
Boîte réception.....	75, 80
Boîte d'envoi.....	77, 81
Mssg utilisateur.....	81
Etat mémoire.....	82
Paramètres.....	71, 78
Connectivité.....	82
Mssg diffusions.....	83



## Menu tél (ou STK)\*

Appel service.....	87
Renvoi d'appels.....	91
Sécurité.....	92
Réseau.....	97



## Enregistrements

Dernier composé.....	98
Répondu.....	98
Sans réponse.....	98
Effac. enregist.....	99



## Applications

Calendrier.....	101
Programmeur.....	103
Notes.....	105
Horloge.....	106
Calculatrice.....	109
Devise.....	110
Composi mélodie.....	111
(Menu tél).....	112



\* STK (kit d'outils SIM) est tributaire de la carte SIM.



# Menu Réglages

## Réglages



Mes supports

Mes images .....	23
Mes sons .....	24
Mes vidéos .....	24
Utilisateur 1 ~ 4 .....	25
Etat mémoire .....	25

Sons

Volume .....	26
Sonneries .....	27
Tonalité touche .....	27
Tonal avertssmt .....	27
Son clapet .....	28

Affichage

Papier peint .....	28
Msg accueil .....	29
Animation .....	29
Contraste .....	29
Luminosité .....	30
Thèmes couleur .....	30
Cacher nom de réseau .....	30

Langue

Saisie T9 .....	31
Langues d'affichage .....	31

Alertes

Sonnerie uniqmt .....	32
Aucun .....	32
Sonn&vibr .....	32
Vibreur uniqm .....	32
Une sle sonnie .....	32

Profils

Normal .....	33
Silencieux .....	33
Dehors .....	33
Ecouteur .....	33
Réunion .....	33
Client .....	33

Réponse auto

37

Rép tte touche

37

Verrouillage touche auto

37

Raccourcis

38

Param pr défaut

38

# Mes supports

## Mes images

Les photos prises avec l'appareil photo intégré ou les images téléchargées sur Internet sont stockées dans le dossier Mes images.

Depuis **Réglages**

1.  **Mes supports**  
 (Sélect.)
2.  **Mes images**  
 (Sélect.)
3.  photo souhaitée  
 (Sélect.)
4.  option souhaitée  
 (Sélect.)




Les options suivantes sont disponibles après avoir sélectionné l'image :

- **Visuali.**
- **Envoyer par MMS**
- **Papier-peint**
- **Renommer**
- **Copier**
- **Couper**
- **Coller**
- **Effacer**
- **Effacer tout**

## Mes sons

Les sons téléchargés sont stockés dans le dossier Mes sons.

Depuis **Réglages**

1.  **Mes supports**  (Sélect.)
2.  **Mes sons**  (Sélect.)
3.  son souhaité  (Sélect.)
4.  option souhaitée  (Sélect.)


Les options suivantes sont disponibles après avoir sélectionné le son :

- *Envoyer par MMS*
- *Sonnerie*
- *Renommer*
- *Copier*
- *Couper*
- *Coller*
- *Effacer*
- *Effacer tout*

## Mes vidéos

Les clips vidéos enregistrés avec la caméra intégrée sont stockés dans le dossier Mes vidéos.

Depuis **Réglages**

1.  **Mes supports**  (Sélect.)
2.  **Mes vidéos**  (Sélect.)
3.  vidéo souhaitée  (Sélect.)
4.  option souhaitée  (Sélect.)














Les options suivantes sont disponibles après avoir sélectionné le clip vidéo :

- *Visuali.*
- *Envoyer par MMS*
- *Renommer*
- *Copier*
- *Couper*
- *Coller*
- *Effacer*
- *Effacer tout*

## Utilisateur 1 ~ 4





Vous pouvez aussi stocker vos images, vidéos et sons dans les dossiers définis par l'utilisateur :

Depuis **Réglages**

1.  **Mes supports**  (Sélect.)
2.  **Mes images, Mes sons** ou **Mes vidéos**  (Sélect.)
3.  fichier souhaité  (Sélect.)
4.  **Copier**  (Sélect.)
5.  (Précédent)
6.  **Utilisateur 1, Utilisateur 2, Utilisateur 3** ou **Utilisateur 4**  (Sélect.)
7.  (Sélect.) **Coller**  (Sélect.)

## Etat mémoire

Depuis **Réglages**

1.  **Mes supports**  
 (Sélect.)
  2.  **Etat mémoire**  
 (Sélect.)
- *L'espace mémoire disponible et l'espace mémoire utilisé sont affichés.*



# Sons

## Volume

Vous pouvez changer le volume des événements suivants :

- *Autre appel*
- *Appel contacts*
- *Alarme*
- *Messages*
- *Mssg diffusions*
- *Groupe 1 ~ 10*

Depuis **Réglages**

1.  **Sons**  (Sélect.)
2.  **Volume**  (Sélect.)
3.  événements souhaités  
 (Sélect.)
4.  ajustez le niveau  
de volume  (OK)



## Sonneries

Vous pouvez changer la sonnerie des événements suivants :

- **Autre appel**
- **Appel contacts**
- **Alarme**
- **Messages**
- **Mssg diffusions**
- **Groupe 1 ~ 10**

Depuis **Réglages**


1. **Sons** (Sélect.)
2. **Sonneries** (Sélect.)
3. événement souhaité (Sélect.)
4. **Mélodie incorporée, Mélodie téléchargée**  
ou **Mélodie composée** (Sélect.)
5. sonnerie souhaitée (Sélect.)

## Tonalité de touche

La tonalité de touche est le son que vous entendez lorsque vous appuyez sur une touche.

Depuis **Réglages**

1. **Sons** (Sélect.)
2. **Tonalité touche**  
 (Sélect.)
3. **Arrêt, Tonalité 1, Tonalité 2** ou **Tonalité 3**  
 (Sélect.)

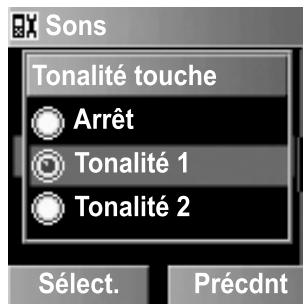

## Tonalité d'avertissement

La tonalité d'avertissement indique que la batterie est faible.

Depuis **Réglages**


1. **Sons** (Sélect.)
2. **Tonal avertssmt** (Sélect.) > **Art/Mch**

## Son clapet

Le téléphone fait un son de clapet lorsque vous prenez une photo.

Depuis **Réglages**

1. **Sons** (Sélect.)
2. **Son clapet** (Sélect.)
3. **Son clapet 1, 2, ou 3**  
 (Sélect.)

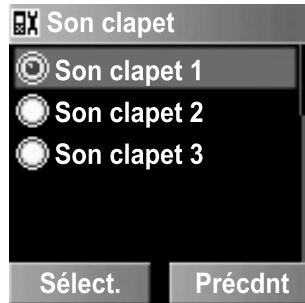


## Affichage

### Papier peint

Vous pouvez modifier le papier-peint sur l'écran au repos.

Depuis **Réglages**

1. **Affichage** (Sélect.)
2. **Papier peint**  
 (Sélect.)
3. **Image par défaut,**  
**Télécharger image**  
 (Sélect.)
4. papier-peint souhaité  
 (Options)
5. **Sélect.** (Sélect.)



- À l'étape 3, sélectionnez **Arrêt** pour qu'il n'y ait pas de papier-peint sur l'écran au repos.

## Message d'accueil

Vous pouvez créer un message d'accueil qui s'affiche à chaque fois que vous allumez le téléphone.

Depuis **Réglages**

1.  **Affichage**  (Sélect.)
2.  **Msg accueil**  
 (Editer)
3. Saisissez votre message d'accueil  (OK)
4.  (Art/Mch)



## Animation

Vous pouvez changer l'animation qui est affichée lorsque le téléphone est allumé.

Depuis **Réglages**


1.  **Affichage**  (Sélect.)
2.  **Animation**  (Sélect.)
3.  **Animation 1** ou **Animation 2**  (Sélect.)

## Contraste

Vous pouvez régler le contraste de l'écran.

Depuis **Réglages**

1.  **Affichage**  (Sélect.)
2.  **Contraste**  (Sélect.)
3.  ajustez le contraste  
 (OK)

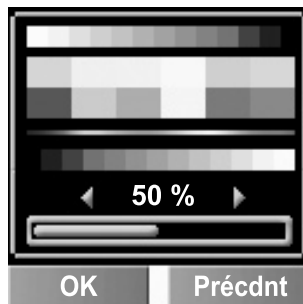









## Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.







Depuis **Réglages**

1.  **Affichage**  (Sélect.)
2.  **Luminosité**  (Modifier)
3.  **Maximum, Haut, Moyen ou Faible**  (Sélect.)

## Thèmes couleur

Vous pouvez modifier les thèmes couleur de l'écran.

Depuis **Réglages**





1.  **Affichage**  (Sélect.)
2.  **Thèmes couleur**  
 (Modifier)
3.  thème couleur souhaité  
 (Sélect.)



## Cacher nom de réseau

Vous pouvez cacher le nom de réseau qui est montré en mode repos.

Depuis **Réglages**







1.  **Affichage**  (Sélect.)
2.  **Cacher nom de réseau**  (Sélect.) > **Art/Mch**

# Langue

## **Saisie T9®**

Lorsque vous créez du texte, cette fonction réduit considérablement le nombre de pressions de touches.


Depuis **Réglages**

1.  **Langue**  (Sélect.)
2.  **Saisie T9**  (Sélect.)
3.  type de saisie souhaitée  (Modifier) > **Art/Mch**

## **Langues d'affichage**

Votre téléphone vous permet de changer la langue d'affichage de votre téléphone.





Depuis **Réglages**

1.  **Langue**  (Sélect.)
2.  **Langues d'affichage**  (Sélect.)
3.  langue souhaitée  (Sélect.)

# Alertes


Vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il sonne et/ou vibre lorsque vous recevez un appel ou un message.

Depuis **Réglages**

1.  **Alertes**  (Sélect.)
2.  alerte souhaitée  
 (Sélect.)

Les options suivantes sont disponibles lorsqu'un appel ou un message est reçu :

- *Sonnerie uniqmt*
- *Aucun*
- *Sonn&vibr*
- *Vibreur uniqm*
- *Une sle sonnrie*



# Profils

## Activation d'un profil

Vous pouvez choisir entre 6 profils différents ayant chacun une combinaison différente de méthode d'avertissement, sonnerie, etc. Les profils sont configurés pour l'utilisation dans différents environnements.

Depuis **Réglages**

1.  **Profils**  (Sélect.)
2.  profil souhaité  (Options)
3.  **Activer**  (Sélect.)

Les profils suivants sont disponibles :

<b>Normal</b>	Approprié pour le réglage de tous les jours.
<b>Silencieux</b>	Sonnerie pour les occasions formelles.
<b>Dehors</b>	Pour les environnements bruyants.
<b>Ecouteur</b>	Sonnerie avec vibreur lorsqu'il est difficile d'entendre la sonnerie.
<b>Réunion</b>	Pour les réunions.
<b>Client</b>	Pour les réglages client.

## Personnaliser un profil

Vous pouvez personnaliser un profil en changeant les alertes, le volume, la tonalité des touches et/ou la luminosité.



## Alertes :

Depuis **Réglages**

1. **Profils** (Sélect.)
2. profil souhaité (Options)
3. **Modif réglages** (Sélect.)
4. **Alertes** (Sélect.)
5. alerte souhaitée (Sélect.)


Les options suivantes sont disponibles lorsqu'un appel ou un message est reçu :

- **Sonnerie uniqmt**
- **Aucun**
- **Sonn&vibr**
- **Vibreur uniqm**
- **Une sle sonnrie**

## Volume :

Depuis **Réglages**

1. **Profils** (Sélect.)
2. profil souhaité (Options)
3. **Modif réglages** (Sélect.)
4. **Volume** (Sélect.)
5. événement souhaité (Sélect.)
6. ajustez le niveau de volume (OK)

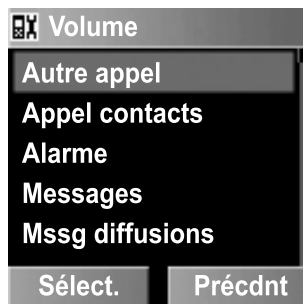

Vous pouvez changer le volume de la sonnerie des événements suivants :

(Voir la section “Sons” à la page 26 pour obtenir des détails.)

- *Autre appel*
- *Appel contacts*
- *Alarme*
- *Messages*
- *Mssg diffusions*
- *Groupe 1 ~ 10*









## Tonalité touche :

Depuis **Réglages**

1. **Profils** (Sélect.)
2. profil souhaité (Options)
3. **Modif réglages** (Sélect.)
4. **Tonalité touche** (Sélect.)
5. **Arrêt, Tonalité 1, Tonalité 2 ou Tonalité 3** (Sélect.)











## Tonalité d'avertissement :


Depuis **Réglages**

1.  **Profils**  (Sélect.)
2.  profil souhaité  (Options)
3.  **Modif réglages**  (Sélect.)
4.  **Tonal avertssmt**  (Sélect.) > **Art/Mch**

## Luminosité :

Depuis **Réglages**

1.  **Profils**  (Sélect.)
2.  profil souhaité  (Options)
3.  **Modif réglages**  (Sélect.)
4.  **Luminosité**  (Sélect.)
5.  **Maximum, Haut, Moyen,**  
ou **Faible**  (Sélect.)

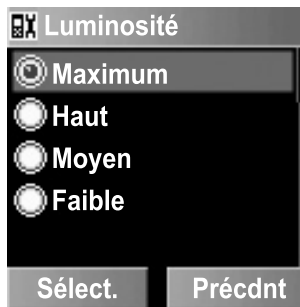


## Réponse auto

Lorsque vous utilisez le kit mains libres optionnel, vous pouvez répondre à un appel automatiquement.

Depuis **Réglages**

 **Réponse auto**  (Modifier) > **Art/Mch**

## Réponse toute touche

Vous pouvez répondre à vos appels en appuyant sur une touche au hasard (sauf ).



Depuis **Réglages**

 **Rép tte touche**  (Modifier) > **Art/Mch**

## Verrouillage automatique des touches

La fonction Verrouillage touche auto est utilisée pour éviter que des touches soient actionnées par accident, par exemple, lorsque l'on transporte le téléphone. Cette fonction s'active automatiquement peu de temps après le retour du téléphone en mode repos.

Depuis **Réglages**

 **Verrouillage touche auto**  
 (Modifier) > **Art/Mch**









# Raccourcis

Il est possible de créer un raccourci pour un menu spécifique afin d'y accéder directement depuis le mode repos.

Depuis **Réglages**





1.  **Raccourcis**  
 (Sélect.)
2.  menu souhaité  
 (Modifier) > **Art/Mch**



# Paramètres par défaut

Tous les paramètres personnels sont remplacés par les paramètres par défaut.

Depuis **Réglages**

1.  **Param pr défaut**  
 (Sélect.)
2. “**Restaurer paramètres par défaut ?**”  (Oui) ou  (Non)



# Menu des contacts

## Contacts



Répertoire	SIM ..... 40 Téléphone ..... 40
Ajouter contact	SIM ..... 44 Téléphone ..... 44
Groupes	Groupe 1 ~ 10 ..... 46
SDN	..... 46
Numéro informations*	..... 47
Etat mémoire	..... 47
Mes Numéros	..... 48
Accès direct	..... 49
Mes contacts	SIM ..... 49 Téléphone ..... 49

\* Le numéro d'informations est tributaire de la carte SIM.

# Parcourir la Liste contacts

## Visualiser la liste Contacts dans votre SIM/téléphone

Vous pouvez chercher un numéro dans la Liste contacts.

Depuis **Contacts**

1. **Répertoire** > **SIM** ou **Téléphone** (Sélect.)
2. entrée de la liste de contacts souhaité (Visuali.)  
OU  
> Saisissez une lettre pour trouver un contact commençant par cette lettre.  
 (Options) >  
 **Visuali.** (Sélect.)



## Editer la Liste contacts

Depuis **Contacts**

1. **Répertoire** > **SIM** ou **Téléphone** (Sélect.)
2. entrée de la liste de contacts souhaité (Options)
3. **Editer** (Sélect.)
4. Saisissez le nom
5. Saisissez le numéro de téléphone
6. (Modifier) emplacement souhaité
7. (Modifier) numéro d'enregistrement souhaité (Enregist)



## Effacer une entrée de la liste de contacts

Depuis **Contacts**

1. **Répertoire > SIM ou Téléphone** (Sélect.)
2. entrée de la liste de contacts souhaitée (Options)
3. **Effacer** (Sélect.)
4. **“Effacer cette entrée ?”**  
 (Oui) ou (Non)

## Effacer toutes les entrées de la liste de contacts

Depuis **Contacts**

1. **Répertoire > SIM ou Téléphone** (Sélect.)
2. (Options)
3. **Effacer tout** (Sélect.)
4. **“Effacer ts entrées ?”** (Oui) ou (Non)

## Copier les entrées de la liste de contacts sur votre carte SIM/Téléphone









Depuis **Contacts**

1. **Répertoire > SIM ou Téléphone** (Sélect.)
2. entrée de la liste de contacts souhaitée (Options)
3. **Copie > téléphone ou Copie > carte SIM** (Sélect.)
4. **“Copier etr > téléph ?”** ou **“Copier entrée sur carte SIM ?”**  
 (Oui) ou (Non)












## ***Copier toutes les entrées de la liste de contacts sur votre carte SIM/Téléphone***

Depuis **Contacts**

1.  **Répertoire > SIM ou Téléphone**  (Sélect.)
2.  entrée de la liste de contacts souhaitée  (Options)
3.  **Copier tout > téléphone ou Copier tt > SIM**  
 (Sélect.)
4. **“Cop ts entr > téléphn ?”** or **“Copier toutes les entrées sur la carte SIM ?”**  (Oui) ou  (Non)

## ***Envoyer sous forme de SMS***

Depuis **Contacts**













1.  **Répertoire > SIM ou Téléphone**  (Sélect.)
2.  entrée de la liste de contacts souhaitée  (Options)
3.  **Envoyer SMS**  (Sélect.)
4. Saisir le texte  (Options)
5.  option souhaitée  (Sélect.)

Les options suivantes sont disponibles :

- ***Envoyer***
  - ***Enregist***
  - ***Enregist & envoyer***
  - ***Image & son***
  - ***Format***
  - ***Mssg utilisateur***
- *Veillez voir la section “Créer un message SMS” à la page 79 pour obtenir des détails.*

## **Envoyer sous forme de MMS**

Depuis **Contacts**

1.  **Répertoire > SIM ou Téléphone**  (Sélect.)
2.  entrée de la liste de contacts souhaitée  (Options)
3.  **Envoyer MMS**  (Sélect.)
4.  (Insérer)
5.  média que l'on souhaite insérer  (Sélect.)
6.  (Options)
7.  option souhaitée  (Sélect.)

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous ajoutez un élément à votre message MMS :

- **Insérer image**
- **Insérer texte**
- **Insérer vidéo**
- **Insérer son**
- **Insérer page**












Les options suivantes sont disponibles lorsque vous avez terminé de composer votre message MMS :

- **Envoyer**
  - **Stocker**
  - **Supprimer éléments**
  - **Info**
  - **Durée page**
  - **Prévisualiser page**
  - **Prévisualiser MMS**
- *Veillez voir la section "Options MMS" à la page 74 pour obtenir des détails.*

# Créer une liste de contacts

## Stocker une entrée de la liste de contacts dans votre carte SIM
























Depuis **Contacts**


1.  **Ajouter contact**  (Sélect.)
  2.  **SIM**  (Sélect.)
  3. Saisissez le nom 
  4. Saisissez le numéro de téléphone 
  5.  (Modifier) emplacement souhaité 
  6.  (Modifier) numéro d'enregistrement souhaité  
 (Enregist)
- *"Enregistré dans carte SIM" est affiché.*  
➤ *Vous pouvez sélectionner le code de pays en appuyant sur  (+List) à l'étape 4.*

**REMARQUE** : La longueur et la quantité de données sont tributaires de la carte SIM.

## Stocker une entrée de la liste de contacts dans votre téléphone


Depuis **Contacts**

1.  **Ajouter contact**  (Sélect.)
2.  **Téléphone**  (Sélect.)
3. Saisissez le nom 
4. Saisissez le numéro de téléphone 
5. Saisissez le numéro de téléphone de bureau 
6. Saisissez le numéro de téléphone portable 
7. Saisissez l'adresse e-mail 
8. Saisissez des remarques 
9.  (Modifier) groupe souhaité 
10.  (Options) >  **Modifier**  (Sélect.) >  
 No. appelant souhaité  (Sélect.) 
11.  (Options) >  **Modifier**  (Sélect.) >  
 mélodie souhaitée  (Sélect.)

12. Lorsque les saisies sont terminées,  (Options)

13.  **Enregist**  (Sélect.)

> **“Enregistré dans téléphone”** est affiché.

> Vous pouvez sélectionner le code de pays en appuyant sur  (+List) à l'étape 4.

> Les entrées sont groupées et sont conservées même si vous endommagez votre carte SIM.

## N° autorisés


### Stocker une entrée de la liste de contacts dans N° autorisés :

Pour enregistrer un numéro comme numéro autorisé, vous devez saisir votre code PIN2.

La fonction N° autorisés vous permet de limiter vos appels sortants à un certain nombre de numéros enregistrés dans N° autorisés, qui se trouve dans votre carte SIM. Lorsque cette fonction est active, seuls les numéros autorisés peuvent être composés, toute tentative d'appel d'un autre numéro échoue.


Depuis **Contacts**



1.  **Ajouter contact**



 (Sélect.)


2.  **SIM**  (Sélect.)

3. Saisissez le nom 

4. Saisissez le numéro de téléphone 

5.  (Modifier) **N° autorisés** 


6.  (Modifier) numéro d'enregistrement souhaité  (Enregist)

7. Saisissez votre code PIN2  (OK)

> Pour activer la fonction Numéros autorisés, voir page 95 pour plus de détails.

> Lorsque la fonction Numéros autorisés est activée, seules les entrées de la liste de contacts stockées dans N° autorisés peuvent être éditées.

> Lorsque la fonction Numéros autorisés est désactivée, les entrées de la liste de contacts stockées dans N° autorisés et ADN peuvent être édités.

> Vous pouvez sélectionner le code de pays en appuyant sur  (+List) à l'étape 4.






# Groupes

Vous pouvez classer la liste de contacts stockée dans votre téléphone en 10 groupes. Vous pouvez sélectionner une sonnerie spécifique pour chaque groupe pour identifier l'appel entrant.

Depuis **Contacts**

1. **Groupes** (Sélect.)
2. groupe souhaité  
 (Options)
3. option souhaitée  
 (Sélect.)



Les options suivantes sont disponibles :

<b>Visuali.</b>	Pour afficher les entrées de la liste de contacts dans le groupe sélectionné.
<b>Réglage sonnerie</b>	Pour sélectionner la sonnerie requise.
<b>Régler image</b>	Pour régler l'icône souhaitée pour identifier le groupe.
<b>Renommer</b>	Pour renommer le groupe.
<b>Effacer entrées</b>	Pour effacer toutes les entrées de la liste de contacts dans le groupe sélectionné.

# SDN

Le SDN est un numéro fourni par votre opérateur de réseau. Ces numéros sont stockés dans la carte SIM basée sur le réseau GSM. Vous pouvez visualiser la liste de numéros SDN ou appeler le SDN souhaité.





Depuis **Contacts**

1. **SDN** (Sélect.)
2. SDN souhaité (Sélect.) pour appeler le numéro  
OU  
 (Visuali.) pour visualiser les détails

# Numéro informations

Le numéro d'informations est parfois inclus dans une carte SIM qui supporte le CPHS et Numéro d'Informations.

Depuis **Contacts**

1.  **Numéro informations**  (Sélect.)
2.  Numéro informations souhaité  (Sélect.)

**REMARQUE** : Le numéro d'informations est tributaire de la carte SIM.

# Etat mémoire

Etat mémoire indique combien d'emplacements sont disponibles dans la liste Contacts.


Depuis **Contacts**

-  **Etat mémoire**  (Sélect.)

Capacité de mémoire maximum :

- **ADN : 255 emplacements**  
*(tributaire de la carte SIM)*
- **Nos autorisés : 50 emplacements**  
*(tributaire de la carte SIM)*
- **Téléphone : 500 emplacements**









➤ *ADN (Numéro Abrégé) est utilisé pour un accès rapide aux numéros souvent composés.*





# Mes Numéros

Mes Numéros est un annuaire pratique où vous pouvez enregistrer et afficher des noms ainsi que des numéros de téléphone.

Depuis **Contacts**

1.  **Mes Numéros**  (Sélect.)
2.  **< Vide >**  (Options)
3.  **Editer**  (Sélect.)
4. Saisissez le numéro de téléphone 
5. Saisissez le nom  (Enregist)

Après l'enregistrement des entrées de Mes Numéros, vous pouvez visualiser les entrées en appuyant sur  (Visuali.). Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur  (Options) à l'étape 2 lorsque vous sélectionnez l'entrée souhaitée :

<b>Visuali.</b>	Pour afficher l'entrée sélectionnée dans Mes numéros.
<b>Editer</b>	Pour modifier l'entrée sélectionnée dans Mes numéros.
<b>Effacer</b>	Pour effacer l'entrée sélectionnée dans Mes numéros.

# Accès direct

## Régler l'Accès direct

Vous pouvez composer rapidement les numéros enregistrés aux emplacements 002 ~ 009 dans la liste des Contacts.

Depuis **Contacts**

1. **Accès direct** (Sélect.)
  2. touche rapide souhaitée (Editer)
  3. entrée de la liste de contacts souhaitée (Sélect.)
  4. **“Activer paramètre touche programmable”** (Oui) ou (Non)
  5. touche rapide souhaitée (Art/Mch)
- *Vous devez affecter une entrée de la liste de contacts à une touche rapide avant d'activer/désactiver la fonction Accès direct.*

**REMARQUE** : Cette fonction est tributaire de la carte SIM.

## Utiliser l'Accès direct

En mode repos

Maintenez une touche numérique ( ~ ) enfoncée

## Mes contacts

Vous pouvez sélectionner SIM ou Téléphone pour sélectionner la liste des contacts (liste des contacts SIM ou liste des contacts téléphone) à laquelle vous accéderez directement depuis le mode repos.

Depuis **Contacts**

1. **Mes contacts** (Sélect.)
2. **SIM ou Téléphone** (Sélect.)

# Menu des jeux

## Jeux



Puddleland

50

Quadball

51

Exode

51

### Pour sélectionner le jeu :

Depuis **Jeux**

**Puddleland**, **Quadball** ou **Exode** (Sélect.).

## Puddleland

Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous amouracher de cette mignonne petite grenouille qui fait son chemin en avalant ses ennemis et en les recrachant derrière elle. Même les monstres sont adorables. Mais ne vous y méprenez pas, malgré ses superbes personnages attachants, il s'agit d'un jeu de plate-forme où vous avez besoin de garder l'oeil ouvert si vous voulez rester dans la partie.

### Pour commencer le jeu :

Appuyez sur pour sélectionner **START**, puis appuyez sur .

### Utilisation des touches :


ou (déplacement vers la gauche), ou (déplacement vers la droite),

, ou (bas),

, ou (saut),

(avalier et recracher),


(Quitter), ou (pause).















# Quadball

Vous dirigez les bulles de différentes couleurs et elles fusionnent avec les bulles de même forme.

## Pour commencer le jeu :

Appuyez sur  pour commencer le jeu.



## Utilisation des touches :

 ou  (gauche),  
 ou  (droite),  
 ou  (rotation vers la gauche),  
 ou  (rotation vers la droite),  
 ou  (mouvement rapide vers le bas),  
 ou  (pause).








# Exode

La balle rebondit sur les murs et la barre que vous contrôlez. Lorsque vous détruisez les briques, vous attrapez les objets qui tombent.

## Pour commencer le jeu :

Appuyez sur  ou  pour commencer le jeu.

## Utilisation des touches :

 ou  (gauche),  
 ou  (droite),  
 (commencer),  
 ou  (pause).

# Menu Navigateur

## Navigateur



Navigateur ..... 54

Signets ..... 55

Paramètres ..... 53

Param. pub

*Toujours tous* ..... 56

*Toujours aucun* ..... 56

*Toujours ce centre SMS  
spécifique* ..... 56

Connectivité

*Réglages CSD* ..... 57

*Paramètres GPRS* ..... 57





*GPRS info* ..... 57


# Paramètres serveur

Le navigateur WAP de votre téléphone (WAP = Wireless Application Protocol) vous permet d'accéder aux services Internet pris en charge par le réseau, tels que les informations, les bulletins météorologiques, le sport, etc. Avant de pouvoir accéder aux services Internet, vous devez prendre un abonnement auprès de votre opérateur de réseau ou d'un fournisseur d'accès Internet pour activer les informations de configuration nécessaires. Veuillez contacter votre fournisseur de services de réseau si vous avez des problèmes avec vos paramètres réseau.

**REMARQUE** : Le fait de modifier les paramètres par défaut peut entraîner un mauvais fonctionnement du Navigateur.

Depuis **Navigateur**

1.  **Paramètres**  
 (Sélect.)
2.  serveur souhaité  
 (Editer)

Sur ce téléphone, vous pouvez configurer cinq paramètres de serveur. Si vous trouvez le nom de votre serveur dans l'option paramètres, sélectionnez le serveur et  (Editer).

Si aucun réglage n'est présent, contactez votre fournisseur de services de réseau pour obtenir ces paramètres.

Vous pouvez éditer les paramètres suivants :



- **Nom serveur**
- **Adresse IP**
- **Port IP**
- **Homepage**
- **Durée inactivité**
- **Connexion (Auto, CSD ou GPRS)**
- **Réglages CSD**
- **Paramètres GPRS**



**REMARQUE** : Vous devez régler les **Réglages CSD** ou les **Paramètres GPRS** avant de régler les informations de serveur. Voir "Connectivité" à la page 57.







Ces options de configuration vous seront communiquées par votre opérateur.

Une fois la saisie terminée, appuyez sur  (Enregist), puis appuyez sur  (Lancer).

Lors de la première activation du navigateur, aucun contenu ne sera enregistré et le contenu de la page d'accueil définie par l'opérateur sera affiché. La page d'accueil sera rappelée de la mémoire cache à chaque fois que le Navigateur est activé (la mémoire cache est la mémoire du téléphone qui enregistre les contenus téléchargés par le passé).

## Lancer le Navigateur

Depuis **Navigateur**

1.  **Navigateur**  (Sélect.)
2. Veuillez suivre les instructions à l'écran.
  - *Lorsque vous parcourez une page d'accueil, appuyez sur . Le menus ci-dessous seront affichés.*
  - *Pour quitter le navigateur, appuyez sur la touche  et gardez-la enfoncée.*








<b>Accueil</b>	Aller à la page d'accueil prédéfinie dans les <b>Paramètres</b> .
<b>Signets</b>	Sélectionner l'un de vos signets et aller à la page en question ou bien marquer la page comme signet.
<b>Enregist elts</b>	Enregistrer des éléments dans la page en cours.
<b>Actualiser</b>	Actualiser la page en cours.
<b>Aller à l'URL</b>	Saisir un URL et aller à la page en cours.
<b>Montrer URL</b>	Afficher l'URL de la page en cours.
<b>Instantanés</b>	Capturer l'image écran de la page en cours.
<b>Avancés</b>	<b>Boîte réception, Redémarrer Navigateur et A propos de...</b> peuvent être sélectionnés.
<b>Paramètres</b>	<b>Mode défilement, Téléchargements, Visualiser Région Titre, Sécurité et Envoyer Indicateur</b> peuvent être sélectionnés.

# Signets

Une fois que vous avez réglé votre page préférée comme signet, vous pouvez accéder rapidement à cette page.


## Ajouter le signet depuis le menu navigateur

Depuis **Navigateur**

1.  **Signets**  (Sélect.)
2.  signet libre cherché  (Options)
3.  **Editer**  (Sélect.)
4. Saisissez le titre et l'URL  (Enregist)

Pour créer un signet **Panasonic Box** :

Saisissez


**<http://wap.panasonicbox.com>**  
à l'étape 4 puis appuyez sur  (Enregist).



**REMARQUE** : La Panasonic Box est tributaire du réseau.

## Ajouter le signet à la page d'accueil

Depuis **Navigateur**

1.  **Navigateur**  (Sélect.)
2. Appuyez sur l'icône **Openwave**








OU




3.  **Signets**  (Sélect.)
4.  **Marquer Site**  (Sélect.)
5.  (Enregist) pour enregistrer l'URL

## Visualiser le signet

Depuis **Navigateur**

1.  **Signets**  (Sélect.)
  2.  signet souhaité  (Options)
  3.  **Lancer**  (Sélect.)
- > Vous pouvez appuyer sur  (*Lancer*) à l'étape 2 après avoir sélectionné le signet souhaité.



**REMARQUE :** Ce service est tributaire du réseau ou n'est disponible que sur abonnement.

## Paramètre publicité

Vous pouvez régler le paramètre pub pour décider quand vous voulez recevoir des messages de publicité envoyés par votre fournisseur de services.








Depuis **Navigateur**

1.  **Param. pub**  (Sélect.)
2.  **Toujours tous, Toujours aucun ou Toujours ce centre SMS spécifique**  (Sélect.)

# Connectiv 

Vous devez r gler les connexions donn es (param tres GPRS et CSD) avant de r gler les informations de serveur.

Depuis **Navigateur**

1.  **Connectivit **  (S lect.)
2.  **R glages CSD, Param tres GPRS** ou **GPRS info**  (S lect.)
3.  param tre souhait   (S lect.)
4. Editez les informations souhait es  (Enregist.)


Vous pouvez  diter les param tres suivants apr s avoir s lectionn  le param tre de connexion requis :

## R glages CSD :

- *Nom serveur*
- *Type appel (ISDN/Analogique)*
- *Composer N *
- *Identifiant*
- *Mot de passe*

## Param tres GPRS :

- *Nom serveur*
- *APN GPRS*
- *Identifiant*
- *Mot de passe*
- *Authentification (Activer/D sactiver)*



## GPRS info :

Vous pouvez aussi s lectionner le param tre **GPRS info**   l' tape 2 pour visualiser la m moire et la dur e du service GPRS utilis .

# Menu Appareil photo

## Appareil photo



### Appareil photo

#### **Mode Aperçu appareil photo**

Vidéo .....	67
Déclencheur à retardement .....	63
Crépuscule .....	63
Mode gros plan .....	64
Taille image .....	64
Luminosité .....	65
Qualité .....	65
Effets spéciaux .....	65
Cadre .....	66
Anti-papillotement .....	66
Paramètres par défaut .....	66

#### **Mode photo fixe**

Viseur .....	61
Envoyer par MMS .....	62
Définir comme papier-peint .....	62
Afficher les images .....	62

### Vidéo

#### **Mode Aperçu vidéo**


Appareil photo .....	60
Qualité .....	67
Paramètres par défaut .....	67

#### **Mode photo fixe**

Lecture .....	68
Viseur .....	68
Envoyer par MMS .....	68
Afficher vidéos .....	69

# Votre appareil photo


(Vue de gauche)

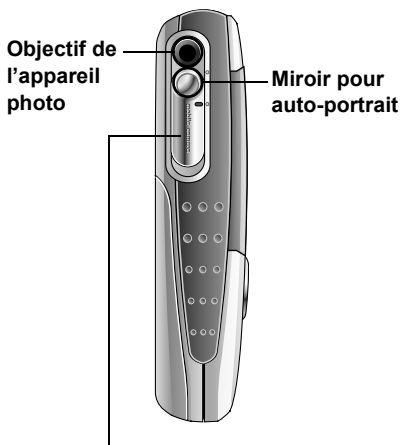

## Bouton coulissant de l'objectif :

Faites glisser le bouton coulissant à moitié vers le bas pour activer le mode Aperçu Appareil photo. Lorsque le bouton coulissant est entièrement remonté, le mode Aperçu appareil photo est désactivé. Lorsque le bouton coulissant est entièrement glissé jusqu'en bas, l'écran LCD s'ouvre.

(Vue de droite : Ecran LCD Ouvert)

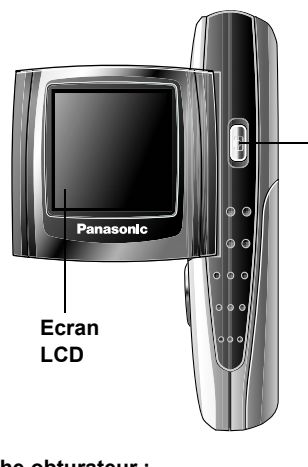

## Touche obturateur :

Appuyez sur cette touche pour prendre une photo ou enregistrer un clip vidéo. Si le mode Aperçu appareil photo n'est pas activé même avec le bouton coulissant de l'objectif ouvert, appuyez pour activer le mode Aperçu appareil photo.

# Prendre une photo

Vous pouvez prendre des photos à l'aide de l'appareil photo intégré et les envoyer dans des messages e-mail multimédia (MMS). Vous pouvez également les utiliser comme papier peint.

## Mode Aperçu appareil photo :

En mode Repos ou à partir du menu Appareil photo, faites glisser le bouton coulissant de l'objectif à moitié vers le bas pour lancer le mode Aperçu appareil photo. Vous pouvez également activer le mode Aperçu appareil photo en appuyant sur la touche obturateur si le mode Aperçu appareil photo n'est pas activé lorsque le bouton coulissant de l'objectif est ouvert.

## Mode photo fixe :










En mode Aperçu appareil photo, appuyez sur la touche obturateur pour prendre une photo. L'affichage passe alors en mode Photo fixe.

## En mode **Aperçu appareil photo**

Appuyez sur la touche obturateur pour prendre une photo.





## Fonctions des touches en mode Aperçu appareil photo

Touche	Fonction
	Appuyez pour agrandir.
	Appuyez pour diminuer.
	Appuyez pour activer le menu de fonction de l'appareil photo : Déclencheur à retardement, Crépuscule, Mode gros plan, Taille image, Luminosité, Qualité, Effets et Cadre. Lorsque le menu apparaît à l'écran, appuyez sur  ~  pour activer la fonction souhaitée.
	Appuyez pour afficher les icônes de fonction de l'appareil photo : Déclencheur à retardement, Crépuscule, Mode gros plan, Taille image, Luminosité et Qualité. Lorsque les icônes apparaissent à l'écran, appuyez sur  ~  pour activer la fonction souhaitée.
	Appuyez pour activer les fonctions de l'appareil photo : Déclencheur à retardement, Crépuscule, Mode gros plan, Taille image, Luminosité, Qualité, Effets et Cadre.

## Zoom

En mode **Aperçu appareil photo**

Appuyez sur  pour agrandir ou sur  pour diminuer.

## Viseur

En mode **Photo fixe**












-  (Options)
-  **Viseur**  (Sélect.)

> *Le viseur vous ramène au mode Aperçu appareil photo.*



## ***Envoyer la photo par MMS***

En mode **Photo fixe**

1.  (Options)
2.  **Envoyer par MMS**  (Sélect.)
3.  (Insérer) pour ajouter des fichiers multimédia
4.  (Options)
5.  **Envoyer**  (Sélect.)
6.  saisissez les informations requises  (Options)
7.  **Envoyer**  (Sélect.)





## ***Définir la photo comme papier peint***

En mode **Photo fixe**

1.  (Options)
2.  **Définir comme papier-peint**  (Sélect.)

## ***Visualiser la photo en mémoire***

En mode **Photo fixe**






1.  (Options)
2.  **Afficher les images**  (Sélect.)
3.  photo souhaitée  (Sélect.)

# Paramètres de l'appareil photo

## *Déclencheur à retardement*

Le déclencheur à retardement retarde la prise de la photo de 10 secondes.

En mode **Aperçu appareil photo**






1.  (Options)
2.  **Déclencheur à retardement**  (Sélect.)
3.  **Marche ou Arrêt**  (Sélect.)



## *Crépuscule*

Vous pouvez activer le mode Crépuscule lorsque vous prenez une photo dans des conditions où il y a peu de lumière.






En mode **Aperçu appareil photo**

1.  (Options)
2.  **Crépuscule**  (Sélect.)
3.  **Marche ou Arrêt**  (Sélect.)

## Mode gros plan

Vous pouvez activer le Mode gros plan lorsque vous prenez une photo à une faible distance.

En mode **Aperçu appareil photo**






1.  (Options)
2.  **Mode gros plan**  
 (Sélect.)
3.  **Marche ou Arrêt**  
 (Sélect.)



## Taille image

Vous pouvez agrandir ou réduire la taille de la photo.

En mode **Aperçu appareil photo**

1.  (Options)
2.  **Taille image**  (Sélect.)
3.  taille d'image souhaitée  (Sélect.)






Les tailles d'image suivantes sont disponibles :

- **128 × 96** (pixels)
- **640 × 480** (pixels)
- **352 × 288** (pixels)
- **320 × 240** (pixels)
- **176 × 144** (pixels)
- **160 × 120** (pixels)

## Luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité à 7 niveaux différents.

En mode **Aperçu appareil photo**






1.  (Options)
2.  **Luminosité**  (Sélect.)
3.  ajustez la luminosité  (Sélect.)



## Qualité

Vous pouvez choisir la qualité d'image de votre photo.





En mode **Aperçu appareil photo**

1.  (Options)
  2.  **Qualité**  (Sélect.)
  3.  **Fin, Normal** ou **Économie**  (Sélect.)
- *Le mode Fin produit un gros fichier avec une résolution élevée tandis que le mode Économie produit un petit fichier avec une résolution faible.*

## Effets spéciaux

Vous pouvez changer les couleurs de votre photo.






En mode **Aperçu appareil photo**

1.  (Options)
2.  **Effets spéciaux**  (Sélect.)
3.  **Normal, Mono, Sépia** ou **Bleu**  (Sélect.)

## Cadre

Vous pouvez prendre une photo dans un cadre de votre choix.

En mode **Aperçu appareil photo**

1.  (Options)
2.  **Cadre**  (Sélect.)
3.  **Arrêt ou Cadre 1 ~ 5**  
 (Sélect.)

- *Si la taille de l'image est 176 × 144 pixels ou plus, le cadre n'apparaîtra pas.*








## Anti-papillotement

Vous pouvez minimiser le papillotement de votre écran en changeant le paramètre Anti-papillotement. Lorsque l'écran papillote, vous pouvez changer l'Anti-papillotement sur 50Hz ou 60Hz.

Le choix de 50Hz ou 60Hz varie selon les pays.

En mode **Aperçu appareil photo**

1.  (Options)
2.  **Anti-papillotement**  (Sélect.)
3.  **50 Hz ou 60 Hz**  (Sélect.)

- *Lorsque vous prenez une photo, un papillotement peut apparaître dans certains environnements.*

## Paramètres par défaut

Tous les paramètres personnalisés peuvent être ramenés à leurs paramètres d'usine par défaut.

En mode **Aperçu appareil photo**

1.  (Options)
2.  **Paramètres par défaut**  (Sélect.)

# Enregistrer un clip vidéo


Lorsque le mode Aperçu appareil photo est actif, l'appareil photo peut être transformé en caméra vidéo.

## Mode Aperçu vidéo :




En mode Repos ou bien depuis le menu Appareil photo, faites glisser le bouton coulissant de l'objectif à moitié vers le bas et appuyez sur la touche programmable de droite pour lancer le mode Aperçu Vidéo. Vous pouvez aussi activer le mode Aperçu vidéo en appuyant sur la touche obturateur suivie de la touche programmable de droite.

## Mode photo fixe :

En mode Aperçu vidéo, appuyez sur la touche obturateur pour enregistrer un clip vidéo. Lorsque le film est terminé, l'affichage passe en mode Photo fixe.






Pour passer du mode Aperçu appareil photo au mode Aperçu Vidéo : Appuyez sur .

## Fonctions des touches en mode Aperçu vidéo

Touche	Fonction
	Appuyez pour activer le menu de fonction vidéo
 	Appuyez pour afficher l'icône de fonction vidéo

## Qualité

En mode **Aperçu Vidéo**

-  (Options)
-  **Qualité**  (Sélect.)
-  **Fin, Normal** ou **Économie**  (Sélect.)

## Paramètres par défaut

En mode **Aperçu Vidéo**

-  (Options)
-  **Paramètres par défaut**  (Sélect.)

## Enregistrement

### En mode **Aperçu Vidéo**

Appuyez sur la touche obturateur pour lancer l'enregistrement d'un clip vidéo.

Appuyez de nouveau sur la touche obturateur pour arrêter l'enregistrement d'un clip vidéo.

- *La qualité des images affichées peut varier en fonction du sujet ou de l'environnement.*
- *Les images affichées peuvent être déformées lorsque l'on filme des sujets en mouvement en particulier dans un environnement où les mouvements sont rapides.*



## Lire le clip vidéo

### En mode **Photo fixe**

1.  (Options)
2.  **Lecture**  (Sélect.)












## Viseur

### En mode **Photo fixe**

1.  (Options)
2.  **Viseur**  (Sélect.)






## Envoyer le clip vidéo par MMS

### En mode **Photo fixe**

1.  (Options)
2.  **Envoyer par MMS**  (Sélect.)
3.  (Insérer) pour ajouter des fichiers multimédia
4.  (Options)
5.  **Envoyer**  (Sélect.)
6.  saisissez les informations requises  (Options)
7.  **Envoyer**  (Sélect.)

## ***Visualiser les clips vidéo en mémoire***

En mode **Photo fixe**

1.  (Options)
2.  **Afficher vidéos**  (Sélect.)
3.  clip vidéo souhaité  (Sélect.)



# Menu des messages

## Messages



Créer

MMS ..... 73  
SMS ..... 79

Boîte réception

MMS ..... 75  
SMS ..... 80

Boîte d'envoi

MMS ..... 77  
SMS ..... 81

Mssg utilisateur

81

Etat mémoire

MMS ..... 82  
SMS ..... 82

Paramètres

MMS ..... 71  
SMS ..... 78

Connectivité

Réglages CSD ..... 82  
Paramètres GPRS ..... 82

Mssg diffusions

Affichage auto ..... 83  
Lire messages ..... 83  
Liste messages ..... 83  
Liste de sujets ..... 84  
Langues ..... 85

# Paramètres MMS

## Configurer les MMS

Depuis **Messages**

1. **Paramètres**  
 (Sélect.)
2. **MMS** (Sélect.)
3. **Liste serveurs**  
 (Sélect.)
4. serveur souhaité  
 (Editer)



**REMARQUE** : Il se peut que votre opérateur réseau ait préinstallé ce numéro. Ne modifiez pas ce numéro. Toute modification peut provoquer un échec de la messagerie MMS.









Sur ce téléphone, vous pouvez configurer cinq paramètres de serveur. Si vous trouvez le nom de votre serveur dans l'option paramètres, sélectionnez le serveur et (Editer). Si aucun réglage n'est présent, contactez votre fournisseur de services de réseau pour obtenir ces paramètres.

Vous pouvez éditer les paramètres suivants :

- **Nom serveur**
- **Adresse IP**
- **Port IP**
- **Adresse MMSC**
- **Durée inactivité**
- **Connexion (CSD ou GPRS)**
- **Réglages CSD**
- **Paramètres GPRS**

## Régler les options d'Envoi

Depuis **Messages**









1.  **Paramètres**  (Sélect.)
2.  **MMS**  (Sélect.)
3.  **Options d'envoi**  (Sélect.)
4.  option d'envoi souhaitée  (Sélect.)

Les options d'Envoi suivantes sont disponibles :

<b>Rapport</b>	Decidez si vous voulez ou non recevoir une confirmation lorsque votre message a été reçu. Sélectionnez Marche ou Arrêt.
<b>Adresse personnelle</b>	Choisissez si vous souhaitez ou non que votre destinataire puisse voir votre adresse. Sélectionnez Afficher ou Masquer.
<b>Périod validité</b>	Réglez la durée pendant laquelle votre message sera stocké au centre message. Sélectionnez 1 heure, 12 heures, 1 jour, 1 semaine ou Maximum.
<b>Priorité</b>	Réglez le niveau de priorité de vos messages envoyés. Sélectionnez Haut, Normal ou Faible.

## Régler les options de Réception

Depuis **Messages**

1.  **Paramètres**  (Sélect.)
2.  **MMS**  (Sélect.)
3.  **Options de réception**  (Sélect.)
4.  option de réception souhaitée  (Sélect.)

Les options de réception suivantes sont disponibles lorsque vous voulez décider comment traiter les messages MMS entrants :

<b>Normal</b>	Sélectionnez Extraction automatique, Refus auto ou Différé auto.
<b>Expéditeur anonyme</b>	Sélectionnez Extraction automatique ou Refus auto.
<b>Publicité</b>	Sélectionnez Extraction automatique ou Refus auto.
<b>Rapport</b>	Sélectionnez Permettre ou Rejeter.

## Créer un message MMS

### *Insérer un fichier multimédia*

Depuis **Messages**

1. **Créer** (Sélect.)
2. **MMS** (Sélect.)
3. (Insérer)
4. option d'insertion souhaitée (Sélect.)













Les options suivantes sont disponibles pour sélectionner le fichier multimédia souhaité :

- *Insérer image*
- *Insérer texte*
- *Insérer vidéo*
- *Insérer son*
- *Insérer page*






## Options MMS

Depuis **Messages**

1.  **Créer**  (Sélect.)
2.  **MMS**  (Sélect.)
3.  (Insérer)
4.  option d'insertion souhaitée  (Sélect.)
5.  fichier souhaité  (Sélect.)
6.  (Options)
7.  option souhaitée  (Sélect.)



Après avoir terminé de composer un message MMS, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

<b>Envoyer</b>	Envoyez le message MMS terminé. Appuyez sur  (Options) pour rappeler la Liste contacts puis sélectionnez le Numéro de téléphone du destinataire. Appuyez encore une fois sur  (Options) pour envoyer le message.
<b>Stocker</b>	Stockez le message MMS terminé. Appuyez sur  (OK) pour confirmer que le message a été enregistré.
<b>Supprimer éléments</b>	Effacez le texte, la photo, le son et/ou le clip vidéo sélectionné.
<b>Info</b>	Montrer la durée de la page, le type d'image et/ou de fichiers son joints, la taille du message, la taille de l'image et la résolution.
<b>Durée page</b>	Réglez les intervalles de temps auxquels chaque page sera envoyée.
<b>Supprimer page</b>	Effacez la page sélectionnée.
<b>Prévisualiser page</b>	Prévisualisez la page sélectionnée.
<b>Prévisualiser MMS</b>	Prévisualisez le message MMS terminé.

# Envoyer un message MMS

Depuis **Messages**

1. **Créer** (Sélect.)
2. **MMS** (Sélect.)
3. (Insérer)
4. option d'insertion souhaitée (Sélect.)
5. fichier souhaité (Sélect.)
6. (Options)
7. **Envoyer** (Sélect.)
8. Entrez le numéro de téléphone

OU

- (Options) **Liste contacts** (Sélect.) pour sélectionner le Numéro de téléphone
9. (Options) **Envoyer** (Sélect.)


# Recevoir un message MMS


Depuis **Messages**

1. **Boîte réception** (Sélect.)
2. **MMS** (Sélect.)
3. **Attente** (Sélect.)
4. message MMS souhaité (Télécharger) pour recevoir le message MMS

OU



3. **Reçu** (Sélect.)
4. message MMS souhaité (Visuali.)



Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur  (Options) après avoir sélectionné le message que vous voulez télécharger dans la liste d'attente dans la Boîte réception :

<b>Télécharger</b>	Téléchargez le message MMS entier que vous avez sélectionné.
<b>Effacer</b>	Effacez le message MMS sélectionné.
<b>Effacer tout</b>	Effacez tous les messages MMS.

Les options suivantes sont disponibles après avoir sélectionné le message dans la liste Reçu de la Boîte réception :

<b>Options</b> 	<b>Visuali.</b> : Visualisez le message MMS sélectionné.
	<b>Effacer</b> : Effacez le message MMS sélectionné.
	<b>Effacer tout</b> : Effacez tous les messages MMS.
<b>Visuali.</b> 	<b>Répondre</b> : Répondez au message MMS sélectionné.
	<b>Répondre à tous</b> : Répondez à tous les messages MMS.
	<b>Transférer</b> : Transférez le message MMS sélectionné.
	<b>Appel</b> : Appelez l'expéditeur du message MMS.
	<b>Effacer</b> : Effacez le message MMS sélectionné.
	<b>Info</b> : Montrer la durée de la page, le type d'image, et/ou de fichiers son joints avec la taille du message.
	<b>Extraire supports</b> : Enregistrez les données multimédia jointes au message MMS.
	<b>Extraire le numéro</b> : Enregistrez le numéro de téléphone intégré dans le message MMS.
	<b>Hyperlien</b> : Allez à l'URL intégrée dans le message MMS.
<b>Afficher de nouveau</b> : Retournez à Visuali.	

# Visualiser un message MMS dans la Boîte d'envoi

Depuis **Messages**

1. **Boîte d'envoi** (Sélect.)
2. **MMS** (Sélect.)
3. **Messages non envoyés** ou **Messages envoyés**  
 (Sélect.)
4. message MMS souhaité (Options) ou  
 (Visuali.)

Les options suivantes sont disponibles après avoir sélectionné le message dans la liste des messages non envoyés ou envoyés dans la Boîte d'envoi :

<b>Options</b>	<b>Visuali.</b> : Visualisez le message MMS sélectionné.
	<b>Effacer</b> : Effacez le message MMS sélectionné.
	<b>Effacer tout</b> : Effacez tous les messages MMS.
<b>Visuali.</b>	Visualisez le message MMS sélectionné.

Les options suivantes sont disponibles en appuyant sur (Options) lors de la visualisation du message envoyé dans la Boîte d'envoi :

<b>Transférer</b>	Transférez le message MMS sélectionné.
<b>Effacer</b>	Effacez le message MMS sélectionné.
<b>Info</b>	Montrer la durée de la page, le type d'image, et/ou de fichiers son joints avec la taille du message.
<b>Afficher de nouveau</b>	Retournez à Visuali.



# Paramètres SMS

## Centre message

Depuis **Messages**

1.  **Paramètres**  (Sélect.)
2.  **SMS**  (Sélect.)
3.  **Centre message**  (Sélect.)
4. Saisissez votre numéro de Centre message dans le format de numérotation international  (OK) (voir “Numérotation internationale” à la page 10)

Vous pouvez aussi changer les paramètres suivants à l'étape 3 :

<b>Protocole</b>	Sélectionnez le type de protocole qui spécifie le format auquel votre message SMS est converti. Sélectionnez Standard, FAX, X.400, Appel, ERMES ou E-mail.
<b>Périod validité</b>	Réglez la période de validité pendant laquelle le message SMS est stocké au Centre message. Sélectionnez 1 heure, 12 heures, 1 jour, 1 semaine ou Maximum.
<b>Rapport</b>	Choisissez si vous voulez recevoir une confirmation lorsque votre message SMS a été reçu.
<b>SMS via GPRS</b>	Décidez si vous voulez ou non envoyer votre SMS par GPRS.

# Créer un message SMS

Depuis **Messages**

1. **Créer** (Sélect.)
2. **SMS** (Sélect.)
3. Saisissez votre texte
4. (Options)
5. option souhaitée  
 (Sélect.)

Les options suivantes sont disponibles :



<b>Envoyer</b>	Envoyez votre message SMS. Appuyez sur  (Options) pour rappeler la Liste contacts puis sélectionnez votre destinataire.
<b>Enregist</b>	Enregistrez votre message SMS dans la Boîte d'envoi.
<b>Enregist &amp; envoyer</b>	Enregistrez votre message SMS, puis envoyez le message.
<b>Image &amp; son</b>	Joignez du son et/ou une image.
<b>Format</b>	Editez votre message en insérant des lignes, en changeant la police et/ou la couleur de police.
<b>Mssg utilisateur</b>	Sélectionnez le message défini à insérer dans votre message SMS.

➤ *Le numéro affiché dans la barre de menu indique le nombre de pages utilisées dans le message.*

# Recevoir un message SMS

Depuis **Messages**







1.  **Boîte réception**  (Sélect.)
2.  **SMS**  (Sélect.)
3.  message SMS souhaité  (Options)

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes lorsque vous voulez décider comment traiter les messages SMS entrants :

<b>Visuali.</b>	Visualisez le message SMS sélectionné.
<b>Effacer</b>	Effacez le message SMS sélectionné.
<b>Répondre</b>	Répondre aux messages SMS sélectionnés.
<b>Transférer</b>	Transférez le message SMS sélectionné.
<b>Editer</b>	Editez ou ajoutez du texte, ajoutez des images et/ou des sons.
<b>Effacer tout</b>	Effacez tous les messages SMS.
<b>Extraire le numéro</b>	Enregistrez le numéro de téléphone intégré dans le message SMS.
<b>Hyperlien</b>	Allez à l'URL intégrée dans le message SMS.

# Visualiser un message SMS dans la Boîte d'envoi

Depuis **Messages**

1.  **Boîte d'envoi**  (Sélect.)
2.  **SMS**  (Sélect.)
3.  message SMS souhaité  (Options)








Sélectionnez l'une des options suivantes lorsque vous voulez décider comment traiter les messages SMS sortants :

<b>Visuali.</b>	Visualisez le message SMS sélectionné.
<b>Effacer</b>	Effacez le message SMS sélectionné.
<b>Transférer</b>	Transférez le message SMS sélectionné.
<b>Editer</b>	Editez ou ajoutez du texte, ajoutez des images et/ou des sons.
<b>Effacer tout</b>	Effacez tous les messages SMS.
<b>Extraire le numéro</b>	Enregistrez le numéro de téléphone intégré dans le message SMS.
<b>Hyperlien</b>	Allez à l'URL intégrée dans le message SMS.

## Messages utilisateur


Vous pouvez éditer les messages utilisateur puis les enregistrer pour les utiliser ultérieurement.

Depuis **Messages**

1.  **Mssg utilisateur**  (Sélect.)
  2.  message souhaité  (Sélect.)
  3. Editez le message  (Options)
  4.  **Enregist & envoyer** ou **Enregist**  (Sélect.)
- *Vous pouvez éditer les messages prédéfinis, sauf les 5 premiers messages.*

# Etat mémoire

Depuis **Messages**

1.  **Etat mémoire**  (Sélect.)
2.  **MMS** ou **SMS**  (Sélect.)









L'Etat mémoire montre l'espace mémoire libre et l'espace mémoire utilisé pour les MMS ou bien l'espace mémoire utilisé et la capacité mémoire maximale pour les SMS :

- **MMS** : max. 2888 ko
- **SMS** : max. 250 espaces (selon la SIM)

**REMARQUE** : Cette fonction est tributaire de la carte SIM.

# Connectivité

Depuis **Messages**

1.  **Connectivité**  (Sélect.)
  2.  **Réglages CSD** ou **Paramètres GPRS**  (Sélect.)
  3.  paramètre souhaité  (Sélect.)
  4.  editez les informations souhaitées  (Enregist)
- *Pour régler les Réglages CSD ou les Paramètres GPRS, voir page 57 pour obtenir des détails.*

# Messages de diffusion

Vous pouvez recevoir régulièrement vos informations préférées par votre fournisseur de services.

Vous devez spécifier le(s) "sujet(s)" d'information et la langue dans laquelle vous désirez recevoir ces informations.

Pour recevoir des messages de diffusion, la fonction "Lire messages" doit être activée.

## *Affichage auto*

En mode repos, le dernier message d'information est affiché automatiquement sur votre téléphone.

Depuis **Messages**

1.  **Mssg diffusions**  (Sélect.)
2.  **Affichage auto**  (Modifier) > **Art/Mch**

## *Recevoir des messages*






Pour recevoir des messages, vous devez activer la fonction "Lire messages".

Depuis **Messages**

1.  **Mssg diffusions**  (Sélect.)
2.  **Lire messages**  (Modifier) > **Art/Mch**

## *Lire un message de diffusion*

Depuis **Messages**










1.  **Mssg diffusions**  (Sélect.)
2.  **Liste messages**  (Sélect.)
3.  (Suivant) pour sélectionner le sujet disponible

**REMARQUE** : Cette fonction est tributaire de votre fournisseur de services de réseau.

## Liste de sujets





Vous pouvez recevoir des messages sur des sujets spécifiques envoyés par votre fournisseur de services de réseau.

Depuis **Messages**

1.  **Mssg diffusions**  (Sélect.)
2.  **Liste de sujets**  (Sélect.)
3.  **Actuel**  (Sélect.)
4. **< Ajouter des sujets >**  (Sélect.)
5.  sujet souhaité  (Sélect.)

OU











Vous pouvez effacer le sujet souhaité à l'étape 4.

1.  sujet souhaité  (Options)
2.  **Effacer**  (Sélect.)

## Sujet défini par l'utilisateur

Vous pouvez ajouter vos sujets préférés à la liste de sujets définie par l'utilisateur.










Depuis **Messages**

1.  **Mssg diffusions**  (Sélect.)
2.  **Liste de sujets**  (Sélect.)
3.  **Perso**  (Sélect.)
4.  **< Nv entrée >**  (Options)
5. Saisissez le code d'identification du message  (OK)
6. Saisissez le nom  (OK)

## Langues





Vous pouvez sélectionner la langue du message que vous recevez.

Depuis **Messages**

1.  **Mssg diffusions**  (Sélect.)
2.  **Langues**  (Sélect.)
3.  (Options)
4.  **Insérer ou Ajouter à la fin**  (Sélect.)
5.  langue souhaitée  (Sélect.)

OU

Vous pouvez retirer une langue à l'étape 4.

1.  langue souhaitée  (Options)
  2.  **Effacer**  (Sélect.)
- > *“Insérer” ajoute une langue souhaitée au-dessus de la langue que vous avez sélectionnée tandis que “Ajouter à la fin” ajoute la langue à la fin de la liste.*



# Menu téléphone

## Menu tél (ou STK)\*



### Appel service

<i>Temps/Coût</i> .....	87
<i>Attente appel</i> .....	87
<i>Masquer numéro</i> .....	88
<i>N° appelant</i> .....	88
<i>Réglages coûts</i> .....	89
<i>Ligne**</i> .....	90

### Renvoi d'appels

<i>Ts appels voix</i> .....	91
<i>Inaccessible</i> .....	91
<i>Pas de Rép.</i> .....	91
<i>Occupé</i> .....	91
<i>Vérifier état</i> .....	91
<i>Vérification état</i> .....	91

### Sécurité

<i>Restrict. Appel</i> .....	92
<i>Code</i> .....	93
<i>Numéros autorisés</i> .....	95
<i>Verrouill SIM</i> .....	96

### Réseau

<i>Réseau auto</i> .....	97
<i>Nouveau réseau</i> .....	97
<i>Liste Réseau</i> .....	97
<i>Sélection bande</i> .....	97









\* STK (kit d'outils SIM) est tributaire de la carte SIM.

\*\* La fonction Ligne est tributaire de la carte SIM.

# Appel service

## Temps/Coût

Depuis **Menu tél**

1.  **Appel service**  (Sélect.)
2.  **Temps/Coût**  (Sélect.)
3.  **Dernier appel, Ts appels voix ou Crédit restant**  
 (Sélect.)







<b>Dernier appel</b>	Pour afficher la durée du dernier appel.
<b>Ts appels voix</b>	Affiche la durée totale et le nombre total d'unités de tous les appels voix.
<b>Crédit restant</b>	Affiche le nombre d'unités restantes.

**REMARQUE** : La fonction Temps/Coût est tributaire de la carte SIM.

## Attente appel

Si Attente appel est activé, un deuxième appel peut être reçu. Activez cette fonction avant de faire un appel en conférence.

Depuis **Menu tél**





1.  **Appel service**  (Sélect.)
2.  **Attente appel**  (Sélect.)
3.  **Régler, Effacer ou Vérification état**  (Sélect.)

**REMARQUE** : La fonction Attente appel est tributaire du réseau.

## **Masquer numéro**

Cette fonction vous permet d'éviter que votre nom et/ou numéro ne soient montrés à la personne que vous appelez, et d'activer leur affichage si nécessaire.

Depuis **Menu tél**

1.  **Appel service**  (Sélect.)
2.  **Masquer numéro**  (Sélect.)
3. Pour confirmer "**Masquer pour tous les appels ?**", sélectionnez Oui ou Non.

**REMARQUE** : Lorsque vous contrôlez l'état, le téléphone doit être enregistré sur un réseau.

**REMARQUE** : La fonction Masquer numéro est tributaire du réseau.

## **Numéro de l'appelant**

Cette fonction vous permet d'afficher le nom et/ou le numéro de la personne qui vous appelle sur l'écran de votre téléphone.

Depuis **Menu tél**

1.  **Appel service**  (Sélect.)
2.  **N° appelant**  (Sélect.)

**REMARQUE** : Lorsque vous contrôlez l'état, le téléphone doit être inscrit à un réseau.

## Réglages du coût

**REMARQUE :** La durée d'une unité peut varier en fonction des heures creuses et des heures pleines. Les coûts des appels peuvent être calculés en fonction de ces éléments. Cependant, il est possible que les tarifs appliqués par votre fournisseur de services n'apparaissent pas dans le calcul.

### Devise :

D'abord, vous devez saisir votre "Taux personnel". Il s'agit du coût total facturé par le fournisseur de services pour une unité de durée d'appel.

Depuis **Menu tél**

1. **Appel service** (Sélect.)
2. **Réglages coûts** (Sélect.)
3. **Devise** (Sélect.)  
> *Les paramètres actuels sont affichés.*
4. (Editer)
5. Saisissez le code PIN2 (OK)
6. Saisissez les unités de devise (max. 3 caractères)  
 (Enregist)

**REMARQUE :** Cette fonction est tributaire de la carte SIM.

### Taux personnel :

Vous pouvez paramétrer votre taux personnel.

Depuis **Menu tél**

1. **Appel service** (Sélect.)
2. **Réglages coûts** (Sélect.)
3. **Taux personnel** (Sélect.)  
> *Les paramètres actuels sont affichés.*
4. (Editer)
5. Saisissez le code PIN2 (OK)
6. Saisissez votre taux personnel (Enregist)

**REMARQUE :** Cette fonction est tributaire de la carte SIM.

## Coût max :

Vous pouvez déterminer le coût maximum permis des appels.

Depuis **Menu tél**

1. **Appel service** (Sélect.)
2. **Réglages coûts** (Sélect.)
3. **Coût max** (Modifier)  
> *Les paramètres actuels sont affichés.*
4. (Editer) > Saisissez le code PIN2 (OK)
5. (Modifier) > **Art/Mch**
6. saisissez la limite de crédit (Enregist)

**REMARQUE** : Cette fonction est tributaire de la carte SIM.

## Affichage auto :

En mode repos, le coût du dernier appel est affiché automatiquement sur votre téléphone.

Depuis **Menu tél**

1. **Appel service** (Sélect.)
2. **Réglages coûts** (Sélect.)
3. **Affichage auto** (Modifier) > **Art/Mch**

## Ligne

Votre téléphone possède deux lignes de téléphone si votre carte SIM supporte le service CPHS et Alternate Line.








Depuis **Menu tél**

1. **Appel service** (Sélect.)
2. **Ligne** (Sélect.)
3. **Ligne1** ou **Ligne2** (Sélect.)

**REMARQUE** : Cette fonction est tributaire de la carte SIM (votre carte SIM doit supporter le service CPHS pour utiliser cette fonction).

# Renvoi d'appels

Depuis **Menu tél**

1.  **Renvoi d'appels**  (Sélect.)
  2.  circonstance nécessaire pour activer le renvoi  (Sélect.)
  3.  **Régler, Effacer** ou **Vérification état**  (Sélect.)
  4. Saisissez le numéro de téléphone vers lequel transférer l'appel 
- *Saisissez le numéro de la messagerie vocale si vous désirez que les appels vocaux entrants soient redirigés vers la messagerie vocale.*
  - *Lorsque le renvoi d'appel est activé, l'icône de renvoi d'appel (↔) est affichée.*
  - *Lors de la mise à jour ou de la vérification du statut du Renvoi d'appels, le téléphone doit être enregistré sur un réseau (Till).*

<b>Ts appels voix</b>	Pour transférer tous les appels vocaux entrants.
<b>Inaccessible</b>	Pour transférer tous les appels vocaux entrants lorsque vous n'êtes pas dans une zone de couverture.
<b>Pas de Rép.</b>	Pour renvoyer tous les appels vocaux entrants si vous ne répondez pas au téléphone.
<b>Occupé</b>	Pour renvoyer tous les appels vocaux entrants lorsqu'un appel est en cours.
<b>Vérifier état</b>	Pour contrôler l'état actuel du Renvoi d'appels.
<b>Vérification état</b>	Pour effacer tous les paramètres du Renvoi d'appels.










*Les appels vocaux peuvent être transférés vers la boîte vocale ou vers un numéro que vous spécifiez.*

# Sécurité

## Restriction d'appel

La restriction d'appels permet d'empêcher certains appels sortants et/ou entrants à l'aide d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services. Lorsque vous mettez à jour/ contrôlez l'état de la fonction Restrict. Appel, le téléphone doit être enregistré sur un réseau.

Depuis **Menu tél**

1.  **Sécurité**  (Sélect.)
2.  **Restrict. Appel**  (Sélect.)
3.  paramètre souhaité  (Sélect.)
4.  **Régler, Effacer** ou **Vérification état**  (Sélect.)
5. Saisissez le mot de passe nécessaire  (Sélect.)









<b>Ts sortants</b>	Tous les appels sortants sont interdits.
<b>Ts sortants internat</b>	Les appels internationaux sortants sont interdits.
<b>xhome int. sortant</b>	Les appels sortants internationaux, à l'exception des appels vers votre pays, sont interdits.
<b>Tous entrants</b>	Tous les appels entrants sont interdits.
<b>Si roaming</b>	Tous les appels internationaux entrants en mode itinérance à l'extérieur du réseau mobile public terrestre de votre pays sont interdits.
<b>Vérifier état</b>	L'état de la fonction Restrict. Appel est affiché.
<b>Annuler tout</b>	Pour effacer tous les paramètres de la fonction Restrict. Appel.
<b>Mot de passe</b>	Pour modifier le mot de passe de la fonction Restrict. Appel.

## Codes

### Changer le code téléphone :

Le code téléphone sert à verrouiller la carte SIM, ce qui protège le téléphone contre toute utilisation avec une carte SIM autre que la vôtre.

Depuis **Menu tél**










1.  **Sécurité**  (Sélect.)
2.  **Code**  (Sélect.)
3.  **Verrou téléph.**  (Sélect.)
4. Saisissez un nouveau code téléphone  (OK)
5. Saisissez le nouveau code pour vérification  (OK)

**REMARQUE** : Votre code téléphone doit comprendre de 6 à 12 chiffres. Nous vous recommandons de prendre note de votre code téléphone. Si le code téléphone est saisi 10 fois de manière incorrecte, le téléphone cessera de fonctionner de manière permanente. Si vous changez le code téléphone à partir de la deuxième fois, vous devez d'abord saisir le code téléphone précédent puis saisir deux fois le nouveau code téléphone.

### Contrôle PIN :

Le code PIN protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Si vous activez le code PIN, vous serez invité à le saisir à chaque fois que vous allumerez votre téléphone.

Depuis **Menu tél**

1.  **Sécurité**  (Sélect.)
2.  **Code**  (Sélect.)
3.  **Contrôle PIN**  (Modifier)
4. Saisissez le code PIN  (OK)
5.  (Modifier) choisissez d'activer ou désactiver le code PIN
6.  (OK)










**REMARQUE** : Si le code PIN est saisi 3 fois de manière incorrecte, le code PIN se bloque. Pour débloquer le code PIN, vous devez saisir votre code PUK. Si vous saisissez un code PUK incorrect 10 fois de suite, votre carte SIM sera bloquée de manière permanente.



## Modifier le PIN/PIN2 :

Vous devez activer le code PIN avant de changer le code.

Depuis **Menu tél**








1.  **Sécurité**  (Sélect.)
2.  **Code**  (Sélect.)
3.  **Modif code PIN** ou **Modif code PIN2**  (Sélect.)
4. Saisissez le code actuel  (OK)
5. Saisissez le nouveau code  (OK)
6. Saisissez le nouveau code pour vérification  (OK)

**REMARQUE :** Pour saisir le code PUK pour votre PIN, saisissez d'abord \*\*05#. Ensuite, vous serez invité à saisir le code PUK. Suivez les instructions à l'écran. Pour saisir le code PUK2 pour votre PIN2, saisissez \*\*052#. Ensuite, il vous sera demandé de saisir le code PUK2. Suivez les instructions à l'écran. Si le code PUK/PUK2 est saisi 10 fois de manière incorrecte, le téléphone cesse de fonctionner. Toutes les informations enregistrées sur la carte SIM sont perdues et vous devez remplacer la carte SIM. Contactez le fournisseur de services pour plus d'informations.

## Numéros autorisés

La fonction Numéros autorisés vous permet de limiter vos appels sortants à un certain nombre de numéros enregistrés dans FDN, qui se trouve dans votre carte SIM. Lorsque cette fonction est active, seuls les numéros autorisés peuvent être composés, toute tentative d'appel d'un autre numéro échoue. Pour saisir des Numéros autorisés, voir page 45.

Depuis **Menu tél**

1.  **Sécurité**  (Sélect.)
  2.  **Numéros autorisés**  (Sélect.)
  3. Saisissez le code PIN2  (OK)
  4.  (Modifier)
  5.  (OK)
- *Lorsque la fonction numéros autorisés est activée, les numéros composés manuellement doivent être identiques aux numéros dans la liste de numéros autorisés, sinon l'émission de l'appel est impossible.*
  - *Vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer un numéro de téléphone. Dans ce cas, on vous demandera votre code PIN2.*








**REMARQUE** : Si le code PIN2 est saisi 3 fois de suite de manière incorrecte, le PIN2 se bloque. Pour débloquer le code PIN2, vous devez saisir votre code PUK2. Si vous saisissez un code PUK2 incorrect 10 fois de suite, votre carte SIM sera bloquée de manière permanente.

**REMARQUE** : La fonction Numéros autorisés est tributaire de la carte SIM.

## Verrouillage de la carte SIM

Si vous activez la fonction Verrouill SIM, vous serez invité à saisir votre code téléphone lorsque vous allumerez le téléphone avec une autre carte SIM.

Depuis **Menu tél**

1.  **Sécurité**  (Sélect.)
2.  **Verrouill SIM**  (Sélect.)
3. Saisissez le code téléphone  (OK)
4.  (Modifier) pour activer/désactiver la fonction Verrouill SIM
5.  (OK)

**REMARQUE** : Votre code téléphone doit comprendre de 6 à 12 chiffres. Nous vous recommandons de prendre note de votre code téléphone. Si le code téléphone est saisi 10 fois de manière incorrecte, le téléphone cessera de fonctionner de manière permanente. Si vous changez le code téléphone à partir de la deuxième fois, vous devez d'abord saisir le code téléphone précédent puis saisir deux fois le nouveau code téléphone.

**REMARQUE** : Cette fonction est tributaire de la carte SIM.

# Réseau

## Paramètres du réseau

Vous pouvez sélectionner l'un des réseaux disponibles à l'endroit où vous vous trouvez.

Depuis **Menu tél**

1.  **Réseau**  (Sélect.)
2.  réseau souhaité  (Modifier) > **Art/Mch**

<b>Réseau auto</b>	Permet à votre téléphone de sélectionner un nouveau réseau automatiquement afin d'obtenir la meilleure couverture réseau possible. Activez ou désactivez la fonction Réseau auto.
<b>Nouveau réseau</b>	Permet de sélectionner manuellement l'un des réseaux disponibles à l'endroit où vous vous trouvez.
<b>Liste Réseau</b>	La Liste réseau est utilisée lorsque la fonction Réseau auto est activée. Les numéros de lieu présents dans la Liste Réseau montrent la priorité de recherche.
<b>Sélection bande</b>	Pour choisir une bande de réseaux : 900/1800, 900/1900, 900, 1800 ou 1900 MHz.

**REMARQUE** : Cette fonction est tributaire de la carte SIM.

## Enregistrements



Dernier composé	98
Répondu	98
Sans réponse	98
Effac. enregist.	99

## Dernier numéro composé/Répondu/ Sans réponse

Les numéros de téléphone composés récemment sont enregistrés sous Dernier composé (max. 50).  
Lorsque vous répondez à un appel entrant avec No appelant, le numéro est enregistré sous Répondu (max. 50).  
Lorsque vous ne répondez pas à un appel entrant avec No appelant, le numéro est enregistré sous Sans réponse (max. 20).

Depuis **Enregistrements**

- Dernier composé, Répondu ou Sans réponse**  
 (Sélect.)

OU

En mode repos, pour visualiser les derniers numéros composés directement







- numéro de téléphone que vous souhaitez recomposer

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous sélectionnez le numéro souhaité :

- **Stocker**
- **Effacer**
- **Effacer tout**

## Effacer les enregistrements

Depuis **Enregistrements**

1.  **Effac. enregist.**  (Sélect.)
2.  **Eff dern cmpsés**  (Sélect.)  
“**Eff appels composés ?**” est affiché.
3.  (Oui) ou  (Non)

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes à l'étape 2 :

- **Eff dern cmpsés**
- **Eff répdus**
- **Eff non répdus**
- **Effacer tout**

# Menu Applications

## Applications



Calendrier ..... 101

Programmeur ..... 103

Notes ..... 105

Horloge ..... 106  
*Paramètres* ..... 106  
*Alarme* ..... 107  
*Délai marche* ..... 108  
*Délai arrêt* ..... 108

Calculatrice ..... 109

Devise ..... 110  
*Réglage taux* ..... 110  
*Calcul taux* ..... 110

Composi mélodie ..... 111

(Menu tél) ..... 112

# Calendrier

## Créer un aide-mémoire


Vous pouvez organiser votre Calendrier de manière à vous souvenir d'un événement personnel, tel qu'une période de vacances ou un anniversaire. Avant de pouvoir saisir des informations dans le Calendrier, vous devez régler l'horloge, le jour et l'heure.



Depuis **Applications**

1. **Calendrier** (Sélect.)

2. Appuyez sur les touches



pour déplacer le curseur  
 ↑, ↓, ← et → jusqu'au jour  
 souhaité (Options)

OU

Vous pouvez sélectionner le format **Semaine** pour créer un aide-mémoire :

(Options) >

**Semaine** (Sélect.) >

Appuyez sur les touches pour déplacer le curseur jusqu'au jour souhaité (Options)



3. **Agenda** (Sélect.)

4. **<Nv entrée>**

(Sélect.)

5. (Modifier) **Mémo, Appel**  
 ou **Réunion**

6. Saisissez la description





7. (Modifier) **Activer** ou **Désactiver**
8. (Modifier) **Une fois, 1 fois/jour, 1 fois/semaine, 1 fois/mois** ou **1 fois/an**
9. Saisissez la date de début
10. Saisissez l'heure de début
11. Saisissez la date de fin
12. Saisissez l'heure de fin (Enregist)



**REMARQUE :** Assurez-vous que les paramètres du Calendrier ne vont pas enfreindre des réglementations en allumant le téléphone automatiquement lorsqu'il se trouve dans un avion, dans un environnement médical, etc. (voir "Introduction" dans le Mode d'Emploi, Partie 2).

## Visualiser l'aide-mémoire

Depuis **Applications**

1. **Calendrier** (Sélect.)
2. **Lorsque le format Mois est sélectionné :**  
Sélectionnez un jour marqué en bleu en utilisant les touches , , , , , , , , et

OU


**Lorsque le format Semaine est sélectionné :**








- (Options) >  
**Semaine** (Sélect.)

La ligne horaire en bleu correspond à une période de temps pour laquelle vous avez saisi des informations pour l'agenda. Sélectionnez un jour marqué de la barre bleue en utilisant les touches

- , , , , , , et

Lorsque le curseur atteint le jour programmé, appuyez sur ou pour montrer à quelle heure l'événement commence et finit.



3.  (Options) >  **Agenda**  (Sélect.)
4.  programme souhaité  (Options)
5.  option souhaitée  (Sélect.)

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes à l'étape 5 :
















- *Visuali.*
- **Activer/Désactiver**
- **Editer**
- **Nouvelle entrée**
- **Effacer**
- **Effacer tout**
- **Capacité**

➤ Les options **Activer/Désactiver** sont disponibles uniquement avant que le jour programmé arrive.

## Programmeur

### Créer un programme

Depuis **Applications**


1.  **Programmeur**  (Sélect.)
2.  <Nv entrée>  (Sélect.)
3.  (Modifier) **Mémo, Appel ou Réunion** 
4. Saisissez la description 
5.  (Modifier) **Activer ou Désactiver** 
6.  (Modifier) **Une fois, 1 fois/jour, 1 fois/semaine, 1 fois/mois ou 1 fois/an** 
7. Saisissez la date de début 
8. Saisissez l'heure de début 
9. Saisissez la date de fin 
10. Saisissez l'heure de fin  (Enregist)

**REMARQUE** : Assurez-vous que les paramètres du Programmeur ne vont pas enfreindre des réglementations en allumant le téléphone automatiquement lorsqu'il se trouve dans un avion, dans un environnement médical, etc. (voir "Introduction" dans le Mode d'Emploi, Partie 2).

## Visualiser le programme

Depuis **Applications**

1.  **Programmeur**  (Sélect.)
2.  entrée souhaitée  (Options)
3.  **Visuali.**  (Sélect.)

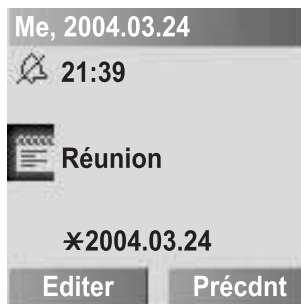

## Editer le programme

Depuis **Applications**

1.  **Programmeur**  (Sélect.)
2.  entrée souhaitée  (Options)
3.  **Editer**  (Sélect.)

> *Pour éditer le programme, veuillez voir les étapes 3 ~ 10 de la section "Créer un programme" à la page 103 pour plus de détails.*







## Effacer des entrées du programme

Depuis **Applications**

1.  **Programmeur**  (Sélect.)
2.  entrée souhaitée  (Options)
3.  **Effacer** ou **Effacer tout**  (Sélect.)
4. **"Effacer entrée ?"** ou **"Supprimer tout ?"**  
 (Oui) ou  (Non)

## Capacité







Depuis **Applications**

1.  **Programmeur**  (Sélect.)
  2.  entrée souhaitée  (Options)
  3.  **Capacité**  (Sélect.)
- > *Vous pouvez visualier le nombre maximum d'entrées et le nombre d'entrées restantes disponibles.*

## Notes

Vous pouvez saisir du texte pour vous rappeler des événements spéciaux

Depuis **Applications**

1.  **Notes**  (Sélect.)
  2.  **<Nv entrée>**  (Sélect.)
  3. Saisir texte
  4.  (Options) **Enregist, Insertion ligne, Effacer text**  
ou **Envoyer**  (Sélect.)
- > *Vous pouvez envoyer votre note sous forme de message SMS.*







# Horloge

## Paramètres de l'horloge

### Afficher heure :

Vous pouvez afficher l'heure à l'écran en mode repos.












Depuis **Applications**

1.  **Horloge**  (Sélect.)
2.  **Paramètres**  (Sélect.)
3.  **Affichage heure**  (Modifier) > **Art/Mch**

### Fuseau horaire :

Avant de régler l'heure et la date, réglez le fuseau horaire de votre région. Lorsque vous voyagez à l'étranger, vous pouvez remplacer l'heure de votre région par l'heure de votre destination.

Depuis **Applications**

1.  **Horloge**  (Sélect.)
2.  **Paramètres**  (Sélect.)
3.  **Fuseau horaire**  (Sélect.)
4.  région souhaitée  (Sélect.)  
"Heure d'été ?" est affiché.
5.  (Oui) ou  (Non)
6. **"Définir cette ville comme locale"**  (OK)

### Heure / date :

Vous pouvez régler l'heure et la date pour qu'elles soient affichées à l'écran en mode repos.

Depuis **Applications**

1.  **Horloge**  (Sélect.)
2.  **Paramètres**  (Sélect.)
3.  **Heure / date**  (Sélect.)
4.  (Editer) Saisissez la date 
5. Editez l'heure  (Enregist)

## Format date :

Vous pouvez sélectionner le format d'affichage de votre choix pour la date.

Depuis **Applications**

1. **Horloge** (Sélect.)
2. **Paramètres** (Sélect.)
3. **Format date** (Sélect.)
4. format souhaité (Sélect.)

## Format heure :

Vous pouvez sélectionner le format d'affichage de votre choix pour l'heure.

Depuis **Applications**

1. **Horloge** (Sélect.)
2. **Paramètres** (Sélect.)
3. **Format heure** (Modifier)
4. **12 heures** ou **24 heures** (Sélect.)

## Alarme

Vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle sonne ou vibre lorsque l'heure définie est atteinte.

Depuis **Applications**

1. **Horloge** (Sélect.)
2. **Alarme** (Sélect.)
3. (Options) > **Editer**  
 (Sélect.)
4. Saisissez l'heure (format 24 heures)
5. (Modifier) sélectionnez un jour de la semaine  
 (Modifier) >  
 (Précédnt) >
6. (Modifier) **Activer** ou **Désactiver**



7. Saisissez la description  
 (Enregist)
- *Le témoin d'alarme  apparaît sur l'écran au repos.*
- *Si vous êtes au téléphone, vous serez averti par le vibreur.*



### Arrêter l'alarme :

Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur  (Arrêt) pour arrêter l'alarme

OU

(Pause) pour interrompre l'alarme et pour qu'elle sonne de nouveau 5 minutes plus tard

**REMARQUE :** Assurez-vous que les paramètres de l'Alarme ne vont pas enfreindre des réglementations en allumant le téléphone automatiquement lorsqu'il se trouve dans un avion, dans un environnement médical, etc. (voir "Introduction" dans le Mode d'Emploi, Partie 2).

### Heure de mise en marche/arrêt

Le téléphone peut être paramétré pour s'allumer ou s'éteindre automatiquement à une heure spécifiée en utilisant la fonction Heure de mise en marche/arrêt.

Depuis **Applications**








1.  **Horloge**  (Sélect.)
2.  **Délai marche** ou **Délai arrêt**  (Modifier)
3.  (Modifier) **Marche** ou **Arrêt**
4. Saisissez l'heure (format 24 heures)  (Enregist)

**REMARQUE :** Assurez-vous que les paramètres de l'Heure de mise en marche ne vont pas enfreindre des réglementations en allumant le téléphone automatiquement lorsqu'il se trouve dans un avion, dans un environnement médical, etc. (voir "Introduction" dans le Mode d'Emploi, Partie 2).

# Calculatrice

Vous pouvez utiliser la calculatrice à 4 fonctions (addition, soustraction, multiplication et division) pour effectuer des calculs arithmétiques simples.

Depuis **Applications**

1.  **Calculatrice**  
 (Sélect.)
2. Saisissez un numéro (max. 8 chiffres).
  - Si un signe décimal est requis, appuyez sur . Si un signe moins est nécessaire, appuyez sur .
3.  sélectionnez l'opération arithmétique
4. Saisissez un numéro (max. 8 chiffres).
  - Si  est utilisé pour sélectionner une autre opération arithmétique, un calcul intermédiaire sera réalisé et le résultat sera affiché.
5.  (=) pour calculer





# Devise









## Réglage taux

Le convertisseur de devises vous permet de convertir depuis/ vers votre devise grâce à un taux de conversion que vous saisissez.

Avant de commencer les opérations de conversion, choisissez une devise de base et saisissez le taux de conversion.








La devise de base est définie à 1.

Depuis **Applications**

1.  **Devise**  (Sélect.)
  2.  **Réglage taux**  (Sélect.)
  3. Saisissez le taux de conversion à côté de la flèche rouge  (Calculer)
  4.  (Enregist)
- Vous pouvez changer la devise de base en appuyant sur .
  - Si un signe décimal est requis, appuyez sur .

## Calcul taux

Depuis **Applications**


1.  **Devise**  (Sélect.)
  2.  **Calcul taux**  (Sélect.)
  3. Saisissez le montant dans votre monnaie à convertir dans la devise étrangère  (Convertir)
- Vous pouvez aussi saisir le montant en devise étrangère à convertir dans votre monnaie si vous changez la devise de base en appuyant sur .
  - Si un signe décimal est requis, appuyez sur .

# Compositeur de mélodie

## Composer une mélodie

Depuis **Applications**

1. **Composi mélodie** (Sélect.)
2. mélodie souhaitée (Options)
3. **Composi mélodie** (Sélect.)
4. morceau souhaité (Sélect.)
5. Composez votre mélodie – consultez le tableau des notes ci-dessous (Options)
6. **Enregist** (Sélect.)

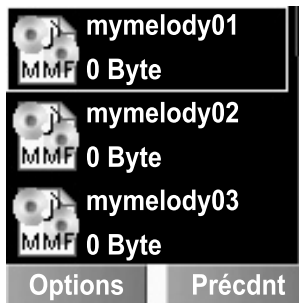

En utilisant le tableau ci-dessous comme référence, saisissez les notes (choisies parmi les basses, moyennes et aigües), les silences et la durée de chaque note pour générer votre composition. Lorsque vous jouez la musique composée, la piste principale et les sous-pistes sont lues simultanément.

<b>Tou- che</b>						
<b>Fonc</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>A</b>
<b>Tou- che</b>						
<b>Fonc</b>	<b>B</b>	Répéter	Note pointée	Silence	Durée	Basse, Basse #, Moyenne, Moyenne #, Haute, Haute #

*Avant d'enregistrer la mélodie composée, vous pouvez modifier le tempo, et/ou l'instrument qui jouera la musique.*

## ***Lecture de la mélodie composée***

Pour jouer la mélodie composée avant de l'enregistrer :

 (Options) >  **Lecture**  (Sélect.)

## ***Changer le tempo***

Pour changer le tempo de la mélodie composée :

1.  (Options) >  **Tempo**  (Sélect.)
2.  tempo souhaité  (Sélect.)

## ***Sélection de l'instrument***

Pour sélectionner l'instrument qui jouera la mélodie composée :

1.  (Options) >  **Instrument**  (Sélect.)
2.  instrument souhaité  (Sélect.)

## **Menu tél**

Ce menu est disponible dans le menu Applications si votre carte SIM offre les services STK.

Pour utiliser ce menu, veuillez vous référer à la section "Menu téléphone" à la page 86.

## CD-ROM

### Logiciel PC

Le CD-ROM fourni avec votre téléphone X300 contient une application logicielle qui vous permet de gérer les informations de votre téléphone à partir d'un ordinateur PC et permet à votre PC de communiquer avec Internet par le biais de votre téléphone. Cette application inclut :

### *X300 Handset Manager*

Avec le logiciel Handset Manager vous pouvez facilement gérer les informations de votre téléphone sur un ordinateur PC et les réintégrer dans le téléphone. Ces informations incluent des contacts, messages et les données d'image ou de son présentes dans votre X300. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation sur le CD-ROM, ou au site Internet Panasonic [www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com).

#### *Mises à jour du logiciel X300 Handset Manager*

1. Allez sur le site [www.panasonicmobile.com](http://www.panasonicmobile.com)
2. Sélectionnez votre région et votre langue
3. Sélectionnez **Support > Logiciel**
4. Cliquez sur **Handset Manager X300**
5. Suivez les instructions pour télécharger une mise à jour du logiciel


### *Installation du logiciel*

Le logiciel est compatible avec les PC et les ordinateurs portables fonctionnant avec Microsoft Windows™ 98 ou version ultérieure. Sur la plupart des PC, le logiciel devrait s'installer automatiquement à l'insertion du CD-ROM dans le lecteur. Si ce n'est pas le cas, alors il faut sélectionner l'exécution automatique dans l'Explorateur Windows. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer le logiciel.

**REMARQUE :** Le câble de données doit être acheté séparément.

# Recherche de pannes

Si un problème persiste, adressez-vous à votre revendeur.

Problème	Cause	Réparation
Impossible de mettre en marche le téléphone.		Contrôlez que la batterie est entièrement chargée et correctement reliée au téléphone.
Autonomie extrêmement réduite d'une batterie neuve.	Le réseau utilisé et l'état de la batterie peuvent avoir une influence sur l'autonomie de la batterie.	
Autonomie réduite d'une batterie usagée.	La batterie est usée.	Remplacez-la par une batterie neuve à pleine charge.
L'indicateur de niveau de batterie n'apparaît pas et le téléphone ne peut pas être allumé pendant la recharge.	La batterie n'est pas raccordée au téléphone ou bien, lorsque la batterie a été complètement déchargée, il faut un peu de temps avant que l'indicateur de niveau de batterie apparaisse sur le téléphone.	Laissez le téléphone en charge pendant quelques minutes avant que l'indicateur de niveau de la batterie apparaisse et vous pourrez ensuite essayer d'allumer le téléphone.
Impossible de charger la batterie.	La batterie n'est pas fixée au téléphone.	Vérifiez que la batterie se trouve bien dans le téléphone avant de commencer la charge.
	La batterie a été connectée au téléphone après que le Chargeur de voyage ait été allumé.	
	 indique un chargement anormal. La batterie est défectueuse ou du mauvais type.	Remplacez par une batterie neuve.
	La température de la batterie dépasse la température de charge (trop chaude ou trop froide).	Utilisez la batterie à la température de la pièce.

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Réparation</b>
Impossible de passer un appel.	Le téléphone est verrouillé.	Déverrouillez le téléphone.
	Interdiction d'appels sortants.	Désactivez l'interdiction d'appels sortants ou l'interdiction d'appel.
	Le téléphone n'est pas relié à un réseau.	Placez-vous dans une zone de couverture et utilisez votre téléphone une fois celui-ci relié à un réseau.
Impossible de passer des appels à partir de la liste de numéros autorisés.		Vérifiez si votre carte SIM supporte la fonction Numéros autorisés. Contrôlez si la fonction Numéros autorisés est activée. Contrôlez si le numéro de téléphone est enregistré dans la liste de numéros autorisés.
Impossible de recevoir un appel.	Le téléphone n'est pas en marche.	Allumez le téléphone.
	Interdiction d'appels entrants.	Désactivez l'interdiction d'appels entrants.
	Le téléphone n'est pas relié à un réseau.	Placez-vous dans une zone de couverture et utilisez votre téléphone une fois celui-ci relié à un réseau.
Impossible de passer des appels d'urgence.	Vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture GSM.	Contrôlez que le symbole d'antenne <b>T</b> est affiché – placez-vous dans une zone de couverture et utilisez votre téléphone lorsque le symbole d'antenne s'affiche.
Impossible de rappeler des numéros de téléphone depuis la liste des Contacts.	Le téléphone est verrouillé.	Déverrouillez le téléphone.
	Le numéro de téléphone a été assujéti à restriction.	Désactivez la restriction.

**REMARQUE :**

- La qualité des images affichées peut varier en fonction du sujet ou de l'environnement.
- Les images affichées peuvent être déformées lorsque l'on filme des sujets en mouvement en particulier dans un environnement où les mouvements sont rapides.
- Lorsque vous prenez une photo, un papillotement peut apparaître dans certains environnements.

# Messages d'erreur importants

Voici quelques-uns des messages d'erreur les plus importants susceptibles de s'afficher :

Insérez carte SIM	La carte SIM n'est pas insérée ou n'est pas insérée correctement. Veuillez insérer la carte SIM correctement.
Nouv codes différents	Lorsque vous modifiez votre mot de passe, vous devez saisir le nouveau mot de passe deux fois pour confirmation. Les deux codes saisis sont différents. Saisissez deux fois le même code.
Acc réseau impossible	Le réseau de service que vous avez sélectionné manuellement n'est pas accessible. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
Sélection réseau imp.	Le réseau de service que vous avez sélectionné manuellement refuse votre accès. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
Pas de service	Il n'y a pas de réseau dans la zone où vous vous trouvez ou le signal reçu est faible. Veuillez aller dans un endroit où le signal est plus fort.
PIN bloqué! Saisir PUK	Vous avez saisi trois fois de suite un code PIN erroné. Pour le débloquer, veuillez saisir le code PUK.
PIN2 bloqué! Saisir PUK2	Vous avez saisi trois fois de suite un code PIN2 erroné. Pour le débloquer, veuillez saisir le code PUK2.
Nveau cde PIN rfusé	Votre nouveau code PIN n'est pas accepté. Réessayez.
Nveau cde PIN2 rfusé	Votre nouveau code PIN2 n'est pas accepté. Réessayez.
Entrée erronée !	Vous avez saisi votre code PIN ou PIN2 de manière incorrecte. Saisissez le code correctement.
Saisies diffrents!	Lorsque vous modifiez votre mot de passe, vous devez saisir le nouveau mot de passe deux fois pour confirmation. Les deux codes saisis sont différents. Saisissez deux fois le même code.
Erreur carte SIM	Assurez-vous que la carte SIM est insérée correctement. Nettoyez la carte SIM avec un chiffon sec ou vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
Fonct. Non prise chrg	La fonction sélectionnée n'est pas supportée par votre fournisseur de services. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
Mot passe incorrect	Le mot de passe saisi n'est pas valide. Veuillez saisir le bon mot de passe.

Indisponible	La fonction sélectionnée n'est pas supportée par votre fournisseur de services. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
Svce non disponible	La fonction sélectionnée n'est pas supportée par votre fournisseur de services. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
Code PUK erroné !	Vous avez saisi un code PUK erroné. Veuillez saisir le bon code.
Mémoire SIM pleine ! Supprimer les anciens messages !	La zone de stockage de la SIM destinée aux SMS est pleine. Veuillez effacer les anciens messages.
Mémoire SIM pleine ! Continuer?	La zone d'enregistrement SIM est saturée. Si vous continuez, des données peuvent être perdues. Effacez les données anciennes.
Mémoire téléphone pleine! Continuer?	La zone de stockage de données est pleine. Si vous continuez, des données peuvent être perdues. Effacez les données anciennes.
Service SIM non pris en charge	La fonction SIM sélectionnée n'est pas supportée par votre fournisseur de services. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
Carte SIM non enregistrée	Votre carte SIM n'est pas enregistrée chez votre fournisseur de services. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
Échec authentification	Votre carte SIM n'est pas enregistrée chez votre fournisseur de services. Veuillez contacter votre fournisseur de services.
Verrouillé	Votre carte SIM est bloquée. Veuillez contacter votre fournisseur de services.



# Glossaire terminologique

<b>ADN</b>	Numéro abrégé. Utilisé pour les numéros souvent utilisés.
<b>APN</b>	Nom de point d'accès. Dirige l'utilisateur vers la passerelle ou le service requis.
<b>CSD</b>	Données à commutation de circuit. Méthode de communication utilisée pour transmettre des données par des connexions téléphoniques.
<b>DTMF</b>	Doubles tonalités multifréquence vous permettant de communiquer avec des systèmes téléphoniques informatisés, des boîtes vocales, etc.
<b>Enregistrement</b>	Action d'entrer sur un réseau GSM/GPRS. Votre téléphone le fait généralement automatiquement.
<b>FDN</b>	Numéros autorisés. Vous permet de limiter les appels sortants à certains numéros.
<b>Fournisseur de Services</b>	Organisation responsable de fournir l'accès au réseau GSM/GPRS.
<b>GPRS</b>	Service Général de Radiocommunication par Paquets. Technique de transmission GSM qui transmet et reçoit des données en paquets plutôt qu'en configurant un canal continu. Cette technique fait un usage très efficace du spectre radio disponible et les utilisateurs ne paient que pour le volume de données envoyées et reçues.
<b>GSM</b>	Global System for Mobile communications (système mondial de communications mobiles). Appellation donnée à la technologie numérique de pointe utilisée par votre téléphone.
<b>Itinérance</b>	Capacité d'utiliser votre téléphone sur des réseaux autres que votre réseau domestique.
<b>MMS</b>	Service de Message Multimédia. Ce service permet d'envoyer/recevoir des messages composés de texte, sons, images et clips vidéo.
<b>Mot de passe</b>	Utilisé pour le contrôle de l'interdiction d'appels. Fourni par votre fournisseur de services.
<b>Opérateur de réseau</b>	Organisation responsable du fonctionnement d'un réseau GSM.
<b>PIN</b>	Numéro d'identification personnel utilisé pour sécuriser la carte SIM. Fourni par votre fournisseur de services. Si le PIN est saisi de manière incorrecte à 3 reprises, le PIN se bloque.

<b>PIN2</b>	Numéro d'identification personnel utilisé pour le contrôle de la liste de numérotation fixe et le compteur du prix des appels. Si le PIN2 est saisi de manière incorrecte à 3 reprises, le PIN2 se bloque. Le PIN2 est fourni par votre fournisseur de services.
<b>PLMN</b>	Public Land Mobile Network (réseau mobile public terrestre). Un réseau qui offre des services de télécommunication mobile terrestre.
<b>PUK/PUK2</b>	Clé de déblocage du PIN/PIN2. Utilisée pour débloquer le code PIN/PIN2. Fournie par votre fournisseur de services. Si le PUK/PUK2 est saisi de manière incorrecte à 10 reprises, le PUK/PUK2 se bloque.
<b>SDN</b>	Numéro de service. Ce numéro vous permet d'accéder à des services spéciaux fournis par votre opérateur de réseau, tels que l'assistance clientèle, les services d'urgence, etc.
<b>SIM</b>	Subscriber Identity Module (module d'identification de l'abonné). Petite carte à microprocesseur permettant l'enregistrement d'informations entrées par l'abonné et l'utilisateur, comme les contacts et les mini-messages. Fournie par votre fournisseur de services.
<b>SMS</b>	Short Message Service (service de mini-messages). Système de messagerie de base utilisé pour les téléphones cellulaires. Ce service permet d'envoyer/de recevoir des mini-messages.
<b>WAP</b>	Protocole d'Application sans fil. Norme de communication qui vous permet de télécharger des ressources depuis Internet sur votre téléphone.

- A**
- Accès direct ..... 49
  - Accessoire ..... 113
  - Affichage ..... 1, 4, 28
  - Affichage du menu ..... 20
  - Alarme ..... 107
  - Alertes ..... 32, 34
  - Animation ..... 29
  - Appareil photo ..... 58
    - Fonction des touches ..... 61
    - Mode Aperçu appareil photo ..... 60
    - Mode Photo fixe ..... 60
  - Appel ..... 9
    - Appel entrant au cours d'un appel ..... 14
    - Créer des messages ..... 12
    - Emettre ..... 9
    - Emettre un deuxième appel ..... 13
    - Mettre en attente ..... 13
    - Opérations lors d'un appel en cours ..... 12
    - Pendant un appel ..... 3
    - Rejet ..... 11
    - Répondre ..... 11
    - Silence ..... 11
    - Terminer ..... 10
    - Utilisation de la liste des contacts ..... 12
  - Appel d'urgence ..... 10
  - Appel en conférence ..... 14
  - Appel service ..... 87
  - Attente appel ..... 87
- B**
- Batterie ..... 6
    - Charger ..... 7
    - Mise en place et retrait ..... 6
  - Boîte d'envoi ..... 77, 81
  - Boîte réception ..... 75, 80
- C**
- Calculatrice ..... 109
  - Calendrier ..... 101
    - Création ..... 101
- Visualiser ..... 102
  - Centre message ..... 78
  - Changement du mode de saisie de texte ..... 18
  - Changement du mode majuscule ..... 18
  - Changement majuscule auto ..... 18
  - Code ..... 93
  - Code téléphone ..... 93
  - Combiné ..... 12
  - Compositeur de mélodie ..... 111
  - Connecteur de charge ..... 1
  - Connecteur de kit mains libres ..... 1
  - Connectivité ..... 57, 82
  - Contraste ..... 29
  - Contrôle PIN ..... 93
  - Coût max ..... 90
  - Couvercle de l'objectif ..... 1, 59
- D**
- Déclencheur à retardement ..... 63
  - Devise ..... 110
    - Calcul taux ..... 110
    - Réglage taux ..... 110
  - DTMF ..... 16
- E**
- Ecouteur ..... 1
  - Ecran inactif ..... 4
  - Etat appel ..... 15
  - Etat mémoire ..... 25, 47, 82
  - Exode ..... 51
- F**
- Fonction des touches ..... 2
- G**
- Glossaire terminologique ..... 118
  - Groupes ..... 46
- H**
- Horloge ..... 106
    - Heure de mise en marche/arrêt ..... 108

<b>I</b>	
Icônes d'état .....	5
<b>L</b>	
Langue .....	31
Langues affichg .....	31
Ligne .....	90
Liste contacts .....	40
Copier .....	41
Création .....	44
Editer .....	40
Effacer .....	41
Visualiser .....	40
Luminosité .....	30, 36
<b>M</b>	
Mains libres .....	12
Masquer numéro .....	88
Menu Appareil photo .....	58
Menu Applications .....	100
Menu des contacts .....	39
Menu des jeux .....	50
Menu des messages .....	70
Menu du journal .....	98
Menu Navigateur .....	52
Menu Réglages .....	22
Menu tél .....	86
Menus .....	21
Mes contacts .....	49
Mes Numéros .....	48
Mes supports .....	23
Messages d'erreur .....	116
MMS .....	71
Afficher .....	77
Configurer .....	71
Création .....	73
Envoyer .....	43, 75
Paramètres .....	71
Recevoir .....	75
Mode de saisie normale .....	19
Modifier le PIN/PIN2 .....	94
Msg accueil .....	29
Mssg diffusions .....	83
Mssg utilisateur .....	81

<b>N</b>	
Navigateur .....	52
Lancer .....	54
No appelant .....	88
Nos autorisés .....	45
Notes .....	105
Numéro informations .....	47
Numéros autorisés .....	95
Numérotation .....	9
Composition du dernier numéro .....	10
Numérotation internationale .....	10
Numérotation à partir des contacts .....	9
<b>O</b>	
Objectif de l'appareil photo .....	1, 59
Options MMS .....	74
<b>P</b>	
Papier peint .....	4, 28
Param. pub .....	56
Paramètres de l'appareil photo .....	63
Anti-papillotement .....	66
Cadre .....	66
Crépuscule .....	63
Effets spéciaux .....	65
Luminosité .....	65
Mode gros plan .....	64
Param pr défaut .....	66
Qualité .....	65
Taille image .....	64
Paramètres de l'horloge .....	106
Paramètres par défaut .....	38
Paramètres serveur .....	53
Photo .....	60
Définir comme papier-peint .....	62
Envoyer par MMS .....	62
Mes images .....	23
Prendre .....	60
Visualiser la photo en mémoire .....	62
Profils .....	33
Programmeur .....	103
Création .....	103
Editer .....	104
Visualiser .....	104
Puddleland .....	50

## Q

Quadball ..... 51

## R

Raccourcis ..... 38

Recherche de pannes ..... 114

Réglage coût ..... 89

    Affichage auto ..... 90

    Taux personnel ..... 89

Renvoi d'appels ..... 91

Réponse ..... 37

    Rép tte touche ..... 37

    Réponse auto ..... 37

Réseau ..... 97

    Cacher nom de réseau ..... 30

Restrict. Appel ..... 92

## S

Saisie de texte T9® ..... 18

Saisie T9 ..... 22

Saisie T9® ..... 31

Saisir du texte ..... 17

SDN ..... 46

Sécurité ..... 92

Séparer un appel ..... 15

Signets ..... 55

    Afficher ..... 56

    Ajouter ..... 55

SIM ..... 7

    Mise en place et retrait ..... 7

SMS ..... 78

    Afficher ..... 81

    Création ..... 79

    Envoyer ..... 42

    Paramètres ..... 78

    Recevoir ..... 80

Son clapet ..... 28

Sonneries ..... 27

Sons ..... 26

    Mes sons ..... 24

Symboles ..... 8

## T

Téléphone ..... 1, 9

    Allumer/éteindre ..... 9

Témoin de niveau de la batterie ..... 8

Temps/Coût ..... 87

Thèmes couleur ..... 30

Tonal avertssmt ..... 27, 36

Tonalité touche ..... 27, 35

Touche ..... 1

    Touche alimentation/fin ..... 1

    Touche astérisque ..... 1

    Touche de navigation ..... 1

    Touche envoi ..... 1

    Touche mode silencieux ..... 1

    Touche programmable droite ..... 1

    Touche programmable gauche ..... 1

Touche obturateur ..... 1, 59

Transfert appel ..... 14

## V

Verrouill SIM ..... 96

Verrouillage touche auto ..... 37

Vidéo ..... 67

    Enregistrer ..... 67

    Envoyer par MMS ..... 68

    Fonction des touches ..... 67

    Lire ..... 68

    Mes vidéos ..... 24

    Mode Aperçu vidéo ..... 67

    Mode Photo fixe ..... 67

    Param pr défaut ..... 67

    Qualité ..... 67

    Visualiser les clips vidéo

        en mémoire ..... 69

Viseur ..... 61, 68

Volume ..... 26

    Volume ..... 35

    Volume sonnerie ..... 11

Volume de l'écouteur ..... 9

## Z

Zoom ..... 61