



HP df710, df760, df810 Series

HP df710, df760, df810 Série

HP df710, df760, df810 Series

Digital Picture Frame
Cadre Photo Numérique
Marco de Fotos Digital

User Manual
Manuel de l'Utilisateur
Manual del usuario

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, only use shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.










This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Table of Contents

FCC Compliance Statement


What's in the Box?	3
Getting Started	4
Remote Control	6
Initial Setup	7
Setup Menu	9
Key Features	10
Selecting a Memory Source	11
Picture Options	12
Music Playback	18
Video Playback	19
Clock & Calendar Display	21
Specifications	25
Frequently Asked Questions	28
Cleaning and Care Tips	30
Getting Help	31

What's in the Box


Qty	Item	Image
1	Digital Picture Frame	
1	Remote Control Replacement Battery = CR2025	
1	Universal Power Adapter (9V, 2.0A, 100/240 switching)	
1	USB 2.0 Cable	
1	User Manual	
1	Quick Start Guide	
1	Warranty Document	 <p data-bbox="596 1182 932 1227">IMPORTANT: Please keep this document for technical support contact information.</p>
1	Declaration of Conformity	
	Certain models may have interchangeable Mattes	

Getting Started


1. Connect the power cord into the **DC** input of the digital picture frame and plug the adapter into a power outlet as illustrated below.

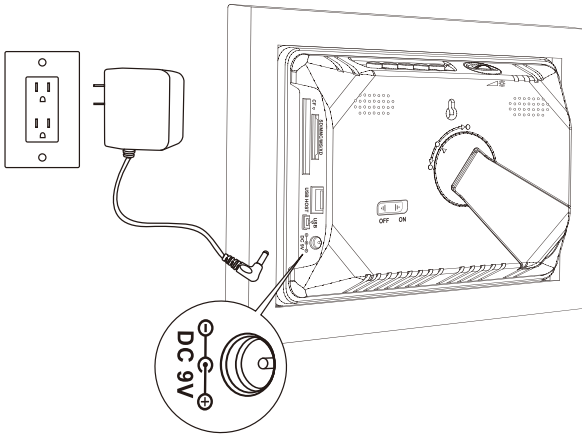

2. The HP Digital Picture Frame is preloaded with pictures that illustrate the basic features of this product. If you want to view these pictures, turn the frame on as illustrated in step 4. The slideshow will begin in a few seconds. However, if you wish to immediately view your own pictures, go to the next step (step 3).
3. Insert a memory card or USB storage device (external memory) containing desired pictures, music, and/or video into the appropriate card slot or USB port as illustrated below. Note: Memory cards and USB storage devices must be orientated correctly.

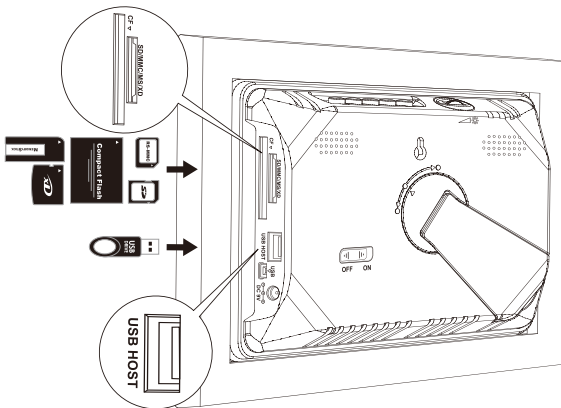


4. Unfold the attached stand to its extended position and rotate it to a locked position. Move the **POWER** switch to the "ON" position.

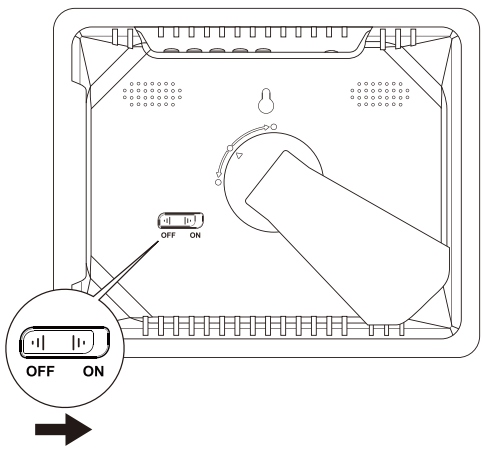





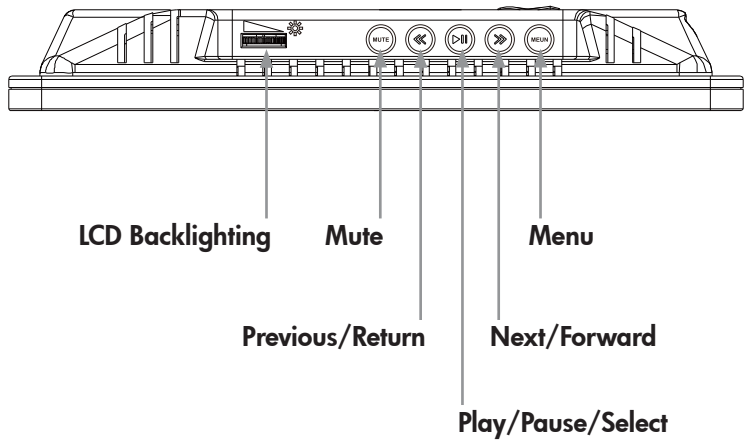









A slideshow of your pictures will begin automatically in a few seconds. If music tracks are available on the same external memory device, the slideshow will be displayed with background music unless disabled in the **SETUP MENU**. Enjoy it and have fun!

5. In addition to the remote control, the digital photo frame has basic control buttons and LCD backlighting controls on the top of the frame as illustrated below.



Remote Control


	<p>MENU: Press to access main menu mode or card selection mode</p>
	<p>TIME SET: Press this button at time mode to set up the date and time</p>
	<p>SLIDESHOW: Press this button to begin a picture slideshow.</p>
	<p>VIDEO PLAYBACK: Press this button to playback video files.</p>
	<p>UP: Press to move up in thumbnail mode or when setting options.</p>
	<p>NEXT or FORWARD: Press to move right in browse, thumbnail or menu mode.</p>
	<p>PLAY/PAUSE or SELECT: Press to change display mode (slide show, browse, or thumbnail). Press to play or pause music or video files. Press to make selections in menu or settings mode.</p>
	<p>PREV or RETURN: Press to move left in browse, thumbnail or menu mode, or return to previous screen in slide show mode.</p>
	<p>DOWN: Press to move down in thumbnail mode or when setting options.</p>
	<p>COPY/DEL: Press this button in Photo Browse mode or MUSIC mode to initiate the copy or delete process.</p>
	<p>ROTATE: Press to rotate the picture.</p>
	<p>ZOOM: Press to enlarge picture in photo browse mode.</p>
	<p>VOL + / - : Press the + button to increase and the – button to decrease audible playback volume.</p>
	<p>BRIGHTNESS/CONTRAST/TINT/COLOR: Press this button during picture browse mode to adjust basic appearance controls.</p>

Initial Setup


1. Pull tab from remote control to activate.








Should your remote control require a new battery, please purchase a 3 volt lithium CR2025 model for replacement. The remote control has battery replacement instructions stamped into the back side as illustrated below.



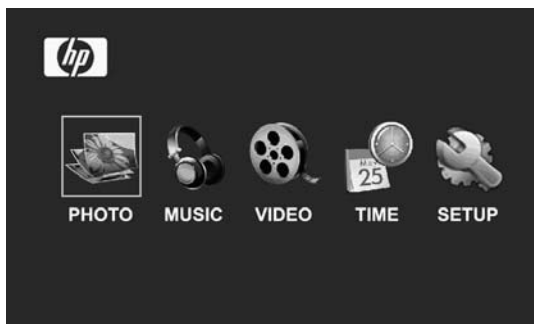










2. Power on the picture frame and allow the picture slideshow to begin.

Press  button once to view the **MAIN MENU** as illustrated below.






3. Press  or  to highlight the  **SETUP** icon. Press the  to open the **SETUP MENU** as illustrated below



4. **LANGUAGE** setting will be highlighted in blue. Press the  button to display additional language selections. **Note:** If desired language is already selected, go to step 6.
5. Use  or  to highlight the desired On-Screen-Display language (OSD) and press  to select the language. Press  to return to the setup menu.
6. Press  or  to highlight other options and press  to select. Continue to use  or  to highlight and  to select the desired settings. Read the next section titled **SETUP MENU** for details of these options.

Setup Menu

Option	Description
Language	Choose from 7 On Screen Display languages. Options are: English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, and Dutch. The factory default is "English".
Display Image Size	Select "ORIGINAL" to display pictures with their original properties. Display picture in full height in normal aspect ratios. Many pictures may not fill the screen, and leave space on both sides. Select "OPTIMAL" to allow the frame to display pictures with optimized properties. Picture(s) will enlarge to fit the full width of the screen. The factory default option is "ORIGINAL".
Slideshow Transition	Choose from 6 options and select the preferred transition. Options are: Normal, Random, Fade, Curtain, Open_Door, and Cross_Comb. The default option is set to "RANDOM".
Slideshow Speed	Select the desired picture display length. Options are: 5, 10, 30, 60 Seconds, 1 Hour, and 24 Hours. The default option is "5" Seconds.
Slideshow Music	Select ON to allow playback of mp3 music during the picture slideshow. Note: you must have mp3 file(s) on the memory source. The factory default is set to "ON".
Slideshow Shuffle	Select ON to display pictures in a random order. Pictures will not repeat until all have been displayed. Select OFF to display pictures in sequential order. The factory default is set to "OFF".
Power Saving	This feature will automatically turn off the LCD to save valuable energy. You can choose from 4 settings. Options are: 2, 4, 8 hours or No Power Saving. If you want to turn the LCD back on, press any button on the photo frame or remote control. The factory default is set to "No Power Saving".
Factory Default	If you wish to restore ALL the settings to the factory default, use  or  to highlight YES and then press the  button.



Key Features

Features
Automatic picture rotation to match frame orientation.
Picture slideshow with or without music. <ul style="list-style-type: none">• 6 different picture transition options• Shuffle mode option
Multiple picture viewing options. <ul style="list-style-type: none">• View individual pictures in Browse mode (see later section)• View Pictures in thumbnail mode• Zoom and rotate individual pictures
Playback music/audio tracks <ul style="list-style-type: none">• Music tracks must be in an mp3 file format
Playback video clips <ul style="list-style-type: none">• Video clips must be in an MPEG-1, MP4, & Motion JPEG (AVI and MOV) file formats
Clock and calendar <ul style="list-style-type: none">• Includes alarm clock functionality.• View a small slideshow window. Note: Pictures (from internal memory only) will transition in a 60 second interval in this mode.
Brightness, contrast, tint, and color adjustments in photo browse mode.
PC connection allows for adding pictures (as well as music and video files) to internal or external memory. (see section titled Picture Options for details)
Add or delete pictures from external memory devices and internal memory
7 on screen display languages <ul style="list-style-type: none">• English, French, Spanish, Italian, German, Dutch, & Portuguese

Selecting a Memory Source

The HP Digital Picture Frame can play back content from internal and external memory devices such as USB flash drives and memory cards typically used with digital cameras. More than one external memory device can be inserted at any given time. However, content from only one memory source can be selected for playback.

To select the desired picture source, there are many methods to get to the memory source selection menu.


1. In **slideshow or browse** mode: Press  button twice.
2. In **MAIN MENU** mode: Press  button Once.

This will display the memory source screen as illustrated below. **Note:** The screen may differ depending on type and number of external memory devices that are inserted.






SD/MMC Card only

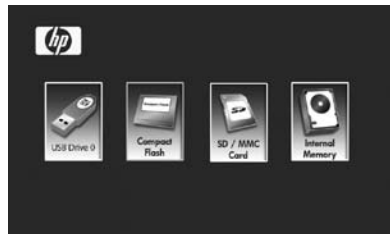or



SD/MMC card, Compact Flash, and USB Flash Drive inserted.


3. Use  or  to highlight the desired memory source icon. Press  to select. This will bring up the **MAIN MENU** for the memory source just selected.


Picture Options

Slideshow modes


Slideshow mode will begin automatically a few seconds after the frame is powered on or when an external memory card/USB Flash drive is inserted. There are two slideshow modes, one with background music and the other without. Review the **Initial Setup** and **Setup Menu** sections of this document for details on how to change desired settings.

Browse mode


To exit slideshow mode, press  once. "Browse mode" will be displayed on the lower right of the screen for a few seconds. This allows forward and previous picture viewing.

Press  to return to slideshow mode.

Thumbnail mode

To view pictures in a thumbnail mode, press  TWICE when in slideshow or ONCE when in browse mode as illustrated below.





Use the arrow buttons to navigate to a picture. Press  to view the selected picture.

Picture Rotate and Zoom


Picture Rotation

Pictures will be automatically rotated based on the frame orientation.


Pictures can be manually rotated by pressing the  button in slideshow or browse mode. **Note:** if a picture is rotated while in slideshow mode, the frame will automatically enter into photo browse mode. Each press of this button will rotate the picture by 90 degrees to the right.

Press  to resume slideshow mode

Picture Zoom

Pictures can be zoomed to 5X by pressing the  button in slideshow or browse mode. Each press of this button will increase the zoom by 1X until 5X. At 5X, press this button ONCE to return to the original view. Note: if a picture is zoomed while in slideshow mode, the frame will automatically enter into photo browse mode.


Once in zoom mode, use the arrow buttons to position the picture for desired viewing.

Press  to resume slideshow mode.

Copying and Deleting Pictures


Copying pictures onto frame internal memory

From an external memory device: With the picture frame powered off, insert an external memory device with the preferred pictures into the appropriate connector. Turn the picture frame power **ON** and a slideshow from the external memory will automatically




begin in a few seconds. At the desired picture, press the  button to display the copy/delete menu as shown below.



'Copy picture to' will be highlighted in blue. Press  to

display Internal Memory. Press  again to copy the desired picture onto the frame's internal memory. A **Finished** text box will be displayed indicating the picture is now in the internal memory as illustrated below.


Finished

Press  to return to photo browse mode. Use  or  to select another picture and repeat above step to copy to internal memory.


Press  to resume slideshow.

Copying pictures onto frame internal memory

From a PC/laptop: For the first connection, it is recommended to remove all external memory sources. Power on the HP Digital Picture Frame and connect the HP Digital Picture Frame to your Windows™ 2000 (with service pack 4 or greater), Windows™ XP (with Service Pack 2 or greater), or Windows™ Vista PC/notebook by using the USB cable provided with the product. 3 new drive letters should appear in Windows Explorer. These new drive letters represent the Digital Picture Frame's internal memory, memory card slot 1, and memory card slot 2. (see illustration below):

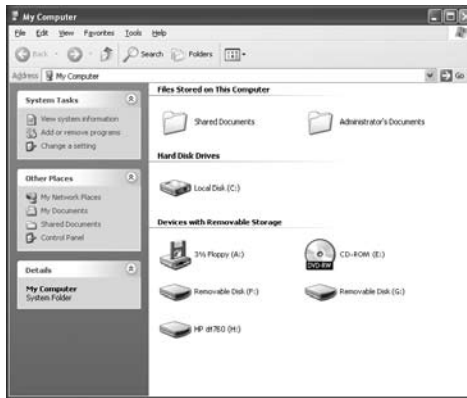

The digital picture frame will display the graphic below:

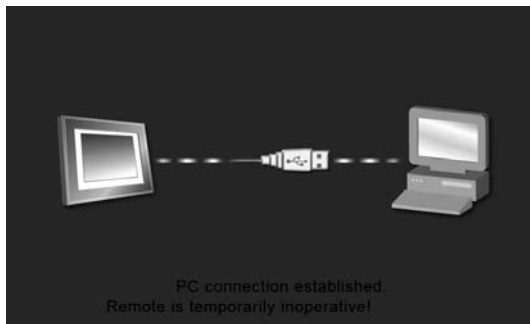

1 of the 3 new drive letters is the HP Digital Picture Frame's internal memory and labeled **HP df710 , df760, or df810** (depending on your photo frame model). Drive letter assignment MAY vary from PC to PC.

Use standard Windows™ explorer file copy and paste procedures to move content onto the frame's internal memory.

To check the picture frame's available memory, right click on the **HP df710, df760, or df810** drive letter and select **Properties**. A properties menu will appear displaying the available/free space (in Mega Bytes [MB]).

When finished copying pictures, disconnect the PC/laptop by








double-clicking on the **Safely Remove Hardware** icon in the lower right on the screen of the PC/Laptop. This will display the menu as illustrated below.





Highlight the **HP df710 , df760, or df810** drive and then click on the Stop button. After notification, unplug the USB 2.0 cable from both the PC/Laptop and the picture frame.

Deleting pictures from internal or external memory

Pictures can be deleted from internal and external memory sources in the same manner as it was added. Before deleting a picture or pictures, it is important to select the desired memory source (see **Selecting a Memory Source** section for details).




Select the desired picture to be deleted and press the  button to display the copy/delete menu. Press  to highlight 'Delete picture' text. Press  to display the YES and NO text. Use  to highlight the desired action. If YES is highlighted, press  to delete the desired picture from memory. The picture will disappear and the next picture (if additional pictures are available) will be displayed.

Press  twice to delete this image or press  to return to photo browse mode.

If the frame is connected to a PC or laptop as previously described in **Copying pictures - From a PC/laptop** section, pictures can be deleted using standard Windows™ explorer file delete procedures.


Music Playback

Go to the **MAIN MENU** (see **Initial Setup** section). **Note:** make sure the desired memory source is selected (see **Selecting a Memory Source** section for details).

Use  or  to highlight the  icon then press .

The frame will display a list of music/audio files found on the selected memory source as illustrated below.



The first music track in the list will be highlighted. Press  to begin playback.

- The default playback mode is to play from first to last track then repeat from the first track.

• Press  to adjust volume.

• Press  or  to playback other tracks (if available).

Copying and Deleting Music

The process for copying or deleting music onto or from the frame internal and external memory sources is the same as described in the previous section titled **Copying and Deleting Pictures**. Please refer to this section for details

Supported audio format: .mp3

Video Playback

There are two methods to playback video files on a memory source.

Note: make sure the desired memory source is selected (see **Selecting a Memory Source** section for details).

1. Go to the **MAIN MENU** (see **Initial Setup** section) and press the




button. If compatible video files are available, playback of the first (if more than one file) will begin.

- The default playback mode is to play from first to last clip then repeat until stopped.



- Press  to adjust volume.



- Press  or  to playback other clips (if available).







- Press  to pause playback.







- Press  to return to the **MAIN MENU** screen.

2. Go to the **MAIN MENU** (see **Initial Setup** section).



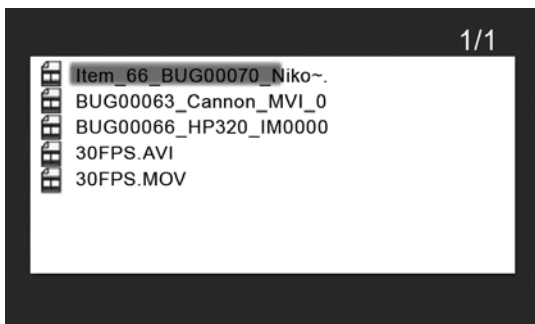


Use the  or  to highlight the  icon then press .

The frame will display a list of supported video clips/files found on the selected memory source as illustrated below.




Use the  or  to highlight a desired video clip. Press  to start playback.

- The default playback mode is to play from first to last clip then repeat until stopped.

- Press  to adjust volume.
- Press  or  to playback other clips (if available).
- Press  to pause playback.
- Press  to return to the list of video files.

Copying and Deleting Videos





Video clips CANNOT be copied or deleted using the  feature.

However, if connected to a PC or Laptop, video clips can be managed using the same procedures as described in the **Copying pictures – From a PC/laptop** section.

Supported Video format: MPEG-1, MP4, and Motion JPEG

Calendar & Clock Display

Go to the **MAIN MENU** (see **Initial Setup** section).


Use the  or  to highlight the  icon then press .

The frame will display the calendar and clock screen similar to the illustration below.





Initially, the calendar and clock will display an incorrect date and time until they are properly set up. To adjust the date and time, press the

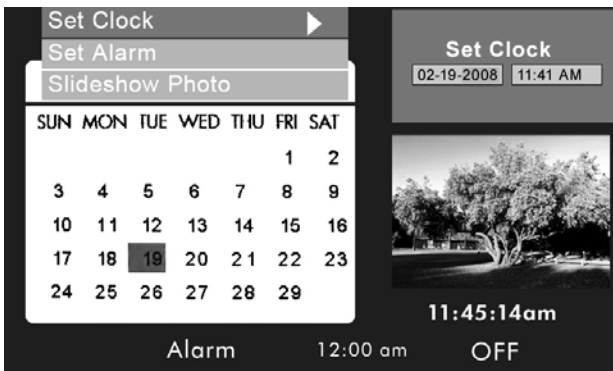







 button to display the **TIME SET** menu as shown below.









Setting the Calendar and Clock:





- The **Set Clock** option will be highlighted. Press the  or  button to open the **Set Clock** screen as shown below.







- Use the  &  buttons to move between the calendar and clock values.
- Use the  &  buttons to change the date and time values.
- Press  when desired date and time are selected. This will return to the **TIME SET** menu.
- Use  &  to highlight the Set Alarm or Slideshow Photo options. Press  to select the desired option.

Setting the Alarm:

- Highlight the **Set Alarm** option. Press the  or  button to open the **Set Alarm** screen.
- Use the  &  buttons to move between the calendar, clock, audible sound type, and On/OFF values.
- Use the  &  buttons to change these values.




- Press  when desired settings are selected. This will return to the **TIME SET** menu.
- Use  &  to highlight the Set Clock or Slideshow Photo options. Press  to select the desired option.

Setting the Slideshow Photo feature:

- Highlight the **Slideshow Photo** option. Press the  or  button to open the **Slideshow Photo** screen.
- Use the  &  buttons to highlight **Internal Memory** or **None(Clock Display)** option.
 - **Internal Memory** will display pictures from the frame's internal memory in a slideshow mode while in Calendar mode as shown below:



- **Note:** ONLY pictures from the internal memory will be displayed.
- The transition timing will be about 60 seconds and CANNOT be changed.

- Press  to select desired option. This will return to the **TIME SET** menu and display the selected feature.
- Press the  button to remove the **TIME SET** menu. Press  again to display the **MAIN MENU** screen.

NOTE: If the Digital Picture Frame is unplugged from power source, all clock settings will need to be setup again.

Specifications - df710

Panel Specification	
Size	7"
Aspect ratio	16:9
Resolution	480 x 234 pixels
Power	
External AC Power Adapter	+9V, 2.0A
Audio	
Internal speakers	1.0 W x2
Connectivity	
USB Ports	1 – USB 2.0 (Host, for thumb drive) 1 – Mini USB 2.0 (Device, for link to PC for manage internal memory)
Storage/Media	
Internal memory	128MB
Supported Memory cards	
Memory cards slot 1	Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital (SD 2.0), XD Picture Card, & Multi Media Card (MMC)
Memory cards slot 2	Compact Flash (CF)
Media Files Supported:	
Video file formats	MPEG-1, MP4, & Motion JPEG
Picture file formats	JPEG - (Base line only)
Audio file formats	MP3
Supported Languages	
On-Screen Display	English, French, Spanish, Italian, German, Dutch, & Portuguese





Specifications - df760

Panel Specification	
Size	7"
Aspect ratio	16:9
Resolution	800 x 480 pixels
Power	
External AC Power Adapter	+9V, 2.0A
Audio	
Internal speakers	1.0 W x2
Connectivity	
USB Ports	1 – USB 2.0 (Host, for thumb drive) 1 – Mini USB 2.0 (Device, for link to PC for manage internal memory)
Storage/Media	
Internal memory	128MB
Supported Memory cards	
Memory cards slot 1	Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital (SD 2.0), XD Picture Card, & Multi Media Card (MMC)
Memory cards slot 2	Compact Flash (CF)
Media Files Supported:	
Video file formats	MPEG-1, MP4, & Motion JPEG
Picture file formats	JPEG - (Base line only)
Audio file formats	MP3
Supported Languages	
On-Screen Display	English, French, Spanish, Italian, German, Dutch, & Portuguese

Specifications - df810

Panel Specification	
Size	8"
Aspect ratio	4:3
Resolution	800 x 600 pixels
Power	
External AC Power Adapter	+9V, 2.0A
Audio	
Internal speakers	1.0 W x2
Connectivity	
USB Ports	1 – USB 2.0 (Host, for thumb drive) 1 – Mini USB 2.0 (Device, for link to PC for manage internal memory)
Storage/Media	
Internal memory	128MB
Supported Memory cards	
Memory cards slot 1	Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital (SD 2.0), XD Picture Card, & Multi Media Card (MMC)
Memory cards slot 2	Compact Flash (CF)
Media Files Supported:	
Video file formats	MPEG-1, MP4, & Motion JPEG
Picture file formats	JPEG - (Base line only)
Audio file formats	MP3
Supported Languages	
On-Screen Display	English, French, Spanish, Italian, German, Dutch, & Portuguese

Frequently Asked Questions

Question	Answer
How far away can I use the remote control?	Up to 15ft (5m)
My remote control doesn't work?	You may need to change the battery. Please use a lithium 3V-model number CR2025 only.
Why can't I display some of my Pictures?	Some picture/image file formats are not supported. Please refer to the specifications.
Why can't I play some of my music tracks?	Some music file formats are not supported. Please refer to the specifications.
Why can't I play some of my video clips?	Some video file formats are not supported. Please refer to the specifications.
Can I delete pictures from external memory cards or flash drives?	Yes, refer to the Picture Options section of this document.
Can I delete pictures from internal memory?	Yes, refer to the Picture Options section of this document.
How can I switch to the internal memory?	<p>Remove all external memory sources. Or press the  button until the memory source selection screen is displayed.</p> <p>Use  &  to highlight internal memory icon and press .</p>
Why can't I use my Windows™ 98 or Me system to copy content onto the frame?	The appropriate USB drivers are not supplied for this product and are NOT native to these operating systems

<p>Why can't I use my Apple™ system to copy content onto the frame?</p>	<p>Connecting the frame will only allow access to the memory card slot 1 and no other source. If desired, content from the Apple™ can be copied onto a slot 1 memory card. Following procedures documented in Picture Options section of this document, content could be copied onto the frame's internal memory. Note: This is NOT a supported process.</p>
<p>I have lost or damaged my remote and/or power adapter. Can I order replacements?</p>	<p>Yes. Visit www.hp.com/support for more details.</p>
<p>How can I find the latest information/FAQs about my HP Digital Picture Frame?</p>	<p>Visit www.hp.com/support for more details and the latest information.</p>

Cleaning and Care Tips

- √ Please power off the HP Digital Picture Frame before cleaning.
- √ **DO NOT** push on the screen too firmly.
- √ **DO NOT** spray or pour liquid cleaning agents directly on the screen or frame.
- √ **DO NOT** use ammonia, alcohol, or abrasive detergent cleaning agents.

Cleaning the Screen:

1. Wipe screen with a clean, soft, lint-free cloth to remove dust and loose particles.
 2. If further cleaning is required, apply an appropriate cleaning agent (approved for LCD displays) to a clean, soft, lint-free cloth and wipe the screen.
- **NOTE:** do not apply too much pressure on the screen to avoid damaging it.

Cleaning the Frame and Backing:

1. Use a clean, soft, lint-free cloth to remove dust and loose particles.
2. If desired, apply an appropriate cleaning agent to a clean, soft, lint-free cloth and wipe the appropriate surfaces.

Getting Help

Should you have a technical support question or your HP Digital Picture frame requires service within the warranty period, please contact the original point of purchase or an authorized HP reseller in your country. If service is not available at those locations, please contact an HP Branded Product warranty agent from the support contact list provided below. A service agent will work with you to troubleshoot your issue and if necessary, issue a Return Material Authorization (RMA) number in order to replace your HP Branded Product. For warranty claims, you will be required to provide a copy of your original dated sales receipt as proof of purchase and the issued RMA number. You will be responsible for shipping charges when shipping the product to the service center. The service agent will provide you with an address and you will also be responsible for any shipping charges to the warranty service center. Once your product is received by this service center, a replacement unit will be shipped back to you typically within 5 business days.










Email Support:	
Language	Email Address
Dutch	hollands@hpodd.com
Chinese	simp.chinese@hpodd.com
	trad.chinese@hpodd.com
English	english@hpodd.com
Français	français@hpodd.com
Deutsch	deutsch@hpodd.com
Italiano	italiano@hpodd.com
Japanese	nippon@hpodd.com
Korean	korean@hpodd.com
Portuguese	portugues@hpodd.com
Espanol	espanol@hpodd.com
Svenska	svensk@hpodd.com

Contact/Phone Support:		
Country	Language	Number
Europe Region (EMEA)		
België	Dutch and German	+ 32 2700 1724
FRANCE	French	+ 33 171230454
DEUTSCHLAND	German	+ 49 6950073896
IRELAND	English	+ 353 1850882016
ITALIA	Italian	+ 39 269682189
NETHERLANDS	Dutch	+ 31 202015093
ESPAÑA	Spanish	+ 34 914533458
SWITZERLAND	German/French/Italian	+ 41 18009686
UK	English	+ 44 2073652400
North America		
United States	English	1.866.694.7633
Canada	English & French	1.866.694.7633

Table des matières


Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte?	34
Pour commencer	35
Télécommande	37
Configuration initiale	38
SETUP MENU (MENU CONFIGURATION)	40
Fonctionnalités principales	41
Sélection d'une source mémoire	42
Options des photos	43
Lecture de la musique	49
Lecture vidéo	50
Affichage du calendrier et de l'horloge	52
Spécifications	56
Questions Fréquemment Posées	59
Astuces pour le nettoyage et la maintenance	61
Obtenir de l'aide	62

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte?


Qté	Élément	Image
1	Cadre Photo Numérique	
1	Télécommande Pile de remplacement = CR2025	
1	Adaptateur d'alimentation universel (9V, 2.0A, sélection 100/240)	
1	Câble USB 2.0	
1	Manuel de l'Utilisateur	
1	Guide de Démarrage Rapide	
1	Document de garantie	 IMPORTANT: Veuillez conserver ce document en cas de besoin pour contacter le service d'assistance technique.
1	Déclaration de Conformité	
	Certains modèles peuvent avoir des cadres interchangeables	

Pour commencer


1. Connectez le cordon d'alimentation à l'entrée **DC** du cadre photo numérique et branchez l'adaptateur dans la prise de courant comme illustré ci-dessous.

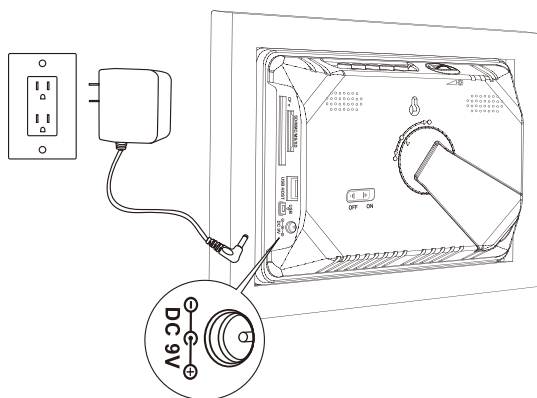

2. Le cadre photo numérique HP est préchargé avec des photos qui illustrent les fonctionnalités élémentaires de ce produit. Si vous voulez afficher ces photos, allumez le cadre comme illustré dans l'étape 4. Le diaporama commencera dans quelques secondes. Cependant, si vous souhaitez afficher immédiatement vos propres photos, allez à l'étape suivante (étape 3).
3. Insérez une carte mémoire ou un périphérique de stockage USB (mémoire externe) contenant les photos, la musique, et/ou la vidéo souhaitées dans le logement de carte approprié ou au port USB comme illustré ci-dessous. Remarque: Les cartes mémoire et les périphériques de stockage USB doivent être correctement orientés.

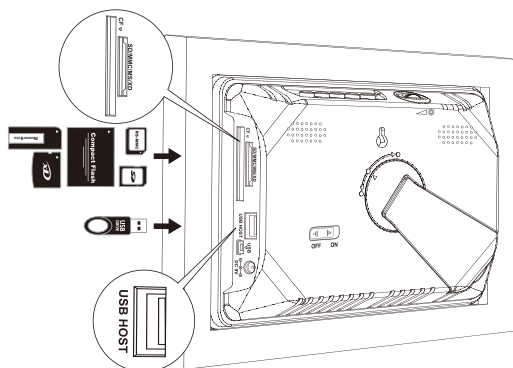


- Déployez le support attaché et faites-le pivoter pour verrouiller sa position. Déplacez le sélecteur **POWER (ALIMENTATION)** sur la position "ON" ("MARCHE").

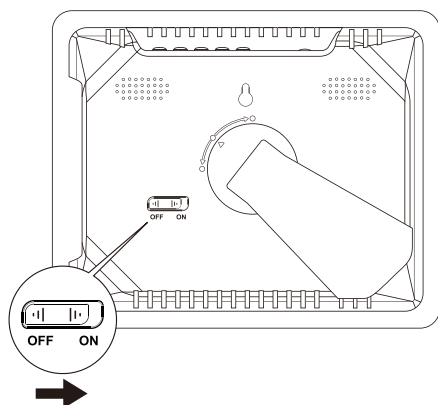

Un diaporama de vos photos commencera automatiquement dans quelques secondes. Si des morceaux de musique sont disponibles sur le même périphérique de mémoire externe, le diaporama sera affiché avec la musique en arrière-plan à moins que cela ne soit désactivé dans le **SETUP MENU (MENU CONFIGURATION)**. Amusez-vous bien!

- En plus de la télécommande, le cadre photo numérique a des boutons de contrôle élémentaires et des contrôles du rétroéclairage sur le dessus du cadre comme illustré ci-dessous.



LCD Backlighting
(Rétroéclairage du LCD)

Mute
(Muet)















Menu

Previous/Return
(Précédent/Retour)

Next/Forward
(Suivant/Avancer)

Play/Pause/Select
(Lecture/Pause/Sélection)

Télécommande


	MENU: Appuyez pour accéder au mode MAIN MENU (MENU PRINCIPAL) ou au mode card selection (sélection de la carte)
	TIME SET (MISE À L'HEURE): Appuyez sur ce bouton en mode heure pour configurer la date et l'heure
	SLIDESHOW (DIAPORAMA): Appuyez sur ce bouton pour commencer le diaporama des photos
	VIDEO PLAYBACK (LECTURE VIDEO): Appuyez sur ce bouton pour lire des fichiers vidéo.
	UP (HAUT): Appuyez pour déplacer la sélection vers le haut en mode thumbnail (vignette) ou lors de la configuration des options.
	NEXT (SUIVANT) ou FORWARD (AVANCER): Appuyez pour déplacer la sélection vers la droite en mode browse (parcourir), thumbnail (vignette) ou menu (menu).
	PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE) ou SELECT (SELECTION): Appuyez pour changer le mode d'affichage (slideshow (diaporama), browse (parcourir), ou thumbnail (vignette)). Appuyez pour lire ou mettre en pause la musique ou des fichiers vidéo. Appuyez pour effectuer des sélections dans le menu ou les modes de paramètres.
	PREV (PREC) ou RETURN (RETOUR): Appuyez pour déplacer vers la gauche en mode browse (parcourir), thumbnail (vignette) ou menu (menu), ou pour revenir à l'écran précédent en mode slideshow (diaporama).
	DOWN (BAS): Appuyez pour déplacer vers le bas en mode thumbnail (vignette) ou lors de la configuration des options.
	COPY/DEL (COPIER/SUPPR): Appuyez sur ce bouton en mode Photo Browse (Parcourir les photos) ou en mode MUSIC (MUSIQUE) pour copier ou supprimer.
	ROTATE (ROTATION): Appuyez pour faire pivoter la photo.
	ZOOM: Appuyez pour agrandir la photo en mode photo browse (parcourir les photos).
	VOL + / - : Appuyez sur le bouton + pour augmenter et sur le bouton - pour diminuer le volume de lecture audible.
	BRIGHTNESS/CONTRAST/TINT/COLOR (LUMINOSITE/CONTRASTE/TEINTE/COULEUR): Appuyez sur ce bouton en mode picture browse (parcourir les photos) pour régler les paramètres élémentaires d'apparence

Configuration initiale


1. Tirez l'onglet de la télécommande pour activer.




Si vous avez besoin d'une nouvelle pile pour votre télécommande, veuillez acheter le modèle CR2025 3 volts au lithium pour remplacer la pile usagée. La télécommande a des instructions pour le remplacement de la pile imprimées à l'arrière comme illustré ci-dessous.



2. Allumez le cadre photo et laissez le diaporama de photos


commencer. Appuyez une fois sur le bouton  pour afficher le **MAIN MENU (MENU PRINCIPAL)** comme illustré ci-dessous.

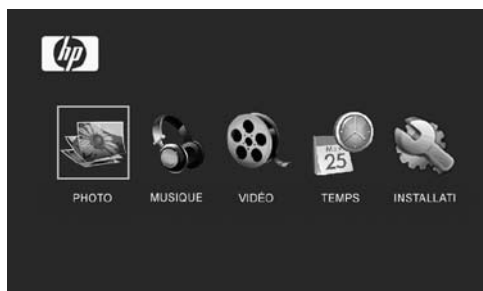





3. Appuyez sur  ou sur  pour mettre l'icône  en surbrillance. Appuyez sur  pour ouvrir le SETUP MENU (MENU CONFIGURATION) comme illustré ci-dessous






4. Le paramètre **LANGUE** sera mis en surbrillance en bleu. Appuyez

sur le bouton  pour afficher les selections de langue supplémentaires. **Remarque:** Si la langue souhaitée est déjà sélectionnée, allez à l'étape 6.

5. Utilisez  ou  pour mettre la langue d'affichage à l'écran (OSD) en surbrillance et appuyez sur  pour sélectionner la langue. Appuyez sur  pour revenir au menu setup (configuration).

6. Appuyez sur  ou sur  pour mettre les autres options en surbrillance et appuyez sur  pour sélectionner. Continuez à utiliser  ou  pour mettre en surbrillance et  pour sélectionner les paramètres désirés. Lisez la prochaine section intitulée **SETUP MENU (MENU CONFIGURATION)** pour plus de détails à propos de ces options.

SETUP MENU (MENU CONFIGURATION)

Option	Description
Language (Langue)	Choisissez parmi 7 langues d'affichage à l'écran. Les options sont: English (Anglais), German (Allemand), French (Français), Spanish (Espagnol), Portuguese (Portugais), Italian (Italien), et Dutch (Néerlandais). Par défaut, la langue est "l'anglais".
Display Image Size (Taille de l'image d'affichage)	Sélectionnez "ORIGINAL" ("ORIGINAL") pour afficher les photos avec leurs propriétés d'origine. Affichez l'image en pleine hauteur avec des formats d'écran normal. Beaucoup d'images peuvent ne pas remplir l'écran, et laisser un espace des deux côtés. Sélectionnez "OPTIMAL" ("OPTIMAL") pour permettre au cadre d'afficher des images avec des propriétés optimisées. Les photo(s) s'agrandiront pour remplir complètement la largeur de l'écran. L'option d'usine par défaut est "ORIGINAL".
Slideshow Transition (Transition de diaporama)	Choisissez parmi 6 options et sélectionnez la transition préférée. Les options sont: Normal (Normal), Random (Aléatoire), Fade (Fondu), Curtain (Rideau), Open_Door (Ouverture_Porte), et Cross_Comb (Peigne_Croisé). L'option par défaut est "RANDOM (ALEATOIRE)".
Slideshow Speed (Vitesse du diaporama)	Sélectionnez la longueur d'affichage de la photo souhaitée. Les options sont: 5, 10, 30, 60 Secondes, 1 Heure, et 24 Heures. L'option par défaut est "5" Secondes.
Slideshow Music (Musique du diaporama)	Sélectionnez ON (MARCHE) pour permettre la lecture de musique mp3 pendant le diaporama des photos. Remarque: vous devez avoir un/des fichier(s) mp3 dans la source mémoire. L'option par défaut est "ON (MARCHE)".
Slideshow Shuffle (Diaporama aléatoire)	Sélectionnez ON (MARCHE) pour afficher les photos dans un ordre aléatoire. Les images ne seront pas répétées tant qu'elles n'ont pas toutes été affichées. Sélectionnez OFF (ARRET) pour afficher les photos dans un ordre séquentiel. L'option par défaut est "OFF (ARRET)".
Power Saving (Economie d'énergie)	Cette fonctionnalité désactivera automatiquement le LCD pour économiser de l'énergie précieuse. Vous pouvez choisir parmi 4 paramètres. Les options sont: 2, 4, 8 heures ou Pas d'économie d'énergie. Si vous voulez rallumer le LCD, appuyez sur n'importe quel bouton du cadre photo ou de la télécommande. L'option d'usine par défaut est "Pas d'économie d'énergie".
Factory Default (Paramètres d'usine)	Si vous voulez restaurer TOUS les paramètres d'usine par défaut, utilisez  ou  pour mettre YES (OUI) en surbrillance puis appuyez sur le bouton  .

Fonctionnalités principales

Fonctionnalités
Rotation automatique de la photo correspondant à l'orientation du cadre.
Diaporama des photos avec ou sans musique. <ul style="list-style-type: none">• 6 différentes options de transition des photos• Option du mode shuffle
Options d'affichage de photos multiple. <ul style="list-style-type: none">• Affichez les photos individuelles en mode Browse (Parcourir) (voir section ultérieure)• Affichez les photos en mode thumbnail (vignette)• Zoomez et faites pivoter les photos individuelles
Lecture de morceaux de musique/audio <ul style="list-style-type: none">• Les morceaux de musique doivent être au format mp3
Lecture de clips vidéo <ul style="list-style-type: none">• Les clips vidéo doivent être dans un format de fichier MPEG-1, MP4, et Motion JPEG (AVI et MOV)
Horloge et calendrier <ul style="list-style-type: none">• Inclut la fonctionnalité de l'alarme.• Affichez une petite fenêtre de diaporama. Remarque: Les photos (de la mémoire interne uniquement) changeront avec un intervalle de 60 secondes dans ce mode.
Réglages de la luminosité, du contraste, de la teinte, et des couleurs en mode photo browse (parcourir les photos).
La connexion PC permet l'ajout de photos (ainsi que des fichiers de musique et vidéo) vers la mémoire interne ou externe. (voir la section intitulée Picture Options (Options des photos) pour plus de détails)
Ajoutez ou supprimez des photos des périphériques de la mémoire externe et de la mémoire interne
7 langues d'affichage à l'écran <ul style="list-style-type: none">• English (Anglais), French (Français), Spanish (Espagnol), Italian (Italien), German (Allemagne), Dutch (Néerlandais), et Portuguese (Portugais)

Sélection d'une source mémoire

Le cadre photo numérique HP peut lire le contenu des périphériques de mémoire interne et externe comme des mémoires flash USB et des cartes mémoire typiquement utilisées avec des appareils photos numériques. Plus d'un périphérique de mémoire externe peut être inséré à un moment donné. Cependant, le contenu d'une seule source mémoire peut être sélectionné pour la lecture.

Pour sélectionner la source de photos souhaitée, il y a plusieurs méthodes pour accéder au menu de la sélection de la source mémoire.

1. En mode **slideshow (diaporama) ou browse (parcourir)**:

Appuyez deux fois sur le bouton




2. Dans le mode **MAIN MENU (MENU PRINCIPAL)**: Appuyez une

fois sur le bouton



Cela affichera l'écran de la source mémoire comme illustré ci-dessous. **Remarque:** L'écran peut varier en fonction du type et du nombre de périphériques de mémoire externe qui sont insérés.

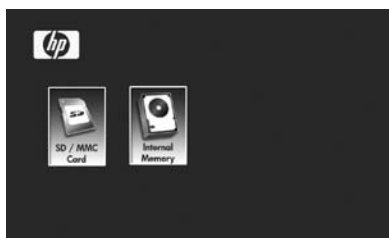

Carte SD/MMC uniquement

ou



Carte SD/MMC, Compact Flash, et Mémoire flash USB insérée.

3. Utilisez



ou



pour mettre l'icône de la source mémoire souhaitée en surbrillance. Appuyez sur



pour sélectionner. Ceci fera apparaître le **MAIN MENU (MENU PRINCIPAL)** pour la source mémoire qui vient d'être sélectionnée.

Options des photos

Modes Slideshow (Diaporama)

Le mode Slideshow (Diaporama) commencera automatiquement quelques secondes après que le cadre ait été allumé ou lorsqu'une carte de mémoire externe/mémoire flash USB est insérée. Il y a deux modes slideshow (diaporama), un avec de la musique en arrière-plan et l'autre sans. Reconsultez les sections **Initial Setup (Configuration initiale)** et **SETUP MENU (MENU CONFIGURATION)** de ce document pour plus de détails afin de savoir comment changer les paramètres désirés.

Mode Browse (Parcourir)

Pour quitter le mode slideshow (diaporama), appuyez une fois sur



. Le mode Browse (Parcourir) apparaîtra en bas à droite de l'écran pendant plusieurs secondes. Ceci permet l'affichage des photos suivantes et précédentes.




Appuyez sur pour revenir au mode slideshow (diaporama).

Mode Thumbnail (Vignette)

Pour afficher des photos en mode thumbnail (vignette), appuyez DEUX



FOIS sur lorsque vous êtes en mode slideshow (diaporama) ou UNE FOIS quand vous êtes en mode browse (parcourir) comme illustré ci-dessous.

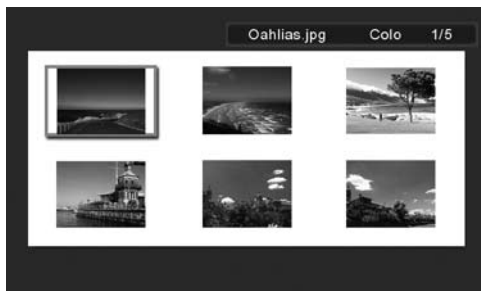

Utilisez les boutons fléchés pour parcourir les photos. Appuyez sur



pour afficher l'image sélectionnée.

Zoom et rotation d'image

Rotation d'image

Les photos pivoteront automatiquement en fonction de l'orientation du cadre.

Vous pouvez faire pivoter les photos manuellement en appuyant sur le



bouton en mode slideshow (diaporama) ou browse (parcourir). Remarque: si la rotation d'une photo est effectuée en mode slideshow (diaporama), le cadre passera automatiquement en mode photo browse (parcourir les photos). Chaque appui de ce bouton fera pivoté la photo de 90 degrés vers la droite.



Appuyez sur pour continuer le mode slideshow (diaporama)

Zoom d'image

Les photos peuvent être zoomées jusqu'à 5X en appuyant sur le bouton



en mode slideshow (diaporama) ou browse (parcourir). Chaque appui de ce bouton augmentera le zoom de 1X jusqu'à 5X. Quand 5X est atteint, appuyez UNE FOIS sur ce bouton pour revenir à l'affichage d'origine. Remarque: si une photo est zoomée en mode slideshow (diaporama), le cadre passera automatiquement en mode photo browse (parcourir les photos).

Une fois en mode zoom, utilisez les boutons fléchés afin de positionner la photo pour obtenir l'affichage souhaité.




Appuyez sur pour continuer le mode slideshow (diaporama).

Copie et suppression des photos

Copie des photos dans une mémoire interne du cadre


À partir d'un périphérique de mémoire externe: Avec le cadre photo éteint, insérez un périphérique de mémoire externe contenant vos photos préférées dans le connecteur approprié. Allumez le cadre photo et un diaporama commencera automatiquement à partir de la mémoire externe dans quelques secondes. Lorsque la photo souhaitée est atteinte, appuyez sur

le bouton  pour afficher le menu copy/delete (copier/supprimer) comme montré ci-dessous.






'Copy picture to' ('Copier photos dans') sera mis en surbrillance

en bleu. Appuyez sur  pour afficher la mémoire interne.

Appuyez à nouveau sur  pour copier la photo désirée dans la mémoire interne du cadre. Une boîte de texte **Finished (Terminé)** apparaîtra indiquant que l'image est maintenant dans la mémoire interne comme illustré ci-dessous.


Terminé

Appuyez sur  pour revenir au mode photo browse (parcourir les photos). Utilisez  ou  pour sélectionner une autre image et répétez l'étape ci-dessus pour copier dans la mémoire interne.


Appuyez sur  pour continuer le diaporama.

Copie des photos dans la mémoire interne du cadre

À partir d'un PC/portable: Pour la première connexion, il est recommandé de supprimer toutes les sources de mémoire externe. Allumez le Cadre Photo Numérique HP et connectez le Cadre Photo Numérique HP à votre PC/portable Windows™ 2000 (avec le service pack 4 ou supérieur), Windows™ XP (avec le service pack 2 ou supérieur), ou Windows™ Vista en utilisant le câble USB fourni avec le produit. 3 nouvelles lettres de périphériques devraient apparaître dans l'explorateur de Windows. Ces nouvelles lettres de disque représentent la mémoire interne du Cadre Photo Numérique, le logement de carte mémoire 1, et le logement de carte mémoire 2. (voir illustration ci-dessous):

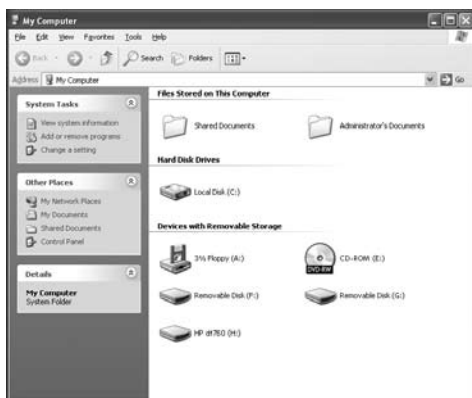

Le cadre photo numérique affichera le graphique ci-dessous:

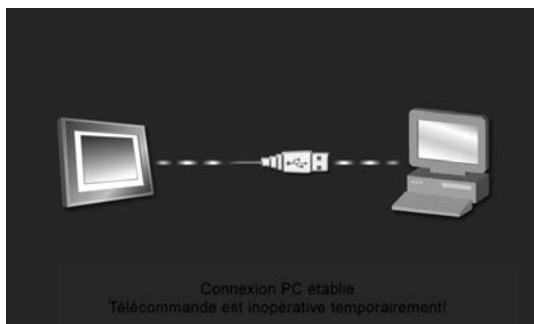

1 des 3 nouvelles lettres de périphériques est la mémoire interne du Cadre Photo Numérique HP et est étiquetée HP df710 , df760, ou df810 (en fonction du modèle de votre cadre photo). L'affectation de la lettre d'un périphérique PEUT varier d'un PC à un autre.

Utilisez les procédures standards de copier/coller des fichiers de l'explorateur Windows™ pour déplacer le contenu dans la mémoire interne du cadre.

Pour vérifier la mémoire disponible du cadre photo, cliquez-droit sur la lettre du disque **HP df710, df760, ou df810** et sélectionnez Propriétés. Un menu de propriétés apparaîtra affichant l'espace disponible/libre (en Mega Octets [Mo]).

Une fois que la copie des photos est terminée, déconnectez le PC/portable en double-cliquant sur l'icône **Safely Remove**



Hardware (Retirer le périphérique en toute sécurité) en bas à droite de l'écran du PC/Portable. Ceci affichera le menu comme illustré ci-dessous.




Mettez le périphérique **HP df710, df760, ou df810** en surbrillance puis cliquez sur le bouton Stop (Arrêter). Après notification, débranchez le câble USB 2.0 du PC/Portable et du cadre photo.


Suppression des photos de la mémoire interne ou externe


Les photos peuvent être supprimées des sources de la mémoire interne et externe de la même manière qu'elles ont été ajoutées. Avant de supprimer une ou plusieurs photos, il est important de sélectionner la source de mémoire désirée (voir la section **Sélection d'une source mémoire** pour plus de détails).

Sélectionnez la photo que vous souhaitez supprimer et appuyez

sur le bouton  pour afficher le menu copy/delete (copier/


supprimer). Appuyez sur  pour mettre le texte '**Delete**

picture' ('**Supprimer la photo**') en surbrillance. Appuyez sur 

pour afficher le texte YES (OUI) et NO (NON). Utilisez  pour mettre l'action souhaitée en surbrillance. Si YES (OUI) est

mis en surbrillance, appuyez sur  pour supprimer la photo choisie de la mémoire. La photo disparaîtra et la photo suivante (si d'autres photos sont disponibles) sera affichée.





Appuyez deux fois sur  pour supprimer cette image ou

appuyez sur  pour revenir au mode photo browse (parcourir les photos).

Si le cadre est connecté à un PC ou à un portable comme décrit précédemment dans la section **Copie des photos – À partir d'un PC/portable**, les photos peuvent être supprimées en utilisant les procédures standards de suppression de fichiers de l'explorateur Windows™.

Lecture de la musique

Allez au **MAIN MENU (MENU PRINCIPAL)** (voir la section **Configuration initiale** en page 9). **Remarque:** Assurez-vous que la source mémoire souhaitée est sélectionnée (voir la section Sélection d'une source mémoire pour plus de détails).

Utilisez  ou  pour mettre l'icône  en surbrillance puis appuyez sur  .

Le cadre affichera une liste de fichiers de musique/audio trouvés dans la source de mémoire sélectionnée comme illustré ci-dessous.



Le premier morceau de musique dans la liste sera mis en surbrillance.

Appuyez sur  pour commencer la lecture.

- Le mode de lecture par défaut est de lire du premier au dernier morceau puis de répéter à partir du premier morceau.

Appuyez sur  ou  pour régler le volume.

Appuyez sur  ou  pour lire d'autres morceaux (si présents).

Copie et suppression de la musique


Le procédé pour copier ou supprimer de la musique vers ou de la source mémoire interne et externe du cadre est le même que celui décrit dans la section précédente intitulée **Copie et suppression des photos**. Veuillez consulter cette section pour plus de détails.

Format audio pris en charge: .mp3

Lecture vidéo

Il y a deux méthodes pour lire des fichiers vidéo d'une source mémoire. **Remarque:** assurez-vous que la source mémoire souhaitée est sélectionnée (voir la section **Sélection d'une source mémoire** pour plus de détails).

1. Allez au **MAIN MENU (MENU PRINCIPAL)** (voir la section


Configuration initiale) et appuyez sur le bouton . Si des fichiers vidéo compatibles sont disponibles, la lecture de la première vidéo commencera (s'il y a plus d'un fichier).

- Le mode de lecture par défaut est de lire du premier au dernier clip puis de répéter jusqu'à ce que la lecture soit stoppée.

- Appuyez sur   pour régler le volume.

- Appuyez sur  ou  pour lire d'autres clips (si présents).


- Appuyez sur  pour mettre la lecture en pause.

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran du MAIN MENU (MENU PRINCIPAL).

2. Allez au **MAIN MENU (MENU PRINCIPAL)** (voir la section **Configuration initiale**).



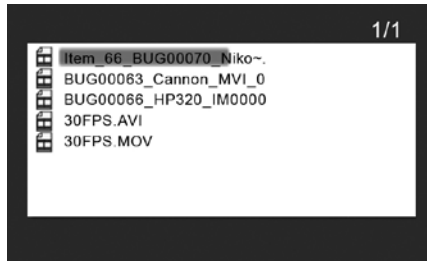


Utilisez  ou  pour mettre l'icône  en surbrillance puis appuyez sur .

Le cadre affichera une liste de clips/fichiers vidéo trouvés dans la source mémoire sélectionnée comme illustré ci-dessous.




Utilisez  ou  pour mettre le clip vidéo choisi en surbrillance. Appuyez sur  pour démarrer la lecture.

- Le mode de lecture par défaut est de lire du premier au dernier clip puis de répéter jusqu'à ce que la lecture soit stoppée.

- Appuyez sur  pour régler le volume.
- Appuyez sur  ou  pour lire d'autres clips (si présents).
- Appuyez sur  pour mettre la lecture en pause.
- Appuyez sur  pour revenir à la liste des fichiers vidéo.

Copie et suppression des vidéos



Les clips vidéo NE PEUVENT PAS être copiés ou supprimés en utilisant la fonctionnalité  .

Cependant, si connecté à un PC ou à un Portable, les clips vidéo peuvent être gérés en utilisant les mêmes procédures comme décrit dans la section **Copie des photos – À partir d'un PC/portable**.


Format vidéo pris en charge: MPEG-1, MP4, et Motion JPEG

Affichage du calendrier et de l'horloge


Allez au **MAIN MENU (MENU PRINCIPAL)** (voir **Configuration initiale**).


Utilisez  ou  pour mettre l'icône  en surbrillance puis appuyez sur .

Le cadre affichera le calendrier et l'horloge d'une manière similaire à l'illustration ci-dessous.

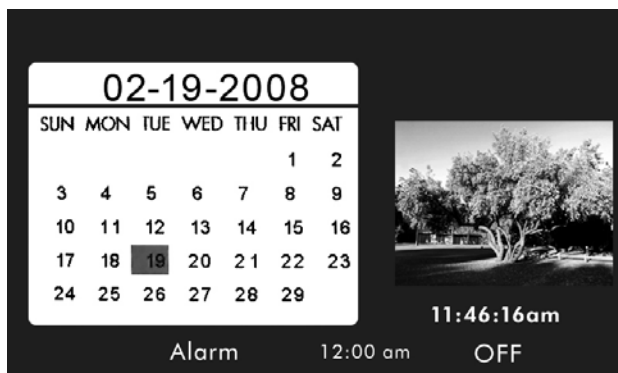

Initialement, le calendrier et l'horloge affichera une date et une heure incorrectes jusqu'à ce qu'elles soient correctement configurées. Pour

régler la date et l'heure, appuyez sur le bouton  pour afficher le menu **TIME SET (MISE À L'HEURE)** comme montré ci-dessous.

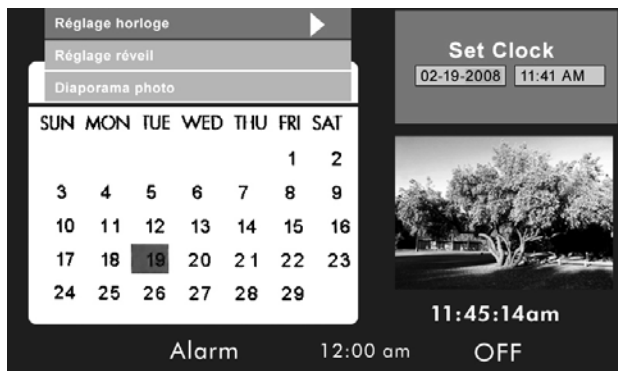

Configuration du calendrier et de l'horloge:


- L'option **Set Clock (Configurer l'horloge)** sera mise en surbrillance.




Appuyez sur le bouton  ou  pour ouvrir l'écran **Set Clock (Configurer l'horloge)** comme montré ci-dessous.



- Utilisez les boutons  et  pour modifier les paramètres du calendrier et de l'horloge.

- Utilisez les boutons  et  pour modifier les paramètres de la date et de l'heure.









- Appuyez sur  une fois que la date et l'heure souhaitées sont sélectionnées. Ceci renverra au menu **TIME SET (MISE À L'HEURE)**.

- Utilisez  et  pour mettre en surbrillance les options Set Alarm (Configurer l'alarme) ou les options Slideshow Photo (Diaporama de photos). Appuyez sur  pour sélectionner l'option désirée.





Configuration de l'alarme:

- Mettre l'option **Set Alarm (Configurer l'alarme)** en surbrillance.

Appuyez sur le bouton  ou  pour ouvrir l'écran **Set Alarm (Configurer l'alarme)**.

- Utilisez les boutons  et  pour parcourir les valeurs du calendrier, de l'horloge, du type de son audible, et Marche/Arrêt.
- Utilisez les boutons  et  pour changer ces valeurs.
- Appuyez sur  lorsque les paramètres souhaités sont sélectionnés. Ceci renverra au menu **TIME SET (MISE À L'HEURE)**.
- Utilisez  et  pour mettre **Set Clock (Configurer l'horloge)** ou les options Slideshow Photo (Diaporama de photos). Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.



Configurer la fonction Slideshow Photo (Diaporama de photos):

- Mettre l'option **Slideshow Photo (Diaporama de photos)** en surbrillance. Appuyez sur le bouton  ou  pour ouvrir l'écran **Slideshow Photo (Diaporama de photos)**.
- Utilisez les boutons  et  pour mettre l'option **Internal Memory (Mémoire interne)** ou **None (Clock Display) (Aucun (Affichage de l'horloge))**.
 - Internal Memory (Mémoire Interne)** affichera les photos de la mémoire interne du cadre en mode slideshow (diaporama) pendant le mode Calendrier comme montré ci-dessous:



- **Remarque:** SEULES les images de la mémoire interne seront affichées.
- La durée de la transition sera environ de 60 secondes et NE PEUT PAS être changée.

- Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée. Ceci renverra au menu **TIME SET (MISE À L'HEURE)** et affichera la fonction sélectionnée.

- Appuyez sur le bouton  pour quitter le menu **TIME SET (MISE À L'HEURE)**. Appuyez à nouveau sur  pour afficher l'écran **MAIN MENU (MENU PRINCIPAL)**.

REMARQUE: Si le Cadre Photo Numérique est débranché de la source d'alimentation, tous les paramètres de l'horloge devront être reconfigurés.

Spécifications - df710

Spécifications du panneau	
Taille	7"
Format de l'écran	16:9
Résolution	480 x 234 pixels
Alimentation	
Adaptateur d'alimentation CA externe	+9V, 2.0A
Audio	
Haut-parleurs internes	1.0 W x2
Connectivité	
Ports USB	1 – USB 2.0 (Host, pour périphérique de stockage) 1 – Mini USB 2.0 (Périphérique, pour lien à un PC afin de gérer la mémoire interne)
Stockage/Média	
Mémoire interne	128MB
Cartes mémoire prises en charge	
Logement de carte mémoire 1	Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital (SD 2.0), XD Picture Card, & Multi Media Card (MMC)
Logement de carte mémoire 2	Compact Flash (CF)
Fichiers média pris en charge:	
Formats de fichier vidéo	MPEG-1, MP4, & Motion JPEG
Formats de fichier image	JPEG - (Base line only)
Formats de fichier audio	MP3
Langues disponibles	
Affichage à l'écran (OSD)	English (Anglais), French (Français), Spanish (Espagnol), Italian (Italien), German (Allemand), Dutch (Néerlandais), et Portuguese (Portugais)





Spécifications - df760

Spécifications du panneau	
Taille	7"
Format de l'écran	16:9
Résolution	800 x 480 pixels
Alimentation	
Adaptateur d'alimentation CA externe	+9V, 2.0A
Audio	
Haut-parleurs internes	1.0 W x2
Connectivité	
Ports USB	1 – USB 2.0 (Host, pour périphérique de stockage) 1 – Mini USB 2.0 (Périphérique, pour lien à un PC afin de gérer la mémoire interne)
Stockage/Média	
Mémoire interne	128MB
Cartes mémoire prises en charge	
Logement de carte mémoire 1	Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital (SD 2.0), XD Picture Card, & Multi Media Card (MMC)
Logement de carte mémoire 2	Compact Flash (CF)
Fichiers média pris en charge:	
Formats de fichier vidéo	MPEG-1, MP4, & Motion JPEG
Formats de fichier image	JPEG - (Base line only)
Formats de fichier audio	MP3
Langues disponibles	
Affichage à l'écran (OSD)	English (Anglais), French (Français), Spanish (Espagnol), Italian (Italien), German (Allemand), Dutch (Néerlandais), et Portuguese (Portugais)

Spécifications - df810

Spécifications du panneau	
Taille	8"
Format de l'écran	4:3
Résolution	800 x 600 pixels
Alimentation	
Adaptateur d'alimentation CA externe	+9V, 2.0A
Audio	
Haut-parleurs internes	1.0 W x2
Connectivité	
Ports USB	1 – USB 2.0 (Host, pour périphérique de stockage) 1 – Mini USB 2.0 (Périphérique, pour lien à un PC afin de gérer la mémoire interne)
Stockage/Média	
Mémoire interne	128MB
Cartes mémoire prises en charge	
Logement de carte mémoire 1	Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital (SD 2.0), XD Picture Card, & Multi Media Card (MMC)
Logement de carte mémoire 2	Compact Flash (CF)
Fichiers média pris en charge:	
Formats de fichier vidéo	MPEG-1, MP4, & Motion JPEG
Formats de fichier image	JPEG - (Base line only)
Formats de fichier audio	MP3
Langues disponibles	
Affichage à l'écran (OSD)	English (Anglais), French (Français), Spanish (Espagnol), Italian (Italien), German (Allemand), Dutch (Néerlandais), et Portuguese (Portugais)

Questions Fréquemment Posées

Question	Réponse
Jusqu'à quelle distance puis-je utiliser la télécommande?	Jusqu'à 15 pieds (5m)
Ma télécommande ne fonctionne pas?	Vous pouvez avoir besoin de changer la pile. Veuillez uniquement utiliser le modèle CR2025 3V au lithium.
Pourquoi est-ce que je ne peux pas afficher certaines de mes photos?	Certains formats de fichier de photo/image ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications.
Pourquoi est-ce que je ne peux pas lire certains de mes morceaux de musique?	Certains formats de fichier de musique ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications.
Pourquoi est-ce que je ne peux pas lire certains de mes clips vidéo?	Certains formats de fichier vidéo ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications.
Puis-je supprimer les photos des cartes de mémoire externe ou des périphériques de stockage flash?	Oui, consultez la section Picture Options (Options des photos) dans ce document.
Puis-je supprimer des photos de la mémoire interne?	Oui, consultez la section Picture Options (Options des photos) dans ce document.
Comment puis-je sélectionner la mémoire interne?	Retirez toutes les sources de mémoire externe. Ou appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'écran de la sélection de la source de la mémoire soit affiché. Utilisez  et  pour mettre l'icône de la mémoire interne en surbrillance et appuyez sur  .
Pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser Windows™ 98 ou Me pour copier un contenu dans le cadre?	Les pilotes adéquates de l'USB ne sont pas fournis pour ce produit et NE sont PAS natifs pour ces systèmes d'exploitation

<p>Pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser mon système Apple™ pour copier un contenu dans le cadre?</p>	<p>La connexion du cadre autorisera uniquement l'accès au logement de la carte mémoire 1 et à aucune autre source. Si désiré, un contenu provenant d'un système Apple™ peut être copié dans la carte mémoire du logement 1. Suivant les procédures données dans la section Picture Options (Options des photos) de ce document, le contenu pourra être copié dans la mémoire interne du cadre. Remarque: Ce n'est PAS un procédé pris en charge.</p>
<p>J'ai perdu ou endommagé ma télécommande et/ou l'adaptateur d'alimentation. Puis-je commander des pièces de rechange?</p>	<p>Oui. Visitez le site www.hp.com/support pour plus de détails.</p>
<p>Où puis-je trouver les dernières informations/FAQ pour mon Cadre Photo Numérique HP?</p>	<p>Visitez le site www.hp.com/support pour plus de détails et les dernières informations.</p>

Astuces pour le nettoyage et la maintenance

✓ Veuillez éteindre le Cadre Photo Numérique avant de le nettoyer.

✓ **NE PAS** appuyer sur l'écran trop fort.

✓ **NE PAS** vaporiser ou renverser des agents de nettoyage liquides directement sur l'écran ou sur le cadre.

✓ **NE PAS** utiliser d'ammoniac, d'alcool, ou des agents de nettoyage détergents abrasifs.

Nettoyage de l'écran:

1. Essuyez l'écran avec un chiffon propre, doux, et non pelucheux pour retirer la poussière et les particules.
 2. Si un nettoyage supplémentaire est requis, appliquez un agent de nettoyage adéquat (approuvé pour les écrans LCD) sur un chiffon propre, doux, et non pelucheux et nettoyez l'écran.
- **REMARQUE:** n'appuyez pas trop fort sur l'écran pour éviter de l'endommager.

Nettoyage du cadre et du support:

1. Utilisez un chiffon propre, doux, non pelucheux pour retirer la poussière et les particules.
2. Si désiré, appliquez un agent de nettoyage adéquate sur un chiffon propre, doux, non pelucheux et essuyez les surfaces appropriées.

Obtenir de l'aide

Si vous avez une question d'ordre technique ou si votre Cadre Photo Numérique HP a besoin d'être réparé pendant la période de garantie, veuillez contacter le point de vente d'origine ou un revendeur HP agréé dans votre pays. Si aucun service n'est disponible à ces endroits, veuillez contacter un agent de garantie des produits HP se trouvant dans la liste ci-dessous. Un agent de service travaillera avec vous pour résoudre votre problème et si nécessaire, délivrera un numéro d'Autorisation de Retour du Matériel (RMA) pour que vous puissiez remplacer votre produit HP. Pour des demandes sous garantie, il vous sera demandé de fournir une copie de votre ticket d'achat d'origine comme preuve d'achat et le numéro RMA délivré. Les frais d'envoi seront à votre charge lors de l'envoi du produit au centre de services. L'agent de service vous fournira une adresse et les frais d'envoi au centre de services de garantie seront également à votre charge. Une fois que votre produit est reçu par ce centre de services, un appareil de remplacement vous sera renvoyé généralement en moins de 5 jours ouvrables.










Support Email:	
Langue	Adresse Email
Dutch	hollands@hpodd.com
Chinese	simp.chinese@hpodd.com
	trad.chinese@hpodd.com
English	english@hpodd.com
Français	français@hpodd.com
Deutsch	deutsch@hpodd.com
Italiano	italiano@hpodd.com
Japanese	nippon@hpodd.com
Korean	korean@hpodd.com
Portuguese	portugues@hpodd.com
Espanol	espanol@hpodd.com
Svenska	svensk@hpodd.com

Contact/Support téléphonique:		
Pays	Langue	Numéro
Région Europe (EMEA)		
BELGIQUE	Néerlandais et Allemand	+ 32 2700 1724
FRANCE	Français	+ 33 171230454
ALLEMAGNE	Allemand	+ 49 6950073896
IRLANDE	Anglais	+ 353 1850882016
ITALIE	Italien	+ 39 269682189
HOLLANDE	Néerlandais	+ 31 202015093
ESPAGNE	Espagnol	+ 34 914533458
SUISSE	Allemand/Français/ Italien	+ 41 18009686
ANGLETERRE	Anglais	+ 44 2073652400
Amérique du Nord		
États-Unis	Anglais	1.866.694.7633
Canada	Anglais et Français	1.866.694.7633

Tabla de contenidos


¿Qué hay en la caja?	65
Primeros pasos	66
Mando a distancia	68
Configuración inicial	69
Menú Configuración	71
Características principales	72
Seleccionar una fuente de memoria	73
Opciones de imágenes	74
Reproducción de música	80
Reproducción de vídeo	81
Pantalla Calendario y reloj	83
Especificaciones	87
Preguntas más frecuentes	90
Consejos para la limpieza y cuidados	92
Obtener ayuda	93

¿Qué hay en la caja?


Ctd	Elemento	Imagen
1	Marco de fotos digital	
1	Mando a distancia Batería de recambio = CR2025	
1	Adaptador de corriente universal (9V, 2.0A, cambio 100/240)	
1	Cable USB 2.0	
1	Manual del usuario	
1	Guía de instalación rápida	
1	Documento de garantía	 <p data-bbox="596 1182 932 1227">IMPORTANT: Please keep this document for technical support contact information.</p>
1	Declaración de conformidad	
	Algunos modelos pueden tener alfombrillas intercambiables	

Primeros pasos


1. Conecte el cable de alimentación en la entrada **DC** del marco de fotos digital y enchufe el adaptador en una toma de corriente como en la ilustración.

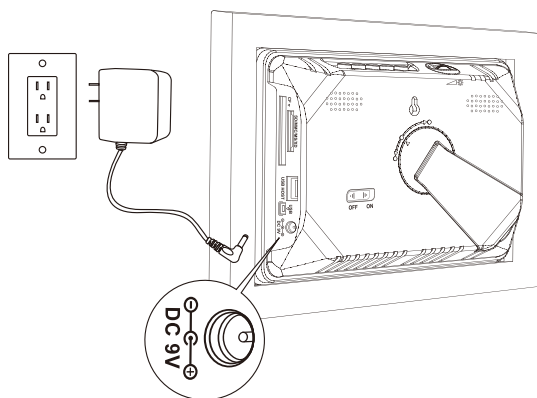

2. El marco de fotos digital HP lleva imágenes precargadas que ilustran las características básicas de este producto. Si desea ver estas imágenes, encienda el marco siguiendo la ilustración del paso 4. La presentación comenzará en unos segundos. Sin embargo, si desea ver inmediatamente sus propias imágenes, vaya al paso siguiente (paso 3).
3. Inserte una tarjeta de memoria o dispositivo de almacenamiento USB (memoria externa) con las imágenes, música y/o vídeo que desee en la ranura para tarjetas apropiada o en el puerto USB como se ilustra más abajo. Nota: Las tarjetas de memoria y dispositivos de almacenamiento USB deben estar orientados correctamente.

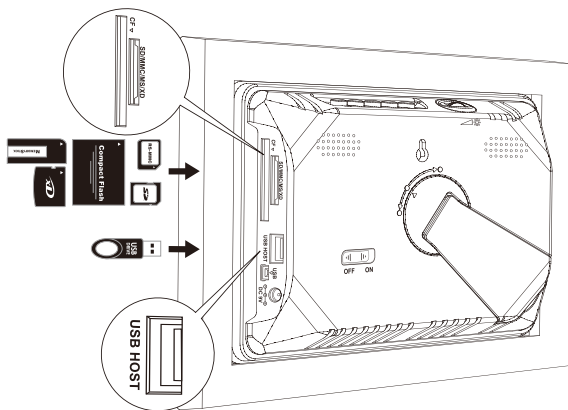


- Despliegue el soporte a su posición extendida y gírelo hasta que quede bloqueado. Mueva el interruptor de encendido (**POWER**) a la posición "ON" (Encendido).

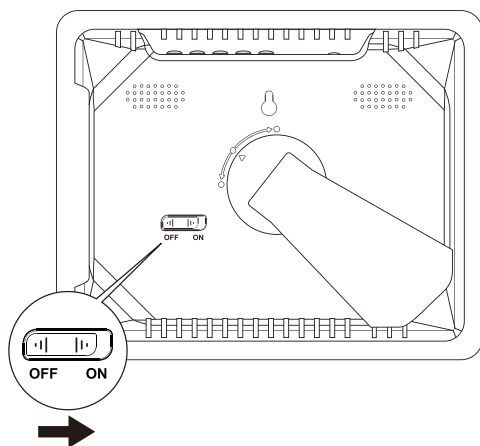

En unos segundos comenzará una presentación de las fotos automáticamente. Si las pistas de música están disponibles en el mismo dispositivo de memoria externo, la presentación aparecerá con música de fondo a menos que la haya desactivado en el menú **SETUP (CONFIGURACIÓN)**. ¡Diviértase y disfrútelo!

- Además del mando a distancia, el marco de fotos digital tiene botones de control básicos y controles de retroiluminación del LCD en la parte superior del marco como se ilustra a continuación.



LCD Backlighting
(Retroiluminación LCD)

Mute
(Silencio)















Menu
(Menú)

Previous/Return
(Anterior/Atrás)

Next/Forward
(Siguiente/Adelante)

Play/Pause/Select
(Reproducir/Pausa/
Seleccionar)

Mando a distancia


	MENU (MENÚ): Presione para acceder al modo de menú principal o modo de selección de tarjeta
	TIME SET (AJUSTE TIEMPO): Presione este botón en el modo tiempo para ajustar la fecha y la hora
	SLIDESHOW (PRESENTACIÓN): Presione este botón para iniciar una presentación de diapositivas.
	VIDEO PLAYBACK (REPRODUCCIÓN VÍDEO): Presione este botón para reproducir archivos de vídeo.
	UP (ARRIBA): Presione para mover arriba en el modo miniaturas o en las opciones de configuración.
	NEXT (SIGUIENTE) O FORWARD (ADELANTE): Presione para mover a la derecha en el modo exploración, miniaturas o menú.
	PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSA) o SELECT (SELECCIONAR): Presione para cambiar el modo de pantalla (presentación, exploración o miniaturas). Presione para reproducir o pausar música o archivos de vídeo. Presione para realizar selecciones en el modo menú o configuración.
	PREV (ANT.) o RETURN (ATRÁS): Presione para moverse a la izquierda en el modo exploración, miniaturas o menú o para volver a la pantalla anterior en el modo presentación de diapositivas.
	DOWN (ABAJO): Presione para mover abajo en el modo miniaturas o en las opciones de configuración.
	COPY/DEL (COPIAR/ELIMINAR): Presione este botón en el modo Photo Browse (Explorador de fotos) o en el modo MUSIC (MÚSICA) para iniciar el proceso de copia o eliminación.
	ROTATE (GIRAR): Presione para girar la imagen.
	ZOOM: Presione para agrandar la imagen en el modo explorador de fotos.
	VOL + / - : Presione el botón + para aumentar y el botón - para disminuir el volumen de reproducción audible.
	BRIGHTNESS/CONTRAST/TINT/COLOR (BRILLO/CONTRASTE/TINTE/COLOR): Presione este botón durante el modo exploración de imágenes para ajustar los controles básicos de apariencia.


Configuración inicial


1. Tire de la lengüeta del mando a distancia para activarlo.







Si su mando a distancia necesita una batería nueva, compre el modelo CR2025 de 3 voltios de litio para reponerla. El mando a distancia tiene las instrucciones de cambio de batería impresas en la parte posterior como se ilustra a continuación.

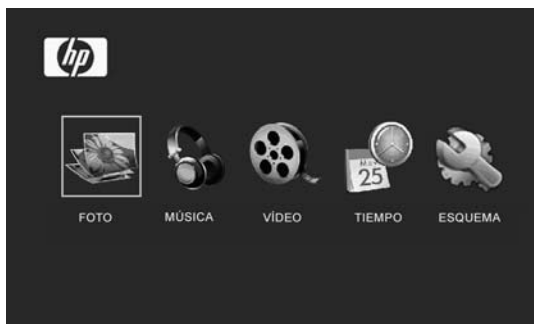


2. Encienda el marco de fotos y deje que comience la presentación de imágenes. Presione el botón  una vez para ver **MAIN MENU (MENÚ PRINCIPAL)** como se ilustra a continuación.




3. Presione  o  para resaltar el icono . Presione  para abrir **SETUP MENU (MENÚ CONFIGURACIÓN)** como se ilustra a continuación








4. La configuración de **LANGUAGE (IDIOMA)** estará resaltada en azul.





Presione el botón  para mostrar las selecciones de idioma adicionales. **Nota:** Si el idioma deseado ya está seleccionado, vaya al paso 6.

5. Utilice  o  para resaltar el idioma del menú en pantalla (OSD) deseado y presione  para seleccionar el idioma.

Presione  para regresar al menú de configuración.

6. Presione  o  para resaltar otras opciones y presione  para seleccionar. Continúe usando  o  para resaltar y  para seleccionar la configuración deseada. Lea la sección siguiente titulada **SETUP MENU (MENÚ CONFIGURACIÓN)** para más detalles sobre estas opciones.

Menú Configuración

Opción	Descripción
Language (Idioma)	Elija entre los 7 idiomas para el menú en pantalla. Las opciones son: English (Inglés), German (Alemán), French (Francés), Spanish (Español), Portuguese (Portugués), Italian (Italiano) y Dutch (Holandés). El predeterminado de fábrica es "English (Inglés)".
Display Image Size (Tamaño de imagen)	Seleccione "ORIGINAL" para mostrar las imágenes con sus propiedades originales. Muestra la imagen con una altura total a relación de aspecto normal. Muchas imágenes pueden no rellenar la pantalla y dejar espacio a ambos lados. Seleccione "OPTIMAL" (ÓPTIMA) para que el marco muestre las imágenes con las propiedades optimizadas. Las imágenes se ampliarán para ajustarse al ancho de la pantalla. La opción predeterminada de fábrica es "ORIGINAL".
Slideshow Transition (Transición de presentación)	Elija entre 6 opciones y seleccione la transición preferida. Las opciones son: Normal, Random (Aleatoria), Fade (Fundido), Curtain (Cortina), Open_Door (Abrir_puerta) y Cross_Comb (Peine cruzado). La opción predeterminada es "RANDOM (ALEATORIA)".
Slideshow Speed (Velocidad de presentación)	Seleccione la duración deseada de visualización de la imagen. Las opciones son: 5, 10, 30, 60 segundos, 1 hora y 24 horas. La opción predeterminada es "5" segundos.
Slideshow Music (Presentación con música)	Seleccione ON (ACTIVADO) para permitir la reproducción de música mp3 durante la presentación de las imágenes. Nota: debe tener archivos mp3 en la memoria de origen. El valor predeterminado de fábrica es "ON (Activado)".
Slideshow Shuffle (Presentación aleatoria)	Seleccione ON (ACTIVADO) para mostrar las imágenes en orden aleatorio. Las imágenes no se repetirán hasta que hayan aparecido todas. Seleccione OFF (DESACTIVADO) para mostrar las imágenes en orden. El valor predeterminado de fábrica es "OFF (Desactivado)".
energía	ahorrar energía. Puede elegir entre 4 configuraciones. Las opciones son: 2, 4, 8 horas o No Power Saving (Sin ahorro de energía). Si desea volver a encender el LCD, presione cualquier botón del marco de fotos o del mando a distancia. El valor predeterminado de fábrica es "No Power Saving (Sin ahorro de energía)".
Factory Default (Predeterminado de fábrica)	Si desea restaurar TODAS las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica, utilice  o  para  resaltar YES (SÍ) y luego presione el botón  .

Características principales

Características
Giro de imagen automático para coincidir con la orientación del marco.
Presentación de diapositivas con o sin música. <ul style="list-style-type: none">• 6 opciones de transición de imágenes diferentes• Opción de modo aleatorio
Varias opciones de visualización de imágenes. <ul style="list-style-type: none">• Visualización de imágenes individuales en modo Exploración (ver sección más adelante)• Visualización de imágenes en modo miniaturas• Aumento y giro de las imágenes individuales
Reproducción de pistas de música/audio <ul style="list-style-type: none">• Las pistas de música deben estar en formato de archivo mp3
Reproducción de vídeos <ul style="list-style-type: none">• Los vídeos deben estar en formatos de archivo MPEG-1, MP4 y Motion JPEG (AVI y MOV)
Reloj y calendario <ul style="list-style-type: none">• Incluye la funcionalidad de reloj con alarma.• Visualización de ventana de presentación pequeña. Nota: Las imágenes (sólo de la memoria interna) cambiarán a intervalos de 60 segundos en este modo.
Ajuste del Brillo, Contraste, Tinte y Color en modo exploración de fotos.
La conexión PC permite agregar imágenes (y también música y archivos de video) a la memoria interna o externa. (ver sección titulada Picture Options (Opciones de imágenes) para más detalles)
Agregar o eliminar imágenes desde dispositivos de memoria externos y memoria interna
7 idiomas en pantalla <ul style="list-style-type: none">• English (Inglés), French (Francés), Spanish (Español), Italian (Italiano), German (Alemán), Dutch (Holandés) y Portuguese (Portugués)

Seleccionar una fuente de memoria

El Marco de fotos digital HP puede reproducir el contenido de la memoria interna y de dispositivos externos como unidades flash USB y tarjetas de memoria usadas con cámaras digitales. Se puede insertar más de un dispositivo de memoria externo en cualquier momento. Sin embargo, sólo podrá seleccionar el contenido de una fuente para su reproducción.

Para seleccionar la fuente de imágenes deseada, hay muchos métodos para obtener el menú de selección de la fuente de memoria.


1. En el modo **slideshow (presentación) o browse (exploración)**:

Presione el botón  dos veces.

2. En el modo **MAIN MENU (MENÚ PRINCIPAL)**: Presione el

botón  una vez.

Esto mostrará la pantalla de la fuente de memoria como se ilustra a continuación. **Nota:** La pantalla puede ser diferente dependiendo del tipo y número de dispositivos de memoria externos insertados.

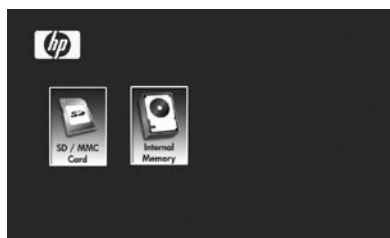

Sólo tarjeta SD/MMC



Tarjeta SD/MMC, Compact Flash y Unidad Flash USB insertada.

3. Utilice  o  para resaltar el icono del origen de


memoria deseado. Presione  para seleccionar. Esto abrirá **MAIN MENU (MENÚ PRINCIPAL)** para la fuente de memoria que acaba de seleccionar.

Opciones de imágenes

Modos de Slideshow (presentación)


El modo presentación comenzará automáticamente unos segundos después del encendido o cuando se inserta una tarjeta de memoria externa o una unidad USB Flash. Hay dos modos de presentación, uno con música de fondo y otro sin música. Revise las secciones **Initial Setup (Configuración inicial)** y **SETUP MENU (Menú Configuración)** en este documento para detalles sobre cómo cambiar la configuración deseada.

Modo Browse (Exploración)


Para salir del modo presentación, presione  una vez. El modo Exploración aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla durante unos segundos. Esto permite la visualización de imágenes adelante y atrás.

Presione  para regresar al modo presentación.

Modo Thumbnail (Miniaturas)

Para visualizar las imágenes en modo miniaturas, presione  DOS VECES cuando esté en modo presentación o UNA VEZ en modo exploración como se ilustra a continuación.



Utilice los botones de las flechas para ir a una imagen. Presione  para ver la imagen seleccionada.

Giro y Zoom de imágenes

Giro de imágenes

Las imágenes girarán automáticamente según la orientación del marco.


Las imágenes pueden girarse de forma manual presionando el botón



en el modo presentación de diapositivas o en el modo de exploración. Nota: si una imagen es girada estando en el modo presentación, el marco entrará automáticamente en el modo de visualización de fotos. Cada pulsación de este botón girará la imagen 90 grados a la derecha.

Presione  para reanudar el modo presentación

Zoom de la imagen

Las imágenes pueden aumentarse a 5X presionando el botón  en el modo presentación o exploración. Cada pulsación del botón aumentará el zoom en 1X hasta 5X. A 5X, presione este botón UNA VEZ para regresar a la visualización original. **Nota:** si una imagen es aumentada estando en el modo presentación, el marco entrará automáticamente en el modo de visualización de fotos.


Una vez en el modo zoom, utilice los botones de las flechas para colocar la imagen en la forma de visualización deseada.

Presione  para reanudar el modo presentación.

Copiar y eliminar imágenes



Copiar imágenes en la memoria interna del marco

Desde un dispositivo de memoria externo: Con el marco de fotos apagado, inserte un dispositivo de memoria externo con imágenes en el conector apropiado. Encienda el marco de fotos y comenzará una presentación de la memoria externa en unos


segundos. En la foto deseada, presione el botón  para mostrar el menú copiar/eliminar como se muestra a continuación.





'Copy picture to' (Copiar imagen a) será resaltado en azul.

Presione  para mostrar la Memoria interna. Presione  de nuevo para copiar la imagen deseada en la memoria interna del marco. Aparecerá un cuadro de texto **Finished (Finalizado)** indicando que la imagen está ahora en la memoria interna como se muestra a continuación.

?Acabado!


Presione  para regresar al modo exploración de fotos.

Utilice  o  para seleccionar otra imagen y repita el paso anterior para copiar en la memoria interna.


Presione  para reanudar la presentación.

Copiar imágenes en la memoria interna del marco

Desde un PC o portátil: Para la primera conexión, se recomienda que quite todas las fuentes de memoria externas. Encienda el Marco de fotos digital HP y conéctelo a su PC o portátil con Windows™ 2000 (con Service Pack 4 o superior), Windows™ XP (con Service Pack 2 o superior) o Windows™ Vista utilizando el cable USB incluido con el producto. Deberían aparecer 3 nuevas letras de unidad en Windows Explorer. Estas nuevas letras de unidad representan la memoria interna del Marco de fotos digital, ranura para tarjetas 1 y ranura para tarjetas 2. (Ver ilustración siguiente):

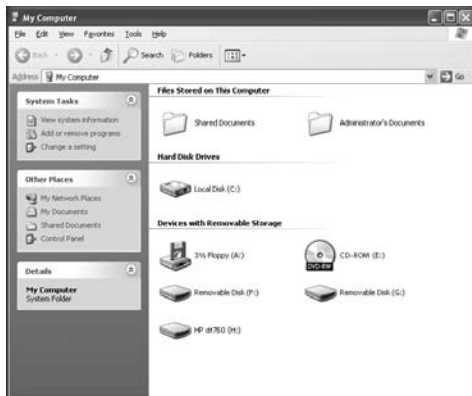

El marco de fotos digital mostrará el gráfico siguiente:

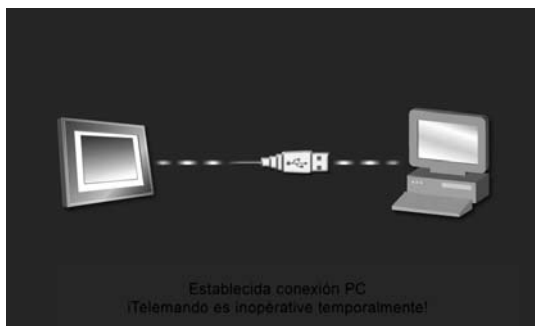

1 de las 3 letras nuevas de unidad es la memoria interna del marco de fotos digital HP y está etiquetada como **HP df710**, **df760** o **df810** (dependiendo del modelo de su marco de fotos). La asignación de las letras de las unidades PUEDE variar de un PC a otro. Utilice los procedimientos normales para copiar y pegar del explorador de Windows™ para mover el contenido a la memoria interna del marco.

Para comprobar la memoria disponible en el marco, haga clic con el botón derecho en la letra de la unidad **HP df710, df760 o df810** y seleccione **Propiedades**. Aparecerá un menú de propiedades mostrando el espacio disponible o libre (en Mega Bytes [MB]).

Cuando termine de copiar las imágenes, desconecte el PC o portátil haciendo doble clic en el icono **Safely Remove Hardware**



(Quitar hardware con seguridad) en la esquina inferior derecha de la pantalla del PC o portátil. Esto mostrará el menú como aparece a continuación.



Resalte la unidad **HP df710, df760 o df810** y haga clic en el botón Detener. Tras la notificación, desenchufe el cable USB 2.0 del PC o portátil y del marco de fotos.

Eliminar imágenes de la memoria interna o externa

Las imágenes pueden eliminarse de la memoria interna o externa del mismo modo que se agregaron. Antes de eliminar una o varias imágenes, es importante que seleccione la fuente de memoria deseada (consulte la sección **Seleccionar una fuente de memoria** para más detalles).

Seleccione la imagen seleccionada para eliminar y presione el

botón para mostrar el menú copy/delete (copiar/eliminar).

Presione para resaltar el texto **'Delete picture' (Eliminar**

imagen). para mostrar el texto YES (SÍ) y NO. Utilice

para resaltar la acción deseada. Si resalta YES (SÍ),

presione para eliminar la imagen deseada de la memoria. La imagen desaparecerá y la imagen siguiente (si hay más imágenes disponibles) aparecerá.


Presione dos veces para eliminar esta imagen o presione

para regresar al modo de exploración de fotos.


Si el marco está conectado a un PC o portátil como se ha descrito en **Copiar imágenes - desde un PC o portátil**, las imágenes pueden eliminarse usando los procedimientos normales de eliminación de archivos del explorador de Windows™.


Reproducción de música

Vaya a **MAIN MENU (MENÚ PRINCIPAL)** (consulte la sección Configuración inicial en la página 9). **Nota:** asegúrese de haber seleccionado la fuente de memoria deseada (consulte la sección Seleccionar una fuente de memoria para más detalles).

Utilice  o  para resaltar el icono  y presione .



El marco mostrará una lista de archivos de música o audio encontrados en la fuente de memoria seleccionada como se muestra a continuación.



La primera pista de música de la lista será resaltada. Presione  para iniciar la reproducción.

- El modo de reproducción predeterminado es para reproducir desde la primera hasta la última pista y repetir desde la primera pista.

• Presione  para ajustar el volumen.

• Presione  o  para reproducir otras pistas (si están disponibles).

Copiar y eliminar música


El proceso de copia o eliminación de música de las fuentes de memoria interna y externa del marco es el mismo que el descrito en la sección anterior titulada Copiar y eliminar imágenes. Consulte esa sección para más detalles.

Formatos de audio soportados: .mp3

Reproducción de vídeo

Hay dos métodos de reproducción de archivos de vídeo en una fuente de memoria. **Nota:** asegúrese de haber seleccionado la fuente de memoria deseada (consulte la sección **Seleccionar una** fuente de memoria para más detalles).


1. Vaya a **MAIN MENU (MENÚ PRINCIPAL)** (consulte la sección


Configuración inicial) y presione el botón . Si hay disponibles archivos de vídeo compatibles, comenzará la reproducción del primero (si hay más de uno).

- El modo de reproducción predeterminado es reproducir desde el primer clip hasta el último y luego repetir hasta que sea detenido.





• Presione  para ajustar el volumen.

• Presione  o  para reproducir otros clips (si están disponibles).


• Presione  para pausar la reproducción.




• Presione  para regresar a la pantalla **MAIN MENU (MENÚ PRINCIPAL)**.

2. Vaya a **MAIN MENU (MENÚ PRINCIPAL)** (consulte la sección Configuración inicial).

Utilice  o  para resaltar el icono  y luego presione .

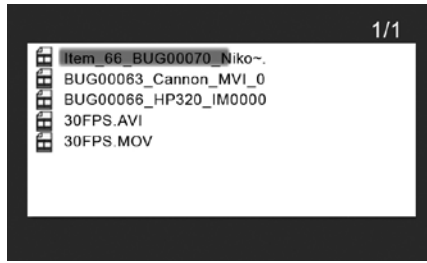El marco mostrará una lista de clips o archivos de vídeo soportados encontrados en la fuente de memoria seleccionada como se muestra a continuación.




Utilice  o  para resaltar el vídeo deseado. Presione  para iniciar la reproducción.

- El modo de reproducción predeterminado es reproducir desde el primer clip hasta el último y luego repetir hasta que sea detenido.


• Presione  para ajustar el volumen.

• Presione  o  para reproducir otros clips (si están disponibles).

• Presione  para pausar la reproducción.

• Presione  para regresar a la lista de archivos de vídeo.

Copiar y eliminar vídeos


Los vídeos NO PUEDEN ser copiados o eliminados usando la característica  .

Sin embargo, si se conecta a un PC o portátil, los vídeos pueden administrarse siguiendo los mismos procedimientos descritos en la sección Copiar imágenes - Desde un PC o portátil.


Formato de vídeo soportado: MPEG-1, MP4 y Motion JPEG

Pantalla Calendario y reloj


Vaya a **MAIN MENU (MENÚ PRINCIPAL)** (consulte la sección Configuración inicial).

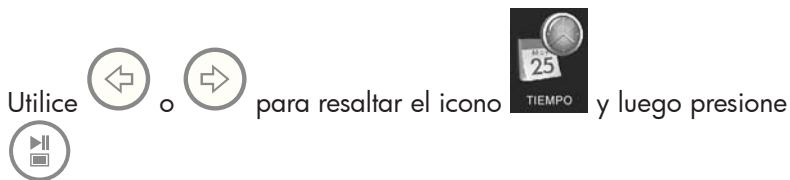

El marco mostrará una pantalla de calendario y reloj similar a la ilustración siguiente.

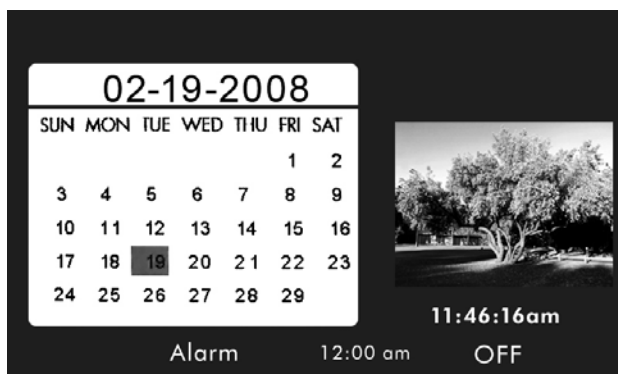

Inicialmente, el calendario y el reloj mostrarán una fecha y hora incorrectas hasta que las ajuste. Para ajustar la fecha y la hora,

presione el botón  para mostrar el menú **TIME SET (AJUSTE DE HORA)** como se muestra a continuación.










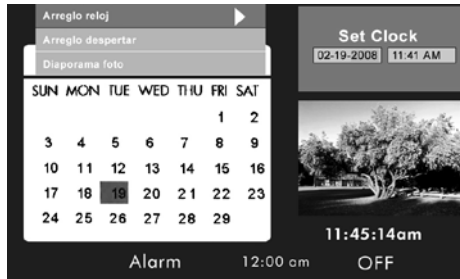

Ajustar el calendario y el reloj:

- La opción Set Clock (Ajustar reloj) será resaltada. Presione el botón



para abrir la pantalla Set Clock (Ajustar reloj) como se muestra a continuación.








- Utilice los botones  y  para moverse por los valores de calendario y reloj.
- Utilice los botones  y  para cambiar los valores de fecha y hora.
- Presione  cuando la fecha y hora deseadas estén seleccionadas. Esto regresará al menú **TIME SET (AJUSTE DE HORA)**.
- Utilice  y  para resaltar las opciones Set Alarm (Ajustar alarma) o Slideshow Photo (Presentación de fotos). Presione  para seleccionar la opción deseada.

Ajustar la alarma:





- Resalte la opción Set Alarm (Ajustar alarma). Presione el botón



para abrir la pantalla Set Alarm (Ajustar alarma).


- Utilice los botones  y  para moverse entre los valores calendar (calendario), clock (reloj), audible sound type (tipo de sonido audible) y On/OFF (activado/desactivado).
- Utilice los botones  y  para cambiar esos valores.
- Presione  cuando haya seleccionado la configuración deseada. Esto regresará al menú **TIME SET (AJUSTAR HORA)**.
- Utilice  y  para resaltar las opciones Set Clock (Ajustar hora) o Slideshow Photo (Presentación de fotos). Presione  para seleccionar la opción deseada.



Configurar la característica Presentación de fotos:

- Resalte la opción **Slideshow Photo (Presentación de fotos)**. Presione  o  para abrir la pantalla Slideshow Photo (Presentación de fotos).
- Utilice los botones  y  para resaltar **Internal Memory (Memoria interna)** o **None (Clock Display) (Ninguna (mostrar reloj))**.
 - **Internal Memory (Memoria interna)** mostrará imágenes de la memoria interna en modo presentación mientras que en el modo Calendario aparece del siguiente modo:



- **Nota:** SÓLO se mostrarán las imágenes de la memoria interna.
- El tiempo de transición será de unos 60 segundos y NO PUEDE cambiarse.

- Presione  para seleccionar la opción deseada. Esto regresará al menú **TIME SET (AJUSTAR HORA)** y mostrará la característica seleccionada..

- Presione el botón  para quitar el menú **TIME SET (AJUSTAR HORA)**. Presione  de nuevo para mostrar la pantalla **MAIN MENU (MENÚ PRINCIPAL)**.

NOTA: Si el marco de fotos digital se desenchufa de la fuente de alimentación, deberá volver a ajustar la configuración del reloj.

Especificaciones - df710

Especificaciones de la pantalla	
Tamaño	7"
Relación de aspecto	16:9
Resolución	480 x 234 píxeles
Corriente	
Adaptador de corriente externo AC	+9V, 2.0A
Audio	
Altavoces internos	1.0 W x2
Conectividad	
Puertos USB	1 – USB 2.0 (Host, para lápiz de memoria) 1 – Mini USB 2.0 (Dispositivo, para conexión a PC para administrar la memoria interna)
Almacenamiento/Medio	
Memoria interna	128MB
Tarjetas de memoria soportadas	
Ranura para tarjetas de memoria 1	Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital (SD 2.0), XD Picture Card, & Multi Media Card (MMC)
Ranura para tarjetas de memoria 2	Compact Flash (CF)
Archivos de medios soportados:	
Formatos de archivos de vídeo	MPEG-1, MP4, & Motion JPEG
Formatos de archivos de imágenes	JPEG - (sólo línea base)
Formatos de archivos de audio	MP3
Idiomas soportados	
Menús en pantalla	English (Inglés), French (Francés), Spanish (Español), Italian (Italiano), German (Alemán), Dutch (Holandés) y Portuguese (Portugués)






Especificaciones - df760

Especificaciones de la pantalla	
Tamaño	7"
Relación de aspecto	16:9
Resolución	800 x 480 píxeles
Corriente	
Adaptador de corriente externo AC	+9V, 2.0A
Audio	
Altavoces internos	1.0 W x2
Conectividad	
Puertos USB	1 – USB 2.0 (Host, para lápiz de memoria) 1 – Mini USB 2.0 (Dispositivo, para conexión a PC para administrar la memoria interna)
Almacenamiento/Medio	
Memoria interna	128MB
Tarjetas de memoria soportadas	
Ranura para tarjetas de memoria 1	Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital (SD 2.0), XD Picture Card, & Multi Media Card (MMC)
Ranura para tarjetas de memoria 2	Compact Flash (CF)
Archivos de medios soportados:	
Formatos de archivos de vídeo	MPEG-1, MP4, & Motion JPEG
Formatos de archivos de imágenes	JPEG - (sólo línea base)
Formatos de archivos de audio	MP3
Idiomas soportados	
Menús en pantalla	English (Inglés), French (Francés), Spanish (Español), Italian (Italiano), German (Alemán), Dutch (Holandés) y Portuguese (Portugués)

Especificaciones - df810

Especificaciones de la pantalla	
Tamaño	8"
Relación de aspecto	4:3
Resolución	800 x 600 píxeles
Corriente	
Adaptador de corriente externo AC	+9V, 2.0A
Audio	
Altavoces internos	1.0 W x2
Conectividad	
Puertos USB	1 – USB 2.0 (Host, para lápiz de memoria) 1 – Mini USB 2.0 (Dispositivo, para conexión a PC para administrar la memoria interna)
Almacenamiento/Medio	
Memoria interna	128MB
Tarjetas de memoria soportadas	
Ranura para tarjetas de memoria 1	Memory Stick Pro (MS Pro), Secure Digital (SD 2.0), XD Picture Card, & Multi Media Card (MMC)
Ranura para tarjetas de memoria 2	Compact Flash (CF)
Archivos de medios soportados:	
Formatos de archivos de vídeo	MPEG-1, MP4, & Motion JPEG
Formatos de archivos de imágenes	JPEG - (sólo línea base)
Formatos de archivos de audio	MP3
Idiomas soportados	
Menús en pantalla	English (Inglés), French (Francés), Spanish (Español), Italian (Italiano), German (Alemán), Dutch (Holandés) y Portuguese (Portugués)

Preguntas más frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Cuál es el alcance del mando a distancia?	Hasta 5m (15 pies)
El mando a distancia no funciona	Puede que necesite cambiar la batería. Utilice sólo una de litio de 3V modelo número CR2025.
¿Por qué no aparecen algunas de mis fotos?	Algunos formatos de archivos de fotos/ imágenes no son soportados. Consulte las especificaciones.
¿Por qué no se reproducen algunas de mis pistas de música?	Algunos formatos de archivos de música no son soportados. Consulte las especificaciones.
¿Por qué no se reproducen algunos de mis vídeos?	Algunos formatos de archivos de vídeo no son soportados. Consulte las especificaciones.
¿Puedo eliminar imágenes de las tarjetas de memoria externa o unidades flash?	Sí, consulte la sección Picture Options (Opciones de imágenes) en este documento.
¿Puedo eliminar imágenes de la memoria interna?	Sí, consulte la sección Picture Options (Opciones de imágenes) en este documento.
¿Cómo puedo cambiar a la memoria interna?	Quite todas las fuentes de memoria externas. O presione el botón  hasta que aparezca la pantalla de selección de fuentes de memoria. Utilice  y  para resaltar el icono de la memoria  interna y presione  .
¿Por qué no puedo usar mi sistema Windows™ 98 o Me para copiar contenido en el marco?	Los controladores USB apropiados no son suministrados para este producto y NO son originales para estos sistemas operativos

<p>¿Por qué no puedo usar mi sistema Apple™ para copiar contenido en el marco?</p>	<p>La conexión del marco sólo permitirá el acceso a la ranura de tarjetas de memoria 1 y no a otras fuentes. Si lo desea, el contenido del Apple™ puede copiarse en una tarjeta de memoria en la ranura 1. Siguiendo los pasos mostrados en la sección Picture Options (Opciones de imágenes) de este documento, el contenido podría copiarse en la memoria interna del marco. Nota: Este proceso NO es soportado.</p>
<p>He perdido o dañado mi mando y/o adaptador de corriente. ¿Puedo mandar a pedir uno?</p>	<p>Sí. Visite www.hp.com/support para más detalles.</p>
<p>¿Cómo puedo encontrar la última información y solución de problemas para mi marco de fotos digital HP?</p>	<p>Visite www.hp.com/support para más detalles y la última información.</p>

Consejos para la limpieza y cuidados

- ✓ Apague el marco de fotos digital HP antes de limpiarlo.
- ✓ **NO** ejerza demasiada presión sobre la pantalla.
- ✓ **NO** rocíe ni vierta limpiadores líquidos directamente en la pantalla o en el marco.
- ✓ **NO** utilice amoníaco, alcohol o limpiadores con detergentes abrasivos.

Limpieza de la pantalla:

1. Limpie la pantalla con un trapo limpio, suave y sin pelusa para quitar el polvo y partículas sueltas.
 2. Si necesita una limpieza más profunda, aplique un limpiador apropiado (aprobado para pantallas LCD) en un trapo limpio, suave y sin pelusa y limpie la pantalla.
- **NOTA:** no aplique demasiada presión sobre la pantalla para evitar dañarla.

Limpieza del marco y la parte posterior:

1. Utilice un trapo limpio, suave y sin pelusa para quitar el polvo y partículas sueltas.
2. Si lo desea, aplique un limpiador apropiado en un trapo limpio, suave y sin pelusa y limpie la superficie.

Obtener ayuda

Si tiene una pregunta de soporte técnico o si su marco de fotos digital HP necesita reparación durante el período de garantía, contacte con el punto de venta original o un vendedor HP autorizado en su país. Si esos lugares no ofrecen reparaciones, contacte con un agente de garantía de productos de la marca HP de la lista de contactos para soporte ofrecida más abajo. El agente de servicios trabajará junto con usted para solucionar su problema y si es necesario, emitir un número de autorización de devolución de material (RMA) para cambiar su producto de la marca HP. Para reclamaciones con garantía, necesitará ofrecer una copia de su recibo de compra con la fecha original como prueba de compra y el número RMA originado. Usted será responsable de los gastos de envío cuando envíe el producto al centro de servicios. El agente de servicios le facilitará una dirección y también podrá hacerse responsable de cualquier cargo de envío al centro de servicios de garantía. Una vez recibido su producto en este centro de servicios, se le enviará otra unidad, normalmente en unos 5 días laborables.

Correo de soporte:	
Idioma	Dirección de correo electrónico
Holandés	hollands@hpodd.com
Chino	simp.chinese@hpodd.com
	trad.chinese@hpodd.com
Inglés	english@hpodd.com
Français	français@hpodd.com
Alemán	deutsch@hpodd.com
Italiano	italiano@hpodd.com
Japonés	nippon@hpodd.com
Coreano	korean@hpodd.com
Portugal	portugues@hpodd.com
Español	espanol@hpodd.com
Svenska	svensk@hpodd.com

Contacto/soporte telefónico:

País	Idioma	Número
Región europea (EMEA)		
BÉLGICA	Holandés y alemán	+ 32 2700 1724
FRANCIA	Francés	+ 33 171230454
ALEMANIA	Alemán	+ 49 6950073896
IRLANDA	Inglés	+ 353 1850882016
ITALIA	Italiano	+ 39 269682189
HOLANDA	Holandés	+ 31 202015093
ESPAÑA	Español	+ 34 914533458
SUIZA	Alemán/Francés/ Italiano	+ 41 18009686
Reino Unido	Inglés	+ 44 2073652400
Norteamérica		
EEUU	Inglés	1.866.694.7633
Canada	Inglés y francés	1.866.694.7633

