

**RED**

RT-TC 560 U

Coupe-carrelages radial

Grâce au montage rapide et facile du piètement livré en série, le coupe-carrelages est très bien adapté au travail stationnaire comme au travail en mobilité.

Cette machine s'utilise pour la coupe de carrelages de sol, de carrelages muraux ou de dalles.

On peut effectuer des coupes d'onglets simples ou doubles ainsi que des coupes Jolly.

La pompe intégrée assure un refroidissement optimal et garantit un travail sans poussières..

Un faisceau laser projette la ligne de coupe.



Caractéristiques


- Plateau de travail en aluminium
- Interrupteur pour une sécurité optimale
- Guide du moteur inclinable en continu de 0° à 45°
- Guide du moteur sur 4 roulements à billes
- Piètement stable
- Butées en alu
- Butée d'angle avec graduations pour des coupes précises
- Grand bac de récupération de l'eau
- Disque à tronçonner au diamant turbo
- Bâti robuste en tôle d'acier
- Pompe à eau intégrée
- Laser inclu



**RED**

RT-TC 560 U

Coupe-carrelages radial

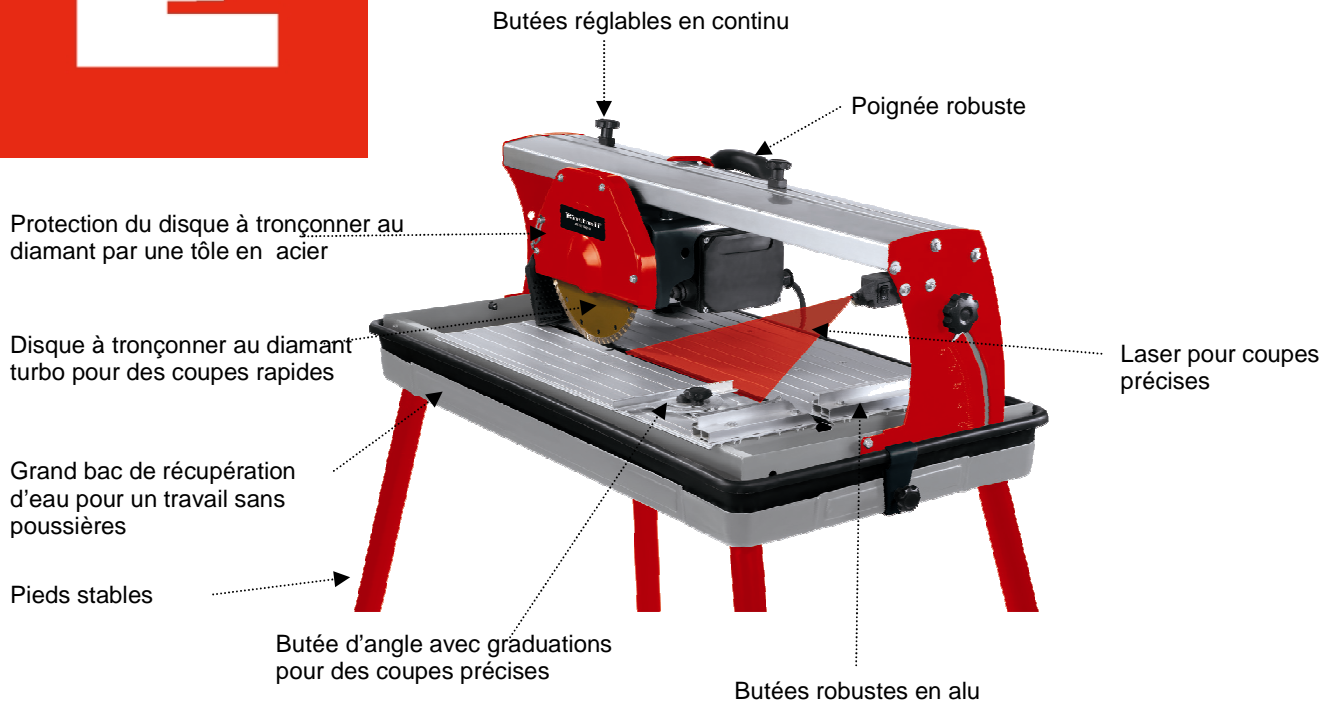

Guide du moteur inclinable en continu de 0° à 45°



Butée d'angle réglable pour coupes précises



Bac de récupération d'eau avec pompe intégrée pour liquide de refroidissement



Interrupteur pour une sécurité optimale



Accessoire spécial disponible :

Disque à tronçonner au diamant turbo Ø 200 x Ø 25,4 mm

Numéro article

43.011.75

Informations logistiques :

Données techniques :

Type :	RT-TC 560 U	■ Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Numéro article :	43.012.80	■ Puissance	800 Watt
Numéro Ident. :	01017	■ Régime à vide	2.950 min ⁻¹
Code EAN :	4006825 542134	■ Plan de travail	594 x 385 mm
Emballage :	890 x 490 x 365 mm	■ Epaisseur de coupe max.	90°: 30 mm / 45° : 25 mm
Conditionnement	1 pièce	■ Longueur de coupe max.	520 mm
20'' :	168 pièces	■ Coupes en biais	0° - 45°
40'' :	366 pièces	■ Disque à tronçonner au diamant	Ø 200 x Ø 25,4 mm
40'' HC :	427 pièces	■ Classe de protection	IP 54
Poids net :	26,2 kg		
Poids brut :	30,6 kg		