



Mode d'emploi

Premio HD1

Adaptateur TNT

Haute Définition



Table des matières

1	INTRODUCTION	5
1.1	CONSEILS ET CONSIGNES DE SECURITE	5
1.2	PRESENTATION	7
1.3	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	7
1.4	ACCESSOIRES FOURNIS	7
2	DESCRIPTION DU PREMIO HD1	8
2.1	DESCRIPTION DE LA FACE AVANT	8
2.2	DESCRIPTION DE LA FACE ARRIERE	9
2.3	LA TELECOMMANDE	10
2.3.1	Description des touches	10
2.3.2	Piles	12
2.3.2.1	Mise en place des piles	12
2.3.2.2	Changement des piles	12
2.3.2.3	Consignes de sécurité	12
2.3.3	Angle et distance de fonctionnement	12
3	GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION	13
3.1	BRANCHEMENTS	13
3.2	TELECOMMANDE	14
3.3	ALLUMAGE DU PREMIO HD1	14
3.4	PREMIERE MISE EN ROUTE	14
3.5	SELECTION DES CHAINES	15
3.6	MODE EPG RAPIDE	16
3.7	BANDEAU D'INFORMATION	16
3.8	CONTROLE DU VOLUME	16
3.9	Liste des chaînes	17
3.10	SELECTION DE LA BANDE SON	17
3.11	CHAINES FAVORITES	18
3.12	SOUS-TITRES	18
3.12.1	Activation / Désactivation des sous-titres	18
3.12.2	Choix de la langue des sous-titres	19
3.13	GUIDE ELECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)	19
3.14	MINUTERIES	19
3.15	NAVIGATION MEDIA	19
3.16	MODE «AUX»	20
3.17	TOUCHE WIDE : AFFICHAGE DES IMAGES EN 4:3 ET 16:9	21
3.18	RESOLUTION HDMI	21
3.19	TELETEXTE	21
4	DESCRIPTION DES MENUS	22
4.1	Liste des chaînes	22
4.1.1	Parcourir la liste des chaînes	23
4.1.2	Déplacer/renuméroter une chaîne	23
4.1.3	Effacer une chaîne	23
4.1.4	Modifier le nom des chaînes	24

4.1.5	Verrouiller/déverrouiller une chaîne	24
4.1.6	Gérer les listes de favoris.....	24
4.2	GUIDE DES PROGRAMMES	25
4.2.1	Utilisation du guide des programmes.....	25
4.2.1.1	<i>Sélection d'un programme</i>	25
4.2.1.1.1	Sélection manuelle d'un programme.....	25
4.2.1.1.2	Sélection rapide du programme courant	26
4.2.1.2	<i>Informations détaillées</i>	26
4.2.1.3	<i>Options</i>	26
4.2.2	Recherche d'un programme.....	27
4.3	MINUTERIES	28
4.3.1	Ajouter une minuterie	29
4.3.2	Modifier une minuterie	29
4.3.3	Supprimer une minuterie	29
4.4	REGLAGES	30
4.4.1	Configuration.....	30
4.4.1.1	<i>Mise à jour</i>	31
4.4.1.2	<i>Contrôle parental</i>	32
4.4.1.3	<i>Définition de l'heure</i>	32
4.4.2	Langue.....	33
4.4.3	Installation.....	33
4.4.3.1	<i>Recherche automatique des chaînes TNT</i>	33
4.4.3.2	<i>Recherche manuelle des chaînes TNT</i>	34
4.4.3.2.1	« Recherche chaînes» : Recherche par canal de fréquence des chaînes TNT.....	34
4.4.3.2.2	« Recherche fréquence» : Recherche par fréquence des chaînes TNT.....	35
4.4.3.3	<i>Installation initiale</i>	36
4.5	NAVIGATION MEDIA	36
4.5.1	Lecture de fichiers musicaux (MP3)	37
4.5.2	Lecture de photos (JPEG)	38
4.5.2.1	<i>Mode plein écran</i>	39
4.5.2.2	<i>Mode diaporama</i>	39
5	DIVERS	41
5.1	COMPATIBILITE CANAL+	41
5.2	MISE A JOUR DE VOTRE PREMIO HD1.....	42
6	GUIDE DE DEPANNAGE	43
7	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	44
8	SAV ET FABRICANT	45
9	GARANTIE	45
ANNEXE A.	LISTE DES EMETTEURS TNT ET FREQUENCES	46
ANNEXE B.	4/3 ET 16/9: EXPLICATIONS	49
ANNEXE C.	EXPLICATIONS GENERALES	49
ANNEXE C.1.	FONCTIONNEMENT D'UN TELEVISEUR (TV).....	49
ANNEXE C.2.	FONCTIONNEMENT D'UN MAGNETOSCOPE/DVD-R.....	50
ANNEXE C.3.	UTILISATION D'UN ADAPTATEUR TNT.....	51

1 Introduction

L'adaptateur TNT PREMIO HD1, dédié à la réception des programmes TNT émis en Haute Définition (HD) ainsi que les programmes TNT en simple définition (SD), a été fabriqué selon les normes internationales en matière de sécurité. Afin d'utiliser l'appareil en toute sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement les consignes de sécurité avant la mise en service de votre adaptateur. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur les points suivants :

1.1 *Conseils et consignes de sécurité*



Veillez lire complètement ce manuel avant de démarrer l'installation.



Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur ayant les caractéristiques suivantes: 230-240VAC, 50/60Hz. N'ouvrez jamais l'appareil car cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels : Toute rupture de l'étiquette d'inviolabilité marquée : «*Warranty void if seal is broken*» ou «*Warranty void if broken*» annulera la garantie de l'appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé. Protection contre la foudre : En cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre l'adaptateur, de débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur et de déconnecter le câble d'antenne afin d'éviter tout dommage.



Placez l'adaptateur à l'intérieur, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'une source de chaleur telle qu'un radiateur par exemple. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Il est important de vérifier qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil afin d'en assurer une ventilation correcte.



Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère humide.



Quand vous n'utilisez pas votre adaptateur pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez-le du secteur et du câble antenne afin d'une part de faire des économies d'énergie et d'autre part de le protéger contre un éventuel « Coup de Foudre ».



Ne posez aucun objet sur votre adaptateur. Si celui-ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6cm d'espace libre au-dessus. Vérifiez qu'aucun objet n'est entré dans l'appareil par ses fentes de ventilation car cela pourrait l'endommager irrémédiablement. Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées.



Ne posez jamais d'objets lourds sur l'adaptateur, même s'il n'est pas en service.



Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'adaptateur. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels.



Déplacer l'adaptateur depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures pour permettre à la condensation de totalement s'évacuer.



	ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION	
	<p><i>Le symbole de l'éclair terminé par une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, suffisante pour provoquer une électrocution.</i></p>	
	<p><i>Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral signale à l'utilisateur que des instructions importantes concernant l'utilisation et la maintenance (entretien et réparation) figurent dans la documentation qui accompagne l'appareil.</i></p>	

CGV ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages occasionnés du fait de la non observation des consignes de sécurité ou par une utilisation inappropriée de l'appareil. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel renvoi de l'appareil en SAV.

1.2 Présentation


Votre **PREMIO HD1** est un adaptateur **TNT-HD** (Télévision Numérique Terrestre Haute Définition) vous permettant de recevoir dans votre région les chaînes TNT **Haute Définition (HD)** et Simple Définition (SD) non cryptées. Les techniques de pointe mises en œuvre vous garantissent une qualité optimale de réception et d'affichage audio/vidéo/données (télétexte, guide, etc...).

1.3 Caractéristiques principales

- Conformité avec les normes MPEG2 et MPEG4 et DVB-T
- Décodeur Télétexte intégré (STV/VBI) et transparence vers TV
- Menus multilingues
- Afficheur alphanumérique 8 caractères affichant le numéro et nom de la chaîne TNT regardée
- Décodage vidéo MPEG-2 (MP@ML) et **MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4**
- Décodage audio MPEG-1 couches 1 et 2, **MPEG-2 couche 2, MPEG-2 AAC et MPEG-4 AAC**
- Capacité mémoire : 200 programmes TV
- Tuner numérique avec sortie boucle de passage
- Sortie péritel TV avec prise en charge des formats RVB (Rouge, Vert, Bleu) et CVBS (vidéo composite)
- Sortie péritel magnétoscope (VCR) compatible avec le décodeur Canal+ analogique (Syster)
- Sortie HDMI (576p, 720p et 1080i)
- Sortie Haute Définition YpPr (aussi couramment appelée YUV) sur 3 connecteurs RCA
- Sortie audio numérique optique (S/PDIF) pouvant fournir du PCM ou Dolby Digital 5.1 (AC3)
- Sortie audio/vidéo analogique : 3xRCA (audio : 2xRCA blanc/rouge, vidéo CVBS : 1xRCA jaune)
- Mode "Installation simplifiée" du terminal lors de sa première mise en route avec recherche automatique des chaînes TNT
- Fonction minuterie (TIMER)
- Recherche automatique ou manuelle des programmes
- Guide électronique des programmes (EPG) avec fonction de recherche par nom/genre
- Classement automatique des programmes suivant l'ordre donné par le CSA (fonction LCN)
- Possibilité d'affecter un numéro arbitraire aux chaînes (débrayage de la fonction LCN)
- Menu 8 couleurs et 16 niveaux de contraste
- Adapté aux formats d'écran 4:3 et 16:9 avec gestion des traitements d'image correspondants
- Liste de programmes favoris et contrôle parental
- Port USB2.0 pour la lecture de fichiers audio(MP3), photos(JPEG) ou la mise à jour du logiciel interne

1.4 Accessoires fournis


Votre adaptateur PREMIO HD1 est livré d'origine avec :

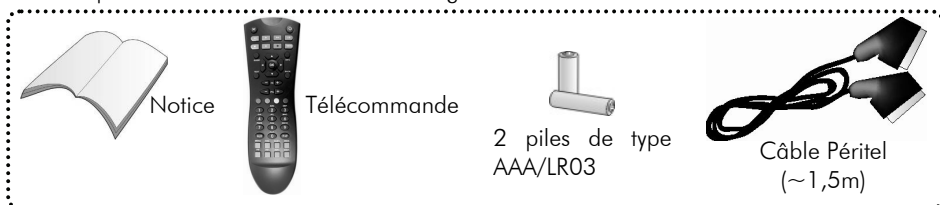


Si l'un de ces accessoires est manquant, veuillez contacter votre revendeur.


2 Description du PREMIO HD1

2.1 Description de la face avant

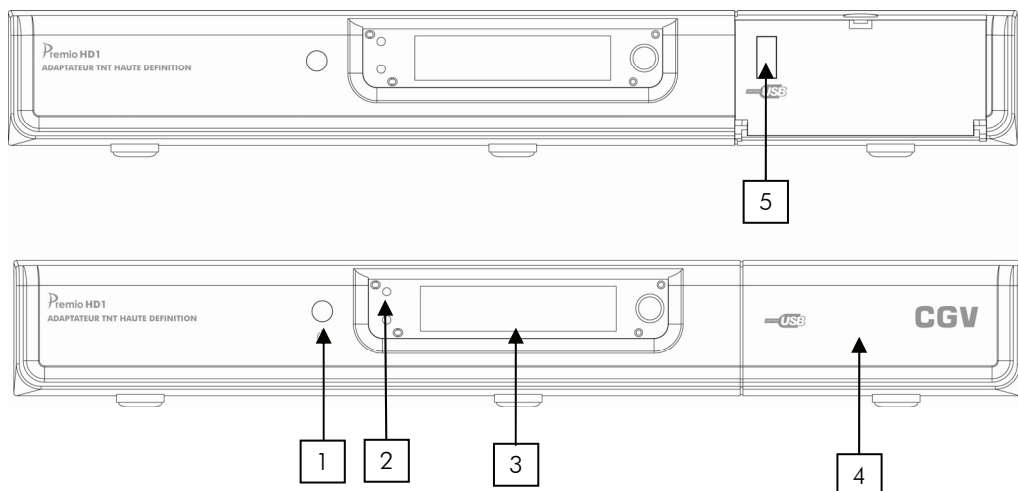

1. Bouton 	Mise en veille/marche
2. Voyant bicolore	Signalisation mode actif (voyant vert) ou mode veille (voyant rouge). Clignotement du vert au rouge lors de la réception d'un signal de télécommande
3. Afficheur alphanumérique	Affichage du numéro et nom des chaînes TNT
4. Trappe amovible	Cette trappe doit être ouverte pour accéder à la prise USB
5. Prise USB 2.0 (derrière la trappe amovible)	Lecture de fichiers JPEG / MP3 sur un support de stockage externe de type clé USB ou mise à jour du logiciel interne du PREMIO HD1


2.2 Description de la face arrière

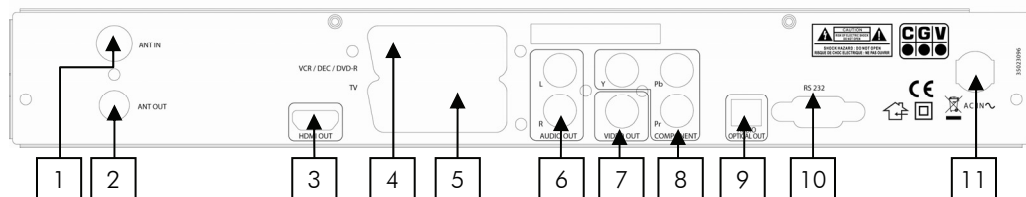








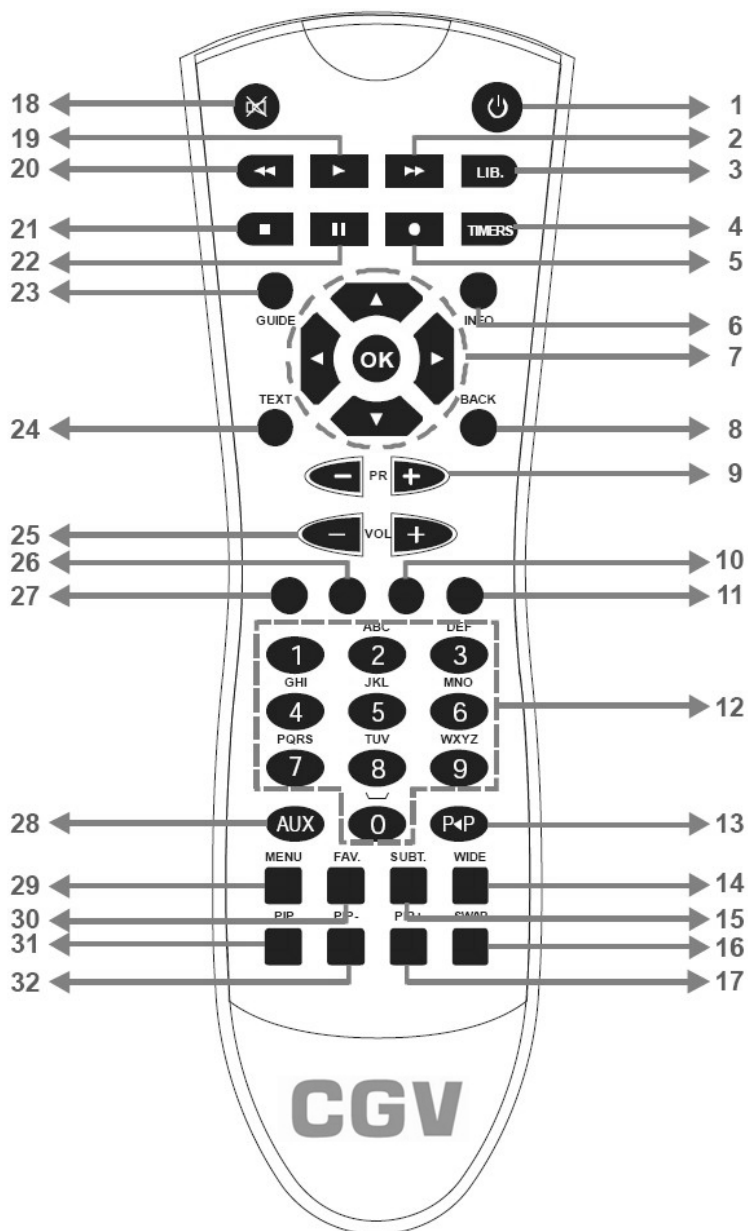


1.	ANT IN	Entrée antenne
2.	ANT OUT	Boucle de passage : Permet de ressortir les signaux d'antenne analogiques
3.	HDMI OUT	Sortie HDMI pour connexion sur un TV LCD ou Plasma HD-READY ou FULL-HD 1080p
4.	VCR/DEC/DVD-R	Entrée péritel pour d'autres appareils comme DVD, enregistreur DVD, magnéto, etc. ou pour un décodeur du type CANAL+ « System »
5.	TV	Prise péritel pour connexion à un TV
6.	AUDIO OUT	Sortie audio analogique stéréo (L=Gauche ; R=Droite)
7.	VIDEO OUT	Sortie Vidéo Composite (CVBS)
8.	COMPONENT	Sortie Haute Définition (HD) en Vidéo Composante (YPbPr aussi couramment appelé YUV)
9.	AUDIO OPTICAL OUT	Sortie audio numérique optique (S/PDIF) pour connexion sur un amplificateur du type « Home Cinéma »
10.	RS232	Réservé aux techniciens des services après vente
11.	ALIMENTATION	220-240V AC, 50 Hz

2.3 La télécommande

2.3.1 Description des touches



1.		Marche/Arrêt.
2.		Touche avance Rapide.
3.	LIB.	Accès direct au menu Navigation média (cf. §3.15 p19).
4.	TIMERS	Accès direct au menu Minuteries (cf. §3.14 p19).
5.		Touche non utilisée.
6.	INFO	Affiche le bandeau d'information (1 ^{er} appui) et le détail du programme en cours (2 ^{ème} appui). Affiche l'aide dans certains menus (cf. §3.7 p16).
7.		Navigation Menu. Les touches   donnent également accès à la fonction « EPG rapide » (cf. §3.6 p16).
8.	BACK (EXIT)	Quitter le menu (sans sauvegarder).
9.	PR +/-	Chaîne suivante/précédente.
10.	JAUNE	Pour effectuer certaines actions dans les menus.
11.	BLEU	Pour effectuer certaines actions dans les menus/ choix de la langue audio et sous-titres (cf. §3.12.2 p19).
12.	0.....9	Touches numériques et caractères.
13.	P◀P	Retour à la chaîne précédemment affichée.
14.	WIDE	Format ECRAN et traitement d'image 4:3, 16:9 (cf. §3.17 p21).
15.	SUBT.	Activer/désactiver les sous-titres (cf. §3.12 p18).
16.	SWAP	Sélection de la résolution HDMI (cf. §3.18 p21).
17.	PIP +	Touche non utilisée.
18.	MUTE	Couper/rétablir le son (cf. §3.8 p16).
19.	 (PLAY)	Touche lecture.
20.		Touche retour Rapide.
21.		Touche Stop.
22.		Touche Pause.
23.	GUIDE	Accès au guide électronique des programmes (EPG) (cf. §3.13 p19).
24.	TEXT	Touche télétexte (cf. §3.19 p21).
25.	VOL +/-	Augmente/diminue le volume sonore.
26.	VERT	Pour effectuer certaines actions dans les menus.
27.	ROUGE	Pour effectuer certaines actions dans les menus.
28.	AUX	Touche de commutation du mode AV : normal / AUX (cf. §3.16 p20).
29.	MENU	Ouvrir le menu/fermer le menu (avec sauvegarde des modifications). (cf. §4 p22).
30.	FAV	Liste des favoris (cf. §3.11 p18).
31.	PIP	Touche non utilisée.
32.	PIP-	Touche non utilisée.

2.3.2 Piles

2.3.2.1 Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.

Insérez les deux piles « AAA » ou « LR03 » (1,5 V), en respectant la polarité (+/-) indiquée, dans le compartiment à piles.

Refermez le compartiment à piles.



2.3.2.2 Changement des piles

Il est nécessaire de changer les piles quand la portée de la télécommande diminue ou quand le PREMIO HD1 ne réagit plus correctement aux commandes. Veillez à toujours changer les deux piles en même temps.

2.3.2.3 Consignes de sécurité

Il ne faut jamais recharger les piles fournies, ni les exposer à la chaleur, ni les ouvrir.

Il faut respecter les indications de polarité figurant dans le compartiment à piles.

Pour éviter que les piles ne coulent et n'endommagent la télécommande, retirez-les du compartiment à piles avant une longue période de non utilisation.

2.3.3 Angle et distance de fonctionnement

La télécommande fonctionne correctement quand elle décrit avec le récepteur infrarouge du PREMIO HD1 un angle de +/-30° dans le sens horizontal et vertical.

La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres.

Remarque : Si la télécommande ne fonctionne pas ou plus :

Changez les piles et vérifiez que votre PREMIO HD1 est bien branché sur le secteur.



Si le PREMIO HD1 ne fonctionne pas correctement :


Les appareils électriques situés à proximité de votre PREMIO HD1 peuvent en perturber le fonctionnement. Dans ce cas, il faut déplacer l'appareil à l'origine de la perturbation.

3 Guide rapide d'installation et d'utilisation

Le présent chapitre vous guidera dans l'installation de votre PREMIO HD1. En suivant attentivement les différents paragraphes qui le composent, vous pourrez aisément installer votre PREMIO HD1 et regarder des chaînes TNT-HD (Télévision Numérique Terrestre Haute Définition) et TNT-SD (Télévision Numérique Terrestre Simple Définition). Vous aurez également un aperçu des fonctions principales de votre PREMIO HD1. Veuillez cependant noter qu'un paramétrage supplémentaire du PREMIO HD1 pourrait éventuellement être nécessaire.

3.1 Branchements


Effectuez les branchements de votre PREMIO HD1 et des divers appareils en suivant le schéma ci-dessous :

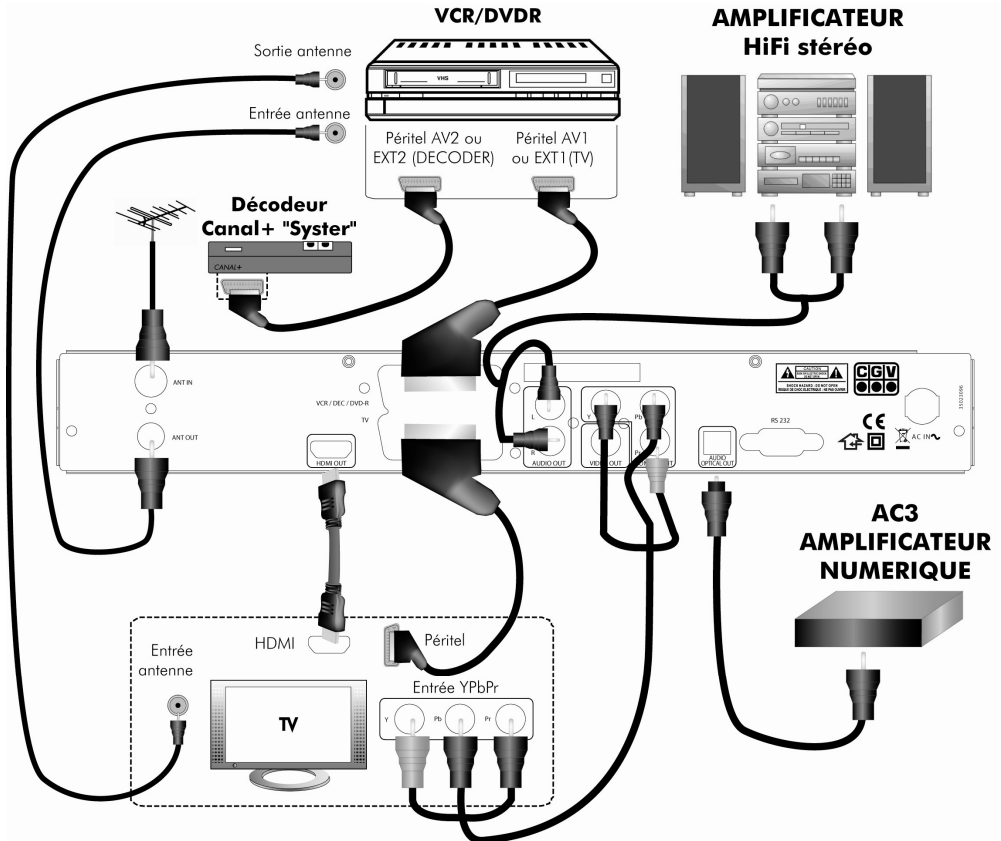

3.2 Télécommande

Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande, insérez-y les piles en respectant les polarités (voir §2.3.2.1 p12) puis refermez le compartiment.

3.3 Allumage du PREMIO HD1

Veillez à effectuer tous les branchements en vous aidant du schéma du §3.1 p13 avant de connecter le cordon d'alimentation secteur du PREMIO HD1 sur une prise secteur. Ensuite, connectez le cordon d'alimentation secteur du PREMIO HD1 sur une prise secteur. Si le voyant bicolore s'allume en rouge sur le panneau avant du PREMIO HD1, cela indique que votre PREMIO HD1 est en veille. Dans ce cas, allumez-le en appuyant sur la touche  de la télécommande.

- **Lorsque le PREMIO HD1 est en mode de veille (voyant rouge)** : C'est l'appareil qui est allumé et connecté sur la prise péritel « VCR/DEC/DVD-R » qui est affiché sur votre TV.
- **Lorsque le PREMIO HD1 est allumé (Pas en veille, voyant vert)** : C'est votre PREMIO HD1 qui s'affiche automatiquement sur votre TV. Si ce n'est pas le cas, vous devez agir sur votre TV, à l'aide de sa télécommande, afin qu'elle affiche le PREMIO HD1, en sélectionnant notamment la bonne entrée de votre TV (péritel, HDMI ou YPbPr/YUV).

Note : Le PREMIO HD1 a besoin de quelques secondes pour démarrer. Veuillez patienter pendant ce temps.

3.4 Première mise en route

Lorsque vous allumez votre PREMIO HD1 pour la première fois, celui-ci affiche la première page de l'installation automatique rapide.

L'image ci-contre s'affiche sur votre TV.




Sélectionnez alors la langue de votre choix à l'aide des touches ▲ et ▼.

Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour valider votre choix et passer à la page suivante.

Choisissez ensuite votre pays de résidence à l'aide des touches ◀▶ puis validez par la touche **OK**. Le principe de sélection et de validation est strictement identique pour les options décrites ci-après.

Après avoir choisi le pays, sélectionnez le type de téléviseur (4:3 ou 16:9) puis appuyez sur la touche **OK**. Si vous possédez un écran HD-READY ou FULL-HD 1080p, choisissez «LARGE 16:9».

Vous pourrez ensuite choisir la résolution HDMI. Sélectionnez la valeur désirée puis appuyez sur la touche **OK**. **⚠ Attention**, il est possible que l'image de votre téléviseur disparaisse pendant quelques secondes lorsque vous changez la résolution HDMI.




Enfin, vous aurez la possibilité d'activer l'alimentation d'antenne. Validez par un appui sur la touche **OK**.




⚠ Attention, n'activez cette option qui si vous possédez une antenne d'intérieure ou une installation d'antenne pouvant être alimentée par le câble antenne. Le non respect de cette consigne pourrait endommager votre PREMIO HD1 et/ou votre installation.

Une fois toutes les options renseignées, le PREMIO HD1 vous propose de lancer une recherche automatique des chaînes. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche des chaînes.



Note: vous pouvez également ne pas effectuer de recherches automatiques des chaînes en sélectionnant «NON» puis en validant par un appui sur **OK**. Cette manipulation est cependant **réservée aux utilisateurs expérimentés** et n'est pas décrite ici.

L'écran représenté ci-dessous s'affiche pendant la recherche des chaînes.

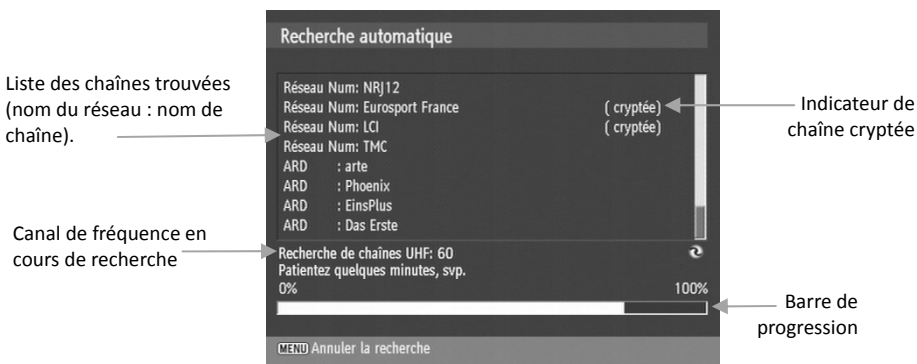


Une fois la recherche terminée, le PREMIO HD1 affiche la première chaîne TNT trouvée.

3.5 Sélection des chaînes

Vous pouvez sélectionner une chaîne à visualiser de quatre manières différentes :

- Par les touches numériques **0-9** de la télécommande, en tapant directement le numéro de la chaîne désirée.
- Par les touches **PR-** et **PR+**, pour afficher la chaîne précédente et suivante, respectivement.
- Par l'intermédiaire de la touche **OK** : Un appui sur la touche **OK** affiche à l'écran la liste de toutes les chaînes. Vous pouvez alors sélectionner une chaîne dans la liste, à l'aide des touches **▼▲**, puis valider votre choix par un appui sur la touche **OK**. La liste des chaînes disparaît et la chaîne sélectionnée s'affiche à l'écran. (cf. §4.1 p22).
- En vous aidant du mode «**EPG rapide**», décrit au chapitre suivant.

A chaque fois que vous changez de chaîne, le bandeau d'information s'affiche à l'écran (voir ci-contre). (cf. §3.7 p16).



3.6 Mode EPG rapide

En utilisant le mode EPG rapide, vous pourrez parcourir rapidement et facilement la liste des programmes en cours et en voie de diffusion pour toutes les chaînes et, le cas échéant, afficher la chaîne qui diffuse ou va diffuser le programme qui vous intéresse.


Utilisez simplement les touches ▼ ou ▲ pour afficher le bandeau d'information de la chaîne précédente ou suivante tout en gardant à l'écran la chaîne que vous êtes en train de regarder. Le bandeau d'information vous donnera ainsi accès aux programmes courant et suivant diffusés par cette chaîne et vous aurez la possibilité de l'afficher par un simple appui sur la touche **OK** de la télécommande. Reportez-vous au §3.7 p16 pour en savoir plus sur le bandeau d'information.

3.7 Bandeau d'information

Le bandeau d'information s'affiche en bas de l'écran lorsque vous changez de chaîne, utilisez le mode EPG rapide (cf. §3.6 p16) ou appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.


Note : lorsque vous changez de chaîne, le bandeau disparaîtra automatiquement après quelques secondes. Dans tous les autres cas, appuyez sur la touche **BACK** de la télécommande pour le faire disparaître.

Le bandeau d'information regroupe différentes informations sur la chaîne en cours d'affichage, ou sur une autre chaîne si vous êtes dans le mode EPG rapide (cf. §3.6 p16) :

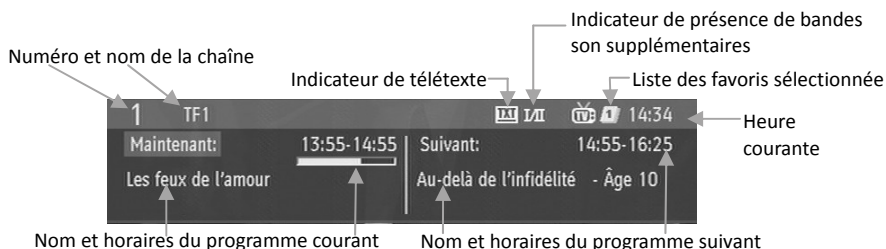

Lorsque le bandeau est affiché vous pouvez utiliser les touches :

- **INFO** ou ◀ pour afficher une description détaillée du programme courant (voir ci-contre).
- ▶ pour afficher le détail du programme suivant.
- **BACK** pour faire disparaître les informations détaillées et/ou le bandeau.



Note : lorsque les informations détaillées sont affichées à l'écran, vous pouvez utiliser les touches ◀ et ▶ pour passer du programme courant au programme suivant et vice-versa.

3.8 Contrôle du volume

Utilisez les touches **VOL+** et **VOL-** pour modifier le volume : une indication graphique du volume sonore s'affiche à l'écran (voir ci-contre).



Veillez noter que le volume de la sortie VCR/DEC/DVD-R est également modifié. Cette manipulation pourrait donc affecter un enregistrement en cours.

Utilisez la touche **MUTE** de la télécommande pour couper complètement le son. Le symbole représenté ci-contre s'affiche alors à l'écran pendant 3 ou 4 secondes, si aucun menu n'est actuellement ouvert. De même que pour les touches **VOL+** et **VOL-**, la touche **MUTE** a une action sur la sortie VCR.



3.9 Liste des chaînes

Lorsque vous regardez une chaîne TNT, vous pouvez appuyer sur la touche **OK** de la télécommande pour afficher la liste des chaînes. Cette liste se présente ainsi :




Pour changer de chaîne à partir de cette liste, utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner la chaîne désirée puis appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher en mode prévisualisation. Appuyez sur la touche **BACK** ou **OK** de la télécommande pour quitter la liste des chaînes et visualiser en plein écran la chaîne sélectionnée.

La liste des chaînes permet d'effectuer d'autres manipulations sur les chaînes au travers des différentes options qu'elle propose. Ces dernières sont décrites en détail au §4.1 p22.


3.10 Sélection de la bande son

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez accéder à la sélection de la bande son en appuyant sur la touche **BLEUE** de la télécommande. Un menu semblable à celui représenté ci-contre s'affiche alors à l'écran.



Note : il est possible que le menu diffère légèrement, en fonction de la chaîne que vous êtes en train de visualiser. En particulier, le menu «Langue de sous-titrage» n'est présent que si la chaîne diffuse des sous-titres.

Si besoin est, utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'option «Langue audio», puis appuyez sur la touche **►** pour afficher les différentes langues disponibles. Un menu regroupant les différentes options s'ouvre alors (voir ci-contre).



Vous pouvez alors utiliser les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la bande son désirée, puis valider votre choix par un appui sur la touche **OK**. Pour sortir de ce menu sans changer la bande son, appuyez deux fois sur la touche **BACK** de la télécommande.

Notes :


- Les bandes son disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation.
- Certaines chaînes diffusent parfois une bande son en AC3 (Dolby Digital 5.1), identifiée par le terme «**AC3**» dans la fenêtre de sélection des bandes son (Voir exemple ci-dessus). En sélectionnant cette bande son, et à condition que la sortie audio numérique soit configurée en «AC3» (cf. §4.4.1 p30), vous disposerez d'un flux audio Dolby Digital 5.1 sur la sortie audio numérique optique (S/PDIF) (à connecter sur votre amplificateur « home-cinéma »).

3.11 Chaînes favorites

Lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne, appuyez sur la touche **FAV** de la télécommande pour entrer dans le mode «favoris» et sélectionner la première liste de favoris préalablement définie par vos soins (cf. §4.1.6 p24). Des appuis successifs vous permettront d'accéder aux autres listes éventuelles mais aussi de sortir du mode «favoris», lorsque la dernière liste est couramment sélectionnée.

Lorsqu'une liste de favoris est sélectionnée, vous n'avez accès qu'aux chaînes appartenant à cette liste. Un chiffre situé immédiatement à gauche de l'heure courante dans le bandeau d'information vous indique le numéro de la liste de favoris actuellement sélectionnée (voir ci-contre).

Si vous appuyez sur la touche **FAV** alors qu'aucune liste de favoris n'est définie, le message ci-contre s'affiche à l'écran. Il vous suffira alors d'appuyer sur la touche «**OK**» de la télécommande pour ouvrir l'interface de gestion des listes des favoris. Reportez-vous au §4.1.6 p24 pour avoir plus d'informations à ce sujet.




3.12 Sous-titres

3.12.1 Activation / Désactivation des sous-titres

Pendant que vous visualisez une chaîne, vous pouvez appuyer sur la touche **SUBT.** de la télécommande pour activer ou désactiver l'affichage des sous-titres. Un message, affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran pendant quelques secondes, vous renseignera sur l'état courant de l'affichage des sous-titres (voir ci-contre).

L'affichage des sous-titres se fera dans la langue par défaut ou dans la langue que vous aurez sélectionnée à l'aide du menu correspondant (cf. §3.12.2 p19).




3.12.2 Choix de la langue des sous-titres.

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez accéder à la sélection de la langue des sous-titres en appuyant sur la touche **BLEUE** de la télécommande. Un menu semblable à celui représenté ci-contre s'affiche alors à l'écran.

Si besoin est, utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner l'option «Langue de sous-titrage», puis appuyez sur la touche ► pour afficher les différentes langues disponibles. Un menu regroupant les différentes options s'ouvre alors (voir ci-contre).

Vous pouvez alors utiliser les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la langue désirée, puis valider votre choix par un appui sur la touche **OK**. Pour sortir de ce menu sans changer la langue, appuyez deux fois sur la touche **BACK** de la télécommande.



Notes :

- Les langues de sous-titres disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation.
- Bien qu'étant listées dans les options de langue des sous-titres certaines voire la totalité des langues peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, les sous-titres ne seront tout simplement pas affichés.

3.13 Guide électronique des programmes (EPG)

Lorsque vous êtes en train de visualiser un programme, appuyez sur la touche **GUIDE** de la télécommande pour afficher le guide électronique des programmes (EPG), qui regroupe l'ensemble des programmes diffusés par les chaînes sur une durée pouvant aller jusqu'à sept jours (la durée disponible dépend uniquement de ce qui est diffusé par la chaîne TNT). (cf. §4.2 p25).



3.14 Minuterias

Lorsque vous êtes en train de visualiser un programme, appuyez sur la touche **TIMERS** de la télécommande pour afficher la fenêtre de gestion des minuterias. Les minuterias vous permettront de programmer votre PREMIO HD1 pour qu'il affiche une chaîne sur une plage horaire donnée, afin de pouvoir, par exemple, enregistrer cette chaîne sur votre magnétoscope/DVD-R branché sur la prise péritel VCR/DEC/DVD-R. (cf. §4.3 p28).



3.15 Navigation média

Lorsque vous êtes en train de visualiser un programme, appuyez sur la touche **LIB.** de la télécommande pour afficher l'interface de navigation média. Si aucune clé USB n'est branchée sur le connecteur USB du PREMIO HD1, le message ci-contre est affiché à l'écran.

Si une clé USB est insérée dans le connecteur USB de votre PREMIO HD1, vous pourrez alors parcourir le contenu de cette clé et écouter vos fichiers musicaux au format MP3 ou visualiser vos photos au format JPEG. (cf. §4.5 p36).

Note : Lorsque vous insérez une clé USB dans la prise USB, le PREMIO HD1 vous propose automatiquement d'afficher l'interface de navigation média.

Aucun périphérique USB connecté



3.16 Mode «AUX»


Un appui sur la touche **AUX** de la télécommande vous permettra de mettre votre PREMIO HD1 en mode «AUX» (aussi appelé «AV») afin de donner la priorité à l'appareil (magnétoscope ou DVD-R) branché sur la prise péritel «VCR/DEC/DVD-R». Dans ce mode «AUX»:

- L'afficheur alphanumérique de la face avant de votre PREMIO HD1 indique «AUX».
- L'audio et la vidéo de l'appareil branché sur la prise péritel «VCR/DEC/DVD-R» sont copiés sur la prise péritel «TV» du PREMIO HD1. Ainsi, dans ce mode «AUX», votre TV, branché sur la prise péritel «TV» du PREMIO HD1, affiche l'appareil branché sur la prise péritel «VCR/DEC/DVD-R» et non plus la TNT.
- L'audio et la vidéo de l'appareil branché sur la prise péritel «VCR/DEC/DVD-R» sont copiés également sur les sorties A/V analogiques (3xRCA).
- L'audio et la vidéo des programmes TNT restent disponibles sur la prise HDMI et sur la sortie YPbPr (à condition que cette dernière soit activée dans le menu correspondant ; cf. §4.4.1 p30).
- L'appareil branché sur la prise péritel «VCR/DEC/DVD-R» continue de recevoir l'audio et la vidéo provenant des programmes TNT. Ainsi, si un enregistrement est en cours sur votre magnétoscope ou DVD-R, il n'est pas perturbé par le mode «AUX» du PREMIO HD1.

Appuyez à nouveau sur la touche **AUX** de la télécommande pour revenir en mode normal (affichage des programmes TNT). Ci-dessous, une explication du fonctionnement :


MODE normal (Le PREMIO HD1 est allumé et affiche une chaîne TNT)

	OUI	NON
Image TNT sur TV-HD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Image TNT sur TV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enregistrement TNT possible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Image du magnétoscope sur TV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

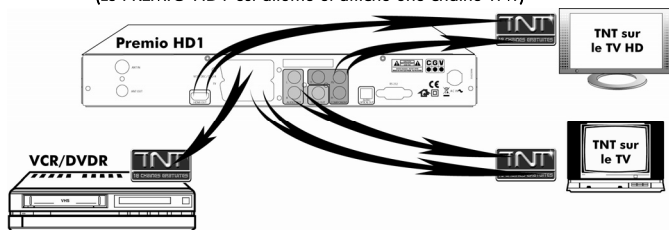


MODE «AUX» (Le PREMIO HD1 est allumé en mode "AUX") (l'utilisateur a appuyé sur la touche AUX)

	OUI	NON
Image TNT sur TV-HD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Image TNT sur TV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Enregistrement TNT possible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Image du magnétoscope sur TV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

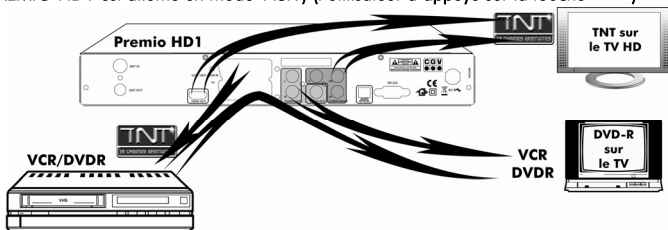

MODE VEILLE (Le PREMIO HD1 est en veille, le voyant rouge est allumé sur sa face avant)

	OUI	NON
Image TNT sur TV-HD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Image TNT sur TV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Enregistrement TNT possible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Image du magnétoscope/Canal+ sur TV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

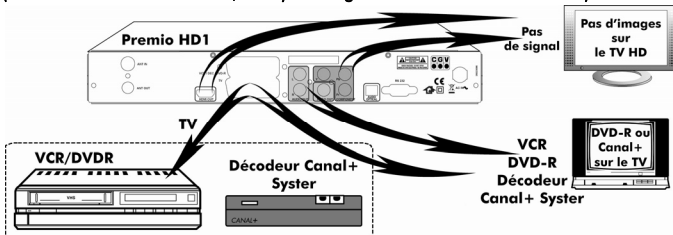

3.17 Touche WIDE : Affichage des images en 4:3 et 16:9

Lorsque vous êtes en train de visualiser un programme dont le format (4:3 ou 16:9) ne correspond pas au «**type de télé**» sélectionné dans le menu configuration (cf. §4.4.1 p30), vous pouvez utiliser la touche **WIDE** pour modifier le type de traitement appliqué à l'image afin de la rendre compatible avec le format de votre télé.

Si le paramètre «**type de télé**» est égal à «**4:3**», vous aurez le choix entre les traitements d'image suivants (appliqués uniquement aux programmes TNT qui sont diffusés en 16:9) :

- **Pan-Scan** : l'image est zoomée pour occuper tout l'écran et les bords gauche et droit de l'image sont coupés.
- **Letter box** : l'image est entièrement affichée à l'écran avec des bandes noires en haut et en bas afin d'éviter toute déformation.
- **Combiné** : ce traitement est une combinaison des deux précédents. L'image est un peu moins zoomée que pour le Pan-Scan, d'où une perte d'image moins importante sur les bords droits et gauches, et des bandes noires, moins importantes que celles du traitement letter-box, sont ajoutées en haut et en bas de l'image pour éviter toute déformation.


Si le paramètre «**type de télé**» est égal à «**16:9**», vous aurez le choix entre les traitements d'image suivants (appliqués uniquement aux programmes TNT qui sont diffusés en 4:3) :

- **Aucun** : l'image est affichée dans son intégralité à l'écran, entraînant une déformation de l'image (étirement dans le sens horizontal).
- **Pillarbox** : l'image est entièrement affichée à l'écran avec des bandes noires à droite et à gauche afin d'éviter toute déformation.

Reportez-vous à §Annexe B p49 pour plus d'information au sujet de la touche **WIDE**.

3.18 Résolution HDMI

Lorsque vous êtes en train de visualiser un programme vous avez la possibilité de modifier la résolution de la sortie HDMI en appuyant sur la touche **SWAP** de la télécommande. Le format couramment sélectionné est affiché pendant quelques secondes en haut à droite de l'écran (voir ci-contre).



Notes :

- Les résolutions disponibles dépendent de votre écran. Un écran «HD Ready», «Full HD» ou équivalent vous permettra au minimum de sélectionner 576p, 720p et 1080i.
- En fonction du temps que votre écran met pour changer de résolution, il se peut que vous ne voyiez pas l'indication de résolution courante s'afficher à l'écran. Mais il vous est toujours possible de consulter la résolution HDMI courante dans le menu correspondant (cf. §4.4.1 p30).

3.19 Télétex

Lorsque vous visualisez une chaîne de la TNT qui diffuse du télétex (ex. TF1), appuyez sur la touche **TEXT** de la télécommande du PREMIO HD1 et naviguez dans le télétex grâce à la télécommande de votre HD1.

4 Description des Menus

Ce paragraphe décrit en détail les différentes options disponibles des menus utilisateurs. Vous pourrez éventuellement constater quelques différences mineures entre ce que vous voyez sur votre TV et les illustrations du présent manuel en raison des mises à jour régulières qui sont faites sur le logiciel interne du PREMIO HD1.

La navigation à l'intérieur des écrans affichés se fait principalement par les touches de direction ▲▼▶◀ et la touche **OK** pour confirmer une sélection ou entrer dans un sous-menu. Dans certains cas il faudra utiliser les touches colorées (**ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU**) pour effectuer certaines actions (cela sera toujours indiqué sur le bas de l'écran de votre TV). Dans tous les cas, vous pouvez sortir d'un menu ou d'un sous-menu en appuyant sur la touche **BACK**.

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal. Il est divisé en cinq sous-menus :

- **Liste des chaînes** : interface de gestion des chaînes et listes de favoris.
- **Guide des programmes** : guide électronique des programmes.
- **Minuterics** : programmation d'enregistrements différés.
- **Réglages** : paramètres de configuration de votre PREMIO HD1.
- **Navigation média** : lecture de fichiers MP3 et JPEG.



4.1 Liste des chaînes

Le sous-menu liste des chaînes vous permettra d'effectuer les opérations suivantes :

- Parcourir la liste des chaînes.
- Déplacer des chaînes.
- Effacer des chaînes.
- Modifier le nom des chaînes.
- Verrouiller / déverrouiller des chaînes.
- Gérer les listes de favoris.

La fenêtre de la liste des chaînes se présente comme suit :




Son fonctionnement est le suivant :

- Utilisez les touches ▶ et ◀ pour sélectionner la fonction que vous désirez effectuer.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner une chaîne dans la liste des chaînes.
- Utilisez les touches **ROUGE** et **VERTE** pour afficher la page précédente/suivante de la liste des chaînes.
- Appuyez sur la touche **OK** pour appliquer la fonction sélectionnée à la chaîne sélectionnée.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour quitter la fenêtre de la liste des chaînes.

Les différentes fonctions disponibles sont décrites plus en détails dans les paragraphes suivants.

4.1.1 Parcourir la liste des chaînes




Sélectionnez la fonction «**Sélect.**» à l'aide des touches ► et ◀.

Sélectionnez la chaîne que vous désirez visualiser à l'aide des touches ▼, ▲, **ROUGE** et **VERTE** puis validez votre choix par un appui sur la touche **OK**. La prévisualisation est immédiatement mise à jour pour correspondre à la nouvelle sélection.


Vous pouvez maintenant continuer à parcourir la liste des chaînes comme décrit ci-dessus, ou bien afficher en plein écran la chaîne en cours de prévisualisation par un simple appui sur la touche **BACK** de la télécommande.

4.1.2 Déplacer/renuméroter une chaîne




Sélectionnez la fonction «**Déplacer**» à l'aide des touches ► et ◀.

Sélectionnez la chaîne que vous désirez déplacer à l'aide des touches ▼, ▲, **ROUGE** et **VERTE** puis validez votre choix par un appui sur la touche **OK**. Un dialogue vous demandant le nouveau numéro de chaîne apparaît alors à l'écran (voir ci-contre).




Entrez le numéro désiré, de 1 à 999, à l'aide du pavé numérique de la télécommande puis validez par un appui sur la touche **OK**. Le nouveau numéro sera immédiatement affecté à la chaîne.

Si le nouveau numéro correspond à un numéro de chaîne déjà affecté, un message semblable à celui représenté ci-contre sera affiché à l'écran. Sélectionnez «**Oui**» puis validez par un appui sur la touche **OK** pour intervertir les numéros des deux chaînes. Sélectionnez «**Non**» puis appuyez sur **OK** pour annuler l'opération.



4.1.3 Effacer une chaîne




Sélectionnez la fonction «**Supprimer**» à l'aide des touches ► et ◀.


Sélectionnez la chaîne que vous désirez effacer à l'aide des touches ▼, ▲, **ROUGE** et **VERTE** puis validez votre choix par un appui sur la touche **OK**.

Un message de confirmation apparaît (voir ci-contre).

Sélectionnez «**Oui**» puis validez par un appui sur la touche **OK** pour effacer la chaîne sélectionnée. Sélectionnez «**Non**» puis appuyez sur **OK** pour annuler l'opération.




4.1.4 Modifier le nom des chaînes



Sélectionnez la fonction «**Editer nom**» à l'aide des touches ► et ◀.

Sélectionnez la chaîne dont vous désirez modifier le nom à l'aide des touches ▼, ▲, **ROUGE** et **VERTE** puis validez votre choix par un appui sur la touche **OK**. Le dialogue représenté ci-contre apparaît à l'écran.




Utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner un caractère. Le caractère sélectionné est entouré par des crochets [] (par ex : dans la capture d'écran ci-dessus, le G de Gulli est sélectionné).

Une fois le caractère sélectionné, utilisez les touches du pavé numérique pour le modifier. Appuyez plusieurs fois sur la même touche pour accéder à chaque caractère disponible pour cette touche (par exemple deux appuis sur la touche 2, marquée «ABC», donne la lettre B).


Une fois les modifications effectuées, appuyez sur la touche **OK** pour quitter le dialogue et valider les modifications ou sur la touche **BACK** pour les annuler.

4.1.5 Verrouiller/déverrouiller une chaîne



Sélectionnez la fonction «**Verrouiller**» à l'aide des touches ► et ◀.

Sélectionnez la chaîne que vous désirez verrouiller ou déverrouiller avec les touches ▼, ▲, **ROUGE** et **VERTE** puis validez votre choix par un appui sur la touche **OK**. Un dialogue vous invitait à entrer le code PIN s'affiche à l'écran (voir ci-contre).




Le code PIN par défaut est 0000. Reportez-vous au §4.4.1.2 p32 pour obtenir plus d'information sur le code PIN.

Note : tant que vous ne quittez pas la liste des chaînes vous n'aurez pas à entrer le code PIN à nouveau pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne.

Dans la liste des chaînes, un petit pictogramme en forme de cadenas (voir ci-contre) indique que la chaîne est verrouillée. Une fois verrouillée, cette chaîne ne sera accessible qu'après avoir entré le code PIN.



4.1.6 Gérer les listes de favoris



Sélectionnez la fonction «**Favoris**» à l'aide des touches ► et ◀.

Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'interface de gestion des listes de favoris, qui diffère quelque peu de l'interface de la liste des chaînes (voir ci-contre).

Pour ajouter une chaîne à une liste de favoris :

- Sélectionnez la liste de favoris parmi les cinq proposées à l'aide des touches ► et ◀.
- Sélectionnez la chaîne à l'aide des touches ▼, ▲, **ROUGE** et **VERTE**.



- Appuyez sur la touche **OK**. Un petit pictogramme, donnant le numéro de la liste à laquelle appartient la chaîne, apparaît alors à côté du nom de la chaîne (voir ci-contre).

11. NT1

1 2 3 4 5

Pour retirer une chaîne d'une liste de favoris :


- Sélectionnez la liste de favoris parmi les cinq proposées à l'aide des touches ► et ◀.
- Sélectionnez la chaîne à l'aide des touches ▼, ▲, **ROUGE** et **VERTE**.
- Appuyez sur la touche **OK**. Le petit pictogramme en regard du nom de la chaîne disparaît pour indiquer que la chaîne n'appartient plus à cette liste de favoris.

Une fois vos listes de favoris créées, appuyez sur la touche **BACK** de la télécommande pour sortir du mode d'édition des favoris et revenir à l'interface de la liste des chaînes.

Vous pouvez maintenant utiliser les listes que vous venez de créer à l'aide de la touche **FAV.** de la télécommande. Reportez-vous au §3.11 p18 pour obtenir plus de détails à ce sujet.

4.2 Guide des programmes

Le guide des programmes regroupe l'ensemble des programmes diffusés par les chaînes sur une durée pouvant aller jusqu'à sept jours (la durée effectivement diffusée dépend de la chaîne).

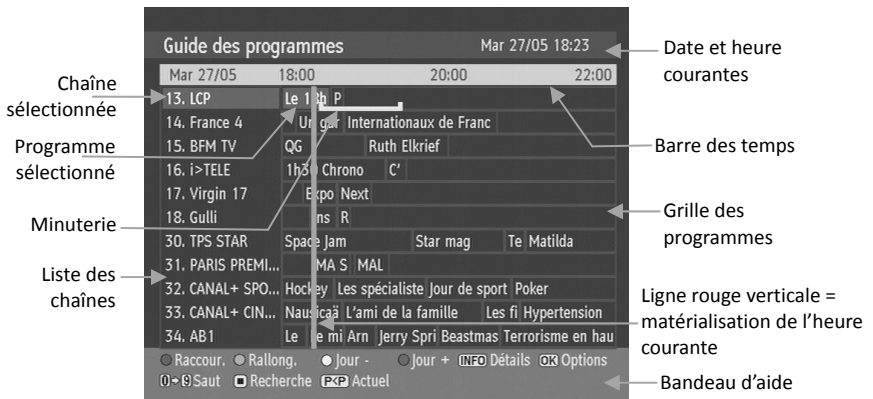

Reportez-vous aux chapitres suivants pour une description détaillée du guide des programmes.

4.2.1 Utilisation du guide des programmes

4.2.1.1 Sélection d'un programme

4.2.1.1.1 Sélection manuelle d'un programme

Pour sélectionner un programme dans le guide des programmes, sélectionnez en premier lieu la chaîne qui diffuse le programme qui vous intéresse. Pour ce faire, utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la chaîne désirée dans la liste des chaînes.

Vous avez également la possibilité :

- D'utiliser les touches **PR+** et **PR-** pour afficher la page suivante/précédente de la liste des chaînes.
- De taper directement le numéro de la chaîne en vous aidant du pavé numérique de la télécommande.

Une fois la chaîne sélectionnée, vous pouvez choisir le programme qui vous intéresse en utilisant les touches ► et ◀ de la télécommande.

Si vous désirez consulter les programmes d'un autre jour, utilisez d'abord les touches **JAUNE** ou **BLEUE** pour afficher les programmes du jour précédent / suivant, respectivement.

Note : vous avez également la possibilité de modifier la durée de la plage horaire affichée à l'écran en une seule fois (de 1h à 4h). Pour ce faire, utilisez les touches **ROUGE** ou **VERTE** pour augmenter ou diminuer la durée affichée respectivement.

4.2.1.1.2 Sélection rapide du programme courant


Appuyez sur la touche **P◀P** de la télécommande pour faire «sauter» le curseur de sélection sur le programme en cours de la chaîne sélectionnée dans l'EPG (dans la liste des chaînes).

⚠ Attention, cette action n'est pas effectuée si l'heure courante (symbolisée par une barre rouge verticale) ne se trouve pas dans l'espace temps la fenêtre EPG affichée.

4.2.1.2 Informations détaillées


Une fois le programme sélectionné (cf. §4.2.1.1 p25), vous avez la possibilité d'afficher les informations détaillées transmises par les chaînes sur ce programme en appuyant sur la touche **INFO**. La présence de ces informations dépend entièrement de la chaîne TNT considérés. Il est parfaitement possible qu'aucune information détaillée ne soit transmise par la chaîne TNT. Lorsque vous affichez les informations détaillées, la grille des programmes est réduite de moitié afin de permettre leur affichage dans la partie haute de l'écran (voir ci-contre).

Si les informations détaillées ne sont pas entièrement affichées dans la fenêtre présentée à l'écran, vous pouvez faire défiler le contenu en utilisant les touches **PR+** et **PR-** de la télécommande.



4.2.1.3 Options

Une fois le programme sélectionné (cf. §4.2.1.1 p25), appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour afficher les options disponibles. La fenêtre ci-contre s'affiche alors à l'écran.



Note : l'option «**Régler minuterie**» n'est pas disponible si le programme courant a déjà commencé ou est terminé.

Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner l'option désirée puis valider avec la touche **OK**.

L'option «**Sélectionner la chaîne**» affiche en plein écran la chaîne couramment sélectionnée dans la liste des chaînes du guide des programmes.


L'option «**Régler minuterie**» permet de créer une nouvelle minuterie à partir des informations EPG du programme sélectionné (chaîne, date et heure de début, durée ... etc.). Reportez-vous au §4.3 p28 pour obtenir plus d'informations sur les minuteries (TIMER).

4.2.2 Recherche d'un programme

Grâce à l'interface de recherche EPG du PREMIO HD1, vous avez la possibilité de rechercher un programme particulier par genre ou par nom dans la grille des programmes diffusée par les chaînes TNT.

Pour accéder à l'interface de recherche EPG, appuyez sur la touche ■ de la télécommande lorsque l'EPG est ouvert. La fenêtre ci-contre est alors affichée à l'écran.

Pour effectuer une recherche dans la grille des programmes, renseignez simplement les différents paramètres définissant les critères de recherche (utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le paramètre à modifier) :

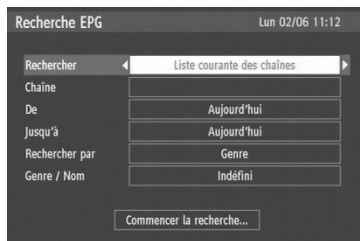


- **Rechercher** : permet de définir le sous-ensemble des chaînes TNT et radios sur lequel la recherche sera effectuée. Utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner le paramètre.
- **Chaîne** : ce paramètre, accessible uniquement si le paramètre «Rechercher» est égal à «Une chaîne», permet de définir la chaîne sur laquelle le programme sera recherché. Pour sélectionner la chaîne utilisez les touches ► et ◀, ou bien tapez directement son numéro à l'aide du pavé numérique puis validez par la touche **OK**.
- **De** : sélectionnez le jour de début de recherche. Utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner le paramètre.
- **Jusqu'à** : sélectionnez le jour de fin de recherche. Utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner le paramètre.
- **Recherche par** : sélectionnez «**Genre**» pour rechercher tous les programmes correspondant à un genre donné (par exemple «**Divertissement**», «**Films**» ... etc.). Sélectionnez «**Nom**» pour rechercher un programme particulier par son nom.
- **Genre / Nom** :

○ Si vous effectuez une recherche par «**Genre**» (cf. paramètre «**Recherche par**»), appuyez sur la touche **OK** pour afficher à l'écran la liste de tous les genres disponibles (voir ci-contre). Sélectionnez un genre avec les touches ▼ et ▲ de la télécommande puis validez par un appui sur la touche **OK**.


○ Si vous effectuez une recherche par «**Nom**» (cf. paramètre «**Recherche par**») procédez comme suit :

- Utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner un caractère. Le caractère couramment sélectionné est entouré par des crochets [].
- Une fois le caractère sélectionné, utilisez les touches du pavé numérique pour le modifier. Appuyez plusieurs fois sur la même touche pour accéder à tous les caractères disponibles pour cette touche (par exemple deux appuis sur la touche 2, marquée «ABC», donne la lettre B).



Une fois tous les paramètres renseignés, sélectionnez «**Commencer la recherche**» avec la touche ▼ puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.

L'écran regroupant les résultats de la recherche des chaînes s'affiche alors (voir ci-contre). Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner un résultat particulier puis sur la touche **OK** pour afficher les options disponibles pour ce programme particulier. Comme pour le guide des programmes, vous aurez la possibilité d'afficher la chaîne sur laquelle le programme sélectionné est diffusé ou de transférer les informations du programme à une minuterie (TIMER), à condition que le programme n'ait pas encore débuté. Reportez-vous au §4.2.1.3 p26 pour obtenir plus d'information sur les options liées aux programmes et au §4.3 p28 pour obtenir plus d'information sur les minuteries.




Appuyez sur la touche **BACK** de la télécommande pour quitter l'écran de recherche EPG et revenir à l'affichage plein écran de la chaîne courante.

4.3 Minuteries

Le sous-menu « **Minuteries** » vous permettra de programmer votre PREMIO HD1 pour qu'il affiche un programme TNT à une date, une heure et pendant une durée données. Cela vous permettra, par exemple, d'enregistrer un programme TNT à l'aide d'un magnétoscope / graveur de DVD branché sur la prise péritel «**VCR/DEC/DVD-R**» de votre PREMIO HD1. Cela suppose, bien entendu, que vous ayez aussi programmé la minuterie de votre magnétoscope/DVD-R avec les mêmes date, heure et durée, afin que l'enregistrement commence bien au même moment et pour la même durée.

Lorsque vous sélectionnez le sous-menu « **Minuteries** », une fenêtre semblable à celle représentée ci-dessous s'affiche à l'écran.

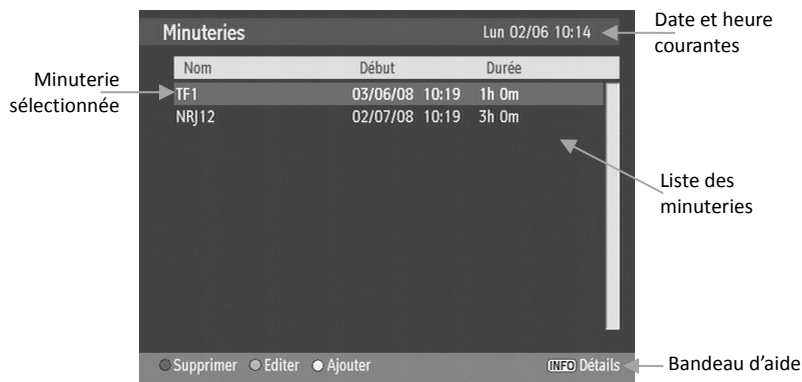

A partir de cette interface vous pourrez ajouter des minuteries ou modifier / supprimer des minuteries existantes. Ceci est décrit plus en détail dans les chapitres suivants.


Note : Le menu minuterie est également accessible par appui sur la touche **TIMERS** de la télécommande.

Appuyez sur la touche **BACK** de la télécommande pour quitter cette interface.

4.3.1 Ajouter une minuterie

A partir de la liste des minuteries, appuyez sur la touche **JAUNE** de la télécommande pour afficher la fenêtre qui vous permettra de créer une nouvelle minuterie (voir ci-contre).

Pour créer une nouvelle minuterie, renseignez les différents paramètres comme décrit ci-dessous (utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner les paramètres) :



- **Chaîne** : sélectionnez la chaîne en utilisant les touches ► et ◀, ou bien en tapant directement son numéro à l'aide du pavé numérique puis en validant par la touche **OK**.
- **Date** : sélectionnez la date à laquelle la minuterie doit démarrer. Pour ce faire, utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner un chiffre et le pavé numérique pour le modifier. Des crochets [] entourent le chiffre couramment sélectionné et qui sera modifié.
- **Début** : sélectionnez l'heure à laquelle la minuterie doit démarrer. Pour ce faire, utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner un chiffre et le pavé numérique pour le modifier. Des crochets [] entourent le chiffre couramment sélectionné et qui sera modifié.
- **Fin** : sélectionnez l'heure à laquelle la minuterie doit s'arrêter. Pour ce faire, utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner un chiffre et le pavé numérique pour le modifier. Des crochets [] entourent le chiffre couramment sélectionné et qui sera modifié.
- **Changer/Supprimer** : sélectionnez «**Interdit**» si vous souhaitez subordonner la modification et la suppression de cette minuterie à l'entrée du code PIN. Sélectionnez «**Autorisé**» si vous ne souhaitez pas activer ce mécanisme de sécurité.

Note : plutôt que de rentrer les paramètres manuellement, vous pouvez les renseigner de façon totalement automatique en vous aidant du guide des programmes. (Voir §4.2 p25).


Une fois les paramètres renseignés, appuyez sur la touche **VERTE** de la télécommande pour revenir à la liste des minuteries et mémoriser la nouvelle minuterie. Appuyez sur la touche **BACK** ou sur la touche **ROUGE** pour revenir à la liste sans mémoriser la nouvelle minuterie.

4.3.2 Modifier une minuterie

Pour modifier une minuterie, sélectionnez-la dans la liste des minuteries à l'aide des touches ▼ et ▲, puis appuyez sur la touche **VERTE** de la télécommande pour afficher le dialogue de modification des minuteries. Reportez-vous au §4.3.1 p29 pour obtenir plus d'informations sur les paramètres de la minuterie.

4.3.3 Supprimer une minuterie

Pour supprimer une minuterie, sélectionnez-la dans la liste des minuteries à l'aide des touches ▼ et ▲, puis appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande. Un message de confirmation (voir ci-contre) est alors affiché à l'écran. Sélectionnez «**Oui**» à l'aide des touches ► et ◀ puis validez la suppression par un appui sur la touche **OK**. Sélectionnez «**Non**» puis appuyez sur la touche **OK** si vous désirez annuler l'opération.



4.4 Réglages

Ce sous-menu vous permettra d'avoir accès :

- Aux paramètres de configuration de votre PREMIO HD1.
- Aux paramètres de langues.
- Aux fonctions d'installation (automatique / manuelle) des chaînes.



Ces différents menus sont décrits en détails dans les paragraphes suivants.

4.4.1 Configuration

Lorsque vous sélectionnez le sous-menu de configuration, l'écran représenté ci-dessous s'affiche.



Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner un paramètre ou un sous-menu puis :

- Les touches ► et ◀ pour modifier la valeur du paramètre sélectionné.
- La touche **OK** pour entrer dans le sous-menu sélectionné.

Les différents paramètres de configuration sont les suivants :

- **Type de télé** : sélectionnez 4:3 ou 16:9 en fonction du format de votre téléviseur. Reportez vous au §Annexe B p49 pour plus de détails sur les résultats d'affichages selon le format 4:3 ou 16:9 sélectionné et au §3.17 p21 pour savoir comment choisir les différents formats d'affichage grâce à la touche **WIDE**.
- **Sortie Télé** : sélectionnez le format de la sortie TV en vous aidant du tableau ci-dessous.


Valeur du paramètre «Sortie télé»	Sortie «YPbPr»	Sortie Péritel TV
YPbPr	Activée (YUV HD)	CVBS
RGB	Activée (RGB HD)	RGB
CVBS	Désactivée	CVBS

- **Résolution HDMI** : sélectionnez la résolution HDMI que sera envoyé à votre TV HD, parmi les résolutions proposées. La liste des résolutions HDMI disponibles dépend en partie de votre TV.
- **Sortie S/PDIF** : sélectionnez «AC3» si la sortie audio numérique de votre PREMIO HD1 est reliée à un amplificateur dit «Home Cinéma» qui est capable de traiter les bandes son audio en Dolby Digital 5.1. Dans le cas contraire sélectionnez «PCM».

- **Mode favoris** : permet de sélectionner la liste de favoris utilisée par défaut. Sélectionnez «**Désactiver**» si vous ne souhaitez pas utiliser de liste de favoris par défaut.

Note : pour pouvoir assigner une liste de favoris à la liste utilisée par défaut, il est indispensable que cette liste contienne des chaînes. Reportez-vous au §4.1.6 p24 pour obtenir plus de détails à ce sujet.

- **Liste des chaînes** : ce paramètre permet de sélectionner le type de média à afficher. Vous avez le choix entre :
 - «**Voir tout**» : chaînes TV, radios et textes.
 - «**TV uniq.»** : chaînes TV uniquement.
 - «**Radio uniq.»** : radios uniquement (aucune radio n'est diffusé à ce jour sur la TNT Française).
 - «**Texte uniq.»** : textes uniquement (non diffusé à ce jour sur la TNT Française).
- **Antenne active** : utiliser ce paramètre pour alimenter votre antenne d'intérieur ou votre installation d'antenne par une tension de +5V fournie par le PREMIO HD1. Sélectionnez «**Activer**» pour activer l'alimentation +5V sur l'entrée antenne de votre PREMIO HD1 ou «**Désactiver**» pour ne pas utiliser cette fonctionnalité.


 **ATTENTION !** Assurez-vous que votre installation et/ou antenne est bien compatible avec l'alimentation +5V par le câble antenne. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager irrémédiablement votre antenne et/ou votre PREMIO HD1.

Les sous-menus de l'écran configuration («**Mise à jour**», «**Contrôle parental**» et «**Définition de l'heure**») sont décrits dans les paragraphes suivants.

4.4.1.1 Mise à jour

Le sous-menu de mise à jour vous permet de déterminer d'un seul coup d'œil la version logicielle courante de votre PREMIO HD1 (par exemple, 2.1 dans l'exemple ci-contre).

Lorsque ce sous-menu est sélectionné, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour avoir accès aux options de mise à jour de votre PREMIO HD1. Un écran semblable à celui représenté ci-contre s'affiche alors à l'écran. Cette fonctionnalité de mise à jour automatique n'est actuellement pas disponible, veuillez vous reporter au chapitre **5.2 Mise à jour de votre PREMIO HD1** p42 pour effectuer une mise à jour par l'intermédiaire de la prise USB qui se trouve derrière la trappe de la face avant du PREMIO HD1.



4.4.1.2 Contrôle parental


Le sous-menu contrôle parental vous permettra de :

- Verrouiller certains contenus de chaînes TNT par l'entrée d'un code PIN.
- Verrouiller certains menus de votre PREMIO HD1.
- Modifier le code PIN.

Lorsque vous sélectionnez ce sous-menu, le code PIN

vous est demandé (par défaut **0000**) puis l'écran représenté ci-contre s'affiche. Il vous donne accès aux options suivantes :

- «**Verrouill. enfants**» : cette option, lorsqu'elle est activée, vous permet de bloquer l'affichage de certains contenus diffusés sur les chaînes TNT. Les options disponibles sont :
 - «**Désactiver**» : la fonction n'est pas active.
 - «**Age 12**», «**Age 16**» ou «**Age 18**» : Un programme TNT dont l'âge conseillé est supérieur ou égal à l'âge choisi nécessitera l'entrée du code PIN pour être affiché.
 - «**Autorisation parentale**» : l'affichage d'un programme nécessite l'entrée du code PIN si une autorisation parentale est nécessaire.
- «**Verrouill. menu**» : cette option vous permet de verrouiller le menu installation («**Menu installation**») ou l'ensemble des menus («**Tous les menus**») de votre PREMIO HD1 afin d'éviter toute modification accidentelle des paramètres de configuration.
- «**Modifier le code PIN**» : sélectionnez ce sous-menu puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour modifier le code PIN. Un écran semblable à celui représenté ci-contre s'affiche. Entrez une première fois le nouveau code PIN, puis une deuxième fois pour confirmation. Un message de confirmation («**Code PIN changé**») vous signalera le succès de l'opération.




Appuyez sur la touche **BACK** de la télécommande pour revenir au menu de configuration.

4.4.1.3 Définition de l'heure

Le sous-menu définition de l'heure vous permettra de définir la façon dont votre PREMIO HD1 se mettra à l'heure. Lorsque vous entrez dans ce sous-menu, un écran semblable à celui représenté ci-contre s'affiche. Il vous donne l'indication de l'heure actuelle et vous permet de régler les paramètres suivants :


- «**Mode**» : sélectionnez «**Auto**» si vous désirez que l'heure du PREMIO HD1 soit mise automatiquement à jour à partir de l'heure diffusée sur la TNT (y compris les passages à l'heure d'été / l'heure d'hiver). Sélectionnez «**Manuel**» si vous désirez définir vous-même la zone horaire (cf. paramètre suivant). Dans ce dernier cas, l'heure universelle GMT sera toujours récupérée dans le flux TNT, mais il vous faudra modifier manuellement le paramètre «**Zone horaire**» lors de chaque changement d'heure été/hiver.
- «**Zone horaire**» : définissez le décalage existant entre l'heure de la zone dans laquelle vous vous trouvez et l'heure universelle GMT. Ce paramètre n'est accessible que si vous n'avez pas sélectionné le mode automatique (c'est-à-dire si le paramètre «**Mode**» est réglé sur «**Manuel**»).

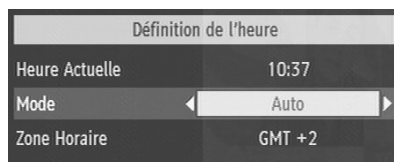

Appuyez sur la touche **BACK** de la télécommande pour revenir au menu de configuration.

4.4.2 Langue

Lorsque vous sélectionnez le sous-menu langue, l'écran représenté ci-dessous s'affiche.

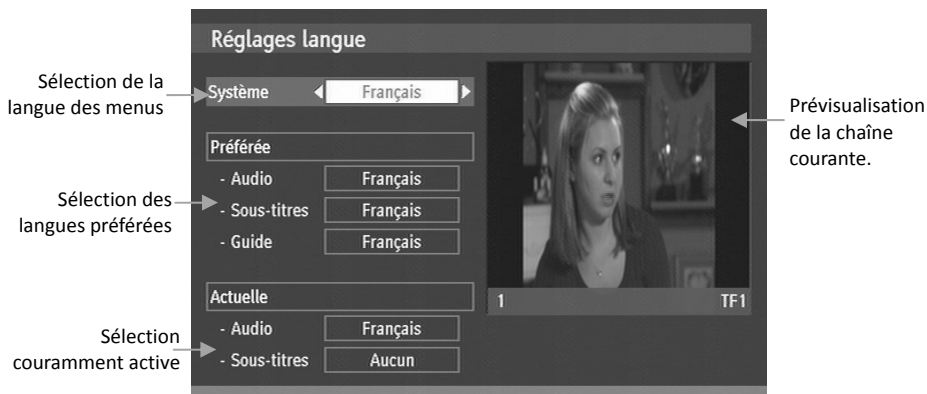

Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner un paramètre de langue et les touches ► et ◀ pour en sélectionner la valeur. La touche **BACK** vous permettra de quitter ce menu.

Les différents paramètres de langue accessibles via ce menu sont :

- « **Système** » : vous permet de sélectionner la langue des menus.
- « **Préférée** » (« **Audio** », « **Sous-titres** » et « **Guide** ») : vous permet de sélectionner la langue à utiliser par défaut si plusieurs langues sont disponibles.
- « **Actuelle** » (« **Audio** » et « **Sous-titres** ») : permet de sélectionner la langue couramment utilisée pour la bande son et les sous-titres. ⚠ Attention les langues disponibles dépendent de la chaîne TNT affichée. La sélection de ces paramètres est équivalente à celle effectuée par l'intermédiaire de la touche **BLEUE** de la télécommande (cf. §3.10 p17 et §3.12.2 p19).

4.4.3 Installation


Le sous-menu installation vous permettra :


- d'effectuer une recherche automatique ou manuelle des chaînes.
- d'effacer toutes les chaînes, de réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut et de relancer un processus d'installation automatique de votre PREMIO HD1.



4.4.3.1 Recherche automatique des chaînes TNT

Sélectionnez ce menu puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande si vous désirez effectuer une nouvelle recherche de toutes les chaînes TNT diffusées dans votre région. Avant de lancer la recherche, le PREMIO HD1 affichera un message de confirmation à l'écran (voir ci-contre) : sélectionnez « **Oui** » puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche automatique des chaînes. Sélectionnez « **Non** » puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour annuler l'opération. L'écran représenté ci-dessous s'affiche pendant la recherche des chaînes.




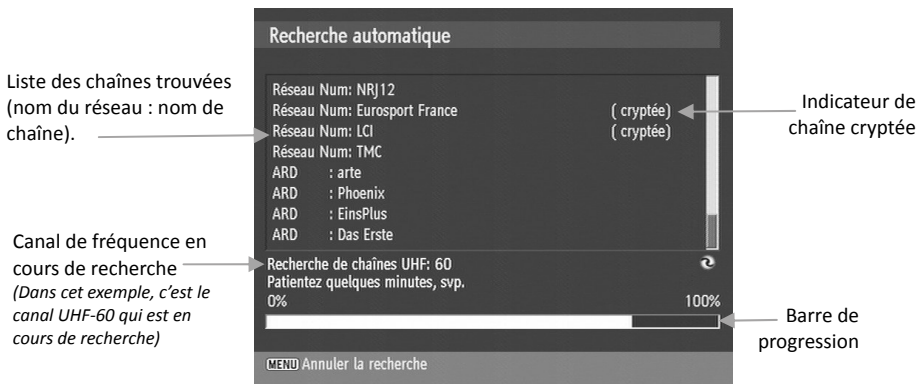

Une fois la recherche des chaînes terminée (cela peut prendre quelques minutes), le PREMIO HD1 affiche automatiquement la première chaîne trouvée.

4.4.3.2 Recherche manuelle des chaînes TNT


La recherche manuelle vous permet d'effectuer une recherche de chaînes sur un canal de fréquence ou sur une fréquence donnée. Lorsque vous sélectionnez ce sous-menu et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande les deux options de recherche disponibles – par canal de fréquence («**Recherche chaînes**») et par fréquence («**Recherche Fréquence**») - vous sont proposées (voir ci-contre).



Sélectionnez l'option désirée à l'aide des touches **▼** et **▲** puis appuyez sur **OK** pour valider. Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.

4.4.3.2.1 « Recherche chaînes » : Recherche par canal de fréquence des chaînes TNT

Lorsque vous sélectionnez cette option, la fenêtre ci-dessous s'affiche :

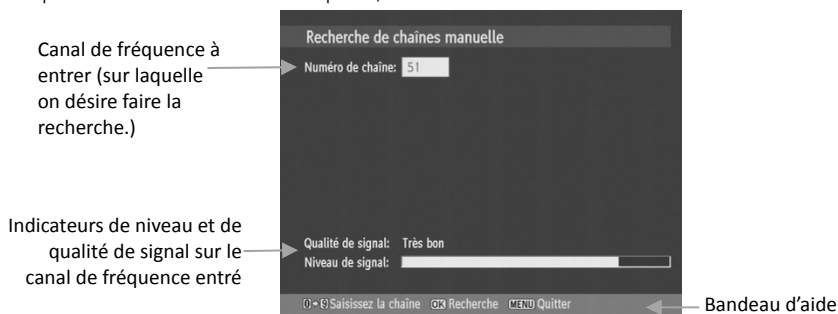

Pour rechercher un canal de fréquence donné, procédez comme suit :

- Entrez le canal de fréquence sur lequel vous désirez effectuer la recherche. A ce jour, seuls les canaux UHF (21 à 69) sont utilisés pour diffuser la TNT en France. Reportez-vous à §Annexe A p46 pour trouver les canaux de fréquence de votre région.

- Les indicateurs de niveau et de qualité de signal sont automatiquement mis à jour pour refléter le niveau et la qualité du signal sur le canal de fréquence que vous venez d'entrer. L'indicateur «**Qualité de signal**» doit, au minimum, donner l'indication «**Moyen**» pour que la recherche des chaînes soit susceptible d'aboutir.
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche des chaînes. Un écran semblable à celui représenté ci-contre s'affiche. Les éventuelles chaînes trouvées sur le canal de fréquence sont affichées à l'écran pendant quelques secondes.



Après quelques secondes, le PREMIO HD1 affiche à nouveau le menu de recherche.

Note : les chaînes déjà existantes seront éventuellement remplacées.

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.


4.4.3.2.2 « Recherche fréquence » : Recherche par fréquence des chaînes TNT

Lorsque vous sélectionnez cette option, la fenêtre ci-dessous s'affiche :



Pour rechercher une fréquence donnée, procédez comme suit :

- Entrez la fréquence en kHz. Reportez-vous à §Annexe A p46 pour trouver les fréquences TNT de votre région.
- Les indicateurs de niveau et de qualité de signal sont automatiquement mis à jour pour refléter le niveau et la qualité du signal sur la fréquence que vous venez de sélectionner. L'indicateur de qualité de signal doit, au minimum, donner l'indication «**Moyen**» pour que la recherche des chaînes soit susceptible d'aboutir.
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche des chaînes. Un écran semblable à celui représenté ci-contre s'affiche. Les éventuelles chaînes TNT trouvées sur la fréquence entrée sont affichées à l'écran pendant quelques secondes, puis le PREMIO HD1 affiche à nouveau le menu de recherche.




Note : les chaînes déjà existantes seront remplacées.

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.

4.4.3.3 Installation initiale

Pour réinitialiser complètement votre PREMIO HD1, sélectionnez ce menu puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Après une réponse positive (en choisissant «**Oui**») au message de confirmation (voir ci-contre) votre PREMIO HD1 va :




- Effacer toutes les chaînes.
- Réinitialiser les paramètres de configuration aux valeurs par défaut.
- Lancer un processus d'installation initiale, identique à celui effectué lors de la première mise en route de votre PREMIO HD1. Reportez vous au §3.4 p14 pour plus d'informations.

4.5 Navigation média

Votre PREMIO HD1 vous permet, au travers du menu navigation média, de lire des fichiers JPEG et MP3 à partir d'une clé USB ou d'un lecteur multiscartes branché sur le connecteur USB situé derrière la trappe amovible de la face avant de votre PREMIO HD1 (cf. §2.1 p8).

Lorsque vous branchez un périphérique USB compatible, le PREMIO HD1 le reconnaît automatiquement, et vous propose de parcourir son contenu en affichant un message à l'écran (voir ci-contre). Sélectionnez «**Oui**» et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour ouvrir le menu de navigation média et parcourir le contenu du périphérique que vous venez de brancher. Sélectionnez «**Non**» et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande si vous ne désirez pas parcourir le contenu du périphérique USB pour le moment.

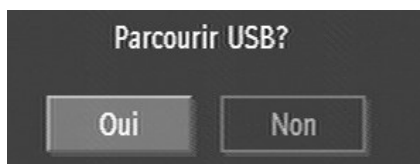

Notes :

- Si vous avez décidé de ne pas parcourir immédiatement le contenu du périphérique USB, en répondant «**Non**» à la question ci-dessus, vous pourrez le faire par la suite à n'importe quel moment en sélectionnant le menu «**Navigation média**» ou en appuyant sur la touche **LIB.** de la télécommande.
- Si vous tentez d'ouvrir le menu «**Navigation média**» alors qu'aucun périphérique USB compatible* est branché sur la prise USB le message d'erreur représenté ci-contre s'affiche.
- Les disques durs externes USB ne sont pas compatibles avec la prise USB du PREMIO HD1.


Aucun périphérique USB connecté

Pour parcourir un périphérique USB, utilisez les touches **▼** et **▲** de la télécommande pour déplacer la sélection courante, matérialisée par une surbrillance, et la touche **OK** pour ouvrir un périphérique ou un répertoire. La touche **BACK** vous permettra de revenir au dossier parent.

* : Pour pouvoir être utilisée par votre PREMIO HD1, **vo**tre clé USB doit obligatoirement être formatée en **FAT32**. Les autres formats, et en particulier le format NTFS, ne sont pas supportés.

4.5.1 Lecture de fichiers musicaux (MP3)

Lorsqu'un fichier musical .MP3 est sélectionné, la fenêtre de navigation média se présente comme suit :

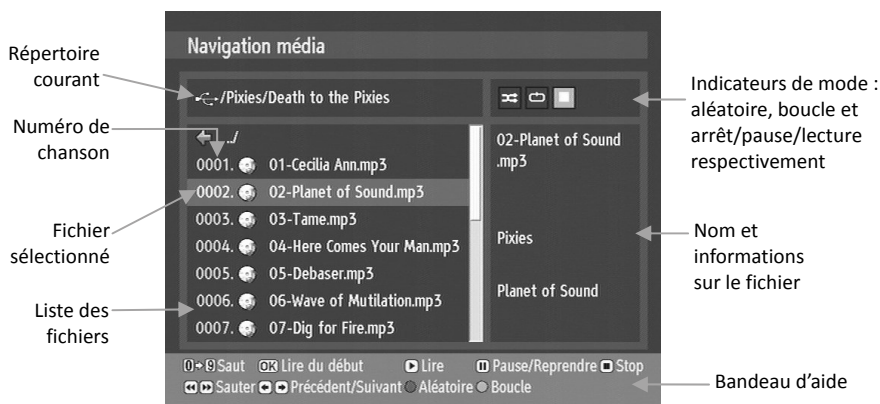

Pour sélectionner un fichier, utiliser les touches ▼ et ▲ de la télécommande ou bien tapez directement son numéro à l'aide du pavé numérique de la télécommande (par ex : tapez 2 pour sélectionner le fichier numéroté '0002').

Pour lancer la lecture du fichier sélectionné, appuyez sur la touche **OK** ou ► (**PLAY**) de la télécommande. En plus de démarrer la lecture du fichier, cela aura pour effet :

- De faire passer la couleur du nom de fichier de blanc à vert pour indiquer qu'il est en cours de lecture (voir ci-contre).
- De faire passer l'indicateur du mode «arrêt» à «lecture» et d'afficher à la droite de ce dernier la position de lecture courante (voir ci-contre).



Pendant la lecture d'un fichier, vous pouvez :

- Utiliser la touche **||** de la télécommande pour mettre la lecture en pause. Vous pourrez reprendre la lecture à l'endroit où vous l'avez arrêtée en appuyant sur la touche ► (**PLAY**) ou à nouveau sur **||** de la télécommande. La touche **OK** vous permettra de reprendre la lecture depuis le début du fichier.

Note : lorsque vous mettez la lecture en pause, l'indicateur de mode est mis à jour pour indiquer le mode courant (pause) (voir ci-contre).





- Utiliser la touche **■** de la télécommande pour arrêter la lecture.

Note : lorsque vous arrêtez la lecture, l'indicateur de mode est mis à jour pour indiquer le mode courant (voir ci-contre).



- Utiliser les touches ►► et ◀◀ pour avancer/reculer par pas de 10 secondes.
- Utiliser les touches ► et ◀ de la télécommande pour lire le fichier suivant/précédent dans la liste, ou choisir aléatoirement un fichier si le mode aléatoire est activé (touche **ROUGE**).
- Utiliser les touches **VOL-** et **VOL+** de la télécommande pour modifier le volume sonore.

Vous avez également la possibilité :

- d'utiliser la touche **ROUGE** de la télécommande pour choisir de façon aléatoire le prochain fichier qui va être lu lorsque vous appuierez sur les touches ► ou ◀ de la télécommande. Lorsque vous êtes en mode aléatoire, l'indicateur de mode est mis à jour pour refléter le mode courant (voir ci-contre). 
- d'utiliser la touche **VERTE** de la télécommande pour lire en boucle le fichier en cours de lecture. Lorsque vous êtes en mode boucle, l'indicateur de mode est mis à jour pour indiquer le mode courant (voir ci-contre). 

4.5.2 Lecture de photos (JPEG)

Lorsqu'un fichier .JPG est sélectionné, la fenêtre de navigation média se présente comme suit :




Lorsque cet écran est affiché :

- Utilisez les touches ▼ et ▲ de la télécommande pour sélectionner un fichier. Vous pouvez également taper directement son numéro à l'aide du pavé numérique de la télécommande (par ex : tapez 7 pour sélectionner le fichier numéroté '0007'). La prévisualisation est mise à jour pour refléter la sélection courante (cela peut prendre quelques secondes).
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour afficher la photo couramment sélectionnée en plein écran (mode plein écran).
- Appuyez sur la touche ► (**PLAY**) de la télécommande pour lancer un diaporama des photos contenues dans le répertoire courant (mode diaporama).

Les modes plein écran et diaporama sont décrits dans les chapitres suivants.

4.5.2.1 Mode plein écran

L'affichage en mode plein écran est semblable à l'image ci-dessous :

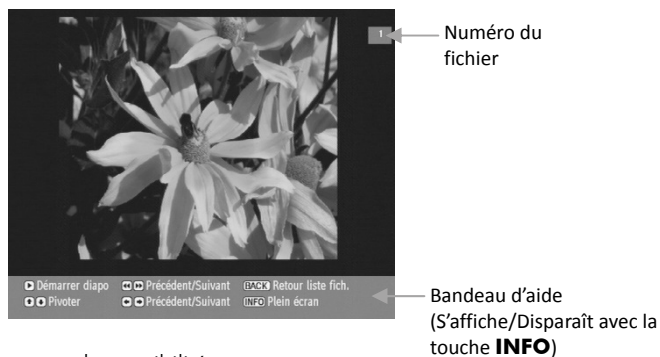

A partir de cet écran, vous avez la possibilité :


- D'utiliser la touche ► (**PLAY**) de la télécommande pour lancer un diaporama des photos contenues dans le répertoire courant (voir §4.5.2.2 p39).
- D'utiliser les touches ► et ◀ ou ►► et ◀◀ de la télécommande pour afficher le fichier suivant / précédent.
- D'utiliser la touche **BACK** de la télécommande pour revenir à la liste des fichiers (cf. §4.5.2 p38).
- D'appuyer sur la touche **INFO** de la télécommande pour faire disparaître/afficher le bandeau d'aide.

4.5.2.2 Mode diaporama

L'affichage en mode Diaporama est semblable à l'image ci-dessous :



Pendant le déroulement du diaporama vous avez la possibilité :

- d'utiliser la touche **II** de la télécommande pour mettre le diaporama en pause. Vous pourrez le reprendre en appuyant sur la touche ► (**PLAY**) ou **II** de la télécommande. En mode pause, un pictogramme indiquant que vous êtes dans ce mode s'affiche en haut à gauche de l'écran (voir ci-contre). 
- d'utiliser les touches ► et ◀ de la télécommande pour afficher le fichier suivant/précédent.

- d'utiliser les touches ▼ et ▲ de la télécommande pour faire pivoter l'image affichée.
Note : faire pivoter l'image a pour effet de mettre automatiquement le diaporama en pause.
 Appuyez sur la touche ► **(PLAY)** de la télécommande pour le reprendre.
- d'appuyer sur la touche **BACK** de la télécommande pour revenir à la liste des fichiers.

Il est également possible :

- d'utiliser la touche **ROUGE** de la télécommande pour choisir de façon aléatoire le prochain fichier qui va être affiché.
 Lorsque vous êtes en mode aléatoire, l'indicateur de mode est mis à jour pour indiquer le mode courant (voir ci-contre).



- d'utiliser la touche **VERTE** de la télécommande pour afficher le diaporama en boucle.
 Lorsque vous êtes en mode boucle, l'indicateur de mode est mis à jour pour indiquer le mode courant (voir ci-contre).



Un message affiché à l'écran vous indiquera la fin du diaporama, si vous n'êtes pas en mode boucle (voir ci-contre).

Fin du diaporama

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à la liste des fichiers.

5 Divers

5.1 *Compatibilité Canal+*

Le PREMIO HD1 est 100% compatible avec le décodeur analogique de Canal+ appelé «System». Vous pourrez donc continuer à utiliser votre décodeur Canal+ et cela de façon quasiment transparente. **Pour cela, mettez votre PREMIO HD1 en mode veille.**



Attention ! Le PREMIO HD1 ne vous permet pas de recevoir les programmes numériques de Canal+ (diffusés sur le multiplex R3 de la TNT) en dehors des plages de diffusion en clair. Le PREMIO HD1 ne permet que la compatibilité avec le décodeur Canal+ analogique «system». Cette compatibilité est assurée grâce à la totale transparence des deux péritels du PREMIO HD1 quand ce dernier est en veille.



Pour profiter de Canal+ analogique, il vous faut d'abord effectuer les branchements adéquats (reportez-vous au §3.1 p13 de ce manuel pour prendre connaissance des schémas de branchement compatibles avec le décodeur Canal+), mettre en veille votre PREMIO HD1 puis sélectionner la chaîne 4 sur votre TV (En supposant que la chaîne 4 soit celle de CANAL+).



Attention !

Dans le cas où le décodeur Canal+ «system» n'est pas branché directement sur le PREMIO HD1 mais plutôt branché sur la prise «AUX/DEC» (ou un autre nom) de votre magnétoscope/graveur de DVD (voir schéma de branchement au §3.1 p13), il convient de vous assurer que ce dernier est bien compatible Canal+ en vous reportant à son manuel d'utilisation.

Dans tous les cas, tous les branchements schématisés au §3.1 p13 doivent être effectués. En particulier, il est indispensable que le signal provenant de votre antenne soit bien connecté à l'entrée antenne de votre téléviseur en utilisant la boucle de passage d'antenne disponible sur la face arrière du PREMIO HD1. Une fois tous les branchements effectués, pour retrouver vos programmes CANAL+ sur votre téléviseur, comme à votre habitude, effectuez les opérations suivantes :

- Mettez votre PREMIO HD1 en veille (à l'aide de la touche  de la télécommande ou du bouton  situé sur la face avant de votre PREMIO HD1).
- Sélectionnez la chaîne 4 sur votre TV (En supposant que la chaîne 4 soit celle de CANAL+).


5.2 Mise à jour de votre PREMIO HD1

Votre PREMIO HD1 est équipé d'un micro-processeur de haute technologie. Ce micro-processeur utilise un logiciel pour gérer l'ensemble des fonctionnalités de votre PREMIO HD1. Afin de toujours proposer les meilleures fonctionnalités, la société CGV peut proposer des mises à jour du logiciel de votre PREMIO HD1, dans l'optique d'en améliorer les performances et les fonctionnalités. Une mise à jour sera disponible uniquement si cela est nécessaire.

La mise à jour du logiciel de votre PREMIO HD1 se fait par l'intermédiaire du connecteur USB qui se trouve derrière la trappe de la face avant de votre PREMIO HD1.

La procédure de mise à jour de votre PREMIO HD1 est la suivante :

- Rendez sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) pour vérifier si une mise à jour de votre PREMIO HD1 est disponible. Si oui, téléchargez la dernière mise à jour que vous aurez trouvé sur une clé USB compatible avec le PREMIO HD1 (Formatée en FAT32).
- Puis, sur votre clé USB, renommez en «**upgrade.bin**» le fichier de mise à jour précédemment téléchargé.
- Insérez ensuite la clé USB dans la prise USB de votre PREMIO HD1. Si la version logicielle de votre PREMIO HD1 est inférieure à celle présente sur la clé USB, un message semblable à celui représenté ci-contre sera affiché à l'écran (les versions logicielles peuvent différer). Sélectionnez «**Oui**» et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour effectuer la mise à jour de votre PREMIO HD1. Sélectionnez «**Non**» et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour annuler l'opération.
- Votre PREMIO HD1 effectuera alors automatiquement la mise à jour de son logiciel interne, puis relancera une nouvelle installation automatique des chaînes (Voir §2.1 p8).

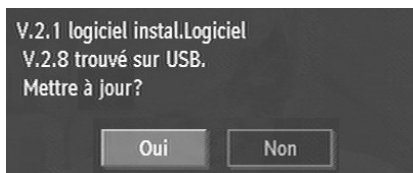

6 Guide de dépannage

Problème constaté	Raisons possibles	Solutions
Le voyant de veille est éteint.	L'adaptateur n'est pas branché sur le secteur.	Vérifier que le cordon d'alimentation est branché
Aucune image ne s'affiche sur mon écran TV.	Problème de connexion des câbles ou un câble de l'installation est défectueux.	Vérifier votre installation et, éventuellement, remplacer les câbles défectueux.
Absence d'image et/ou de son ou bien mauvaise réception TNT.	Absence de signal ou signal faible	Vérifier les branchements antenne. Vérifiez que votre adaptateur est bien connecté à une antenne de toit dite «râteau» et non pas à une parabole ni à un réseau câblé. Si vous utilisez une antenne d'intérieur, assurez-vous qu'elle soit bien alimentée par un bloc secteur ou par le PREMIO HD1 lui-même, en réglant le paramètre « Antenne Active » sur « Activer » (cf. §4.4.1 p30) et de ne pas être trop loin de l'émetteur (~15km max).
Certains réglages faits n'ont pas été pris en compte.	L'adaptateur a été débranché du secteur de manière intempestive.	Avant de débrancher votre adaptateur du secteur, assurez-vous d'être sorti de tous les menus.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Le récepteur est en veille • La télécommande est mal orientée • Les piles sont vides 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche ⏻ • Vérifiez que rien n'obstrue la face avant • Changez les piles
Vous avez oublié votre code PIN		Si vous ne l'avez jamais changé, le code PIN par défaut est 0000 . Sinon, vous pouvez toujours utiliser le code PIN universel 4725 en remplacement.
Pas d'image immédiate sur le TV au démarrage		L'adaptateur a besoin de quelques secondes (~20s) pour démarrer et afficher une image à partir du moment où il est branché sur le secteur. Il faut patienter pendant ce temps. NOTE : Si l'adaptateur est en veille, il n'a besoin que de 1 à 2 secondes pour démarrer.
En mode « AUX », le magnétoscope / DVD-R ne s'affiche pas sur le TV.	Votre TV reste sur son entrée HDMI.	Sélectionnez l'entrée péritel sur votre TV. (Cf. §3.16 p20)
Le TV affiche les images en provenance de sa péritel plutôt que les images HDMI	Votre TV possède un détecteur de présence d'images sur la péritel et commute automatiquement dessus.	Forcé la sélection de l'entrée HDMI sur votre TV. (Cf. §3.16 p20)
Pas d'image sur la sortie YPbPr (aussi appelée YUV).	L'adaptateur n'est pas configuré en mode «YPbPr» (YUV).	Configurez le paramètre « Sortie TV » de votre adaptateur en «YPbPr» (YUV). (Cf. §4.4.1 p30)
Alors qu'une bande son «AC3» (Dolby Digital 5.1) a bien été sélectionnée, il n'y a pas de Dolby Digital 5.1 sur la sortie Audio numérique (S/PDIF).	L'adaptateur n'est pas configuré en mode «AC3».	Configurez le paramètre « Sortie Audio Numérique » de votre adaptateur en « AC3 ». (Cf. §4.4.1 p30)

7 Spécifications techniques

GENERALITES

Tension d'alimentation : 220 - 240 VCA, 50-60Hz

Fréquence d'entrée : 174MHz – 862 MHz

Consommation électrique : 15 W (max, en fonctionnement)

Sortie de l'antenne active : 5 V

Température en fonctionnement : 5°C à +45°C

Température de stockage : -20°C à +70°C

Humidité : 25 à 75 % d'humidité relative

Dimensions physiques : 360x280x48 mm

Poids : 1,3 kg

CAPACITES NUMERIQUES

Normes de transmission : DVB-T, MPEG2 ou MPEG4

DEMODULATION

- Symbol-rate: COFDM with 2K/8K FFT mode.
- Modulation: 16-QAM - 64-QAM FEC for all DVB modes (automatically found)

VIDEO

- H.264 (MPEG-4/MPEG-2 MP@HL)
- Résolutions supportées (1080i, 720p, 576p)
 - Sortie HD analogique en mode RVB via la prise YUV (YPbPr)
 - Sortie HDMI
 - Sortie SD (simple définition) analogique: YUV ou péritel

AUDIO

- MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC
- Fréquences d'échantillonnages supportées : 32, 44.1 & 48 kHz

TELECOMMANDE

Distance de fonctionnement : 7m Max.

Piles : 2x1.5V (R 03/AAA)

CONFIGURATION MATERIELLE

Processeur principal : ST Micro STx7101

Mémoire Flash : 8 Mo

SDRAM : 4 x 32 Mo

Démodulateur : ST Micro STV0362.

8 SAV et fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie – 12 Rue Théodore Monod - BP 04

67541 OSTWALD cedex

Service Hotline : **0892 020 009** (1,34€/appel puis 0,34€/ minute)
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Fax : 03 88 26 13 94

Email : info@cgv.fr

Internet : www.cgv.fr

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés.

N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller et vous dépanner.

9 Garantie

La durée de garantie de votre PREMIO HD1, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.



ATTENTION, vous ne devez pas ouvrir l'appareil. Toute rupture de l'étiquette d'inviolabilité « Warranty void if seal is broken » ou « Warranty void if broken » annulera automatiquement la garantie.

Annexe A. Liste des émetteurs TNT et fréquences

R1 : France 2, France 3, France 4, France 5, ARTE, LCP (La Chaîne Parlementaire)

R2 : Direct 8, Gulli, Europe 2 TV, i-TELE, BFM TV, TMC

R3 : Cryptés : Canal + (Partiellement en clair), Canal J, Planète, Canal + Sport, Canal + Cinéma

R4 : M6, W9, NT1 - Crypté : Paris Première (Partiellement en clair), TF6

R5 : inutilisé

R6 : TF1, NRJ 12, TPS-STAR - Cryptés : TPS Star (Partiellement en clair), Eurosport, LCI

(Liste du CSA dernière mise à jour du 30/04/2008)

Principale ville desservie	Zone du site	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Principale ville desservie	Zone du site	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Abbeville	La Motte						58	BRIVE	AGGLOMERATION	28	41	38	51	44	47
Abbeville	Maison Plaine	29	67	33	39	37		BRUYERES	AGGLOMERATION	56	62	59	37		28
Agen	Agglomération	49	42	45	51	52	55	Caen	Caen Nord	33	30	32	31	50	58
Agen-d'Aveyron	AGGLOMERATION	23	40	43	51	37	46	Caen	Mont Pinçon	26	34	49	23	29	58
AIME	AGGLOMERATION	51	21	54	63		24	CAHORS	NORD	23	49	52	64	55	60
Ajaccio	Baie d'Ajaccio	29	26	42	38	59	53	CAHORS	SUD	23	49	52	64	55	60
AJACCIO	AGGLOMERATION	29	26	37	38	59	53	CALVI	AGGLOMERATION	32	40	34	45		29
ALBERTVILLE	NORD EST	51	21	25	63	57	24	Cannes	Vallauris	23	26	34	53	48	42
Albi	Agglomération	53	56	49	37	55	34	Carcassonne	Montagne Noire	65	31	59	57	62	60
Aleçon	Monts d'Amain	39	65	49	31	37	58	CHAMBERY	MONT DU CHAT	41					
Alès	Agglomération	40	59	57	41	54	46	Chambéry	Les Monts	62	48	51	54	59	47
Alès	Mont Bouquet	31	59	63	41	54	37	CHAMONIX	AIGUILLE DU MIDI	45	41	55	59	62	65
Amiens	Saint Just	36	50	43	46	53	40	CHANTONNAY	AGGLOMERATION	34	44	47	39		41
AMIENS	AGGLOMERATION	29	55	33	39	37	35	Chartres	Montlandon	41	38	49	31	37	56
Angers	Rocheft-sur-Loire	51	40	56	43	48	46	CHARTRES	AGGLOMERATION	41	38	23	31	37	40
ANGOULEME	AGGLOMERATION	29	59	62	54	27	24	Chateau-Arnoux	AGGLOMERATION	48	40	28	25	22	30
Anney	Agglomération	45	22	25	42	67	28	CHATELLERAULT	AGGLOMERATION	32	59	62	54	27	24
Arcachon	Agglomération	23	37	46	31	34	30	Chaumont	Chalindrey	34	42	61	40	45	64
Argenton-sur-Creuse	Malicomy	39	45	63	36	60	42	CHAUMONT	NORD	34	42	61	40	45	64
ARS-EN-RE	AGGLOMERATION	58	52	45	42	50	38	Cherbourg	Digosville	63	34	49	53	57	32
Aubenas	Nord	38	35	40	43	54	46	Clermont-Ferrand	Puy de Dôme	50	31	37	53	34	32
AUCH	AGGLOMERATION	63	48	50	22	26	36	Clermont-Ferrand	ROYAT	50	31	37	53	34	32
Aurillac	Agglomération	42	34	37	39	50	45	Cluses	Cluses Nord est	35	23	39	26		29
AURILLAC	La Bastide-Du-Haut-Mont	23	40	43	51	61	46	COMBLOUX	AGGLOMERATION	60	34	45	55	62	65
Auxun	Bois du Roi	47	39	63	66	52	68	COMMERCY	NORD-OUEST	27	47	41	44	45	60
Auxerre	Molesmes	64	61	33	30	58	32	CORNIMONT	AGGLOMERATION	58	60	61	37	49	64
Avignon	Mont Ventoux	43	59	51	41	54	46	CORNIMONT	NORD	58	60	61	37	49	64
BARCELONNETTE	EST	32	40	46	47	43	35	CORTE	ANTISANTI	58	27	33	45	59	29
BARCELONNETTE	SUD	32	40	46	47	43	35	CUZORN	AGGLOMERATION	33	42	45	39		30
Barle-Duc	Willeroncourt	49	47	41	44	45	52	DECAZEVILLE	AGGLOMERATION	33	48	43	51		46
BARLE-DUC	AGGLOMERATION	60	47	57	44	45	63	Dieppe	Agglomération	57	42	45	39	60	63
Bastia	Serra di Pigno	23	40	34	45	37	29	DIGNE	AGGLOMERATION	21	48	58	61	24	64
Bayonne	La Rhune	65	42	51	49	62	57	DIGNE	NORD	21	48	58	61	24	64
Belfort	Agglomération	29	55	43	37		26	Dijon	Nuits-Saint-Georges	25	50	63	66	32	28
Bellerive-Sur-Allier	AGGLOMERATION	55	40	49	62	65	36	DIJON	AGGLOMERATION	53	50	63	66	32	28
Bergerac	Audrix	33	42	45	39	22	30	DRAGUIGNAN	SUD-OUEST	21	24	34	54	48	27
BESANCON	IOMONT	51						DREUX	AGGLOMERATION	41	38	42	31	37	36
BESANCON	MONTFAUCON	51						Dunkerque	Mont des Cats	44	48	32	30	31	35
Besançon	Brégille	35	48	58	51	60	63	Epinal	Bois de la Vierge	56	62	59	37	49	64
BIARS-SUR-CERE	AGGLOMERATION	23	40	43	51	61	46	ESPALION	AGGLOMERATION	23	45	64	61		58
BLOIS	AGGLOMERATION	34	38	63	48	37	51	ESPALION	CENTRE	23	45	64	61		58
Bordeaux	Bordeaux Est	23	59	62	44	41	30	Etival-Clairfontaine	AGGLOMERATION	56	25	59	37		21
Bordeaux	Cauderan	23	26	22	32	36	30	Eurville-Bienville	AGGLOMERATION	63	31	37	34	45	42
BORT-LES-ORGUES	AGGLOMERATION	49	41	52	55	44	47	Evreux	Agglomération	52	38	43	46	37	40
Boulogne sur mer	Mont Lambert	44	28	51	41	65	35	FIGEAC	AGGLOMERATION	23	58	60	63	61	64
Bourges	Collines du Sancerrois	35	24	63	27	60	32	FIGEAC	CENTRE	23	58	60	63	61	64
Bourg-Saint-Maurice	AGGLOMERATION	26	29	31	34		46	FIGEAC	SUD	23	58	60	63	61	64
Brest	Monts d'Arrée	30	22	25	23	28	26	FOIX	EST	56	23	44	41	53	32
BREST	AGGLOMERATION	30	22	25	23	28	26	FOIX	SUD	56	23	44	41	53	32
BRIANCON	AGGLOMERATION	62	36	39	60	31	28	FONTAINEBLEAU	EST	35	21	49	24	29	51
Brive	Lissac	28	41	38	51	44	47	Forbach	Kreutzberg	33	56	61	54		36

FORCALQUIER	AGGLOMERATION	46	40	28	25	22	30	Maubeuge	Rousies	44	47	26	41	31	35
FRAIZE	AGGLOMERATION	25	62	59	37		21	MAZAMET	AGGLOMERATION	22	31	59	57	62	60
FUMEL	AGGLOMERATION	40	42	45	39		30	Meaux	Agglomération	55	63	64	60	45	42
GAP	AGGLOMERATION	57	25	51	22	54	28	MELIUN	AGGLOMERATION	35	21	27	24	55	32
GAP	MONT COLOMBIS	57	25	51	22	54	28	Mende	Agglomération	27	21	24	48	32	38
GERARDMER	AGGLOMERATION	27	62	61	58	24	65	MENDE	TRUC DE FORTUNIO	27	21	24	48	32	38
GERARDMER	OUEST	27	62	61	58	24	65	Menton	Cap Martin	47	31	44	41	67	63
GEX	MONTROND	45						Metz	Luttange	33	56	61	58		36
GOLFECH	AGGLOMERATION	49	39	45	28	37	23	Mézières	Sury	32	47	24	22	27	35
GRASSE	AGGLOMERATION	65	47	34	53	48	42	MILLAU	AGGLOMERATION	35	25	28	22	32	38
GRENOBLE	CHAMROUSSE	37	21	24	31	27	34	MILLAU	LEVEZOU	35	25	28	22	32	38
Grenoble	Tour sans venin	37	21	24	31	27	34	Miramont-De-Guyenne	AGGLOMERATION	54	42	45	39		30
Guéret	Saint Léger le Guéérois	34	31	37	55	66	32	MODANE	AGGLOMERATION	48	43	40	51		54
GUINGAMP	AGGLOMERATION	30	46	43	40	37	32	MOLINGES	AGGLOMERATION	55	22	43	37		39
Hirson	Landouzy	62	59	60	63	57	35	Monistrol-Sur-Loire	AGGLOMERATION	28	49	56	48	32	44
Hyères	Cap Benat	23	26	32	45	63	29	Montbéliard	Fort de la Chaux	29	55	43	58		32
IGNY	PALAISEAU LES MARNIERES	35	56	36	41	51	57	MONTELMAR	AGGLOMERATION	38	59	29	41	65	62
JOINVILLE	EST	63	47	41	44	45	42	Monllucon	Agglomération	39	54	37	53	34	65
JOYEUSE	AGGLOMERATION	38	35	40	43		46	Montmélan	Le Fort	62	21	25	63	59	22
La Rochelle	Mireuil	53	59	62	54	50	56	Montpellier	Saint-Baudille	49	55	51	52	54	37
La Roche-Sur-Yon	AGGLOMERATION	46	44	62	25	27	24	MOREZ	AGGLOMERATION	55	40	43	37	41	39
LA ROCHETTE	EST	53	21	25	63		24	MOREZ	SUD	55	40	43	37	41	39
LA ROCHETTE	NORD	53	21	25	63		24	MORTAIN	AGGLOMERATION	54	65	56	48	53	62
La Tranche Sur Mer	AGGLOMERATION	21	59	62	54	27	24	MOUTIERS	AGGLOMERATION	51	21	54	27		24
LA VOULTE	AGGLOMERATION	38	59	29	41	65	62	Mulhouse	Belvédère	53	55	54	37	66	65
LAISSAC	AGGLOMERATION	63	45	56	48	32	60	MUSSIDAN	AGGLOMERATION	33	42	45	39	22	32
LANDERNEAU	AGGLOMERATION	30	22	25	23		26	Nancy	Malzéville	27	47	61	58	24	65
LANGÉAC	AGGLOMERATION	64	41	56	48		44	Nantes	Nantes Sud Est	28	44	62	25	27	24
Laval	Mont Rochard	59	38	56	61	37	62	NERAC	AGGLOMERATION	33	39	34	28	37	30
LAVELANET	AGGLOMERATION	63	31	59	57	62	60	NEUFCHATEAU	AGGLOMERATION	31	58	61	37		64
LAVELANET	NORD	63	31	59	57	62	60	Neufchâtel-en-Bray	Croixdalle	55	52	27	24	37	58
LE BISANNE	AGGLOMERATION	51	28	30	48		54	Nice	Mont Alban	38	31	34	49	48	42
Le Creusot	Mont Saint Vincent	58	39	24	61	36	64	NIMES	SUD-EST	63	59	51	41	54	46
Le Havre	Harfleur	48	42	57	63	54	58	Niort	Canton de Melle	37	59	62	54	27	24
Le Mans	Canton de Mayet	26	23	22	31	37	36	Oraison	AGGLOMERATION	56	40	28	25	22	30
Le Puy-en-Velay	Agglomération	45	42	51	48	54	26	Orléans	La Plaine Poteau	46	38	63	48	40	51
LE PUY-EN-VELAY	ST-JEAN-DENAY	64	41	56	48		44	OYONNAX	AGGLOMERATION	45	55	39	61	34	58
LE THILLOT	AGGLOMERATION	47	52	53	55		64	PAMIERIS	AGGLOMERATION	40	23	44	41	45	32
LES ORRES	AGGLOMERATION	57	25	51	22	54	28	Paris	Tour Eiffel	35	21	27	24	29	32
Les Sables-d'Olonne	AGGLOMERATION	64	44	62	25	27	24	Paris Est	Chennevières	35	54	60	63	51	57
Les Sables-d'Olonne	NORD	64	44	62	25	27	24	Paris Nord	Sannois	35	54	60	63	51	57
L'ILE ROUSSE	AGGLOMERATION	36	40	34	45		29	Paris Sud	Villebon	35	56	60	63	51	57
Lille	Lambersart	36	29	32	30	33	35	Parthenay	Amailoux	57	59	62	54	48	36
Lille	Bouviqny	23	48	26	30	31	35	PERIGUEUX	AGGLOMERATION	33	42	45	39		30
Limoges	Agglomération	65	59	62	37	34	46	PERIGUEUX	SUD	63	42	45	39		30
LIMOGES	LES CARS	49						Perpignan	Pic de Neulos	23	21	24	26	27	39
Longwy	Bois de Châ	33	56	50	22	25	69	PIGNANS	Notre Dame Des Anges	55	24	34	41		27
LONS-LE-SAUNIER	AGGLOMERATION	58	50	63	37	32	28	Poitiers	Agglomération	50	59	62	53	56	61
Lorient	Ploemeur	31	35	64	33	61	32	POITIERS 3	AGGLOMERATION	32	29	40	43	51	39
Lyon	Mont Pilat	45	36	39	54	42	47	PONTARIERS	AGGLOMERATION	23	28	38	50		53
Lyon	Fourvière	56	36	21	54	27	24	PORTO VECCHIO	NORD-OUEST	33	27	30	38	28	39
Mâcon	Bois de Cennes	53	50	39	37	32	47	POUZAUDES	AGGLOMERATION	34	44	47	39		41
MALLEMOISSON	AGGLOMERATION	21	48	58	61	24	64	PRAYSSAC	AGGLOMERATION	23	49	52	64		60
MANOSQUE	AGGLOMERATION	46	40	28	25	22	30	Privas	Sud	44	49	50	41	30	33
Manles	Maudétour-en-Vexin	48	38	43	46	51	40	PRIVAS	Crête De Blandine	38					
MARCILLAC	AGGLOMERATION	50	25	28	53		58	Provençères-Sur-Fave	NORD	42	28	61	37		21
MARCILLAC	CENTRE	51	25	28	48		58	Provençères-Sur-Fave	SUD	42	28	61	37		21
MAREUIL-SUR-LAY	AGGLOMERATION	34	44	62	54	50	42	QUIMPER	AGGLOMERATION	30	53	56	48	58	50
Marseille	Massif de l'Etoile	62	59	28	25	22	30	Reims	Hautvillers	32	31	37	34	45	42
Marseille	Pomègues	62	59	28	25	22	30	REMIREMONT	POELE SAUVAGE	56	62	59	31	45	21
MARVEJOIS	AGGLOMERATION	27	21	24	48		38	Rennes	Bécherel	35	46	43	40	37	32

REVIN	AGGLOMERATION	45	47	24	22	35	
RIBERAC	AGGLOMERATION	33	42	45	39	22	32
Roanne	Agglomération	21	60	63	37	24	27
RODEZ	EST	23	25	28	52	53	38
RODEZ	SUD-OUEST	23	25	28	52	53	38
Romans-Sur-Isère	AGGLOMERATION	45	49	50	55	30	33
ROQUEVAIRE	AGGLOMERATION	45	59	28	25	22	30
Rouen	Rouen Sud	29	21	27	24	37	32
ROYAN	AGGLOMERATION	37	59	62	54	27	24
RUELLE	AGGLOMERATION	29	59	62	54	27	24
RUPT-SUR-MOSELLE	NORD	27	47	61	58	24	65
RUPT-SUR-MOSELLE	SUD	27	47	61	58	24	65
SAINT DIE	ST-Dié - Montagne D'ORMONT	56	62	59	37	22	21
SAINT GRONS	SUD	30	48	50	22	26	36
SAINT LO	AGGLOMERATION	39	42	49	53	57	32
SAINTE	AGGLOMERATION	37	59	62	54	27	24
Saint-Raphaël	Pic de l'Ours	23	26	34	53	48	42
Sarrebourg	Donon	41	47	61	54	51	
Sens	Gisy les Nobles	59	61	62	48	58	54
SERRES	AGGLOMERATION	57	25	51	22	54	28
Severac-le-Château	AGGLOMERATION	63	45	24	48	32	60
SOULLAC	AGGLOMERATION	24	41	38	51	27	47
St Etienne	Croix du Guizay	50	23	39	54	29	26
ST FLOUR	AGGLOMERATION	64	40	43	51	35	46
ST-ASTIER	AGGLOMERATION	33	42	45	39	22	32
ST-BRIEUC	AGGLOMERATION	60	22	25	23	37	26
ST-CLAUDE	AGGLOMERATION	55	22	43	37	41	39
ST-CLAUDE	SUD	55	22	43	37	41	39
ST-CLAUDE	SUD-OUEST	55	22	43	37	41	39
ST-DIZIER	AGGLOMERATION	23	47	41	44	26	28
SHilaire-de-Talmont	SUD-EST	21	44	62	54	42	
SJean-de-Maurienne	EST	27	33	25	63	57	30
St-Maximin-la-Ste-Baume	LA LOUBE	51	24	34	41	48	27

St-Michel-de-Maurienne	AGGLOMERATION	36	33	40	63	30	
ST-MIHIEL	SUD	27	47	61	58	24	53
ST-NABORD	AGGLOMERATION	56	62	59	37	49	64
ST-NABORD	NORD						
ST-PERAY	AGGLOMERATION	52	49	50	55	30	33
ST-PERAY	SUD-OUEST	52	49	50	55	30	33
ST-QUENTIN	SUD	36	58	60	63	29	35
Strasbourg	Nordheim	48	47	61	22	69	51
Tarascon-Sur-Ariège	TOUASSOMALO	25	23	44	41	28	
Toulon	Cap Sicié	55	47	50	49	53	52
Toulouse	Toulouse Est	56	49	52	51	55	53
Toulouse	Pic du Midi	54	48	50	22	26	36
TOURNON	AGGLOMERATION	52	49	50	55	30	41
Tours	Chissay	34	38	63	48	37	51
Troyes	Les Riceys	25	22	41	36	26	28
TULLE	EST	28	41	38	51	44	47
TULLE	SUD	28	41	38	51	44	47
Ussel	Meymac	49	41	52	55	44	47
UTELLE	LA MADONE	38	31	34	49	48	42
Valence	Agglomération	52	49	50	55	30	33
Valenciennes	Marly	52	59	26	36	31	35
VALERNES	AGGLOMERATION	57	25	51	22	54	28
Vallon-Pont-D'Arc	AGGLOMERATION	38	35	40	43	46	
Vannes	Landes des Larvaux	57	46	64	49	61	59
Verdun	Septarges	33	25	50	22	62	69
VERNON	AGGLOMERATION	41	38	43	46	51	44
VESOUL	AGGLOMERATION	51	43	54	40	38	46
Villefranche-de-Rouergue	AGGLOMERATION	23	40	37	34	42	45
Villeneuve-Sur-Lot	NORD	33	42	45	39	30	
Villers Cotterets	FLEURY	36	31	60	34	45	42
VIRE	AGGLOMERATION	53	42	52	39	60	
Vitell	Le Haut de Dimont	56	58	61	37	45	64
Voiron	Montaud	32	21	24	31	27	34

	CANAL	Fréquence TNT (kHz)	largeur canal	
Bande 3	5	177 500	7 MHz	
	6	184 500	7 MHz	
	7	191 500	7 MHz	
	8	198 500	7 MHz	
	9	205 500	7 MHz	
	10	212 500	7 MHz	
	11	219 500	7 MHz	
	12	226 500	7 MHz	
	Bande 4	21	474 000	8 MHz
		22	482 000	8 MHz
		23	490 000	8 MHz
		24	498 000	8 MHz
25		506 000	8 MHz	
26		514 000	8 MHz	
27		522 000	8 MHz	
28		530 000	8 MHz	
29		538 000	8 MHz	
30		546 000	8 MHz	
31		554 000	8 MHz	
32		562 000	8 MHz	
33		570 000	8 MHz	
34		578 000	8 MHz	
35		586 000	8 MHz	
36		594 000	8 MHz	
37	602 000	8 MHz		
Bande 5	38	610 000	8 MHz	
	39	618 000	8 MHz	
	40	626 000	8 MHz	

	CANAL	Fréquence TNT (kHz)	largeur canal
Bande 5	41	634 000	8 MHz
	42	642 000	8 MHz
	43	650 000	8 MHz
	44	658 000	8 MHz
	45	666 000	8 MHz
	46	674 000	8 MHz
	47	682 000	8 MHz
	48	690 000	8 MHz
	49	698 000	8 MHz
	50	706 000	8 MHz
	51	714 000	8 MHz
	52	722 000	8 MHz
	53	730 000	8 MHz
	54	738 000	8 MHz
	55	746 000	8 MHz
	56	754 000	8 MHz
	57	762 000	8 MHz
	58	770 000	8 MHz
	59	778 000	8 MHz
	60	786 000	8 MHz
	61	794 000	8 MHz
	62	802 000	8 MHz
	63	810 000	8 MHz
	64	818 000	8 MHz
	65	826 000	8 MHz
	66	834 000	8 MHz
	67	842 000	8 MHz
	68	850 000	8 MHz
	69	858 000	8 MHz


Annexe B. 4/3 et 16/9: Explications

Le tableau ci-dessous explique comment les images TNT sont affichées sur votre TV. Le résultat dépend du format de votre TV (4/3 ou 16/9), du format natif des images TNT (4/3 ou 16/9) et du traitement d'image choisi. (Voir touche **WIDE** de la télécommande §3.17 p21).


Format du téléviseur	Format de l'image TNT	Trait. Image TV : Aucun	Trait. Image TV: LetterBox / Pillarbox	Trait. Image TV: Combiné	Trait. Image TV: Pan/Scan
4/3	4/3	NON DISPONIBLE	BON : Image 4/3 sur TV 4/3. (Pas de Traitement Image)	BON : Image 4/3 sur TV 4/3. (Pas de Traitement Image)	BON : Image 4/3 sur TV 4/3. (Pas de Traitement Image)
	16/9		BON : Image entière. (Réduction Vert.)	MOYEN : Image tronquée. (Réduct. vert. & Zoom Hor.)	MOYEN : Image tronquée. (Fort Zoom Hor.)
16/9	4/3	MAUVAIS : Image déformée. (Pas de traitement image)	BON : Image entière. (Réduction Horizontale)	NON DISPONIBLE	
	16/9	BON : Image entière. (Pas de traitement image)	BON : Image entière. (Pas de traitement image)		

Annexe C. Explications générales

Annexe C.1. Fonctionnement d'un téléviseur (TV)

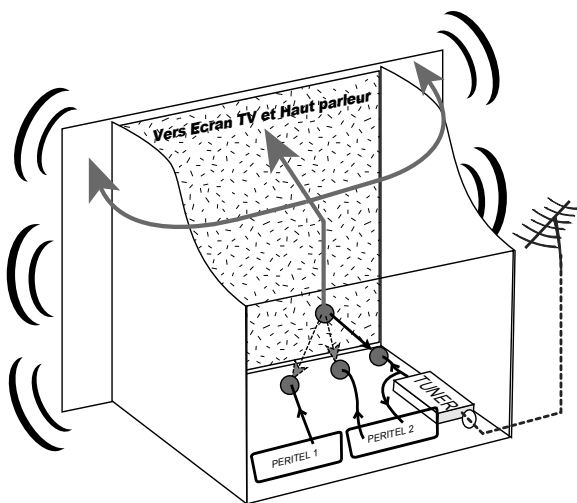


Le tuner est la partie du téléviseur sur laquelle est branchée l'antenne. Le tuner du TV reçoit les programmes TV analogiques et ne permet pas de recevoir les programmes TNT. Par défaut l'écran et les hauts parleurs diffusent le signal reçu par le tuner du TV. Les prises péritel qui se trouvent sur votre TV permettent à un appareil externe d'envoyer ses signaux audio et vidéo vers l'écran et les haut-parleurs. Lorsque vous allumez un appareil (DVD, SAT, TNT, magnéto...), qui est branché sur une prise péritel du TV, ce dernier sélectionne automatiquement cette prise péritel et en diffuse les signaux, grâce au signal de sélection automatique (appelé «Commutation Lente» ou «CL») qui est

normalement fourni par l'appareil qui vient d'être allumé. Sur votre TV, vous pouvez aussi sélectionner manuellement les prises péritel. Elles portent généralement le nom de : AV, AUX, EXT,... selon la marque du TV. Elles se sélectionnent avec la télécommande du TV par la touche **0**, ou par la touche **AV**, ou encore par la touche qui comporte ce pictogramme : ... (voir la notice du TV).

De son côté, le TV envoie ses signaux audio et vidéo, en provenance de son tuner interne, vers les appareils externes connectés sur ses péritel. (Pour enregistrement ou pour un décodeur du type CANAL+ «system»...). Ainsi, les péritel d'un TV sont bidirectionnelles. Les appareils externes envoient des signaux audio et vidéo au TV et le TV fournit des signaux aux appareils externes.

Annexe C.2. Fonctionnement d'un magnétoscope/DVD-R

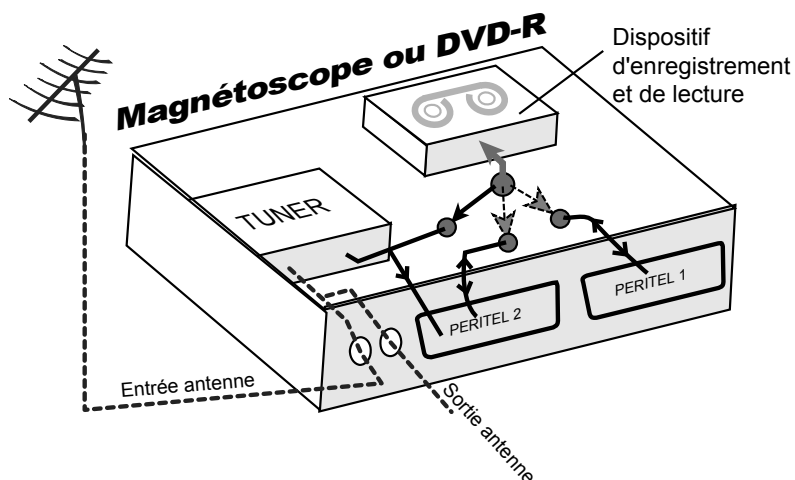

La sortie antenne de votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R) permet de brancher en cascade l'entrée antenne de votre téléviseur. Vous pouvez choisir manuellement la chaîne que vous souhaitez enregistrer, mais également choisir d'enregistrer l'appareil branché sur la PERITEL 1 ou la PERITEL 2. Ces prises portent le nom de : AV, AUX, EXT... selon la marque de votre enregistreur. Elles se sélectionnent, avec la télécommande de votre enregistreur, par la touche **0**, ou par la touche **AV**, ou la touche **P** -... (Voir la notice de votre enregistreur).

Annexe C.3. Utilisation d'un adaptateur TNT

Les adaptateurs TNT apportent une modification dans vos habitudes. En effet, le tuner analogique de votre enregistreur ne permet pas de recevoir ou enregistrer la TNT. Vos appareils (TV, magnétoscope, DVD-R...) ne peuvent donc recevoir les signaux audio et vidéo TNT qu'à travers la prise péritel sur laquelle est branché votre adaptateur TNT.

Votre adaptateur TNT se conforme aux normes de fonctionnement des péritel et il fournit donc le signal de détection automatique. ATTENTION, votre adaptateur TNT fournit le signal de détection automatique uniquement sur sa prise péritel appelée «TV». Ainsi, lorsque vous mettez en marche votre adaptateur TNT, il s'affichera automatiquement sur l'écran de votre TV qui doit être branché sur la péritel «TV» de votre adaptateur TNT. La prise péritel «VCR-DVD R» de votre adaptateur TNT ne fournit pas le signal de détection automatique. Ainsi, si la TV est connectée sur cette prise péritel «VCR-DVD R», il faudra alors mettre manuellement votre TV en mode AV, c'est à dire forcer le TV à afficher les signaux audio-vidéo provenant de sa péritel.

Pour pouvoir enregistrer un programme TNT, il ne faut plus utiliser le tuner analogique de votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R). Il faut indiquer à votre enregistreur que vous souhaitez enregistrer les signaux qui entrent sur sa prise péritel, sur laquelle est branché votre adaptateur TNT. Pour cela il faut choisir la chaîne «AV», en appuyant sur la touche **P-** (programme -) de votre enregistreur (DVD-R ou magnétoscope), vous faites défiler les chaînes jusqu'à faire apparaître les chaînes AV1/AV2, ou EXT1/EXT2, ou A1/A2... selon la marque de votre appareil enregistreur. Veuillez vous reporter à la notice de votre enregistreur.

Votre adaptateur TNT devient en quelque sorte un tuner externe. Ceci est valable en enregistrement direct ou en enregistrement différé (programmation d'un enregistrement la nuit ou pendant vos vacances par exemple en utilisant le programmeur de votre adaptateur TNT).

Pour faire un enregistrement différé, il est nécessaire de programmer à la fois votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R) ET votre adaptateur TNT. **Votre adaptateur TNT ne déclenche pas l'enregistrement sur votre DVD-R ou magnétoscope.** Le lancement de l'enregistrement sur votre enregistreur (DVD-R ou magnétoscope) dépendra uniquement de sa programmation à lui. **Ainsi, en plus de la programmation de votre adaptateur TNT, vous devrez aussi faire la programmation de vos appareils enregistreurs, comme d'habitude, excepté qu'il faudra les programmer de telle sorte que le signal à enregistrer provienne de leur prise péritel (reliée à votre adaptateur TNT) et non plus de leur tuner.**



CGV
COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE
www.cgvy.fr