

# ENCORE UNE INNOVATION DE TAILLE.

Metabo établit une fois de plus la référence en matière de taille-haies avec une nouveauté mondiale absolue. le système de changement de lame sans outil Metabo Quick. Autre exclusivité : le système de poignée breveté Metabo qui vous permet d'augmenter jusqu'à 50 % votre rayon d'action par rapport aux systèmes classiques lors de la taille ! Autres avantages Metabo que vous aurez du mal à trouver ailleurs : des moteurs robustes, des dents affûtées au diamant et une ergonomie hors pair. **Metabo. Work. Don't play.**







## MEILLEURES COUPES.

La sécurité est impérative lors de la taille des haies. Dans ce domaine, les machines Metabo se distinguent particulièrement : l'arrêt rapide breveté permet d'immobiliser la lame en moins de 0,05 secondes. Le débrayage de sécurité S-automatic Metabo protège l'utilisateur contre un blocage de la lame. La protection antichocs extra-large

empêche les rebonds affectant la machine et l'utilisateur, et la zone de sécurité de 8 mm de la lame inférieure réduit le danger de blessures dues à un contact involontaire avec la lame, et augmente ainsi davantage la sécurité d'utilisation.

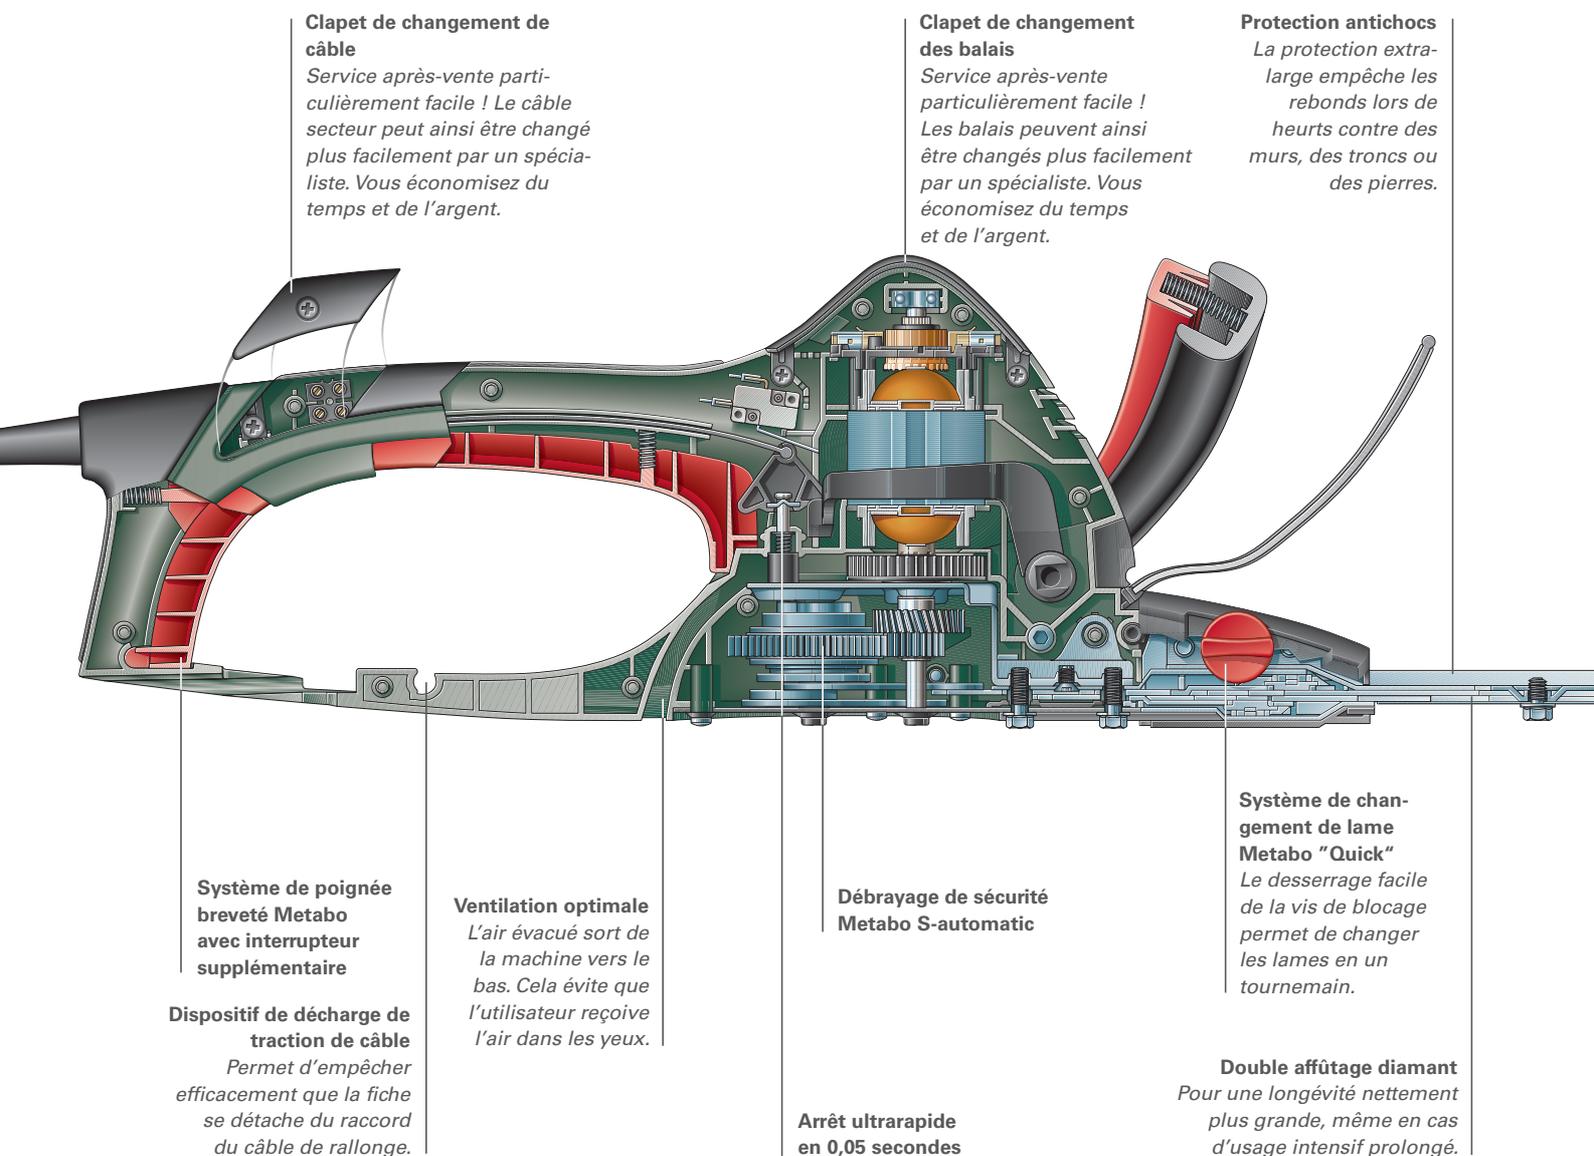

**Rayon d'action élargi de 50%**  
Le système de poignée breveté et l'interrupteur supplémentaire situé sur la poignée permettent un plus grand rayon d'action en gardant une utilisation sûre à deux mains.

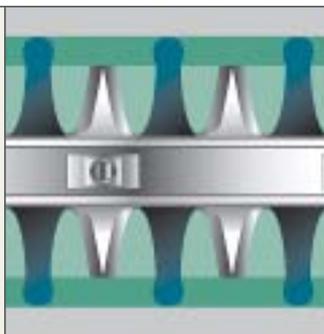

**Lame inférieure de sécurité**  
La zone de sécurité de 8 mm de la lame inférieure augmente encore la sécurité d'utilisation.



**Utilisation sûre à deux mains et système mécanique de freinage ultrarapide breveté**  
Arrêt rapide en 0,05 secondes : il fonctionne lorsque l'un des deux interrupteurs n'est pas enfoncé. L'utilisateur ne peut donc pas toucher les lames en marche par erreur.

**CARACTERISTIQUES COMMUNES**

- Commande de sécurité bimanuelle et système mécanique de freinage ultrarapide breveté (arrêt des lames en 0,05 seconde)
- Lame inférieure de sécurité
- Coupe nette grâce à l'affûtage optimal des deux côtés des dents de la lame selon un angle de 30°
- Grand pouvoir tranchant grâce aux dents diamantées
- Protège-mains large
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic
- Absence de vibrations et très bonne ergonomie
- Dispositif de décharge de traction
- Protection antichocs avec amène-branches intégré



	Taille-haies 450 watts HS 45	Taille-haies 450 watts HS 55	Taille-haies 450 watts HS 65
<b>Caractéristiques comparables de l'appareil</b>			
Épaisseur de coupe	18 mm	18 mm	18 mm
Longueur de coupe	450 mm	550 mm	650 mm
Écart de la lame	28 mm	28 mm	28 mm
Vitesse de coupe en marche à vide	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Puissance absorbée nominale	450 W	450 W	450 W
Poids sans câble de réseau	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg
<b>Équipement standard</b>	Protection antichocs, fourreau de rangement	Protection antichocs, fourreau de rangement	Protection antichocs, fourreau de rangement
<b>Type</b>	HS 45	HS 55	HS 65
<b>N° de commande</b>	6.20016	6.20017	6.20018

Accessoires		N° de com.
	<b>Bombe d'huile d'entretien pour tailles-haies</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A base d'huile naturelle</li> <li>■ Convient également au taille-haies sans fil Hs A 8043</li> </ul> Huile d'entretien, bombe de vaporisation à pompe, contenu 0,3 litres	6.30475
	<b>Huile d'entretien pour tailles-haies 1 l</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A base d'huile naturelle</li> <li>■ Convient également au taille-haies sans fil Hs A 8043</li> </ul>	6.30474

	<b>Bande de décharge de traction</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A placer entre la fiche de la ligne de raccordement de la machine et la prise de la rallonge éventuellement nécessaire (cela empêche la fiche de sortir par inadvertance de la prise)</li> </ul>	6.31070
 <b>NOUVEAU</b>	<b>Lunettes de protection</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lunettes de protection très confortables à porter.</li> </ul>	6.31071

SCIES

MACHINES SPECIALES

L'ORDRE SYSTEMATIQUE

JARDIN

TECHNIQUE DE TRAVAIL DU BOIS


TECHNIQUE DE L'EAU ET DE POMPAGE

TECHNIQUE DE SOUDAGE

SYSTEMES A AIR COMPRIME

## CARACTERISTIQUES COMMUNES

- Jusqu'à 50 % d'augmentation du rayon d'action grâce au système de poignée breveté Metabo
- Commande de sécurité bimanuelle et système mécanique de freinage ultrarapide breveté (arrêt des lames en 0,05 seconde)
- Lame inférieure de sécurité
- Coupe nette grâce à l'affûtage optimal des deux côtés des dents de la lame selon un angle de 30°
- Poignée ergonomique et placement optimal du centre de gravité pour un travail peu fatigant
- Protège-mains large
- Vibrations très faibles lors du fonctionnement grâce au travail des lames en sens opposé
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic
- Absence de vibrations et très bonne ergonomie
- Evacuation de l'air optimale sans gêne pour l'utilisateur, dans toutes les situations de travail
- Dispositif de décharge de traction
- Protection antichocs avec amène-branches intégré

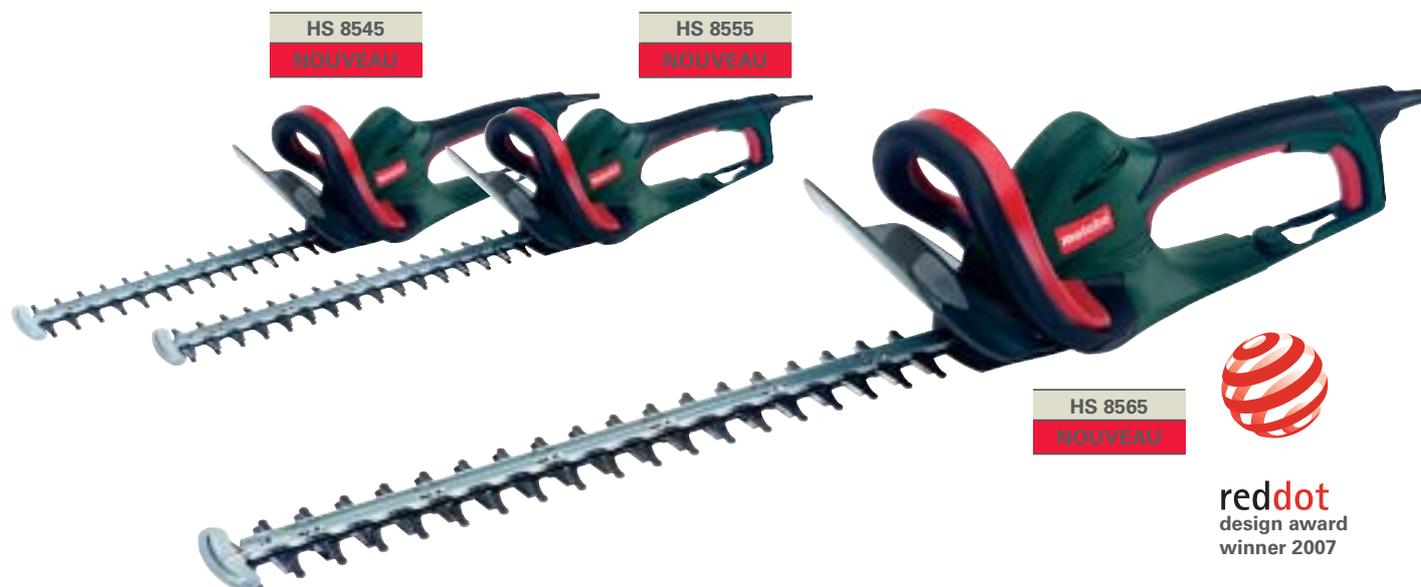


	Taille-haies 550 watts HS 8545	Taille-haies 550 watts HS 8555	Taille-haies 550 watts HS 8565
<b>Caractéristiques comparables de l'appareil</b>			
Épaisseur de coupe	20 mm	20 mm	20 mm
Longueur de coupe	450 mm	550 mm	650 mm
Écart de la lame	26 mm	26 mm	26 mm
Vitesse de coupe en marche à vide	3.200 /min	3.200 /min	3.200 /min
Puissance absorbée nominale	550 W	550 W	550 W
Poids sans câble de réseau	3,6 kg	3,8 kg	4 kg
<b>Équipement standard</b>	Protection antichocs, fourreau de rangement	Protection antichocs, fourreau de rangement	Protection antichocs, fourreau de rangement
<b>Type</b>	<b>HS 8545</b>	<b>HS 8555</b>	<b>HS 8565</b>
<b>N° de commande</b>	<b>6.08545</b>	<b>6.08555</b>	<b>6.08565</b>

Accessoires		N° de com.
	<b>Bombe d'huile d'entretien pour tailles-haies</b> ■ A base d'huile naturelle ■ Convient également au taille-haies sans fil Hs A 8043 Huile d'entretien, bombe de vaporisation à pompe, contenu 0,3 litres	6.30475
	<b>Huile d'entretien pour tailles-haies 1 l</b> ■ A base d'huile naturelle ■ Convient également au taille-haies sans fil Hs A 8043	6.30474

	<b>Bande de décharge de traction</b> ■ A placer entre la fiche de la ligne de raccordement de la machine et la prise de la rallonge éventuellement nécessaire (cela empêche la fiche de sortir par inadvertance de la prise)	N° de com. 6.31070
	<b>Lunettes de protection</b> ■ Lunettes de protection très confortables à porter.	N° de com. 6.31071

**CARACTERISTIQUES COMMUNES**

- Système Metabo « Quick » : changement rapide sans outil du porte-lames breveté
- Jusqu'à 50 % d'augmentation du rayon d'action grâce au système de poignée breveté Metabo
- Performance de coupe extrêmement élevée grâce au réducteur biétagé
- Commande de sécurité bimanuelle et système mécanique de freinage ultrarapide breveté (arrêt des lames en 0,05 seconde)
- Lame inférieure de sécurité
- Coupe nette grâce à l'affûtage optimal des deux côtés des dents de la lame selon un angle de 30°
- Grand pouvoir tranchant grâce aux dents diamantées
- Poignée ergonomique et placement optimal du centre de gravité pour un travail peu fatigant
- Protège-mains large
- Vibrations très faibles lors du fonctionnement grâce au travail des lames en sens opposé
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic
- Absence de vibrations et très bonne ergonomie
- Evacuation de l'air optimale sans gêne pour l'utilisateur, dans toutes les situations de travail
- Dispositif de décharge de traction
- Protection antichocs avec amène-branches intégré

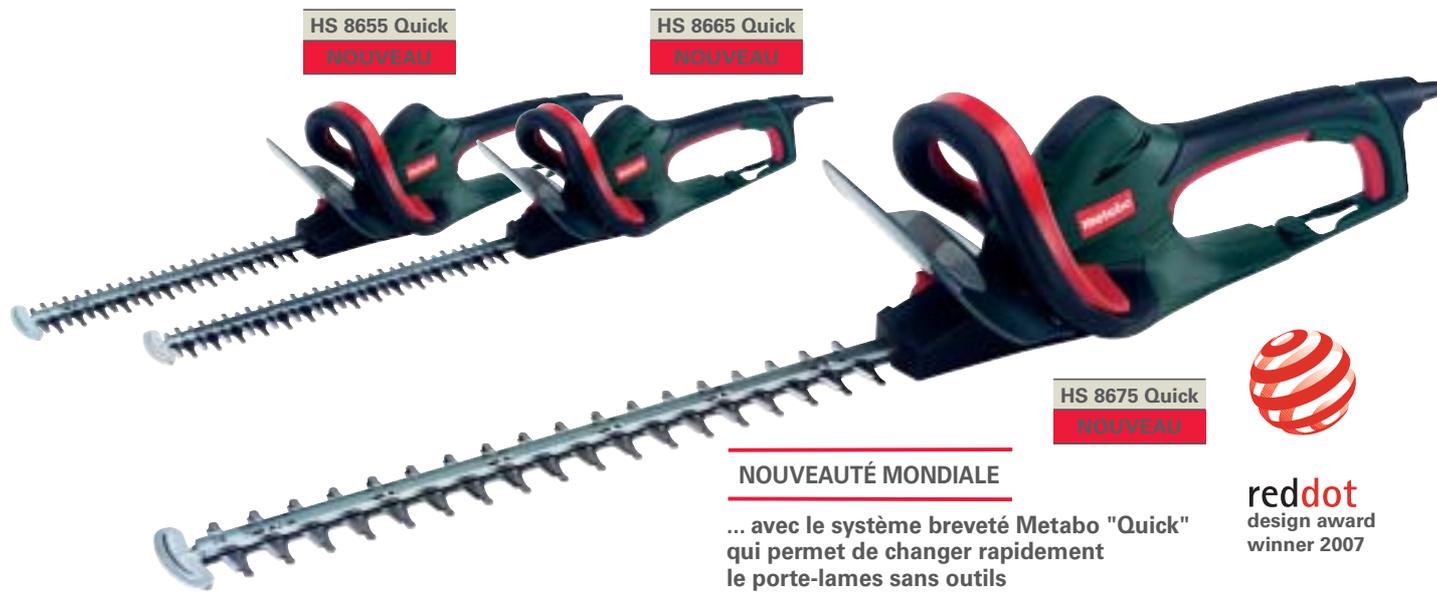

**NOUVEAUTÉ MONDIALE**

... avec le système breveté Metabo "Quick" qui permet de changer rapidement le porte-lames sans outils



	Taille-haies 650 watts HS 8655 Quick	Taille-haies 650 watts HS 8665 Quick	Taille-haies 650 watts HS 8675 Quick
<b>Caractéristiques comparables de l'appareil</b>			
Épaisseur de coupe	26 mm	26 mm	26 mm
Longueur de coupe	460 mm	560 mm	660 mm
Écart de la lame	26 mm	26 mm	26 mm
Vitesse de coupe en marche à vide	3.000 /min	3.000 /min	3.000 /min
Puissance absorbée nominale	650 W	650 W	650 W
Poids sans câble de réseau	4,2 kg	4,4 kg	4,6 kg
<b>Équipement standard</b>	Protection antichocs, fourreau de rangement	Protection antichocs, fourreau de rangement	Protection antichocs, fourreau de rangement
<b>Type</b>	HS 8655 Quick	HS 8665 Quick	HS 8675 Quick
<b>N° de commande</b>	6.08655	6.08665	6.08675

**Lame de taille-haies**

- Pour remplacer rapidement les lames émoussées par des lames affûtées
- Pour tailler les haies avec des longueurs de lame différentes : Les grandes surfaces avec une lame longue ; les coupes de formes précises avec une lame courte
- Tous les lames sont compatibles avec tous les taille-haies "Quick"

		Longueur de lame mm	N° de com.
	NOUVEAU	450	6.24575
	NOUVEAU	550	6.24576
	NOUVEAU	650	6.24577
	NOUVEAU	750	6.24578

SCIES

MACHINES SPECIALES

L'ORDRE SYSTEMATIQUE

JARDIN

TECHNIQUE DE TRAVAIL DU BOIS

TECHNIQUE DE L'EAU ET DE POMPAGE

TECHNIQUE DE SOUDAGE

SYSTEMES A AIR COMPRIME

## CARACTERISTIQUES DE L'ÉQUIPEMENT

- Sécurité exceptionnelle grâce au frein de chaîne breveté Metabo (s'immobilise en 0,1 sec.)
- Chaîne avec maillons entraîneurs de sécurité
- Moteur robuste disposant avec réserve de puissance élevée
- Carter incassable en polyamide renforcé de fibres de verre résistant à la chaleur
- Protège-mains large
- Commutateur avec dispositif de sécurité empêchant tout enclenchement intempestif de la tronçonneuse
- Guide-chaîne avec pignon étoilé
- Lubrification automatique de la chaîne

- Griffe métallique robuste et remplaçable
- Boulon d'interception de chaîne pour parer à une rupture de la chaîne
- Large surface pour poser la tronçonneuse en toute sécurité
- Remplacement facile de la chaîne
- Balais autorupteurs
- Clé combinée dans le magasin pour clés



Kt 1441

	Tronçonneuse à chaîne 1400 watts Kt 1441
<b>Caractéristiques comparables de l'appareil</b>	
Couple de rotation	10 Nm
Longueur de coupe	400 mm
Puissance absorbée nominale	1.400 W
Puissance utile	800 W
<b>Chaîne</b>	
- Pas	9,35 mm
- Forme du tranchant	Profil surbaissé, Demi burin
- Épaisseur des maillons entraîneurs	1,3 mm
- Nombre de maillons entraîneurs	57
Vitesse de la chaîne en marche à vide	10 m/s
Débit d'huile réglable	5 - 10 cm <sup>3</sup> /min
Volume du réservoir d'huile	0,2 l
Poids sans câble de réseau	4,2 kg
<b>Équipement standard</b>	
	Guide-chaîne, chaîne, fourreau, 0,2 l d'huile pour tronçonneuses à chaîne, bande de décharge de traction, clé combinée
Type	Kt 1441
N° de commande	6.01441

Accessoires		N° de com.
	<b>Chaîne</b> Pour Kt 1441 ; écart : 3/8" ; maillons entraîneurs : 57 ; (de rechange)	6.31670
	<b>Rail de guidage</b> (de rechange)	6.31671
	<b>Kit d'affûtage pour chaîne</b> Composé de porte-limes avec lime ronde Ø 4mm (6.31438), limes plates, d'une jauge d'ajustage et d'une brosse de nettoyage pour lames	6.31437
	<b>Porte-lime avec lime</b> Porte-limes avec lime ronde Ø 4 mm (de rechange)	6.31439
	<b>Huile pour tronçonneuses</b> 1 litre, biodégradable	6.31433
	5 litre, biodégradable	6.31434
	<b>Chevalet universel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Construction stable en acier galvanisé et chromaté</li> <li>■ Convient au sciage à l'aide de tronçonneuses électriques et à moteur. Les machines peuvent être placées sur le côté gauche ou droit du chevalet de sciage.</li> <li>■ Travail sûr grâce au guidage forcé de la tronçonneuse à chaîne</li> <li>■ L'écart entre la lame de la tronçonneuse à chaîne et le bois à scier peut être réglé en fonction de l'épaisseur du bois</li> <li>■ Convient au sciage de troncs de diamètre maximum 30 cm</li> <li>■ Butée de tronçonnage réglable</li> </ul> Hauteur de travail : 75 cm Dimensions (replié) : 87x82x6 cm Poids : 11 kg	6.31430
	<b>Lunettes de protection</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lunettes de protection très confortables à porter.</li> </ul>	6.31071

NOUVEAU