

# Services d'urgences et Mesures de sécurité

## Services d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence dans n'importe quel pays

Composez le 112

Demandez le service que vous recherchez à l'opérateur : police, ambulance, pompiers, garde-côtes ou sauveteurs en montagne. Indiquez le lieu où vous vous trouvez et, dans la mesure du possible, ne bougez pas trop pour maintenir le contact téléphonique.

Le numéro d'urgence 112 est disponible à partir de tous les réseaux numériques. Le numéro 999 est un autre numéro d'urgence réservé au Royaume-Uni et peut uniquement être composé lorsqu'une carte SIM valide est insérée dans le téléphone.

*En raison de la nature du système cellulaire, les communications aux appels d'urgence risquent d'être interrompues.*

## Consignes générales d'utilisation

Un téléphone cellulaire est composé de circuits électroniques délicats, d'aimants et de batteries. Par conséquent, vous devez utiliser votre téléphone avec soin et être particulièrement attentif aux points suivants.

- N'exposez jamais le téléphone ou ses accessoires à des liquides ou à l'humidité.
- N'insérez rien dans le téléphone lorsqu'il est fermé.
- N'exposez pas votre téléphone à des variations de températures extrêmes.
- N'exposez pas votre téléphone à des flammes nues, cigares ou cigarettes.
- N'appliquez pas de peinture sur votre téléphone.
- Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne le soumettez pas à des chocs.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de disquettes, de cartes de crédit, de cartes de transport et autres supports magnétiques. Les informations des disquettes ou des cartes pourraient être altérées par le téléphone.
- Ne laissez pas le téléphone ou la batterie dans des endroits où la température pourrait dépasser 60 °C (sur le tableau de bord d'une voiture, sur le rebord d'une

fenêtre, derrière une vitre exposée à la lumière du soleil par exemple).

- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque celui-ci est allumé.
- Aucun objet métallique, tel que des pièces de monnaie ou des porte-clés, ne doit toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Les batteries Li-Ion de votre téléphone peuvent être jetées en toute sécurité dans les centres de recyclage Li-Ion. Pour obtenir des informations supplémentaires concernant la batterie et l'alimentation électrique, voir page 2.
- Ne mettez pas la batterie du téléphone dans votre bouche car l'électrolyte de la batterie peut être toxique en cas d'ingestion.
- N'essayez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires.
- Cet appareil est équipé d'une batterie interne qui ne peut être remplacée que par des techniciens compétents. Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Mettez la batterie usagée au rebut selon les instructions du fabricant.
- L'utilisation d'une batterie, d'un adaptateur CA, d'un adaptateur pour allume-cigare (option) ou d'un adaptateur de bureau (option) non agréés par le fabricant pour ce téléphone peut être dangereuse.
- L'écouteur risque de s'échauffer pendant l'utilisation normale et le combiné risque de devenir chaud pendant la charge.
- Nettoyez le téléphone à l'aide d'un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez PAS de chiffon sec ou portant une charge électrostatique. N'utilisez pas de produits chimiques ou de produits de nettoyage abrasifs car ils risqueraient d'endommager le boîtier.
- N'oubliez pas de recycler : le carton d'emballage de ce téléphone est complètement recyclable.
- Ne laissez pas la batterie déchargée ou débranchée pendant de longues périodes, certaines données pourraient être initialisées.
- Votre téléphone contient du métal pouvant provoquer des démangeaisons, une irritation ou des éruptions, ou de l'éczéma selon votre constitution ou état physique.
- Évitez de mettre votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon ou jupe et de vous asseoir ensuite dessus. En outre, ne mettez pas votre téléphone au fond d'un sac où il risquerait d'être exposé à un poids ou une pression excessifs.

L'écran principal et l'objectif de l'appareil photo risqueraient ainsi d'être endommagés et de mal fonctionner.

- Veillez à ne pas tenir la lumière près de vos yeux ou de ceux d'autres personnes lorsqu'elle est activée.
- Ne dirigez pas le port de données Infrarouge (IR) vers vos yeux ou vers les yeux d'autres personnes lors de l'utilisation de l'échange de données IR.
- Les oreillettes du kit mains libres sont recouvertes de mousse. Ne mettez aucune autre partie du kit mains libres dans vos oreilles.

## Consignes de sécurité à bord d'un avion

- Éteignez votre téléphone et retirez la batterie lorsque vous êtes à proximité ou à l'intérieur d'un avion. L'utilisation de téléphones cellulaires à bord d'un avion est illégale, car elle peut compromettre le fonctionnement de l'avion et risquer de perturber le réseau cellulaire. En cas de non-respect de ces instructions, les services cellulaires peuvent être interrompus ou vous être refusés et/ou vous pouvez être poursuivi en justice.
- N'utilisez pas votre téléphone au sol sans la permission du personnel non navigant.

## Sécurité dans les hôpitaux

- Éteignez votre téléphone là où l'utilisation de téléphones cellulaires est interdite. Suivez les instructions données par le service médical pertinent en ce qui concerne l'utilisation de téléphones cellulaires dans ses locaux.

## Consignes de sécurité générales

- Respectez les consignes des panneaux vous demandant d'éteindre les radios bidirectionnelles. Ces panneaux se trouvent en général près d'entrepôts de stockage de carburant, de produits chimiques ou d'explosifs.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, le chargeur ou les batteries.
- Votre téléphone contient de petits composants. Tenez-les hors de la portée des enfants en bas âge pour éviter qu'ils ne s'étouffent avec.
- Le téléphone risque d'avoir des incidences sur le fonctionnement de certains appareils électroniques médicaux, tels que les appareils de correction auditive et les stimulateurs cardiaques, lorsqu'il est utilisé à proximité de ces appareils. Suivez tous les panneaux d'avertissement et les recommandations du fabricant.

- Si vous souffrez de troubles cardiaques, vous devez redoubler de précaution lors du réglage de certaines fonctions, telles que le volume de la sonnerie et le vibreur, pour les appels entrants.
- Si le vibreur est activé de quelque manière que se soit, évitez de laissez le téléphone à proximité d'une source de chaleur (comme un chauffage) et veillez à ce qu'il ne tombe pas d'un bureau sous l'effet des vibrations.

### Consignes de sécurité routière

- Vous DEVEZ rester maître de votre véhicule à tout moment. Portez toute votre attention à la conduite.
- Respectez toutes les consignes du code de la route.
- Quittez la route et garez-vous avant d'effectuer ou de répondre à un appel, en fonction des conditions de circulation.
- Ne vous arrêtez JAMAIS sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour répondre ou effectuer un appel, sauf en cas d'urgence.
- Eteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une station service, même si vous ne faites pas le plein.
- Ne conservez pas et ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même endroit qu'un émetteur radio tel qu'un téléphone cellulaire.
- Les circuits électroniques de voiture, tels que le système de freinage antiblocage, le régulateur de vitesse automatique et l'injection ne sont pas affectés par les transmissions radioélectriques. Consultez le fabricant de ces équipements pour savoir s'ils sont protégés de façon adéquate contre les transmissions radioélectriques. Si vous pensez que les transmissions radioélectriques sont la cause de certains problèmes sur votre véhicule, consultez votre concessionnaire et n'allumez pas votre téléphone tant qu'il n'a pas été vérifié par des techniciens agréés.

### Véhicules équipés d'airbags

Les airbags se déploient très rapidement et avec force. Ne placez pas d'objets tels que des appareils sans fil (installés ou mobiles) dans la zone d'emplacement ou de déploiement des airbags. Si l'appareil sans fil du véhicule n'est pas installé correctement lorsque l'airbag se déploie, cela peut entraîner de sérieuses blessures.

### Utilisation de l'équipement d'un tiers

L'utilisation d'équipements, de câbles ou d'accessoires d'une tierce personne qui ne sont pas agrées par NEC, risque d'annuler la garantie de votre téléphone et de causer des dégâts irréparables à votre téléphone. Par exemple, utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur NEC fourni avec le chargeur.

### Maintenance

Le téléphone cellulaire, les batteries et le chargeur ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Nous vous recommandons de confier tout travail de maintenance ou de réparation à un centre de maintenance NEC agréé. Veuillez contacter votre Opérateur réseau ou NEC pour obtenir de l'aide.

### Rayonnements non-ionisants

L'équipement radio doit être relié à l'antenne par l'intermédiaire d'un câble non-rayonnant (par ex. câble coaxial).

L'antenne doit être montée de façon qu'aucune partie du corps humain ne puisse reposer sur une partie de l'antenne, sauf en présence d'un écran métallique, tel qu'un toit en métal.

Utilisez uniquement une antenne qui a été spécialement conçue pour votre téléphone. Si vous utilisez des antennes ou des accessoires non agréés, ou encore si vous modifiez l'antenne, vous risquez d'endommager le téléphone et d'enfreindre les réglementations en la matière, entraînant une baisse des performances et des fréquences radio (RF) supérieures aux limites recommandées.

### Utilisation optimale

Pour utiliser votre téléphone de façon efficace, en limitant la consommation d'énergie, veuillez tenir compte des points suivants :

- Votre téléphone est doté d'une antenne interne. Ne couvrez aucune partie de l'antenne interne avec vos mains, car cela risquerait de perturber la qualité de l'appel, d'augmenter la consommation d'énergie du téléphone et donc de réduire le temps de communication et de veille.

### Energie radioélectrique

Votre téléphone est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est sous tension, il reçoit et transmet de façon intermittente de l'énergie (onde radioélectrique) radioélectrique (RF). Le système qui gère l'appel contrôle le niveau d'émission du téléphone.

### Exposition à l'énergie radioélectrique

Votre téléphone est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie RF fixées par les instances nationales et les organismes de santé internationaux. \* Ces limites rentrent dans le cadre de directives complètes et établissent les niveaux d'exposition aux ondes radioélectriques permis pour le public général. Ces directives ont été établies par des organisations scientifiques indépendantes telles que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants (ICNIRP) sur la base d'une évaluation périodique et approfondie de données scientifiques. Ces limites tiennent compte d'une marge de sécurité importante pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé, et pour inclure toute variation dans les mesures.

\* Exemples de normes et directives relatives à l'exposition aux fréquences radioélectriques auxquelles votre téléphone est conforme :

- ICNIRP, « Directives de limitation d'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques alternatifs (jusqu'à 300 GHz) » - Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants (ICNIRP). Health Physics, vol.74, pp. 494-522, avril 1998.
- 99/519/EC, Recommandations du Conseil de l'Union Européenne sur les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques 0 Hz-300 GHz, JOCE, 12 juillet 1999
- ANSI/IEEE C95.1-1992. « Niveaux de sécurité relatifs à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques RF, 3 kHz à 300 GHz ». The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- Rapport et directive FCC, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Commission des Communications Fédérales (FCC), août 1996.
- Norme sur les radiocommunications 1999 (Exposition humaine aux radiations électromagnétiques), Australian Communications Authority (ACA), mai 1999.

## Déclaration de conformité

- Ce produit est conforme aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/EC. Vous trouverez un dépliant de la « Déclaration de conformité » à l'intérieur de l'emballage de votre téléphone.

## Licence

- La saisie de texte T9® et le logo T9 sont des marques déposées de Tegic Communication.  
« La saisie de texte T9 est déposée sous l'une ou plusieurs des licences suivantes :  
N° de brevet aux Etats-Unis 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 et 6,307,548 ; N° de brevet en Australie 727539 ; N° de brevet au Canada 1,331,057 ; N° de brevet au Royaume-Uni 2238414B ; N° de brevet standard à Hong Kong HK0940329 ; N° de brevet en République de Singapour 51383 ; N° de brevet européen 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; N° de brevet en République de Corée KR201211B1 et KR226206B1. Des brevets supplémentaires sont en instance à travers le monde ».
- TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT CONFORME A LA NORME VISUELLE MPEG-4 EST INTERDITE, SAUF POUR UTILISATION DIRECTEMENT LIEE AUX (A) DONNEES OU INFORMATIONS ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR POUR UTILISATION PERSONNELLE OU NON-COMMERCIALE SANS REMUNERATION ; (B) DONNEES OU INFORMATIONS (i) GÉNERÉES PAR ET OBTENUES GRATUITEMENT D'UN CONSOMMATEUR NON-ENGAGÉ DANS UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, ET (ii) POUR UTILISATION PERSONNELLE UNIQUEMENT ; ET (C) AUTRES UTILISATIONS SPECIFIQUEMENT ET SEPARÉMENT SOUS LICENCE MPEG LA, L.L.C.
- Helvetica est une marque déposée de Heidelberger Druckmaschinen AG qui peut être enregistrée dans certaines juridictions.
- © 2002 Music Airport Inc., <http://www.music-airport.com/>
- Java™ et tous logos et marques commerciales relatifs à Java™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans divers pays.

- Ce produit inclut le logiciel de navigation Internet Compact NetFront™ Plus de ACCESS Co., Ltd. Copyright © 1998-2004 ACCESS CO., LTD.

Compact **NetFront™ Plus**

Compact NetFront™ est une marque commerciale ou une marque déposée de ACCESS CO., LTD au Japon et dans divers pays.

- Ce produit inclut le logiciel de machine virtuelle JV-Lite2™ de ACCESS CO., LTD. Copyright © 2000-2004 ACCESS CO., LTD. JV-Lite2™ est une marque commerciale ou une marque déposée de ACCESS CO1, LTD au Japon et dans divers pays.
- Ce produit contient le logiciel de communication par Infrarouge IrFront® de ACCESS CO., LTD. Copyright ©1996-2004 ACCESS CO., LTD.
- i-mode et les logos i-mode sont des marques commerciales ou des marques déposées de NTT DoCoMo.


Aux fins d'amélioration, les spécifications de ce produit et de ses accessoires font l'objet de modifications totales ou partielles sans préavis.


# Avant d'utiliser le téléphone

## Conventions de ce guide d'utilisation


Les instructions de ce manuel d'utilisation font généralement référence à la méthode de sélection rapide.

**Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation pour attirer votre attention :**

 Ce type de paragraphe vous indique où vous pouvez trouver des informations sur le sujet abordé.

 Ce type de paragraphe contient des informations utiles.

 **Ce type de paragraphe contient des informations importantes.**


 Ce type de description contiendra les procédures d'utilisation de votre téléphone.

## Sélection rapide d'un menu





Vous pouvez également sélectionner une option à l'aide de la sélection rapide. Vous pourrez ainsi passer directement à un menu ou à une fonction sans avoir à sélectionner une icône et faire défiler les options de menu intermédiaires. Vous pouvez effectuer les sélections en appuyant sur les touches numériques du clavier qui correspondent aux options du menu affiché.

 Les instructions de ce manuel d'utilisation font généralement référence à la méthode de sélection rapide, sauf dans des cas spéciaux.

## Lecture des titres

Certains titres de ce manuel contiennent des informations sur la façon d'accéder aux fonctions. Dans ces titres, **M** signifie , les numéros indiquent les numéros de sélection rapide des menus (voir "Vue générale des fonctions des menus" à la page xi pour les détails) et .. (trois périodes) indiquent que d'autres opérations sont décrites dans le paragraphe.




## Lecture des procédures

« **Mettre en surbrillance** » signifie utiliser les touches de navigation à quatre directions () pour déplacer la zone mise en évidence par une couleur différente.


« **Sélectionner** » signifie mettre en surbrillance un élément puis appuyer sur .

Les procédures sont rédigées en omettant l'instruction « appuyez sur », sauf dans certains cas spéciaux.

Par exemple,  **1 2** signifie :


 A partir de l'écran de veille,  Appuyez sur  pour afficher l'écran Menu principal

 Appuyez sur **1** pour afficher l'écran Téléphone  Appuyez sur **2** pour afficher l'écran Mode

Les procédures simples sont reliées par des flèches () .

## Case à cocher/Bouton

Une case à cocher permet d'activer ou de désactiver une option parmi plusieurs. Plusieurs cases à cocher peuvent être sélectionnées à la fois. Par contre, la sélection d'un bouton annule la sélection précédente. Il n'est donc possible de sélectionner qu'un seul bouton radio à la fois.

Les options cases à cocher/bouton peuvent être sélectionnées / annulées en les mettant en surbrillance et en appuyant sur .

### Barre d'icônes de bureau

Cette zone contient les icônes de bureau affichées automatiquement et les icônes créées manuellement. Elles offrent des raccourcis à certains éléments/fonctions.

### Zone d'aide

Cette zone contient des informations d'aide pertinentes à l'écran affiché (par ex. nombre de caractères restants lors de la composition d'un message).

### Zones des touches logicielles

Cette zone contient une description contextuelle des fonctions des touches logicielles pertinentes à l'écran affiché.



### Barre des icônes d'état

Cette zone contient des icônes qui indiquent l'état de charge de la batterie, s'il y a un ou plusieurs nouveaux SMS/messages animés, l'intensité de réception du signal, etc. (voir page viii). Sur les écrans autres que l'écran de veille, l'horloge est affichée dans cette zone.

### Numéro de sélection rapide

Appuyez sur le numéro approprié pour passer directement à un menu suivant. La couleur de la ligne change lors de la sélection (par ex. pour activer/désactiver une fonction).

### Icônes d'aide

S'affichent lorsque vous pouvez utiliser la touche représentée par ces icônes (voir page viii).

### Titre du menu

Personnaliser

### Numéro de sélection rapide d'un menu


Le numéro du menu actuel est affiché.

### Barre de défilement de page

S'affiche lorsque vous pouvez appuyer sur la touche ▼ pour passer à la page suivante.


### Icône de menu suivant

S'affiche lorsque vous pouvez appuyer sur la touche ► ou sur le numéro de sélection rapide pour afficher le menu suivant.

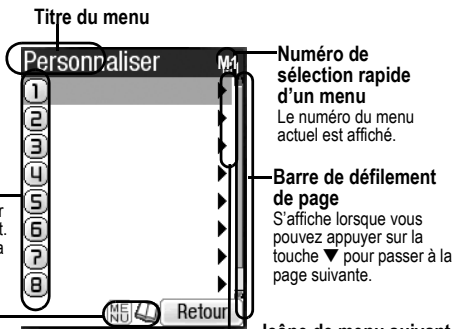





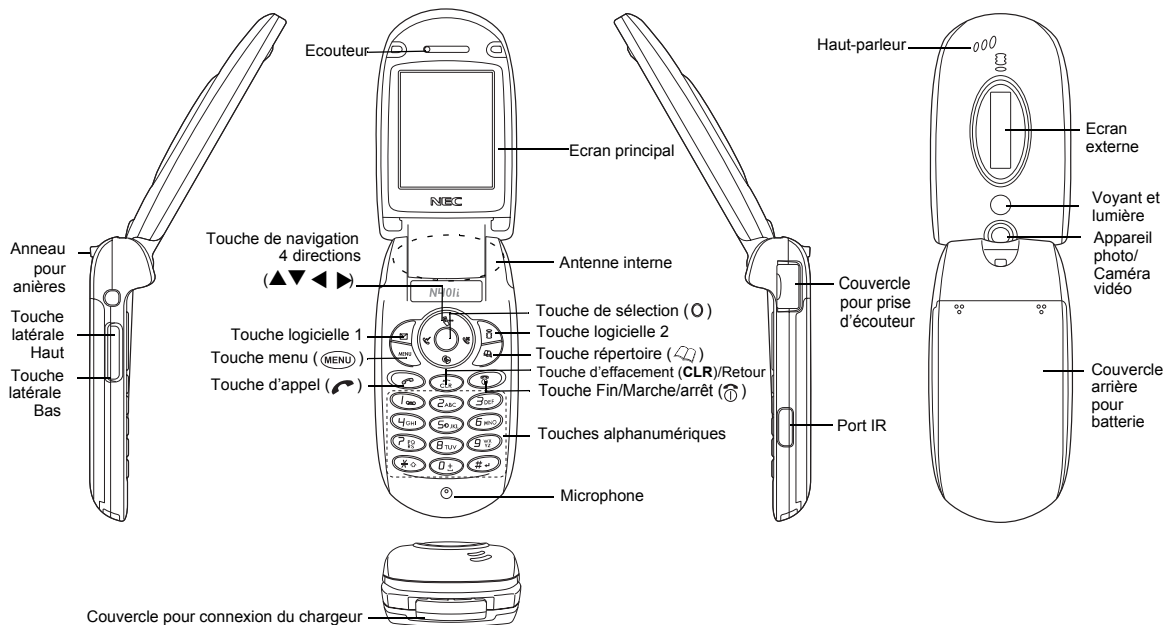








Les écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) de votre téléphone font appel à une technologie de haute précision. Quand bien même, les écrans LCD peuvent contenir des pixels (points) qui ne s'allument pas ou demeurent allumés en permanence. Notez que ceci est normal et n'est pas signe d'un problème d'affichage.

## Caractéristiques et fonctions




## Raccourcis au clavier

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes à partir de l'écran de veille.

Touche	Opération disponible en appuyant sur une touche	Voir page	Opération disponible en appuyant de façon continue sur une touche	Voir page
	Accéder à l'écran Menu principal	xi	Verrouillage/déverrouillage des touches <b>Latérales</b>	23
<b>Touche logicielle 1</b>	Accéder à l'écran e-mail	48	Accéder à l'écran e-mails reçus	49
<b>Touche logicielle 2</b>	Accéder à l'écran des menus i-mode	45	Accéder à l'écran de la liste des applications Java™	75
	Accéder à l'écran de la liste Répertoire	54	Accéder à l'écran SMS	54
	Accéder à l'écran Mode du téléphone	24	Régler le téléphone sur Mode Réunion/Retour au mode précédent	24
	Accéder à l'écran Espace perso	70	Accéder à la Reconnaissance vocale	8
	Accéder à la liste des appels reçus	12	Accéder à la liste des appels reçus	12
	Accéder à la liste des appels manqués	12	Accéder à la liste des appels manqués	12
	Accéder à la liste des appels émis	12	Accéder à la liste des appels émis	12
	Mettre en surbrillance une icône de bureau	21	Accéder à la page d'accueil	47
	Terminer un appel ou retour à l'écran de veille	–	Eteindre	5
<b>CLR</b>	Effacer un caractère ou revenir à l'écran précédent	–	Effacer toutes les icônes de bureau affichées automatiquement	21
<b>1</b>	Entrer des numéros de téléphone	6	Effacer tous les caractères lorsque vous tapez un texte	–
<b>2 à 9</b>	Entrer des numéros de téléphone	6	Appeler le répondeur	63
<b>0</b>	Entrer des numéros de téléphone	6	Aller au numéro de téléphone correspondant dans le répertoire (SIM) (numérotation à une touche)	8
<b>#</b>	Insérer #	6	Entrer + lorsque vous passez un appel international	14
<b>*</b>	Insérer *	6	Insérer une pause	–
<b>Latérale Haut</b>	Accéder à l'écran de réglage du volume lorsque votre téléphone est ouvert (Utilisez les touches   ou <b>0 à 9</b> pour régler le volume).	23	Changer la ligne sélectionnée (Si la carte SIM prend en charge la fonction ALS.)	23
	Activer la fonction Muet rapide lorsque vous recevez un appel	23	Accéder à l'écran du viseur de la caméra vidéo/appareil photo	64
<b>Latérale Bas</b>	Accéder à l'écran de réglage du volume lorsque votre téléphone est ouvert (Utilisez les touches   ou <b>0 à 9</b> pour régler le volume).	23	Activer la lumière (Pour désactiver, appuyez sur une touche quelconque ou ouvrez/fermez votre téléphone.)	–
	Activer la fonction Muet rapide lorsque vous recevez un appel	23		

## Écran principal

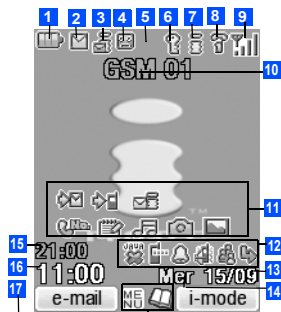

Indique le niveau de charge de la batterie

(rouge, vert, bleu)

Indique l'état de charge de la batterie (rapide, lente, pause).



Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages sur votre téléphone.



Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages sur le réseau.




Indique que la mémoire SIM est pleine.



Indique que la boîte de réception de votre téléphone est pleine.



Indique qu'il y a un e-mail ou message animé ou les deux sur le serveur.




Indique qu'il y a un nouvel e-mail/message animé sur votre téléphone.

**P** L'icône orange se met à clignoter lorsqu'un e-mail/message animé est téléchargé.



Indique que la mémoire des messages animés est pleine.



Indique que plusieurs nouveaux messages vocaux se trouvent sur le réseau (Pas ALS, ALS Ligne 1/2).



Indique une communication sécurisée sur SSL.



Indique que GPRS est actif autre que pour les connexions i-mode.



Indique que le téléphone est dans la zone de service de réseau GSM (Système Global de communication Mobile) et que GPRS est activé.



Indique que le GPRS est disponible et que i-mode™ est activé.



Indique que la connexion i-mode™ est en cours.



Indique que le verrouillage i-mode™ est activé.

**P** Aucune icône n'apparaît lorsque le téléphone est en dehors de la zone de service du réseau GSM, où lorsque le téléphone est dans la zone de service GSM et que GPRS n'est pas connecté.



Indique l'état de la ligne (ALS Ligne 1/2 pas ALS). L'icône avec affichée en rouge indique que la Ligne ALS 1ou 2 n'est pas chiffrée/pas ALS.



Indique l'intensité de réception du signal.



Apparaît lorsque vous êtes hors de la zone de service.

**10** Nom du réseau (indiqué en orange lors de l'utilisation à l'étranger)

**11** Icônes de bureau

Voir "Icônes de bureau" à la page 21 pour les détails.



Indique que le renvoi d'appel est activé.



Indique le mode Réunion, le mode Poche, le mode Voiture.

**P** Aucune icône n'apparaît en mode Normal.



Indique que le réveil est activé, la sonnerie désactivée, le vibreur activé, ou la sonnerie désactivée/vibreur activé.





Indique que le modem IR est en utilisation ou que le démarrage automatique de l'application Java™ a échoué.

**13** Date

**14** Jour de la semaine

**15** 2e horloge

**16** Heure locale

**17**

Indique que vous pouvez utiliser le menu des options en appuyant sur .



Indique que vous pouvez utiliser la liste des répertoires en appuyant sur .



Indique les touches utilisables en noir, lorsqu'une application Java™ est activée.



Indique que l'écran d'aide est disponible lors de l'utilisation de Bouygstel.



Indique qu'une application Java™ est activée.

**<Lorsque viseur de l'appareil photo/caméra est activé>**

**2**

Indique le mode simple/rafale (appareil photo).



Indique que le mode vidéo est activé ou que la caméra vidéo est en train d'enregistrer.

**3**

Indique que le retardateur est activé.

**4**

Indique la qualité d'image de l'appareil photo (Super fine, Fine, Normale, Economique ou Très économique).



Indique la qualité de la vidéo.

**5**

Indique la taille d'écran photo/vidéo.

**6**

Indique le mode photographique.

**7**

Indique le réglage du contraste. Le réglage « +2 » est le contraste le plus important.

**8**

Indique le niveau de zoom.

**<Indique que le visionnage (Aperçu) d'une vidéo est activé >**

**2**

Indique que le mode vidéo est activé, que la vidéo est en mode de lecture, en pause, avance rapide ou retour en arrière.

**6**

Indique l'information musicale de la vidéo (le fichier vidéo seulement, le fichier vidéo et audio, ou le fichier audio uniquement).


**7**

Indique la taille de l'affichage de la vidéo (normal/agrandi).

**8**


Affiche le niveau du volume actuel. Le niveau 0 est le plus bas (silence) et le niveau 9 est le niveau maximum.

## Ecran externe



**1**

Indique le niveau de charge de la batterie



Indique l'état de charge de la batterie (rapide, lente, pause).

**2**

Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages sur votre téléphone.



Indique qu'il y a un ou plusieurs nouveaux messages sur le réseau.




Indique que la mémoire SIM est pleine.



Indique que la boîte de réception de votre téléphone est pleine.

**3**

Indique qu'il y a un e-mail ou message animé ou les deux sur le serveur.



Indique qu'il y a un nouvel e-mail/message animé sur votre téléphone.



Indique que la mémoire des e-mails/messages animés est pleine.

**4**

Indique qu'il y a un nouveau message vocal sur le réseau (Pas ALS, ALS Ligne 1/2).

5 

Indique que le réveil est activé.

6 

Indique que le vibreur est activé.

7 

Indique que le mode Réunion est activé.



Indique que le mode Poche est activé.



Indique que le mode Voiture est activé.

 Aucune icône n'apparaît lorsque en mode Normal.


8 


Indique l'intensité de réception du signal.



Apparaît lorsque vous êtes hors de la zone de service.

<Lorsque l'Écran externe est utilisé comme écran de viseur d'appareil photo>



 L'image de gauche indique que le téléphone est fermé, et l'image de droite que le téléphone est ouvert.

9 

Indique le mode simple ou rafale de l'appareil photo.



Indique le mode vidéo.



Indique que la caméra vidéo est en train d'enregistrer.

10 

Indique que le retardateur est activé.

11 

Indique la taille d'écran photo/vidéo.

12 


Indique le niveau de charge de la batterie.

## Vue générale des fonctions des menus

Ecran de veille



Ecran du menu principal



Le menu principal comporte une série d'icônes pour chaque option de premier niveau (le premier niveau est illustré à droite) qui peuvent être sélectionnées à l'aide de la touche de navigation à 4 directions (les touches ▲ ▼ ◀ ▶) et ○ (sélection du menu), ou simplement le clavier (sélection rapide).

L'intitulé de l'option sélectionnée s'affichera dans la zone d'aide.

L'icône Bouygitel ne s'affiche que si votre carte SIM prend en charge cette fonction.

L'écran Menu principal affiché, appuyez sur 0 pour afficher votre numéro.

Touche logicielle 2

Touche	Menu principal	Deuxième niveau de menu
1	Personnaliser	Téléphone
		Mode
		Ecran principal
		Ecran externe
		Luminosité écran
		Appels
		Sécurité
		Réseau
		Réglages usine
		Boîte de réception
		Brouillons
		A envoyer
		Envoyés
2	SMS	Utilisateur1
		Utilisateur2
		Messages locaux

Touche	Menu principal	Deuxième niveau de menu
3	i-mode	i-mode Réglages
4	Répertoire	Liste No. Information Options
5	Photo/Vidéo	Appareil photo Camera vidéo
6	Espace perso	Vidéos
		Sonneries
		Images
		Musique

Touche	Menu principal	Deuxième niveau de menu
7	Appis Java	Appis Java Rétro-éclairage
8	Accessoires	Lecteur musique
		Calculatrice
		Réveil
		Agenda
		Liste des tâches
		Bloc-notes
		Dictaphone
Convertisseur		
	IrDA	
9	Bouygitel	

<i>Avant d'utiliser votre téléphone</i>	<i>1</i>
<i>Appels simples et utilisation du téléphone</i>	<i>6</i>
<i>Saisie de texte</i>	<i>16</i>
<i>Echange de données par Infrarouge (IR)</i>	<i>18</i>
<i>Icônes de bureau</i>	<i>21</i>
<i>Personnaliser (M1)</i>	<i>23</i>
<i>SMS (M2)</i>	<i>30</i>
<i>i-mode (M3)</i>	<i>38</i>
<i>Répertoire (M4)</i>	<i>54</i>
<i>Photo/Vidéo (M5)</i>	<i>64</i>
<i>Espace perso (M6)</i>	<i>70</i>
<i>Java™ (M7)</i>	<i>75</i>
<i>Accessoires (M8)</i>	<i>77</i>
<i>Index</i>	<i>87</i>

<b>Avant d'utiliser le téléphone</b>	<b>iv</b>	Pour mettre un appel en attente .....	9
Conventions de ce guide d'utilisation.....	iv	Mode secret .....	9
Affichage des informations.....	v	Transférer un appel.....	9
Caractéristiques et fonctions.....	vi	Appels en conférence .....	10
Ecran et icônes affichées.....	viii	Enregistrer un appel.....	10
Vue générale des fonctions des menus.....	xi	Options (M43).....	11
<b>Avant d'utiliser votre téléphone</b>	<b>1</b>	Réglages des appels (M16).....	12
Préparation de votre téléphone.....	1	Indicatifs internationaux.....	14
Autonomie en veille et en communication .....	3	Utiliser votre mobile à l'étranger .....	14
Vérifier la batterie.....	3	<b>Saisie de texte</b>	<b>16</b>
Alarme de batterie faible.....	3	Changement de mode .....	16
Autres alarmes de batterie.....	4	T9®Saisie de texte français .....	16
Adapter et retirer une coque amovible.....	4	Saisie de texte normal .....	17
.....	4	Saisie numérique .....	17
.....	4	Attribution des touches .....	17
Démarrer.....	5	<b>Echange de données par Infrarouge (IR)</b>	<b>18</b>
<b>Appels simples et utilisation du téléphone</b>	<b>6</b>	Positionnement des téléphones.....	18
Pour effectuer de simples appels.....	6	Envoi de données par Infrarouge.....	19
Pour terminer un appel .....	6	Réception IR (M891).....	19
Pour recevoir un appel.....	7	Modem IR (M892).....	20
Appels infructueux .....	7	<b>Icônes de bureau</b>	<b>21</b>
Appels d'urgence .....	7	<b>Personnaliser (M1)</b>	<b>23</b>
Recomposition du dernier numéro appelé.....	8	Téléphone (M11).....	23
Numérotation à une touche.....	8	Modes du téléphone (M12).....	24
Numérotation rapide .....	8	Ecran principal (M13).....	26
Pour afficher votre propre numéro de téléphone (MO//M416)		Ecran externe (M14).....	26
Reconnaissance vocale.....	8	Luminosité écran (M15).....	27
Options (pendant un appel).....	9		

Appels (M16) .....	27
Sécurité (M17) .....	27
Réseau (M18) .....	29
Réglages usine (M19).....	29

## **SMS (M2) 30**

Généralités sur les SMS .....	30
Lire un nouveau SMS (M21).....	31
Créer un message .....	35
Messages locaux (M27).....	37

## **i-mode (M3) 38**

Guide des opérations i-mode™ .....	38
Ecran i-mode™ .....	44
Ecran des menus i-mode™ .....	45
Ecran i-menu .....	47
Ecran e-mail.....	48
Glossaire i-mode™ .....	53

## **Répertoire (M4) 54**

Types de répertoires .....	54
Accéder à votre répertoire (M4).....	55
Options de la liste de répertoires .....	56
Menu des options des contacts .....	62
Numéro du bloc- notes .....	62
Répondeur (M417).....	63

## **Photo/Vidéo (M5) 64**

Remarques concernant l'utilisation de l'appareil photo / caméra vidéo.....	64
Prendre une photo (M51).....	65

Enregistrer une vidéo(M52) .....	68
----------------------------------	----

## **Espace perso (M6) 70**

Vidéos (M61) .....	70
Sonneries (M62) .....	70
Images (M63).....	71
Ma Musique (M64).....	72
Options de sélection de fichier.....	73

## **Java™ (M7) 75**

Applis Java™ (M71) .....	75
Rétro-éclairage (M72).....	76

## **Accessoires (M8) 77**

Lecteur de musique (M81).....	77
Calculatrice (M82).....	78
Réveil (M83) .....	79
Agenda (M84).....	79
Liste des tâches (M85) .....	81
Bloc-notes (M86) .....	83
Dictaphone (M87) .....	84
Convertisseur (M88) .....	85
Infrarouge (M89).....	86

## **Index 87**

# Avant d'utiliser votre téléphone

## Préparation de votre téléphone

Avant d'utiliser votre téléphone, veuillez vous assurer qu'une carte (Subscriber Identity Module – Module d'identification de l'abonné (SIM)) valide est insérée et que la batterie est chargée.

### Carte SIM

Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez souscrire un abonnement auprès de l'un des opérateurs de votre réseau. Outre vos coordonnées d'abonné, il vous sera remis une carte SIM (Subscriber Identity Module) personnelle que vous devrez insérer dans votre téléphone.

Une fois la carte SIM retirée du téléphone, celui-ci devient inutilisable jusqu'à insertion d'une carte SIM valide. Il est possible de transférer votre carte SIM sur un autre téléphone compatible et de reprendre votre abonnement au réseau. L'écran de votre téléphone affichera des messages appropriés si une carte SIM n'est pas installée.



**En cas de perte ou de vol de votre téléphone ou de votre carte SIM, veuillez contacter immédiatement votre opérateur pour bloquer son utilisation.**



*Ce téléphone prend en charge plusieurs langues et les symboles du clavier ont été choisis en vue d'une utilisation internationale.*



*La technologie numérique de votre téléphone contribue à sécuriser vos conversations.*



*Votre carte SIM contient des données personnelles telles que votre répertoire électronique, vos messages (voir « SMS (M2) » à la page 30) et les détails de votre abonnement. Ce téléphone ne fonctionnera pas (sauf pour les appels d'urgence sur certains réseaux) s'il n'est pas équipé d'une carte SIM valide.*




**Veillez à éteindre le téléphone avant d'insérer et de retirer une carte SIM. La carte SIM risquerait d'être endommagée si elle n'est pas retirée.**


### Insérer une carte SIM



**Veillez à éteindre le téléphone avant de remplacer la batterie.**

- Tout en appuyant sur la zone repérée  du couvercle arrière et indiquée par les flèches ①, faites glisser le couvercle arrière d'environ 3 mm dans le sens des flèches ② avec le bout des doigts. Puis, soulevez le couvercle dans le sens de la flèche ③ pour le retirer.
- Soulever l'onglet de la batterie dans le sens de la flèche ④. Puis sortez la batterie en la soulevant dans le sens de la flèche ⑤.
- La partie métallique vers le bas, insérez l'extrémité rectiligne de la carte SIM sous le support dans le sens de la flèche ⑥. Faites glisser la carte SIM à fond.
- Alignez les repères ⊕ ⊖ de la batterie sur les repères ⊕ ⊖ du téléphone. Insérez-la dans la cavité du boîtier de téléphone dans le sens de la flèche ⑧, en veillant à ce que les ergots de la batterie s'adaptent correctement dans les encoches du téléphone. Puis, appuyez sur la batterie dans le sens de la flèche ⑨ pour l'encliqueter dans le téléphone.

- ⚡ Veillez à ce que la batterie soit fermement adaptée dans le téléphone et alignez le couvercle arrière sur les rainures du téléphone de manière à obtenir un espace d'environ 3 mm à l'extrémité du couvercle. Après vous être assuré qu'il n'y a pas d'espace entre le couvercle arrière et le boîtier du téléphone, glissez le couvercle arrière dans le sens de la flèche ⑩ jusqu'à ce qu'il produise un déclic audible.

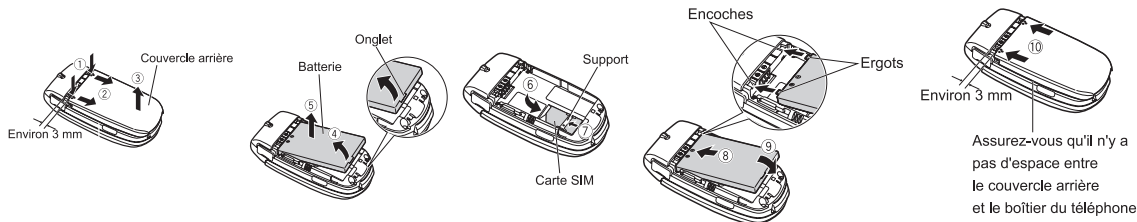

**La carte SIM pourra être endommagée si elle n'est pas correctement adaptée lorsque la batterie est réinsérée.**

📍 Si la carte SIM est déjà en place, reportez-vous à la section « Démarrer » à la page 5.

## Retirer une carte SIM

- ⚡ Avec la batterie retirée, poussez sur l'extrémité courte et rectiligne de la carte SIM avec le pouce et faites-la glisser avec précaution dans le sens de la flèche ⑦ → Soulevez la carte SIM une fois complètement dégagée de son support.

## Charger la batterie

Avant d'utiliser votre téléphone, insérez la batterie, branchez le chargeur de batterie NEC (adaptateur CA) fourni avec votre téléphone sur une prise d'alimentation secteur.

- 👉 Ouvrez le couvercle de connexion du chargeur en le tirant avec précaution.
- 👉 **Manipulez le couvercle de connexion du chargeur avec précaution. Ne forcez pas.**
- ⚡ Branchez la fiche du chargeur (adaptateur CA) dans le connecteur situé à la base du téléphone. Si votre téléphone est allumé et que la charge commence, l'icône de batterie se met à clignoter. Le voyant lumineux est de couleur rouge pendant la charge. Une fois la charge terminée, le voyant lumineux s'éteint.


📍 Il est recommandé d'éteindre le téléphone pendant la charge. Si vous devez recevoir des appels, vous pouvez allumer le téléphone et le laisser en veille pendant la charge, mais la durée de charge totale sera alors plus longue.

La couleur de l'affichage indique l'état de charge de la batterie.


🔴 (rouge) Charge rapide de la batterie


🟢 (vert) charge lente de la batterie lorsque le téléphone est en utilisation

🔵 (bleu) Charge de la batterie interrompue pour cause de surchauffe







 *L'utilisation d'une batterie, d'un adaptateur CA, d'un adaptateur pour allume-cigare (option) ou d'un adaptateur de bureau (option) non agréés par NEC pour ce téléphone peut être dangereuse et risque d'invalider la garantie et l'agrément dont bénéficie ce téléphone. Ne laissez pas le chargeur branché sur la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.*


 *Ne tentez pas de recharger la batterie si la température ambiante est inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 35°C (95°F).*


 **NE branchez PAS le chargeur ou toute autre source externe d'alimentation en courant continu si la batterie du téléphone n'est pas insérée.**

 Si le téléphone ne réagit pas, veuillez attendre quelques minutes. La charge devrait alors commencer.

 Si vous utilisez le téléphone pendant la charge, manipulez-le avec soin car le cordon ou l'adaptateur est branché.

 Si vous effectuez ou recevez un appel pendant la charge, la charge risque d'être temporairement interrompue.

 La charge prend environ 3 heures lorsque votre téléphone est éteint.

 Même si le téléphone reste connecté au chargeur, la capacité restante de la batterie risque de diminuer lorsque le téléphone est utilisé pour enregistrer ou lire des vidéos, ou pour d'autres opérations qui consomment beaucoup de puissance de la batterie.

 **INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA CHARGE DE LA BATTERIE**

### **Charge d'une batterie très faible**


La batterie continue à se décharger après que le message d'avertissement de batterie faible s'affiche. Dans les cas extrêmes, si la batterie n'est pas rechargée pendant une période prolongée après ce message d'avertissement, une charge lente sera nécessaire pour la recharger lentement jusqu'à un niveau permettant une recharge rapide. Le téléphone peut être en charge lente pendant quelques minutes avant que la recharge rapide ne commence.

## ***Autonomie en veille et en communication***

Votre téléphone travaille en coopération étroite avec votre réseau pour vous fournir les services dont vous avez besoin. L'autonomie en veille et en communication de ce téléphone dépendra de son utilisation et des choix effectués par l'opérateur réseau.

Notamment des facteurs tels que votre emplacement dans le réseau, la fréquence de mise à jour de cet emplacement, le type de carte SIM utilisé, la réception de messages locaux, l'utilisation du son numérique affecteront l'autonomie en veille et en communication de votre téléphone.

## ***Vérifier la batterie***

 Vérifiez l'icône en haut de l'écran de veille.

Les barres affichées indiquent l'état de charge de votre batterie.

 Batterie complètement chargée


 Batterie partiellement déchargée

 Batterie faible

 Batterie épuisée

## ***Alarme de batterie faible***

Lorsque la tension fournie par la batterie devient insuffisante, un message d'avertissement de batterie faible s'affiche à l'écran, accompagné de l'illumination du voyant et d'un bref signal sonore ainsi que d'une icône de batterie épuisée. Le téléphone se coupera automatiquement après quelques instants.

 Rechargez la batterie aussi longtemps que possible lorsque la charge est très faible.


## Autres alarmes de batterie

Il se peut que votre téléphone affiche des avertissements si la batterie surchauffe ou si la tension de la batterie ou du chargeur excède le niveau approprié. Suivez immédiatement les instructions de ces avertissements.


## Adapter et retirer une coque amovible

**Attention, n'essayez pas de détacher la coque grise, elle n'est pas amovible. Ajoutez la nouvelle coque en suivant les instructions suivantes :**

### Adaptation de la coque




Adaptez la coque en alignant les alvéoles de manière à ce qu'elles correspondent à l'écran externe, au voyant et à l'appareil photo/caméra vidéo.




Veillez à ce que la coque soit adaptée sur les encoches carrées de chaque côté du téléphone.

### Retrait de la coque



Retirez la coque en passant le bout des doigts près des encoches carrées.

### Allumer le téléphone

- Appuyez sur la touche  pendant une seconde environ pour allumer le téléphone. L'écran affichera le texte d'accueil ou l'animation/le texte sélectionné(e) (voir page 26) et le téléphone est alors en veille.
- ℞ *Il pourra être nécessaire de recharger la batterie avant d'utiliser votre téléphone. Si le téléphone ne s'allume pas lorsqu'il est mis sous tension, reportez-vous à la section consacrée aux batteries page 3.*
- ℞ *Lorsque votre téléphone est allumé, la sonnerie spécifiée peut retentir.*
- ℞ *Si votre téléphone est accidentellement éteint pendant le téléchargement ou la suppression d'une application Java, il mettra plus longtemps à démarrer lorsque vous l'allumerez la prochaine fois.*

### Eteindre le téléphone


- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche le message de mise hors tension.



### Code PIN

La carte SIM fournie par votre opérateur comporte une fonction de sécurité appelée code PIN. Ce code PIN (Numéro d'identification personnel) se présente sous la forme d'un numéro de 4 à 8 chiffres fourni par votre opérateur. Certaines cartes SIM peuvent inviter l'utilisateur à entrer son code PIN lors de l'allumage du téléphone. Si tel est le cas, utilisez le clavier du téléphone pour entrer votre code. En cas d'insertion d'une carte SIM qui n'est pas la vôtre, certaines informations telles que les relevés de communications pourront être perdues.





# Appels simples et utilisation du téléphone

## Pour effectuer de simples appels

Vous pouvez effectuer un appel simple comme si vous utilisiez un téléphone normal. Il vous faudra néanmoins appuyer sur la touche  après avoir entré le numéro de téléphone avec l'indicatif régional. Pour effectuer des appels internationaux, vous devez d'abord entrer l'indicatif international (voir page 14).



-  *Composez l'indicatif régional même si vous vous trouvez dans la même région que la personne que vous appelez. Si les numéros sont trop longs et ne rentrent pas sur une ligne, les numéros excédentaires ne sont pas affichés et « ... » est ajouté à la fin.*
-  *L'écran principal indique l'intensité du signal radio qui relie votre téléphone au réseau. L'intensité maximale du signal est représentée par 4 barres pleines et l'intensité minimale par 1 seule barre.*

## Pour émettre un appel







-  Composez le numéro de téléphone sur le clavier. Vérifiez que le numéro affiché est correct →  pour envoyer le numéro composé et démarrer l'appel
-  Avant que le destinataire réponde, vous pouvez stopper l'appel en appuyant brièvement sur , en appuyant sur la **Touche logicielle 2** ou en fermant votre téléphone. Lorsque vous utilisez le kit mains libres, vous pouvez également terminer un appel en appuyant de manière continue sur le bouton du kit.

Lorsque l'appel est envoyé, l'écran affiche le numéro appelé ou le nom mémorisé dans le répertoire et un graphique de connexion ou une image du répertoire qui ont été attribués au numéro appelé (voir page 54).

## Pour corriger des erreurs


Utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur, puis appuyez sur **CLR** pour supprimer les chiffres individuellement ou maintenez la touche **CLR** enfoncée pour supprimer l'intégralité du numéro de téléphone.

## Pour terminer un appel



-  Appuyez sur  brièvement ou fermez votre téléphone. Le téléphone se remet en veille.
-  *Si la touche  est maintenue enfoncée, votre téléphone s'éteindra.*
-  *Lorsque vous utilisez le kit mains libres, vous pouvez également terminer un appel en appuyant de manière continue sur le bouton du kit.*
-  *Si le kit mains libres est connecté, vous ne pouvez pas refuser un appel entrant en fermant votre téléphone.*

## Pour recevoir un appel

Lorsqu'une personne appelle votre numéro, la sonnerie du téléphone retentit (si elle est configurée, voir page 25), le voyant lumineux s'allume dans une couleur spécifiée, et le numéro de téléphone de la personne qui appelle s'affiche si la fonction d'identification de l'appelant est disponible et si l'appelant a activé cette fonction. Si le numéro de téléphone de l'appelant a été mémorisé dans votre répertoire avec son nom et une image du répertoire (voir page 61), ce nom et cette image seront affichés. Si l'appelant a caché son identité, l'écran affiche un message indiquant que le numéro de l'appelant a été caché.

 Vous avez également la possibilité de mettre les appels en attente ou de les transférer. La disponibilité de ces options dépend de votre réseau et de votre contrat d'abonnement.


## Pour accepter un appel entrant


 Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur .

 Lorsque vous utilisez le kit mains libres, vous pouvez également accepter un appel entrant en appuyant sur le bouton du kit.


## Pour refuser un appel entrant



 Appuyez sur  brièvement ou fermez votre téléphone.


 Lorsque vous utilisez le kit mains libres, vous pouvez également refuser un appel entrant en appuyant de manière continue sur le bouton du kit.

 Si le kit mains libres est connecté, vous ne pouvez pas refuser un appel entrant en fermant votre téléphone.

Si vous n'avez pas répondu à un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone (ou le nom s'il est mémorisé) de l'appelant (s'il est disponible). Ces informations sont enregistrées dans la liste des appels manqués. Cette liste peut contenir jusqu'à 20 appels manqués.

 Vous pouvez programmer votre téléphone pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, (voir « Tout décroché » à la page 23).

 Si vous effectuez un appel et si vous n'avez pas encore appuyé sur la touche , le téléphone donnera la priorité à l'appel reçu.

 Voir aussi : « Renvoi d'appels (M161) » à la page 12 et « Double appel et mise en attente (M162) » à la page 13.

 Voir aussi : « Options (M43) » à la page 11.



## Appels infructueux

Si l'appel émis n'aboutit pas, l'écran affiche un message d'information.

Si la fonction de rappel automatique a été activée sur votre téléphone, le numéro sera automatiquement rappelé après un bref délai (voir page 13).

## Appels d'urgence


Le numéro d'urgence standard 112 peut être utilisé.

 Composez le **1 1 2**  pour vous connecter aux services d'urgence locaux.

 Sur certains réseaux, les appels d'urgence peuvent être effectués en composant le 112 sans qu'une carte SIM soit insérée.

## Recomposition du dernier numéro appelé

Pour recomposer le dernier numéro que vous avez appelé :


- Assurez-vous que l'écran de veille est affiché et qu'aucun numéro de téléphone n'est affiché →  deux fois pour composer le dernier numéro que vous avez appelé.

 Voir aussi : « Options (M43) » à la page 11.


## Numérotation à une touche


La numérotation à une touche pour le répertoire (SIM) est disponible en appuyant de manière continue sur une touche numérique entre 2 et 9.

 Un numéro pour numérotation à une touche correspond au numéro de l'emplacement dans le répertoire (SIM).


 La numérotation à une touche est disponible uniquement pour les numéros de téléphone comportant un numéro d'emplacement entre 2 et 9 enregistré dans le répertoire (SIM).

## Numérotation rapide

La numérotation rapide est activée dans les Numéros à composition abrégée (ADN) en entrant un chiffre de 1 à 255 (selon la carte SIM) et en appuyant sur # et .

La numérotation rapide est également activée en entrant le numéro d'emplacement de 1 à 500 de votre répertoire (téléphone) et en appuyant sur \* et .


## Pour afficher votre propre numéro de téléphone (M0//M416)


  0 ou  4 1 6

## Reconnaissance vocale

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 enregistrements vocaux qui seront attribués à une entrée du répertoire de la mémoire de votre téléphone. Pour mémoriser un enregistrement de reconnaissance vocale, voir page 60. Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, procédez comme suit :

 Appuyez de manière continue sur .

 Lorsque vous utilisez le kit mains libres, vous pouvez également activer la fonction de reconnaissance vocale en appuyant de manière continue sur le bouton du kit à partir de l'écran de veille.

 Dans les 4 secondes qui suivent, prononcez le(s) mot(s) que vous avez enregistré(s) pour identifier l'entrée que vous voulez retrouver. Si le ou les mots ont été reconnus, le premier numéro de téléphone des données personnelles enregistrées dans le répertoire (téléphone) sera automatiquement appelé.

## Options (pendant un appel)

☛ Pendant un appel, **(MENU)** pour afficher les options

N°	Options (pendant un appel)	
1	<b>Menu principal</b>	Pour accéder à l'écran Menu principal. Voir « Vue générale des fonctions des menus » à la page xi pour les détails.
2	<b>Attente (Récupérer)</b>	Pour mettre l'appel en surbrillance en attente ou récupérer l'appel.
3	<b>Muet (activation/désactivation)</b>	Pour activer/désactiver le mode secret pour tous les appels actifs.
4	<b>Transférer appel</b>	Pour transférer l'appel et connecter d'autres appels. ☛ Après l'avoir transféré, votre appel sera abandonné.
5	<b>Conférence</b>	Pour fusionner les appels et effectuer un appel en conférence.
6	<b>Appel privé</b>	Pour effectuer un appel en privé au numéro en surbrillance dans le cadre de l'appel en conférence.
7	<b>Enregistrer appel</b>	Pour enregistrer l'appel en communication.
8	<b>Terminer appel</b>	Pour déconnecter l'appel en surbrillance.

☛ Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Pour mettre un appel en attente

☛ Pour mettre l'appel reçu ou émis en attente, **Touche logicielle 1** ou **(MENU) 2**. Pour récupérer l'appel, **Touche logicielle 1** ou **(MENU) 2** à nouveau.

## Mode secret

Vous pouvez couper le son du microphone pendant un appel. Lorsque le son est coupé pendant votre appel, l'autre personne ne peut entendre aucun son émis par votre téléphone, mais vous pouvez toujours entendre cette personne.

☛ Pour couper le son pendant un appel, appuyez sur **(MENU) 3**. Pour rétablir le son, appuyez sur **(MENU) 3** à nouveau.

☛ La fonction secret est automatiquement désactivée après l'appel.

## Transférer un appel

Lorsque vous avez un appel actif et mis un appel en attente, vous pouvez transférer l'appel et connecter les deux personnes, puis vous pouvez quitter la ligne en laissant ces deux appels actifs.

☛ Pour transférer l'appel, appuyez sur **(MENU) 4**.

☛ Après avoir quitté l'appel avec les deux autres personnes, si vous avez un double appel, vous pouvez le prendre.

## Appels en conférence


Si votre carte SIM prend en charge les appels en conférence, vous pouvez effectuer une communication avec plus d'une personne. Vous pouvez également « sortir » de la communication alors que les autres participants continuent l'appel.

### Recevoir le second appel

☑ **Touche logicielle 1** ou  pour accepter le second appel → **Touche logicielle 2** ou **(MENU) 5** pour fusionner les deux appels.

📖 *Lorsque vous acceptez le second appel, le premier appel sera mis en attente.*

### Effectuer le second appel

☑ **Touche logicielle 1** pour mettre le premier appel en attente → Composez le numéro de téléphone → **Touche logicielle 1** ou  pour effectuer le second appel → Dès que le second participant répond, **Touche logicielle 2** ou **(MENU) 5** pour fusionner les deux appels.

### Mettre des appels en conférence en attente

☑ Pour mettre l'appel reçu ou émis en attente **Touche logicielle 1** ou **(MENU) 2**. Pour récupérer l'appel, **Touche logicielle 1** ou **(MENU) 2** à nouveau.


### Effectuer un appel en privé

Pendant un appel en conférence, vous pouvez effectuer un appel en privé avec une personne spécifique.

☑ Mettez en surbrillance le numéro de la personne avec laquelle vous souhaitez effectuer un appel en privé → **(MENU) 6** → Pour terminer l'appel en privé et retourner à l'appel en conférence normal, **(MENU) 5**.

📖 *Lorsque vous êtes en communication privée, les autres participants peuvent poursuivre leur conversation.*

### Terminer les appels en conférence

☑ Pour terminer tous les appels,  ou **Touche logicielle 2**. Pour déconnecter un appel spécifique pendant un appel en conférence, mettez en surbrillance l'appel que vous souhaitez déconnecter → **(MENU) 8**.

📖 *Les fonctionnalités d'appels en conférence dépendent de votre carte SIM et de votre réseau.*

## Enregistrer un appel

Vous pouvez enregistrer la conversation pendant la communication.









☑ Pendant un appel, appuyez et maintenez ▼ ou **(MENU) 7** pour afficher l'écran du mémo vocal → **1** et **Touche logicielle 1** pour débuter l'enregistrement → **Touche logicielle 1** pour faire une pause et **Touche logicielle 2** pour arrêter l'enregistrement → Pour écouter l'enregistrement, voir « Enregistrer/écouter un message dicté ou réglage du haut-parleur » à la page 84.



## Options (M43)






Dans Options, vous pouvez afficher la liste des appels manqués, reçus et émis, la durée du dernier appel effectué et de tous les appels, les informations de coût et les numéros brûlés.

 **(MENU) 4 3** pour afficher l'écran Options.

N°	Options	
1	<b>Appels manqués</b>	Pour afficher la liste des appels manqués. ► peut également être utilisé.
2	<b>Appels reçus</b>	Pour afficher la liste des appels reçus. ◀ peut également être utilisé.
3	<b>Appels émis</b>	Pour afficher la liste des appels émis. ↻ peut également être utilisé.
4	<b>Dernier appel</b>	Pour afficher la durée du dernier appel émis depuis votre téléphone.  <b>Touche logicielle 1</b> pour remettre l'affichage à zéro.
5	<b>Total appels</b>	Pour afficher la durée totale des appels émis depuis votre téléphone.  <b>Touche logicielle 1</b> → 1 pour remettre à zéro la durée de tous les appels émis, 2 pour remettre à zéro la durée de tous les appels reçus, ou 3 pour remettre à zéro la durée de tous les appels.
6	<b>Info coût d'appel</b>	
	Pour afficher l'information de coût d'appel.  <b>La fonction Info coût d'appel dépend de votre carte SIM et de votre opérateur.</b>  Lors de la remise à zéro de l'affichage, du réglage du coût maximum ou de la modification du prix unitaire, vous pourrez être invité à entrer le code PIN2.	
	1	<b>Charge d'appels</b> Pour afficher le coût total.  <b>Touche logicielle 1</b> pour remettre l'affichage à zéro.
	2	<b>Charge maximum</b> Pour afficher la charge maximum.  Tapez le nombre maximum d'unités autorisées → <b>Touche logicielle 1</b>
3	<b>Prix unitaire</b> Pour afficher le prix unitaire.  Mettez en surbrillance le champ du nombre entier, du nombre décimal ou le champ de la devise (texte) → Entrez la valeur requise pour les champs du nombre entier et du nombre décimal. Pour le champ de la devise, tapez le type de devise en utilisant trois caractères au maximum → <b>Touche logicielle 1</b>	
7	<b>Numéros brûlés</b>	Pour accéder aux numéros brûlés.  Si un appel émis n'aboutit pas (par exemple si le numéro est occupé), l'écran vous invitera à sélectionner la fonction de rappel automatique (voir page 13). Si vous avez activé le rappel automatique et que l'appel n'aboutit toujours pas, le numéro composé sera ajouté à la liste des numéros brûlés.

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Afficher les Options des appels manqués/reçus/émis (M431M/M432M/M433M)

- ▶ ou  4 3 1 pour les appels manqués, ◀ ou  4 3 2 pour les appels reçus, ou  ou  4 3 3 pour les appels émis.
- ▶ Mettez en surbrillance un numéro de la liste → 

N°	Options des Appels manqués/Appels reçus/Appels émis	
1	Appeler	Pour appeler le numéro actuel.
2	Créer	Pour créer un nouveau message pour le numéro de téléphone en surbrillance.
3	Copier au rép.	Pour ajouter le numéro de téléphone actuel au répertoire. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 1 pour l'ajouter comme nouveau contact, 2 pour l'ajouter à un contact existant → Appuyez sur le numéro approprié pour la destination de mémorisation → Appuyez sur le numéro approprié pour le champ des données de répertoire pour y copier le numéro actuel.</li></ul>
4	Effacer Un	Pour effacer le numéro actuel.
5	Effacer Tout	Pour effacer tous les numéros de la liste.
6	Info	Pour afficher l'information relative au numéro actuel.
7	Ajouter une icône de bureau	Pour créer une icône de bureau pour le numéro sélectionné.
8	Numéros/Page	Pour sélectionner l'affichage de 4 ou 8 numéros de téléphone sur un écran.



 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Réglages des appels (M16)


A partir de l'écran Appels, vous pouvez changer les différents réglages des appels : renvoi d'appels, double appel et mise en attente, rappel automatique et identification des numéros.

### Renvoi d'appels (M161)

#### Réglage de renvoi d'appel


- ▶  1 6 1 → Mettez en surbrillance le type d'appel que vous souhaitez renvoyer.
- ▶ Mettez en surbrillance l'une des conditions → Lorsque le champ du numéro de téléphone d'une condition de renvoi d'appel est en surbrillance, saisissez le numéro de téléphone de destination du renvoi ou effacez le numéro de téléphone existant.
- ▶ Si vous avez fait une erreur, mettez en surbrillance le champ approprié → **Touche logicielle 1** pour effacer les erreurs.
- ▶ Une fois les réglages corrects, .

 **Le réseau met un peu de temps pour envoyer le signal de renvoi d'appel de votre téléphone.**

 **Vous risquez d'être facturé pour ce service, en fonction de votre réseau.**

 **Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles en fonction de votre réseau.**

## Options d'édition de renvoi d'appels

☑ Mettez en surbrillance le champ d'édition voulu →  .


N°	Menu de renvoi d'appels	
1	<b>Copier</b>	Pour copier le numéro dans le champ d'édition.
2	<b>Coller</b>	Pour coller le numéro copié précédemment.
3	<b>Désactiver tout</b>	Pour désactiver tous les champs.
4	<b>Répertoire</b>	Pour insérer un numéro de téléphone dans le champ d'édition.
5	<b>Sauvegarder l'adresse</b>	Pour ajouter le numéro au répertoire comme nouveau contact ou sauvegarder le numéro sous un contact existant.

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.


## Double appel et mise en attente (M162)

Cette fonction vous informe qu'un autre appel vous est destiné alors que vous êtes déjà en communication.

### Configuration de la fonction double appel


☑  **1 6 2** → **1 1** pour activer, ou **1 2** pour désactiver la fonction double appel → **2** pour contrôler le signal de double appel.

### Utilisation de la fonction double appel

- ☑ Si vous recevez un appel pendant que vous êtes en communication, vous en serez informé par un bip sonore dans l'écouteur → **Touche logicielle 1** pour accepter l'appel entrant
  - ☑ Pour passer d'un appel à l'autre, **Touche logicielle 1**
  - ☑ Pour fusionner les appels, **Touche logicielle 2** (voir « Appels en conférence » à la page 10)
  - ☑ Pour terminer l'appel en cours, 
  - ☑ Pour récupérer l'appel en attente, **Touche logicielle 1**

## Rappel automatique (M163)



Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre téléphone fera jusqu'à 10 tentatives d'appel d'un numéro si la première tentative échoue. Vous entendrez une tonalité à chaque tentative d'appel. Votre téléphone ne peut établir la communication si la ligne est occupée ou s'il y a des problèmes de réseau. Si vous appuyez sur la **Touche logicielle 2** pendant une tentative de rappel, vous l'annulerez.

☑  **1 6 3** → **1** pour activer la fonction de rappel automatique ou **2** pour la désactiver.

## Identification des numéros (M164)

 **La fonction d'identification des numéros dépend de votre réseau.**

L'identification des numéros vous permet de choisir de divulguer ou non votre propre numéro de téléphone lorsque vous passez un appel et de choisir si vous voulez que le numéro de la personne qui vous appelle s'affiche à l'écran de votre téléphone.

-  **1 6 4** pour afficher l'écran Identification No avec le symbole ✓ sur une ligne active et le symbole ✗ sur une ligne non active.
- Pour régler l'état de chaque ligne (voir le tableau à droite), mettez en surbrillance une ligne (la ligne se met à clignoter lorsqu'elle est sélectionnée).
- **Touche logicielle 1** pour activer ou désactiver la ligne →  pour sauvegarder les réglages actuels.

Type de ligne	Réglage
Appel sortant	Envoyer mon No
	Montrer # connect
Appel entrant	Afficher No entrant
	Retourner votre #

## Indicatifs internationaux

Lorsque vous effectuez un appel international à partir de n'importe quel pays, vous devez d'abord composer un code d'accès international spécifique. Votre téléphone ajoute un symbole « + » devant les numéros, ce qui vous évite de saisir le code d'accès du pays à partir duquel vous appelez.

### Entrée des indicatifs internationaux

- Maintenez la touche **0** enfoncée. Le caractère 0 affiché change et devient un caractère + → Saisissez ensuite l'indicatif du pays, l'indicatif de la région, et le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.

L'indicatif pour la France est toujours le 33, quel que soit le pays où vous vous trouvez lorsque vous effectuez l'appel. Par exemple, un numéro français type tel que 01 46 12 34 56 doit être saisi de la façon suivante :

Accès international	Indicatif pays	Indicatif régional	Numéro de téléphone
+	33	01	46123456

## Utiliser votre mobile à l'étranger

 **Les appels qui vous seront transmis alors que vous êtes connecté à un réseau étranger seront facturés.**

La fonction d'appel de l'étranger vous permet d'utiliser votre téléphone dans de nombreux pays du monde et d'être facturé par votre opérateur normal. En général, votre opérateur a signé des accords avec des réseaux étrangers qui vous permettent d'utiliser votre téléphone dans les pays désignés. Le téléphone vous permettra aussi de définir vos préférences de réseau.

Lorsque vous composerez le numéro, vous devrez ajouter les indicatifs internationaux. Il est donc utile d'enregistrer tous les numéros de téléphone avec ces indicatifs (tels que +33 pour la France) (voir page 14).



 *Avant de quitter votre pays, vous devez sélectionner certaines préférences telles que l'interdiction d'appel ou le renvoi d'appel.*

## Configuration de la sélection automatique ou manuelle du réseau (M181)

  **1 8 1** → 1 pour sélectionner la recherche Automatique ou 2 pour sélectionner la recherche Manuelle.

 *Avant de sélectionner un réseau manuellement, vérifiez qu'il est couvert par le contrat d'abonnement passé avec votre opérateur.*


## Nouvelle recherche (M182)

  **1 8 2** pour rechercher les réseaux disponibles → Mettez en surbrillance le réseau voulu → **Touche logicielle 1** pour vous y connecter

## Affichage/modification de la liste des réseaux (M183)

 *Avant de modifier votre liste de réseaux, veuillez contacter votre opérateur.*


  **1 8 3** pour lire la liste des réseaux dans la mémoire SIM → Mettez en surbrillance le réseau voulu → 

N°	Options de la liste SIM	
1	Ajouter	Pour ajouter un nouveau réseau à la liste.
2	Déplacer	Pour déplacer le réseau mis en surbrillance dans la liste.  Utilisez ▲ et ▼ pour déplacer le réseau pertinent → <b>Touche logicielle 1</b> .
3	Enlever	Pour enlever le réseau sélectionné.

## Sélection de la bande de fréquence (M184)

Vous devez sélectionner la bande de fréquence en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

  **1 8 4** → Sélectionnez la bande de fréquence voulue.

 *Les bandes de fréquence doivent être réglées en fonction de l'endroit où vous vous trouvez lors de l'utilisation à l'étranger (Europe, USA, etc.), pour que le téléphone fonctionne correctement.*

# Saisie de texte

Cette section vous explique comment saisir un texte. La même méthode de saisie peut être utilisée lorsque vous modifiez les entrées des répertoires.

## Changement de mode

- L'écran de saisie de texte affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour changer le mode de saisie de texte : Saisie de texte français T9®, Texte normal (ABC), numérique

## T9® Saisie de texte français

Votre téléphone intègre une fonction de saisie de texte T9® qui permet une saisie rapide, simple et intuitive. Pour chaque lettre que vous voulez saisir, il vous suffit d'appuyer une fois sur la touche alphanumérique correspondante. L'écran affichera le mot que vous voulez peut-être écrire en se basant sur le dictionnaire français interne du téléphone.

- L'écran de saisie de texte affiché, **Touche logicielle 1** jusqu'à ce que le mode de saisie affiché soit T9®.

i) Par exemple, pour entrer « Beau » :

- Appuyez sur **2 3 2 8**, puis appuyez sur **0** pour terminer le mot.

ii) Pour entrer « Il fait beau » :

- Appuyez sur **\*** pour passer en mode majuscule (pour une lettre). Vous verrez une flèche verte dans la zone d'aide.
- Appuyez sur **4 5** pour afficher « il », puis appuyez sur **0** pour confirmer.
- Appuyez sur **3 2 4 8** pour afficher « fait », puis appuyez sur **0** pour confirmer.
- Appuyez sur **2 3 2 8** pour afficher « beau », puis appuyez sur **0** pour confirmer.

Touche	Fonction
0	Pour confirmer un mot et insérer un espace.
<b>Touche logicielle 1 (Liste)</b>	Pour afficher d'autres mots correspondants (tels béat, etc.).
<b>Touche logicielle 1 (Orthographe ?)</b>	Pour activer le mode orthographique qui désactive temporairement T9 pour vous permettre d'épeler le mot en saisi de texte Normal. Le mode orthographique est désactivé lorsque vous appuyez sur 0 pour insérer un espace.
<b>Touche logicielle 2 (Annuler)</b>	Pour annuler la liste des mots correspondants de T9.
<b>Touche logicielle 2 (Suivant)</b> ou #	Pour afficher le candidat suivant.
◀ ou ▶	Pour positionner le curseur.
CLR	Pour effacer un caractère.
*	Pour alterner entre les minuscules, les majuscules (majuscule pour une lettre) et le verrouillage majuscule (majuscules pour toutes les lettres).

Touche	Fonction
#	Pour activer le mode symbole alors qu'aucun mot n'est sélectionné.

## Saisie de texte normal

- L'écran de saisie de texte affiché, **Touche logicielle 1** jusqu'à ce que le mode de saisie affiché soit Texte normal (ABC).
- Utilisez les touches alphanumériques pour entrer les lettres. Par exemple, pour entrer « e », appuyez deux fois sur **3**, pour entrer « f », appuyez trois fois sur **3**. Pour d'autres fonctions, voir le tableau ci-dessous.

Touche	Fonction
*	Pour alterner entre les minuscules, les majuscules (majuscule pour une lettre) et le verrouillage majuscule (majuscules pour toutes les lettres).
0	Pour insérer un espace.
CLR	Pour effacer un caractère.
◀ ou ▶	Pour positionner le curseur.
#	Pour activer le mode symboles.

- 🔗 Si vous avez fait une erreur, utilisez les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour placer le curseur à droite du caractère incorrect, puis appuyez sur **CLR**.
- 🔗 Lors de la saisie de texte normal (ABC), et une fois le caractère voulu affiché, utilisez la touche ▶ pour passer à la position du caractère suivant (si vous attendez plus d'une seconde, le curseur se déplace automatiquement d'un caractère vers la droite).

## Saisie numérique

- L'écran de saisie de texte affiché, appuyez sur la **Touche logicielle 1** jusqu'à ce que le mode de saisie affiché soit le mode numérique.
- Utilisez les touches alphanumériques pour saisir des numéros.

## Attribution des touches

Lorsque vous souhaitez saisir un texte (SMS, mémorisation de noms aux côtés des numéros, etc.), vous pouvez afficher différents caractères en appuyant plusieurs fois sur une touche alphanumérique donnée. Appuyez sur \* en saisie de texte T9® ou en saisie de texte normal (ABC) pour alterner entre les minuscules, les majuscules (majuscule pour une lettre) et le verrouillage majuscules (majuscule pour toutes les lettres). Lorsqu'un écran de saisie de texte est affiché, **Touche logicielle 1** pour sélectionner la saisie de texte normal (ABC), T9® (T9) ou Numérique (123).

## Mode symboles

En mode symboles, appuyez sur chaque touche pour entrer un symbole selon sa position à l'écran des symboles. Appuyez sur # en mode de saisie de texte pour afficher l'écran des symboles. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la rangée, puis appuyez sur le numéro approprié sur la colonne du symbole voulu.

## Echange de données par Infrarouge (IR)

Votre téléphone est équipé d'un port de données InfraRouge (IR) qui vous permet d'échanger des données du répertoire/images/vidéos/sonneries sauf MP3/agenda/liste des tâches/bloc-notes avec des téléphones cellulaires ou autres dispositifs équipés de ports IR.



**Ne dirigez pas le port de données IR vers vos yeux ou vers les yeux d'autres personnes lors de l'échange de données IR.**



**Ne dirigez pas le port de données IR vers un autre dispositif IR car celui-ci risquerait alors de mal fonctionner.**



*Selon le téléphone cellulaire ou dispositif de l'autre partie, il se peut que les données ne soient pas correctement reçues.*

### Positionnement des téléphones



**Ouvrez le téléphone émetteur et récepteur verticalement et placez-les de manière à ce que**

**leurs ports IR soient face à face à une distance de moins de 20 cm.**


Ne placez rien entre les ports IR.

L'angle formé par les deux ports IR doit être de 30° maximum.

Ne bougez pas les téléphones tant que l'échange des données n'est pas terminé.

La communication entre les téléphones peut échouer s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, à un éclairage fluorescent ou placés à proximité d'autres équipements à infrarouge.

Lors de l'envoi ou de la réception de données par IR, votre téléphone est automatiquement mis hors service, ainsi donc, les appels, accès aux messages et i-mode™ sont désactivés.





## Envoi de données par Infrarouge

Vous pouvez envoyer des données images/sonneries/vidéos/liste des tâches/agenda/répertoire/bloc-notes sous forme de fichier par le biais du port IR.

🔔 Avant de commencer à envoyer les données, le destinataire doit être prêt à recevoir les données.

### Entrée de répertoire (M413...)

📖 Vous ne pouvez envoyer qu'un Nom, Domicile, Mobile, Bureau, Fax, 2 adresses e-mail et 2 éléments d'information descriptive.

📖 Votre téléphone envoie les données selon la spécification de vCard2.1.

- ➡ Pour afficher le répertoire (téléphone), 📞 (ou le nombre de fois voulu) ou **MENU** 4 1 3 → Mettez en surbrillance l'entrée du répertoire.
- ➡ **MENU** 0 ou **MENU** 3 → L'entrée du téléphone sera envoyée par le biais du port IR.

### Fichier vidéos/sonneries/images (M6...)

- ➡ **MENU** 6 → Sélectionnez un répertoire Audio/vidéo, Sonneries, ou Images/photos → Mettez en surbrillance un dossier → **MENU** → Mettez en surbrillance un fichier → **MENU** 2 → 3 (Images/Vidéos) ou 4 (Sonneries) → Le fichier sera envoyé par le port IR.

### Entrée de l'agenda (M84...)

- ➡ **MENU** 8 4 → Mettez en surbrillance une date → **MENU** → Mettez en surbrillance une entrée de l'agenda → **MENU** et 9 → L'entrée de l'agenda sera envoyée par le biais du port IR.

### Entrée de Liste des tâches (M85...)

- ➡ **MENU** 8 5 → Mettez en surbrillance Publique, Privé ou Tout → **MENU** → Mettez en surbrillance une entrée de la liste des tâches → **MENU** 7 → L'entrée de la liste des tâches sera envoyée par le biais du port IR.





### Note (M862...)

- ➡ **MENU** 8 6 2 → Mettez en surbrillance une note → **MENU** 2 et 2 → L'entrée de la note sera envoyée par le biais du port IR.

## Réception IR (M891)

Vous pouvez mettre votre téléphone en veille pour recevoir des données (répertoire/images/vidéos/sonneries sauf MP3/agenda/liste des tâches/bloc-notes) d'autres dispositifs ou d'un téléphone cellulaire du même modèle.







## Réception de données par Infrarouge (IR) (M891)

-  **MENU 891** → Commencez à envoyer les données de l'autre appareil.
-  Une fois la transmission terminée, votre téléphone évalue automatiquement le type de données reçues.
-  Si votre téléphone n'a pas suffisamment d'espace pour mémoriser les données reçues, un message s'affiche pour indiquer le manque d'espace. Dans ce cas, effacez les données inutiles et essayez de nouveau d'échanger les données.
-  Les fichiers images/vidéos/sonneries reçus sont enregistrés dans le fichier Téléchargement dans Espace perso (voir « Espace perso (M6) » à la page 70).

## Modem IR (M892)

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem pour PC au moyen du port IR pour établir une connexion à un fournisseur de service Internet.

### Activer le port IR pour utilisation modem

-  **MENU 892** → Le téléphone sera en veille pour la transmission IR depuis le dispositif externe.
-  Si la transmission IR n'est pas établie dans les 30 secondes, le mode veille est annulé.
-  Pendant un appel en cours ou lors de la connexion à un dispositif externe tel USB; le modem IR n'est pas disponible. Assurez-vous auprès de votre fournisseur de service que votre téléphone peut être utilisé comme modem pour vous connecter à l'Internet.
-  **Votre téléphone sollicite fortement la batterie lorsqu'il est utilisé comme modem. Après avoir utilisé votre téléphone comme modem, veillez à désactiver la fonction modem de votre PC ou appuyez sur  (pour la connexion CSD uniquement). Lorsque la fonction modem est désactivée, l'écran de veille s'affiche sans l'icône Infrarouge et GPRS.**
-  Assurez-vous auprès de votre fournisseur de service que votre téléphone peut être utilisé comme modem pour vous connecter à l'Internet.

## Icônes de bureau




Les icônes de bureau servent de raccourcis aux fonctions ou éléments. Vous pouvez activer une icône de bureau à l'écran de veille (bureau) au lieu de suivre le menu et d'appuyer sur les numéros de sélection rapide.

Les icônes de bureau sont affichées sur deux rangées à l'écran de veille. Voir « Ecran et icônes affichées » à la page viii pour l'emplacement réel de la zone d'icônes de bureau.


Il existe deux types d'icônes de bureau : les icônes affichées automatiquement et les icônes créées manuellement.

### Icônes de bureau affichées automatiquement

Les icônes suivantes affichées automatiquement s'affichent sur la rangée supérieure de la zone des icônes de bureau.









Nom de l'icône	Image	Description
Appel manqué		Affichée lorsqu'il y a une nouvelle entrée dans la liste des appels manqués.
Message ignoré		S'affiche lorsqu'il y a un nouveau message dont vous n'avez pas accusé réception.
e-mail ignoré		S'affiche lorsqu'il y a un nouvel e-mail dont vous n'avez pas accusé réception.

 Vous pouvez effacer toutes les icônes automatiquement affichées en appuyant de manière continue sur **CLR** à l'écran de veille.


 Si vous éteignez votre téléphone, toutes les icônes de bureau automatiquement affichées sont effacées.

### Icônes de bureau créées manuellement



Les icônes suivantes créées manuellement s'affichent sur la rangée inférieure de la zone des icônes de bureau.

Nom de l'icône	Image	Description
Numéro de téléphone		Pour afficher un écran de composition de numéros avec le numéro de téléphone enregistré affiché.
Adresse e-mail		Pour afficher l'écran Composer mail. Un nouvel écran de modification de message s'affiche avec l'adresse e-mail enregistrée dans le champ du destinataire.
URL		Pour activer le navigateur et accéder à l'URL sélectionnée.
Image		Pour afficher un fichier image.
Bloc-notes		Pour afficher l'écran du bloc-notes avec le fichier de la note affiché.
Appareil photo		Pour accéder à l'écran du viseur de l'appareil photo
Vidéo		Pour accéder à l'écran du viseur de la caméra vidéo.
Lecteur musique		Pour afficher l'écran Lecteur musique.

## Créer une icône de bureau manuellement

- ☛ Activez la fonction requise (caméra/vidéo/lecteur musique) ou affichez l'élément (fichier image/fichier note/numéro de téléphone/adresse e-mail/URL).
- ☛  pour afficher le menu Options et sélectionner Ajouter une icône de bureau (pour un fichier image/note, ce menu se trouve sous Utiliser pour, et pour appareil photo/caméra vidéo, sous Autres réglages).
- 📖 Vous pouvez créer jusqu'à 10 icônes de bureau.
- 📖 Si vous avez plus de 5 icônes de bureau, une flèche s'affiche pour indiquer que vous devez faire défiler pour voir les autres icônes.
- 📖 Les données des icônes de numéro de téléphone, adresse e-mail et URL ne seront pas mises à jour lorsque les données originales sont modifiées. Effacez l'ancienne icône de bureau et créez une nouvelle icône dans ce cas.
- 📖 Lorsque vous créez une icône de bureau pour un fichier image ou fichier bloc-notes, les données seront automatiquement protégées. L'intitulé par défaut sera le nom de fichier, même si cet intitulé est modifié, le nom de fichier original demeurera le même.
- 📖 Chaque icône de bureau créée manuellement comporte un intitulé que vous pouvez modifier.

## Activer une icône de bureau

- ☛  → Mettez en surbrillance l'icône de bureau voulue → 
- 📖 Si vous n'appuyez pas sur une touche quelconque pendant trois minutes après avoir mis une icône de bureau en surbrillance, la mise en surbrillance est annulée et l'écran revient à l'écran de veille normal.
- 📖 Si vous activez une icône de bureau affichée automatiquement, elle sera automatiquement effacée.

## Options d'icônes de bureau









- ☛ Mettez en surbrillance une icône de bureau → .


N°	Options d'icônes de bureau	
1	<b>Editer titre</b>	Pour éditer le titre de l'icône de bureau en surbrillance.
2	<b>Effacer un</b>	Pour effacer une icône de bureau en surbrillance.
3	<b>Effacer tout</b>	Pour effacer toutes les icônes de bureau créées manuellement.

# Personnaliser (M1)

## Téléphone (M11)

 (MENU) 11

N°	Téléphone	
1	Volume voix	<p>Pour régler le volume de l'écouteur.</p> <p> Utilisez ▲ ▼, touches <b>Latérales</b> ou touches alphanumériques (0 à 9) pour régler le volume.</p> <p> Vous pouvez également appuyer sur les touches <b>Latérales</b> pour afficher l'écran de réglage du volume et pour ajuster le volume.</p> <p> Pendant un appel, vous pouvez appuyer sur les touches <b>Latérales</b> pour ajuster le volume selon besoin.</p>
2	Options réponse	1 Tout décroché <b>Activé</b> : N'importe quelle touche (à l'exception de ☎, <b>Touche logicielle 2</b> , touches <b>Latérales</b> ) peut être utilisée pour prendre un appel <b>Désactivé</b> : Seules les touches  et <b>Touche logicielle 1</b> peuvent être utilisées pour prendre un appel
		2 Muet rapide <b>Activé</b> : Appuyez sur l'une des touches <b>Latérales</b> pour désactiver la sonnerie et le vibreur lors de la réception d'un appel, le téléphone étant fermé.   Cette fonction ne peut pas être utilisée si les touches <b>Latérales</b> sont verrouillées.  Voir aussi : « Mode secret » à la page 9.
		3 Clapet actif <b>Activé</b> : Vous pouvez prendre un appel en ouvrant votre téléphone.
3	Touche latérale	<b>Désactivé</b> : Les touches latérales sont verrouillées lorsque votre téléphone est fermé.  Vous pouvez également verrouiller/déverrouiller les touches <b>Latérales</b> en appuyant de manière continue sur (MENU) à l'écran de veille.
4	Réglage ALS	 <b>La fonction ALS (Service de choix de ligne) dépend de la carte SIM et du réseau.</b> Si votre carte SIM prend en charge le service ALS, vous pouvez définir quelle ligne vous voulez utiliser pour les appels émis ou le répondeur.

N°		Téléphone (Suite)	
5	Horloge	1	<b>Afficher horloge</b> Cette fonction vous permet d'afficher l'heure locale, l'heure locale et la deuxième horloge ou de ne pas afficher d'heure à l'écran principal.
		2	<b>Régler l'heure</b> Pour régler l'heure locale ou la deuxième horloge.
		3	<b>Régler la date</b> Pour régler la date.
		4	<b>Format date</b> Pour sélectionner le format d'affichage de la date.
		5	<b>Format heure</b> Pour sélectionner le format d'affichage de l'heure, à savoir format 12 heures ou 24 heures.
		6	<b>Régler zone heure</b> Pour régler la zone d'heure. (Un symbole ✓ est placé près de la zone d'heure actuellement sélectionnée.) <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Mettez en surbrillance la zone d'heure voulue → Appuyez sur la <b>Touche logicielle 1</b> pour enregistrer la modification.</li> <li>☛ Si l'heure d'été peut être sélectionnée pour la zone heure sélectionnée, une case à cocher sera affichée en bas de l'écran. Appuyez sur  pour activer (✓) / désactiver le réglage.</li> </ul>
6	<b>Langue</b>	Pour sélectionner la langue d'affichage du téléphone. ☛ Lorsque vous avez changé la langue à utiliser, veuillez attendre que le nouveau paramètre soit activé.	
7	<b>Voyant lumineux</b>	Pour sélectionner la couleur du voyant lumineux pour les appels entrants/SMS/e-mails ou en communication. ☛ Si le réglage personnel ou le réglage Groupe pour la couleur du voyant est également réglé dans le répertoire, c'est ce réglage qui a la priorité sur le réglage de la DEL (voir « Attribution d'une couleur de voyant » à la page 61 pour avoir tous les détails)	
8	<b>Kit oreillette</b>	Pour sélectionner le type de son sur Stéréo ou Mono.	


## Modes du téléphone (M12)

Votre téléphone dispose de quatre modes de fonctionnement programmables. Mode Normal, Mode Réunion, Mode Poche ou Mode Voiture.



Si vous changez ces paramètres lorsque le téléphone est dans un mode particulier, ils seront mémorisés et mis en application lorsque vous sélectionnez à nouveau ce mode.

### Sélection du mode

☛ ▲ ou  1 2 → Appuyez sur la touche correspondant au mode voulu.

☛ Vous pouvez également sélectionner le mode Réunion ou revenir au mode précédent en appuyant de manière continue ▲ à l'écran de veille.

## Modification des paramètres des différents modes

☛ ▲ ou (MENU) 1 2 → Mettez en surbrillance le mode voulu → **Touche logicielle 1** → Appuyez sur le numéro approprié pour le réglage voulu dans le tableau suivant :



☛ Pour tout réglage du volume, utilisez les touches ▲ ▼, **Latérales** ou les touches alphanumériques (0 à 9).

N°	Réglage du mode de téléphone	
1	<b>Sonnerie</b>	Pour sélectionner la sonnerie pour les appels entrants. (Voir « Sonneries (M62) » à la page 70 pour les détails.)
2	<b>Volume sonnerie</b>	Pour régler le volume de la sonnerie des appels entrants. ☞ <i>Lorsque vous recevez un appel alors que votre téléphone est ouvert, le volume de la sonnerie peut aussi être réglé à l'aide des touches <b>Latérales</b>.</i>
3	<b>Tonalité message</b>	Pour sélectionner la sonnerie pour les SMS entrants. (Voir « Sonneries (M62) » à la page 70 pour les détails.)
4	<b>Volume Tonalité message</b>	Pour régler le volume de la tonalité pour les SMS entrants.
5	<b>Tonalité e-mail</b>	Pour sélectionner la tonalité pour les e-mails ou MMS entrants. (Voir « Sonneries (M62) » à la page 70 pour les détails.)
6	<b>Volume Tonalité e-mail</b>	Pour sélectionner le volume de la tonalité pour les e-mails ou MMS entrants.
7	<b>Tonalité touches</b>	Pour activer/désactiver la tonalité des touches.
8	<b>Tonalité Service</b>	Pour activer/désactiver la tonalité Service.
9	<b>Volume réveil</b>	Pour régler le volume de la sonnerie du réveil et de l'agenda.
0	<b>Vibreur</b>	Pour activer/désactiver la fonction vibreur.
*	<b>Réglage Ecouteur</b>	Pour sélectionner le volume de l'écouteur ou de l'écouteur + haut-parleur uniquement.
#	<b>Réponse auto</b>	Pour sélectionner de répondre automatiquement à un appel entrant. Disponible uniquement pour le mode Voiture.

☞ Si vous avez sélectionné le mode Voiture, le rétro-éclairage est activé en permanence. Cela réduira l'autonomie de la batterie.




## Écran principal (M13)



N°	Écran principal	
1	<b>Animations</b>	Pour sélectionner le type d'animation affichée à l'écran principal lorsque le téléphone est allumé : Aucune, Texte ou Animation.  Si vous sélectionnez Texte, appuyez sur la <b>Touche logicielle 1</b> pour modifier le texte d'accueil. Tapez un texte d'accueil et appuyez sur  .
2	<b>Fonds d'écran</b>	Pour sélectionner un fichier image ou vidéo comme fond d'écran principal.
3	<b>Style de couleur</b>	Pour sélectionner le thème de couleur du téléphone.

## Écran externe (M14)







N°	Écran externe	
1	<b>Affichage horloge/ événement</b>	Pour sélectionner les éléments à afficher à l'écran externe, Horloge + Événement, Horloge seulement, Événement seulement ou pas d'affichage.
2	<b>Sens horloge</b>	Pour sélectionner l'affichage horizontal ou vertical de l'horloge.  Lorsque vous choisissez l'affichage vertical de l'horloge, la lecture se fait du côté appareil photo et voyant.  L'affichage des événements et les numéros d'appels entrants sont affichés le long du côté long en fonction du sens de l'affichage.
3	<b>N° appel entrant</b>	Pour activer/désactiver la fonction d'affichage du numéro d'appel entrant à l'écran externe.
4	<b>Sens affichage</b>	Pour sélectionner le sens d'affichage de l'écran externe.  Ce réglage n'affecte pas l'affichage vertical de l'horloge.
5	<b>Contraste</b>	Pour régler le contraste de l'écran externe.




## Luminosité écran (M15)

 **MENU** 15

N°	Luminosité écran	
1	<b>Luminosité écran</b>	<p>Pour sélectionner le niveau de luminosité entre le Niveau 1 (luminosité minimum), Niveau 2 (luminosité moyenne) ou Niveau 3 (luminosité maximum).</p> <p> Le rétro-éclairage de l'écran principal s'assombrit et s'éteint après un certain temps de non fonctionnement.</p> <p> Lorsque le téléphone est fermé, le niveau de luminosité s'applique également à l'écran externe.</p> <p> Si le mode Voiture est sélectionné, cette fonction n'est pas disponible.</p>
2	<b>Voyant de touche de fonction</b>	<p>Pour activer/désactiver le clignotement du voyant de la <b>Touche logicielle 1</b> et de la <b>Touche logicielle 22</b>, lorsque l'écran principal et le rétro-éclairage sont éteints.</p> <p> Lorsque le mode sélectionné est le mode Voiture ou lorsque l'écran du Viseur de l'appareil photo est affiché, le rétro-éclairage de l'écran principal est toujours activé.</p>

## Appels (M16)

 **MENU** 16


 Pour les réglages de l'écran Appels, voir « Réglages des appels (M16) » à la page 12.

## Sécurité (M17)

 **MENU** 17

Les réglages de sécurité vous aideront à protéger votre téléphone de toute utilisation incorrecte et illicite. Vous pourrez être invité à entrer l'un des cinq codes de sécurité suivants. Lorsque vous êtes invité à entrer l'un de ces codes, saisissez le numéro approprié.


- Code PIN (fourni par votre réseau pour protéger votre carte SIM en cas de vol)
- Code PIN2 (fourni par votre réseau à des fins d'information de coût et de protection des services FDN)
- Code PUK (clé de déverrouillage personnelle si vous oubliez votre code PIN)
- Code PUK2 (clé de déverrouillage personnelle si vous oubliez votre code PIN2)
- Code de sécurité


 **En cas d'oubli de l'un de ces codes, contactez TOUJOURS votre opérateur car celui-ci est le SEUL à pouvoir vous fournir vos codes.**

### Code PIN

Votre téléphone peut être configuré de manière à ce que votre code PIN doive être entré lors de sa mise sous tension avant qu'il ne puisse être utilisé. Vous ne pourrez pas plus recevoir d'appels tant que le code PIN ne sera pas entré. Si vous entrez votre code PIN de manière erronée à trois

reprises (mais pas nécessairement durant la même session), celui-ci cessera d'être valide. Vous devez alors contacter votre opérateur pour obtenir le code PUK qui vous permettra de déverrouiller votre carte SIM.









 Certaines cartes SIM sont configurées de façon que la saisie du code PIN ne puisse être désactivée.



 Lorsque le verrouillage du PIN de SIM est activé, vous pouvez changer le code PIN.

## Code PIN2

Votre téléphone prend en charge des fonctionnalités évoluées qui peuvent exiger la saisie d'un code PIN2 pour pouvoir y accéder ou les modifier. Si vous entrez votre code PIN2 de manière erronée à trois reprises (mais pas nécessairement durant la même session), celui-ci cessera d'être valide. Vous devez alors contacter votre opérateur pour obtenir un code PUK2.


 **Le code PIN2 dépend de votre carte SIM et est uniquement disponible auprès de votre opérateur.**

N°	Sécurité	
1	<b>Changer PIN</b>	Pour changer le code PIN ou PIN2.
2	<b>Activer PIN</b>	Pour activer/désactiver l'entrée du code PIN requise lorsque le téléphone est allumé.
3	<b>Code de sécurité</b>	Pour changer le code de sécurité qui est utilisé pour déverrouiller les fonctions PIM (Personal Information Manager - gestionnaire des informations personnelles).  Le code de sécurité par défaut est « 0000 ».
4	<b>Verrouillage téléphone</b>	Pour activer/désactiver la fonction de verrouillage du téléphone qui verrouille le téléphone : vous ne pouvez effectuer que des appels d'urgence ou entrer le code de sécurité. Après avoir entré le code de sécurité correct, vous pouvez utiliser le téléphone normalement.  Lors de la mise sous tension, vous êtes invité à entrer le code de sécurité si le verrouillage du téléphone était actif lors de la mise hors tension du téléphone.
5	<b>Interdiction appel</b>	Vous pouvez interdire les appels émis/reçus suivants sur votre téléphone. Toutes les appels sortants (émis), appels internationaux sortants (émis), appels internationaux sortants (émis) sauf vers la France, tous les appels entrants (reçus) ou entrants (reçus) pendant que vous êtes à l'étranger.
	1	<b>Changer les réglages</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Mettez en surbrillance le type de restriction et le type d'appel, puis  →  pour enregistrer les modifications.</li> <li> Saisissez votre mot de passe d'interdiction d'appel pour vérifier l'identification d'utilisateur sur le réseau → <b>Touche logicielle 1</b> pour confirmer et enregistrer les modifications sur le réseau.</li> </ul>  L'icône des paramètres sélectionnés est barrée d'un trait rouge.
	2	 <b>Les fonctionnalités d'interdiction d'appel sont des services fournis par le réseau qui peuvent exiger l'utilisation d'un mot de passe.</b> Pour changer le mot de passe d'interdiction d'appels.

N°	Sécurité (Suite)	
6	Numérotation fixe	Pour activer/désactiver la fonction qui limite l'utilisation des numéros composés aux numéros du répertoire restreint (FDN).  <b>La fonction FDN dépend de votre réseau.</b>  Voir aussi : « Répertoire restreint (FDN) » à la page 55.

## Réseau (M18)

### MENU 18

 Pour les réglages de l'écran Réseau, voir « Utiliser votre mobile à l'étranger » à la page 14.

## Réglages usine (M19)

### MENU 19

Cette fonction permet de rétablir les paramètres d'usine de votre téléphone.



**Lorsque vous rétablissez les réglages d'usine, toutes les modifications que vous avez apportées à votre téléphone sauf les modifications suivantes reviendront aux réglages d'usine (les données/réglages suivants ne seront pas réinitialisés) :**

- **Réglages** : Réglage de l'heure, Réglage de la date, Langue, tous les réglages Appels autres que Rappel automatique, tous les réglages Sécurité, réglages de liste SIM dans le réseau.
- **Toutes les listes d'appels et informations d'appels**
- **Répertoire** : Toutes les entrées du répertoire. Les réglages des Groupes.
- **Accessoires** : Toutes les entrées de l'agenda, de la liste des tâches, du bloc-notes et du dictaphone. Tous les réglages autres que la sonnerie du réveil, la liste de lecture de Lecteur musique, Voir événements de l'agenda et le Tri de la liste des tâches.
- **i-mode** : Tous les sites favoris et les pages sauveés. Tous les réglages liés à i-mode™.
- **Java** : Toutes les applications Java™.
- **Message** : Tous les messages mémorisés. Les réglages de filtre Msg et détails de filtre Msg, numéro de centre SMS, réglages de diapositives, et centre MMS.
- **Espace perso** : Tous les fichiers mémorisés.

## Généralités sur les SMS

### Services de messagerie

Votre téléphone prend en charge les services de messagerie suivants :

- **Service de messages courts (SMS)** vous permet d'envoyer des messages courts (160 caractères maximum) à un ou plusieurs numéros de téléphone. Pour envoyer un SMS, le numéro du destinataire doit être celui d'un téléphone compatible avec le service SMS. Le service SMS prend également en charge le Service Enhanced Messaging Service (EMS) pour lequel la longueur maximum du message que vous envoyez dépend du nombre de messages concaténés (une concaténation de 10 messages maximum est disponible).
- **e-mail (service de messagerie i-mode™)** vous permet d'envoyer un message non seulement à d'autres téléphones cellulaires, mais également à des PC et autres équipements qui utilisent des adresses e-mail. Vous pouvez joindre des fichiers Images, Vidéos et Sonneries de Espace perso (voir page 70). La fonctionnalité e-mail est disponible à partir de l'écran e-mail sous la fonctionnalité i-mode. Pour les détails concernant le service e-mail, voir « i-mode (M3) » à la page 38.
- **Service de messagerie multimédia (MMS)** est un service qui vous permet d'envoyer des messages accompagnés de fichiers diapositives avec texte et multimédia. Lorsque vous recevez un message animé, vous en serez averti par un message provenant du centre d'e-mails animés. Vous pouvez recevoir automatiquement ou manuellement le contenu d'un message animé. La fonctionnalité message animé est disponible à partir de l'écran e-mail sous la fonctionnalité i-mode. Pour les détails concernant le service e-mail, voir « i-mode (M3) » à la page 38.



*Les services de messagerie dépendent du réseau.*

### Envoyer/recevoir des SMS

Pendant l'envoi ou la réception d'un message, un nom, un numéro et une image du répertoire seront affichés (si un nom et une image du répertoire ont été enregistrés avec le numéro dans le répertoire du téléphone). Les messages reçus sont enregistrés dans la carte SIM ou dans la mémoire de votre téléphone. Lors de la réception d'un message, votre téléphone sonne ou émet des bips, une icône de nouveau message s'affiche à l'écran de votre téléphone et le voyant s'allume.



*Veillez supprimer régulièrement les messages inutiles dans les boîtes de réception et d'envoi. Le téléphone ne peut recevoir aucun message lorsque la boîte de réception de messages est saturée.*



## Ecran SMS

- Pour afficher l'écran SMS,  2 → ou appuyez et maintenez  → appuyez sur la touche appropriée pour l'option voulue.



















N°	Menus des SMS	
1	<b>Boîte de réception</b>	Contient les SMS reçus.
2	<b>Brouillons</b>	Contient les SMS en cours de modification.
3	<b>A envoyer</b>	Contient les SMS qui n'ont pas été envoyés.
4	<b>Envoyés</b>	Contient les SMS envoyés.
5, 6	<b>Utilisateur1/ Utilisateur2</b>	Contient les SMS que vous avez déplacés avec la fonction Déplacer message (voir « Options de la liste des SMS » à la page 32).
7	<b>Messages locaux</b>	Contient les messages locaux reçus. Voir « Messages locaux (M27) » à la page 37 pour les détails.

- Si une liste de messages ne contient aucun SMS, la liste apparaît en grisé et vous ne pouvez pas la sélectionner.






### Lire un nouveau SMS (M21)

- Pour afficher l'écran de visualisation d'un message pour un nouveau message,  2 1 ou appuyez et maintenez  et 1 → Mettez en surbrillance le nouveau SMS → ○
- Le(s) nouveau(x) SMS (non lu(s)) est(ont) affiché(s) en gras. Si le message est trop long pour être affiché sur une seule page, appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour le faire défiler.

Les icônes suivantes s'affichent.

Icônes	Descriptions	Icônes	Descriptions
Icônes de type de SMS		Icônes d'état Lu / Non lu	
	SMS		SMS nouveau(x) / non lu(s)
	SMS incomplet		SMS lu(s)
Icônes d'emplacement d'enregistrement		Icônes d'état de filtre	
	SMS sélectionné mémorisé sur carte SIM		SMS filtrés par état (Incomplets)
	SMS sélectionné mémorisé dans le téléphone		SMS filtrés par emplacement (SIM)
Icônes d'état de tri			SMS filtrés par emplacement (Téléphone)
	SMS triés par date		SMS filtrés
	SMS triés par nom	Icônes d'état de message envoyé	
	SMS triés par état Lu/Non lu		SMS envoyé mais sans succès
	SMS triés par taille		SMS envoyé
	SMS triés par ordre croissant		
	SMS triés par ordre décroissant		

## Options des SMS (M2M)



  2  ou appuyez et maintenez  et appuyez sur .

N°	Options des SMS			
1	Réglages SMS	1	Centre SMS	Pour éditer le numéro de centre SMS (ce numéro est mémorisé dans la carte SIM).
		2	Affichage auto.	Activé : Les SMS reçus s'affichent automatiquement.
		3	Demande accusé	Pour demander un accusé de réception pour les SMS envoyés.
		4	Concaténation	Pour régler le nombre maximum de SMS concaténés. Si le message dépasse le nombre maximal de caractères, il est divisé en plusieurs SMS concaténés.
		5	Durée de validité	Pour sélectionner la durée de validité d'un SMS mémorisé sur le centre SMS alors qu'il essaie de délivrer le message.
2	Réglages SMS locaux	1	Autoriser	1 pour ne pas recevoir de messages locaux, 2 pour recevoir tous les messages locaux, ou 3 pour préciser une liste ou un CBMI (Identificateur de message local) dont vous souhaitez recevoir les messages.
		2	Langues	Pour sélectionner la langue de réception des messages locaux.
3	Etat mémoire	Pour afficher les informations concernant le nombre de messages dans le téléphone, la mémoire disponible/utilisée, les unités de SMS dans le téléphone/SIM et les unités de SMS complètes/incomplètes.		
4	Renommer Fichier	Pour renommer les Fichiers Utilisateur1 et Utilisateur2.		
5	Voir Tout	Pour afficher tous les SMS de toutes les boîtes sur la même liste.		
6	Filtre SMS	Règle le(s) type(s) de SMS à afficher en sélectionnant l'option de filtre voulue.		

 Les fonctions de demande d'accusé de réception et de concaténation des SMS dépendent du réseau.


 Selon la boîte sélectionnée, certaines options peuvent être affichées en gris et ne sont pas disponibles.

## Options de la liste des SMS

 Pour afficher la liste des messages dans la Boîte de réception, Brouillons, A envoyer, Envoyés, Utilisateur1, Utilisateur2 ou Messages locaux → .


N°	Options de la liste des SMS	
1	Répondre	Pour répondre à l'expéditeur du SMS en surbrillance.
2	Répondre à tous	Pour répondre à l'expéditeur et à tous les autres destinataires du SMS en surbrillance.
3	Supprimer	Pour supprimer le SMS en surbrillance.

N°	Options de la liste des SMS (Suite)	
4	<b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer toutes les messages dans l'utilisateur/boîte actuel(le).
5	<b>Transférer</b>	Pour transférer le texte du SMS en surbrillance.
6	<b>Messages par page</b>	Pour sélectionner l'affichage de 3 ou 7 SMS dans un écran.
7	<b>Déplacer Message</b>	Pour déplacer le SMS en surbrillance vers Boîte de réception ou Utilisateur 1/2, ou pour le copier sur SIM ou Téléphone.
8	<b>Trier Messages</b>	<b>Par :</b> Pour trier les SMS par date, nom, lu/non lu ou par taille. <b>Ordre :</b> Pour trier les SMS dans l'ordre croissant ou décroissant.
9	<b>Rechercher</b>	Pour rechercher les SMS par ordre alphabétique.
0	<b>Propriétés</b>	Pour afficher les informations détaillées concernant le SMS en surbrillance.
-	<b>Ajouter icône de bureau</b>	Pour créer une icône de bureau pour le SMS en surbrillance (Boîte de réception, Envoyés, Utilisateur1/ Utilisateur2 seulement).
-	<b>Editer</b>	Pour éditer le SMS en surbrillance (Brouillons et A envoyer seulement).
-	<b>Renvoyer</b>	Pour envoyer de nouveau le SMS en surbrillance dans la boîte (A envoyer seulement). Le SMS entier ou uniquement les éléments qui ne sont pas parvenus au(x) destinataire(s) peut (peuvent) être envoyé(s).

 Selon la boîte sélectionnée, le numéro du menu et les options disponibles peuvent varier.

 Selon la boîte sélectionnée, certaines options peuvent être affichées en grisé et ne sont pas disponibles.

## Options de visualisation des SMS


 Pour afficher la liste des SMS dans Boîte de réception, Brouillons, A envoyer, Envoyés, Utilisateur1, Utilisateur2 ou Messages locaux → ○ →


(MENU)




N°	Options de visualisation des SMS	
1	<b>Répondre</b>	Pour répondre à l'expéditeur du SMS en surbrillance.
2	<b>Répondre à tous</b>	Pour répondre à l'expéditeur et à tous les autres destinataires du SMS en surbrillance.
3	<b>Supprimer</b>	Pour supprimer le SMS en surbrillance.
4	<b>Propriétés</b>	Pour afficher des informations détaillées sur le SMS en surbrillance. Les informations détaillées comprennent l'état du SMS, la priorité, l'expéditeur le destinataire, la date, le type, la taille et l'emplacement du SMS.
5	<b>Transférer</b>	Pour transférer le texte du SMS en surbrillance.
6	<b>Enreg. Objet</b>	Pour enregistrer l'objet en surbrillance dans une boîte de l'Espace perso.

7	<b>Déplacer Message</b>	Pour déplacer le SMS en surbrillance vers un Boîte de réception ou Utilisateur 1/2, ou pour copier sur SIM, ou Téléphone.
8	<b>Mode Sélection</b>	Pour activer le Mode Sélection.
9	<b>Ajouter une icône de bureau</b>	Pour créer une icône de bureau pour le message en surbrillance.

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

 La fonction Répondre utilise le numéro de téléphone de la personne qui a envoyé le message.


 Le menu des options Enregistrer objet sera affiché si un objet est mis en surbrillance.

 et  pour mettre en surbrillance un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou URL dans le message → 

Les colonnes indiquent les numéros de menu pour **P** : Numéro de téléphone en surbrillance, **E** : Adresse e-mail en surbrillance et **U** : URL sélectionnée.

Options de visualisation des SMS			
1	1	-	<b>Ajouter au rép.</b> Pour ajouter le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail en surbrillance au répertoire.
2	-	-	<b>Composer le numéro de téléphone</b> Pour composer le numéro de téléphone sélectionné.
-	-	1	<b>Ajouter à favori</b> Pour ajouter l'URL sélectionnée aux sites favoris.
-	-	2	<b>Aller à URL</b> Pour activer le navigateur pour accéder à l'URL sélectionnée.
3	2	3	<b>Créer message</b> Pour créer un nouveau message avec le numéro de téléphone/l'adresse e-mail/l'URL en surbrillance dans le champ du destinataire, le texte du message ou le texte de la diapositive.
4	3	-	<b>Ajouter une icône de bureau</b> Pour créer une icône de bureau pour le numéro de téléphone/adresse e-mail en surbrillance





### Zone d'aide

Cette zone contient les informations relatives au message.

**S** indique la taille du message correspondant au nombre de messages SMS et

**R** indique le nombre de caractères encore disponibles.

↑ (vert)	indique qu'une lettre majuscule va être la lettre suivante saisie.
↑ (rouge)	indique le verrouillage des majuscules.
↔ (no arrow)	Aucune flèche indique qu'une lettre minuscule va être la lettre suivante saisie.

ℹ Si vous affichez un autre écran ou si vous recevez un appel alors que vous modifiez un message de plus de 1 caractère, le message sera automatiquement enregistré dans Brouillons.

## Options de création des SMS

☛ (MENU) **2 Touche logicielle 1** ou appuyez et maintenez et appuyez **Touche logicielle 1** → Mettez en surbrillance le champ du destinataire ou du Message (MENU)

☛ Pour afficher l'écran de composition des messages, appuyez sur (MENU) **2 Touche logicielle 1** ou appuyez et maintenez et appuyez sur **Touche logicielle 1** (→ (MENU) pour afficher le menu des options de composition de message).

☛ Pour adresser le message, mettez en surbrillance le champ du destinataire → ○  
→ Entrez le numéro de téléphone voulu → ○).

ℹ Pour faire défiler les numéros de téléphone dans le champ du destinataire, ◀ ou ▶

☛ Pour saisir le message, mettez en surbrillance le champ du message → ○ → Saisissez le message → ○

ℹ Si vous appuyez sur (MENU) lors de la saisie des informations dans les champs du destinataire/message, l'écran du menu des options d'écriture de message s'affiche.

☛ Appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour envoyer le message.

ℹ En mode ABC (texte normal), tout mot entré qui ne figure pas dans le dictionnaire T9 sera automatiquement ajouté.

ℹ Lorsque vous saisissez votre SMS, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour changer de mode de saisie de texte.

N°	Options de création des SMS	
1	<b>Ajouter/Éditer</b>	Pour ajouter ou éditer un numéro de téléphone ou un message.
2	<b>Aperçu</b>	Pour afficher l'écran de visualisation d'un SMS.
3	<b>Supprimer</b>	Pour effacer le destinataire, le message, ou l'objet en surbrillance.
4	<b>Supprimer tout</b>	Pour effacer tous les destinataires, tous les messages, ou tous les objets.
5	<b>Enregistrer</b>	Pour enregistrer le message dans la boîte Brouillons.
6	<b>Répertoire</b>	Pour afficher la liste de répertoire pour insérer le numéro de téléphone d'un destinataire.
7	<b>Liste Appel auto.</b>	Pour insérer un numéro de téléphone à partir de la liste d'appel auto. ℹ Vous pouvez effacer le numéro de téléphone de la liste d'appel auto ou la liste d'appel auto complète en appuyant sur 1 ou (MENU) 2 respectivement.

N°	Options de création des SMS (Suite)	
8	<b>Insérer</b>	Pour insérer un nouveau numéro de téléphone (champ du destinataire seulement).
9	<b>Liste adresse</b>	Pour afficher les destinataires du message (champ du destinataire seulement).

Selon le champ sélectionné, certaines options peuvent être affichées en grisé et ne sont pas disponibles.

## Options d'écriture des SMS

**2 Touche logicielle 1** ou appuyez et maintenez et appuyez **Touche logicielle 1** → Mettez en surbrillance le champ du destinataire ou du message → →

N°	Options d'écriture des SMS	
1	<b>Couleur de texte</b>	Pour sélectionner la couleur du texte et du fond d'écran.
2	<b>Format de texte</b>	Pour sélectionner la taille (normal, grand ou petit) et le style (gras, italique, souligné ou barré) des caractères.
3	<b>Alignement Texte</b>	Pour régler l'alignement du texte (à gauche, centré ou à droite).
4	<b>Coller</b>	Pour coller le texte qui a été copié sur le presse-papiers dans le Mode Sélection. Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque le texte a été sélectionné dans le mode Sélection.
5	<b>Mode Sélection</b>	Pour activer le Mode sélection à l'endroit du curseur. Pour activer/désactiver le mode Sélection, <b>Touche logicielle 1</b> et revenir au mode normal, <b>CLR</b> Pour afficher le menu des Options du Mode Sélection,  (voir « Options du Mode Sélection » à la page 36).
6	<b>Insérer objet</b>	Pour insérer Texte, Son, Images, Animations, Emoticons ou Pictographe dans le message à l'endroit du curseur.
7	<b>Langage T9</b>	Pour sélectionner la langue pour la saisie de texte T9.
8	<b>Modif. Réglages d'écriture</b>	Pour régler le mode Ecriture (Insérer ou Remplacer) et le mode Effacer (Retour arrière ou Supprimer).

Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Options du Mode Sélection

**2 Touche logicielle 1** ou appuyez et maintenez et appuyez **Touche logicielle 1** → Mettez en surbrillance le champ du destinataire ou du message → → **5** →

Les deux premières options (Couleur de texte et Format de texte) s'utilisent de manière similaire à celles des Options de modification des messages, mais seulement pour le texte en surbrillance.

N°	Options du Mode Sélection	
3	<b>Copier</b>	Pour copier la partie sélectionnée du texte dans le presse-papier.
4	<b>Couper</b>	Pour couper partie sélectionnée du texte.
5	<b>Supprimer</b>	Pour supprimer la partie sélectionnée du texte.

Options du Mode Sélection		
6	<b>Sélectionner mot</b>	Pour sélectionner (mettre en surbrillance) le mot le plus proche de la position actuelle du curseur.
7	<b>Sélectionner paragraphe</b>	Pour sélectionner (mettre en surbrillance) le paragraphe le plus proche de la position actuelle du curseur.
8	<b>Sélectionner tout</b>	Pour sélectionner (mettre en surbrillance) tout le texte.
9	<b>Sauvegarder sur fichier texte</b>	Pour sauvegarder la partie sélectionnée du texte sous forme de fichier texte.

## Messages locaux (M27)


Ces messages (par ex. bulletins météo, flash d'information) sont envoyés par le réseau à tous les téléphones situés dans une zone donnée.




**Ce service dépend de votre réseau. Consultez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.**

## i-mode (M3)


























A l'aide du navigateur i-mode™ de votre téléphone, vous pouvez accéder aux sites et services i-mode™ ainsi qu'à la messagerie (envoi et réception d'e-mails et de messages animés avec la possibilité d'ajouter aux textes des pièces jointes).

 Vous pouvez télécharger des fichiers sons, images, animations, vidéos et applications Java™ sur la mémoire de votre téléphone. Certains fichiers comportant des restrictions ne peuvent pas être sauvegardés sur la mémoire de votre téléphone, bien qu'ils puissent être téléchargés et joués ou affichés.

 Pour les définitions des icônes liées à i-mode™, voir « Ecran et icônes affichées » à la page viii.

### Guide des opérations i-mode™

Vous pouvez accéder à diverses fonctions i-mode™ en sélectionnant les menus sur quatre écrans principaux liés à i-mode™ à savoir l'écran i-mode, l'écran des menus i-mode, l'écran i-menu et l'écran e-mail. Le tableau suivant indique les procédures liées aux services i-mode™.

Action	Procédure
<b>Navigation dans les sites i-mode™</b>	
Afficher la page d'accueil	 Appuyez de manière continue sur   Vous devez tout d'abord régler la page d'accueil URL dans Page d'accueil (voir « Page d'accueil » à la page 47).
Afficher une page i-mode™	  Touche logicielle 2 → 6 → 1 pour entrer l'adresse, 2 pour sélectionner une adresse dans l'historique ou 3 pour passer à la page d'accueil.
Actualiser la page actuelle	 Lors de la navigation dans une page i-mode™  ►► 1
Afficher l'adresse URL de la page actuelle	 Lors de la navigation dans une page i-mode™  ►► 2
Afficher une page i-mode™ aux sites favoris	 La page i-mode™ que vous voulez ajouter aux favoris affichée, appuyez sur  1
Afficher une page i-mode™ ajoutée aux favoris	  Touche logicielle 2 → 5 ou  2 tout en affichant une autre page → mettez en surbrillance un site favori → 
Sauver une page i-mode™	 La page à sauvegarder affichée, appuyez sur  4
Afficher une page sauvee	  Touche logicielle 2 → 7 pour mettre en surbrillance une page sauvee → 
Sauver une image	 La page contenant l'image à sauver affichée, appuyez sur  3 → 
Sauver un numéro de téléphone	 Le numéro de téléphone en surbrillance sur la page  5

Action	Procédure
Afficher l'information de certificat de la page actuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Lorsque une page est affichée, <b>(MENU) 6</b></li> <li>☑ Vous pouvez également consulter l'information de certificat d'une page sauvee en affichant la page et en appuyant sur <b>(MENU) 3</b>.</li> </ul>
Télécharger un fichier	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Mettez en surbrillance le lien au fichier à télécharger → <b>○</b> → Une fois le téléchargement terminé, vérifiez que le fichier téléchargé est enregistré dans Espace perso (voir page 70) ou dans l'écran Applis Java™ (voir page 75).</li> </ul>
Retour à l'écran précédent/passage à l'écran suivant	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Lors de la connexion à i-mode™, <b>◀</b> pour revenir à l'écran précédent (le cas échéant), ou <b>▶</b> pour passer à l'écran suivant (le cas échéant).</li> </ul>
<b>e-mails/messages animés</b>	
Créer un e-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ <b>Touche logicielle 1 → 1</b> (pour les détails, voir « Ecrire un e-mail » à la page 39)</li> </ul>
Créer un message animé	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ <b>Touche logicielle 1 → 2</b> (pour les détails, voir « Créer un message animé » à la page 40)</li> </ul>
Lire les e-mails/messages animés reçus	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ <b>Touche logicielle 1 → 3</b> → Mettez en surbrillance un message → <b>○</b></li> </ul>
Vérifier s'il y a un nouvel e-mail/message animé	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ <b>Touche logicielle 1 → 6</b></li> </ul>
<b>Réglages i-mode™</b>	
Changer les réglages e-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ <b>Touche logicielle 1 → 7</b> (pour les détails, voir « Paramétrer » à la page 52)</li> </ul>
Changer les réglages du navigateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ <b>(MENU) Touche logicielle 2 → 8</b> (pour les détails, voir « Réglages » à la page 47)</li> </ul>
Changer les réglages du téléphone pour i-mode™	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ <b>(MENU) 3 2</b> (pour les détails, voir page 44)</li> </ul>

## Opérations e-mails/messages animés

### Ecrire un e-mail

#### ☑ Touche logicielle 1 → 1

#### ☑ Configurez le destinataire.

Mettez en surbrillance le champ du destinataire → **○** → saisissez l'adresse du destinataire → **○**

Pour se reporter au répertoire, **(MENU)** → Ouvrez le répertoire pour récupérer l'adresse du destinataire

Pour envoyer l'e-mail à plusieurs destinataires, appuyez sur **(MENU)** → Ajouter Destinataire/Cc/Bcc.

Pour changer l'état d'un destinataire/Cc/Bcc déjà configuré, mettez en surbrillance le champ du destinataire → **(MENU)** → Changer pour Destinataire/Cc/Bcc

Pour effacer un destinataire déjà configuré, mettez en surbrillance le champ du destinataire → **(MENU)** → Supprimer adresse

#### ☑ Entrez l'objet.

Mettez en surbrillance le champ Objet → ○ → saisissez l'objet → ○

➤ Entrez le message.

Mettez en surbrillance le champ Message → ○ → saisissez le message → ○

Pour ajouter un en-tête, (MENU) → Attacher en-tête

Pour ajouter une signature, (MENU) → Ajouter signature

➤ Ajoutez un fichier si nécessaire.

Mettez en surbrillance le champ Pièces jointes → ○ → sélectionnez un fichier à joindre dans Espace perso

Pour supprimer un fichier déjà joint, mettez en surbrillance le champ Pièces jointes → (MENU) → Suppr. pièce jointe

Pour visualiser le fichier joint, mettez en surbrillance le champ Pièces jointes → (MENU) → Lire/Voir fichier

ℳ Vous pouvez joindre des fichiers jusqu'à 299 Ko au total, ou 10 fichiers.

➤ Pour envoyer l'e-mail, mettez en surbrillance Envoyer → ○

➤ Pour enregistrer l'e-mail, mettez en surbrillance Enregistrer → ○

Pour supprimer le message actuellement édité, (MENU) → Suppr. e-mail

## Créer un message animé

➤ **Touche logicielle 1 → 2** → L'écran du menu d'écriture de message s'affiche.

➤ A l'aide du menu de création d'un message animé, créez un MMS (pour les détails, voir le tableau « Options d'écriture d'un message animé » à la page 41) → **Touche logicielle 2** → Le menu de création de MMS s'affiche.

➤ Configurez le destinataire et saisissez l'objet (voir « Ecrire un e-mail » pour les détails).


➤ Pour envoyer le MMS, mettez en surbrillance Envoyer → ○

➤ Pour enregistrer le SMS, mettez en surbrillance Enregistrer → ○


## Ecrire un message animé


➤ A l'écran d'écriture d'un message animé ou de modification d'un message animé, mettez en surbrillance SMIL → ○ → La diapositive s'affiche → (MENU)

N°	Options d'écriture d'un message animé			
-	Ajouter/supprimer média	1	Ajouter/ Supprimer texte	Pour ajouter le texte ou supprimer le texte dans le champ texte de la diapositive.
		2	Ajouter/ Supprimer image	Pour ajouter ou supprimer un fichier image dans le champ image de la diapositive.
		3	Ajouter/ Supprimer son	Pour ajouter ou supprimer un fichier son dans le champ son de la diapositive.
		4	Ajouter/ Supprimer vidéo	Pour ajouter ou supprimer le fichier vidéo dans la diapositive.
-	Quitter	Pour passer au menu d'écriture d'un MMS.		
-	Enregistrer	Pour enregistrer le MMS actuellement créé.		
-	Lire la vidéo	Pour lire le fichier vidéo sur la diapositive.		
-	Aperçu	Pour afficher les diapositives créées dans l'ordre de présentation programmée pour chacune.		
-	Ajouter diapositive	1	Ajouter diapositive	Pour ajouter une nouvelle diapositive après la diapositive actuellement affichée.
		2	Insérer diapositive	Pour ajouter une nouvelle diapositive juste avant la diapositive actuellement affichée.
-	Supprimer diapositive	Pour supprimer la diapositive actuellement affichée.		
-	Couleur du texte	Pour sélectionner la couleur du texte parmi 16 couleurs différentes.		
-	Couleur de fond	Pour sélectionner la couleur du fond parmi 16 couleurs différentes.		
-	Taille image	Pour sélectionner la taille de l'image affichée.		
		1	Cherché	Pour afficher l'image/vidéo dans sa taille réelle.
		2	Rempli	Pour afficher l'image/vidéo à la taille réduite à la hauteur et à la largeur du champ d'affichage de l'image/vidéo.
		3	Rencontré	Pour afficher l'image/vidéo à la taille réduite de telle manière que le côté le plus long de la hauteur ou de la largeur soit aligné avec le côté correspondant au champ d'affichage de l'image/vidéo.
		4	Coupé	Pour afficher l'image/vidéo à la taille réduite de telle manière que le côté le plus court de la hauteur ou de la largeur soit aligné avec le côté correspondant au champ d'affichage de l'image/vidéo.



N°	Options d'écriture d'un message animé (Suite)	
-	<b>Options</b>	Pour régler la durée d'affichage d'une diapositive, ainsi que le début et la fin du texte, de l'image ou du son pendant la durée d'affichage de cette diapositive.  Vous ne pouvez pas régler la durée des fichiers vidéo.
-	<b>Changer la taille du champ</b>	Pour changer la taille du champ image/vidéo et du champ texte, à l'aide des touches ▲ et ▼.
-	<b>Permuter champs</b>	Pour intervertir l'emplacement du champ image/vidéo et du champ texte sur la diapositive.
-	<b>Diapositive précédente</b>	Pour afficher la diapositive précédente.
-	<b>Diapositive suivante</b>	Pour afficher la diapositive suivante.

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

 Lorsque vous avez fini d'éditer un message animé, **CLR** pour revenir à l'écran Message animé initial.

 Si nécessaire, éditez le message animé à l'aide du menu des options de modification d'un message animé (voir « Utiliser les options du menu de modification » pour les détails).

### Utiliser les options du menu de modification


 A partir de l'écran Ecrire e-mail/Message animé/Modifier un e-mail/Modifier un message animé,  → pour afficher le menu des options de modification.

N°	Menu de modification	
-	<b>Envoyer</b>	Pour envoyer l'e-mail.
-	<b>Enregistrer</b>	Pour enregistrer l'e-mail modifié dans Brouillons.
-	<b>Ajout pièce jointe</b>	Pour joindre un fichier à l'e-mail.
-	<b>Suppr. pièce jointe</b>	Pour supprimer le(s) fichier(s) joint(s).
-	<b>Lire/voir fichier</b>	Pour ouvrir ou afficher le fichier joint.
-	<b>Répertoire</b>	Pour sélectionner le destinataire directement du répertoire.
-	<b>Ajouter destinataire/Cc/Bcc</b>	Pour ajouter un champ de destinataire/Cc/Bcc.
-	<b>Changer en destinataire/Cc/Bcc</b>	Pour changer Cc/Bcc/Destinataire pour Destinataire/Cc/Bcc.
-	<b>Supprimer adresse</b>	Pour supprimer un champ de destinataire.
-	<b>Ajouter en-tête/signature</b>	Pour ajouter une phrase enregistrée au début du texte ou une signature enregistrée à la fin du texte.
-	<b>Suppr. message</b>	Pour supprimer le message de l'e-mail en cours de modification.
-	<b>Suppr. e-mail</b>	Pour supprimer le nouvel e-mail actuellement édité.

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.



## Lire un e-mail/message animé reçu

- ☛ **Touche logicielle 1 → 3** → La liste des e-mails/messages animés dans la boîte de réception s'affiche.
- ☛ Mettez en surbrillance le message à lire →  → Le contenu du message s'affiche. Faites défiler le contenu du message.
- ☛ Pour visualiser le message précédent ◀, pour visualiser le message suivant, ▶
- 📖 Lors de la lecture d'un e-mail/message animé reçu dans la boîte de réception, vous pouvez utiliser diverses fonctions. Voir « e-mails reçus » à la page 49.
- 📖 Si Lecture automatique est activé (voir « Automatique » à la page 52), le message animé (MMS/SMIL) sera automatiquement joué/affiché. Sinon, appuyez sur la **Touche logicielle 1** pour commencer à le jouer.
- 📖 Vous pouvez changer la taille de caractère en appuyant de façon continue sur les touches ◀ et ▶ augmente la taille de caractère, la touche ◀ la réduit.

Dans l'écran i-mode™ vous pouvez changer les réglages i-mode™ de votre téléphone.

 **3** → L'écran i-mode™ s'affiche.



N°		Menus de l'écran i-mode™					
1	<b>i-mode™</b>	Pour afficher l'écran des menus i-mode™ (pour les détails, voir « Ecran des menus i-mode™ » à la page 45).					
2	<b>Réglages</b>	1	<b>Durée de sonnerie</b>	Pour régler la durée de sonnerie à 3-10 secondes pour les e-mails/messages animés reçus.			
		2	<b>Profil de connexion</b>	Pour sélectionner les réglages de profil à utiliser. Les réglages suivants sont disponibles :			
				1	<b>Réglage par défaut</b>	Pour utiliser les profils de connexion par défaut.	
				2/3	<b>Réglage utilisateur 1/2</b>	Pour utiliser et modifier les réglages suivants.	
						1	<b>Point d'accès</b>
				2	<b>Serveur i-mode</b> (Adresse de passerelle de connexion)		
				3	<b>Serveur portail</b> (serveur i-mode)		
				4	<b>e-mail</b>		
				5	<b>Données utilisateur</b>	<b>Nom utilisateur</b>	
		<b>Mot de passe</b>					
6	<b>N° de port</b>	<b>N° de port HTTP</b>					
		<b>N° de port SSL</b>					
3	<b>Verrouillage i-mode</b>	Pour verrouiller la fonction i-mode™, y compris e-mails/messages animés.					

A partir de l'écran des menus i-mode™, vous pouvez accéder à l'écran i-menu/e-mail/SMS, à vos sites favoris, à l'écran de saisie d'un URL à afficher, à l'historique d'accès, aux pages sauveées et à la liste des applications Java™.

➤ **Touche logicielle 2** ou  **3 1** pour afficher l'écran des menus i-mode™.

N°	Écran des menus i-mode™ (Feuille 1 de 3)		
1	<b>i-menu</b>	Pour accéder à l'écran i-menu. (Voir « Écran i-menu » à la page 47.)	
2	<b>e-mail</b>	Pour afficher l'écran e-mail, sur lequel vous pouvez afficher les e-mails/messages animés reçus, à envoyer et envoyés, et créer un e-mail/message animé (voir « Écran e-mail » à la page 48).	
3	<b>Applis Java™</b>	Pour afficher la liste des applications Java™ (voir « Java™ (M7) » à la page 75 pour les détails).	
4	<b>SMS</b>	Pour afficher l'écran SMS, sur lequel vous pouvez lire vos messages reçus ou en écrire (voir « SMS (M2) » à la page 30).	
5	<b>Sites favoris</b>	Pour afficher la liste des pages i-mode™ favorites.	
		<b>Options Sites favoris</b>	
		1 <b>Aller à</b>	Pour afficher le site favori sélectionné.
		2 <b>Copier adresse</b>	Pour copier l'adresse du site favori sélectionné.
		3 <b>Editer légende</b>	Pour modifier le titre du site favori sélectionné.
		4 <b>Ajouter icône de bureau</b>	Pour créer une icône de bureau pour l'URL du site favori sélectionné.
		5 <b>Envoi par e-mail</b>	Pour créer un message avec l'adresse du site favori sélectionné insérée dans le texte.
		6 <b>Supprimer un</b>	Pour supprimer le site favori sélectionné.
7 <b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer tous les sites favoris.		
6	<b>Recherche sites</b>	Pour afficher un site en entrant l'URL ou en utilisant l'historique d'accès.	
		1 <b>Entrer adresse</b>	Pour saisir manuellement une adresse de site.
		2 <b>Historique</b>	Pour afficher la liste des adresses de l'historique et vous permettre d'en sélectionner une.
		3 <b>Retour à la page d'accueil</b>	Pour afficher la page d'accueil dans la Page d'accueil des Réglages (voir page 47).
		0 <b>Retour</b>	Pour revenir à l'écran des menus i-mode™.




N°	Ecran des menus i-mode™ (Feuille 2 de 3)																																					
7	<b>Pages sauveés</b>	<p>Pour afficher la liste des pages sauveés. Les pages sauveés sont mémorisées dans la mémoire de votre téléphone ce qui vous permet de les voir lorsque vous n'êtes pas en ligne.</p> <p><b>Options de la liste des pages sauveés</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="257 153 307 177">1</td> <td data-bbox="307 153 505 177"><b>Aller à</b></td> <td data-bbox="505 153 1204 177">Pour afficher la page sauveée actuelle.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 177 307 200">2</td> <td data-bbox="307 177 505 200"><b>Editer légende</b></td> <td data-bbox="505 177 1204 200">Pour modifier le titre de la page sauveée actuelle.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 200 307 224">3</td> <td data-bbox="307 200 505 224"><b>Protéger Oui/Non</b></td> <td data-bbox="505 200 1204 224">Pour protéger ou ne pas protéger la page actuelle.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 224 307 248">4</td> <td data-bbox="307 224 505 248"><b>Supprimer un</b></td> <td data-bbox="505 224 1204 248">Pour supprimer la page sauveée actuelle.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 248 307 272">5</td> <td data-bbox="307 248 505 272"><b>Supprimer tout</b></td> <td data-bbox="505 248 1204 272">Pour supprimer toutes les pages sauveés sauf les pages protégées.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 272 307 296">6</td> <td data-bbox="307 272 505 296"><b>Supprimer tout + Pr.</b></td> <td data-bbox="505 272 1204 296">Pour supprimer toutes les pages sauveés y compris les pages protégées.</td> </tr> </table> <p><b>Options des détails de la liste des pages sauveés</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="257 360 307 384">1</td> <td data-bbox="307 360 505 384"><b>Enregistrer image</b></td> <td data-bbox="505 360 1204 384">Pour enregistrer une image sous un fichier sur la page sauveée actuelle.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 384 307 408">2</td> <td data-bbox="307 384 505 408"><b>Editer légende</b></td> <td data-bbox="505 384 1204 408">Pour modifier le titre de la page sauveée actuelle.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 408 307 432">3</td> <td data-bbox="307 408 505 432"><b>Info certificat</b></td> <td data-bbox="505 408 1204 432">Pour afficher les informations relatives à un certificat sur la page sauveée actuelle.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 432 307 455">4</td> <td data-bbox="307 432 505 455"><b>Adresse page</b></td> <td data-bbox="505 432 1204 455">Pour afficher l'adresse URL de la page sauveée actuelle.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 455 307 479">5</td> <td data-bbox="307 455 505 479"><b>Protéger Oui/Non</b></td> <td data-bbox="505 455 1204 479">Pour protéger ou ne pas protéger la page actuelle.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="257 479 307 503">6</td> <td data-bbox="307 479 505 503"><b>Supprimer</b></td> <td data-bbox="505 479 1204 503">Pour supprimer la page sauveée actuelle.</td> </tr> </table>	1	<b>Aller à</b>	Pour afficher la page sauveée actuelle.	2	<b>Editer légende</b>	Pour modifier le titre de la page sauveée actuelle.	3	<b>Protéger Oui/Non</b>	Pour protéger ou ne pas protéger la page actuelle.	4	<b>Supprimer un</b>	Pour supprimer la page sauveée actuelle.	5	<b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer toutes les pages sauveés sauf les pages protégées.	6	<b>Supprimer tout + Pr.</b>	Pour supprimer toutes les pages sauveés y compris les pages protégées.	1	<b>Enregistrer image</b>	Pour enregistrer une image sous un fichier sur la page sauveée actuelle.	2	<b>Editer légende</b>	Pour modifier le titre de la page sauveée actuelle.	3	<b>Info certificat</b>	Pour afficher les informations relatives à un certificat sur la page sauveée actuelle.	4	<b>Adresse page</b>	Pour afficher l'adresse URL de la page sauveée actuelle.	5	<b>Protéger Oui/Non</b>	Pour protéger ou ne pas protéger la page actuelle.	6	<b>Supprimer</b>	Pour supprimer la page sauveée actuelle.
1	<b>Aller à</b>	Pour afficher la page sauveée actuelle.																																				
2	<b>Editer légende</b>	Pour modifier le titre de la page sauveée actuelle.																																				
3	<b>Protéger Oui/Non</b>	Pour protéger ou ne pas protéger la page actuelle.																																				
4	<b>Supprimer un</b>	Pour supprimer la page sauveée actuelle.																																				
5	<b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer toutes les pages sauveés sauf les pages protégées.																																				
6	<b>Supprimer tout + Pr.</b>	Pour supprimer toutes les pages sauveés y compris les pages protégées.																																				
1	<b>Enregistrer image</b>	Pour enregistrer une image sous un fichier sur la page sauveée actuelle.																																				
2	<b>Editer légende</b>	Pour modifier le titre de la page sauveée actuelle.																																				
3	<b>Info certificat</b>	Pour afficher les informations relatives à un certificat sur la page sauveée actuelle.																																				
4	<b>Adresse page</b>	Pour afficher l'adresse URL de la page sauveée actuelle.																																				
5	<b>Protéger Oui/Non</b>	Pour protéger ou ne pas protéger la page actuelle.																																				
6	<b>Supprimer</b>	Pour supprimer la page sauveée actuelle.																																				

N°	Ecran des menus i-mode™ (Feuille 3 de 3)		
8	Réglages	Pour changer les réglages de votre navigateur.	
	1	<b>Délai connexion</b>	Pour interrompre la connexion après un délai déterminé. Vous pouvez régler le délai à 60 secondes ou 90 secondes, ou désactiver cette fonction.
	2	<b>Afficher images</b>	Pour décider si votre téléphone doit ou non charger les images des pages i-mode™.
	3	<b>Mots entiers</b>	Pour décider si votre téléphone doit afficher le texte tel qu'il apparaît sur une page i-mode™ et dans un e-mail/message animé ou utiliser la fonction de retour à la ligne du texte pour qu'il entre dans les limites de l'écran de votre téléphone.
	4	<b>Certificat</b>	Pour afficher les informations relatives à un certificat et valider/invalidé un certificat.
	5	<b>Info mobile</b>	Pour décider d'envoyer des informations relatives à votre téléphone aux fournisseurs d'information (IP).  <b>Si vous acceptez d'envoyer des informations privées (numéro de série, numéro de votre carte SIM, etc.) aux IP par l'internet, ces informations peuvent être obtenues par des tiers.</b>
	6	<b>Page d'accueil</b>	Pour valider la page d'accueil et activer l'URL.  Vous pouvez afficher la page d'accueil en appuyant de manière continue sur la touche <b>Latérale Haut</b> à partir de l'écran de veille.
	7	<b>Lecture vidéo auto</b>	Pour décider de lire un fichier vidéo automatiquement une fois le téléchargement terminé.
	8	<b>Etat paramètres</b>	Pour afficher toutes les options sélectionnées pour les réglages (navigateur).
0	<b>Retour</b>	Pour revenir à l'écran des menus i-mode™ (voir « Ecran des menus i-mode™ » à la page 45).	





 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.


## Ecran i-menu



A partir de l'écran i-menu, vous pouvez accéder à divers services et utiliser également les menus des fonctions de votre navigateur, à savoir ajouter un site favori, sauvegarder une page web et créer un message.

 Touche logicielle 2 ou  3 1 pour afficher l'écran des menus i-mode™ → 1 pour afficher l'écran i-menu →  pour afficher le menu des options du navigateur.

N°	Menu des options du navigateur	
-	<b>Ajouter favori</b>	Pour ajouter la page actuelle aux favoris.



N°	Menu des options du navigateur	
-	<b>Sites favoris</b>	Pour afficher la liste des sites favoris.  Cette option n'est disponible que si un ou plusieurs favoris sont enregistrés.
-	<b>Enreg. image</b>	Pour enregistrer une image de la page actuelle.  Cette option n'est affichée que lorsqu'une ou plusieurs images sont affichées sur l'écran actuel.
-	<b>Sauver page</b>	Pour enregistrer la page actuelle.
-	<b>Enregistrer Tél/Adr</b>	Pour enregistrer le numéro de téléphone ou l'adresse affiché(e) sur la page actuelle dans le répertoire.  Cette option n'est affichée que lorsqu'un ou plusieurs numéros de téléphone sont affichés sur la page actuelle.
-	<b>Info certificat</b>	Pour afficher le certificat du serveur de la page actuelle.  Cette option n'est disponible que si la page actuelle est une page SSL.
-	<b>Recherche sites</b>	Pour afficher une page en entrant l'URL ou en utilisant l'historique d'accès (voir « Recherche sites » à la page 45).
-	<b>Actualiser</b>	Pour mettre à jour les données sur la page actuelle.
-	<b>Adresse page</b>	Pour afficher l'adresse URL de la page actuelle.
-	<b>Ajouter icône de bureau</b>	Pour créer une icône de bureau pour l'URL de la page actuelle.
-	<b>Envoi par e-mail</b>	Pour envoyer par e-mail le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail sélectionnés dans le texte de la page.

 **Si vous acceptez d'envoyer des informations privées (numéro de série, numéro de votre carte SIM, etc.) aux IP par l'internet, ces informations peuvent être obtenues par des tiers.**

 Lorsque vous appuyez sur la touche **CLR** ou  vous ne reviendrez pas nécessairement à l'écran précédent. Le fonctionnement des écrans dépend du contenu actuel de l'écran.


## Ecran e-mail

A partir de l'écran e-mail vous pouvez utiliser les services de messagerie i-mode™.

 **Touche logicielle 1** ou  **3 1 2** pour afficher l'écran e-mail.

 Les options disponibles pourront varier selon les opérateurs.

 En cas d'erreur lors de l'envoi d'un e-mail, il sera sauvegardé dans la boîte Brouillons en tant qu'e-mail non envoyé.

 Vous pouvez envoyer le même e-mail à cinq adresses différentes.

 Si vous sauvegardez un e-mail lors de sa modification, il sera sauvegardé dans la boîte Brouillons.

N°	Menus de l'écran e-mail (Feuille 1 de 5)	
1	<b>Ecrire e-mail</b>	Pour afficher l'écran Ecrire e-mail (voir « Ecrire un e-mail » à la page 39).

N°	Menus de l'écran e-mail (Feuille 2 de 5)		
2	<b>Message animé</b>	Pour afficher l'écran Message animé (voir « Créer un message animé » à la page 40).	
3	<b>e-mails reçus</b>	Pour afficher la liste des e-mails/messages animés reçus.	
		<b>Options de la liste des messages reçus</b>	
	–	<b>Afficher tous</b>	Pour afficher tous les e-mails/messages animés reçus.
	–	<b>Afficher non lus</b>	Pour afficher uniquement les e-mails/messages animés non lus.
	–	<b>Afficher lus</b>	Pour afficher uniquement les e-mails/messages animés lus.
	–	<b>Afficher protégés</b>	Pour afficher uniquement les e-mails/messages animés protégés.
	–	<b>Supprimer un</b>	Pour supprimer l'e-mail/message animé actuellement sélectionné.
	–	<b>Supprimer lus</b>	Pour supprimer tous les e-mails/messages animés lus à l'exception de ceux qui sont protégés.
	–	<b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer tous les e-mails/messages animés.
	–	<b>Trier par titre</b>	Pour trier les e-mails/messages animés reçus selon leur titre.
	–	<b>Trier par adresse</b>	Pour trier les e-mails/messages animés reçus selon leur adresse.
	–	<b>Trier par date</b>	Pour trier les e-mails/messages animés reçus selon leur date.
		<b>Options des messages reçus</b>	
	–	<b>Répondre</b>	Pour répondre à l'e-mail/message animé reçu.
	–	<b>Répondre texte reçu</b>	Pour répondre à l'e-mail reçu cité.
	–	<b>Répondre à tous</b>	Pour répondre à tous les e-mails/messages animés reçus.
	–	<b>Répondre tout texte reçu</b>	Pour répondre à tous les e-mails reçus cités.
	–	<b>Transférer</b>	Pour transmettre l'e-mail/message animé reçu.
	–	<b>Supprimer</b>	Pour supprimer l'e-mail/message animé reçu affiché.
	–	<b>Enregistrer expéditeur</b>	Pour enregistrer l'adresse de l'expéditeur dans le répertoire.
–	<b>Ajouter au répertoire</b>	Pour enregistrer dans le répertoire le numéro de téléphone en surbrillance.	
–	<b>Envoi par e-mail</b>	Pour créer un nouvel e-mail/message animé avec l'adresse e-mail ou numéro de téléphone sélectionnés.	

N°	Menus de l'écran e-mail (Feuille 3 de 5)				
3	e-mails reçus (Suite)	– Enregistrer sonnerie	Pour enregistrer la sonnerie jointe à l'e-mail/message animé reçu.		
		– Enregistrer pièce jointe	Pour enregistrer le fichier joint à l'e-mail/message animé reçu.		
		– Copier message	Pour copier le texte du message.		
		– Copier objet	Pour copier l'objet du message.		
		– Copier adresse	Pour copier l'adresse voulue.		
		– Lecture msg animé	Pour lire le contenu du message animé sur la base du réglage du contenu.		
			<b>Options de lecture des messages animés</b>		
			1	<b>Copier texte</b>	Pour copier les données du texte sur la diapositive.
			2	<b>Sauver image</b>	Pour enregistrer un fichier image sur une diapositive.
			3	<b>Sauver son</b>	Pour enregistrer un fichier son sur une diapositive.
			4	<b>Sauver vidéo</b>	Pour enregistrer un fichier vidéo sur une diapositive.
			5	<b>Lire vidéo</b>	Pour lire un fichier vidéo sur une diapositive.
		– Parcourir msg animé	Pour lire le contenu d'un message animé manuellement.		
			<b>Options de parcours des messages animés</b>		
			1	<b>Copier texte</b>	Pour copier les données du texte sur la diapositive.
			2	<b>Sauver image</b>	Pour enregistrer un fichier image sur une diapositive.
			3	<b>Sauver son</b>	Pour enregistrer un fichier son sur une diapositive.
4	<b>Sauver vidéo</b>		Pour enregistrer un fichier vidéo sur une diapositive.		
5	<b>Enregistrer Tél/Adr</b>		Pour enregistrer le numéro de téléphone dans le texte d'une diapositive.		
6	<b>Envoi par e-mail</b>	Pour écrire un message au destinataire dans le texte d'une diapositive.			
– Protéger Oui/Non	Pour protéger ou supprimer la protection de l'e-mail/message animé reçu.				



N°	Menus de l'écran e-mail (Feuille 4 de 5)																															
4	<b>e-mails envoyés</b>	<p>Pour afficher la liste des e-mails/messages animés envoyés.</p> <p><b>Options de la liste des messages envoyés</b></p> <table border="1" data-bbox="279 129 1219 298"> <tr> <td data-bbox="279 129 497 156">– <b>Trier par titre</b></td> <td data-bbox="502 129 1219 156">Pour trier les e-mails/messages animés envoyés selon leur titre.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 160 497 205">– <b>Trier par adresse</b></td> <td data-bbox="502 160 1219 205">Pour trier les e-mails/messages animés envoyés selon les adresses des premiers destinataires.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 209 497 236">– <b>Trier par date</b></td> <td data-bbox="502 209 1219 236">Pour trier les e-mails/messages animés envoyés selon leur date d'envoi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 240 497 267">– <b>Supprimer un</b></td> <td data-bbox="502 240 1219 267">Pour supprimer le message/e-mail animé sélectionné.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 271 497 298">– <b>Supprimer tout</b></td> <td data-bbox="502 271 1219 298">Pour supprimer tous les e-mails/messages animés envoyés.</td> </tr> </table> <p><b>Options des messages envoyés</b></p> <table border="1" data-bbox="279 329 1219 749"> <tr> <td data-bbox="279 329 497 356">– <b>Modifier</b></td> <td data-bbox="502 329 1219 356">Pour afficher les options d'écriture pour modifier l'e-mail/message animé envoyé.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 360 497 387">– <b>Supprimer</b></td> <td data-bbox="502 360 1219 387">Pour supprimer le message envoyé.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 391 497 436">– <b>Sauvegarder l'adresse</b></td> <td data-bbox="502 391 1219 436">Pour enregistrer l'adresse de destination dans le répertoire.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 440 497 484">– <b>Ajouter au répertoire</b></td> <td data-bbox="502 440 1219 484">Pour enregistrer le numéro de téléphone et l'adresse e-mail contenus dans la partie message.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 488 497 533">– <b>Envoi par e-mail</b></td> <td data-bbox="502 488 1219 533">Pour créer un nouvel e-mail/message animé avec l'adresse e-mail ou numéro de téléphone sélectionnés.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 537 497 564">– <b>Copier message</b></td> <td data-bbox="502 537 1219 564">Pour copier le texte message.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 568 497 595">– <b>Copier objet</b></td> <td data-bbox="502 568 1219 595">Pour copier l'objet du message</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 599 497 644">– <b>Lire msg animé</b></td> <td data-bbox="502 599 1219 644">Pour lire un message animé sur la base du réglage du contenu (voir « Lecture msg animé » à la page 50).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 648 497 693">– <b>Parcourir msg animé</b></td> <td data-bbox="502 648 1219 693">Pour parcourir le contenu du message animé manuellement (voir« Parcourir msg animé » à la page 50).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 697 497 749">– <b>Protéger Oui/Non</b></td> <td data-bbox="502 697 1219 749">Pour protéger ou supprimer la protection de l'e-mail/message animé reçu.</td> </tr> </table>	– <b>Trier par titre</b>	Pour trier les e-mails/messages animés envoyés selon leur titre.	– <b>Trier par adresse</b>	Pour trier les e-mails/messages animés envoyés selon les adresses des premiers destinataires.	– <b>Trier par date</b>	Pour trier les e-mails/messages animés envoyés selon leur date d'envoi.	– <b>Supprimer un</b>	Pour supprimer le message/e-mail animé sélectionné.	– <b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer tous les e-mails/messages animés envoyés.	– <b>Modifier</b>	Pour afficher les options d'écriture pour modifier l'e-mail/message animé envoyé.	– <b>Supprimer</b>	Pour supprimer le message envoyé.	– <b>Sauvegarder l'adresse</b>	Pour enregistrer l'adresse de destination dans le répertoire.	– <b>Ajouter au répertoire</b>	Pour enregistrer le numéro de téléphone et l'adresse e-mail contenus dans la partie message.	– <b>Envoi par e-mail</b>	Pour créer un nouvel e-mail/message animé avec l'adresse e-mail ou numéro de téléphone sélectionnés.	– <b>Copier message</b>	Pour copier le texte message.	– <b>Copier objet</b>	Pour copier l'objet du message	– <b>Lire msg animé</b>	Pour lire un message animé sur la base du réglage du contenu (voir « Lecture msg animé » à la page 50).	– <b>Parcourir msg animé</b>	Pour parcourir le contenu du message animé manuellement (voir« Parcourir msg animé » à la page 50).	– <b>Protéger Oui/Non</b>	Pour protéger ou supprimer la protection de l'e-mail/message animé reçu.
– <b>Trier par titre</b>	Pour trier les e-mails/messages animés envoyés selon leur titre.																															
– <b>Trier par adresse</b>	Pour trier les e-mails/messages animés envoyés selon les adresses des premiers destinataires.																															
– <b>Trier par date</b>	Pour trier les e-mails/messages animés envoyés selon leur date d'envoi.																															
– <b>Supprimer un</b>	Pour supprimer le message/e-mail animé sélectionné.																															
– <b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer tous les e-mails/messages animés envoyés.																															
– <b>Modifier</b>	Pour afficher les options d'écriture pour modifier l'e-mail/message animé envoyé.																															
– <b>Supprimer</b>	Pour supprimer le message envoyé.																															
– <b>Sauvegarder l'adresse</b>	Pour enregistrer l'adresse de destination dans le répertoire.																															
– <b>Ajouter au répertoire</b>	Pour enregistrer le numéro de téléphone et l'adresse e-mail contenus dans la partie message.																															
– <b>Envoi par e-mail</b>	Pour créer un nouvel e-mail/message animé avec l'adresse e-mail ou numéro de téléphone sélectionnés.																															
– <b>Copier message</b>	Pour copier le texte message.																															
– <b>Copier objet</b>	Pour copier l'objet du message																															
– <b>Lire msg animé</b>	Pour lire un message animé sur la base du réglage du contenu (voir « Lecture msg animé » à la page 50).																															
– <b>Parcourir msg animé</b>	Pour parcourir le contenu du message animé manuellement (voir« Parcourir msg animé » à la page 50).																															
– <b>Protéger Oui/Non</b>	Pour protéger ou supprimer la protection de l'e-mail/message animé reçu.																															
5	<b>Brouillons</b>	<p>Pour afficher l'e-mail/message animé non envoyé et enregistré.</p> <p><b>Options des messages Brouillons</b></p> <table border="1" data-bbox="279 810 1219 868"> <tr> <td data-bbox="279 810 497 837">1 <b>Supprimer un</b></td> <td data-bbox="502 810 1219 837">Pour supprimer le message/l'e-mail/message animé sélectionné.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 841 497 868">2 <b>Supprimer tout</b></td> <td data-bbox="502 841 1219 868">Pour supprimer tous les e-mails/messages animés.</td> </tr> </table>	1 <b>Supprimer un</b>	Pour supprimer le message/l'e-mail/message animé sélectionné.	2 <b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer tous les e-mails/messages animés.																										
1 <b>Supprimer un</b>	Pour supprimer le message/l'e-mail/message animé sélectionné.																															
2 <b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer tous les e-mails/messages animés.																															
6	<b>Vérif nvx e-mails</b>	Pour vérifier si vous avez des nouveaux messages i-mode™ (e-mails/messages animés) enregistrés dans le serveur.																														

N°	Menus de l'écran e-mail (Feuille 5 de 5)																					
7	<b>Paramétrer</b>	<p>Pour changer les réglages e-mail.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="253 94 476 256">1</td> <td data-bbox="476 94 1205 256"> <b>En-tête</b>            Pour modifier l'en-tête à ajouter au début d'un e-mail, et pour décider de l'ajouter automatiquement.            ☑ Mettez en surbrillance la case à cocher → <input type="radio"/> pour la cocher, pour ajouter un en-tête automatiquement.            ☑ Mettez en surbrillance la boîte de texte → <input type="radio"/> pour modifier l'en-tête → Modifiez le texte → <input type="radio"/> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 256 476 419">2</td> <td data-bbox="476 256 1205 419"> <b>Signature</b>            Pour modifier la signature à ajouter à la fin d'un e-mail, et pour décider de l'ajouter automatiquement.            ☑ Mettez en surbrillance la case à cocher → <input type="radio"/> pour la cocher, pour ajouter une signature automatiquement.            ☑ Mettez en surbrillance la boîte de texte → <input type="radio"/> pour modifier la signature → Modifiez le texte → <input type="radio"/> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 419 476 523">3</td> <td data-bbox="476 419 1205 523"> <b>Marqueur réponse</b>            Pour modifier les marqueurs de réponse à ajouter lors de la réponse à un message cité à partir de l'original.            ☑ Mettez en surbrillance la boîte de texte → <input type="radio"/> pour modifier le marqueur de réponse → Modifiez le texte → <input type="radio"/> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 523 476 574">4</td> <td data-bbox="476 523 1205 574"> <b>Automatique</b>            Pour décider de lire/voir automatiquement le fichier son, image ou vidéo joint lorsque vous ouvrez l'e-mail.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 574 476 709">5</td> <td data-bbox="476 574 1205 709"> <b>Réception automatique</b>            Pour décider de récupérer automatiquement un e-mail sur avis de réception.            ☑ Lorsque ce réglage est activé, votre téléphone reçoit automatiquement les e-mails. S'il est désactivé, vous devrez les récupérer manuellement de votre opérateur i-mode™ en utilisant Vérifier nouveaux e-mails dans l'écran i-menu (voir « Vérif nvx e-mails » à la page 51).         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 709 476 761">6</td> <td data-bbox="476 709 1205 761"> <b>Réception pièce jointe</b>            Pour régler le type de fichier joint qui peut être reçu.            ☑ Mettez en surbrillance le type de fichier → <input type="radio"/> pour le cocher.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 761 476 792">7</td> <td data-bbox="476 761 1205 792"> <b>Données attachées</b>            Pour décider de recevoir ou non des fichiers MFi (Melody For i-mode™) joints à un e-mail.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 792 476 823">8</td> <td data-bbox="476 792 1205 823"> <b>Taille de la police</b>            Pour régler la taille des caractères de l'affichage des e-mails/messages animés.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 823 476 854">9</td> <td data-bbox="476 823 1205 854"> <b>Etat paramètres</b>            Pour afficher les valeurs réglées des paramètres d'e-mail ci-dessus.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 854 476 883">0</td> <td data-bbox="476 854 1205 883"> <b>Retour</b>            Pour retourner à l'écran e-mail.         </td> </tr> </tbody> </table>	1	<b>En-tête</b> Pour modifier l'en-tête à ajouter au début d'un e-mail, et pour décider de l'ajouter automatiquement. ☑ Mettez en surbrillance la case à cocher → <input type="radio"/> pour la cocher, pour ajouter un en-tête automatiquement. ☑ Mettez en surbrillance la boîte de texte → <input type="radio"/> pour modifier l'en-tête → Modifiez le texte → <input type="radio"/>	2	<b>Signature</b> Pour modifier la signature à ajouter à la fin d'un e-mail, et pour décider de l'ajouter automatiquement. ☑ Mettez en surbrillance la case à cocher → <input type="radio"/> pour la cocher, pour ajouter une signature automatiquement. ☑ Mettez en surbrillance la boîte de texte → <input type="radio"/> pour modifier la signature → Modifiez le texte → <input type="radio"/>	3	<b>Marqueur réponse</b> Pour modifier les marqueurs de réponse à ajouter lors de la réponse à un message cité à partir de l'original. ☑ Mettez en surbrillance la boîte de texte → <input type="radio"/> pour modifier le marqueur de réponse → Modifiez le texte → <input type="radio"/>	4	<b>Automatique</b> Pour décider de lire/voir automatiquement le fichier son, image ou vidéo joint lorsque vous ouvrez l'e-mail.	5	<b>Réception automatique</b> Pour décider de récupérer automatiquement un e-mail sur avis de réception. ☑ Lorsque ce réglage est activé, votre téléphone reçoit automatiquement les e-mails. S'il est désactivé, vous devrez les récupérer manuellement de votre opérateur i-mode™ en utilisant Vérifier nouveaux e-mails dans l'écran i-menu (voir « Vérif nvx e-mails » à la page 51).	6	<b>Réception pièce jointe</b> Pour régler le type de fichier joint qui peut être reçu. ☑ Mettez en surbrillance le type de fichier → <input type="radio"/> pour le cocher.	7	<b>Données attachées</b> Pour décider de recevoir ou non des fichiers MFi (Melody For i-mode™) joints à un e-mail.	8	<b>Taille de la police</b> Pour régler la taille des caractères de l'affichage des e-mails/messages animés.	9	<b>Etat paramètres</b> Pour afficher les valeurs réglées des paramètres d'e-mail ci-dessus.	0	<b>Retour</b> Pour retourner à l'écran e-mail.
1	<b>En-tête</b> Pour modifier l'en-tête à ajouter au début d'un e-mail, et pour décider de l'ajouter automatiquement. ☑ Mettez en surbrillance la case à cocher → <input type="radio"/> pour la cocher, pour ajouter un en-tête automatiquement. ☑ Mettez en surbrillance la boîte de texte → <input type="radio"/> pour modifier l'en-tête → Modifiez le texte → <input type="radio"/>																					
2	<b>Signature</b> Pour modifier la signature à ajouter à la fin d'un e-mail, et pour décider de l'ajouter automatiquement. ☑ Mettez en surbrillance la case à cocher → <input type="radio"/> pour la cocher, pour ajouter une signature automatiquement. ☑ Mettez en surbrillance la boîte de texte → <input type="radio"/> pour modifier la signature → Modifiez le texte → <input type="radio"/>																					
3	<b>Marqueur réponse</b> Pour modifier les marqueurs de réponse à ajouter lors de la réponse à un message cité à partir de l'original. ☑ Mettez en surbrillance la boîte de texte → <input type="radio"/> pour modifier le marqueur de réponse → Modifiez le texte → <input type="radio"/>																					
4	<b>Automatique</b> Pour décider de lire/voir automatiquement le fichier son, image ou vidéo joint lorsque vous ouvrez l'e-mail.																					
5	<b>Réception automatique</b> Pour décider de récupérer automatiquement un e-mail sur avis de réception. ☑ Lorsque ce réglage est activé, votre téléphone reçoit automatiquement les e-mails. S'il est désactivé, vous devrez les récupérer manuellement de votre opérateur i-mode™ en utilisant Vérifier nouveaux e-mails dans l'écran i-menu (voir « Vérif nvx e-mails » à la page 51).																					
6	<b>Réception pièce jointe</b> Pour régler le type de fichier joint qui peut être reçu. ☑ Mettez en surbrillance le type de fichier → <input type="radio"/> pour le cocher.																					
7	<b>Données attachées</b> Pour décider de recevoir ou non des fichiers MFi (Melody For i-mode™) joints à un e-mail.																					
8	<b>Taille de la police</b> Pour régler la taille des caractères de l'affichage des e-mails/messages animés.																					
9	<b>Etat paramètres</b> Pour afficher les valeurs réglées des paramètres d'e-mail ci-dessus.																					
0	<b>Retour</b> Pour retourner à l'écran e-mail.																					
0	<b>Retour</b> Pour retourner à l'écran i-mode.																					

☑ Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

La section suivante définit les termes de base utilisés dans cette rubrique.



Terme	Définition
<b>Site (application)</b>	Une page de contenu Internet spécialement conçue pour les utilisateurs i-mode™, et accessible à partir de l'écran de premier niveau i-mode™ de votre IP.
<b>e-mail</b>	e-mail est le service de messagerie pour i-mode™. Vous pouvez échanger des messages non seulement avec d'autres téléphones cellulaires, mais également avec des PC, APC (assistant personnel de communication), etc.
<b>Message animé</b>	Le service de messagerie animée vous permet d'échanger des messages avec des fichiers image/vidéo/son joints. Le message de type MMS est également désigné message animé ou MMS.
<b>SMIL</b>	Le SMIL vous permet de combiner texte, son, image et vidéo dans une diapositive pour créer une présentation originale. Le message créé par SMIL est également désigné SMIL. Un message SMIL est une sorte de message animé (MMS).
<b>Historique d'accès</b>	Votre téléphone mémorise jusqu'à 10 URL auxquelles vous avez accédé. Vous pouvez consulter cette liste lorsque vous voulez accéder à une page i-mode™ à laquelle vous avez récemment accédé.
<b>Page i-mode™</b>	Une page de contenu Internet compatible avec les services i-mode™, qui peut être consultée à l'aide de votre téléphone, y compris les sites (applications).
<b>Site favori</b>	Un site favori contient l'URL d'une page i-mode™. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 sites favoris pour en faciliter l'accès.
<b>Information certificat</b>	Si vous affichez une page SSL conçue pour permettre une transmission des données sécurisée, vous pourrez voir son information de certificat.
<b>IP</b>	Fournisseur d'information. Votre IP vous offre des sites (applications) i-mode™.
<b>Page d'accueil</b>	Une page i-mode™ configurée sur votre profil comme page de connexion lorsque vous appuyez de manière continue sur la touche <b>Latérale Haut</b> à partir de l'écran de veille.
<b>Pages sauvées</b>	Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 pages i-mode™ dans votre téléphone pour un accès rapide hors ligne.

# Répertoire (M4)


## Types de répertoires

Votre téléphone peut contenir un maximum de 7 répertoires sur votre carte SIM et dans la mémoire de votre téléphone :

- Complète (une liste de tous les numéros enregistrés dans l'ADN et FDN)
- Répertoires personnels (ADN) sur la carte SIM
- Répertoires personnels (ADN) dans la mémoire du téléphone
- Répertoire de Services (SDN)
- Répertoire restreint (FDN)
- Votre numéro
- N° de répondeur

 Lorsque vous affichez l'un de ces répertoires, vous pouvez passer aux autres répertoires (si votre carte SIM prend en charge les autres répertoires) en appuyant sur .

 Le nombre maximum de numéros qui peuvent être enregistrés sur une carte SIM est le total des répertoires ADN, FDN et SDN.

 Lorsque vous activez la fonction répertoire, le répertoire que vous avez consulté en dernier s'ouvre.

## Répertoire personnel (ADN)

Ces numéros sont également appelés « numéros à composition abrégée ». Il y a deux types d'ADN, l'un est le répertoire enregistré dans la mémoire du téléphone

(le répertoire téléphone) et l'autre est le répertoire enregistré sur la carte SIM (le répertoire (SIM)).

### Répertoire (SIM)

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 255 contacts sur la carte SIM.
- Chaque contact ne contient qu'un seul numéro de téléphone, un seul nom et un seul numéro d'emplacement.


 Le nombre maximal de numéros qui peuvent être enregistrés sur une carte SIM dépend de la capacité de la carte SIM.

### Répertoire téléphone

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 contacts dans la mémoire de votre téléphone. Chaque contact reçoit un numéro d'emplacement (1 à 500), et il peut être attribué à un groupe.


Vous pouvez ajouter les informations suivantes à chaque contact :

- 7 numéros de téléphone (Domicile, Mobile, Bureau, Données, Fax, Autre numéro de téléphone x 2)
- 2 adresses e-mail
- 2 informations descriptives
- Groupe, Liste des comp. vocale, couleur de voyant lumineux, une image de répertoire et une sonnerie

 Un enregistrement de reconnaissance vocale peut être attribué à un maximum de 10 numéros de téléphone.


## Répertoire restreint (FDN)


Avec les numéros à composition fixe, vous pouvez limiter le nombre de numéros qui peuvent être appelés à partir de votre téléphone. Lorsque la fonction FDN est activée (voir page 55), seuls les numéros que vous avez enregistrés dans ce répertoire, ainsi que les numéros d'urgence, peuvent être appelés à partir de votre téléphone.

 **Bien que le service FDN soit pris en charge par votre téléphone, il doit l'être également par votre carte SIM. Consultez votre fournisseur de services pour plus de détails.**

## Répertoire de Services (SDN)

Les numéros enregistrés dans le répertoire SDN sont installés à l'avance par votre opérateur. Ces numéros vous donnent accès aux services convenus avec votre opérateur (service clientèle, informations sur la facturation, lignes météo et info sportives, par exemple) et vous ne pouvez pas les modifier.

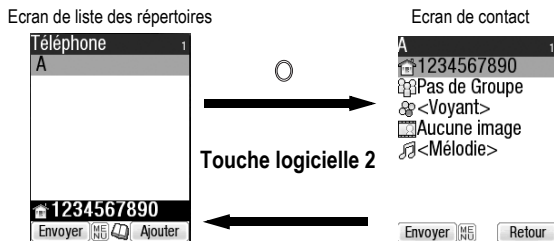


 **Bien que le service SDN soit pris en charge par votre téléphone, il doit l'être également par votre carte SIM. Consultez votre fournisseur de services pour plus de détails.**



## Accéder à votre répertoire (M4)

Vous pouvez mémoriser des contacts dans le répertoire de votre téléphone ou sur votre carte SIM.

## Afficher un répertoire du téléphone (M41)

 (MENU) **4 1** et la touche appropriée pour le répertoire voulu ou  jusqu'à ce que le répertoire voulu s'affiche → Mettez en surbrillance le contact voulu → 

## Afficher les informations relatives à votre répertoire (M42)

 (MENU) **4 2** pour afficher les informations relatives à votre répertoire.

 Cette fonction dépend de la carte SIM

## Options (M43)





  **4 3** pour afficher l'écran Options.









 Pour les détails des Options, voir « Options (M43) » à la page 56.



### Options de la liste de répertoires

 Lors de l'édition des données contenues dans le répertoire restreint (FDN), vous serez invité à entrer le code PIN2.

 Selon les conditions, certaines options peuvent être affichées en gris et ne sont pas disponibles.








  **4 1** et la touche appropriée pour le répertoire voulu ou  jusqu'à ce que le répertoire voulu s'affiche → Mettez en surbrillance les données personnelles voulues → 

N°	Options de la liste de répertoires		
1	<b>Ajouter</b>	Pour ajouter un nouveau contact au répertoire téléphone/SIM/FDN	
2	<b>Editer</b>	Pour modifier les données du contact actuellement sélectionné.	
3	<b>Copier</b>	Pour copier le contact actuellement sélectionné ou la liste complète dans :  Lorsque vous copiez des données personnelles depuis le répertoire (téléphone) dans d'autres répertoires, seuls les éléments pris en charge par le répertoire de destination seront copiés.	
	1	<b>Copie sélection</b>	 Appuyez sur la touche appropriée pour la destination voulue (SIM, Téléphone, FDN, votre numéro ou numéro de répondeur) → Entrez le numéro d'emplacement voulu →   Si vous copiez des données personnelles qui comprennent plus d'un numéro de téléphone/adresse e-mail vers une destination qui n'autorise l'enregistrement que d'un seul numéro/adresse, l'écran du numéro d'origine s'affiche et vous pouvez y choisir le numéro à copier.
	2	<b>Copie groupée</b>	 Appuyez sur la touche appropriée pour la destination voulue (SIM, Téléphone ou FDN) → Entrez le numéro d'emplacement voulu →   Si vous sélectionnez le répertoire téléphone, vous devez choisir entre copier le premier numéro de téléphone ou copier tous les numéros enregistrés.  Si vous copiez des données personnelles qui comprennent plus d'un numéro de téléphone/adresse e-mail vers une destination qui n'autorise l'enregistrement que d'un seul numéro/adresse par donnée, une nouvelle donnée personnelle pour chaque élément sera créée dans le répertoire de destination pour enregistrer le(s) numéro(s) supplémentaire(s).




N°	Options de la liste de répertoires (Suite)		
4	<b>Déplacer</b>	Pour déplacer le contact actuellement en surbrillance.  Appuyez sur la touche appropriée pour la destination voulue (SIM, Téléphone, FDN, votre numéro ou numéro de répondeur) → Entrez le numéro d'emplacement voulu → 	
5	<b>Supprimer</b>	Pour supprimer un contact.	
		1	<b>Effacer actuel</b> Pour supprimer le contact actuellement en surbrillance.
		2	<b>Supprimer tout</b> Pour supprimer tous les contacts de la liste.

N°	Options de la liste de répertoires (Suite)			
6	Groupes	<p><b>Editer les informations concernant les groupes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Mettez en surbrillance le groupe que vous souhaitez éditer → <b>Touche logicielle 1</b> et mettez en surbrillance le champ voulu</li> <li>☛ Pour changer le nom d'un groupe, sélectionnez le champ Nom groupe → Entrez le nom du groupe → ○</li> <li>☛ Pour valider les informations relatives à un groupe sélectionné, sélectionnez le champ Info → Entrez l'information → ○</li> <li>☛ Pour sélectionner la couleur du voyant, sélectionnez le champ du voyant → <b>1</b> → Mettez en surbrillance la couleur voulue → ○ → <b>Touche logicielle 1</b> pour valider la modification.</li> <li>☛ Pour sélectionner l'image du répertoire, sélectionnez le champ Image → <b>1</b> → Mettez en surbrillance l'image voulue → ○ → <b>Touche logicielle 1</b> pour valider la modification.</li> <li>☛ Pour sélectionner la sonnerie, sélectionnez le champ Sonnerie/Vidéo → <b>1</b> pour sélectionner Sonnerie ou <b>2</b> pour Vidéo → Mettez en surbrillance la sonnerie ou vidéo voulue → ○ → <b>Touche logicielle 1</b> pour valider la modification.</li> </ul> <p>℞ <i>Si les réglages de contact pour la couleur de voyant, image du répertoire ou sonnerie sont également activés, ils auront la priorité sur les réglages de Groupe.</i></p>		
		<p><b>Options de l'écran de la liste des membres d'un groupe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Mettez en surbrillance le groupe que vous souhaitez éditer → ○ pour afficher la liste des membres du groupe → Mettez le membre en surbrillance → <b>MENU</b></li> </ul>		
		1	<b>Appeler</b>	Pour appeler le membre en surbrillance
		2	<b>Créer message</b>	Pour créer un message pour le membre en surbrillance.
		3	<b>Ajouter</b>	Pour ajouter un contact du répertoire à un groupe.
		4	<b>Ajouter au groupe</b>	Pour ajouter un contact du répertoire au groupe.
		5	<b>Retirer du groupe</b>	Pour supprimer le membre en surbrillance du groupe.
		6	<b>Effacer</b>	Pour supprimer le membre en surbrillance du groupe et effacer le contact du répertoire en même temps.
7	<b>Ajouter icône de bureau</b>	Pour créer une icône de bureau pour le numéro de téléphone du membre en surbrillance.		



N°	Options de la liste de répertoires (Suite)	
7	Trier	Pour trier les contacts par ordre alphabétique ou par numéro d'emplacement.  <i>Le classement peut prendre un certain temps selon le nombre de contacts, le nombre de caractères contenus dans chaque contact et la langue.</i>
		1 <b>Alphabétique</b> Pour tirer les contact par ordre alphabétique.  <i>Vous pouvez directement passer à un nom commençant par des caractères spécifiques en appuyant sur la touche appropriée (par ex. appuyez une fois sur 5 pour passer aux noms commençant par J, ou deux fois pour passer aux noms commençant par K).</i>
		2 <b>Emplacement</b> Pour trier les contacts par numéro d'emplacement dans la mémoire.
8	<b>Emplacement</b>	Pour rechercher un contact par numéro d'emplacement.  Entrez le numéro d'emplacement voulu → <b>Touche logicielle 1</b> pour afficher l'écran de la liste des répertoires avec le contact sélectionné en surbrillance.  Appuyez sur  pour appeler le numéro de téléphone affiché dans la zone d'aide.  <i>Lorsque vous consultez l'écran de la liste de répertoire téléphone, utilisez les touches ◀ et ▶ pour afficher les autres numéros et adresses e-mail enregistrés, le cas échéant, dans les mêmes données personnelles que celles du contact en surbrillance. En outre, lorsqu'une adresse e-mail est affichée dans la zone d'aide, vous pouvez appuyer sur la <b>Touche logicielle 1</b> pour créer un nouveau message animé ou e-mail</i>
9	Affichage	Pour afficher les informations des répertoires.
		1 <b>Etat mémoire</b> Pour afficher l'état du contenu du répertoire
		2 <b>Liste des comp. vocale</b> Pour afficher les numéros de téléphone avec les compos vocales enregistrées.
0	<b>Envoi par IR</b>	Pour envoyer le contact actuellement sélectionné à un autre dispositif par le port Infrarouge.  <i>Voir aussi : « Envoi de données par Infrarouge » à la page 19.</i>
*	<b>Ajouter une icône de bureau</b>	Pour créer une icône de bureau pour le contact en surbrillance.

## Faire un appel ou créer un message à partir de la liste du répertoire

-  Surlignez la donnée personnelle recherchée pour afficher les numéros ou adresses e-mail enregistrées dans la zone d'aide → Utilisez ◀ et ▶ pour afficher les autres numéros ou adresses e-mail enregistrées, s'il y en a, dans la zone d'aide.
-  Appuyez sur  pour faire un appel vers son numéro de téléphone ou appuyez sur **Touche logicielle 1** pour créer un nouveau message pour envoyer son numéro de téléphone ou son adresse e-mail

## Ajouter un nouveau contact

- ☑ ou **MENU** 4 1 et la touche appropriée pour le répertoire ☑ → **Touche logicielle 2** → Sélectionnez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le contact → Entrez le nom et autres informations nécessaires → **Touche logicielle 1** (voir « Editer un contact existant » ci-dessous).

☑ *Il est recommandé d'enregistrer les numéros selon le format de numérotation internationale.*

## Modifier un contact existant

- ☑ **MENU** 4 1 et la touche appropriée pour le répertoire voulu ou ☑ jusqu'à ce que le répertoire voulu s'affiche → Mettez en surbrillance le contact voulu → **MENU** 2.

☑ *Pour le répertoire SIM et FDN, seuls le nom, le numéro de téléphone et le numéro d'emplacement peuvent être ajoutés ou édités dans les procédures suivantes.*

☑ *Pour les réglages de votre numéro et du numéro de répondeur, seuls le nom et le numéro de téléphone peuvent être ajoutés ou édités dans les procédures suivantes.*

## Ajouter/éditer des numéros de téléphone, adresses e-mail et informations personnelles

- ☑ Mettez en surbrillance le champ que vous voulez éditer ou auquel vous voulez ajouter des informations → ○
- ☑ Ajoutez le numéro ou les informations voulus, ou effectuez les modifications nécessaires au champ sélectionné → ○
- ☑ Mettez un autre champ en surbrillance pour effectuer d'autres modifications, le cas échéant → **Touche logicielle 1** pour enregistrer les modifications.

☑ *Vous pouvez éditer les champs Nom, Numéro de téléphone, adresse e-mail et Info selon la méthode ci-dessus.*

## Attribution d'un groupe

- ☑ Mettez en surbrillance le champ Groupe → ○ → Mettez en surbrillance le champ auquel vous voulez ajouter le contact actuel → ○ → **Touche logicielle 1** pour enregistrer les modifications.

## Fonctions de reconnaissance vocale

### Ajouter un enregistrement de reconnaissance vocale

- ☑ Mettez en surbrillance le champ Compo vocale → ○ → 1
- ☑ Prononcez le nom que vous souhaitez enregistrer comme compo vocale → Prononcez à nouveau le nom à titre de confirmation selon le message affiché.

### Ecouter un enregistrement de reconnaissance vocale

- ☑ Mettez en surbrillance le champ Compo vocale → ○ → 2



### Supprimer un enregistrement de reconnaissance vocale


- ☑ Mettez en surbrillance le champ Compo vocale → ○ → 3 → **Touche logicielle 1** pour enregistrer les modifications.

☑ *Jusqu'à 10 compos vocales peuvent être enregistrées.*

☑ *Vous pouvez vérifier le nombre de compos vocales enregistrées et la liste de ces compos vocales (voir « Afficher les informations relatives à votre répertoire (M42) » à la page 55).*


### Attribution d'une couleur de voyant

- ☑ Mettez en surbrillance le champ de la couleur de voyant →  → **1** → Mettez en surbrillance la couleur voulue →  → **Touche logicielle 1** pour enregistrer les modifications.

 *Ce paramètre a priorité sur le paramètre du groupe et sur le paramètre du téléphone pour la couleur de voyant.*


### Attribution d'une image du répertoire (CLI)


- ☑ Mettez en surbrillance le champ Image →  → **1**
- ☑ Mettez en surbrillance l'image de répertoire voulue → **Touche logicielle 1** pour visualiser l'image ou  pour sélectionner l'image en surbrillance → **Touche logicielle 1** pour enregistrer les modifications.

 *Un symbole ✓ est affiché sur l'icône correspondant à l'élément sélectionné.*

 *Voir aussi : « Images (M63) » à la page 71.*

### Attribution d'une sonnerie ou d'une vidéo



- ☑ Mettez en surbrillance le champ Sonnerie/Vidéo →  → **1** pour afficher l'écran de la liste des sonneries ou **2** pour afficher l'écran de la liste des vidéos
- ☑ Mettez en surbrillance la sonnerie ou vidéo voulue → **Touche logicielle 1** pour un aperçu → **Touche logicielle 1** à nouveau pour arrêter l'aperçu et l'activer comme sonnerie, ou **Touche logicielle 2** pour arrêter l'aperçu sans la sélectionner.
- ☑ **Touche logicielle 1** pour enregistrer les modifications.

 *Un symbole ✓ est affiché sur l'icône correspondant à l'élément sélectionné.*






 *Si l'image du répertoire et la vidéo sont activées, la vidéo sera affichée à l'écran.*



 *Voir aussi : « Sonneries (M62) » à la page 70.*


### Attribution d'un numéro d'emplacement

- ☑ Mettez en surbrillance le champ du numéro de l'emplacement →  → Entrez le numéro d'emplacement voulu →  → **Touche logicielle 1** pour enregistrer les modifications.

## Menu des options des contacts

- Appuyez sur  4 1 et la touche appropriée pour le répertoire voulu ou  jusqu'à ce que le répertoire s'affiche
- Appuyez sur  Mettez en surbrillance le contact voulu →  → Mettez en surbrillance le champ voulu → 



N°	Menu des options des contacts	
1	<b>Appeler</b>	Pour appeler le numéro de téléphone en surbrillance.
2	<b>Créer message</b>	Pour créer un message pour le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail en surbrillance.
3	<b>Envoi par Infrarouge</b>	Pour envoyer le contact sélectionné à un autre dispositif par le port Infrarouge.
4	<b>Editer</b>	Pour modifier le contact sélectionné.
5	<b>Copier</b>	Pour copier le(s) numéro(s) de téléphone/adresse(s) e-mail sélectionnés. Appuyez sur la touche appropriée pour la destination voulue (SIM, Téléphone, FDN, Mon numéro ou numéro de Répondeur) → Entrez le numéro d'emplacement voulu →  .
6	<b>Déplacer</b>	Pour déplacer le contact actuellement en surbrillance. Appuyez sur la touche appropriée pour la destination voulue (SIM, Téléphone, FDN, Mon numéro ou numéro de Répondeur) → Entrez le numéro d'emplacement voulu →  .
7	<b>Effacer un</b>	Pour supprimer le contact sélectionné.
8	<b>Ajouter une icône de bureau</b>	Pour créer une icône de bureau pour le contact sélectionné.

 Voir aussi : « Options de la liste de répertoires » à la page 56 pour la procédure 4 (Editer), 5 (Copier), 6 (Déplacer), et 7 (Effacer un).

## Numéro du bloc- notes

Votre téléphone est doté d'une fonction bloc-notes qui vous permet de noter un numéro de téléphone pendant un appel. Une fois la communication terminée, vous pourrez appeler le numéro noté. Le numéro du bloc-notes peut être mis en mémoire en vue d'une utilisation ultérieure.

### Relever et appeler un numéro du bloc-notes


- Pendant un appel, saisissez le numéro à placer dans le bloc-notes. Il sera affiché à l'écran de votre téléphone →  une fois l'appel terminé. Le numéro reste à l'écran. Appuyez sur  pour composer le numéro affiché.






## Répondeur (M417)

Cette fonction vous permet de transférer les appels non répondus vers le répondeur. L'appelant peut laisser un message vocal sur votre répondeur. Une icône sur l'écran de veille peut vous signaler si l'appelant a laissé un message vocal.


 **Le service répondeur dépend du réseau. Contactez votre opérateur pour de plus amples détails sur votre numéro de répondeur.**

### Régler le numéro de votre répondeur

 Cette fonction est disponible lorsque le numéro du répondeur n'a pas été défini.




  **4 1 7** → Mettez en surbrillance la ligne voulue →  deux fois →  → entrez le numéro du répondeur →  → **Touche logicielle 1** pour enregistrer la modification.

### Transférer un appel au répondeur

 Activez le numéro du répondeur (voir « Réglage du numéro de répondeur pour les détails » → Activez le renvoi d'appel (voir « Renvoi d'appels (M161) » à la page 12 pour les détails). Lorsque vous recevez un appel réglé pour être renvoyé, l'appel est transféré au répondeur.

### Consulter votre répondeur

 Cette fonction est disponible lorsque le numéro du répondeur a été défini.

  **4 1 7** → Mettez en surbrillance la ligne voulue → 

 Vous pouvez également consulter votre répondeur en appuyant de manière continue sur **1** à partir de l'écran de veille.







 Pour définir la ligne pour appeler le répondeur, voir « Réglage ALS » à la page 23.

## Photo/Vidéo (M5)







La fonction Photo/Vidéo vous permet de prendre des photos ou de filmer des vidéos et de les enregistrer sous fichiers Joint Photographic Expert Group (JPEG) et sous fichiers 3rd Generation Partnership Project (3GPP) respectivement. Vous pouvez profiter des fichiers photos et vidéos de multiples façons : les envoyer en pièce jointe à un message animé ou e-mail, sélectionner une image comme fond d'écran de votre téléphone, etc.

### Remarques concernant l'utilisation de l'appareil photo / caméra vidéo

#### Manipulation de l'appareil photo

-  **La caméra de votre téléphone fait appel à une technologie de haute précision. Cependant, certains points ou lignes sur l'écran pourront paraître plus foncés ou plus clairs que les autres. Notez également que lorsque vous tournez ou que vous enregistrez dans les lieux mal éclairés, la quantité de " bruit " (comme des points rouges et bleus ou des lignes horizontales) peut augmenter de manière importante.**
-  **N'appuyez pas trop fort sur l'objectif lorsque vous fermez votre téléphone. Vous risqueriez d'endommager l'objectif.**
-  Les traces de doigts ou de graisse sur l'objectif peuvent engendrer des problèmes de mise au point ou créer des images sombres. Essayez l'objectif avec un chiffon doux avant utilisation.
-  La qualité de l'image peut être altérée si le téléphone reste longtemps dans un endroit chaud.
-  L'exposition prolongée de l'appareil photo à la lumière directe du soleil risque de décolorer le filtre coloré interne et de produire des images décolorées.
-  La fonction Photo est automatiquement annulée si aucune touche du téléphone n'est actionnée pendant 3 minutes ou plus.

#### Précautions à prendre lors de la prise de photos/enregistrement de vidéos

-  Vous ne pouvez pas désactiver le son de l'obturateur de l'appareil photo. L'obturateur produit un cliquetis lorsque vous prenez une photo ou commencez et finissez de filmer, même lorsque le téléphone est en mode Réunion.
-  Évitez de faire trembler l'appareil photo. Si vous faites bouger le téléphone lorsque vous prenez une photo, l'image sera floue. Tenez fermement l'appareil photo pour l'empêcher de bouger lorsque vous prenez une photo ou utilisez le retardateur pour prendre la photo.
-  Il y a un petit délai entre le moment où vous appuyez sur l'obturateur (○) et où la photo est prise. Ne bougez pas l'appareil photo avant d'avoir entendu le cliquetis produit par l'obturateur.
-  Si vous prenez une photo lorsque la luminosité est insuffisante, essayez de maintenir le téléphone immobile le plus possible et plus longtemps après le cliquetis produit par l'obturateur : l'obturateur est plus lent dans un environnement plus sombre.
-  Notez que si vous dirigez l'appareil directement vers une puissante source lumineuse (soleil, autre éclairage brillant, ou cible très réfléchissante avec forte luminosité), l'image risque de contenir des zones blanches ou d'être surexposée.
-  Lorsque vous filmez, veillez à ne pas couvrir le microphone de votre téléphone car il enregistre le son de ce que vous filmez.

## Informations sur le copyright

- 📷 L'utilisation des photos prises ou des vidéos filmées avec l'appareil photo/caméra vidéo de votre téléphone de manière contraire à la loi sur le copyright est strictement interdite sans le consentement du détenteur dudit copyright, sauf si elles sont destinées à votre usage personnel. Certaines restrictions s'appliquent à la photographie de spectacles, divertissements et expositions, même à titre strictement personnel.
  - 📷 Les utilisateurs sont aussi avisés que le transfert d'images protégées par les lois sur le copyright n'est autorisé que dans les limites imposées par lesdites lois.
- 👉 **Respectez la vie privée d'autrui lorsque vous prenez une photo ou filmez une vidéo avec l'appareil photo/caméra vidéo de votre téléphone et que vous l'envoyez à des tierces personnes.**





## Prendre une photo (M51)

- ➡ Pour activer la fonction Photo, appuyez de manière continue sur la touche **Latérale Haut** ou appuyez sur  **5 1**
- ➡ Regardez dans le viseur et déplacez l'appareil photo de façon que la cible apparaisse sur l'écran.
- 📷 Vous pouvez faire passer l'écran du viseur entre l'écran principal et l'écran externe en appuyant sur **\***.
- 📷 Vous pouvez prendre une photo avec le téléphone fermé.
- ➡ Immobilisez l'appareil photo → Pour utiliser l'objectif,  ou touche **Latérale Haut** → Vérifiez la photo → Si elle est réussie,  → Enregistrée sous fichier JPEG dans le dossier Images
- 📷 Après avoir pris une photo, appuyez sur **Touche logicielle 1** pour envoyer la photo en pièce jointe à un e-mail, et appuyez sur **Touche logicielle 2** pour la rejeter.
- 📷 Le nom du fichier par défaut de la photo est le jour, le mois, l'année et le numéro séquentiel. Lorsque que vous prenez des photos en rafale, les fichiers sauvegardés seront nommés par les noms de fichiers par défaut, avec un numéro à deux chiffres ajouté à la fin du nom.
- 📷 Si vous recevez un appel alors que vous vérifiez ou sauvegardez une photo, la sauvegarde de l'image est suspendue. Si cela se produit, la prochaine fois que vous sélectionnez la fonction Photo, un message vous rappelle que vous avez une image qui n'a pas été sauvegardée, ce qui vous permet de la vérifier et de la sauvegarder.
- 📷 Avant de prendre une photo, vous pouvez passer à la fonction Vidéo en appuyant sur la **Touche logicielle 2**. Toutefois, cette utilisation de la **Touche logicielle 2**, est invalide si le retardateur est activé.


## Opérations lors de la prise de photos

- ➡ Pour allumer ou éteindre la lumière, **Touche logicielle 1** ou **Latérale bas**.
- 📷 Veillez à ne pas tenir la lumière près de vos yeux ou de ceux d'autres personnes lorsqu'elle est activée.
- ➡ Pour régler le zoom, **▲** ou **▼**
- 📷 Vous pouvez également sélectionner un grossissement x1, x2, x3 ou x4 à partir du réglage Zoom dans le menu Options de l'appareil photo.
- ➡ Pour activer/désactiver le viseur de l'appareil photo à l'écran complet, appuyez sur **#**
- 📷 Selon la taille de la photo, certaines parties peuvent ne pas être visibles sur le viseur écran complet de la photo sauvegardée.
- ➡ Pour contrôler le niveau de luminosité de la photo, **◀** ou **▶**.

## Options (avant de prendre une photo)

N°	Options (avant de prendre une photo)	
1	<b>Mode simple/rafale</b>	Pour passer du mode de prise de photo simple au mode de prise de photos en rafale.
2	<b>Environnement</b>	Pour modifier les réglages de l'appareil photo en fonction de l'environnement. Sélectionnez Standard, Portrait, Intérieur ou Obscurité.
3	<b>Effet</b>	Pour appliquer un effet spécial à la photo. Sélectionnez Aucun, Sepia, Noir et blanc, Négatif ou Poster.
4	<b>Taille photo</b>	<p>Pour régler la taille de la photo sur T1 (128x96 pixels), T2 (176x144 pixels), T3 (176x220 pixels), T4 (352x288 pixels), T5 (640x480 pixels).</p> <p> Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Zoom pour T5, et vous ne pouvez sélectionner qu'un grossissement x1 ou x2 pour T3 et T4.</p> <p> Vous ne pouvez pas utiliser les modes Cadre et Rafale pour T4 et T5.</p> <p> Vous ne pouvez pas utiliser la fonction écran complet pour T1 et T2.</p> <p> Si vous sélectionnez T3, T4 ou T5, l'image affichée à l'écran du viseur de l'appareil photo sera plus petite que la grandeur réelle. En outre, à l'écran du viseur de l'appareil photo, la taille de l'image avant la prise de la photo diffère de la taille après la prise.</p>
5	<b>Qualité de l'image</b>	Pour régler la qualité d'image de l'appareil photo sur Super Fine, Fine, Normale, Economique ou Très économique.
6	<b>Cadre</b>	Pour sélectionner l'usage ou non d'un cadre lors de la prise des photos, et pour régler le cadre voulu avec lequel la photo sera prise.
7	<b>Retardateur 10 sec</b>	Pour activer ou désactiver la fonction Retardateur.
8	<b>Son obturateur</b>	Pour sélectionner le son de l'obturateur et du retardateur.
9	<b>Images</b>	Pour afficher l'écran Images.
0	<b>Autres réglages</b>	<p><b>Ajouter une icône de bureau :</b> Pour créer une icône de bureau pour la fonction Photo à l'écran de veille.</p> <p><b>Enregistrement automatique :</b> Pour sélectionner l'enregistrement automatique ou non des photos prises.</p> <p><b>Lumière :</b> Pour activer ou désactiver la lumière.</p> <p><b>Contraste :</b> Pour modifier le niveau de contraste de la photo de -2 à +2.</p> <p><b>Zoom :</b> Pour modifier le grossissement du zoom de x1, x2, x3 ou x4.</p> <p><b>Vue multiple :</b> Pour sélectionner l'affichage ou non des photos prises en Mode rafale comme vues multiples ou diapositives.</p> <p><b>Vidéo :</b> Pour activer la fonction vidéo.</p> <p><b>Contrôle du scintillement :</b> Sélectionnez 50 Hz, 60 Hz ou Auto pour éviter le scintillement lors de la prise de photos sous éclairage fluorescent.</p>



N°	Options (avant de prendre une photo) (Suite)	
*	Prise de vue	Pour faire passer l'écran du viseur de l'appareil photo de l'écran principal à l'écran externe et inversement.  Sur la prise de vue de l'écran externe, l'objet apparaît en image en miroir (renversée).
#	Ecran complet	Pour activer ou désactiver l'écran complet.





 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Options (après avoir pris une photo)

N°	Options (après avoir pris une photo)	
1	Enregistrer	Pour sauvegarder la photo actuellement affichée.
2	Enregistrer tout	Pour sauvegarder toutes les photos prises en mode rafale.
3	Envoyer	Pour envoyer le fichier joint à un e-mail (voir page 39 et voir page 40).
4	Appliquer en fond de l'écran principal	Pour régler la photo comme fond d'écran.
5	Afficher comme image normale/ Afficher comme image en miroir	Pour afficher la photo prise comme image normale ou en miroir à l'écran de visualisation de l'écran principal lorsque vous sélectionnez l'écran externe comme prise de vue de l'appareil photo.
6	Enregistrer comme image en miroir	Pour enregistrer la photo comme image en miroir lorsque vous sélectionnez l'écran externe comme prise de vue de l'appareil photo.
7	Vue multiple	Pour sélectionner l'affichage ou non des photos prises en Mode rafale comme vues multiples ou diapositives.
8	Enregistrement automatique	Pour sélectionner l'enregistrement automatique ou non des photos prises.
9	Images	Pour ouvrir le dossier Images dans Espace perso.

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

### Enregistrer une vidéo

- ✎ **Pour enregistrer une vidéo, gardez le téléphone ouvert. A l'inverse d'une photo, vous ne pouvez pas enregistrer une vidéo lorsque le téléphone est fermé.**
- ➡ Appuyez de manière continue sur la touche **Latérale Haut** puis **Touche logicielle 2**, ou appuyez sur  **5 2** → Regardez dans l'écran de prise de vue et réglez la position de la caméra
- 📖 Vous pouvez faire passer l'écran du viseur entre l'écran principal et l'écran externe en appuyant sur \*.
- ➡ Pour commencer à enregistrer,  ou **Latérale Haut** → La barre d'enregistrement indiquera la proportion de ce que vous avez déjà enregistré.
- 📖 Lorsque vous enregistrez, veillez à ne pas couvrir le microphone de votre téléphone car il enregistre le son de ce que vous enregistrez.
- 📖 Lorsque vous enregistrez, la tonalité des touches est désactivée.
- ➡ Déplacez la caméra pour capturer les scènes que vous voulez → Pour arrêter d'enregistrer,  ou touche **Latérale Haut**
- 📖 Une fois la taille réglée du fichier vidéo atteinte, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- 📖 Après l'enregistrement, appuyez sur **Touche logicielle 1** pour lire la vidéo enregistrée et sur **Touche logicielle 2** pour envoyer le fichier vidéo en pièce jointe à un mail.
- ➡ Pour sauvegarder la vidéo enregistrée, . La vidéo enregistrée sous fichier 3GPP dans le répertoire Vidéo – Mes vidéos d'Espace perso (voir page 70).
- 📖 Appuyez sur **#** avant de visionner ou en visionnant un fichier vidéo pour agrandir l'écran de visualisation, et appuyez sur **#** pour revenir à la taille d'écran normale.
- 📖 Le fichier vidéo sera enregistré sous un nom de fichier basé sur la date, le mois, l'année et un numéro séquentiel.
- 🔗 Pour les opérations de visionnage des vidéos, voir "Vidéos (M61)" à la page 70.
- 🔗 Pour les opérations pendant l'enregistrement d'une vidéo, voir "Opérations lors de la prise de photos" à la page 65.
- 📖 Si vous recevez un appel alors que vous vérifiez ou sauvegardez une vidéo, la sauvegarde de la vidéo est suspendue. Si cela se produit, la prochaine fois que vous sélectionnez la fonction Vidéo, un message vous rappelle que vous avez une vidéo qui n'a pas été sauvegardée, ce qui vous permet de la vérifier et de la sauvegarder.
- 📖 Avant de filmer une vidéo, vous pouvez passer à la fonction Photo en appuyant sur **Touche logicielle 2**. Toutefois, cette utilisation de la **Touche logicielle 2**, est invalide si le retardateur est activé.

### Opérations pendant l'enregistrement d'une vidéo


- ➡ Pour allumer ou éteindre la lumière, **Touche logicielle 1** ou **Latérale bas**
- 📖 Veillez à ne pas tenir la lumière près de vos yeux ou de ceux d'autres personnes lorsqu'elle est activée.
- ➡ Pour régler le zoom, ▲ ou ▼
- ➡ Pour contrôler le niveau de luminosité de l'image, ► ou ◀

## Options (avant d'enregistrer une vidéo)

N°	Options (avant d'enregistrer une vidéo)	
1	<b>Environnement</b>	Pour modifier les réglages de la caméra en fonction de l'environnement. Sélectionnez Standard, Portrait, Intérieur ou Obscurité.
2	<b>Effet</b>	Pour appliquer un effet spécial à la vidéo. Sélectionnez Aucun, Sepia, Noir et blanc, Négatif ou Poster.
3	<b>Taille écran</b>	Pour régler la taille de l'écran vidéo sur T1 (128x96 pixels) ou T2 (176x144 pixels).
4	<b>Durée vidéo</b>	Pour régler la taille du fichier vidéo sur e-mail rapide ou long.
5	<b>Qualité</b>	Pour régler la qualité de la vidéo sur Haute ou Standard.
6	<b>Retardateur 10 sec</b>	Pour activer ou désactiver la fonction Retardateur.
7	<b>Son de l'obturateur</b>	Pour sélectionner le son de l'obturateur entre 3 sons possibles.
8	<b>Vidéos</b>	Pour ouvrir le dossier Vidéos dans Espace perso.
9	<b>Autres réglages</b>	Pour créer une icône de bureau pour la fonction Vidéo à l'écran de veille, pour changer les réglages de Lumière, Luminosité et Zoom, pour activer la fonction Vidéo et sélectionner la fréquence ou réglage auto du contrôle de scintillement.
0	<b>Prise de vue</b>	Pour afficher le viseur à l'écran principal ou à l'écran externe.

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Options (après avoir enregistré une vidéo)

N°	Options (après avoir enregistré une vidéo)	
1	<b>Enregistrer</b>	Pour sauvegarder la vidéo actuellement affichée.
2	<b>Envoyer</b>	Pour envoyer le fichier en pièce jointe à un e-mail (voir page 39 et voir page 40).
3	<b>Appliquer en fond de l'écran principal</b>	Pour régler la vidéo comme fond d'écran.
4	<b>Ecran complet</b>	Pour sélectionner agrandir ou non l'écran de visualisation.  Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Ecran complet pour T2.
5	<b>Propriétés</b>	Pour afficher les informations relatives à la vidéo sélectionnée.
6	<b>Vidéos</b>	Pour ouvrir le dossier Vidéos dans Espace perso.

## Espace perso (M6)

Retrouvez dans l'Espace perso les Sonneries, Musique (MP3), les Images, les photos et vidéos, prédéfinies, téléchargées ou enregistrées grâce à la fonction Photo/Vidéo de votre téléphone.

### Vidéos (M61)

La section suivante décrit comment jouer ou visualiser des fichiers vidéo (vidéos) mémorisés dans votre téléphone. Vous pouvez enregistrer des vidéos avec votre téléphone, les télécharger sur i-mode™, les recevoir en pièces jointes à des e-mails ou messages animés. Il y a deux dossiers prédéfinis : Mes vidéos et Téléchargées.

#### Visualisation des vidéos

- ☛ ▼ 1 ou (MENU) 6 1 → Mettez en surbrillance un dossier → ► ou ○ → Mettez en surbrillance un fichier vidéo que vous souhaitez visualiser → ○ → Le fichier vidéo est lu.
- ☛ Lorsque la fonction vue aplatie est activée, l'écran Vidéos n'est pas affiché. La liste de tous les fichiers vidéos enregistrés s'affiche.
- ☛ Si vous souhaitez passer à une autre hiérarchie dans le dossier, utilisez ◀ et ▶.
- ☛ Appuyez sur # avant de visionner un fichier vidéo pour agrandir l'écran de visualisation, et appuyez de nouveau sur la touche # pour revenir à la taille d'écran normale.
- ☛ Pour les définitions des icônes affichées lors de la visualisation, voir "Ecran et icônes affichées" à la page viii.

#### Opérations lors de la visualisation d'une vidéo

- ☛ Pour arrêter, **Touche logicielle 2**.
- ☛ Pour une pause, **Touche logicielle 1** → Pendant une pause, **Touche logicielle 1** à nouveau pour redémarrer et poursuivre la visualisation
- ☛ Pour avancer rapidement/revenir en arrière, ◀ ou ▶ → **Touche logicielle 1** ou ○ pour arrêter l'avance rapide/retour en arrière.
- ☛ Pour agrandir l'écran de lecture # si et seulement si on est en taille d'écran T1.
- ☛ Pour régler le volume, touches **Latérales**
- ☛ Pour afficher le fichier précédent/suivant, ▲ ou ▼
- ☛ Vous ne pouvez pas faire d'avance rapide, de retour rapide ou bien agrandir l'écran pour les fichiers vidéo qui contiennent uniquement du son et pas d'images.

### Sonneries (M62)

La section suivante décrit les procédures pour écouter et supprimer les sonneries voulues. Il y a trois dossiers prédéfinis : Téléchargées, Prédéfinies et Dictaphone.

## Sélectionner et écouter une sonnerie

- ☑ ▼ 2 ou (MENU) 6 2 → Mettez en surbrillance un dossier → ► ou ○ → Mettez en surbrillance un fichier sonnerie que vous souhaitez écouter → ○
- ℞ Lorsque la fonction vue aplatie est activée, l'écran Sonneries n'est pas affiché. La liste de tous les fichiers vidéos enregistrés s'affiche.
- ℞ Si vous souhaitez passer à une autre hiérarchie dans le dossier, utilisez ◀ et ▶.
- ℞ Lorsqu'un dossier est mise en surbrillance, vous ne pouvez pas utiliser la **Touche logicielle 1**.

## Opérations pendant l'écoute d'une sonnerie

- ☑ Pour arrêter, **Touche logicielle 2**
- ☑ Pour régler le volume, touches **Latérales**

Pour jouer le fichier précédent/suivant, ▲ ou ▼

## Images (M63)

La fonction Images vous permet d'afficher des images et des animations, obtenues à l'aide de la fonction Photo/Vidéo de votre téléphone, reçues en fichier joint à des messages animés, ou téléchargées via i-mode. Les images peuvent également être éditées à l'aide de cette fonction. Elle permet également de joindre des images et des animations aux messages animés que vous créez. Il y a cinq dossiers prédéfinis : Mes photos, Prédéfinies, Téléchargées, Cadres et Timbres.

## Visualisation des images

- ☑ ▼ 3 ou (MENU) 6 3 → Mettez en surbrillance un dossier → ► ou ○ → Mettez en surbrillance un fichier sonnerie que vous souhaitez écouter → ○
- ☑ Pour afficher le fichier image précédent/suivant, ▲ ou ▼.
- ℞ Lorsque la fonction vue aplatie est activée, l'écran Images n'est pas affiché. La liste de tous les fichiers images enregistrés s'affiche.
- ℞ Si vous souhaitez passer à une autre hiérarchie du dossier alors que la fonction Vue multiple est désactivée, utilisez ◀ et ▶.

## Couper l'image

- ☑ Mettez en surbrillance le fichier de l'image que vous souhaitez éditer → (MENU) 1 3 → Sélectionnez la taille de l'image → Un cadre indiquant la zone de découpe apparaît à l'écran de visualisation.
- ☑ Déplacez la position du cadre → ○ → **Touche logicielle 1** si l'image est bonne.
- ℞ Lorsque vous sélectionnez Libre, un repère en forme de croix apparaît à l'écran précédent. Déplacez-la au point de démarrage d'un cadre et ○ pour confirmer la position. Puis, élargissez le cadre à la taille voulue et ○ pour confirmer.

## Réduire la taille de l'image

- ☑ Mettez en surbrillance ou affichez le fichier de l'image que vous souhaitez éditer → (MENU) 1 4 → Sélectionnez la taille de l'image → **Touche logicielle 1** si l'image est bonne.

## Tourner l'image

- ☛ Mettez en surbrillance ou affichez le fichier de l'image que vous souhaitez éditer → **MENU** 15 → **Touche logicielle 1** pour effectuer une rotation de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre
- ☛ Continuez d'appuyer sur la **Touche logicielle 1** jusqu'à ce que l'image se trouve à l'angle requis → **O** pour confirmer.

## Décorer l'image avec des timbres

- ☛ Mettez en surbrillance ou affichez le fichier de l'image que vous souhaitez éditer → **MENU** 16
- ☛ Pour appliquer un timbre, **1** → Mettez en surbrillance le timbre voulu → **O** → La position du timbre s'affiche au centre.
- ☛ *Si vous souhaitez visualiser le timbre en surbrillance, appuyez sur la **Touche logicielle 1**.*
- ☛ Pour appliquer un timbre texte, **2** → Saisissez le texte (ou insérer emoticons : voir "Insérer objet" à la page 36 pour les détails). La position du timbre texte s'affiche au centre.
- ☛ Déplacez la position du timbre → **O** pour confirmer → L'aperçu du timbre texte est de nouveau affiché. Répétez l'application si nécessaire → **Touche logicielle 1** une fois l'application du timbre texte terminée (l'aperçu du timbre texte ne sera pas appliqué cette fois).

## Ajouter un cadre à l'image

- ☛ Mettez en surbrillance ou affichez le fichier de l'image que vous souhaitez éditer → **MENU** 17 → Mettez en surbrillance un cadre → **Touche logicielle 1** ou **O** pour visualiser l'image en résultant → Faire défiler les divers cadres en utilisant les touches **▲** et **▼** → **O** pour confirmer

## Sauvegarder l'image éditée

- ☛ Après toute édition, **Touche logicielle 1** ou **O** pour sauvegarder l'image éditée → Sélectionnez Enregistrer qualité → Editez le nom (le cas échéant) → **O**

## Ma Musique (M64)

La section suivante décrit comment afficher et jouer vos fichiers musique contenus dans le dossier Musique.


☛ *Pour les détails, voir "Lecteur de musique (M81)" à la page 77.*



## Sélectionner et jouer un fichier musique

- ☛ **▼ 4** ou **MENU** 64 → Mettez en surbrillance le fichier musique que vous voulez jouer → **Touche logicielle 1** ou **O**
- ☛ *Lorsque la fonction vue aplatie est activée, l'écran Musique n'est pas affiché. La liste de tous les fichiers musique enregistrés s'affiche.*


## Options de sélection de fichier

☑ Affichez l'écran de la liste des Vidéos/Sonneries/Images/Musique → 

N°	Options de sélection de fichier	
1	<b>Editer</b>	<p><b>Renommer :</b> Pour éditer le titre de l'utilisateur ou le nom de fichier du dossier ou fichier sélectionné.</p> <p><b>Protection :</b> Pour changer les réglages de protection du dossier ou fichier sélectionné.</p> <p><b>Couper :</b> Pour couper l'image sélectionnée à la taille T1(128x96 pixels), T2 (176x 144 pixels), T3 (176x220 pixels), ou Libre.</p> <p><b>Réduire :</b> Pour réduire l'image sélectionnée à la taille T1(128x 96 pixels), T2 (176x 144 pixels), ou T3 (176x 220 pixels)</p> <p><b>Rotation :</b> Pour effectuer une rotation de l'image sélectionnée.</p> <p><b>Timbre :</b> Pour ajouter un timbre marqueur ou timbre texte à une image sélectionnée.</p> <p><b>Synthèse du fond d'image :</b> Pour régler un cadre sur une image sélectionnée.</p>
2	<b>Utiliser pour (Vidéos)</b>	<p>Pour utiliser le fichier sélectionné en l'appliquant comme sonnerie ou comme fond d'écran.</p> <p><b>Appliquer en sonnerie :</b> Pour régler la vidéo sélectionnée comme sonnerie.</p> <p><b>Mettre en fond d'écran :</b> Pour utiliser le fichier sélectionné en l'appliquant comme fond d'écran, régler la vidéo sélectionnée comme fond d'écran de CD principal.</p> <p><b>Envoi par IR :</b> Pour envoyer la vidéo sélectionnée par le biais du port IR à d'autres dispositifs ou à un téléphone cellulaire.</p>
2	<b>Utiliser pour (Sonneries)</b>	<p>Pour utiliser le fichier sélectionné en le réglant comme sonnerie, tonalité de SMS ou d'e-mail.</p> <p><b>Mettre en sonnerie :</b> Pour régler la sonnerie sélectionnée comme sonnerie de téléphone.</p> <p><b>Mettre en tonalité SMS :</b> Pour régler la sonnerie sélectionnée comme sonnerie de SMS.</p> <p><b>Mettre en sonnerie e-mail :</b> Pour régler la sonnerie sélectionnée comme sonnerie d'e-mail.</p> <p><b>Envoi par IR :</b> Pour envoyer la vidéo sélectionnée par le biais du port IR à d'autres dispositifs ou à un téléphone cellulaire.</p>
2	<b>Utiliser pour (Images)</b>	<p>Pour utiliser le fichier sélectionné en l'appliquant comme fond d'écran ou pour ajouter au bureau.</p> <p><b>Mettre en fond d'écran :</b> Pour régler l'image sélectionnée comme fond de l'écran principal.</p> <p><b>Ajouter icône de bureau :</b> Pour créer une icône de bureau pour l'image sélectionnée à l'écran de veille.</p> <p><b>Envoi par IR :</b> Pour envoyer l'image sélectionnée par le biais du port IR à d'autres dispositifs ou à un téléphone cellulaire.</p>
3	<b>Créer message</b>	<p>Pour envoyer le fichier en pièce jointe à un message.</p> <p> Cette fonction n'est pas disponible pour les fichiers de musique.</p>

N°	Options de sélection de fichier (Suite)	
4	<b>Supprimer</b>	Pour supprimer le fichier et le dossier sélectionnés.
5	<b>Supprimer tout</b>	Pour supprimer tous les messages dans le dossier actuel.
6	<b>Copier</b>	Pour copier le fichier sélectionné dans un autre dossier.
7	<b>Déplacer</b>	Pour copier le fichier sélectionné et le coller dans un autre dossier.
8	<b>Déplacer tout</b>	Pour couper tous les fichiers du dossier actuel et les copier dans un autre dossier.
9	<b>Créer dossier</b>	Pour créer un nouveau dossier dans le dossier actuel.
0	<b>Mémoire utilisée</b>	Pour afficher les informations concernant le contenu actuel de la mémoire de votre téléphone.
*	<b>Propriétés</b>	Pour afficher les détails du dossier ou du fichier sélectionné.  Vous pouvez également afficher les détails d'un dossier ou fichier en surbrillance en appuyant sur * sans afficher le menu Options.
#	<b>Options</b>	<p><b>Trier par :</b> Pour classer les fichiers par date ou ordre alphabétique.</p> <p><b>Info colonne :</b> Pour déterminer si la seconde colonne de l'écran de la liste doit être affichée, et quelle information afficher le cas échéant.</p> <p><b>Aucun :</b> Pour ne pas afficher la seconde colonne</p> <p><b>Taille :</b> Taille approximative du fichier</p> <p><b>Type :</b> Type de fichier</p> <p> Vous pouvez également modifier les informations de la seconde colonne en appuyant sur # sans afficher le menu Options.</p> <p><b>Vue multiple :</b> Pour afficher les fichiers comme vues multiples.</p> <p><b>Vue aplatie :</b> Pour afficher la liste de tous les fichiers d'images enregistrées quelle que soit la hiérarchie de dossier.</p> <p><b>Enregistrer options :</b> Pour enregistrer les réglages actuels des options.</p> <p><b>Remettre options à zéro :</b> Pour réinitialiser les réglages des options.</p>

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

 Les données protégées, les données pré-réglées et les données des sous-dossiers ne peuvent pas être effacées ou déplacées.









# Java™ (M7)

Vous pouvez télécharger des applications Java™ (jeux, etc.) à partir des sites i-mode et les utiliser sur votre téléphone.


## Applis Java™ (M71)

### Lancer une application Java™


Pour lancer une application (application Java™), procédez comme suit :

- ☛  **7 1** ou appuyez de manière continue sur la **Touche logicielle 2** → Mettez en surbrillance l'application que vous souhaitez lancer.
-  Lorsque vous affichez l'écran Applis Java™ pour la première fois après avoir téléchargé un ou plusieurs programmes, votre téléphone peut prendre un certain temps à vérifier le(s) programme(s). Un message sera affiché lors de cette procédure et vous pourrez activer le(s) programme(s) une fois la procédure terminée.
-  **Après avoir téléchargé l'application, n'oubliez pas de vérifier que le programme téléchargé est affiché à l'écran Applications.**
-  Lorsque vous affichez l'écran Applis Java™ pour la première fois après avoir téléchargé un ou plusieurs programmes, votre téléphone peut prendre un certain temps à vérifier le(s) programme(s). Un message sera affiché lors de cette procédure et vous pourrez activer le(s) programme(s) une fois la procédure terminée.
-  **Ne pas retirer la batterie lorsque l'application est exécutée car les données peuvent ne pas être sauvegardées à ce stade.**
-  Lorsque l'application est active, l'icône d'activation Java™ est affichée (voir page viii).


### Menu des applications Java™


- ☛  **7 1** → Mettez en surbrillance une application → **Touche logicielle 1**.


N°	Menu liste des applications Java™	
1	<b>Réglage description</b>	Pour afficher les informations relatives à l'application sélectionnée.
2	<b>Effacer tous</b>	Pour supprimer toutes les applications.
3	<b>Statut mémoire</b>	Pour afficher l'état des applications Java™ actuellement mémorisées dans votre téléphone.
4	<b>Info trace</b>	Pour afficher les informations de trace.
5	<b>A propos</b>	Pour afficher les informations concernant le système Java™.

-  Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en gris et ne pas être disponibles.

## Options des applications Java™

 **MENU 7 1** → Mettez en surbrillance une application que vous souhaitez lancer → ► ou ○ → **Touche logicielle 1**.


N°	Menu des Options de la liste des applications	
1	<b>Propriétés</b>	Pour afficher les informations relatives à l'application sélectionnée.
2	<b>Actualiser</b>	Pour se renseigner sur les mises à jour éventuelles des applications Java™. Si une mise à jour est disponible, permet de commencer à télécharger les données.
3	<b>Supprimer</b>	Pour supprimer l'application sélectionnée.
4	<b>Usage réseau</b>	Pour permettre/interdire la connexion de l'application Java™ au réseau.  Lorsque l'application sélectionnée est une application hors ligne, ce menu d'options est désactivé.
5	<b>Réglage démarrage auto</b>	Pour activer ou désactiver le démarrage automatique d'une application Java™.

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Rétro-éclairage (M72)

Vous pouvez sélectionner le mode rétro-éclairage pour votre téléphone.

 **MENU 7 2** → **1** pour activer le rétroéclairage normal de votre téléphone, ou appuyez sur **2** pour que le rétroéclairage soit commandé par l'application Java™.


 Si vous activez le rétroéclairage normal de votre téléphone, les réglages actuels de luminosité seront actifs (voir "Luminosité écran (M15)" à la page 27).

# Accessoires (M8)




## Lecteur de musique (M81)





Cette fonction vous permet de créer une Liste de lecture pour jouer des fichiers musique MP3 dans l'ordre que vous désirez. Vous pouvez ajouter les fichiers musique enregistrés dans le dossier Musique d'Espace perso à la liste de lecture (voir "Espace perso (M6)" à la page 69) ou changer l'ordre des fichiers musique dans la liste de lecture.

  **8 1** → Mettez en surbrillance un fichier musique et **Touche logicielle 1** pour jouer et **Touche logicielle 2** pour arrêter.

 Si la liste de lecture ne contient aucun fichier musique sauvegardé, l'écran Liste Lecture s'affiche.


## Menu des options du lecteur de musique

  **8 1** 

N°	Options du lecteur de musique	
1	<b>Liste lecture</b>	Pour afficher une liste des fichiers musique MP3 dans l'ordre où ils sont joués.   pour ajouter, déplacer, effacer ou afficher les détails d'un fichier musique sélectionné, ou <b>Touche logicielle 1</b> pour ajouter un fichier musique MP3.  Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 fichiers musique MP3 dans la liste de lecture.
2	<b>Mode lecture</b>	<b>Normal :</b> Pour jouer tous les fichiers musique dans l'ordre du haut en bas de la liste de lecture, une fois. <b>Répéter tout :</b> Pour jouer tous les fichiers musique de la liste de lecture plusieurs fois. <b>Répéter un :</b> Pour jouer le fichier musique sélectionné plusieurs fois.
3	<b>Egaliseur</b>	Pour sélectionner <b>Rock, Jazz, Pop</b> et <b>Désactivé</b> pour obtenir la tonalité voulue.  Le réglage <i>Egaliseur</i> sélectionné s'applique à tous les fichiers musique de la Liste de lecture.
4	<b>Ajouter une icône de bureau</b>	Pour créer une icône de bureau pour la fonction Lecteur musique à l'écran de veille.

 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Menu des options de la Liste de lecture


 MENU 8 1 MENU 1

N°	Options de la Liste de lecture	
1	<b>Ajouter un objet</b>	Pour ajouter un fichier musique à la Liste de lecture.
2	<b>Déplacer l'objet</b>	Pour déplacer le fichier musique en surbrillance dans la Liste de lecture.
3	<b>Supprimer un objet</b>	Pour supprimer le fichier musique en surbrillance de la Liste de lecture.
4	<b>Tout supprimer</b>	Pour supprimer tous les fichiers musique de la Liste de lecture.
5	<b>Afficher les détails</b>	Pour afficher les détails (nom de fichier, titre, nom de l'artiste et durée d'enregistrement) du fichier musique en surbrillance.

## Calculatrice (M82)











La calculatrice vous permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Elle est également dotée d'une fonction de mémorisation.

 MENU 8 2

 La calculatrice peut afficher un résultat jusqu'à 9 chiffres. Si un calcul produit un résultat supérieur à cette limite maximale, un message d'erreur s'affiche dans le champ de calcul.

## Affectation des touches de la calculatrice

Des fonctions différentes sont affectées aux touches pour la calculatrice. Les fonctions affectées sont illustrées ci-dessous :




Touche	Opération	Touche	Opération
	Addition (+)		Soustraction (—)
	Multiplication (×)		Division (÷)
	Inversion	<b>Touche logicielle 2</b>	Addition mémoire (2 <sup>fois</sup> )/Mise en mémoire
<b>Touche logicielle 1</b>	Rappel mémoire (2 <sup>fois</sup> )/Annulation mémoire		Pourcentage (%)
	Racine carrée ( $\sqrt{\quad}$ )		Pour quitter la calculatrice
	Egal (=)	<b>CLR</b>	Pour effacer tous les chiffres (Appui long).
	Inversion du signe ( $\pm$ )	<b>#</b>	Point décimal (.)

## Réveil (M83)





Cette fonction vous permet d'activer/désactiver la fonction Réveil et de régler l'heure à laquelle le réveil doit sonner, la répétition et la sonnerie.

### Activer ou désactiver le réveil

 (MENU) 8 3

Réglage du réveil	
Activé/désactivé :	Pour activer/désactiver le réveil.
Heure	Pour régler l'heure et matin/après-midi (pour le format 12 heures) à laquelle le réveil doit sonner.
Sonnerie	Pour régler le type de sonnerie lorsque le réveil sonne (facultatif). Voir "Sonneries (M62)" à la page 70
Répétition	Pour répéter la sonnerie une fois, tous les jours, ou un jour de la semaine.  Vous pouvez sélectionner plus d'un jour de la semaine à la fois.  Vous pouvez supprimer la coche en la mettant en surbrillance et en appuyant de nouveau sur  .
Texte réveil	Pour régler le message (par ex. Debout !) qui s'affiche lorsque le réveil sonne (facultatif).



 Une fois les réglages effectués, **Touche logicielle 1** pour les enregistrer.

-  La sonnerie sélectionnée retentira lorsque le réveil sonne s'il a été mis à sonner, selon le mode actuel du téléphone. Si le vibreur est activé, vous serez informé que le réveil sonne par le vibreur.
-  Le réveil suit les réglages de volume et du vibreur du mode actuellement sélectionné du téléphone.
-  Même si le téléphone a été éteint, il se rallume automatiquement et fait sonner le réveil ou vibre à l'heure spécifiée, si le réveil a été mis à sonner.
-  Vous pouvez également arrêter la sonnerie ou le vibreur du réveil en appuyant sur n'importe quelle touche.



## Agenda (M84)

L'agenda vous permet d'entrer des rappels et de noter vos rendez-vous pour des dates et des heures précises.


### Ajouter un événement

 (MENU) 8 4 → Mettez en surbrillance le jour →  pour afficher l'écran de la liste du programme de la journée (le cas échéant) → **Touche logicielle 1**.

Réglage de l'agenda	
Date/heure de l'événement	Pour régler le jour, le mois, l'année et l'heure (en format 24 heures) de l'événement.
Description	Pour régler la description de l'événement (facultatif).
Répétition	Pour répéter une fois seulement, tous les jours, une fois par semaine ou une fois par mois.
Rappel	Pour activer/désactiver le rappel.


Réglage de l'agenda	
<b>Tonalité de rappel</b>	Pour associer une tonalité de rappel à un événement.  Vous ne pouvez régler la tonalité de rappel que lorsque Rappel est activé.
<b>Privé</b>	Pour régler l'événement sur privé ou public.  Cochez pour sélectionner un événement privé. Pour sélectionner un événement public ne cochez pas.


 Une fois les réglages effectués, **Touche logicielle 1** pour les enregistrer.

 La sonnerie sélectionnée retentit lorsque le moment de l'événement programmé est arrivé si la sonnerie est activée, selon le mode du téléphone. Si le vibreur est activé, vous en serez notifié par le vibreur.



 Le téléphone suit les réglages de volume et du vibreur du mode de téléphone actuellement sélectionné.

 Si le téléphone a été éteint, il ne se rallume pas automatiquement pour faire retentir le rappel ou vibrer à l'heure spécifiée.



 Vous pouvez arrêter la sonnerie de rappel ou le vibreur en appuyant sur n'importe quelle touche.

 Si l'événement est un événement privé, le rappel retentira à l'heure spécifiée, mais la description entrée ne sera pas affichée à l'écran. Vous êtes invité à entrer le code de sécurité pour visualiser les détails de l'événement privé.





## Visualiser les événements programmés

  **8 4** → Mettez en surbrillance un jour (**Touche logicielle 1** pour afficher l'écran de visualisation mensuel/hebdomadaire précédent ou **Touche logicielle 2** pour afficher l'écran de visualisation mensuel/hebdomadaire).



  pour afficher l'écran du programme de la journée. (Pour afficher l'écran de la liste du programme de la journée précédente/suivante,  ou ).

  pour afficher l'écran détaillé du programme en surbrillance.

## Options de l'agenda

  **8 4** → Mettez en surbrillance le jour →  pour afficher l'écran de la liste du programme de la journée (le cas échéant) → Mettez en surbrillance l'événement programmé voulu → 

N°	Options de l'agenda	
1	<b>Ajouter</b>	Pour ajouter une nouvelle entrée.
2	<b>Editer</b>	Pour modifier l'événement en surbrillance.
3	<b>Copier</b>	Pour copier l'événement en surbrillance.
4	<b>Effacer</b>	Pour supprimer un ou plusieurs événements. Appuyez sur les touches pertinentes à la catégorie de l'événement (l'événement actuellement sélectionné, tous les événements publics/privés de la journée, tous les événements publics/privés antérieurs, tous les événements publics/privés ou tous les événements) pour effacer.
5	<b>Aller à la date</b>	Pour afficher la date sélectionnée.
6	<b>Mensuel/Hebdo</b>	Pour passer de l'écran de visualisation hebdomadaire à l'écran de visualisation mensuel, ou inversement.
7	<b>Etat mémoire</b>	Pour afficher le résumé de tous les événements.



N°	Options de l'agenda (Suite)	
8	<b>Voir événements</b>	Pour afficher les événements. Appuyez sur les touches pertinentes à la catégorie d'événement (Public seulement, Privé seulement ou Tout) pour afficher.  Vous devez entrer le code de sécurité pour afficher les événements privés ou tous les événements.
9	<b>Envoi par IR</b>	Pour envoyer le programme sélectionné par le port Infrarouge à d'autres dispositifs ou à un téléphone cellulaire.  La fonction envoi par infrarouge n'est pas disponible pendant un appel.


 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Liste des tâches (M85)

Cette fonction vous permet d'entrer jusqu'à 100 tâches devant être accomplies à une certaine date. Vous pouvez soit afficher toutes les tâches, soit afficher uniquement les tâches achevées ou en cours. Chaque tâche est identifiée par une description (jusqu'à 256 caractères) et par la date de début/échéance.






### Créer une tâche

  8 5 → Mettez la liste en surbrillance →  → **Touche logicielle 1**

Réglage de la liste des tâches	
<b>Date de début</b>	Pour régler le jour, le mois et l'année de la date de début de la tâche.
<b>Date échéance</b>	Pour régler la date d'échéance de la tâche. Entrez la date ou appuyez sur la touche appropriée pour la date.  Si vous décidez de choisir vous-même la date, entrez le jour, le mois et l'année de la date d'échéance de la tâche, puis <b>Touche logicielle 1</b> .
<b>Description</b>	Pour régler la description de la tâche (par ex. Payer loyer).
<b>Catégorie</b>	Pour sélectionner la catégorie (Affaires, Personnel ou Autre).
<b>Priorité</b>	Pour sélectionner la priorité (Normal, Faible, Elevée).
<b>Privé</b>	Pour sélectionner la tâche comme tâche privée.

 Une fois les réglages effectués, **Touche logicielle 1** pour les enregistrer.

### Lorsqu'une tâche est achevée

  8 5 → Mettez en surbrillance la liste →  → Mettez en surbrillance la tâche →  →  1 et 1, ou **Touche logicielle 2** pour enregistrer la tâche comme achevée

## Visualiser le détail des tâches

- ☛ **MENU** 8 5 → Mettez en surbrillance la liste → ○ → Mettez en surbrillance tâche voulue → ○ → Pour visualiser les détails de la tâche précédente ou suivante de la liste, ◀ ou ▶
- ☛ Pour modifier la tâche affichée, **Touche logicielle 1**.

## Options des tâches

- ☛ Pour afficher les Options des tâches, **MENU** 8 5 → Mettez en surbrillance la liste → ○ → Mettez en surbrillance la tâche voulue → **MENU**
- ☛ Pour afficher les Options détails des tâches, **MENU** 8 5 → Mettez en surbrillance la liste → ○ → Mettez en surbrillance la tâche voulue → Mettez en surbrillance une entrée de la tâche → ○ → **MENU**

La colonne L indique le menu des options des tâches, et la colonne D indique le menu des options des détails des tâches.

L	D	Options des tâches	
1	4	<b>Ajouter</b>	Pour ajouter une tâche basée sur la tâche en surbrillance (voir "Créer une tâche" à la page 81, à partir de la seconde étape).
-	1	<b>Etat</b>	Pour modifier l'état d'exécution de la tâche en surbrillance.
2	2	<b>Editer</b>	Pour éditer la tâche en surbrillance (voir "Créer une tâche" à la page 81, à partir de la seconde étape).
3	-	<b>Supprimer</b>	Pour supprimer une ou plusieurs tâche(s). Appuyez sur les touches appropriées pour la catégorie (la tâche actuellement sélectionnée, toutes les tâches publiques/privées, toutes les tâches publiques/privées achevées ou toutes les tâches) pour supprimer.
-	3	<b>Effacer actuelle</b>	Pour supprimer la tâche sélectionnée.
4	-	<b>Afficher filtre</b>	Pour régler le(s) type(s) de tâches à afficher en sélectionnant l'option de filtre voulue (Non, En cours ou Achevées).
5	-	<b>Trier la liste</b>	Affiche une liste des tâches à faire réorganisées en fonction de la touche de tri sélectionnée (Date échéance, Catégorie, Priorité, ou Etat).
6	-	<b>Visionner sommaire</b>	Pour afficher le nombre de tâches en cours, achevées, et le nombre de tâches pouvant encore être créées (Libres).
7	5	<b>Envoi Infrarouge</b>	Pour envoyer la tâche sélectionnée par le biais du port Infrarouge à d'autres dispositifs ou à un téléphone cellulaire. <i>☞ La fonction infrarouge n'est pas disponible pendant un appel.</i>

☞ Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.



## Bloc-notes (M86)

Cette fonction vous permet d'enregistrer et de mémoriser des notes simples.

### Créer une note (M861)

- ☛ (MENU) 8 6 1 → Saisissez le texte → pour enregistrer l'entrée comme fichier texte. Les premiers mots s'affichent à l'écran de la liste de textes (notes).

### Afficher une note (M862)

- ☛ (MENU) 8 6 2 Mettez la liste en surbrillance → **Touche logicielle 1** pour visualiser la note, ou **O** pour l'éditer.

### Options du bloc-notes

- ☛ (MENU) 8 6 2 → Mettez en surbrillance un texte (note) → (MENU)

N°	Options du bloc-notes	
1	<b>Editer</b>	Pour modifier les réglages de protection du fichier sélectionné. <b>Renommer :</b> Pour l'intitulé de l'utilisateur ou le nom de fichier du fichier sélectionné. <b>Protection :</b> Pour changer les réglages de protection du dossier ou du fichier sélectionné.
2	<b>Utiliser pour</b>	<b>Ajouter une icône de bureau :</b> Pour créer une icône de bureau pour le fichier sélectionné à l'écran de veille. <b>Envoi par IR :</b> Pour envoyer le fichier sélectionné par le biais du port IR à d'autres dispositifs ou à un téléphone cellulaire. <i>☞ La fonction infrarouge n'est pas disponible pendant un appel.</i>
3	<b>Envoi par e-mail</b>	Pour créer un nouveau message avec le texte sélectionné en surbrillance (note) dans le champ Message.
4	<b>Supprimer</b>	Pour effacer le fichier ou le dossier sélectionné s'il n'est pas protégé.
5	<b>Supprimer tout</b>	Pour effacer de la liste toutes les notes qui ne sont pas protégées.
6	<b>Copier</b>	Pour copier la note sélectionnée.
7	<b>Déplacer</b>	Pour couper et coller la note sélectionnée.
8	<b>Déplacer tout</b>	Pour couper et coller toutes les notes dans le dossier actuel.
9	<b>Créer dossier</b>	Pour créer un nouveau dossier dans le dossier actuel.
0	<b>Mémoire utilisée</b>	Pour afficher les informations concernant le contenu actuel de la mémoire de votre téléphone.
*	<b>Propriétés</b>	Pour afficher les détails du fichier sélectionné.

N°	Options du bloc-notes (Suite)	
#	Options	<p><b>Trier par :</b> Pour classer les fichiers par date ou ordre alphabétique.</p> <p><b>Info colonne :</b> Pour déterminer si la seconde colonne de l'écran de la liste doit être affichée, et quelle information afficher le cas échéant.</p> <p><b>Aucun :</b> Pour ne pas afficher la seconde colonne</p> <p><b>Taille :</b> Taille approximative du fichier</p> <p><b>Type :</b> Type de fichier</p> <p><b>Vue aplatie :</b> Pour afficher la liste de tous les fichiers enregistrés quelle que soit la hiérarchie.</p> <p><b>Enregistrer options :</b> Pour enregistrer les réglages actuels des options.</p> <p><b>Remettre options à zéro :</b> Pour réinitialiser les réglages des options.</p>







 Selon les conditions, certaines options peuvent apparaître en grisé et ne pas être disponibles.

## Dictaphone (M87)

La fonction Dictaphone voix vous permet d'effectuer un enregistrement d'un son ou d'une voix de 60 secondes maximum à l'aide du micro de votre téléphone.

### Enregistrer/écouter un message dicté ou réglage du haut-parleur

  8 7

N°	Dictaphone	
1	Nouveau	<p>Pour enregistrer un message dicté</p> <p> <b>Touche logicielle 1</b> pour commencer à enregistrer.</p> <p> Vous pouvez terminer l'enregistrement et sauvegarder les données sous forme d'un fichier en appuyant sur la <b>Touche logicielle 2</b> même avant la fin de l'enregistrement.</p>
2	Lecture	<p>Pour écouter un message dicté ou appel enregistré.</p> <p> Mettez en surbrillance un message dicté →  pour commencer à l'écouter et <b>Touche logicielle 2</b> pour arrêter</p> <p> Voir "Enregistrer un appel" à la page 10 pour la procédure d'enregistrement d'un appel.</p>
3	Réglage du haut-parleur	<p>Pour sélectionner le haut-parleur ou l'écouteur pour écouter un message dicté.</p> <p> <b>1</b> pour le Haut-parleur, ou <b>2</b> pour l'Ecouteur.</p>



 Voir aussi : "Sonneries (M62)" à la page 70.


## Convertisseur (M88)

Cette fonction vous permet de convertir la somme de votre choix en plusieurs devises.

### Conversion de devise

  8 8

Convertisseur	
<b>De</b>	Pour régler le code de devise source.
<b>à</b>	Pour régler le code de devise de destination.
<b>Taux de change</b>	Pour régler le taux de change.  Si vous souhaitez modifier le taux de change, <b>CLR</b> pour effacer le taux de change affiché et tapez le chiffre voulu (pour une décimale, <b>Touche logicielle 1</b> ).  Pour effacer complètement un taux et le rentrer à nouveau, <b>Touche logicielle 2</b> .
<b>Montant</b>	Pour régler le montant que vous souhaitez convertir (pour une décimale, <b>Touche logicielle 1</b> ).


 En cas d'erreur lors de la saisie du montant, utilisez la touche **CLR** pour effacer les chiffres un par un ou **Touche logicielle 2** pour supprimer tous les chiffres et revenir à l'écran précédent, et recommencez depuis le début.


### Réinitialisation des devises

  8 8 Touche logicielle 1



## Infrarouge (M89)



La fonction Infrarouge vous permet de recevoir des données (répertoire/images/vidéo/sonneries à l'exception de MP3/agenda/liste des tâches/bloc-notes) à partir d'autres dispositifs ou d'un téléphone cellulaire du même modèle par le biais du port infrarouge. Cette fonction vous permet également d'utiliser votre téléphone comme modem pour PC au moyen du port IR pour établir une connexion à un fournisseur de service Internet.

 Cette fonction n'est pas disponible pendant un appel.

 Pour les détails, voir "Echange de données par Infrarouge (IR)" à la page 18.

  89

N°		Réglage Infrarouge (M89)
1	Réception IR	Pour recevoir des données par Infrarouge.  Une fois les données reçues, <b>Touche logicielle 1</b> pour sauvegarder les données reçues.
2	Modem IR	Pour utiliser votre téléphone comme modem pour votre PC au moyen du port infrarouge.  Une fois la connexion IR établie, l'écran de veille accompagné d'une icône Infrarouge et d'une icône General Packet Radio Service – Service radio général (GPRS) s'affiche pour la connexion GPRS, et l'écran de connexion Circuit Switched Data – données commutées par circuit (CSD) s'affiche pour la connexion CSD.

 **Votre téléphone sollicite fortement la batterie lorsqu'il est utilisé comme modem. Après avoir utilisé votre téléphone comme modem, veillez à désactiver la fonction modem de votre PC ou appuyez sur  (pour la connexion CSD uniquement). Lorsque la fonction modem est désactivée, l'écran de veille s'affiche sans icône Infrarouge ou icône GPRS.**

# Index

## Numerics

3GPP	64	Batterie	3	<b>E</b>	Icônes de niveau de		
<b>A</b>		Bloc-notes	83	Ecouteur	25	charge de la batterie	viii, 3
Accessoires	77	Boîte de réception	31	Ecran à cristaux liquides	v	Image du répertoire	6
Accueil	53	<b>C</b>		Ecran de veille	xi	i-mode™	38, 48
Activation du PIN	28	Cadre	66	Ecran e-mail	48	Ecran i-mode™	44
Adaptateur CA	2	Calculatrice	78	Ecran externe	ix	e-mail	53
Affichage de		Caractéristiques et fonctions	vi	Ecran i-mode™	44	Information certificat	53
l'horloge/événement	26	Carte SIM	1	Ecran principal	viii	IP	53
Affichage de votre		Charge de la batterie	2	e-mail	53	Message animé	53
numéro de téléphone	8	Clapet actif	23	Enregistrer un appel	10	Opérations i-mode™	38
Agenda	79	Code PIN	5, 27	Espace perso	70	Page Web	53
Alarme de batterie faible	3	Code PIN2	28	Eteindre le téléphone	5	Site (application)	53
Allumer le téléphone	5	Consignes générales d'utilisation	i	<b>F</b>		Indicatif régional	6
Appareil photo		Contraste	26, 66	Fonctions de menu	xi	Indicateurs internationaux	14
Prendre une photo	65	Contrôle du scintillement	66	Fond d'écran	26	Information certificat	53
Appel sortant	14	Conventions de ce guide d'utilisation	iv	Format de l'heure	24	Information de coût d'appel	11
Appels d'urgence	7	Convertisseur	85	Format de la date	24	Infrarouge	18
Appels en conférence	10	Coque amovible	4	<b>G</b>		Insertion d'une carte SIM	1
Appels infructueux	7	Couleur	36, 41	GPRS	86	Interdiction d'appels	28
Appels internationaux	14	CSD	86	Groupes	58	IP	53
Appels simples et utilisation du téléphone	6	<b>D</b>		GSM	viii	<b>J</b>	
Attribution des touches	17	Date	ix, 79, 81	<b>H</b>		Java™	75
Autonomie en communication	3	Démarrer	5	Heure	79	JPEG	64
Autonomie en veille et en communication	3	Dictaphone	84	Historique d'accès	53	<b>K</b>	
<b>B</b>		Double appel et mise en attente	13	Horloge	24	Kit oreillette	24
Bande	15	Durée du dernier appel	11	<b>I</b>		<b>L</b>	
				Icônes	viii	Langue	24
				Icônes de bureau	21	Lecteur musique	77
						Liste des appels émis	12
						Liste des appels manqués	12

Liste des appels reçus	12	<b>P</b>	Réglages usine	29	Tonalité SMS	73	
Liste des tâches	81	Page d'accueil	53	Renvoi d'appels	12	Tonalité touches	25
Listes des appels	12	Page i-mode	53	Répertoire	54	Touche de navigation	
Luminosité écran	27	Pages sauveés	53	Répertoire de Services (SDN)	23	4 directions	vi
<b>M</b>		Personnaliser	23	Répertoire restreint (FDN)	64	Tout décroché	23
Menu principal	9	Photo/Vidéo	64	Répondeur	68	Transférer un appel	9
Message animé	53	Enregistrer une vidéo	68	Réponse automatique	55	<b>U</b>	
Messages animé	30	PIM	28	Retrait de la carte SIM	63	Utiliser votre mobile à l'étranger	14
Messages locaux	37	Pour accepter un appel entrant	7	Réveil	25	<b>V</b>	
Mesures de sécurité	i	Pour corriger des erreurs	6	<b>S</b>	79	Verrouillage des touches latérales	23
Mettre un appel en attente	9	Pour effectuer de simples appels	6	Saisie de texte	6	Verrouillage du téléphone	28
MFi	52	Pour émettre un appel	6	Saisie de texte français T9	6	Vibreur	25
Mode	24	Pour refuser un appel entrant	7	Saisie de texte normal (ABC)	7	Volume de sonnerie	25
Mode Normal	24	Pour terminer un appel	6	Saisie numérique	6	Volume de tonalité SMS	73
Mode Poche	24	Préparation de votre téléphone	1	Sélection du réseau	17	Volume réveil	25
Mode Réunion	24	PUK	27	Sélection rapide	15	Volume tonalité e-mail	25
Mode secret	9	<b>R</b>		Sens	iv, xi	Volume voix	23
Mode Voiture	24	Raccourcis au clavier	vii	Sens d'affichage de l'horloge	26	Voyant de touche de fonction	27
Modem IR	86	Rappel automatique	13	Site (application)	26	Voyant lumineux	vii
Muet rapide	23	Réception IR	86	Site favori	53	<b>Z</b>	
<b>N</b>		Recomposition de numéro brulé	8	SMIL	53	Zone d'heure	24
Niveau de luminosité d'écran	27	Recomposition du dernier numéro	8	SMS	30	Zoom	66
No. d'appel entrant	14, 26	Reconnaissance vocale	8	Sonnerie de réveil	25		
Numéro du bloc-notes	62	Refuser un appel entrant	7	Sonneries	71		
Numéros à composition abrégée	8, 54	Réglage ALS	23	Style de couleur	26		
Numérotation à une touche	8	Réglage de la zone d'heure	24	<b>T</b>			
Numérotation rapide	8	Réglage du format de l'heure	24	Télécharger	39		
<b>O</b>				Tonalité e-mail	25		
Opérations i-mode™	38			Tonalité service	25		
Options (pendant un appel)	9						