

LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Hauts rendements
Fonctionnement basse
température
Fonction anti-légionelle
(Modèles ballon)


NOUVEAUTE
DEVILLE THERMIQUE



DMC / DMV

24 et 27 kW / TIRAGE NATUREL / VENTOUSE
ECS INSTANTANEE / ACCUMULEE / MICRO-ACCUMULEE

FABRICATION

- Brûleur en acier inoxydable
- Allumage électronique
- By-pass automatique
- Contrôle de flamme par ionisation
- Contrôle de température par sondes CTN
- Dispositif post-circulation et antiblocage pompe et vanne 3 voies
- Réglage de 2 plages de température : 30-85°C ou 25-40°C

Versions ballon :

- Ballon ECS 60 litres en inox AISI 316L avec serpentín de réchauffage ECS ou 8 litres (DMV 24/08)
- Indicateur d'anomalies sur tableau chaudière

Versions Instantanés

- Echangeur sanitaire à plaques en acier inoxydable
- Dispositif d'aide au diagnostic des pannes
- Tableau de contrôle avec affichage digital

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dispositif de modulation sur vanne gaz
- Circulateur avec dégazeur
- Pressostat sécurité sur sortie fumées (DMV)
- Dispositif d'anomalie de tirage (DMC)
- Thermostat sécurité surchauffe
- Pressostat hydraulique sécurité manque d'eau
- Limiteur de débit d'eau ECS
- Kit ventouse coaxiale horizontale 1 m (DMV)
- Vase d'expansion chauffage 8 litres
- Vase d'expansion sanitaire 2 litres (ballons sauf DMV 24/08)
- Soupape de sécurité chauffage 3 bar / sanitaire 7 bar

INSTALLATION

- Départ/Retour chauffage 3/4" M
- Départ/Retour ECS 1/2" M
- Gaz 3/4" M
- longueur maxi ventouse 3 m Ø 60/100

Ballon	DMC 27/60	DMV 27/60	DMV 24/08
Puissance (kW)	26,7	27,8	23,9
Evacuation	Tirage naturel	Ventouse	Ventouse
Ø sortie fumées (mm)	125	60/100	60/100
Capacité ballon (litres)	60	60	8
Prix Gaz Naturel (€ H.T.)	2 295,00	2 465,00	2 159,00
Code	DMC2760	DMV2760	DMV2408

Kit hydraulique en option : voir page 67

Instantanée	DMC 24	DMV24
Puissance (kW)	22,66	23,81
Evacuation	Tirage naturel	Ventouse
Ø sortie fumées (mm)	125	60/100
Prix Gaz Naturel (€ H.T.)	1 091,00	1 350,00
Code	DMC24	DMV24V

Kit hydraulique en option : voir page 67

OPTIONS : Kit propane DMC/DMV 24
Kit propane DMC 27/60
Sonde extérieure


52596LP	17,00	Kit propane DMV 24/08	52587LP	17,00
52575LP	17,00	Kit propane DMV 27/60	52600LP	17,00
73506LA	45,00			

DMC/DMV Ballon		DMC 27/60	DMV 27/60	DMV 24/08
Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)		*CE	***CE	***CE
Evacuation		Tirage naturel	Ventouse	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	125	60/100	60/100
Puissance nominale	kW	26,7	27,86	23,9
Puissance calorifique	kW	29,8	29,8	25,6
Rendement à 100% Pn	%	89,5	93,5	93,5
Hauteur	mm	450	900	800
Largeur	mm	580	580	450
Profondeur	mm	900	900	320
Poids	kg	83	83	48
Température maxi chauffage	°C	80	80	80
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3
Capacité ballon	l	60	60	8
Température maxi ECS	°C	60	60	60
Pression maxi ECS	bar	6	6	6
Débit continu ECS ΔT 30 °C	l/h	774	774	690
1 ^{er} Soutirage ECS ΔT 30 °C	l/10 min	190,5	190,5	118

DMC/DMV Instantanées		DMC 24	DMV24
Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)		*CE	***CE
Evacuation		Tirage naturel	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	125	60/100
Puissance nominale	kW	22,7	23,8
Puissance calorifique	kW	25,6	25,6
Rendement à 100% Pn	%	88,5	93
Hauteur	mm	730	730
Largeur	mm	410	410
Profondeur	mm	320	320
Poids	kg	35	36
Température maxi chauffage	°C	80	80
Pression maxi chauffage	bar	3	3
Température maxi ECS	°C	60	60
Pression maxi ECS	bar	6	6
Débit continu ECS ΔT 30 °C	l/min	10,82	11,37


IMPLANTATION

DMC 27/60

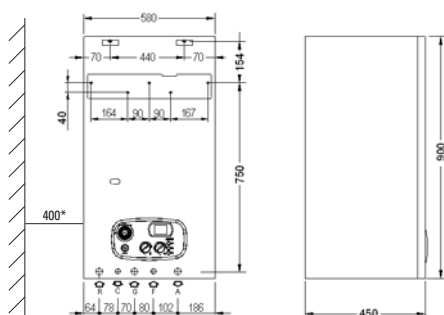


* Côte minimum à respecter pour entretien

DMV 27/60

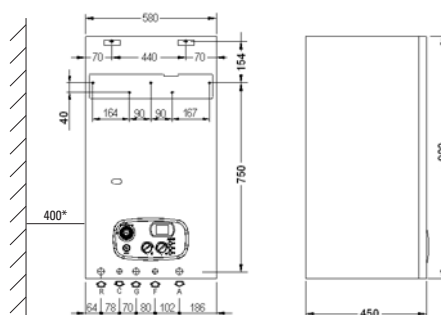


* Côte minimum à respecter pour entretien


DMV 24/08

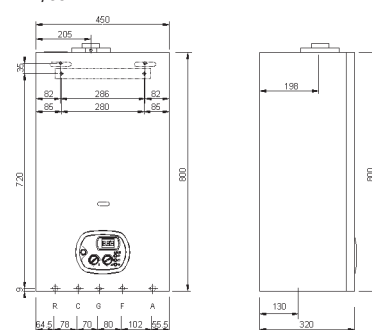

DMC 24

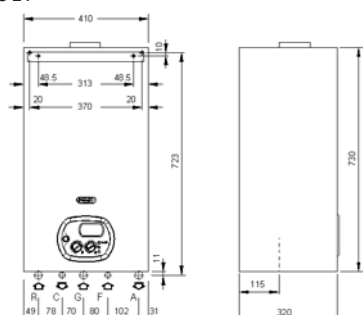

DMV 24



KITS HYDRAULIQUES	KIT S	KIT C
Chaudière	Code	Code
DMC 27/60	68379LP	68382LP
DMV 27/60	68379LP	68382LP
DMV 24/08	68378LP	68384LP
DMC 24	68377LP	68381LP
DMV 24	68377LP	68381LP
Prix (€ H.T.)	55,00	125,00

KIT S : Robinets départ/retour, robinet gaz, tuyauteries, robinet eau froide.

KIT C : Kit hydraulique complet, support avec robinetterie montée, gabarit de pose et barre de soutien.