

SAMSUNG

YP-35

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™



Lecteur MP3 et WMA

Périphérique de stockage amovible

Son 3D

Possibilité de mise à jour

Grande autonomie de la batterie, jusqu'à 15 heures



Table des matières

Préparatifs

Avertissements de Sécurité.....	4
Fonctionnalités.....	6
Composants	9
Emplacement des commandes (yepp)	10

Connexion à l'ordinateur

Connexion à un PC	12
Installation manuelle du pilote USB.....	16
Utilisation du stockage amovible	20
● Téléchargement/Télétransmission de fichiers	20
● Débranchement du câble USB	21
● Formatage	22
Installation du CD Ripper	23

Fonctions de base

Ecouter de la musique avec un yepp	24
Réglage des fonctions Volume/Verrou	25
Changement de mode.....	26
Enregistrement vocal.....	27
Recherche de fichiers musicaux/vocaux	28

Utilisation complémentaire

Répétition en boucle	30
Réglage du SRS	31
Réglage du menu	32
Répétition des plages	33
Réglage EQ	34
Gestion de fichiers.....	35
● Suppression	35
● Formatage	36
Options de personnalisation (Affichage)	37
● DISPLAY	38
● BACKLIGHT	38
● BEEP	39
● CONTRAST	39
● SCROLL SPEED	40
● POWER OFF TIME	40
● DEFAULT VOLUME	41
● WOW LEVEL	41

Annexe



Description des Boutons (lecteur yepp).....	42
Tableau MENU	44

Assistance clientèle

Dépannage	46
Spécifications.....	48

Avertissements de Sécurité

Lisez et assurez-vous de comprendre intégralement les consignes afin d'éviter de vous blesser et d'endommager l'appareil.

<p>N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes (supérieures à 95°F ou inférieures à 23°F). Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide.</p> 	<p>N'appliquez pas de pression excessive sur l'appareil.</p> 	<p>Ne laissez aucun corps étranger pénétrer à l'intérieur de l'appareil.</p> 
<p>Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.</p> 	<p>N'exposez pas l'appareil à des produits chimiques tels que du benzène ou des diluants.</p> 	<p>Retirez les piles lorsque l'appareil reste inutilisé pendant longtemps.</p> 
<p>N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.</p> 	<p>Ne placez pas l'appareil dans un endroit comportant beaucoup de poussière ou de saie.</p> 	<p>Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même l'appareil.</p> 

Écouteurs

Suivez les consignes de sécurité relatives à la circulation

- N'utilisez pas les écouteurs en conduisant une voiture ou en circulant à vélo. C'est non seulement dangereux mais également interdit par la loi.
- Un accident peut survenir si vous utilisez les écouteurs à un volume élevé en marchant dans la rue, en particulier lors de la traversée d'un carrefour.

Protégez vos oreilles

- Ne montez pas le volume trop haut. Les médecins émettent des mises en garde contre l'exposition prolongée à des volumes excessifs.
- Cessez d'utiliser l'appareil ou baissez le volume si vous ressentez des bourdonnements d'oreilles.

Conditions ambiantes d'utilisation

- Température ambiante : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Humidité : 10 ~ 75%

Informations relatives à l'environnement

- Conformez-vous aux directives locales concernant l'élimination des déchets lorsque vous débarrassez d'emballages, de piles et d'appareils électroniques usagés.
- Les emballages des Yepp sont uniquement composés de carton, de polyéthylène, etc.

Conception miniature

Conception d'un appareil petit, léger et pratique.

Périphérique de stockage amovible

Vous pouvez facilement copier et coller des fichiers pour le lecteur yepp en utilisant Windows Explorer.

Possibilité de mise à jour

Vous pouvez mettre à jour les programmes intégrés le cas échéant.

ex) Ajouter fonctions, CODEC etc.

Reportez-vous à la page d'accueil yepp (<http://www.samsungyepp.com>) lorsque vous avez besoin de mettre votre yepp à jour.

Lecteur MP3 et WMA

MP3?

C'est un format audio MPEG1 Layer3.

WMA?

C'est un fichier de format audio et média Microsoft Windows.

Autonomie de lecture

Cet appareil utilise une pile alcaline AAA/LR03, qui permet jusqu'à 15 heures d'utilisation.

L'autonomie réelle peut varier en fonction du type et de la capacité de la pile.

Son 3D

La fonctionnalité 3D ajoute de l'amplitude au son.

 est une marque de SRS Labs, Inc.

WOW technologie est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.

Fonction d'enregistrement vocal

Vous avez la possibilité d'effectuer un enregistrement vocal haute qualité et de l'utiliser pour une conférence.

Rétroéclairage

Rétroéclairage bleu très tendance

Son

Vous pouvez régler l'égaliseur manuellement.

Composants



yepp'

Lecteur yepp'



Écouteurs
AH30-00056B



Câble USB
AH39-00498A



Guide de l'utilisateur
AH68-01283E



Une pile
(1.5V AAA/LR03 type)
4301-000115



Bandoulière
AH61-01370A



clip-ceinture
AH61-01411A




CD d'installation
AH80-00051C


Modèle	YP-35 S	YP-35 H
Mémoire intégrée	64Mo	128Mo

- La capacité de la mémoire utile incorporée est inférieure à ce qui est spécifié puisque le micrologiciel interne utilise également une partie de la mémoire.
- Dans un souci d'amélioration, la conception des accessoires est susceptible d'être modifiée sans avertissement préalable.


Emplacement des commandes (yepp)

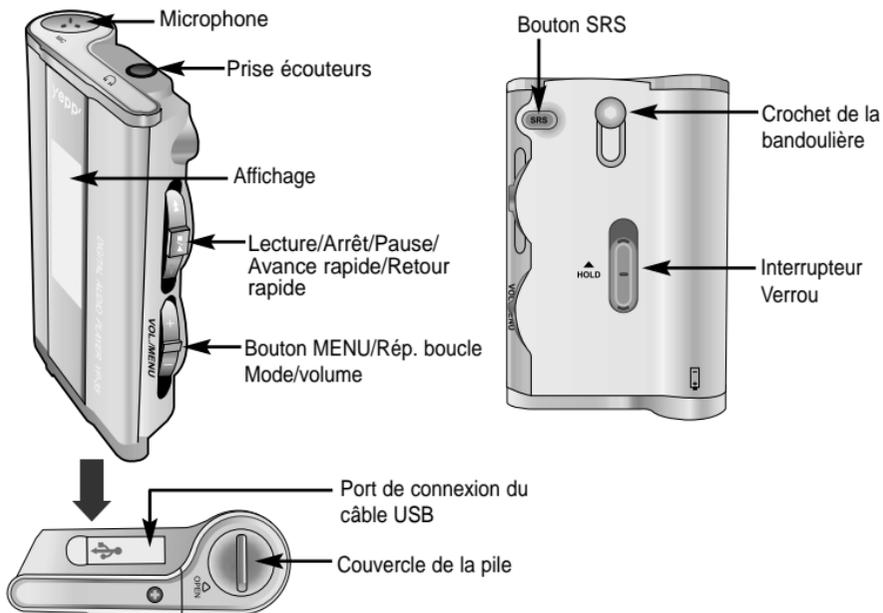

Affichage

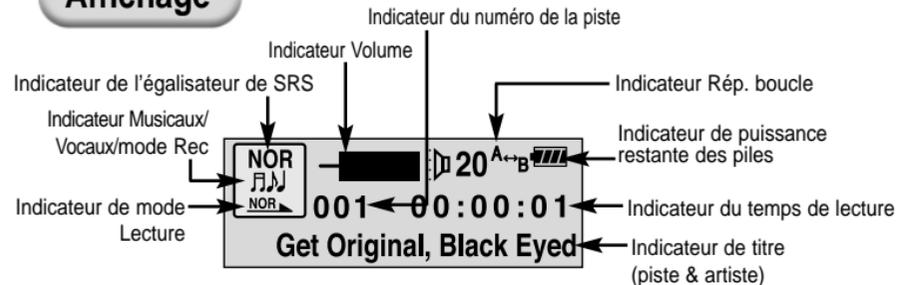

Insertion de pile

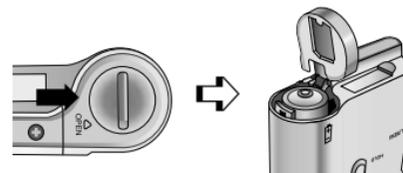

- 1 Poussez le couvercle dans le sens de la flèche pour ouvrir le compartiment.
- 2 Insérez une pile en respectant les polarités + , - puis poussez le couvercle dans la direction de la flèche afin de le fermer.

Connexion à un PC

Configuration requise

- Pentium 133 MHz ou plus
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 20 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-ROM (double vitesse ou plus)
- Prise en charge du port USB (1.1)
- Graphique VGA

Remarque :

- Vous devez installer le système d'exploitation en mode Administrateur sous Windows 2000 ou XP. Dans le cas contraire, l'installation sera incomplète.
- Windows ME, 2000 et XP identifient les pilotes sans que l'installation du logiciel fourni ne soit nécessaire. Vous devez toutefois installer le logiciel pour pouvoir formater votre yepp et mettre à jour le micrologiciel.
- Sous Windows 98, si le logiciel YP-33 n'a pas été installé, toute communication avec votre disque amovible sera impossible. Vous devez commencer par installer le pilote USB.

Avant de connecter votre yepp à un PC, vérifiez que le USB driver est installé. Si "Add New Hardware Wizard" apparaît, appuyez sur le bouton [Cancel] et installez le pilote USB.


Installation du logiciel

1 Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Une image apparaît comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez **[USB Driver Install]**.



2 Cliquez sur **[Next]** dans la série de fenêtres qui apparaissent.


Lorsque l'installation est terminée, connectez le yepp au PC et utilisez-le comme indiqué sur la page suivante.

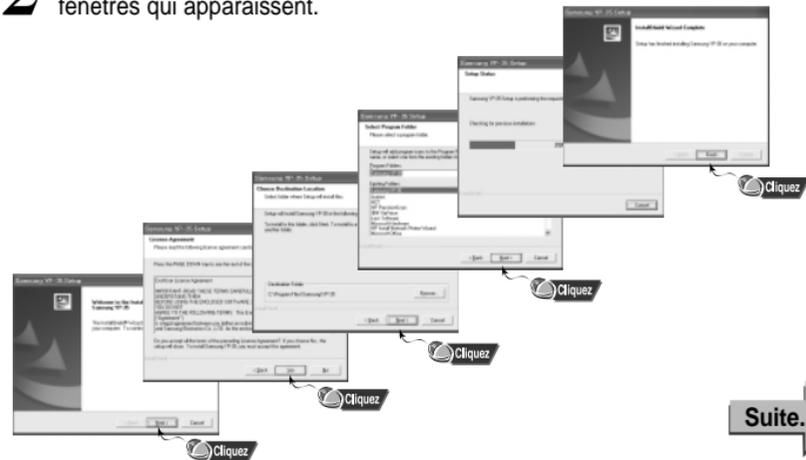

Suite...

Connexion du yepp à un PC via un câble USB

- Connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière du PC.
- Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB situé en bas de votre yepp.
 - Si vous débranchez le câble USB de votre PC lors de l'exécution d'une instruction ou si vous effectuez une initialisation pendant l'installation du pilote USB, votre PC risque de ne pas fonctionner correctement.
 - Le yepp se met automatiquement sous tension.
- Si le pilote USB est installé, un message apparaît indiquant la recherche d'un nouveau périphérique. Il est possible que l'écran d'affichage ne puisse être visualisé au cours de l'installation. Sélectionnez le gestionnaire de périphériques pour vérifier que l'installation s'est terminée avec succès.
- Lors de l'installation du pilote USB, "SAMSUNG YP-35" apparaît dans les [System Properties] → [Device Manager].

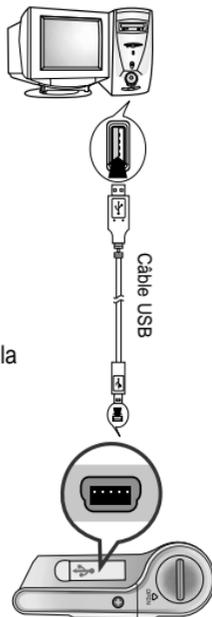

Remarque :

Comment vérifier le pilote USB

Windows 98:

Control Panel → **System** → **Device Manager** → **Universal Serial Bus controllers/SCSI and RAID controllers**

Windows 2000:

Control Panel → **System** → **Hardware** → **Device Manager** → **Universal Serial Bus controllers** → **USB Mass Storage Device**

Windows XP:

Control Panel → **System** → **Hardware** → **Device Manager** → **Universal Serial Bus controllers** → **USB Mass Storage Device**



- Si le pilote USB ne s'installe pas automatiquement, reportez-vous à la page suivante.

Remarque :

Sous Windows XP, la fenêtre suivante apparaît lorsque vous raccordez le câble USB à votre yepp.



Installation manuelle du pilote USB

Allez à "Téléchargement/Télétransmission de fichiers" page 20 si le pilote USB est en place.
Procédez comme suit si le pilote USB n'est pas en place :

- 1** Contrôlez le gestionnaire de périphériques.
Windows 98, ME:
Control Panel → **System** → **Device Manager**
Windows 2000:
Control Panel → **System** → **Hardware** →
Device Manager
Windows XP:
Control Panel → **System** → **Hardware** →
Device Manager



- 2** Vérifiez si un périphérique présente un point d'exclamation ou un point d'interrogation (affiché comme périphérique inconnu ou périphérique USB).

- 3** Double cliquez dessus.

Remarque :

- Si vous utilisez Windows 2000 et que Windows ne reconnaît pas le pilote USB, téléchargez et installez le dernier kit de service que vous trouverez à l'adresse suivante : windowsupdate.microsoft.com.
- La procédure d'installation dépend du type de PC ou de système d'exploitation. Adressez-vous au revendeur du PC ou à un centre de service technique pour obtenir des informations sur l'installation.
- Si vous êtes confronté à un message d'erreur récurrent lors de l'installation du pilote USB, redémarrez votre ordinateur et reconnectez le câble USB.

- 4** Après avoir sélectionné le pilote, cliquez sur **[Update Driver]**.



Cliquez

- 5** Sélectionnez un pilote compatible et cliquez sur **[Next]** pour mettre fin à l'installation.




Cliquez

Pour Windows 98, reportez-vous à la page 18.

Suite...

Dans Windows 98

Cliquez sur le bouton **[Next]** dans la série de fenêtres qui apparaissent.



Emplacement du pilote USB
[CD ROM]setup\Drivers




- Pour compléter l'installation, réarmez votre système.

Utilisation du stockage amovible

Téléchargement/Télétransmission de fichiers

- 1 Allumez votre yepp et connectez-le à un PC.
- 2 Ouvrez l'Explorateur Windows sur le PC.
- 3 Sélectionnez le fichier à enregistrer, faites-le glisser et déposez-le sur l'icône du disque amovible.
Les fichiers enregistrés seront lus dans l'ordre du nom de fichier.
Si vous souhaitez changer l'ordre, changez le nom de fichier.

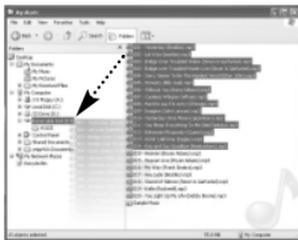

Important :

- Le message "WRITING/READING" apparaît lors du téléchargement ou de la télétransmission de fichiers. Si vous débranchez le câble USB alors que "WRITING/READING" est affiché, cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Les fichiers situés dans un dossier créé par l'utilisateur ne peuvent être lus qu'en mode musical.
- L'ordre des fichiers musicaux sera indépendant de leur ordre d'écoute si vous sélectionnez un disque amovible dans l'explorateur Windows.

Débranchement du câble USB

Après avoir terminé la transmission de fichier, vous devez débrancher le câble de la manière suivante :


- 1 Double-cliquez sur la flèche verte de la barre des tâches dans l'angle inférieur droit de l'écran. Débranchez le câble USB.
- 2 Sélectionnez le périphérique USB puis cliquez sur le bouton [Stop].



Cliquez



Cliquez




Cliquez

Suite...

Formatage

1 Sélectionnez l'icône du disque amovible et cliquez sur le bouton droit de la souris pour sélectionner **[Format]**.

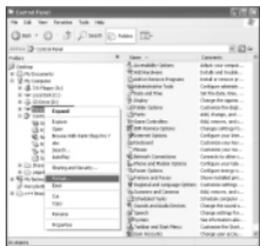

2 Appuyez sur le bouton **[Start]**.

- Tous les fichiers enregistrés seront formatés.
- Vous pouvez changer le nom du disque amovible en sélectionnant **[Volume label]**.



Click

Important :


- Vous devez impérativement utiliser le logiciel fourni pour formater votre YP-35. L'appareil ne pourra pas lire les données si le formatage a été effectué à l'aide d'un autre logiciel. (Le message 'Please Reformat' s'affichera dans ce cas sur le corps principal.) Pour le formatage, commencez par installer le logiciel YP-35.
- Soyez très attentif car les fichiers formatés ne peuvent pas être récupérés.
- Lors du formatage, tous les menus préréglés seront initialisés.

Remarque :

- Vous pouvez formater en exécutant "YP-35 Format" situé sous **[Start]** → **[All Programs]**

Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur le bouton **[Next]** dans la série de fenêtres qui apparaissent.

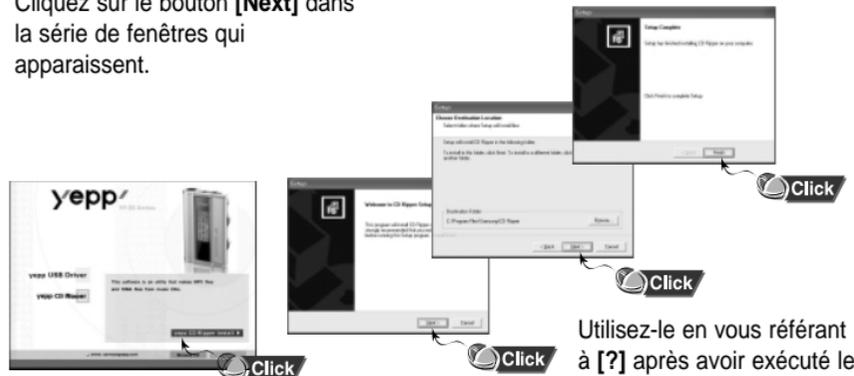

Utilisez-le en vous référant à **[?]** après avoir exécuté le CD Ripper.


Remarque : Lorsque vous installez le CD-Ripper, Windows affiche "for Windows 98", mais vous pouvez également l'utiliser avec Windows 2000 et XP.

Écouter de la musique avec un yepp

Tout d'abord, insérez la pile, puis branchez les écouteurs sur le lecteur.

Lecture de musique (Marche)

Lorsque vous appuyez sur le bouton ►/■, le logo yepp apparaît sur l'écran et la lecture du fichier musical ou vocal démarre.

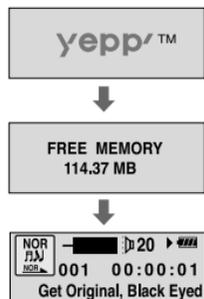

Arrêt de la musique (Arrêt)

Lorsque vous appuyez sur le bouton ►/■ en cours de lecture, la musique s'arrête. Lorsqu'aucun bouton n'est actionné dans les 10 secondes (varie en fonction des réglages), votre yepp se met automatiquement hors tension.

- Vous pouvez également couper l'alimentation en appuyant et en maintenant le bouton ►/■ du corps principal enfoncé.



- Remarque :**
- Les fichiers WMA peuvent être lus uniquement à un débit binaire compris entre 48 Ko/s et 192 Ko/s. [fournis par Windows Media Player (Ver 8.0)] Les fichiers WMA de moins de 48 Ko/s ne peuvent pas être lus.
 - Le délai de mise hors tension peut être configuré dans le mode MENU.


Réglage des fonctions Volume/Verrou

Réglage du volume

Actionnez le bouton situé sur le côté du lecteur yepp pour régler le volume en cours de lecture.

Remarque :

- La plage du volume est comprise entre 00 et 30.
- Appuyez sur le bouton pour régler le volume au niveau immédiatement supérieur/inférieur. Maintenez votre pression pour augmenter ou diminuer le volume plus fortement.

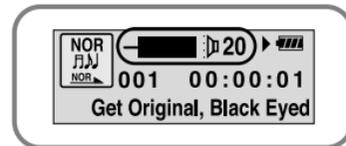

Fonction VERROU

En mode Verrou, aucun bouton ne peut fonctionner.

Faites coulisser l'interrupteur HOLD du lecteur dans la direction de la flèche.


- Aucun bouton du lecteur yepp ne peut alors fonctionner.
- Lorsqu'un bouton est actionné, le message "🔒 HOLD!" apparaît à l'écran.



Choix des modes de lecture

1 Appuyez brièvement sur le bouton  lecteur à l'arrêt.

2 Sélectionnez le mode souhaité à l'aide du bouton  puis appuyez sur le bouton .

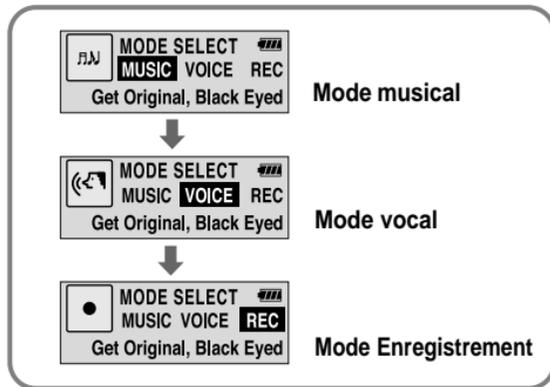

Remarque : ● Si vous appuyez sur un autre bouton ou que vous n'actionnez aucun élément dans les 10 secondes, le lecteur sort du statut de sélection de mode.

Dictaphone

Enregistrement vocal


1 L'enregistrement commencera avec la sélection du mode Recording

2 Pour marquer une pause dans l'enregistrement, appuyez sur le bouton . Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre l'enregistrement.

3 Appuyez de nouveau sur le bouton Mode pour arrêter l'enregistrement et générer un fichier vocal. L'appareil bascule alors en mode vocal.

Remarque :

- Pour connaître le nombre de fichiers vocaux sauvegardés et le temps d'enregistrement disponible, sélectionnez le mode Record alors que le lecteur est à l'arrêt.
- Si vous enregistrez plusieurs messages, ils sont mémorisés les uns à la suite des autres V001, V002.....
- Lorsque la mémoire est pleine, l'enregistrement est automatiquement interrompu.
- La fonction d'enregistrement ne peut être activée que si le lecteur est arrêté.
- L'écran LCD ne s'allume pas pendant un enregistrement vocal.

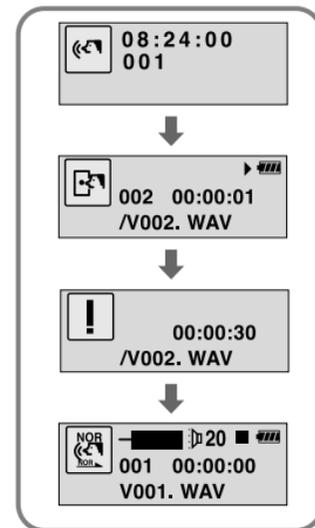


Remarque :

- Fichier VBR (Variable Bit Rate : débit binaire variable) :
- Fichier MP3 dont le taux de compression change en cours de lecture.
- Pour les fichiers VBR, le fait d'appuyer sur le bouton ◀ dans les cinq premières secondes d'une plage ne permet pas toujours de lire la plage précédente.
- Pour les fichiers VBR, le temps de fonctionnement réel peut différer de celui qui apparaît sur le lecteur.
- Il est possible que ce lecteur ne puisse pas lire des fichiers MPEG1 LAYER1.


Recherche de plages spécifiques en mode PLAY

- Appuyez sur le bouton ◀◀/▶▶ en cours de lecture et maintenez-le enfoncé pour rechercher la plage que vous souhaitez écouter.
- Relâchez le bouton ◀◀/▶▶ pour reprendre la lecture.

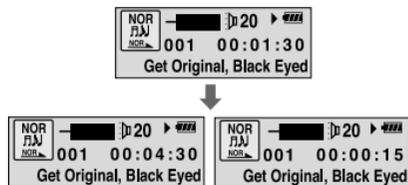


Recherche de fichiers musicaux en mode PLAY

- Appuyez brièvement sur le bouton ▶▶ pour lire la plage suivante.
- Appuyez brièvement sur le bouton ◀◀ dans les 5 premières secondes d'une plage, pour lire la plage précédente. Appuyez brièvement sur le bouton ◀◀ après les 5 premières secondes d'une plage, pour recommencer la lecture de la plage actuelle.

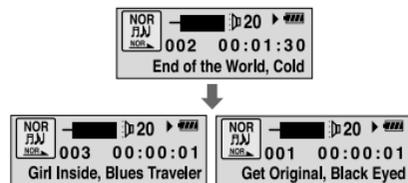

Recherche de fichiers musicaux en mode STOP

- Appuyez sur le bouton ◀◀/▶▶ en mode STOP pour passer à la plage précédente ou suivante.

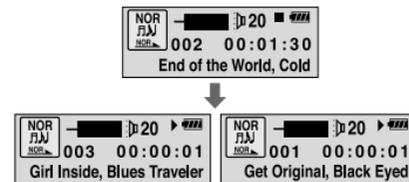


Répétition en boucle

Fonction Boucle

Point de départ

Lors de la lecture de fichiers musicaux, appuyez brièvement sur le bouton (+) (-) au début de la boucle que vous souhaitez définir.


A↔ apparaît sur l'écran d'affichage.



Point d'arrivée

Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton (+) (-) lorsque vous arrivez à la fin de la boucle.

A↔B apparaît sur l'écran d'affichage. La boucle est lue à plusieurs reprises.




Remarque :

- Appuyez brièvement sur le bouton (+) (-) pour annuler la lecture en boucle.

Réglage du SRS (Sound Retrieval System)

- 1 Appuyez sur le bouton **SRS** en mode musical.
- 2 Appuyez longuement sur le bouton **SRS** pour sélectionner le mode de votre choix.

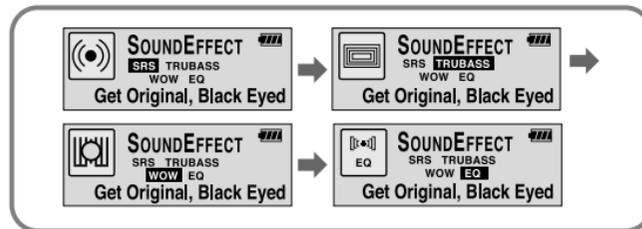

- **SRS** : Le lecteur bascule en son stéréo 3D.
- **TRUBASS** : Fonction d'amplification des basses qui ajoute de l'amplitude au son.
- **WOW** : Fonctionnalité permettant de bénéficier simultanément des effets SRS et Trubass.
- **EQ** : Le lecteur bascule dans le dernier mode égalisateur configuré.

Remarque :


- Réglez le volume à un niveau adéquat, car il se peut qu'il augmente sous l'effet de la fonction SRS.
- Cet appareil prend en charge les fréquences d'échantillonnage suivantes : 32 KHz, 44,1 KHz et 48 KHz.

Réglage du menu

Pour basculer en mode Menu appuyez longuement sur le bouton  en mode vocal ou musical.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour sélectionner le menu désiré.

Pour quitter le mode appuyez longuement sur le bouton .

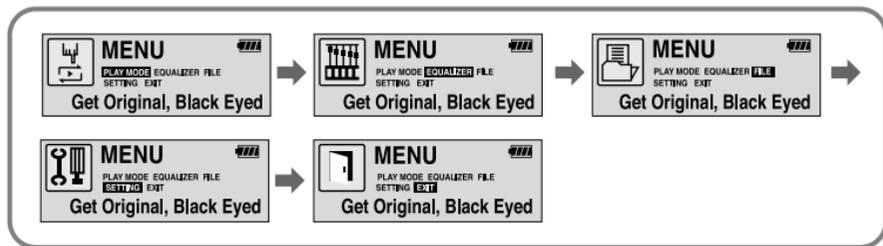

- **PLAY MODE** : Pour sélectionner le mode de répétition d'une plage.
- **EQUALIZER** : Pour utiliser une fonction égalisateur.
- **FILE** : Pour supprimer ou formater des fichiers musicaux.
- **SETTING** : Pour changer les options de configuration de base de l'affichage.
- **EXIT** : Pour quitter le **MENU**.

Remarque :

- Le mode **MENU** est automatiquement annulé au bout de 10 secondes si rien n'est actionné durant cette période.
- Le mode Menu sera désactivé si un bouton autre que le bouton Volume +/- est actionné.

Répétition des plages

Fonction Répétition des plages

- 1 Dans **MENU**, sélectionnez **PLAY MODE**. (reportez-vous à "Réglage du menu")
- 2 En **PLAY MODE**, utilisez le bouton  pour atteindre le mode de votre choix, puis appuyez sur le bouton  pour effectuer une sélection.




- **INTRO**: Permet de lire les 10 premières secondes des pistes enregistrées.
- **NORMAL**: Pour lire une fois chacune des plages dans l'ordre.
- **REPEAT ONE**: Pour répéter une plage.
- **REPEAT ALL**: Pour répéter toutes les plages.
- **SHUFFLE**: Pour lire les plages dans un ordre aléatoire.
- **EXIT**: Pour passer au menu supérieur.

Réglage EQ

Fonction EQ

- 1 Dans **MENU**, sélectionnez **EQUALIZER**. (reportez-vous à “Réglage du menu”)
- 2 En réglage **EQ**, utilisez le bouton  pour vous déplacer vers le réglage de votre choix (parmi les 4 disponibles), puis appuyez sur le bouton  pour effectuer une sélection.
 - Si vous désirez ajuster le son, sélectionnez le mode **DBB**.
- 3 Si vous souhaitez régler manuellement l'égalisateur, sélectionnez **User** et **Bass/Treble**.
 - La plage de réglage de Bass/Treble va de 0 à 10.

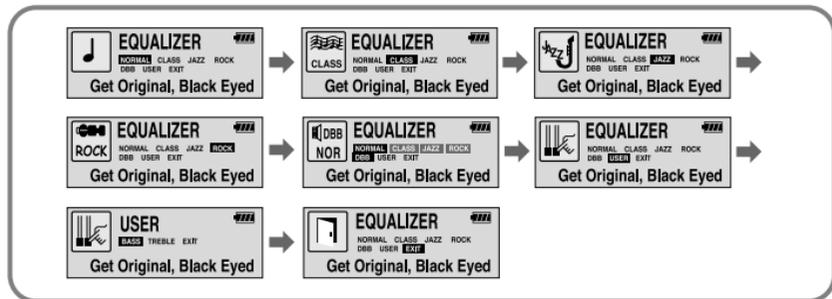

Remarque : DBB signifie Dynamic Bass Booster (Amplificateur dynamique de graves), ce qui permet de souligner les graves.

Gestion de fichiers

Suppression

- 1 Dans **MENU**, sélectionnez **FILE**. (reportez-vous à “Réglage du menu”)
- 2 Sélectionnez **Delete** ainsi que le type de fichier.
- 3 Utilisez le bouton de réglage du volume pour sélectionner le fichier à supprimer puis appuyez sur le bouton . Sélectionnez l'option **CANCEL** pour annuler l'opération.



Options de personnalisation (Affichage)

Formatage

- 1 Dans **MENU**, sélectionnez **FILE**. (reportez-vous à "Réglage du menu")
- 2 Sélectionnez **FORMAT**.




Remarque :

- Tous les fichiers seront détruits lors du formatage de la mémoire.

Fonction de réglage

- 1 Dans **MENU**, sélectionnez **SETTING**. (reportez-vous à "Réglage du menu")
- 2 Dans **SETTING**, utilisez le bouton   pour vous déplacer vers la fonction que vous souhaitez changer, puis sélectionnez-la en utilisant le bouton  .

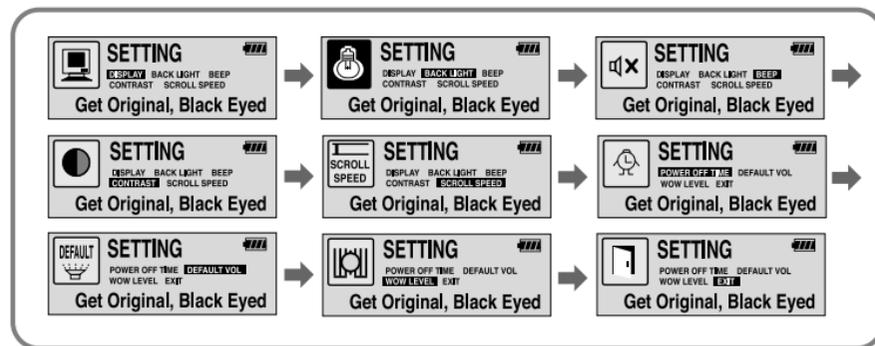

DISPLAY

- **PLAY TIME:** affiche la durée de lecture actuelle.
- **REMAIN TIME:** affiche la durée de lecture restante.
- **USED SIZE:** affichages utilisant la mémoire
- **FREE SIZE:** affiche la mémoire restante.



BACK LIGHT

- Utilisez le bouton  pour régler la durée de fonctionnement du rétroéclairage.
- La durée de fonctionnement du rétroéclairage (Backlight-On Time) est réglable de 0 à 10 secondes.
- * Le rétroéclairage ne fonctionne pas lorsque le niveau résiduel de la pile est insuffisant.



BEEP

- Utilisez le bouton  pour paramétrer le mode BEEP.
- **BEEP ON:** Un bip retentit chaque fois qu'un bouton est actionné.
- **BEEP OFF:** Aucun bip n'accompagne l'utilisation des boutons.



Remarque :

- Que la fonction soit activée ou non, aucun bip ne retentira en cours de lecture ou d'enregistrement d'un fichier musical/vocal.

CONTRAST

- Utilisez le bouton  pour régler le Contraste.
- La gamme de réglage du contraste règle la luminosité est 0 à 10.



SCROLL SPEED

- Utilisez le bouton  pour régler le Scroll Speed.
- La vitesse de défilement des titres de plages est réglable selon une plage de 0 à 10.




POWER OFF TIME

- Utilisez le bouton  pour régler le Power Off Time.
- Il est possible de choisir entre 5 options étalées de 0 à 25 secondes. L'appareil se met hors tension après le délai ainsi réglé si aucun bouton n'est actionné une fois la lecture terminée.


Remarque :

- Lorsque vous êtes réglé sur '0 second' l'alimentation n'est pas coupée mais reste en mode veille.




DEFAULT VOLUME

- Utilisez le bouton  pour régler le Default Volume.
- La plage de réglage du volume par défaut s'étend de 0 à 25. Si le volume est supérieur à 25 (26-30) lors de l'arrêt de l'appareil, il reviendra par défaut à 25 à la mise sous tension.
- Si le volume est réglé à 25 ou moins lors de l'arrêt de l'appareil, il reviendra à ce niveau sonore à la mise sous tension.



WOW LEVEL

- Il est possible de régler le niveau des fonctions SRS et TRUBASS.
- Sélectionnez le mode de votre choix à l'aide du bouton  .
- Le niveau de SRS et de TRUBASS peut être réglé dans une plage de 0 à 10.

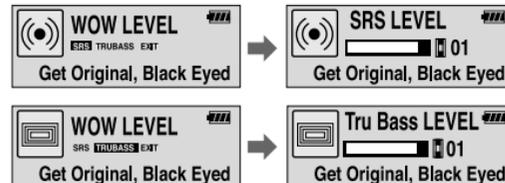

Description des Boutons (lecteur yepp)


BOUTON	ETAT	DUREE DE PRESSION	RÉPONSE
▶ / ■	Eteint	Plus de 2 secondes	Allumé et lecture
	Lecture	Court	Pause(Lorsque vous n'appuyez sur aucune bouton pendant 10 secondes, yepp s'éteint automatiquement) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton arrêt.
	Lecture de l'introduction	Court	Annulez Intro, revenez en mode lecture.
▶▶	Lecture	Court	Lecture de la piste suivante
	Lecture	Plus de 2 secondes	Recherche avance rapide en mode PLAY
	Arrêt/Pause		Lecture de la piste suivante
	Mode MENU		Annuler MENU

◀◀	Lecture	Court	Sous 5 secondes à partir du démarrage : Joue la piste précédente Après 5 secondes à partir du démarrage : Joue le début de la piste en cours.
	Lecture	Plus de 2 secondes	Recherche inversée rapide en mode PLAY
	Arrêt/Pause		Lancez la lecture de la plage précédente
+ - Volume	Mode lecture ou arrêt		Volume Hausse/Baisse
	Mode MENU		MENU déplacer
+ - Menu	Lecture	Court	Définir le point de départ de la fonction boucle
	Au cours du réglage de la bouclé	Court	Mode boucle
	Mode Boucle	Court	Annuler le mode boucle
	Arrêt	Court	Changement de modes (musical ↔ vocal ↔ Enregistrement)
	Mode lecture ou arrêt	Plus de 2 secondes	Entrer dans le MENU
	Mode MENU		Sélection/Quitter le MENU

Tableau MENU

MENU

● Sélectionnez le menu à l'aide du bouton  et parcourez les options.

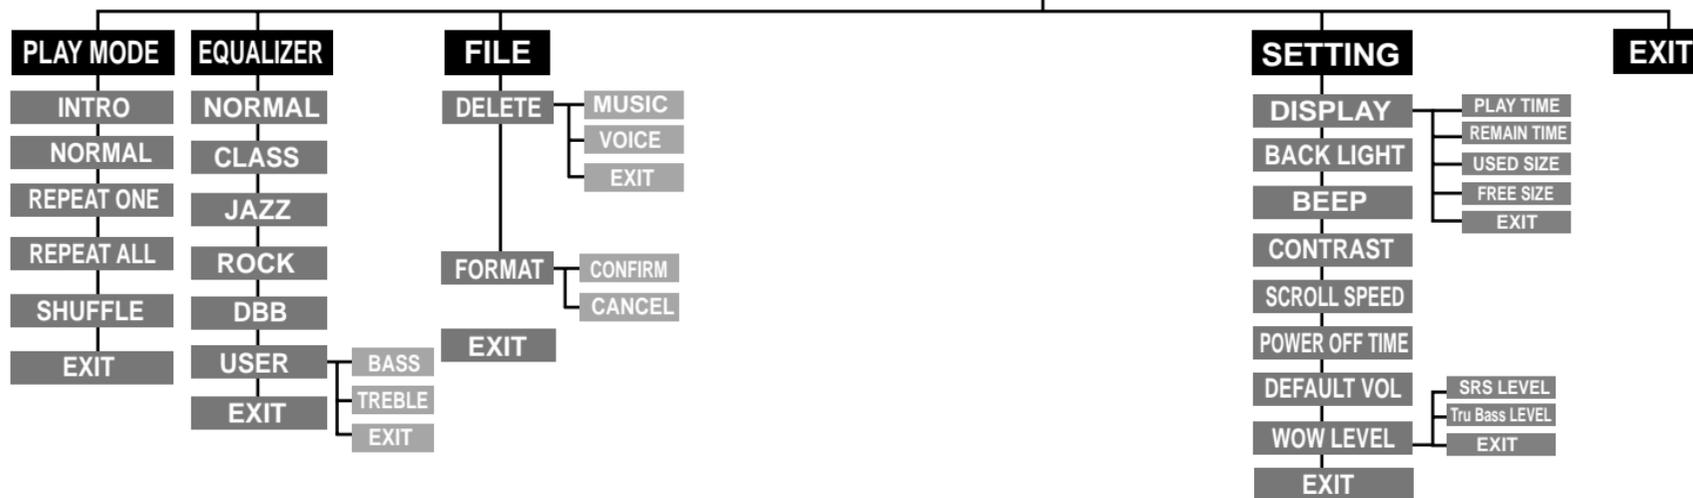

Le yepp ne fonctionne pas et rien n'apparaît sur l'affichage ACL.

- Vérifiez la capacité des piles.
- Vérifiez que les piles ont été insérées correctement (+ , -)

En mode PLAY la lecture ne se fait pas après avoir actionné le bouton ►/■.

- Vérifiez que des fichiers MP3 ou WMA sont enregistrés sur la carte mémoire intégrée.
- Vérifiez que le commutateur HOLD n'est pas activé.
- Vérifiez que la mémoire n'est pas pleine.

Les fichiers ne peuvent pas être téléchargés.

- Vérifiez que le pilote est installé correctement sur l'ordinateur.
- Vérifiez la connexion entre le yepp et l'ordinateur.
- Vérifiez et/ou remplacez les piles, puis allumez le yepp.
- Le système d'exploitation Windows 98 restreint le nombre de fichiers que vous pouvez enregistrer. Veuillez créer un sous-dossier pour vos fichiers musicaux.

Le rétroéclairage ne fonctionne pas.

- Vérifiez le réglage du rétroéclairage.
- Lorsque la puissance des piles est faible, le rétroéclairage s'éteint.

Les boutons ne fonctionnent pas.

- Vérifiez si l'interrupteur HOLD est réglé sur HOLD.
- Si le message "Please Reformat" apparaît, formatez votre YP-35 après avoir installé le logiciel via l'explorateur Windows.

Le yepp ne cesse de s'arrêter.

- En mode STOP, l'appareil s'éteint automatiquement après dix secondes (varie en fonction des réglages).
- Vérifiez que des fichiers sont enregistrés sur le yepp.

La durée de lecture affichée en mode PLAY est erronée.

- Vérifiez si les fichiers sont des fichiers VBR (Fichiers à débit binaire variable). Le temps d'affichage d'un fichier VBR est incompatible.
- Le temps peut être incorrect pour les fichiers à fort taux de compression (b/s).

La fenêtre LCD est noire

- Vérifiez le contraste

Spécifications

Modèle	YP-35
Capacité de la mémoire intégrée	64Mo(YP-35 S) / 128Mo(YP-35 H)
Tension	1,5V X 1 (AAA/LR03 pile alcaline)
Autonomie de lecture	jusqu'à 15 heures d'autonomie (pile alcaline, MP3 128Kbps, Vol level 20)
Dimensions/Poids	2,62 X 1,77 X 0,65 pouces / 1,04 oz (sans pile)
Etui	Plastique/Aluminium
Taux de bruit	80dB pour filtre passe-bas 20 kHz (1 kHz 0dB)
Puissance de la prise de sortie Écouteurs	5mW(Max 10mW)/CH (16 Ω)
Plage de fréquence de sortie	de 20 Hz à 20 kHz
Plage de température de fonctionnement	de -5 ~ +35°C (23 ~ 95°F)

SAMSUNG
ELECTRONICS

Garantie Limitée Samsung

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un défaut de fabrication SECA se réserve le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-726-7864 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre
un (1) an (au comptoir)

Pièces
un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

MEMO

MEMO

