


**SAMSUNG**

**SAMSUNG DIGIT*all***  
everyone's invited™

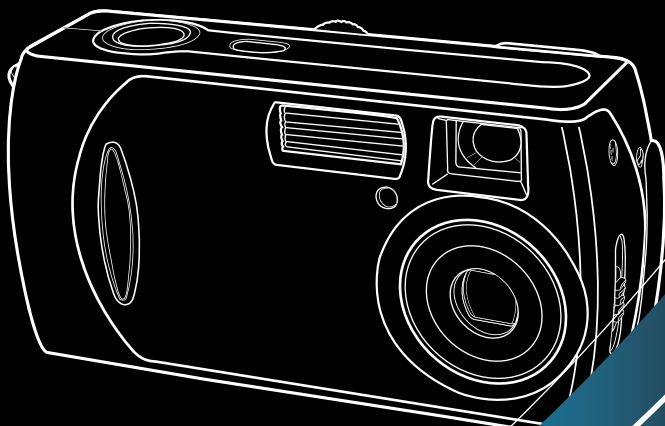

**FRANÇAIS**

## **SAMSUNG CAMERA**

### **User's Manual**

# ***Digimax 401***

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photographique Samsung. Ce manuel va vous aider dans l'utilisation de l'appareil photo, y compris pour la capture d'images, le téléchargement d'images et l'utilisation du logiciel d'application. Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil.

# Instructions

- Pour utiliser votre appareil photo, veuillez vous reporter, dans l'ordre, aux sections énumérées ci-dessous:

## Installation du pilote de l'appareil photo

Avant de brancher l'appareil à un PC, grâce au câble USB, vous devez d'abord paramétrer le pilote de l'appareil. Installez le pilote qui vous est fourni sur le CD-ROM de l'application logicielle. (p. 77)

## Prise de vue

Prise de vue (p. 21)

## Branchement du câble USB

Branchez le câble USB fourni avec l'appareil sur le port de connexion USB de ce dernier et le port USB du PC. (p. 83)

## Mise sous tension

Mise sous tension.  
Si l'appareil est hors tension, faites glisser l'interrupteur de l'appareil photo afin de le mettre sous tension.(p.24)

## Utilisation du (disque amovible)

Ouvrez l'EXPLORATEUR de Windows et repérez le disque amovible. (p. 84)

- Si vous utilisez un lecteur de carte pour copier les images de la carte mémoire sur votre PC, les images risquent d'être endommagées. Lorsque vous transférez les images prises avec l'appareil photo sur votre PC, assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni pour brancher l'appareil photo à votre PC. Sachez que le fabricant n'est pas responsable des pertes ou des dommages des images de la carte mémoire en cas d'utilisation d'un lecteur de carte.

# Table des matières

## PRÉPARATION

● Découvrir votre appareil photo .....	5
● A propos des icônes .....	5
● Danger .....	6
● Avertissement .....	6
● Mise en garde .....	7
● Avertissement de la FCC .....	7
● Avec cet appareil photo numérique, vous pourrez .....	8
● Accessoires d'origine .....	10
● Caractéristiques techniques .....	11
■ Avant & Haut .....	11
■ Arrière & Bas .....	11
■ Touche côté / 5 fonctions .....	12
■ Choix des modes .....	12
● Connexion à une source d'alimentation .....	14
■ Utilisation de l'adaptateur AC (SAC-32) .....	15
■ Utilisation de piles .....	16
● Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire .....	17
■ Entretien de la carte mémoire .....	17
■ Protection des données stockées sur la carte mémoire .....	17
● Introduction de la carte mémoire .....	19
● Retrait de la carte mémoire .....	19

## ENREGISTREMENT

● Indicateur de l'écran LCD .....	20
● Démarrage du mode enregistrement .....	21
● Utilisation des touches pour régler l'appareil photo .....	24
■ Touche ALIMENTATION .....	24

■ Touche d'OBTURATION .....	24
● Touche GRAND ANGULAIRE / TELEOBJECTIF .....	24
● Touche mémo vocal / HAUT .....	26
■ Enregistrer un mémo vocal .....	26
● Touche Bas .....	26
● Touche FLASH / GAUCHE .....	27
● Touche Retardateur / Droite .....	28
● Touche +/- .....	30
● Commande de mise au point .....	31
● Touche MENU/ OK .....	32
● Bouton LCD .....	32
● Utilisation de l'écran LCD pour le réglage des paramètres de l'appareil photo .....	33
● Utilisation du menu .....	34
● Format .....	35
● Qualité .....	35
● Mesure d'exposition .....	36
● Netteté .....	37
● Équilibre des blancs .....	38
● Effet .....	39
● Cadre photo .....	39

## LECTURE

● Indicateur de l'écran LCD .....	41
● Démarrage du mode lecture .....	42
■ Lecture d'une image fixe .....	42
■ Lecture d'un clip vidéo .....	43
■ Lecture d'une voix enregistrée .....	43
● Utilisation des touches pour régler l'appareil photo .....	44
● Touche Vignette /Agrandissement .....	44
● Touche mémo vocal /Haut .....	46

# Table des matières

● Touche Lecture & Pause / Bas .....	47
● Touche GAUCHE/ DROITE/ MENU/ OK ...	47
● Bouton LCD .....	48
● Touche Supprimer .....	48
● Paramétrage du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD .....	49
● Démarrage du diaporama .....	50
● Protection des images .....	51
● Suppression de toutes les images .....	52
● Copier vers la carte .....	53
● DPOF : Paramétrage du nombre de copies à imprimer .....	54
● Rotation d'une image .....	55
● Redimensionner .....	56

## PARAM.

● Menu paramétrage .....	57
● Nom de fichier .....	58
● Mise à l'arrêt automatique .....	59
● Langue .....	60
● Formatage d'une carte mémoire .....	60
● Paramétrage du type de date .....	61
● Paramétrage de la date .....	62
● Paramétrage de l'heure .....	62
● Impression de la date d'enregistrement ...	63
● Son .....	63
● Sélection d'un type de sortie vidéo .....	64
● Vue rapide .....	65
● Initialisation (RESET ALL) .....	65
● Le plus récent .....	66
● Configuration du menu MON APP .....	66
● Son de démarrage .....	67
● Image de démarrage .....	67

● Remarques importantes .....	68
● Indicateur d'avertissement .....	70
● Avant de contacter un centre de service à la clientèle .....	71
● Caractéristiques techniques .....	73

## LOGICIEL

● Remarques concernant le logiciel .....	75
● Configuration système requise .....	75
● A propos du logiciel .....	76
● Configuration du logiciel de l'application ...	77
● Démarrage du mode PC .....	83
● Suppression du Pilote USB pour Windows 98SE .....	86
● Disque amovible .....	87
● Retrait du disque amovible .....	88
■ Paramétrer le pilote USB pour MAC .....	89
■ Utilisation du pilote USB sur MAC .....	89
● Utilisation de PhotoImpression .....	90
● Digimax Viewer 2.1 .....	92
● Foire aux questions .....	93

# Découvrir votre appareil photo

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Samsung.

- Avant d'utiliser votre appareil photo, veuillez lire attentivement le Manuel de l'utilisateur.
  - Lorsque vous avez besoin de faire appel au service après-vente, veuillez amener l'appareil et la pièce défectueuse (piles, carte mémoire etc.) au centre de service après-vente.
  - Pensez à vérifier que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'utiliser (par exemple lors d'un voyage ou d'un événement important) pour éviter toute déception. Samsung appareil-photo ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de dommages résultant d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.
  - Rangez ce manuel dans un endroit sûr.
- \* Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées appartenant à Microsoft Corporation incorporated aux États Unis et/ou dans d'autres pays.
- \* Tous les noms de marque et de produits qui apparaissent dans ce manuel sont des marques déposées appartenant aux sociétés respectives.

## A propos des icônes

Le présent manuel contient des instructions sur la manipulation correcte et en toute sécurité de cet appareil photo. En suivant minutieusement chacune de ces instructions, vous évitez de blesser ou de mettre en danger vous-même et les personnes autour de vous.



### **DANGER**

Le symbole «DANGER» avertit d'un danger imminent qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



### **AVERTISSEMENT**

Le symbole «AVERTISSEMENT» indique un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



### **MISE EN GARDE**

Le symbole «MISE EN GARDE» avertit d'un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures légères ou assez graves.

# Danger

- N'essayez pas de faire une quelconque modification sur votre appareil photo. Toute modification pourrait causer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil photo. L'inspection interne de l'appareil, l'entretien et les réparations doivent être réalisées par votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung.
- Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de produits inflammables ou de gaz explosifs, car cela pourrait augmenter les risques d'explosion.
- Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, prenez garde de ne pas utiliser ce dernier. Éteignez l'appareil photo, puis coupez l'alimentation (piles ou adaptateur CA). Prenez contact avec votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung. D'ici là, n'utilisez en aucun cas l'appareil pour éviter tout incendie et toute électrocution.
- N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques ou inflammables dans l'appareil photo par les points d'accès, par exemple le logement de la carte mémoire et le compartiment de piles. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne manipulez pas cet appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

## Avertissement

- N'utilisez pas le flash à proximité des personnes ni des animaux. Le positionnement du flash trop près des yeux du sujet peut causer des dommages à la vue.
- Lors de la prise de vues, n'orientez jamais l'objectif de l'appareil directement sur une lumière très forte. Cela risque d'endommager vos yeux de façon permanente.
- Pour des raisons de sécurité, rangez cet appareil et ses accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir tout accident et notamment:
  - L'ingestion des piles ou de petits accessoires. En cas d'accident, veuillez consulter un médecin immédiatement.
  - Les pièces mobiles de l'appareil photo peuvent provoquer des blessures.
- Il se peut que les piles et l'appareil chauffent lors d'une utilisation prolongée. Cela peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si cela devait se produire, laissez l'appareil au repos quelques minutes afin qu'il refroidisse.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela risque de provoquer une explosion.
- Ne laissez pas cet appareil dans des endroits très chauds, tels que les véhicules fermés, en exposition à la lumière directe du soleil ou exposés à des variations extrêmes de température. L'exposition à des températures extrêmes risque d'endommager les composants internes de l'appareil photo et provoquer un incendie.
- Pendant l'utilisation, ne recouvrez pas l'appareil photo ni l'adaptateur CA. Cela risque de provoquer un réchauffement et la déformation du boîtier ou provoquer un incendie. Utilisez toujours votre appareil photo et ses accessoires dans un endroit bien ventilé.

# Mise en garde

- Les fuites, la surchauffe ou l'explosion des piles pourraient causer des blessures ou un incendie.
  - Assurez-vous d'utiliser uniquement des piles comportant les caractéristiques qui conviennent à votre appareil photo.
  - Ne mettez pas les piles en court-circuit, ne les chauffez pas et ne les jetez pas au feu.
  - N'insérez pas les piles en inversant les polarités.
- Retirez les piles lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil photo pendant une longue période. Il se peut qu'il y ait une fuite d'électrolyte corrosive au niveau des piles ce qui peut endommager les composants de l'appareil photo de manière permanente.
- Ne déclenchez jamais le flash tant que vous le touchez ou qu'il est en contact avec un objet. Ne pas toucher le flash après l'utilisation sans fini. Cela causerait l'incendie.
- Ne déplacez pas l'appareil photo lorsqu'il est allumé si vous utilisez l'adaptateur de courant de CA. Après utilisation, éteignez toujours l'appareil photo avant de débrancher l'adaptateur de la prise murale. Assurez-vous ensuite que les cordons ou les câbles des connecteurs vers d'autres appareils sont débranchés avant de déplacer l'appareil photo. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez d'endommager les cordons ou câbles, ce qui peut causer un choc électrique ou un incendie.

## Avertissement de la FCC

- Cet appareil a été testé pour sa conformité aux limites définies pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection contre les interférences nuisibles dans un milieu commercial. Le présent appareil génère, reçoit et peut émettre une énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé et n'utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, l'absence des interférences n'est pas garantie dans certaines circonstances. Au cas où des interférences se produiraient pendant l'utilisation de cet appareil, veuillez prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
  - Changez l'emplacement et l'orientation des antennes.
  - Augmentez la distance entre l'appareil photo et l'appareil affecté.
  - Branchez l'appareil photo sur une prise éloignée de l'appareil affecté.
  - Veuillez prendre contact avec un représentant de Samsung ou un technicien radio/télévision d'expérience.
- Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 des règlements de la FCC.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

# Avec cet appareil photo numérique, vous pourrez



Imprimer des images à l'aide d'une imprimante spécialisée dans l'impression des photos ou d'une imprimante compatible DPOF ou encore dans un laboratoire de photographie équipé de la technologie DPOF. (voir page 54)



Voir des images sur TV.  
(voir la page 64)



Télécharger des fichiers d'image depuis l'appareil photo vers un ordinateur. (voir la page 84)




Prise de vue.  
(voir la page 21)




Éditer des images sur un PC.  
(voir la page 90)



# Avec cet appareil photo numérique, vous pourrez




Monter un album de photos numériques.




Prendre une photo de soi et utiliser l'image pour personnaliser un calendrier.



Enregistrer votre voix.  
(voir la page 22)



Enregistrer un vidéoclip  
(voir la page 22)



Créer votre propre papier-cadeau en l'agrémentant de vos images numériques.



Insérer des images dans n'importe quel document électronique.

# Accessoires d'origine

Veillez contrôler que vous avez tous les accessoires avant d'utiliser cet appareil.

Les éléments marqués d'une  sont en option

Appareil-photo numérique



2 piles AA alcaline



Étui



Câble VIDEO



Câble USB



Dragonne



Manuel de l'utilisateur



Garantie du produit



Logiciel CD



Carte mémoire SD



Adaptateur CA  
(SAC-32, DC 3.3V)



## Digimax Battery I-Pack : SBP-1303 KIT

Chargeur pour piles



Pile rechargeable




Câble CA




# Caractéristiques techniques

## Avant & Haut

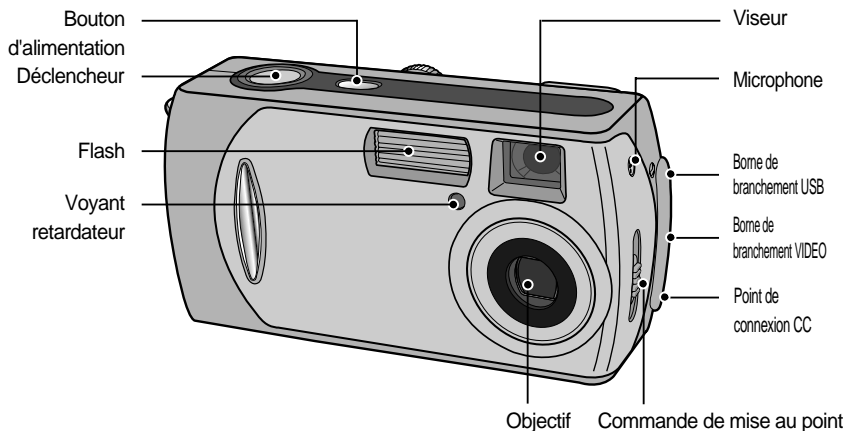



## Arrère & Bas

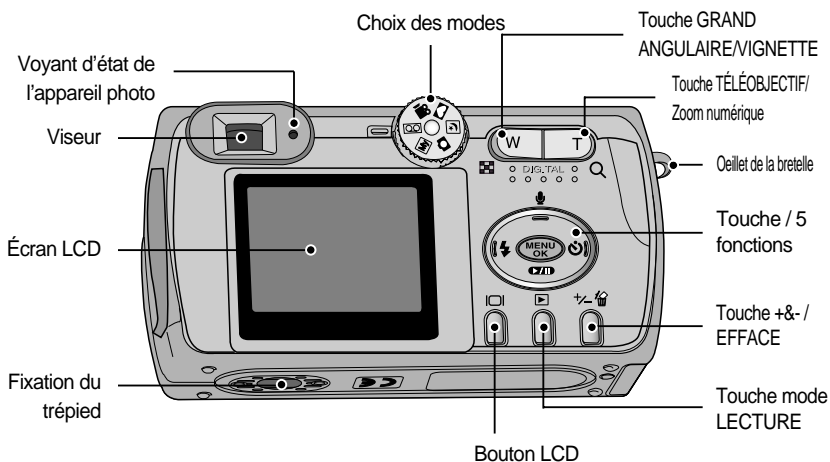

\* Lorsque vous utilisez le zoom numérique pour prendre une photo, la composition de l'image risque d'être différente si vous utilisez l'écran LCD ou le viseur. La photo sera prise avec la composition de l'image telle qu'elle apparaît sur l'écran LCD.

# Caractéristiques techniques


## Touche côté / 5 fonctions

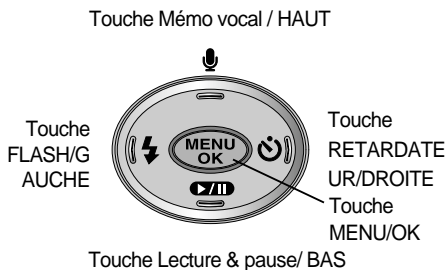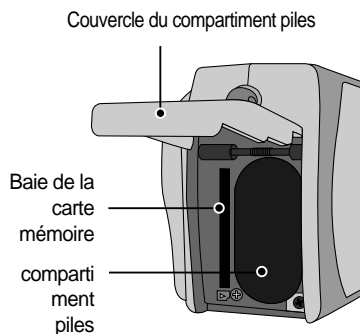

## Choix des modes

- Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement que vous souhaitez à l'aide du sélecteur de mode situé à l'arrière de l'appareil photo. Cet appareil photo numérique dispose de 6 modes d'enregistrement. Ils sont répertoriés ci-dessous:


- Mode Image fixe



Deux types de modes de mise au point permettent aux utilisateurs de prendre des photos dans une plage de 0,19 m à l'infini. Leur plage de mise au point sont les suivantes

- Mode macro ( ) : 0,19 m – 0,21 m
- Mode normal ( ) : 1,0 m - Infini


- Mode MySET (MonPARAM)



Ce mode permet aux utilisateurs d'enregistrer les paramètres de prises de vue fréquemment utilisés pour une utilisation ultérieure.

# Caractéristiques techniques

## ● Mode enregistrement vocal




Il est possible d'effectuer un enregistrement vocal pendant la durée d'enregistrement disponible dans la mémoire.

(Max : 1 heure)

- Type de fichier d'enregistrement vocal : \*.wav

## ● Mode clip vidéo




Il est possible d'enregistrer un clip vidéo pendant la durée d'enregistrement disponible sur la mémoire.

- Taille de l'image : 320X240

- Type de fichier clip vidéo : \*.avi


## ● Mode Photo Frame (Cadre photo)



Ce mode permet aux utilisateurs d'ajouter des bordures de type cadre à une photo et de l'enregistrer.

Il y a quatre types de 9 disponibles.

## ● Mode Night scene (Photos de nuit)



Ce mode est utilisé durant la nuit ou face à un arrière-plan sombre.

## ● Les significations des icônes du mode de fonctionnement de l'appareil photo utilisées dans ce manuel sont les suivantes :

Icône	Choix des modes	Mode appareil en fonction	Icône	Choix des modes	Mode appareil en fonction
		Mode Image fixe			Mode MySET (MonPARAM)
		Mode enregistrement vocal			Mode clip vidéo
		Mode Photo Frame (Cadre photo)			Mode Night scene (Photos de nuit)

	Mode Lecture
--	--------------

# Caractéristiques techniques

## ■ Voyant d'état de l'appareil photo

Couleur	État	État de l'appareil photo
Vert	Clignote et hors tension	Mise sous tension en cours
	Marche	Lorsque l'écran LCD est hors tension Lorsque le câble USB est branché
	Clignote lentement	Chargement du flash en cours
	Clignote rapidement	Traitement d'image en cours (compression/décompression) Port USB occupé

## ■ Voyant retardateur (Basé sur un retardateur de 10 secondes ; voir p. 28)

Couleur	État	État de l'appareil photo
Rouge	Clignotement	- Pendant les sept premières secondes, le témoin DEL clignote à intervalles d'une seconde. - Pendant les trois dernières secondes, le témoin DEL clignote à intervalles d'une demi-seconde.
	Clignote une fois	Lorsque l'appareil photo est sous tension /lorsque le bouton de l'obturateur est relâché.

## ■ Signal son

Signal sonore	État de fonctionnement de l'appareil photo
Avertisseur sonore sous tension/hors tension	L'appareil photo est mis en tension/hors tension
Bip normal(court)	Rotation du sélecteur de mode /appui sur les touches de l'appareil
Bip d'erreur (deux bips longs suivis de deux bips courts)	Survenance d'une erreur
Avertisseur sonore retardateur	Sonne simultanément avec le clignotement du voyant du retardateur.

- Réglez le signal sonore sur «Marche» (On) dans le menu de configuration des modes.

## Connexion à une source d'alimentation

■ L'appareil photo peut être alimenté de deux façons: Vous pouvez utiliser des piles ou encore un adaptateur (DC 3,3V 2,0A) AC (100 ~ 250V)

■ Nous conseillons l'utilisation de piles Ni-MH pour un appareil photo numérique. (Supérieur à 1600mAh et dans l'année suivant la date de fabrication) Les piles sont répertoriées ci-dessous.

Piles non rechargeables : Type AA alcaline, Ni-Mn, Ni-Zn, lithium  
Type CR-V3 - Lithium

Piles rechargeables : Type AA Ni-MH, Ni-Cd (plus de 1000 mAh)  
Pack 1 pile Digimax type CR-V3 (SBP-1303)


# Connexion à une source d'alimentation

## BON À SAVOIR

### Information importante concernant l'utilisation des piles

- Il est simple d'acheter des piles alcaline mais la durée d'utilisation dépend des fabricants et des conditions dans lesquelles les photos sont prises.
- Eteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela risque de provoquer une explosion.
- Veuillez retirer les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un longue période. Avec le temps, les piles peuvent se décharger et des fuites pourraient se produire si on les laisse l'intérieur de l'appareil.
- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines de grande capacité. Les piles au manganèse ne possèdent pas suffisamment de puissance.
- De basses températures (inférieures à 0°C) peuvent avoir un effet sur la performance des piles et pourraient diminuer leur vie utile.
- Les batteries retrouveront leur pleine capacité à des températures normales.
- N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles déjà utilisées.
- Une utilisation intensive de l'appareil photo pourrait faire chauffer ceui-ci. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.

### Utilisation de l'adaptateur AC (SAC-32)



Si vous avez accès à une prise de courant, l'utilisation de l'adaptateur AC (3,3V 2,0A) permet de faire usage de l'appareil photo durant de longues périodes.

Branchez l'adaptateur au point de connexion (DC 3,3V IN) de l'appareil photo.

Retirez les piles de l'appareil-photo lorsque vous utilisez un adaptateur de CA.


## DANGER

- Il faut toujours éteindre l'appareil avant de retirer l'adaptateur AC de la prise.
- Comme pour tous les appareils électriques, la sécurité est un élément important. Assurez-vous que ni l'appareil-photo, ni l'adaptateur n'entrent en contact avec de l'eau ou avec des objets métalliques.
- Assurez-vous d'utiliser un adaptateur CA (3,3V 2,0A) dont les caractéristiques sont compatibles avec l'appareil. Si vous ne prenez pas cette précaution, votre garantie pourrait se voir affectée.



# Connexion à une source d'alimentation

## Utilisation de piles

: Si l'appareil photo ne s'allume pas après avoir inséré les piles, vérifiez si la polarité est correcte (+ et -).




1. Ouvrez le logement des piles en faisant pression dans le sens de la flèche.






2. Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+ / -).

[ Insertion de la pile de type AA ] [ Insertion de la pile de type CR-V3 ]



3. Pour fermer le logement des piles, poussez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

■ L'écran à cristaux liquides (LCD) comporte 3 symboles indiquant l'état des piles.

Indicateur d'état des piles			
Etat de la pile	Les piles sont complètement chargées	Préparation de nouvelles piles	Les piles sont vides. Remplacez les piles.



# Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

- L'appareil photo est doté d'une mémoire flash de 16Mo qui vous permet de stocker vos images et vos vidéoclips. Vous pouvez cependant augmenter la capacité de stockage à l'aide d'une carte mémoire en option. Cela vous permet d'enregistrer un plus grand nombre d'images et de vidéoclips.

## Entretien de la carte mémoire

- Assurez-vous de formater la carte mémoire (voir p. 60) s'il s'agit de la première utilisation d'une nouvelle carte, si elle contient des données que l'appareil photo ne peut pas reconnaître ou si elle contient des photos prises avec un appareil photo différent.
- Mettez l'appareil photo hors tension chaque fois que vous introduisez la carte mémoire dans sa baie ou que vous l'en retirez.
- Une utilisation répétée de la carte mémoire risque d'en réduire les performances. Dans ce cas, il vous faudra acheter une nouvelle carte de mémoire.  
L'usure de la carte mémoire n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- La carte mémoire est une composante électronique de précision. Elle ne doit pas être pliée, jetée ou soumise à un fort impact.
- Veillez à ne pas ranger la carte mémoire dans un environnement sujet à des champs électromagnétiques élevés, comme des haut-parleurs ou des récepteurs de télévision.
- Veillez aussi à ne pas l'utiliser ou la ranger dans un environnement sujet à des températures extrêmes.
- Faites en sorte que la carte mémoire ne soit pas souillée et n'entre pas en contact avec un liquide. Si cela arrive, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Conservez la carte mémoire dans son étui lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Durant ou après des périodes d'usage intensif, la carte mémoire se réchauffe. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.
- N'utilisez pas de carte mémoire qui a été utilisée dans un autre appareil-photo numérique ou un autre lecteur de carte mémoire.
- Ne pas utiliser de carte mémoire formatée par un autre appareil numérique ou lecteur de carte mémoire.

## Protection des données stockées sur la carte mémoire


- Si la carte mémoire subit l'un des cas de figure suivants, les données enregistrées risquent d'être corrompues :
  - Quand la carte fait l'objet d'une mauvaise utilisation
  - Quand le courant est coupé ou quand la carte est retirée durant l'enregistrement, l'effacement (formatage) ou la lecture de données.
- Samsung ne peut pas être responsable de la perte de données.
- Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres supports (disquettes, disques durs, CD etc).
- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, un message [CARTE PLEINE !] s'affiche et l'appareil-photo ne fonctionne pas. Pour optimiser la capacité de stockage de l'appareil photo, vous pouvez effacer les clichés superflus ou remplacer la carte mémoire saturée par une carte mémoire vierge.

# Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

## BON À SAVOIR

- Si on ouvre le couvercle du logement de la carte lorsque l'appareil-photo est sous tension, ce dernier se mettra automatiquement hors tension.
- Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le voyant d'état de l'appareil photo (Vert) clignote, cela risque d'endommager les données présentes sur la carte mémoire.

■ Vous pouvez utiliser une carte mémoire SD et MMC(Multi Media Card).

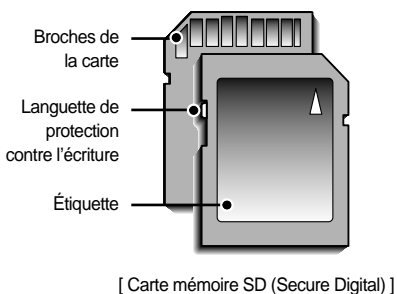


La carte mémoire SD est munie d'une languette de protection contre l'écriture qui empêche la suppression inopinée des fichiers d'image et le formatage de la carte. En faisant glisser l'interrupteur vers le bas de la carte mémoire SD, les données seront protégées. En faisant glisser l'interrupteur vers le haut de la carte mémoire SD, la protection des données est annulée. Faites glisser l'interrupteur vers le haut de la carte mémoire SD avant de prendre une photo.

■ Si vous utilisez la mémoire interne de 16MB, la capacité de prise de vue indiquée sera comme suit. (Ces chiffres donnent une indication du rendement attendu) Ces chiffres sont approximatifs étant donné que les capacités de l'image peuvent être modifiées en raison de données variables.


Dimension de l'image enregistrée	Très fine	Fine	Normal
2304X1728 (2304)	9	19	29
2048X1536 (2048)	11	23	35
1600X1200 (1600)	18	35	55
1024X768 (1024)	39	76	106
640X480 (640)	84	170	213

# Introduction de la carte mémoire


1. Eteignez l'appareil et tirez le couvercle de la carte mémoire dans le sens d'ouverture de la flèche.



2. Placez l'avant de la carte mémoire en face de l'appareil-photo (objectif) et les broches de la carte vers l'arrière de l'appareil-photo (écran LCD). Poussez ensuite la carte mémoire dans le logement à carte jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



3. Pour fermer, poussez le couvercle de la carte jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Si la carte mémoire ne s'insère pas doucement, n'essayez pas de forcer. Vérifiez le sens d'insertion et insérez-la ensuite correctement.




## BON À SAVOIR

- N'insérez pas la carte mémoire à l'envers, cela risque d'endommager le logement de la carte mémoire.


## Retrait de la carte mémoire

1. Coupez l'alimentation de l'appareil en utilisant le bouton d'alimentation.  
Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et appuyez sur la carte mémoire comme indiqué sur l'image puis relâchez.
2. Enlevez la carte mémoire et refermez le couvercle de la carte mémoire.



# Indicateur de l'écran LCD




■ L'écran à cristaux liquides affiche les informations pour les fonctions et sélections de prise de vue

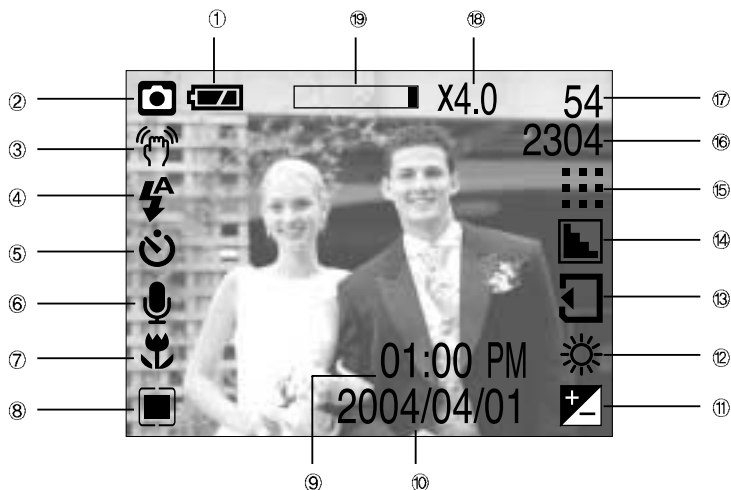

[ Image et état Plein ]

N°	Description	Icônes	Page
1	Pile		p.16
2	Mode d'enregistrement		p.12-13
3	Avertissement de mouvement de l'appareil		p.23
4	Flash		p.28
5	Retardateur		p.29
6	Mémo vocal		p.26
7	Macro		p.31
8	Mesure d'exposition		p.36-37
9	Heure	01:00 PM	p.62
10	Date	2004/04/01	p.62
11	Compensation d'exposition	-2.0 EV ~ 0.0 EV ~ +2.0 EV	p.30
12	Équilibre des blancs	AWB	p.38
13	Voyant de carte insérée		p.19

# Indicateur de l'écran LCD

14	Netteté		p.37
15	Qualité de l'image		p.35-36
16	Dimension d'image	2304, 2048, 1600, 1024, 640	p.35
17	Nombre de prise de vue restantes	54	
	Temps restant (Clip vidéo/ enregistrement vocal)	02:00/ 00:05:00	p.22
18	Taux du zoom numérique	X4.0	p.25
19	Zoom numérique		

## Démarrage du mode enregistrement


- Si vous utilisez une carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent seulement à la carte.
- Si vous n'utilisez pas de carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent uniquement à la mémoire interne.


### ■ Enregistrement d'une image fixe

1. Insérez les piles (p. 16). Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+ / -).
2. Insérez la carte mémoire (p. 19).

Étant donné que cet appareil photo dispose d'une mémoire interne de 16 Mo, il n'est pas nécessaire d'insérer la carte mémoire. Si la carte mémoire n'est pas insérée, les images seront stockées dans la mémoire interne. Pour augmenter la capacité de la mémoire, insérez une carte mémoire.

Si la carte mémoire est insérée, les images seront stockées sur la carte mémoire.

3. Refermez le couvercle de la baie de la carte mémoire.
4. Appuyez sur la touche de mise en marche pour allumer l'appareil. Si la date/heure affichée sur l'écran LCD n'est pas juste, réinitialisez la date/heure avant de prendre une photo. (p.62)
5. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE(  ).
6. Orientez l'appareil vers le sujet et composez l'image à l'aide du viseur ou de l'écran à cristaux liquides.
7. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo. pour capturer l'image.




[ Mode IMAGE FIXE ]


# Démarrage du mode enregistrement

## ■ Utilisation du mode MySET (MonPARAM)

Ce mode permet aux utilisateurs d'enregistrer les paramètres de prises de vue fréquemment utilisés pour une utilisation ultérieure. Les étapes 1 à 4 sont les mêmes que pour la prise de vue d'images fixes.


5. Placez le sélecteur de mode sur le mode MySET (MonPARAM) (  ).

6. Vous pouvez utiliser les menus qui apparaissent lorsque vous appuyez sur les touches appareil photo et menu pour changer les fonctions de l'appareil photo que vous souhaitez. La(les) dernière(s) fonction(s) changée(s) est(sont) automatiquement enregistrée(s) comme mode MySET (MonPARAM).

7. Si vous placez le sélecteur de mode sur le mode MySET (MonPARAM) (  ) lorsqu'il est placé sur un autre mode de fonctionnement, les paramètres de l'appareil photo passent aux paramètres que vous avez modifiés à l'étape 6.

## ■ Enregistrement vocal

Les étapes 1-4 sont les mêmes que pour l'enregistrement d'une image fixe.

5. Sélectionnez le mode VOICE RECORDING (ENREGISTREMENT VOCAL) (  ) en tournant le sélecteur de mode.



6. Appuyez sur le déclencheur de l'obturateur pour enregistrer une voix.

- Appuyez une fois sur le bouton de l'obturateur et la voix est enregistrée pendant la durée d'enregistrement disponible (Max : 1 heure). La durée d'enregistrement s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

- L'enregistrement de la voix se poursuit même si vous relâchez le déclencheur de l'obturateur.

- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche d'obturateur.

- Type de fichier : \*.wav




## BON À SAVOIR

- Le mieux pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance de 40 cm entre vous et l'appareil (micro).

## ■ Tournage d'un clip vidéo

Les étapes 1-4 sont les mêmes que pour l'enregistrement d'une image fixe.

5. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode VIDÉOCLIP (  ).

6. L'icône du mode MOVIE CLIP (CLIP VIDÉO) et la durée d'enregistrement disponible s'affichent sur l'écran LCD.




# Démarrage du mode enregistrement

7. Orientez l'appareil vers le sujet et composez l'image à l'aide du viseur ou de l'écran à cristaux liquides. Appuyez sur le bouton de l'obturateur et les clips vidéo sont enregistrés pendant la durée d'enregistrement disponible. L'enregistrement des clips vidéo continuera même si vous relâchez la touche de l'obturateur.

L'icône [ENR] clignote durant l'enregistrement.

- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche d'obturateur.
- La dimension de l'image et le type de fichier sont les suivants :
  - Taille de l'image : 320 x 240
  - Type de fichier : \*.avi

## BON À SAVOIR


- Lorsque le mode Flash débrayé ou synchro lente est sélectionné dans des conditions de faible éclairage, l'avertisseur de mouvement (  ) peut s'afficher sur l'écran à cristaux liquides. Si c'est le cas, utilisez un trépied, placez l'appareil sur une surface stable ou passez en mode Prise de vue avec flash.
- Prise de vue avec compensation de contre-jour : Lors d'une prise de vue à l'extérieur, évitez de faire face au soleil, car la photo pourrait être trop sombre en raison du contre-jour. Dans des conditions de contre-jour, veuillez utiliser le flash de contre-éclairage (p.28), la mesure sélective (p.37) ou la compensation de l'exposition (p.30).
- Évitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous captez une image.
- Comme il peut y avoir une certaine différence entre l'image captée par le viseur et le résultat lorsque la prise de vue est effectuée à une distance de moins d'1,5 m, il est recommandé d'utiliser l'écran LCD pour faire le cadrage.
- L'utilisation intensive de l'écran LCD a pour effet d'épuiser les piles.  
Nous recommandons d'utiliser le viseur optique le plus souvent possible pour augmenter la durée de vie des piles.
- Dans certaines conditions, il se peut que le système de mise au point ne fonctionne pas comme il devrait.
  - En mode Macro focus (Mise au point macro), si la distance d'un sujet est inférieure à 0,19m ou supérieure à 0,21m. Conservez une distance entre 0,19m ~ 0,21m en mode Macro focus (Mise au point macro).
  - En mode Normal focus (Mise au point normale), si la distance du sujet est inférieure à 1m. Conservez la distance entre 1m ~ Infini en mode Normal focus (Mise au point normale).

# Utilisation des touches pour régler l'appareil photo

- Vous pouvez paramétrer la fonction mode ENREGISTREMENT à l'aide des touches de l'appareil photo.


## Touche ALIMENTATION

- S'utilise pour mettre l'appareil-photo sous tension ou hors tension.
- Si l'appareil ne fonctionne pas pendant la durée indiquée, il s'éteint automatiquement afin d'économiser la pile.




## Touche d'OBTURATION

- Utilisé pour la prise d'image ou l'enregistrement vocal en mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE, ENREGISTREMENT VOCAL, CLIP VIDÉO).
- En mode CLIP VIDÉO : Le fait d'appuyer entièrement sur le déclencheur permet de démarrer l'enregistrement d'un clip vidéo. Si vous appuyez une fois sur le déclencheur, le clip vidéo est enregistré pendant la durée disponible dans la mémoire. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche d'obturateur.



## Touche GRAND ANGULAIRE / TELEOBJECTIF

- Utilisé pour entrée/sortie du zoom numérique.
- Lorsque l'on appuie sur la touche Zoom (W/T), la barre de zoom s'affiche dans la partie supérieure centrale de l'écran LCD.







# Touche GRAND ANGULAIRE / TELEOBJECTIF



## ● Zoom TÉLÉOBJECTIF

Zoom numérique TÉLÉOBJECTIF : Le fait d'appuyer sur la touche T du zoom active le logiciel du zoom numérique. En relâchant la touche de zoom T, on pourra arrêter le zoom numérique dans la position désirée. Une fois que vous avez atteint le zoom numérique maximum (4X), le fait d'appuyer sur la touche zoom T n'a aucune incidence. Vous pouvez vérifier le taux de zoom numérique avec le chiffre [X1,2 ~ X4,0] situé à côté de la barre de zoom.

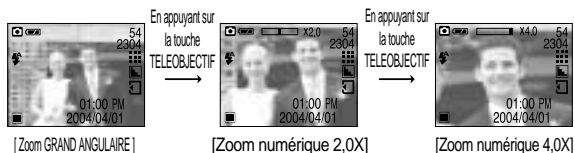

## ● Zoom GRAND ANGULAIRE

Zoom numérique GRAND ANGULAIRE : Le fait d'appuyer sur la touche W du zoom réduit le zoom numérique par palier. Le zoom numérique s'arrête lorsque l'on relâche la touche zoom W.

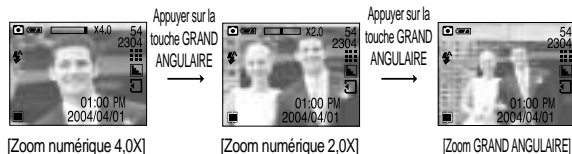

## BON À SAVOIR

- Pour pouvoir utiliser le zoom numérique, l'écran LCD doit être allumé. Allumez l'appareil photo.
- Les photos prises à l'aide du zoom numérique pourraient nécessiter un temps de traitement plus long par l'appareil. Laissez le temps au processus de se dérouler.
- Il n'est pas possible d'utiliser le zoom numérique pour la prise de vue dans le cadre de clips vidéo.
- Il pourrait se produire une perte de qualité d'image lorsqu'on utilise le zoom numérique.

# Touche mémo vocal ( ) / HAUT

- Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche HAUT pour déplacer le curseur de sous-menu vers le haut.
- Lorsque le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche HAUT fonctionne comme la touche mémo vocal. Vous pouvez ajouter de la voix sur une image fixe enregistrée.
- Enregistrer un mémo vocal
  1. Sélectionnez le mode IMAGE FIXE en faisant glisser le sélecteur de mode.
  2. Appuyez sur la touche MEMO VOCAL. La configuration est terminée, si le témoin de mémo vocal s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.



[Préparation pour le mémo vocal]



[Enregistrement d'un mémo vocal]

3. Appuyez sur le déclencheur et prenez une photo. La photo est enregistrée sur la carte mémoire.
4. Un mémo vocal sera enregistré pendant dix secondes à partir de l'enregistrement de l'image. En cours d'enregistrement sonore, le mémo vocal s'arrête si l'on appuie sur le déclencheur.

## BON À SAVOIR

- Le mieux pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance de 40 cm entre vous et l'appareil (micro).
- La fonction mémo vocal ne fonctionne qu'une fois et est ensuite automatiquement annulée.

## Touche Bas

- Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche BAS pour passer du menu principal à un sous-menu ou pour déplacer le curseur de sous-menu vers le bas.
- A moins que le menu s'affiche, la touche BAS ne fonctionne pas en mode Enregistrement.

# Touche FLASH (⚡) / GAUCHE

■ Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche GAUCHE (◀) déplace le curseur sur l'onglet de gauche.

■ Si le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche GAUCHE(◀) fonctionne en tant que bouton FLASH(⚡).



[Sélection Flash automatique]

## ● Sélection du mode Flash

1. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode STILL IMAGE (IMAGE FIXE).
2. Appuyez sur la touche Flash(⚡) jusqu'à ce que le voyant du mode flash souhaité s'affiche sur l'écran LCD.
3. Un voyant mode flash s'affiche sur l'écran LCD. Choisissez le mode de flash qui convient le mieux à l'environnement.

## ● Plage du flash








Type de mise au point	Plage du flash
Normal	1,0m ~ 3,0m
Macro	0,2m

## BON À SAVOIR

- Une utilisation intensive du flash aura pour effet de réduire la durée de vie des piles.
- Dans des conditions normales d'opération, le temps de chargement du flash est de moins de 4-10 secondes. Si les piles sont faibles, le temps de chargement sera allongé.
- Le flash ne se met pas en route lors de la prise de vue de vidéos.
- Prenez les photos dans les limites de la portée du flash.
- La qualité de l'image sera compromise si le sujet est trop proche ou s'il réfléchit trop la lumière.
- L'écran à cristaux liquides s'éteint quelques instants après l'utilisation du flash pour pouvoir se recharger.

# Touche FLASH (⚡) / GAUCHE







## ● Indicateur de mode Flash

Icon	Mode flash	Description
	Flash automatique	Si le sujet ou l'arrière-plan se trouvent dans l'obscurité, le flash de l'appareil se déclenche automatiquement.
	Auto & Réduction yeux rouges	Si le sujet ou l'arrière-plan sont sombres, le flash de l'appareil fonctionnera automatiquement et la fonction de réduction de l'effet yeux rouges s'activera.
	Flash d'appoint (Fill in Flash)	Le flash se déclenche indépendamment de la lumière disponible.
	Synchro lente	Le flash fonctionnera en conjonction avec une vitesse d'obturation lente afin d'obtenir l'exposition qui convient. Nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour cette fonction. Lorsque vous prenez une photo avec peu de lumière, le voyant d'avertissement de secousse de l'appareil (  ) s'affiche sur l'écran LCD.
	Flash déconnecté	Le flash ne fonctionne pas. Sélectionnez ce mode pour capter des images dans des lieux ou des situations interdisant l'utilisation du flash. Lorsque vous prenez une photo avec peu de lumière, le voyant d'avertissement de secousse de l'appareil (  ) s'affiche sur l'écran LCD.

# Touche Retardateur (⌚) / Droite

- Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche Droite permet de déplacer le curseur à un sous-onglet.
- Lorsque le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche DROITE fonctionne comme une touche Retardateur (⌚). Cette fonction s'utilise lorsque le photographe souhaite lui-même apparaître sur la photo.


## ● Types de retardateur par mode disponible

Mode Camera (Appareil photo)						
Retardateur						
2SEC	○	○	×	×	○	○
10SEC	○	○	×	○	○	○
Double	○	○	×	×	○	○

# Touche Retardateur ( 🕒 ) / Droite

## ● Sélection du Retardateur

1. Tournez le SÉLECTEUR DE MODE pour sélectionner un mode d'enregistrement autre que le mode Voice Recording (Enregistrement vocal).
2. Appuyez sur la touche RETARDATEUR jusqu'à ce que l'indicateur du mode souhaité s'affiche à l'écran. Une icône de retardateur 10 secondes, 2 secondes ou double apparaît sur l'écran LCD. En mode Clip vidéo, seul le retardateur 10 secondes fonctionne.



- Retardateur 10 SEC ( 🕒 ) :

Appuyer sur le bouton d'obturateur laissera un intervalle de 10 secondes avant que l'image soit prise.


- Retardateur 2 SEC ( 🕒<sup>2S</sup> ) :

Appuyer sur le bouton d'obturateur laissera un intervalle de 2 secondes avant que l'image soit prise.

- Retardateur double ( 🕒<sup>2</sup> ) :

Une photo est prise après environ 10 secondes et 2 secondes plus tard une autre photo est prise. Lorsque vous utilisez le flash, le retardateur 2 secondes risque d'être plus long que 2 secondes selon la durée de chargement du flash.

3. Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'OBTURATEUR, la photo est prise une fois la durée indiquée écoulée.



[Sélection du retardateur 10SEC]



## BON À SAVOIR


- La valeur par défaut est réglée sur DÉSACTIVÉ.
- Lorsque vous prenez une photo en utilisant le retardateur, le voyant de fonction fonctionne de la manière suivante :
  - Paramétrage retardateur 10 secondes : Le voyant du retardateur clignote par intervalle de 1 seconde durant les 7 premières secondes. Il clignote par intervalle de 0,5 seconde pendant les 3 secondes restantes.
  - Paramétrage retardateur 2 secondes : Le voyant du retardateur clignote par intervalle de 0,5 seconde pendant 2 secondes.
- Si vous faites fonctionner la touche Mise sous tension/Hors tension, Sélecteur de mode et Retardateur lors du fonctionnement du retardateur, la fonction retardateur est annulée.
- Utilisez un trépied pour empêcher l'appareil de bouger.

# Touche +/-

- Vous pouvez utiliser la touche +/- pour régler les valeurs de compensation de l'exposition.
- Compensation d'exposition : Cet appareil photo détermine automatiquement les valeurs d'exposition selon les conditions d'éclairage ambiant. Vous pouvez également sélectionner la valeur de l'exposition à l'aide de la touche +/- . En mode Still image (Image fixe), MySET (MonPARAM) et Photo Frame (Cadre photo), la compensation de l'exposition peut être réglée entre -2,0EV et +2,0EV (par palier de 0,5EV).  
En mode Night Scene (Photo de nuit), vous pouvez paramétrer l'obturateur longue durée.

## ● Compensation de l'exposition

1. Lorsque vous appuyez sur la touche +/-, la barre de menu de la compensation de l'exposition ainsi que l'icône de la compensation de l'exposition (  ) apparaissent comme indiqué.
2. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour paramétrer le facteur de compensation de l'exposition que vous souhaitez (  $\Delta$ Ev).
3. Appuyez à nouveau sur la touche +/- .  
La valeur que vous paramétrez est enregistrée et le mode de paramétrage de la compensation d'exposition se ferme. Si vous modifiez la durée d'exposition, l'indicateur d'exposition (  ) s'affiche au bas de l'écran à cristaux liquides.



## ● Paramétrage de l'obturateur longue durée (Mode Photo de nuit)

1. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode Photo de nuit.
2. Appuyez sur la touche +/- . Les vitesses d'obturation disponibles s'affichent comme indiqué sur l'image.
3. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner la vitesse d'obturateur que vous souhaitez.
4. Appuyez sur la touche +/- . Le menu disparaît et la vitesse d'obturation longue durée est paramétrée. Ensuite, l'icône de l'obturateur longue durée ( *LT* ) s'affiche en bas à droite sur l'écran LCD.






## BON À SAVOIR


- Une valeur négative de compensation de l'exposition réduit l'exposition. Veuillez noter qu'une valeur positive de la compensation de l'exposition augmente l'exposition et l'écran LCD apparaît blanc ou vous risquez de ne pas obtenir de belles photos.

# Commande de mise au point

- Avant de prendre une photo, vérifiez que la commande de mise au point est dans la bonne position. Comme il peut y avoir une certaine différence entre l'image captée par le viseur et le résultat lorsque la prise de vue est effectuée à une distance de moins d'1,5 m, il est recommandé d'utiliser l'écran LCD pour faire le cadrage. Il y a 2 sortes d'options de mise au point en mode STILL IMAGE (IMAGE FIXE).




- Mode Macro (  ) focus (Mise au point macro)  
La gamme de mise au point est de 0,19m ~ 0,21m.  
Une icône macro (  ) s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous sélectionnez ce mode de mise au point



## BON À SAVOIR

- Pour éviter que la photo soit de mauvaise qualité, maintenez la gamme de mise au point sur 0,19m ~ 0,21m.

- Mode Mise au point normale (  )  
La gamme de mise au point est de 1,0m ~ infini.  
Aucune icône ne s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous sélectionnez ce mode de mise au point.





## BON À SAVOIR

- Pour éviter que la photo soit de mauvaise qualité, maintenez la gamme de mise au point sur 1,0m ~ infini.


# Touche MENU / OK

- Si le menu s'affiche, utilisez les touches 5 fonctions pour modifier les valeurs des données et pour prendre en compte vos modifications.
- Si le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche MENU/OK pour afficher un menu pour le mode en cours sur l'écran LCD.  
Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir à l'état précédent.



[ Menu désactivé ]


Appuyer sur  
la touche  
MENU



[ Menu activé ]

## Bouton LCD

- Vous pouvez vérifier le statut de l'enregistrement sur l'écran à cristaux liquides. Chaque fois que vous appuyez sur la touche LCD dans un mode d'enregistrement, sauf en mode Voice Recording (Enregistrement vocal), l'affichage de l'écran LCD change de la manière suivante :



Appuyer sur la touche LCD
































# Utilisation de l'écran LCD pour le réglage des paramètres de l'appareil photo

- Vous pouvez utiliser le menu sur l'écran LCD afin de paramétrer les fonctions d'enregistrement.








## BON À SAVOIR

- Le menu ne s'affichera pas sur l'écran LCD dans les circonstances suivantes :
  - Si une autre touche est actionnée
  - Durant le traitement des données d'une image. (lorsque le voyant d'état de l'appareil photo situé à côté du viseur s'allume)
  - Lorsque les piles n'ont plus de puissance suffisante
- Lorsque le menu apparaît sur l'écran à cristaux liquides, il est impossible d'utiliser le bouton d'obturateur, c.a.d de capter une image. Pour capter une image, annulez simplement l'affichage du menu en appuyant sur la touche MENU.

- Les fonctionnalités suivantes sont disponibles selon le mode sélectionné. Les éléments indiqués par  représentent les paramètres par défaut.


Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Mode appareil en fonction
	TAILLE	 2304X1728	   
		2048X1536	
		1600X1200	
		1024X768	
		640X480	
	QUALITÉ	TRÈS FINE	   
		 FINE	
		NORMAL	
	MESURE EXPO.	 MULTI	  
		SÉLECTIF	
	NETTÉTÉ	DOUX	   
		 NORMAL	
		DUR	
	EFFET	N & B	   
		 NORMAL	
		SEPIA	

# Utilisation de l'écran LCD pour le réglage des paramètres de l'appareil photo

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu		Mode appareil en fonction
	ÉQ. BLANC	AUTO	LUM. JOUR	   
		NUAGEUX	FLUORESCENT	
		TUNGSTÈNE	COUCH. SOLEIL	
		PERSONNALISER		
	CADRE PHOTO	CADRE 1 ~ 9		

## Utilisation du menu


1. Allumez l'appareil photo et appuyez sur la touche MENU.

Un menu apparaît pour chaque mode de l'appareil photo. Cependant, il n'y a pas de menu pour le mode Enregistrement vocal (  ).

2. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour naviguer dans les menus.



3. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner un sous-menu.




4. Sélectionnez un sous-menu et appuyez ensuite sur la touche OK. La valeur que vous paramétrez est enregistrée et vous quittez le menu.

# Format

- Vous pouvez sélectionner la taille de l'image adaptée à votre application. Vous pouvez sélectionner parmi les modes STILL IMAGE (IMAGE FIXE), PHOTO FRAME (CADRE PHOTO), NIGHT SCENE (PHOTOS DE NUIT) et MySET (MonPARAM).

Icône	2304	2048	1600	1024	640
TAILLE	2304X1728	2048X1536	1600 ×1200	1024 ×768	640 ×480

- Plus la résolution est élevée, moins il y a de prises de vues étant donné que les images en haute résolution nécessitent plus de mémoire que celles en faible résolution.



[ Mode IMAGE FIXE ]

## Qualité

- Vous pouvez sélectionner le taux de compression adapté à votre application pour les images enregistrées. Plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image est faible. Vous pouvez sélectionner parmi les modes STILL IMAGE (IMAGE FIXE), PHOTO FRAME (CADRE PHOTO), NIGHT SCENE (PHOTOS DE NUIT) et MySET (MonPARAM).

Mode	STILL IMAGE mode		
Icône	[ 3x3 grid icon ]	[ 2x2 grid icon ]	[ 1x1 grid icon ]
Sous-menu	TRÈS FINE	FINE	NORMAL
Format de fichier	jpeg	jpeg	jpeg



[ Mode IMAGE FIXE ]

# Qualité

- Taille de l'image et qualité pour le nombre d'images qui peuvent être enregistrées sur une carte mémoire /durée de prises de vue (Lorsque vous utilisez une mémoire interne de 16 Mo ; basé sur les tests internes de Samsung) Ces chiffres sont approximatifs étant donné que les capacités de l'image peuvent être modifiées en raison de données variables.


Mode	Mode IMAGE FIXE				
	2304	2048	1600	1024	640
QUALITÉ/TAILLE	2304	2048	1600	1024	640
TRÈS FINE	9	11	18	39	84
FINE	19	23	35	76	170
NORMAL	29	35	55	106	213

## BON À SAVOIR

- S.FINE représente la qualité la plus élevée et NORMAL le paramétrage le plus bas. Choisir la paramétrage le mieux adapté à vos besoins.
- Ce format de fichier est compatible avec la norme DCF (Design rule of Camera File format).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG est la norme de compression d'image développée par le Joint Photographic Experts Group. Ce type de compression est généralement utilisé pour la compression de photos et de dessins étant donné qu'elle permet de compresser les fichiers de manière efficace sans endommager les données.

## Mesure d' exposition


- Si vous n'obtenez pas de conditions d'exposition convenables, vous pouvez modifier la méthode de mesure pour prendre de meilleures photos. Vous pouvez sélectionner parmi les modes STILL IMAGE (IMAGE FIXE), PHOTO FRAME (CADRE PHOTO) et MySET (MonPARAM).

MULTI (  ) : L'exposition est calculée en fonction d'une moyenne sur la lumière disponible dans la zone de l'image. Le calcul sera néanmoins déformé vers le centre de la zone de l'image. Adapté pour une utilisation générale



[ Mode IMAGE FIXE ]

# Mesure d' exposition

SÉLECTIF (  ) : La zone indiquée au milieu sera mesurée, comme indiqué à droite. Cela convient lorsque le sujet au centre est bien exposé sans contre-jour.




[ Zone de mesure sélective ]

## BON À SAVOIR


- Si le sujet n'est pas le centre de la zone mise au point, n'utilisez pas la méthode spot cela pourrait causer une erreur d'exposition. Dans ce cas, utilisez plutôt la compensation de l'exposition.

## Netteté




- Vous pouvez régler la netteté de la photo que vous souhaitez prendre. Vous ne pouvez pas vérifier l'effet de netteté sur l'écran LCD avant de prendre la photo étant donné que cette fonction n'est appliquée que lorsque la photo est enregistrée dans la mémoire. Vous pouvez sélectionner parmi les modes STILL IMAGE (IMAGE FIXE), MOVIE CLIP (CLIP VIDÉO), PHOTO FRAME (CADRE PHOTO) et MySET (MonPARAM).



[ Mode IMAGE FIXE ]




[ Mode CLIP VIDÉO ]


Sous-menu	Icône	Description
DOUX		Les contours de l'image sont adoucis. Cet effet est adapté pour l'édition des images sur votre PC.
NORMAL		Les contours de l'image sont nets. Adapté pour l'impression.
DUR		Les contours de l'image sont accentués. Les contours sont nets mais il peut y avoir un bruit d'image sur l'image enregistrée.

# Équilibre des blancs

- **Équilibrage des blancs** : Le réglage de l'équilibre des blancs (W.BALANCE) vous permet de corriger les défauts chromatiques en comparant les couleurs à un blanc de référence. Ainsi, vous obtiendrez des photos aux couleurs plus naturelles. L'équilibrage des blancs est disponible en mode STILL IMAGE (IMAGE FIXE), PHOTO FRAME (CADRE PHOTO), MOVIE CLIP (CLIP VIDÉO) et MySET (MonPARAM).









[ Mode IMAGE FIXE ]



[ Mode CLIP VIDÉO ]

## ● Équilibre des blancs

- AUTO **AWB** : L'appareil photo choisit automatiquement le meilleur équilibre des blancs en fonction de l'éclairage ambiant.
- LUM. JOUR  : Pour les images en extérieur
- NUAGEUX  : Sert à prendre des images lorsque le ciel est couvert de nuages.
- FLUORESCENT  : Le réglage « fluorescence » est recommandé pour la prise de vue sous une lumière fluoescence.
- TUNGSTÈNE  : Pour les prises de vue sous éclairage au tungstène (ampoules classiques).
- COUCH. SOLEIL  : Sert à photographier les couchers de soleil.
- PERSONNALISER  : Permet à l'utilisateur de paramétrer l'équilibrage des blancs selon les conditions de prises de vues.


Diverses conditions d'éclairage peuvent provoquer un déséquilibre chromatique sur les images.

## ● Utilisation de la Personnalisation de l'équilibrage des blancs

Les paramétrages de l'Équilibrage des blancs peuvent légèrement varier en fonction des conditions de prises de vues. Vous pouvez sélectionner le paramétrage de l'équilibrage des blancs le plus approprié pour un environnement de prises de vue donné et ce en paramétrant la personnalisation de l'équilibrage des blancs.

1. Sélectionnez le menu PERSONNALISER de l'équilibrage des blancs.
2. Placez une feuille de couleur blanche en face de l'appareil de manière à ce que l'écran LCD n'affiche que du blanc et appuyez ensuite sur le déclencheur de l'OBTURATEUR.
3. La valeur de l'équilibrage des blancs personnalisé est enregistrée et le menu disparaît.


- La valeur de personnalisation de l'équilibrage des blancs sera appliquée à partir de la prochaine photo que vous prendrez.




Feuille blanche

# Effet

- Vous pouvez ajouter des effets spéciaux à vos images en utilisant le processeur de l'appareil photo numérique. Vous pouvez sélectionner parmi les modes STILL IMAGE (IMAGE FIXE), MOVIE CLIP (CLIP VIDÉO), PHOTO FRAME (CADRE PHOTO) et MySET (MonPARAM).



[ Mode IMAGE FIXE ]



[ Mode CLIP VIDÉO ]

- N & B : Convertit l'image en noir et blanc.
- NORMAL : Aucun effet rajouté à l'image.
- SÉPIA : Les images sont enregistrées avec une couleur sepia (ton de couleurs jaunâtre brun).

## Cadre photo

- Vous pouvez ajouter 9 types de bordures de type cadre à une photo que vous souhaitez prendre. Vous pouvez le paramétrer en mode Cadre photo. Le numéro du cadre photo sélectionné s'affiche en haut à gauche sur l'écran LCD.

### ● Sélection d'un cadre photo

1. Placez le sélecteur de mode sur le mode Photo Frame (Cadre photo) (  ).
2. Appuyez sur la touche MENU et utilisez ensuite les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner [CADRE PHOTO].
3. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le menu FRAME (CADRE).
4. Appuyez sur la touche OK.  
Une fenêtre vous permettant de choisir un cadre photo s'ouvre.
5. Utilisez les touches HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour sélectionner le cadre photo que vous souhaitez et appuyez sur la touche OK. Appuyez sur le bouton de l'OBTURATEUR pour conserver le cadre photo sélectionné précédemment et revenir au mode Recording (Enregistrement).
  - Le cadre photo n'apparaît pas avant que vous ayez pris la photo.
  - Vous pouvez vérifier le cadre photo que vous avez ajouté aux photos en mode Quick View (Visualisation rapide) ou Play (Lecture).



# Cadre photo



[ CARDE 1 ]



[ CARDE 2 ]



[ CARDE 3 ]




[ CARDE 4 ]



[ CARDE 5 ]



[ CARDE 6 ]



[ CARDE 7 ]



[ CARDE 8 ]




[ CARDE 8 ]



# Indicateur de l'écran LCD

■ L'écran LCD affiche des informations sur les conditions de prise de vue.

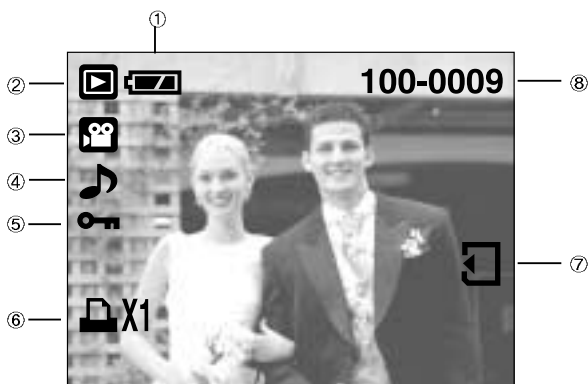

N°	Description	Icône	Page
1	Pile		p.16
2	Mode Lecture		p.42
3	Type de fichier		
4	Mémo vocal		p.46
5	Indicateur de protection		p.51
6	Indicateur DPOF		p.54
7	Voyant de carte insérée		p.19
8	Numéro de l'image stockée	100-0009	



■ Si vous appuyez sur la touche LCD, vous pouvez vérifier les informations d'enregistrement suivantes :



SIZE : 2304X1728      Format  
 DATE : 2004/04/01      Date de l'enregistrement  
 TIME : 17:40:21      Durée d'enregistrement  
 FLASH : NONE      Selon que le flash est utilisé ou non.


# Démarrage du mode lecture


- \* Si vous utilisez une carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent seulement à la carte.
- \* Si vous n'utilisez pas de carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent uniquement à la mémoire interne.

■ Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode Lecture en appuyant sur la touche mode lecture (  ). L'appareil photo peut à présent lire les images enregistrées dans la mémoire. Appuyez à nouveau sur la touche mode lecture (  ) pour passer au mode Recording (Enregistrement).

■ Pour paramétrer le mode LECTURE, utilisez les touches de l'appareil et l'écran LCD.

## ● Lecture d'une image fixe

1. Sélectionnez le mode LECTURE(  ) à l'aide de la touche de mode lecture.




2. La dernière image stockée en mémoire s'affiche sur l'écran à cristaux liquides (LCD).



3. Sélectionnez l'image que vous souhaitez lire à l'aide de la touche GAUCHE/DROITE.

- ※ Appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE et maintenez-la enfoncée pour lire les images rapidement.




## BON À SAVOIR


- Cet écran LCD demeurera allumé jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil en mode LECTURE.

# Démarrage du mode lecture


## ■ Lecture d'un clip vidéo

Les 2 premières étapes sont identiques à celles qui décrivent la lecture d'images fixes.

3. Sélectionnez le clip vidéo enregistré que vous souhaitez lire à l'aide de la touche GAUCHE/DROITE. Si vous sélectionnez un fichier de clip vidéo, l'indicateur (  ) signalant que le mode clip vidéo est activé s'affichera sur l'écran à cristaux liquides (LCD).

4. Appuyez sur la touche lecture & pause (  ) pour lire un fichier de clip vidéo.

- Pour mettre un fichier de clip vidéo sur pause en cours de lecture, appuyez à nouveau sur la touche lecture et pause.
- Pour reprendre la lecture du fichier de clip vidéo, appuyez à nouveau sur la touche lecture & pause.
- Pour arrêter la lecture du clip vidéo, appuyez sur la touche menu.



## ■ Lecture d'une voix enregistrée

Pour lire les fichiers vocaux enregistrés avec l'appareil photo, l'appareil doit être branché à votre PC. (Voir p.83) Il faut que votre PC soit équipé d'une carte son et d'enceintes. Veuillez vous assurer d'installer le pilote de l'appareil photo avant de brancher l'appareil photo à votre PC.

1. Branchez l'appareil photo sur le PC.
2. Ouvrez Windows Explorer et le dossier DICM/100SSCAM du lecteur amovible.
3. Sélectionnez un fichier vocal (\*.wav).
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Copy].
5. Sélectionnez le dossier sur votre PC dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Paste].
6. Cliquez sur le fichier que vous venez d'enregistrer. Le lecteur apparaît à gauche de la fenêtre d'Explorer.
7. Cliquez sur la touche Lecture pour lire le fichier vocal.



[ LECTURE ]

\* La méthode de lecture des mémos vocaux ajoutés aux images fixes est la même que la méthode de lecture des fichiers vocaux.


# Utilisation des touches pour régler l'appareil photo


- En mode Lecture, vous pouvez utiliser les touches de l'appareil photo pour paramétrer facilement les fonctions du mode Lecture.

## Touche Vignette ( ) / Agrandissement ( )


- Vous pouvez voir des images multiples ou agrandir une image sélectionnée.

- Affichage vignette

1. Lorsqu'une image est affichée en plein écran, appuyez sur la touche vignette.
2. La dernière image affichée avant que vous n'ayez activé le mode Vignette est mise en évidence.
3. Appuyez sur la touche à 5 fonctions pour atteindre l'image de votre choix.
4. Pour visualiser une image séparément, appuyez sur la touche agrandissement (  ).



[ Affichage en mode Normal ]

Appuyez sur la touche vignette (  )




Appuyez sur la touche agrandissement (  )

Image mise en surbrillance




[ Mode d'affichage timbres-poste ]

# Touche Vignette ( ) / Agrandissement ( )

## ● Agrandissement d'image

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche agrandissement.
2. Il est possible de visualiser différentes parties d'une image à l'aide de la touche à 5 fonctions.
3. Appuyez sur la touche vignette pour faire un zoom arrière jusqu'à l'image originale en plein format.
  - Vous pouvez voir si l'image affichée est une vue agrandie en vérifiant l'indicateur d'agrandissement de l'image qui se trouve en bas à gauche de l'écran LCD. (Si l'image n'est pas une vue agrandie, l'indicateur ne s'affiche pas.). Vous pouvez également vérifier la zone d'agrandissement.
  - Les clips vidéo et les fichiers WAV ne peuvent pas être agrandis.
  - Lorsque vous agrandissez une image, il se peut que la qualité s'en trouve sacrifiée.
  - Les agrandissements du zoom numérique sont les suivants 2304 : 8x, 2048 : 5x, 1600 : 3x, 1024 : 2x, and 640 : 2x.



## ● Couper : vous pouvez extraire la partie de l'image de votre choix et l'enregistrer séparément.

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche agrandissement.
2. Il est possible de visualiser différentes parties d'une image à l'aide de la touche à 5 fonctions.
3. Appuyez sur la touche MENU ; un message apparaît comme illustré ci-contre.
4. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer l'image coupée sous un nouveau nom de fichier. L'image coupée est affichée sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche GAUCHE pour revenir à l'image telle qu'elle était avant d'être sélectionnée.
  - S'il y a peu de mémoire pour enregistrer l'image coupée, vous ne pouvez pas la couper.




# Touche mémo vocal ( ) / Haut

■ Lorsque le menu est affiché sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche HAUT permet de déplacer le curseur de menu vers le haut.

■ Quand le menu ne s'affiche pas sur l'écran à cristaux liquides, la touche HAUT sert de touche de mémo vocal. Vous pouvez ajouter votre fichier audio à une image fixe stockée.

## ● Ajout d'un mémo vocal à une image fixe


1. Appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE pour sélectionner une image à laquelle vous souhaitez ajouter du son.
2. Appuyez sur la touche mémo vocal (  ) pour afficher l'indicateur de mémo vocal. L'appareil est à présent prêt pour enregistrer un mémo vocal.



3. Appuyez sur le déclencheur de l'obturateur pour démarrer l'enregistrement. Le message [REC] s'affiche sur l'écran LCD (comme indiqué) et la voix est enregistrée sur l'image fixe pendant 10 secondes.



4. Vous pouvez arrêter l'enregistrement en appuyant à nouveau sur le bouton d'obturateur.

5. L'icône (  ) s'affiche sur l'écran LCD une fois l'enregistrement du mémo vocal terminé.

- Vous ne pouvez pas enregistrer de mémos vocaux sur des fichiers de clips vidéo.

- Le mieux pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance de 40 cm entre vous et l'appareil (micro).

- Le mémo vocal est enregistré au format \*.wav, mais il a le même nom que l'image fixe à laquelle il correspond.

- Si vous ajoutez un nouveau mémo vocal à l'image fixe qui en a déjà un, le mémo vocal existant va être effacé.



# Touche Lecture & Pause (▶/⏸) / Bas

- En mode Lecture, les touches lecture & pause / bas fonctionnent de la manière suivante:

- Si le menu s'affiche

Appuyez sur la touche BAS pour passer du menu principal à un sous-menu ou pour déplacer le curseur de sous-menu vers le bas.

- Si un clip vidéo est en cours de lecture


En mode Stop : Lit un clip vidéo.

Au cours de la lecture : Arrête temporairement la lecture.


En mode Pause : Reprend la lecture



[ Mode Stop ]



[ Mode Lecture ]



[ Mode Pause ]

## Touche GAUCHE/ DROITE/ MENU/ OK

- Les touches GAUCHE / DROITE/ MENU/ OK permettent d'activer ce qui suit.

- Touche GAUCHE : Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche GAUCHE pour sélectionner l'onglet de menu à gauche du curseur.


- Touche DROITE : Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche DROITE pour sélectionner l'onglet du menu à droite du curseur.

- Touche MENU : En appuyant sur la touche MENU, le menu mode lecture s'affiche sur l'écran à cristaux liquides. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.

- Touche OK : Lors de l'affichage du menu à l'écran à cristaux liquides, la touche OK est utilisée pour valider les données qui changent à l'aide de la touche à 5 fonctions.

# Bouton LCD(|◻|)

- La dernière image stockée dans la mémoire s'affiche sur l'écran à cristaux liquides. La dernière image enregistrée dans la mémoire s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous appuyez sur la touche mode lecture. En appuyant sur la touche LCD en mode LECTURE (▶), on modifiera l'affichage de la manière suivante : [Image & Icônes] → [Image & Information] → [Image & Icônes]

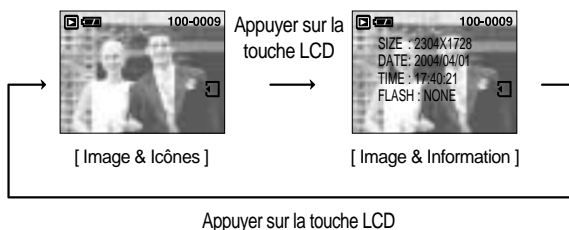

## Touche Supprimer(🗑️)

- Cela permet de supprimer des images enregistrées sur la carte mémoire.

### ● Suppression d'images en mode Lecture

1. Sélectionnez une image que vous souhaitez supprimer en appuyant sur la touche GAUCHE /DROITE et appuyez sur la touche SUPPRIMER(🗑️).
2. Un message s'affiche comme indiqué sur le côté de l'écran LCD.
3. Appuyez sur la touche OK pour supprimer l'image. Appuyez sur la touche GAUCHE pour annuler la suppression.










## BON À SAVOIR

- Avant de supprimer des images de l'appareil, vous devez sauvegarder ou télécharger les images que vous souhaitez conserver sur votre ordinateur.



# Paramétrage du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD

- Les fonctions du mode LECTURE peuvent être modifiées à l'aide de l'écran à cristaux liquides. Dans le mode LECTURE, le menu s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'on appuie sur la touche MENU. Les menus que vous pouvez paramétrer en mode Lecture sont les suivants. Pour capturer une image après avoir paramétré le menu lecture, appuyez sur la touche LECTURE.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page
	DIAPOS.	ARR	-	p.50
		1, 2~10 SEC	REPRISE	
ARRÊT				
	PROTÉGER	UNE IMAGE	DÉVERROUIL	p.51
			VERROUIL.	
		TOUTES IM.	DÉVERROUIL	
			VERROUIL.	
	EFF. TOUT	NON	-	p.52
		OUI	-	
	COPIE VERS CARTE	UNE IMAGE	-	p.53
		TOUTES IM.	-	
	DPOF	UNE IMAGE	0~30 IMPRIM	p.54
		TOUTES IM.	0~30 IMPRIM	
	ROTATION	ARRÊT	-	p.55
		MARCHE	ROTATION	
CONFIG				
	RÉDIMENS.	2048X1536	-	p.56
		1600X1200	-	
		1024X768	-	
		640X480	-	
		S. IMAGE	-	

※ Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.

# Démarrage du diaporama

- Les images peuvent être affichées en continu à intervalles pré configurés.

Vous pouvez visionner le diaporama en connectant l'appareil à un écran externe. (p. 64)

1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [DIAPOS.].
3. Appuyez sur la touche BAS
4. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche DROITE.

- Intervalle d'affichage du diaporama  
: ARRÊT, 1 ~ 10 secondes

5. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le menu Repeat Slide Show (Répétition du diaporama).

- [MARCHE] : Même une fois le cycle terminé (de la première à la dernière image), le diaporama continue à se répéter.


- [ARRÊT] : Une fois le cycle terminé, le diaporama s'arrête automatiquement.

6. Appuyez sur la touche OK et le diaporama démarre.

- Pour interrompre le diaporama, appuyez sur la touche lecture & pause.

- Pour redémarrer le diaporama, appuyez à nouveau sur la touche lecture & pause.

- Appuyez à nouveau sur la touche menu et le diaporama s'arrête.



## BON À SAVOIR

- La durée de chargement dépend de la taille de l'image et de la qualité.
- Le diaporama démarre à partir d'une image affichée sur l'écran à cristaux liquides. La fonction arrêt automatique ne peut pas être activée.
- Lors de la lecture du diaporama, seul le premier cadre d'un fichier AVI s'affiche.

# Protection des images

- Cela permet d'éviter d'effacer accidentellement des prises de vue particulières (VERROUILLAGE). Enlève également la protection des images qui ont été protégées précédemment (DÉVERROUILLAGE).

- Protection des images


1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [PROTÉGER].
3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- [UNE IMAGE] : Seule l'image affichée sur l'écran à cristaux liquides est protégée ou non.
- [TOUTES IM.] : Toutes les images stockées sont protégées ou non.

4. Sélectionnez le menu secondaire que vous souhaitez en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche OK.

- [DÉVERROUIL] : Annule la fonction de protection.
- [VERROUIL.] : Active la fonction de protection.

- Si vous sélectionnez le sous-menu [UNE IMAGE] à l'étape 3, vous pouvez protéger ou non une autre image en appuyant sur la touche GAUCHE / DROITE.

- Lorsque vous protégez une image contre un effacement inopiné, l'icône de protection (  ) s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD).

Une image non protégée n'a pas d'indicateur.

- Les images en mode LOCK (verrouillage) sont protégées contre les commandes [EFFACER] et [EFF. TOUT], mais leur format peut être modifié à l'aide de la fonction [FORMAT].

5. Enfoncez le bouton d'obturateur pour faire disparaître le menu.




# Suppression de toutes les images

■ Parmi tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire, les fichiers non protégés qui se trouvent dans le sous-dossier DCIM seront effacés.

## ● Suppression de toutes les images

1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [EFF. TOUT].
3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK.
  - Sélection de [NON]  
: L'affichage revient au menu initial.
  - Si vous sélectionnez [OUI]  
: Lorsque vous appuyez sur la touche OK, un message [PATIENTER!] s'affiche lors de la suppression de toutes les images non protégées.
4. Appuyez sur la touche menu et le menu disparaît. S'il n'y a aucune image protégée, toutes les images sont effacées et le message [PAS D' IMAGE!] apparaît. Appuyez sur la touche mode play (lecture) ou tournez le sélecteur de mode pour effacer le message.



## BON À SAVOIR

- Rappel: les images ainsi effacées ne peuvent pas être récupérées. Veillez à enregistrer les images importantes sur un ordinateur avant de lancer la commande d'effacement.
- L'image de démarrage est enregistrée dans la mémoire interne de l'appareil photo (pas sur la carte mémoire) et ne sera pas supprimée même si vous supprimez tous les fichiers de la carte mémoire.

# Copier vers la carte

■ Cette fonction vous permet de copier des fichiers d'image vers la carte mémoire.

## ● Copier vers la carte

1. Appuyez sur la touche mode play (lecture) et sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'onglet du menu [COPIER VERS CARTE] en appuyant sur la touche GAUCHE/DROITE.
3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.

Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- Si [UNE IMAGE] est sélectionné une fenêtre à partir de laquelle vous pouvez choisir le(s) image(s) à copier s'ouvre. Utilisez les touches HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour sélectionner la(les) images que vous souhaitez copier et appuyez ensuite sur la touche OK. Une marque "V" apparaît dans la(les) image(s) à copier. Appuyez sur la touche +/-.

Le message [PATIENTER!] s'affiche et l'(les) image(s) sélectionnée(s) est/sont copiée(s) sur la carte mémoire.

- Si [TOUTES IM.] est sélectionné

: Toutes les images de la mémoire interne sont copiées sur la carte mémoire.



## BON À SAVOIR

- Cette fonction n'est active que si la carte est insérée dans l'appareil photo.
- Lorsque vous effectuez l'opération [COPIER VERS CARTE], si la taille de l'espace disponible sur la carte mémoire est inférieure à la taille totale des images que vous avez sélectionnées à partir de la mémoire interne (16 Mo), seul un nombre d'images correspondant à l'espace disponible sera copié. Après la copie des images, si la mémoire disponible est insuffisante, le message [CARTE PLEINE!] s'affiche.
- Lorsque vous déplacez les images enregistrées dans la mémoire interne en faisant [COPY TO CARD] vers la carte, un dossier 101SSCAM est créé sur la carte pour éviter la duplication du nom du sous-dossier. Dès que vous répétez la fonction [COPIER VERS CARTE], le numéro du dossier SSCAM augmente. (Ex: 100SSCAM, 101SSCAM, 102SSCAM, 103SSCAM...) Une fois les images copiées à l'aide de la commande [COPIER VERS CARTE], l'image enregistrée en dernier du fichier copié en dernier s'affichera sur l'écran à cristaux liquides (LCD). Lorsque vous captez une image, celle-ci est stockée dans le fichier copié en dernier.

# DPOF : Paramétrage du nombre de copies à imprimer

## ■ DPOF

- DPOF(Digital Print Order Format) vous permet d'intégrer les informations relatives à l'impression sur votre carte mémoire. Sélectionnez les images à imprimer ainsi que le nombre d'impressions à effectuer. (Quantité d'impressions : 0-30)
- L'indicateur DPOF s'affiche sur l'écran à cristaux liquides lors de la lecture d'une image comportant des paramètres DPOF. Les images peuvent ensuite être imprimées sur une imprimante compatible DPOF, ou elles peuvent être développées dans un des plus en plus nombreux laboratoires de photographie.

■ Cette fonction vous permet d'intégrer les informations relatives à la quantité d'impressions sur votre carte mémoire.

■ Cette fonction n'est pas disponible pour les clips vidéo

■ Le fichier DPOF est enregistré uniquement sur la carte mémoire.

### ● Indication du nombre d'impressions

1. Appuyez sur la touche mode play (lecture) et sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE et sélectionnez [DPOF].
3. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK. Une fenêtre à partir de laquelle vous pouvez paramétrer le nombre d'impressions s'ouvre.

- Si [UNE IMAGE] est sélectionné

: Utilisez les touches HAUT et BAS pour paramétrer le nombre d'impressions que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK. Vous pouvez utiliser les touches GAUCHE et DROITE pour paramétrer le nombre d'impressions pour l'image précédente ou suivante.

Appuyez sur le bouton de l'OBTURATEUR pour passer en mode Play (Lecture).

- Si [TOUTES IM.] est sélectionné

: Utilisez les touches HAUT et BAS pour paramétrer le nombre d'impressions que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK. Le message [PATIENTER!] ("VEUILLEZ ATTENDRE !") s'affiche et l'écran du mode Play (Lecture) apparaît.

4. Une fois que le paramétrage DPOF est terminé, le nombre d'impressions s'affiche sur le côté gauche de l'écran LCD. Le nombre d'impressions peut être paramétré entre 0 et 30. Si vous sélectionnez '0(zéro)', vous ne pouvez pas imprimer d'image.



# Rotation d'une image

■ Vous pouvez effectuer une rotation des images enregistrées de 90, 180 ou 270 degrés.

1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [ROTATION].
3. Sélectionnez le sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche HAUT/ BAS.

- Si vous sélectionnez [ARRÊT]



: Appuyez sur la touche OK pour annuler la rotation de l'image.

- Si [MARCHÉ] est sélectionné


: Appuyez sur la touche OK pour appliquer une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'image. Un menu à partir duquel vous pouvez vérifier l'exécution de la rotation de l'image apparaît. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner [ROTATION] et appuyez ensuite sur la touche OK.

L'image continue sa rotation de 90°. Lorsque l'image


a l'orientation que vous souhaitez, utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner [CONFIG] et appuyez ensuite sur la touche OK.



[ Tourné de 90 degrés ]



[ Tourné de 180 degrés ]



[ Tourné de 270 degrés ]

4. L'image tournée est enregistrée sous un nouveau nom de fichier et le menu disparaît.

- Si vous affichez l'image tournée sur l'écran LCD, il y aura des espaces vides à gauche et à droite de l'image.

- Si l'espace mémoire est insuffisant, le message [CARTE PLEINE!] s'affiche et vous ne pourrez pas appliquer de rotation à l'image.


## BON À SAVOIR

- Si une rotation est appliquée à une image 2304 x 1728 avant qu'elle soit enregistrée, elle est convertie en une image 2048 x 1536 lors de l'enregistrement.

# Redimensionner

- Vous pouvez modifier la taille d'une image enregistrée et l'utiliser comme logo.  
L'image redimensionnée portera un nouveau nom de fichier.

1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [RÉDIMENS.].
3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.  
Ensuite, appuyez sur la touche OK.



## ● Tableau REDIMENSIONNER


Taille	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	S.IMAGE
2304	O	O	O	O	O
2048	X	O	O	O	O
1600	X	X	O	O	O
1024	X	X	X	O	O
640	X	X	X	X	O



## BON À SAVOIR

- Une grande image peut être redimensionnée pour être plus petite mais l'inverse n'est pas possible.
- Seuls les fichiers JPEG peuvent être redimensionnés. Les fichiers AVI et WAV ne peuvent pas être redimensionnés.
- Si la capacité mémoire est insuffisante pour stocker l'image redimensionnée, un message [CARTE PLEINE!] s'affiche sur l'écran à cristaux liquides et l'image redimensionnée ne sera pas stockée.




# Menu paramétrage

- Ce mode vous permet de paramétrer les réglages de base. Vous pouvez utiliser le menu paramétrage dans tous les modes de l'appareil photo à l'exception du mode Enregistrement vocal. Les éléments indiqués par  représentent les paramètres par défaut.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page
	FICHIER	REMISE	-	p.58-59
		SÉRIES	-	
	HRS TENS	ARRÊT,  ~ 10MIN	-	p.59
	LANGUAGE	ENGLISH	-	p.60
		한국어	-	
		FRANÇAIS	-	
		DEUTSCH	-	
		ESPAÑOL	-	
		ITALIANO	-	
		简体中文	-	
		繁體中文	-	
	FORMAT	NON	-	p.60-61
		OUI	-	
	TYP. DATE	AA/MM/JJ	-	p.61
		MM/JJ/AA	-	
		JJ/MM/AA	-	
	DATE	2004/04/01	-	p.62
	HEURE	16:43	-	p.62
	IMPRESS	ARRÊT	-	p.63
		DATE	-	
DATE & H		-		

# Menu paramétrage


Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page
	SON	MARCHE		p.63
		ARRÊT		
	VIDÉO	NTSC		p.64
		PAL		
	VUE RAP.	ARR		p.65
		▲ 1 ~ 3 SEC ▼		
	REMISE	NON		p.65
		OUI		
	DERNIER	NON		p.66
		OUI		

## Nom de fichier

■ Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner le format d'attribution de nom de fichier.

### ● Attribution des noms de fichier

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [FICHER] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.  
Ensuite, appuyez sur la touche OK.



- [REMISE] : Après avoir utilisé la fonction réinitialisation, le nom de fichier suivant sera paramétré à partir de 0001 même après le formatage, la suppression de l'ensemble ou l'insertion d'une nouvelle carte mémoire.
- [SÉRIES] : Les nouveaux fichiers sont nommés en utilisant des numéros qui suivent la séquence précédente, même lorsqu'une nouvelle carte mémoire est utilisée, après le formatage ou la suppression de toutes les images.

5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.

# Nom de fichier

## BON À SAVOIR

- Le premier nom de dossier enregistré est 100SSCAM et le premier nom de fichier est S4010001.
- Les noms de fichiers sont attribués de manière séquentielle de S4010001 → S4010002 → ~ → S4019999.
- Le numéro du dossier est attribué de manière séquentielle de 100 à 999 de la manière suivante : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Les fichiers utilisés avec la carte mémoire sont conformes au format DCF (Design rule for Camera File system).

## Mise à l'arrêt automatique

■ Cette fonction sert à éteindre l'appareil photo après un certain laps de temps afin d'éviter toute décharge inutile des piles.

### ● Paramétrage de l'arrêt automatique

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [HRS TENS] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.

Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- Sélection de [ANNULER] : La fonction hors tension ne fonctionne pas.

- Si [1-10 MIN] est sélectionné : L'appareil photo s'arrête automatiquement après la période de non utilisation paramétrée.

5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.



## BON À SAVOIR

- Le réglage «Arrêt automatique» sera toujours conservé, même si vous retirez les piles ou débranchez l'adaptateur CA.
- Sachez que la fonction d'arrêt automatique ne fonctionne pas si l'appareil photo est en mode PC, diaporama ou lors de la lecture d'un clip vidéo.

# Langue

- L'écran LCD vous propose les langues parmi lesquelles choisir. Même si vous retirez et remplacez les piles ou l'adaptateur de CA, le paramétrage de la langue est conservé.

- Paramétrage de la langue

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [LANGUAGE] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touché DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.



Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- Sous-menu LANGUE : ENGLISH, 한국어, FRANÇAIS, DEUTSCH, ESPAÑOL, ITALIANO, 简体中文, 繁體中文.

5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.

## Formatage d'une carte mémoire

- Utilisé pour le formatage (effacement) de la carte mémoire. Si vous lancez [FORMAT] sur la carte mémoire, toutes les images, y compris celles qui sont protégées, seront supprimées. Assurez-vous de télécharger les images importantes sur votre PC avant de formater la carte mémoire.

- Si la carte mémoire n'est pas insérée, la mémoire interne sera formatée.

- Assurez-vous de formater la carte mémoire si vous en utilisez une nouvelle ou une qui n'est pas initialisée, si elle contient des données que l'appareil photo ne reconnaît pas ou des images prises avec un autre appareil.

- Formatage d'une carte mémoire

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [FORMAT] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.



Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- Si [NON] est sélectionné : La carte mémoire ne sera pas formatée.

- Si [OUI] est sélectionné : Un message [PATIENTER!] apparaît et la carte mémoire sera formatée. Si vous lancez FORMAT en mode lecture, un message [PAS D' IMAGE!] apparaît.

# Formatage d'une carte mémoire

## ● Formater une carte mémoire à partir d'un PC

Lorsque vous formatez une carte mémoire à partir d'un PC qui fonctionne sous Windows 2000 ou XP, formatez la carte sous les fichiers système "FAT". Lorsque vous formatez une carte mémoire, branchez l'appareil photo à votre PC à l'aide du câble USB. (Voir p. 83)

1. Sélectionnez [Removable Disk] dans [Windows Explorer].



2. Appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande [Format].



3. Sélectionnez [FAT] comme type de fichier et cliquez sur la touche [Start] (démarrer).




## Paramétrage du type de date

■ Vous pouvez paramétrer le type de date.

### ● Sélection du format de date

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner [TYP. DATE ] et appuyez ensuite sur la touche DROITE.
4. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le format de date que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.



Les formats de date suivants sont disponibles : [AA/MM/JJ]/ [MM/JJ/AA]/ [JJ/MM/AA]


5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.

# Paramétrage de la date

■ Vous pouvez modifier la date qui apparaît sur les images prises.

## ● Paramétrage de la date

1. Dans tous les modes autres que le mode Voice Recording (Enregistrement vocal), appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.] ((PARAMÉTRER)).
3. Sélectionnez le menu [DATE] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touché DROITE.
4. Utilisez les touches HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour sélectionner la valeur du sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.
  - Touche DROITE : Permet de sélectionner les paramètres année/mois/jour.
  - Touche GAUCHE : Permet de déplacer le curseur au menu principal [DATE] si le curseur est au niveau du premier élément dans le paramétrage de la date.  
Dans tous les autres cas, le curseur se déplace à gauche de sa position actuelle.
  - Touche HAUT et BAS : Permet de modifier la valeur de paramétrage.
5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.




# Paramétrage de l'heure

■ Vous pouvez modifier l'heure qui apparaît sur les images prises.

## ● Paramétrage de l'heure

1. Dans un mode différent du mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner [HEURE] et appuyez ensuite sur la touche DROITE.
4. Utilisez les touches HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour sélectionner la valeur du sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.
  - Touche DROITE : Permet de sélectionner les paramètres heure/minute.
  - Touche GAUCHE : Permet de déplacer le curseur au menu principal [HEURE] si le curseur est au niveau du premier élément dans le paramétrage de l'heure.  
Dans tous les autres cas, le curseur se déplace à gauche de sa position actuelle.
  - Touche HAUT et BAS : Permet de modifier la valeur de paramétrage.
5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.




# Impression de la date d'enregistrement

■ Il existe également une option vous permettant d'inscrire la DATE et l'HEURE sur les images fixes.

## ● Impression de la date

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [IMPRESS] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le type d'impression de la date que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.
  - [ARRÊT] : DATE & HEURE ne seront pas imprimées sur le fichier image.
  - [DATE] : Seule la DATE est imprimée sur le fichier image.
  - [DATE & H] : La DATE & l'HEURE sont imprimées sur le fichier image.
5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.



## BON À SAVOIR

- La Date & l'Heure sont imprimées en bas à droite de l'image fixe.
- La date est imprimée comme un paramètre TYPE DE DATE.
- HEURE est imprimée de la manière suivante : [Heure: Minute: Seconde] et les heures sont affichées sous forme de système à 24 heures.
- La fonction impression est uniquement appliquée aux images fixes.

## Son

■ Si vous paramétrez le son de fonctionnement sur ON, différents sons sont activés pour le démarrage de l'appareil photo, lorsque vous appuyez sur les touches, en cas d'erreur carte, de manière à ce que soyez au courant de l'état de fonctionnement de l'appareil photo.

## ● Paramétrage des sons de fonctionnement

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [SON] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.  
Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- Si [MARCHE] est sélectionné : L'avertisseur sonore retentit.
- Si [ARRÊT] est sélectionné : L'avertisseur sonore ne retentit pas.



# Sélection d'un type de sortie vidéo

- Le signal de sortie de l'appareil pour les clips vidéo peut être réglé soit au format NTSC, soit au format PAL. Votre choix de réglage est déterminé par le type d'appareil (moniteur, téléviseur, etc.) auquel vous désirez connecter votre appareil photo. Seul le format PAL est compatible avec la norme BDGI.


## ● Sélection d'un type de sortie vidéo

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [VIDÉO] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK.
  - Sous-menu [VIDÉO] : NTSC, PAL
5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.



## ● Connexion à un moniteur externe

En mode ENREGISTREMENT/LECTURE, vous pouvez voir les images fixes ou les clips vidéo enregistrés en branchant l'appareil photo à un écran externe par l'intermédiaire du câble VIDEO. Lorsque l'appareil est connecté à un moniteur, son écran LCD se ferme automatiquement.

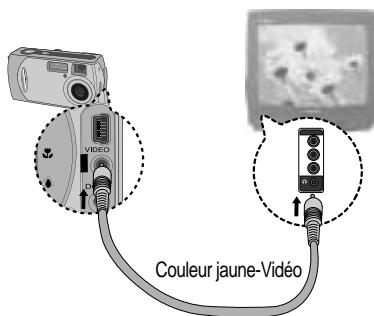

## BON À SAVOIR

- NTSC : protocole utilisé au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, au Taïwan et au Mexique.
- PAL : protocole utilisé en Australie, en Autriche, en Belgique, en Chine, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, au R.-U., aux Pays-Bas, en Italie, au Kuwait, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Singapore, en Espagne, en Suède, en Suisse, en Thaïlande et en Norvège.
- Si vous vous servez d'un téléviseur, il faut que vous sélectionniez le canal externe ou AV.
- Vous entendrez un certain bruit numérique. Ne vous inquiétez pas. Ce bruit ne signale aucunement la présence d'une défectuosité.
- Si l'image est décentrée, utilisez les commandes sur votre téléviseur pour centrer l'image.
- De même, l'appareil photo étant connecté à un moniteur externe, le menu de l'appareil s'affiche alors sur ce dernier. Veuillez noter que les fonctions du menu sont toujours les mêmes que celles qui apparaissent à l'écran à cristaux liquides (LCD).



# Vue rapide

- Si vous activez Vue rapide before avant de capturer une image, vous pouvez voir l'image que vous venez de prendre sur l'écran LCD pendant la durée paramétrée dans [Vue rapide]. La vue rapide n'est possible qu'avec les images fixes.

## ● Paramétrage de vue rapide

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [VUE RAP.] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.

Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- [ARR] : La fonction vue rapide ne peut pas être activée.
- [1 ~ 3 SEC] : L'image captée s'affiche rapidement pendant la durée choisie.

5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.



## Initialisation (RESET ALL)

- Tous les paramètres de menu et de fonction de l'appareil photo sont restaurés à leurs valeurs par défaut. Cependant, les valeurs de DATE/TIME, LANGUAGE et VIDEO OUT ne sont pas modifiées.

## ● Initialisation de l'appareil photo

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [REMISE] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.

Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- Si [NON] est sélectionné : Les paramètres ne sont pas restaurés à leurs valeurs par défaut.
- Si [OUI] est sélectionné : Tous les paramètres sont restaurés à leurs valeurs par défaut.

5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.



# Le plus récent

- Les modifications les plus récentes apportées aux valeurs de paramétrage de l'appareil photo depuis l'activation de LE PLUS RÉCENT sont maintenues. Les valeurs de paramétrage modifiées sont maintenues même après la mise hors tension puis sous tension de l'appareil photo.

- Enregistrement des fonctions de l'appareil photo

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet de menu [INSTALL.].
3. Sélectionnez le menu [DERNIER] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK.



- Si [NON] est sélectionné : Les fonctions modifiées de l'appareil photo ne seront pas enregistrées.
  - Si [OUI] est sélectionné : Les fonctions modifiées de l'appareil photo seront enregistrées.
5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.

- Les menus où sont enregistrées les valeurs modifiées indépendamment de fonction Latest (Dernier) sont les suivants

: IMAGE SIZE (TAILLE DE L'IMAGE), QUALITY (QUALITÉ), PHOTO FRAME (CADRE PHOTO) tous les menus SETUP (PARAMÉTRER) et tous les menus MyCAM (MonAPP).

- Lorsque [LATEST] ([DERNIER]) est [ON] ([ACTIVÉ]), les menus dans lesquels les valeurs modifiées sont toujours enregistrées sont les suivants

: FLASH (FLASH), METERING (MESURE), EXPOSURE COMPENSATION (COMPENSATION DE L'EXPOSITION), SHARPNESS (NETTETÉ), EFFECT (EFFET) et WHITE BALANCE (ÉQUILIBRAGE DES BLANCS).

## Configuration du menu MON APP

- Vous pouvez paramétrer un son de démarrage, une image de démarrage. Chaque mode de fonctionnement de l'appareil photo (à l'exception du mode Enregistrement vocal) dispose du menu MonAPP.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu		Page
	SON DÉM.	MARCHE	OFF	P.67
	S. IMAGE	ARRÊT	IMAGE1	P.67
		IMAGE2		

# Son de démarrage

■ Vous pouvez paramétrer le son de démarrage lors de la mise sous tension.


## ● Paramétrer le son de démarrage

1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [MONPARAM].
3. Sélectionnez le menu [SON DÉM.] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- Si [ARRÊT] est sélectionné : Le son de démarrage ne sera pas entendu.

- Si [MARCHÉ] est sélectionné : Le son de démarrage sera entendu.

5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.



# Image de démarrage

■ Vous pouvez sélectionner l'image qui s'affiche en premier sur l'écran à cristaux liquide lors de la mise en marche de l'appareil.

## ● Paramétrer une image de démarrage


1. Dans tous les modes autres que le mode Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [MONPARAM].
3. Sélectionnez le menu [S.IMAGE] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK.

- Si [ARRÊT] est sélectionné : L'image de démarrage ne s'affiche pas.

- Si [IMAGE1] est sélectionné : Le logo de la marque Samsung s'affiche.

- Si [IMAGE2] est sélectionné : L'image de démarrage que vous avez créée dans [RÉDIMENS.] ([REDIMENSIONNER]) s'affiche.

5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.



# Remarques importantes

Assurez-vous de respecter les précautions suivantes !

- Cette unité comporte des composants électroniques de précision. N'utilisez pas cette unité et ne l'entreposez pas dans les endroits suivants :
  - Endroits soumis à d'importants changements de température et d'humidité.
  - Endroits exposés à la poussière et à la saleté.
  - Endroits exposés directement au soleil ou à l'intérieur d'une voiture par temps chaud.
  - Les environnements dégageant beaucoup de magnétisme ou générant un excès de vibrations.
  - Les locaux abritant du matériel explosif ou inflammable.
  
- Ne laissez pas l'unité entrer en contact avec de la poussière, des objets en vinyle ou des produits chimiques, tels que des insecticides, pendant une longue période.
  
- Le sable peut être particulièrement nuisible aux appareils photo.
  - Ne laissez pas de sable pénétrer dans l'unité lorsque vous l'utilisez sur la plage, les dunes côtières ou dans d'autres endroits où il y a du sable.
  - Cela pourrait provoquer une panne ou rendre l'appareil inutilisable de manière irréversible.
  
- Des températures extrêmes peuvent causer des problèmes.
  - Si vous transportez votre appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, les circuits électroniques risquent de se couvrir de condensation. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et attendez au moins 60 minutes que la condensation se soit dissipée.
  - De l'humidité peut également se former sur la carte mémoire. Si cela se produit, éteignez l'appareil photo et retirez la carte mémoire. Attendez jusqu'à ce que l'humidité ait disparue.
  
- Précautions lors de l'utilisation de l'objectif
  - Si l'objectif est exposé directement au soleil, cela peut provoquer une décoloration et une détérioration du capteur d'image.
  - Faites attention de ne pas laisser vos empreintes ou des substances étrangères sur la surface de l'objectif.
  
- Des décharges électriques peuvent se produire si l'appareil numérique n'est pas utilisé pendant une période prolongée. De même, il est conseillé de retirer les piles et la carte mémoire pendant les longues périodes de non-utilisation.

# Remarques importantes

- Si l'appareil est exposé à des interférences électroniques, il s'éteint automatiquement pour protéger la carte mémoire.
- Maintenance de l'appareil photo
  - Utilisez une brosse douce (disponible chez les photographes) pour nettoyer doucement l'objectif et l'écran LCD. Vous pouvez aussi, au besoin, utiliser des serviettes et un liquide spécialement conçus pour le nettoyage des lentilles. Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux. Tenez cet appareil à l'écart des agents solvants, comme le benzène, les insecticides, les diluants, etc. Ces agents risquent d'altérer la performance de l'appareil et d'endommager son boîtier. Une mauvaise utilisation peut abîmer l'écran LCD. Veuillez à ne pas endommager votre appareil en le conservant en tout temps dans son étui protecteur.
- N'essayez en aucun cas de démonter ni de modifier votre appareil photo.
- Dans certaines circonstances, une accumulation d'électricité statique peut déclencher le flash. Cela ne nuira pas au bon fonctionnement de l'appareil.
- Il se peut que l'électricité statique interfère avec le téléchargement des images. Si cela arrive, débranchez et rebranchez le câble USB avant de recommencer le transfert.

# Indicateur d'avertissement

- En cas de problèmes techniques, l'écran LCD affiche un message d'erreur.

Indicateur d'avertissement	Causes	Solution
CARTE PLEINE!	- La mémoire est insuffisante pour stocker des images.	- Insérez une nouvelle CARTE ou supprimez les images stockées pour libérer de la mémoire.
LUMIÈRE FAIBLE!	- Lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.	- Utilisez un trépied et prenez les photos en mode Photographie Flash.
CARTE VERROUIL!	- La carte mémoire est verrouillée	- Faites glisser la languette de protection en écriture vers le haut de la carte mémoire. (p.18)
PAS D' IMAGE!	- Il n'y a pas d'image stockée dans la mémoire interne ou sur la CARTE.	- Prenez des photos. - Insérer une carte mémoire qui contient des images.
ERREUR CARTE!	- Erreur carte mémoire	- Insérez une nouvelle carte ou formatez la mémoire.
ERREUR MEMOIRE!	- Erreur mémoire interne.	- Formatez la mémoire en ayant retiré la carte mémoire. (p.60)
Un voyant de la pile clignote !	- La capacité des piles est faible.	- Insérez de nouvelles piles.
Avertissement de mouvement de l'appareil!	- Le mode flash est paramétré sur flash désactivé	- Dégagez le mode FLASH OFF (FLASH DÉSACTIVÉ) (Pour des prises de vue ordinaires) - Utilisez un pied (Pour des prises de vue dans des conditions plus inhabituelles, musées, centre d'art)

# Avant de contacter un centre de service à la clientèle

Vérifiez les éléments suivants:

Symptôme	Causes	Solution
La caméra ne se met pas sous tension	<ul style="list-style-type: none"><li>- La capacité des piles est faible.</li><li>- L'adaptateur CA n'est pas branché.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Insérez de nouvelles piles.</li><li>- Branchez l'adaptateur CA sur l'appareil photo.</li></ul>
L'alimentation de l'appareil photo se coupe au cours de l'utilisation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Les piles sont faibles.</li><li>- L'appareil photo s'éteint automatiquement.</li><li>- La fiche de l'adaptateur n'est pas correctement branchée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Insérez de nouvelles piles.</li><li>- Glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position « Marche » pour remettre l'appareil sous tension.</li><li>- Retirez la fiche et réinsérez-la.</li></ul>
Les piles se déchargent trop rapidement.	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'appareil a été utilisé à basse température.</li><li>- Des piles déjà utilisées et des piles nouvelles se trouvent dans l'appareil.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Conserver l'appareil photo dans un endroit chaud (glissez-le sous votre manteau ou votre veste) et ne le sortez que pour prendre des photos.</li><li>- Insérez de nouvelles piles. Veuillez à ce qu'elles soient toutes de même type.</li></ul>
L'appareil ne prend pas de photo lorsque la touche d'obturateur est actionnée.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Capacité mémoire insuffisante</li><li>- La carte mémoire n'est pas formatée</li><li>- Carte mémoire morte</li><li>- L'alimentation de l'appareil est coupée.</li><li>- Les piles sont faibles.</li><li>- La carte mémoire est verrouillée</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Après avoir mis l'appareil photo hors tension, insérez une nouvelle carte mémoire ou supprimez les fichiers d'images superflus.</li><li>- Formatez la carte mémoire</li><li>- Insérez une nouvelle carte mémoire</li><li>- Allumez l'appareil photo.</li><li>- Insérez de nouvelles piles.</li><li>- Faites glisser la languette de protection en écriture vers le haut de la carte mémoire</li></ul>
Les images sont floues.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Un mode de mise au point incorrect est sélectionné.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sélectionnez un mode de mise au point correct lié à la distance</li></ul>
Le flash ne se déclenche pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le mode FLASH DÉBRAYÉ a été sélectionné.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Annulez le mode FLASH DÉACTIVÉ.</li></ul>
L'affichage de la date et de l'heure est incorrect.	<ul style="list-style-type: none"><li>- La date et l'heure ont été mal paramétrées.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Réglez la date et de l'heure correctement. (p.62)</li></ul>

# Avant de contacter un centre de service à la clientèle

Symptôme	Causes	Solution
Les touches de l'appareil photo ne réagissent pas.	- Défaillance de l'appareil photo.	- Retirez et réinsérez les piles, puis mettez l'appareil sous tension.
Une erreur carte s'est produite lorsque la carte mémoire était dans l'appareil photo.	- Format de carte mémoire erroné	- Reformatez la carte mémoire (p. 60)
La couleur de l'image est différente de la scène d'origine	- Configuration Equilibre des blancs incorrecte	- Choisissez l'Equilibre des blancs approprié
Les images sont trop claires.	- Les images sont surexposées.	- Réinitialisez les valeurs de l'exposition IL.
L'affichage de la lecture n'est pas très clair.	- La lentille ou l'écran LCD sont tachés ou sales.	- Nettoyez l'objectif ou l'écran LCD
La date ne s'affiche pas sur l'écran LCD en mode PLAY (LECTURE).	- La fonction Impression de la date est paramétrée sur DÉACTIVE	- Activez la fonction Impression de la date.
Lors de l'utilisation de l'explorateur du PC, le fichier du [disque amovible] n'apparaît pas.	- Le câble n'est pas branché correctement. - L'appareil photo n'est pas allumé. - Votre appareil manque de piles, les piles sont déchargées ou l'adaptateur AC n'est pas branché. - Le système d'exploitation installé sur votre ordinateur n'est pas Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9,1~10,2. Ou votre ordinateur ne supporte pas la norme USB. - Le pilote USB n'est pas installé.	- Vérifiez la connexion. - Allumez l'appareil photo. - Insérez de nouvelles piles ou vérifiez la connexion de l'adaptateur. - Installez Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9,1~10,2 qui est compatible avec le protocole USB. - Installer un [USB Storage Driver].
Les images ne sont pas lues.	- Nom de fichier incorrect. (Violation du format DCF)	- Ne changez pas le nom du fichier de l'image.



# Caractéristiques techniques

Capteur d'image	Type	1/2.5" CCD
	Nombre de pixels réels	Environ 4,0 mégapixels
	Nombre total de pixels	Environ 4,2 mégapixels
Objectif	Distance focale	Objectif f =5,1mm (pellicule 35mm équivalent à 31mm)
	F No.	F2,9 / F8,0
	Zoom numérique	Mode image fixe: 1,0X ~ 4,0X Mode Lecture: 1,0X ~ 8,0X (en fonction de la taille de l'image)
Viseur	Viseur optique	Viseur d'image virtuelle optique
	Écran LCD	Écran couleur LCD TFT 1,6"
Mise au point	Type	Mise au point fixe avec deux étapes de réglage manuel
	Portée	Macro: 0,19 ~ 0,21m    Normal: 1,0m ~ infini
Exposition	Type	Obturbateur mécanique et électronique
	Vitesse	2 ~ 1/4,000 sec. (Automatique 1/8 ~ 5 secondes en mode Photo de nuit)
Exposition	Contrôle	Exposition automatique Mesure d'exposition : multi, sélectif
	Compensation	±2EV (par incréments de 0,5EV)
	Équivalent ISO	Automatique
Flash	Modes	Automatique, Auto & Réduction de l'effet yeux rouges, Flash de contre-jour, Synchro lente, Flash désactivé
	Portée	Macro: 0,2m                      Normal: 1,0m ~ 3,0m
	Durée du rechargement	Environ 4 - 10 secondes
Netteté		Doux, Normal, Vivace
Effet		N&B, Normal, Sépia
Équilibrage des blancs		Automatique, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, Tungstène, Coucher de soleil, Personnaliser
Cadre photo		9 cadres photos
Enregistrement de voix		Enregistrement de voix (Max. 1 heure) Mémo vocal sur image fixe (Max. 10 secondes.)
Impression de la date		Désactivé , Date, Date & Heure (sélectionnable par l'utilisateur)
Prise de vue	Image fixe	Retardateur: 10 sec, 2 sec., Retardateur double (10 / 2sec.)
	Clip vidéo	Taille: 320x240 Avec audio (Durée d'enregistrement: selon la capacité de la mémoire)

# Caractéristiques techniques

Stockage	Support	Mémoire interne: Mémoire flash de 16 Mo Mémoire externe: Carte SD /MMC (jusqu'à 256 Mo garantis)
	Format de fichier	Image fixe: DCF1.0, DPOF1.0, EXIF2.1 Clip Vidéo: AVI      Fichier vocal: WAV
	Dimension d'image	2304: 2304x1728 pixels, 2048: 2048x1536 pixels 1600: 1600x1200 pixels, 1024: 1024x768 pixels, 640: 640x480 pixels
	Capacité (16Mo)	2304 : Très fine 9, Fine 19, Normal 29 2048 : Très fine 11, Fine 23, Normal 35 1600 : Très fine 18, Fine 35, Normal 55 1024 : Très fine 39, Fine 76, Normal 106 640 : Très fine 84, Fine 170, Normal 213  * Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier selon les paramètres choisis et les conditions dominantes lors de la prise de vue.
Lecture des images	Type	Image unique, Vignettes, Diaporama, Clip vidéo
	Edition	Ajustage, Rotation, Redimensionner
Interface		Connecteur de sortie numérique: USB 1.1 Sortie vidéo: NTSC, PAL (choix par l'utilisateur) Connecteur d'alimentation en CA: 3,3V
Source d'alimentation		Non rechargeables: 2 x AA alcaline, Lithium, Ni-Mn, Ni-Zn / 1 x CR-V3 Rechargeables: 2 x AA Ni-MH, Ni-Cd / 1 x I-Pack (SBP-1303) Adaptateur: SAC-32 (DC 3,3V, 2,0A)  * La source d'alimentation comprise peut varier selon la région de vente.
Dimensions (WxHxD)		98 x 51 x 38 mm
Poids		Environ 122g (sans les piles et la carte)
Température de fonctionnement		0 ~ 40 °C
Humidité de fonctionnement		5 ~ 85%
Logiciels	Pilote de l'appareil photo	Pilote de stockage (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.1 ~10.2)
	Application	Digimax Viewer, ArcSoft Photolmpression

※ Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

# Remarques concernant le logiciel

Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.

- Les logiciels ci-inclus comprennent un pilote pour votre appareil photo et un logiciel d'édition compatible avec Windows.
- Vous ne pouvez, en aucun cas, reproduire tout ou partie ni du logiciel ni du manuel de l'utilisateur.
- Les droits du logiciel sont concédés sous licence uniquement pour l'utilisation avec un appareil photo.
- Dans l'éventualité hautement improbable d'un défaut de fabrication, Samsung s'engage à réparer l'appareil photo ou à le remplacer par un autre. Toutefois, Samsung ne peut, d'aucune manière que ce soit, être tenu responsable des dommages causés en raison d'un usage inapproprié de l'appareil photo.
- L'utilisation d'un PC assemblé ou non ou d'un système d'exploitation assemblé qui n'a pas été agréé par le fabricant n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- Avant de lire le présent manuel de l'utilisateur, vous devez être familiarisé avec le fonctionnement de base d'un PC et de son système d'exploitation (O/S).

## Configuration système requise

Pour Windows	Pour Macintosh
PC doté d'au moins un processeur MMX Pentium 233MHz (XP : Pentium II 300MHz)	Power Mac G3 ou supérieur
Windows 98/98SE/2000/ME/XP	Mac OS 9,1 ~ 10,2
Minimum 32Mo RAM (XP : 128Mo) Espace disque dur libre de 140 MB	Minimum de 64Mo RAM Espace disque dur libre de 110 MB
Port USB	Port USB
Lecteur CD-ROM	Lecteur CD-ROM
800x600 pixels, écran compatible affichage couleur 16-bit (affichage couleur 24-bit conseillé)	QuickTime v. 4.0 ou supérieur pour le clip vidéo

# A propos du logiciel

Une fois que le Cd-rom fourni avec l'appareil est inséré dans le lecteur de Cd-rom, la fenêtre suivante devrait se lancer automatiquement.



Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo avant de connecter celui-ci au PC.

- Pilote de l'appareil : Cela permet l'importation des images stockées dans l'appareil photo vers un PC ou vice versa.

Cet appareil photo utilise un pilote de stockage USB. Vous pouvez utiliser le caméra comme un lecteur de la carte USB. Après avoir installé le pilote et connecté l'appareil à votre PC, vous pouvez cliquer sur [Removable Disk], [Windows Explorer] ou [My computer].

Le pilote de stockage USB n'est compatible qu'avec Windows.

Le CD-ROM de l'application ne contient pas de pilote USB pour MAC. Vous pouvez utiliser l'appareil avec Mac OS 9,1 ~10,2.

- Digimax Viewer 2.1 : Il s'agit d'un programme permettant de visionner des images stockées.

Vous pouvez voir les images stockées en mémoire directement sur l'écran d'un PC.

Vous pouvez également copier, déplacer ou effacer les images et agrandir / réduire la taille des images avec le Digimax Viewer. Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

- Photolmpression : Programme d'édition de photos

Vous pouvez éditer ou enregistrer des images fixes que vous avez téléchargées de l'appareil photo. Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

## BON À SAVOIR

- Assurez-vous de vérifier la configuration système nécessaire (page 75) avant d'installer le lecteur.
- Selon la puissance de votre ordinateur, l'exécution du programme d'installation automatique peut prendre de 5 à 10 secondes. Si une des trames ne s'affiche pas, exécutez [Windows Explorer] et sélectionnez [Samsung.exe] dans le dossier racine du CD-ROM.

# Configuration du logiciel de l'application

Le logiciel d'application doit être installé préalablement à l'utilisation de cet appareil avec un PC. Une fois le pilote installé, vous pouvez transmettre les images au PC afin de les retoucher à l'aide du logiciel d'édition.

## BON À SAVOIR

- Fermez les autres programmes avant d'installer le logiciel d'application.
- Avant d'installer le logiciel d'application, débranchez la connexion USB.

Vous pouvez accéder au site Web de Samsung en cliquant sur le lien mentionné ci-dessous.

<http://www.samsungcamera.com> : anglais

<http://www.samsungcamera.co.kr> : coréen

1. Cliquez sur le menu [Install] dans la fenêtre d'exécution automatique. Le pilote de l'appareil photo Digimax 401 est installé automatiquement.

[cliquez ici!] →



2. L'installation est terminée. Une fenêtre de sélection du logiciel d'application s'affiche. Sélectionnez le programme applicatif et cliquez sur la touche [Install]. Reportez-vous à la page 76 pour plus d'informations sur le programme applicatif.

[cliquez ici!] →



## BON À SAVOIR

- Si vous sélectionnez [Cancel] à l'étape 2, l'installation du programme d'application est annulée.

# Configuration du logiciel de l'application

3. Installez Digimax Viewer.  
Cliquez sur [Next >].

[cliquez ici!]




## BON À SAVOIR

- Si vous sélectionnez [Cancel] à l'étape 3, une fenêtre pour l'installation de Photo Impression s'affiche.

4. La fenêtre du Contrat de licence du logiciel s'affiche alors. Si vous consentez à être lié par les dispositions du contrat, cliquez sur [Yes] pour passer à l'étape suivante. Dans le cas contraire, cliquez sur [No] (non). L'installation du logiciel sera interrompue.

[cliquez ici!]




5. Une fenêtre de sélection de destination s'ouvre. Cliquez sur [Next >]. Pour copier les fichiers vers un autre dossier, cliquez sur [Browse..] et choisissez le dossier que vous souhaitez.

[cliquez ici!]



6. Une fenêtre vous demandant de choisir un dossier vers lequel les icônes du programme seront ajoutées s'ouvre. Cliquez sur [Next >]. Si vous souhaitez ajouter les icônes du programme dans un dossier différent, choisissez-en un autre et cliquez ensuite sur [Next >].


[cliquez ici!]



# Configuration du logiciel de l'application

7. L'installation de Digimax Viewer est terminée. Cliquez sur la touche [Finish] pour installer Photoimpression.

- \* L'ordinateur ne redémarrera pas même si [Oui, je souhaite redémarrer mon ordinateur maintenant] est sélectionné.
- \* Il se peut que le cadre 7 n'apparaisse pas selon la configuration du système.

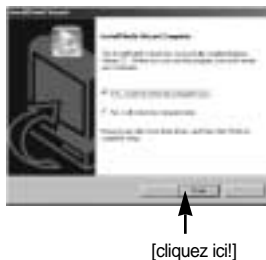

8. La fenêtre d'installation de PhotoImpression s'affiche comme indiqué ci-contre. Cliquez sur la touche [OK].




## BON À SAVOIR

- Si vous cliquez sur [Cancel] à l'étape 8, l'installation de Photo Impression est annulée et la fenêtre Redémarrer l'ordinateur apparaît.

9. Une fenêtre de bienvenue s'affiche. Cliquez sur le bouton [Next >].



10. La fenêtre du Contrat de licence du logiciel s'affiche alors. Si vous consentez à être lié par les dispositions du contrat, cliquez sur [Yes] pour passer à l'étape suivante. Dans le cas contraire, cliquez sur [No] (non). L'installation du logiciel sera interrompue.

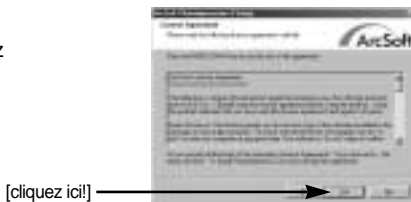

# Configuration du logiciel de l'application

11. Une fenêtre de sélection de destination s'ouvre. Cliquez sur [Next >].  
Pour copier les fichiers vers un autre dossier, cliquez sur [Browse...] et choisissez le dossier que vous souhaitez.

[cliquez ici!]



12. La fenêtre de [Select Components] s'affichera.  
Cliquez sur le bouton [Next >].

[cliquez ici!]



13. Une fenêtre vous demandant de choisir un dossier vers lequel les icônes du programme seront ajoutées s'ouvre.  
Cliquez sur [Next >]. Si vous souhaitez ajouter les icônes du programme dans un dossier différent, choisissez-en un autre et cliquez ensuite sur [Next >].

[cliquez ici!]



14. L'installation est terminée.  
Cliquez sur le bouton [Finish].

[cliquez ici!]





# Configuration du logiciel de l'application

15. Pour appliquer les modifications, vous devez redémarrer l'ordinateur. Sélectionnez [Yes, I want to restart my computer now] et cliquez ensuite sur [OK].

[cliquez ici!]



- \* Une fenêtre comme indiquée ci-contre apparaît à l'étape 14 selon la configuration du système. Cliquez sur la touche [Finish] pour redémarrer l'ordinateur.

[cliquez ici!]



16. Une fois le redémarrage terminé, reliez votre appareil photo au PC à l'aide d'un câble USB.

17. Une fois le redémarrage terminé, reliez votre appareil photo au PC à l'aide d'un câble USB.

- ※ Si vous avez déjà installé un programme de visualisation d'image ou que vous êtes sous Windows XP, un programme de visualisation d'image s'ouvre. Si le visionneur d'image s'ouvre une fois le pilote de l'appareil photo est installé correctement.



18. Si vous voyez l'icône [Removable Disk] dans la fenêtre [My computer], vous savez que le pilote de l'appareil photo a été installé correctement.

Vous pouvez maintenant transférer des fichiers d'images depuis l'appareil photo vers le PC par l'intermédiaire du câble USB.



# Configuration du logiciel de l'application

## BON À SAVOIR

- Si vous avez installé le pilote de l'appareil photo, la fenêtre [Found New Hardware Wizard] pourra ne pas s'ouvrir.
- Une fois la fenêtre [Found New Hardware Wizard] ([Assistant nouveau matériel détecté]) ouverte, il se peut qu'une fenêtre vous demandant de sélectionner un fichier pilote apparaisse. Dans ce cas, indiquez le dossier C: \WINDOWS\INF (pour Windows 98 et 98 SE). Si vous ne trouvez pas le dossier [INF], vérifiez la touche [Show all files] dans [Window's Explorer → View → Folder option → View].
- Lorsque vous branchez l'appareil photo à votre PC, il est conseillé d'utiliser un adaptateur d'alimentation de CA.
- Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo avant de connecter celui-ci au PC.
- Après avoir installé le pilote de l'appareil photo, il vous faut redémarrer votre PC.
- Si vous branchez l'appareil photo sur le PC avant d'avoir installé le pilote, la fenêtre [Found New Hardware Wizard] s'ouvrira. Dans ce cas, annulez [Found New Hardware Wizard] et déconnectez l'appareil. Installez le pilote de l'appareil et connectez à nouveau l'appareil au PC (p. 77)
- Au cas où l'ordinateur ne trouverait pas le pilote, réinstallez celui-ci en suivant les étapes ci-dessus:
  1. Supprimez le pilote de l'appareil (p. 86) et réinstallez-le.
  2. Reportez-vous à la section «Foire aux questions»(voir p. 93 ~ 94) pour connaître la solution susceptible de résoudre le problème.
  3. Si vous possédez un processeur VIA (vérifiez le contrôleur dhôte USB), téléchargez l'application corrective depuis le site Web de Samsung.:  
<http://www.samsungcamera.com>




# Démarrage du mode PC

- Si vous insérez le câble USB et le terminal de connexion USB, le mode de fonctionnement de l'appareil passe automatiquement en mode PC.
- En ce mode, vous pouvez télécharger des images stockées sur l'appareil photo vers votre PC par le biais du câble USB.
- En mode PC, l'écran à cristaux liquides est toujours éteint.
- Le voyant d'état de l'appareil photo s'allume lorsque les fichiers sont transférés par la connexion USB.

## ■ Connexion de l'appareil à un PC

1. Mettez votre PC sous tension.
2. Allumez l'appareil photo.
3. Connectez le PC à l'appareil avec le câble USB.
  - Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port USB de l'appareil photo.
  - Branchez la grande extrémité du câble USB sur le port USB de l'ordinateur.
  - Assurez-vous que les connecteurs sont bien insérés.

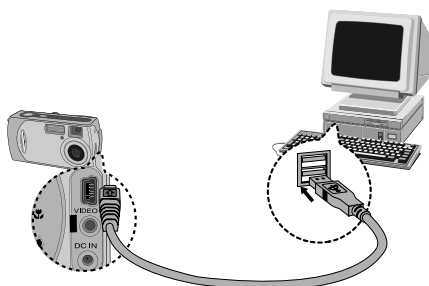

## ■ Débrancher l'appareil photo et le PC:

Selon le système d'exploitation utilisé, reportez-vous à la page suivante:

- WIN 98SE : p.88
- WIN 2000/ ME/ XP : p.88 ~ 89

## BON À SAVOIR

- Le pilote de l'appareil doit être installé avant l'utilisation en mode PC.  
Pour les instructions relatives à l'installation du pilote, veuillez vous reporter à la p. 77.
- Afin d'économiser les piles, il est recommandé que vous utilisiez un adaptateur CA lorsque l'appareil photo est connecté à un PC.

# Démarrage du mode PC

## ■ Téléchargement des images

Vous pouvez télécharger les images fixes enregistrées sur l'appareil photo vers le disque dur de votre PC et les imprimer ou utiliser un logiciel d'édition de photos pour les éditer.

1. Connectez l'appareil photo à votre PC au moyen du câble USB.

2. Sur le bureau de votre ordinateur, sélectionnez [Poste de travail] et cliquez deux fois sur [Removable Disk] (disque amovible) → DCIM → 100SSCAM]. Les fichiers d'image s'affichent alors.



3. Sélectionner une image et appuyez sur le bouton droit de la souris.



4. Un menu contextuel s'ouvrira.

Cliquez sur le menu [Cut] ou [Copy].

- [Cut] : permet de couper un fichier.
- [Copy] : copie des fichiers.



5. Cliquez sur un dossier dans lequel vous souhaitez coller le fichier.

# Démarrage du mode PC

- 6. Appuyez sur le bouton de droite de la souris et un menu contextuel s'ouvre.  
Cliquez sur [Paste].



- 7. Un fichier image est transféré de l'appareil à votre PC.



- Grâce au [Digimax Viewer], vous pouvez voir les images enregistrées dans la mémoire directement sur l'écran du PC ou vous pouvez copier ou déplacer les fichiers d'image.


# Suppression du Pilote USB pour Windows 98SE

Pour enlever le pilote USB, reportez vous à la procédure détaillée plus bas.


1. Sélectionnez [Start → Settings] et cliquez sur [Control Panel]




2. Cliquez deux fois sur [Add/Remove programs].



3. La fenêtre [Add/Remove Programs Properties] s'ouvrira. Cliquez sur [Digimax 401] et cliquez sur la touche [Ajouter/Supprimer].

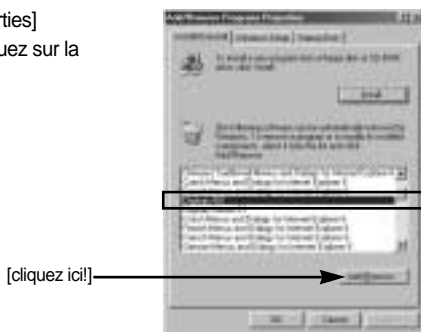

4. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur la touche [YES] pour enlever le pilote de l'appareil.



# Disque amovible


■ Afin de pouvoir utiliser votre appareil photo comme disque amovible, installez le pilote USB (voir p. 77).

1. Avant de mettre l'appareil photo sous tension, branchez-le sur le PC par l'intermédiaire du câble USB.
2. Cliquez sur l'icône [My computer] ou ouvrez votre [Windows Explorer], puis cliquez sur [Removable Disk].
3. Vous pouvez transférer les fichiers d'image stockée sur le disque amovible (DCIM → 100SSCAM) vers votre PC.

## BON À SAVOIR

### Information importante concernant l'utilisation du disque amovible

- Le voyant [Removable Disk] ([Disque amovible]) n'apparaît pas lorsque l'appareil est hors tension ou que le câble USB est retiré.
- Nous vous recommandons que vous copiez vos images vers le PC pour pouvoir les visualiser. Si vous ouvrez les images directement sur le disque amovible, vous risquez d'être déconnecté.
- Lorsque vous téléchargez des images du PC vers l'appareil, assurez-vous que les noms de fichier sont différents de ceux qui se trouvent sur la mémoire.
- Lorsque vous essayez de télécharger sur le disque amovible une image qui n'a pas été prise avec cet appareil, le message [FILE ERROR!] apparaît sur l'écran LCD en mode LECTURE, et, en mode VIGNETTES, aucune image n'est affichée.
- Le voyant d'état de l'appareil photo clignote lorsqu'un fichier est transféré (copie ou suppression) entre le PC et l'appareil photo. Ne débranchez pas le câble USB avant que le voyant n'ait cessé de clignoter. Afin de débrancher le câble USB sous Windows 2000/ME/XP, cliquez sur l'icône [Unplug or Eject Hardware] (Déconnexion ou éjection de matériel) située sur la barre de tâches.



# Retrait du disque amovible

## ■ Windows 98SE

1. Vérifiez si l'appareil photo et le PC transfèrent un fichier. Si le voyant d'état de l'appareil photo clignote, vous devez attendre jusqu'à ce qu'il s'allume.
2. Débranchez le câble USB.

## ■ Windows 2000/ME/XP

(Les illustrations peuvent différer de l'affichage réel conformément à l'O/S Windows.)

1. Vérifiez si l'appareil photo et le PC transfèrent un fichier. Si le voyant d'état de l'appareil photo clignote, vous devez attendre jusqu'à ce qu'il s'allume.
2. Cliquez deux fois sur l'icône [Unplug or Eject Hardware] (Déconnexion ou éjection de matériel) située sur la barre de tâches.




[cliquez deux fois ici]

3. La fenêtre [Unplug or Eject Hardware] s'ouvrira. Sélectionnez le [périphérique de stockage de masse USB] et cliquez sur la touche [Stop].



[cliquez ici!]

4. La fenêtre [Stop a Hardware device] s'ouvrira. Sélectionnez [SAMSUNG DIGIMAX 401 USB Device] et cliquez sur la touche [OK].



[cliquez ici!]

5. La fenêtre [Safe to Remove Hardware] s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [OK].



[cliquez ici!]



# Retrait du disque amovible

6. La fenêtre [Unplug or Eject Hardware] s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [Close], et le disque amovible sera retiré en toute sécurité.



7. Débranchez le câble USB.

[cliquez ici!]

## Paramétrer le pilote USB pour MAC

1. Un pilote USB pour MAC n'est pas inclus avec le CD logiciel étant donné que le système d'exploitation MAC supporte le pilote de l'appareil photo.
2. Vérifiez la version de votre MAC OS. Vérifiez la version OS lors du démarrage de votre MAC. Cet appareil photo est compatible avec les systèmes d'exploitation MAC OS 9,1 ~ 10,2.
3. Connectez l'appareil à votre Macintosh. Ensuite, mettez l'appareil sous tension et réglez-le sur mode PC.
4. Une nouvelle icône s'affiche sur le bureau après avoir branché l'appareil photo sur le MAC.

## Utilisation du pilote USB sur MAC

1. Double cliquez sur une nouvelle icône sur le bureau et le dossier dans la mémoire s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier d'image pour le copier ou le déplacer vers le dossier de votre choix sur le MAC.

## BON À SAVOIR

- Si vous utilisez MAC OS 10,0 ou une version ultérieure, une erreur est susceptible de survenir lors du transfert de fichiers de l'ordinateur à l'appareil.

# Utilisation de Photolmpression






Avec Photolmpression, vous pouvez éditer ou stocker des images fixes que vous avez téléchargées de l'appareil photo. Ce logiciel est uniquement disponible en version Windows.

Pour démarrer le programme, cliquez sur [Démarrer → Programmes → ArcSoft Photolmpression 4 → Photolmpression4]. L'écran suivant apparaît.













Vous pouvez utiliser Photolmpression pour réaliser les tâches suivantes.

## ■ Touche Commande

Touche	Description
	Permet d'importer une photo d'un album, un dossier source ou l'appareil photo/scanner ou des prises de captures d'écran de ce que vous voyez sur l'écran.
	Sélectionnez Couper, Redimensionner, Éditer image, Insérer texte, Améliorer image, Insérer effets, ou Couche.
	Permet d'effectuer Insérer cadre, Insérer bordures, Insérer calendrier, Insérer cartes de vœux, Insérer modèle ou Connecter avec un autre logiciel.
	Permet d'enregistrer l'image éditée et envoyer un courrier électronique ou l'utiliser en tant qu'image de fond.
	Permet de sortir l'image éditée selon vos préférences.

# Utilisation de Photolmpression

## ■ Barre d'outils

Touche	Description	Touche	Description
	Redimensionner couche		Appliquer une rotation à la couche
	Tourner la couche horizontalement		Appliquer une rotation à toutes les couches
	Annuler		Refaire
	Copier		Coller
	Supprimer couche		Fermer image

## BON À SAVOIR

- Pour des instructions détaillées concernant l'utilisation de Photolmpression, veuillez vous reporter à l'Aide du programme.

# Digimax Viewer 2.1

Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.



1. Pour ouvrir Digimax Viewer, cliquez sur [Start → Programs → Samsung → Digimax Viewer 2.1 → Digimax Viewer 2.1 ]. Le Digimax Viewer 2.1 s'ouvre alors.

2. Si l'option [Auto Launch] est sélectionnée, ce programme est exécuté automatiquement lors de la reconnaissance de l'appareil photo.



3. Vous pouvez facilement utiliser le program Digimax viewer 2.1 étant donné qu'il offre un menu FICHER et une barre d'OUTILS. Vous pouvez également utiliser le menu contextuel. Cliquez sur une image puis sur le bouton droit de la souris.

Les fonctions du Digimax Viewer sont énumérées plus bas.

- Fonctions de base : Copy, Cut, Paste, Delete, Rotate, Rename, changing file type, Resize, Property
- Fonctions avancées : Print, Slide show, Export, Sending e-mail, On-line print, Web album etc.

## BON À SAVOIR

- Avant de supprimer des images de l'appareil, vous devez sauvegarder ou télécharger les images que vous souhaitez conserver sur votre ordinateur.
- Reportez-vous au menu [Help] du Digimax Viewer 2.1 pour plus d'informations.

# Foire aux questions

■ Veuillez vérifier les éléments suivants si la connexion USB est défectueuse.

## [Scénario 1]

L'alimentation de l'appareil est coupée.

- Allumez l'appareil photo. Nous vous conseillons d'utiliser un adaptateur CA. Assurez-vous que votre appareil photo est en mode PC.
- Si vous utilisez des piles, vérifiez le niveau de charge.

## [Scénario 2]

Le pilote USB n'est pas installé correctement.

- Installez le pilote USB correctement. Reportez-vous à la page 77.

## [Scénario 3]

Le câble USB n'est pas branché ou les spécifications du câble utilisé ne conviennent pas à la norme USB.

- Utilisez un câble dont les spécifications conviennent à la norme USB.

## [Scénario 4]

Parfois il arrive que l'ordinateur ne reconnaisse pas l'interface USB.

- Installez le pilote USB correctement. Mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble USB. Ensuite, rebranchez le câble et remettez l'appareil photo sous tension. L'ordinateur doit reconnaître l'appareil.

## [Scénario 5]

Une erreur inopinée s'est produite au cours du transfert d'un fichier.

- Mettez l'appareil photo hors et sous tension. Transférez le fichier.

## [Scénario 6]

Comment puis-je savoir si mon ordinateur prend en charge l'interface USB ?

- Vérifiez si l'ordinateur ou le clavier est doté d'un port USB.
- Vérifiez la version de votre système d'exploitation (OS). L'interface USB n'est fournie que pour Windows 98, 98SE, 2000, ME ou XP.
- Cochez la case [Universal Serial Bus controllers] dans l'onglet du Gestionnaire de périphériques.

Pour activer le [Universal Serial Bus controllers], suivez les étapes suivantes :

Win 98/ME : Parcourez le chemin d'accès [Start → Settings → Control Panel → System → Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

Win 2000 : Parcourez le chemin d'accès [Start → Settings → Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

Win XP : Parcourez le chemin [Start → Control Panel → Performance and Maintenance → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

# Foire aux questions

Lorsque vous cliquez sur le dernier élément, le Contrôleur d'hôte USB et le Concentrateur USB racine devraient s'afficher.

De plus, double cliquez sur le contrôleur d'hôte universel USB et le hub racine USB pour vérifier si l'état du périphérique indique "Ce périphérique fonctionne correctement". Si l'état du périphérique indique que le périphérique "ne fonctionne pas correctement", cliquez sur l'onglet "Pilote" puis sur [Mettre à jour le pilote] ou [Réinstaller le pilote].

- Si toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, votre ordinateur peut prendre en charge l'interface USB.

## [Scénario 7]

Connexion de l'appareil photo à l'aide d'un concentrateur USB

- Si vous vous servez d'un concentrateur USB, vérifiez d'abord que celui-ci est compatible avec votre PC pour vous épargner des problèmes de connexion. Chaque fois que cela est possible, connectez l'appareil au PC directement.

## [Scénario 8]

Est-ce que d'autres câbles USB sont branchés sur le PC ?


- Il se peut que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement s'il y a d'autres câbles USB qui sont déjà branchés sur PC. Dans ce cas, débranchez les autres câbles USB et ne branchez que celui pour l'appareil photo.

## [Scénario 9]

Lorsque j'ouvre le Gestionnaire de périphériques (en cliquant sur Démarrer → (Paramètres) → Panneau de configuration → (Performance et Maintenance) → Système → (Matériel) → Gestionnaire de périphériques), il y a les entrées «périphériques inconnus» ou «Autres périphériques» avec un point d'interrogation jaune (?) à côté ou périphériques avec un point d'exclamation (!) à côté.

- Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée avec le point d'interrogation (?) ou d'exclamation (!) et sélectionnez "Supprimer". Redémarrez le PC et branchez à nouveau l'appareil photo. Pour les PC sous Windows 98, supprimez également le pilote de l'appareil photo, redémarrez le PC et réinstallez le pilote de l'appareil photo.
- Double-cliquez sur l'entrée avec le point d'interrogation (?) ou d'exclamation (!), cliquez sur l'onglet "Pilote" et cliquez sur [Mettre à jour le pilote] ou [Réinstaller le pilote]. Si un message vous demandant d'indiquer l'emplacement du pilote du périphérique apparaît, indiquez le dossier "C:\Windows\inf" ou "C:\Windows\inf\other" (où C: est la lettre du disque dur sur lequel le système d'exploitation est installé).

# MEMO





**SAMSUNG**

---

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.  
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION  
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-  
GU, SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA  
462-121  
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099  
FAX : (82) 31-740-8398, 8111

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.  
HEADQUARTERS  
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.  
TEL : (1) 201-902-0347  
FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE  
18600 BROADWICK ST.,  
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.  
TEL : (1) 310-537-7000  
FAX : (1) 310-537-1566

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED  
SAMSUNG HOUSE  
1000 HILLSWOOD DRIVE  
HILLSWOOD BUSINESS PARK  
CHERTSEY KT16 OPS U.K.  
TEL : +44 (0) 1932 455300  
FAX : +44 (0) 1932 455325

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH  
AM KRONBERGER HANG 6  
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY  
TEL : (49) 6196 66 53 03  
FAX : (49) 6196 66 53 66

SAMSUNG FRANCE S.A.S.  
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE  
33, AV. DU MAINE  
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE  
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :  
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)  
TEL : (33) 1-4279-2282/5  
FAX : (33) 1-4320-4510

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE  
RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,  
PR-KT, 37-A, KORP14  
TEL : (7) 095-258-9299/96/98  
FAX : (7) 095-258-9297  
<http://www.samsungcamera.ru>

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.  
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN  
P.R CHINA  
POST CODE:300190  
TEL : (86) 22-2761-8867  
FAX : (86) 22-2761-8864

\* Internet address - <http://www.samsungcamera.com/>



The CE Mark is a Directive conformity  
mark of the European Community (EC)

6806-1944

R4040375