

## Portatif sans licence !

0 €<sup>ttc</sup>  
la minute

Qualité audio exceptionnelle, hautes performances et conception robuste font de l'IC-F27SR la radio sans licence la mieux adaptée à votre activité. Cette radio répond aux besoins des professionnels de la construction, restauration, hôtellerie, événementiel, grande distribution, industrie, exploitation agricole, etc. Elle sera également adaptée à vos activités de loisir comme la randonnée, la chasse, la pêche, etc.

### Plus de 35 heures d'autonomie !

L'IC-F27SR intègre les dernières innovations technologiques en matière d'électronique lui permettant notamment de bénéficier d'une autonomie de 35 h avec la batterie lithium-ion fournie d'origine (BP-265). (L'IC-F27SR est également disponible en version batterie Ni-MH BP-264 offrant 24 h d'autonomie).

\*Tx : Rx : Veille = 5 % : 5 % : 90 % avec économiseur d'énergie activé.



### Qualité audio exceptionnelle

Le large haut-parleur (ø 45 mm) délivre un son clair et fort, permettant une utilisation dans des environnements bruyants (chantiers, sites industriels, etc.).



### Simple d'utilisation

Muni simplement d'un bouton d'émission, de volume et de sélection des canaux, la prise en main de l'IC-F27SR est simple et immédiate !

### Poids plume et taille compacte !

Taille réduite (58 x 186 x 36,5 mm) et légère (285 g) rendent ce portatif idéal pour toutes les utilisations.

### Construction robuste

Utilisation par tous les temps même sous la pluie ! L'IC-F27SR répond aux normes d'étanchéité IP54 et MIL STD-810 F.

### VOX intégré pour une utilisation "main libre"

La fonction "VOX" intégrée au portatif permet une utilisation "main libre" (nécessite le câble optionnel OPC-2004 et un accessoire de tête (HS-94, HS-95, HS-97).



**SPECIFICATIONS**

**AUTRES CARACTERISTIQUES**


- Groupes d'appel : Encodeur et décodeur CTCSS et DTCS
- Économiseur d'énergie
- Alerte batterie faible
- Fonction surveillance : coupe la LED et les bips\*
- Fonction sirène\*
- Fonction "anti-bavard" : permet d'éviter une émission en continu\*

\*Fonctions disponibles par programmation

**SPECIFICATIONS**

Fréquences couvertes	446,00625 – 446,09375 MHz 8 fréquences PMR 446
Espacement des canaux	12,5 kHz (8K50F3E)
Consommation (approx.)	
TX	400 mA
RX Max. audio	330 mA (Avec HP interne)
Température d'utilisation	-25°C à +55°C (radio)
Stabilité en fréquence	±2,5 ppm
Puissance (à 7,2 V)	500 mW (ERP)
Connecteur microphone ext.	3-conducteurs 2,5 (d) mm/2,2 kΩ
Sensibilité (à 20 dB SINAD)	26,5 dB μV / memf
Puissance audio	(à 5 % distortion)
HP interne	800 mW typ. (sous 12 Ω)
HP externe	400 mW typ. (sous 8 Ω)
Connecteur HP externe	2 conducteurs 3,5 (d) mm/8 Ω

**DIMENSIONS ET POIDS**

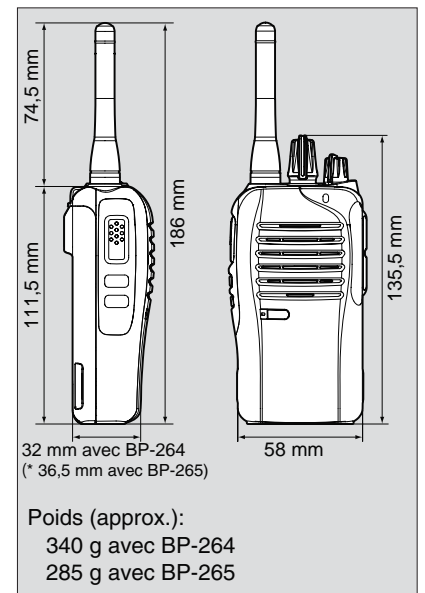

**ACCESSOIRES FOURNIS**

IC-F27SR#92 : version pack batterie Li-ion

- Batterie Li-ion, BP-265
- Chargeur rapide, BC-193
- Adaptateur secteur BC-123SE
- Clip ceinture, MB-124

IC-F27SR#91 : version pack batterie Ni-MH

- Batterie Ni-MH, BP-264
- Chargeur batterie, BC-192
- Adaptateur secteur, BC-206SE
- Clip ceinture, MB-124

**Normes militaires et protection IP**




Standard	MIL 810F	
	Methode	Procédure
Pression basse	500.4	I, II
Température haute	501.4	I, II
Température basse	502.4-3	I, II
Choc thermique	503.4	I
Variation de température	505.4	I
Bruine	506.4	I, III
Humidité	507.4	-
Brume saline	509.4	-
Poussière	510.4	I
Vibration	514.5	I
Choc	516.5	I, IV

Egalement compatible MIL-STD-810-C, -D et -E.

**Protection IP (Étanchéité)**

Poussière & Eau IP54 (Protection contre poussière et eau)

**ACCESSOIRES**

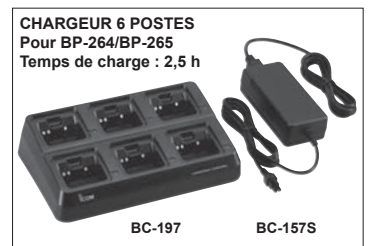

**AUTRES ACCESSOIRES**

**CLIP CEINTURE**

- MB-124 Clip ceinture crocodile

**ADAPTEUR**

- AD-120 Adaptateur pour chargeur BC-197 avec BP-264
- AD-121 Adaptateur pour chargeur BC-197 avec BP-265

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La configuration du poste peut varier suivant les versions.

**Icom France s.a.s.**

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulineaux  
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5  
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00  
**WEB ICOM** : <http://www.icom-france.com>  
**E-mail** : [icom@icom-france.com](mailto:icom@icom-france.com)



FOUNDING MEMBER OF



**CACHET DISTRIBUTEUR**

**Sté FEDOLT**

53, Av Victor Cresson - BP 44  
92130 - ISSY les Moulineaux  
Tél : 01 47 36 21 99  
Fax : 01 40 95 75 05  
Email : [fedolt@fedolt.com](mailto:fedolt@fedolt.com)

