


POSTE A SOUDER WELDER INVERTER

200 A



POSTE A SOUDER WELDER INVERTER		WELDER 200		
Gencode		3431541502505		
	Puissance absorbée Input current	10,08 kw		
	Tension et fréquence du réseau (mono-phase) Mains Voltage & frequency (single phased)	230 V - 50 Hz		
	Tension à vide No load voltage	48 V		
	Plage de réglages Setting panel	70 - 200 A		
	Fusible au réseau Mains Fuse	16 / 11 A		
	Diametre électrodes utilisables Usable electrod diameter	ø2,5 mm	ø3,2 mm	ø 4 mm
Nc1	Nombre d'électrodes à froid Number of electrods (cold)	29,5 Pcs	16,6 Pcs	7,5 Pcs
Nh1	Nombre d'électrodes à chaud Number of electrods (hot)	10,5 Pcs	10 Pcs	6 Pcs

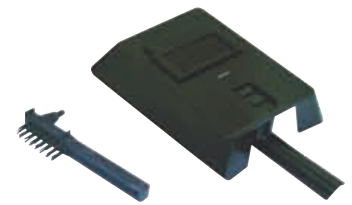

Livrés avec marteau et masque
Delivered with hammer and mask



Turbo ventilé
Turbo fan



Protection thermique
Over heat protection