

IF-F34GSP TI

VHF PTI SANS CLAVIER

IF-F34GTP TI

VHF PTI AVEC CLAVIER

IF-F44GSP TI

UHF PTI SANS CLAVIER

IF-F44GTP TI

UHF PTI AVEC CLAVIER

2 équipements en un !

- Emetteur-récepteur radio : Emission réception audio et alphanumérique ("textos")
- Fonction PTI (Protection du Travailleur Isolé) : Détection de mouvement ou/et d'immobilité

Portatif dernière génération

✓ **Dimensions et poids optimisés**

Portatif PMR «PTI» le plus compact de la gamme (53 x 120 x 32,5 mm pour 300 g).

✓ **Batterie Lithium-Ion**

Equipé en standard de batterie Li-Ion BP-231 et sans effet mémoire (7,4 V / 1150 mAh).

Fonction PTI et perte de mouvement

✓ Equipé en standard de la dernière génération de module PTI, développé dans les bureaux d'étude d'ICOM France (double accéléromètre).

✓ **Alarme manuelle ou automatique avec module accéléromètre**

L'**alarme automatique** se déclenche lorsque le portatif est incliné ou immobile.

Une pré-alarme sonore avertit l'utilisateur du démarrage imminent du cycle d'urgence (temporisation paramétrable).

L'**alarme manuelle** est activée par simple pression sur le bouton rouge situé sur le dessus du portatif.

✓ **5 modes de fonctionnement « sécurité » disponibles**

- Mode perte de verticalité seulement (fonction classique homme mort).
- Mode perte de mouvement seulement.
- Mode perte de mouvement **ou** perte de verticalité.
- Mode perte de mouvement **et** perte de verticalité (sécurité maximum).
- Mode détection de mouvement (fonction antivol).

✓ **Angle d'inclinaison programmable au degré près.**

L'utilisation d'un accéléromètre 2 axes autorise un réglage très fin de l'angle d'inclinaison (en particulier entre 30° et 90°).


✓ **Sensibilité inégalée**

Le module accéléromètre permet de détecter les moindres mouvements même lorsque l'utilisateur est statique (détection des vibrations du corps). Le seuil de détection de mouvement est réglable en continu.



Bouton d'alarme

Afficheur alphanumérique 8 caractères

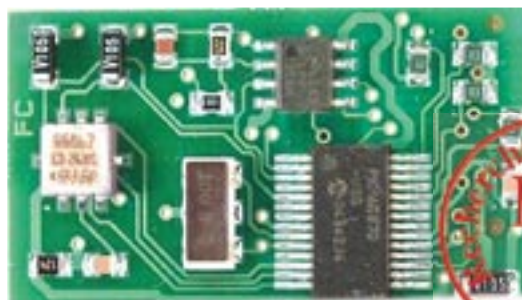

Carte PTI



Modèle sans clavier présenté avec antenne courte.

PORTATIF PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLE (PTI)

Autres fonctionnalités

✓ Equipements compatibles

Les portatifs PTI peuvent être inclus dans une flotte ICOM existante ou être intégrés dans les systèmes de gestion PRINTGUARD ou SOFTGUARD.

✓ Affichage de textes sur l'écran du portatif

L'écran LCD affiche jusqu'à 8 caractères extensible jusqu'à 95 en mode défilant (scrolling).

✓ Fonction antivol

Détection de mouvement grâce au module PTI.


✓ Inscription à la mise en route

Lors de la mise sous tension du portatif.

✓ Sécurité positive


-Par l'envoi d'un sélectif à la base qui envoie un accusé de réception (ACK)

-La base interroge le portatif qui retourne alors un «ACK»

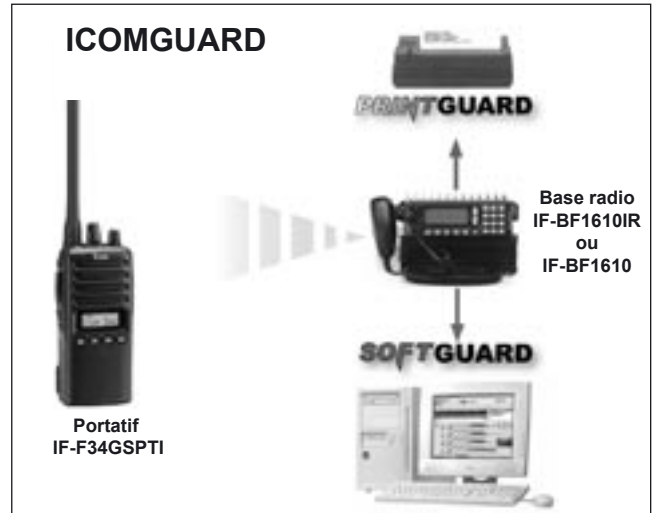

Caractéristiques

- Fréquences :
 - 136-174 MHz FM (IF-F34 série)
 - 400-470 MHz FM (IF-F44 série)
- Canaux : 256 (16 banques)
- Espacement des canaux : 25 kHz et 12,5 kHz
- Dimensions : 53 (L) x 120 (H) x 32,5 (P) mm
- Poids : 300 g avec BP-231
- Puissance :
 - 5 W (IF-F34 série)
 - 4 W (IF-F44 série)
- Consommation :
 - Emission : 1,8 A
 - Réception : Veille : 85 mA
 - Max-audio : 300 mA



■ Le portatif PTI est livré avec :

une batterie BP-231 Li-Ion 7,4 V/1150 mAh , une antenne FA-SC55V (VHF) ou FA-SC57U (UHF) et un clip ceinture MB-94.

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE
Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



CACHET DISTRIBUTEUR

ICOM