


IMPRIMANTES MATRICIELLES ML3390/ML3391

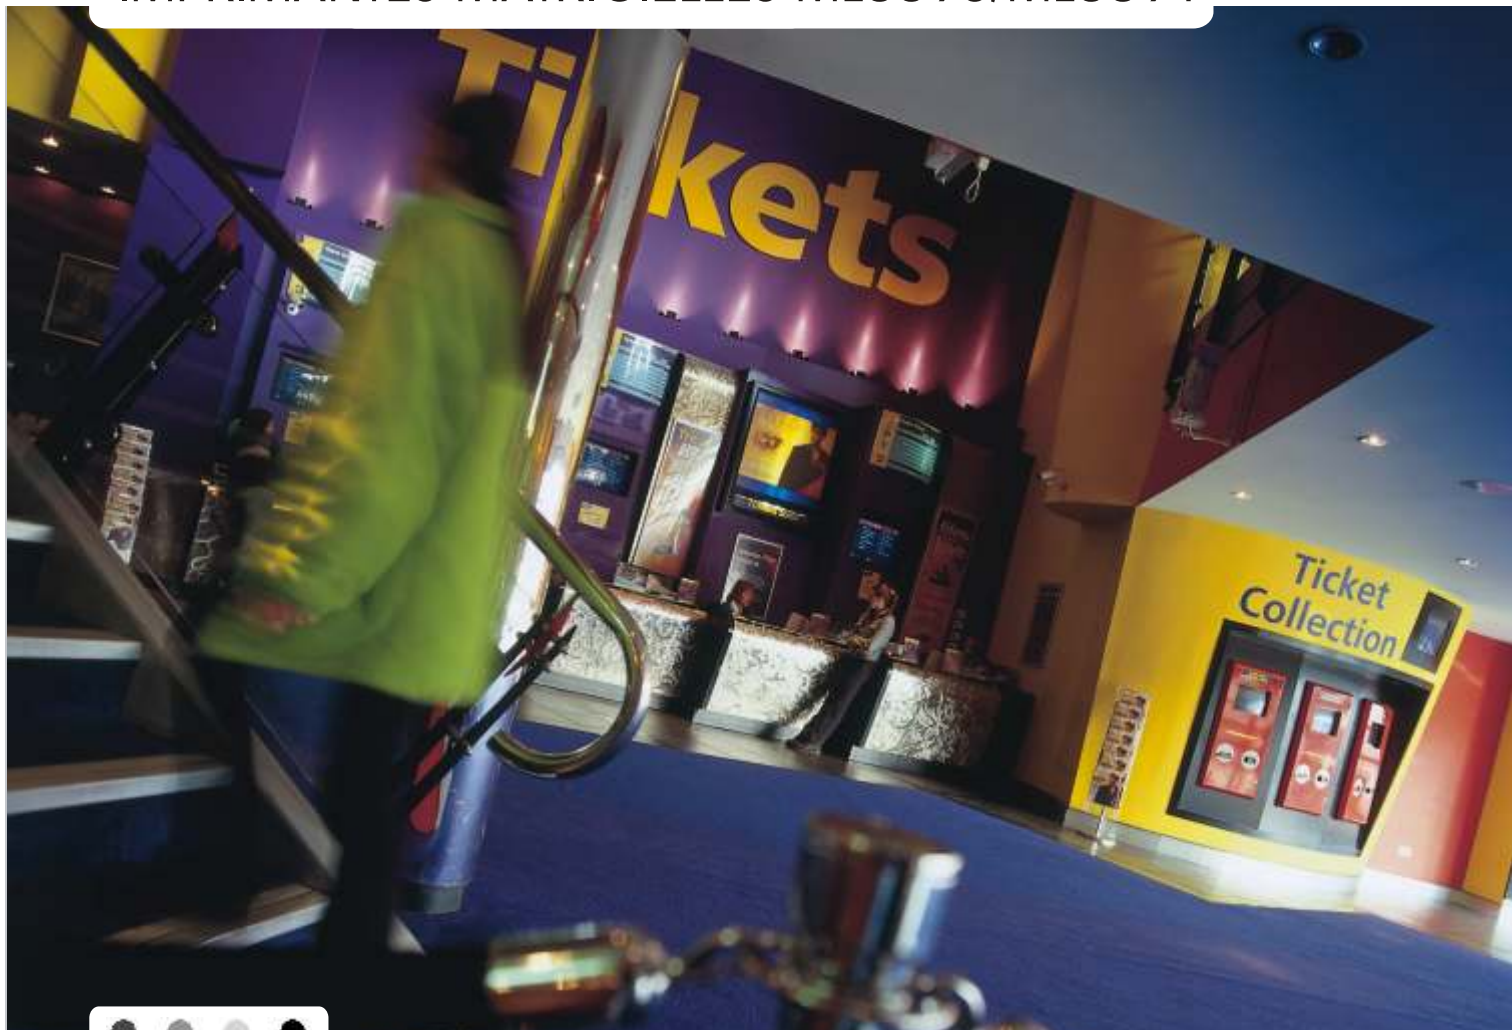

- | ML3390
- | ML3391
- | Imprimantes matricielles 24 aiguilles

Imprimantes polyvalentes pour formulaires équipées d'une tête d'impression 24 aiguilles pour une qualité d'impression supérieure

Les imprimantes ML3390/3391 (80/136 colonnes) offrent une grande flexibilité aux utilisateurs effectuant une grande variété d'opérations avec une même imprimante. Facile à utiliser, extrêmement fiable et très économique à l'usage, les ML3390/ML3391 conviennent parfaitement aux commerces de détail, aux petites entreprises et aux professionnels indépendants.

Spécifications principales des ML3390/ML3391

- | Imprimantes matricielles 24 aiguilles, 80/136 colonnes
- | Tête d'impression 24 aiguilles haute résistance
- | Jusqu'à 390 caractères par seconde
- | Impression multi-copies : 1 original + 3 copies
- | Idéales pour un usage général et l'impression de factures.



OKI

MICROLINE 3390/ML3391 - 24 AIGUILLES

SPECIFICATIONS PRODUIT

		ML3390	ML3391
Général	Nombre d'aiguilles	24	
	Impression multi-copies	5 (1 original +4 copies)	
Vitesse	Utilitaire (12cpi & 10cpi)	312cps; 260cps	
	LQ (12cpi & 10cpi)	104cps; 87cps	
	Vitesse maximale	390cps	
Format et polices	Largeur chariot (10cpi)	80 colonnes	136 colonnes
	Max. En mode compressé	160 colonnes	272 colonnes
	Pas d'écriture	10/12/15/17.1/20 cpi & proportionnel	
	Résolution graphique	Jusqu'à 360 x 360 dpi	
	Polices résidentes	Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Prestige, Gothic, Utility, OCR A/B + Barcodes	
	Styles	Elargi, Renforcé, Italique, Double Hauteur, Double largeur, Continu, Souligné, Indice/Exposant, Outline/Ombre, Vectoriel	
Emulations & interfaces	Langages supportés	Epson LQ Esc/P2, IBM ProPrinter X24/XL24	
	Interfaces standard	Centronics Parallèle + USB	
	Interfaces Optionnelles	Série RS 232C, RS 422A, Boucle de courant	
Gestion du papier	Papier continu	76–254	76–406mm
	Enveloppes en continu	165 x 91mm	239 x 102mm
	1ère ligne imprimable (du haut de page)	0.5mm	
	Standard	Tracteur poussant arrière ou par dessous, Parking, Découpe éco, Autoload feuille libre	
	Option	Tracteur tirant, Chargeur f. à f simple ou double, Support rouleau (ML3390), Tracteur poussant par le bas et découpe métallique	
Spécifications physiques	Dimensions (HxLxP)	116 x 398 x 345mm	116 x 552 x 345mm
	Poids	6.9kg	8.9kg
	Mémoire	128Ko	
	Niveau sonore	54dB(A)/50dB(A) (mode sourdine)	
Alimentation	Puissance requise	230V AC (+6%, -14%) 240V AC (±10%)	
	Fréquence	50/60Hz	
Fiabilité	Durée de vie de la tête	200 millions de caractères	
	Durée de vie du ruban	2 millions de caractères	
	MTBF	10 000 heures	

Pour un fonctionnement optimum de votre produit, il est recommandé d'utiliser des consommables originaux. L'utilisation de consommables non originaux pourrait invalider votre garantie. Spécifications données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

Oki Network Solutions
for a Global Society

Oki Europe, Part of Oki Electric

Oki Systèmes (France) S.A.
44-50 avenue du général de Gaulle
94246 L'Hay les Roses cedex
France
Tel: +33 (0) 1 46 15 80 00
Fax: +33 (0) 1 46 15 80 60

Www.oki.fr



As an ENERGY STAR Partner, Oki Europe Ltd has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency