
Copyright Notice:

No part of this installation guide may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc. Products and corporate names appearing in this guide may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this guide are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this guide.

With respect to the contents of this guide, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the guide or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.


"Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate"

ASRock Website: <http://www.asrock.com>

Published April 2008
Copyright©2008 ASRock INC. All rights reserved.

English

Motherboard Layout

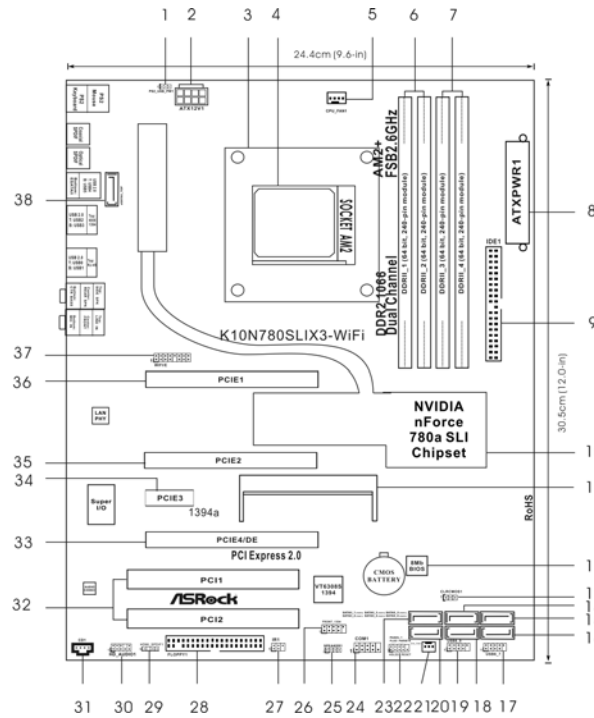


- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | PS2_USB_PW1 Jumper | 20 | SATAII Connector (SATAII_2 (PORT1)) |
| 2 | ATX 12V Power Connector (ATX12V1) | 21 | Chassis Fan Connector (CHA_FAN1) |
| 3 | CPU Heatsink Retention Module | 22 | System Panel Header (PANEL1) |
| 4 | AM2 940-Pin CPU Socket | 23 | SATAII Connector (SATAII_1 (PORT0)) |
| 5 | CPU Fan Connector (CPU_FAN1) | 24 | Serial Port Header (COM1) |
| 6 | 2 x 240-pin DDR2 DIMM Slots
(Dual Channel A: DDRII_1, DDRII_2; Yellow) | 25 | Chassis Speaker Header (SPEAKER 1) |
| 7 | 2 x 240-pin DDR2 DIMM Slots
(Dual Channel B: DDRII_3, DDRII_4; Orange) | 26 | Front Panel IEEE 1394 Header
(FRONT_1394) |
| 8 | ATX Power Connector (ATXPWR1) | 27 | DeskExpress Hot Plug Detection Header
(IR1) |
| 9 | Primary IDE Connector (IDE1, Blue) | 28 | Floppy Connector (FLOPPY1) |
| 10 | NVIDIA nForce 780a SLI Chipset | 29 | HDMI_SPDIF Header (HDMI_SPDIF1) |
| 11 | SLI/XFire Switch Card Retention Slot | 30 | Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1) |
| 12 | SPI BIOS Chip | 31 | Internal Audio Connector: CD1 (Black) |
| 13 | Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1) | 32 | PCI Slots (PCI1-2) |
| 14 | SATAII Connector (SATAII_3 (PORT2)) | 33 | PCI Express x16 Slot (PCIE4/DE, Blue) |
| 15 | SATAII Connector (SATAII_5 (PORT4)) | 34 | PCI Express x1 Slot (PCIE3, White) |
| 16 | SATAII Connector (SATAII_6 (PORT5)) | 35 | PCI Express x16 Slot (PCIE2, Green) |
| 17 | USB 2.0 Header (USB6_7, Blue) | 36 | PCI Express x16 Slot (PCIE1, Green) |
| 18 | SATAII Connector (SATAII_4 (PORT3)) | 37 | WiFi/E Header (WIFI/E) |
| 19 | USB 2.0 Header (USB8_9, Blue) | 38 | eSATAII Connector (eSATAII_TOP) |

English



ASRock WiFi_SPDIF I/O

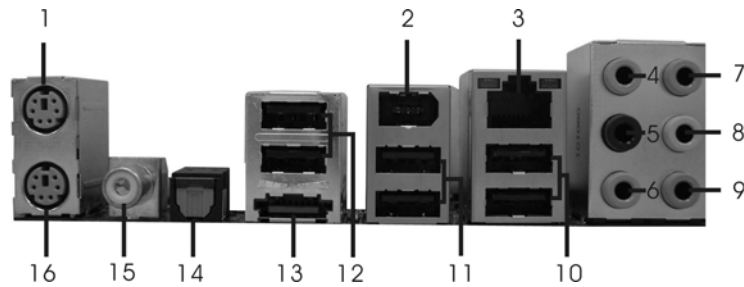

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 PS/2 Mouse Port (Green) | 9 Microphone (Pink) |
| 2 IEEE 1394 Port | 10 USB 2.0 Ports (USB01) |
| * 3 LAN RJ-45 Port | 11 USB 2.0 Ports (USB23) |
| 4 Side Speaker (Gray) | 12 USB 2.0 Ports (USB45) |
| 5 Rear Speaker (Black) | 13 eSATAII Port |
| 6 Central / Bass (Orange) | 14 Optical SPDIF Out Port |
| 7 Line In (Light Blue) | 15 Coaxial SPDIF Out Port |
| **8 Front Speaker (Lime) | 16 PS/2 Keyboard Port (Purple) |

* There are two LED next to the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.


LAN Port LED Indications

SPEED LED		Activity/Link LED		SPEED LED	ACT/LINK LED
Status	Description	Status	Description		
Off	10Mbps connection	Off	No link		
Orange	100Mbps connection	Orange	Linked		
Green	1Gbps connection	Blinking	Data Activity		

** If you use 2-channel speaker, please connect the speaker's plug into "Front Speaker Jack". See the table below for connection details in accordance with the type of speaker you use.


TABLE for Audio Output Connection

Audio Output Channels	Front Speaker (No. 8)	Rear Speaker (No. 5)	Central / Bass (No. 6)	Side Speaker (No. 4)
2	V	--	--	--
4	V	--	--	V
6	V	--	V	V
8	V	V	V	V

To enable Multi-Streaming function, you need to connect a front panel audio cable to the front panel audio header. After restarting your computer, you will find "Mixer" tool on your system. Please select "Mixer Toolbox" , click "Enable playback multi-streaming", and click

"ok". Choose "2CH", "4CH", "6CH", or "8CH" and then you are allowed to select "Realtek HDA Primary output" to use Rear Speaker, Central/Bass, and Front Speaker, or select "Realtek HDA Audio 2nd output" to use front panel audio.

ASRock WiFi-802.11g Module Specifications

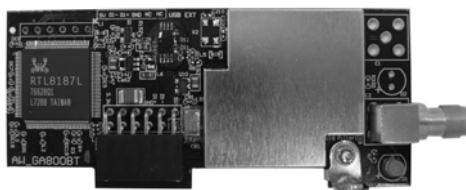

ASRock WiFi-802.11g module is an easy-to-use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi+AP function. With ASRock WiFi-802.11g module, you can easily create a wireless environment and enjoy the convenience of wireless network connectivity. Therefore, from anywhere within the signal range, you will be able to play LAN games, connect to the internet, access and share printers, and make Internet phone calls easily.

Standard	- IEEE 802.11g
Data Rate	- 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
Security	- Access Point mode (AP mode): WEP, WPA
Network	- Access Point mode (AP mode)
Architecture Types	- Station mode: Infrastructure mode and Ad-Hoc mode
Frequency Band	- 2.4~2.5GHz
Operating Range	- Indoor: 80ft (30m) - Outdoor: 200ft (60m) * The range varies in different environments
Number of Connected Devices (AP Mode)	- up to 16 stations
Antenna	- ASRock WiFi-802.11g omni-directional antenna
LED	- Green data transmission (AIR) LED
Support OS	- Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit
Compatibility	- Full compatible with IEEE 802.11g standard products
Software Support	- ASRock WiFi-802.11g Wizard

English

If you want to start to use ASRock WiFi-802.11g module on this motherboard, please carefully read “**ASRock WiFi-802.11g Module Operation Guide**” in the package for the detailed introduction and operation procedures. You can also read the document in the following path of ASRock motherboard support CD:

..\ASRock WiFi-802.11g \ Vista64_Vista_XP64_XP

1. Introduction

Thank you for purchasing ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.

This Quick Installation Guide contains introduction of the motherboard and step-by-step installation guide. More detailed information of the motherboard can be found in the user manual presented in the Support CD.



Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifications of this manual occur, the updated version will be available on ASRock website without further notice. You may find the latest VGA cards and CPU support lists on ASRock website as well. ASRock website <http://www.asrock.com>
If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using.
www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Package Contents

ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* Motherboard
(ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm)
ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* Quick Installation Guide
ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* Support CD
ASRock *WiFi-802.11g* Module Operation Guide

Motherboard Accessories

- One ASRock SLI Bridge
- One ASRock 3-Way SLI Bridge
- One ASRock SLI/XFire Switch Card
- One 80-conductor Ultra ATA 66/100/133 IDE Ribbon Cable
- One Ribbon Cable for a 3.5-in Floppy Drive
- Four Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
- One Serial ATA (SATA) HDD Power Cable (Optional)
- One HDMI_SPDIF Cable (Optional)
- One "ASRock WiFi_SPDIF I/O" I/O Panel Shield

WiFi Accessories

- One ASRock *WiFi-802.11g* Module
- One Antenna

English

1.2 Specifications

Platform	<ul style="list-style-type: none"> - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm - All Solid Capacitor design
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Support for Socket AM2+ / AM2 processors: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron processor - AMD LIVE!™ Ready - Supports AMD's Cool 'n' Quiet™ Technology - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) (see CAUTION 1) - Supports Untied Overclocking Technology (see CAUTION 2) - Supports Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Technology
Chipset	- NVIDIA® nForce 780a SLI
Memory	<ul style="list-style-type: none"> - Dual Channel DDR2 Memory Technology (see CAUTION 3) - 4 x DDR2 DIMM slots - Support DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory (see CAUTION 4) - Max. capacity of system memory: 8GB (see CAUTION 5)
Expansion Slot	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (green @ x16 mode, blue @ x8 mode) - 1 x PCI Express x1 slot - 2 x PCI slots - Supports NVIDIA® SLI™ and 3-Way SLI™ (see CAUTION 6) - Supports NVIDIA® Hybrid SLI™ GeForce® Boost feature (see CAUTION 7)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> - 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio with Content Protection - DAC with 110dB dynamic range (ALC890 Audio Codec) - DTS (Digital Theater Systems) support (see CAUTION 8)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Giga PHY Realtek RTL8211B - Supports Wake-On-LAN
Wireless LAN	<ul style="list-style-type: none"> - ASRock WiFi-802.11g module - 54Mbps IEEE 802.11g / 11Mbps IEEE 802.11b - Supports Software Access Point mode (AP mode) and Station mode (Infrastructure mode and Ad-hoc mode)
Rear Panel I/O	<p>ASRock WiFi_SPDIF I/O</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x PS/2 Mouse Port - 1 x PS/2 Keyboard Port - 1 x Coaxial SPDIF Out Port - 1 x Optical SPDIF Out Port

	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports - 1 x eSATAII Port - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) - 1 x IEEE 1394 Port - HD Audio Jack: Side Speaker/Rear Speaker/Central/Bass/Line in/Front Speaker/Microphone (see CAUTION 9)
Connector	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x SATAII 3.0Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD and RAID 5), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (see CAUTION 10) - 1 x eSATAII 3.0Gb/s connector (shared with 1 SATAII connector) (see CAUTION 11) - 1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices) - 1 x Floppy connector - 1 x DeskExpress Hot Plug Detection header - 1 x COM port header - 1 x HDMI_SPDIF header - 1 x IEEE 1394 header - CPU/Chassis FAN connector - 24 pin ATX power connector - 8 pin 12V power connector - CD in header - Front panel audio header - 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports) (see CAUTION 12) - 1 x WiFi/E header (see CAUTION 13)
BIOS Feature	<ul style="list-style-type: none"> - 8Mb AMI BIOS - AMI Legal BIOS - Supports "Plug and Play" - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events - Supports jumperfree - AMBIOS 2.3.1 Support - CPU, DRAM, Chipset Core, PCIE Bridge Voltage Multi-adjustment
Support CD	<ul style="list-style-type: none"> - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version)
Unique Feature	<ul style="list-style-type: none"> - ASRock OC Tuner (see CAUTION 14) - Intelligent Energy Saver (see CAUTION 15) - Hybrid Booster: <ul style="list-style-type: none"> - CPU Frequency Stepless Control (see CAUTION 16) - ASRock U-COP (see CAUTION 17) - Boot Failure Guard (B.F.G.) - ASRock AM2 Boost: ASRock Patented Technology to boost memory performance up to 12.5% (see CAUTION 18)

Hardware Monitor	- CPU Temperature Sensing - Chassis Temperature Sensing - CPU Fan Tachometer - Chassis Fan Tachometer - CPU Quiet Fan - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
OS	- Microsoft® Windows® XP / XP Media Center / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit compliant
Certifications	- FCC, CE, WHQL

* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>

WARNING

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using the third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

CAUTION!

1. If you install AM2 CPU on this motherboard, the system bus speed will be HT1.0 (2000 MT/s). If you install AM2+ CPU on this motherboard, the system bus speed will be HT3.0 (up to 5200 MT/s), and the HT Link frequency depends on the ability of the AM2+ CPU you adopt. Please refer to the CPU support list on our website for more information.
ASRock website <http://www.asrock.com>
2. This motherboard supports Untied Overclocking Technology. Please read "Untied Overclocking Technology" on page 37 for details.
3. This motherboard supports Dual Channel Memory Technology. Before you implement Dual Channel Memory Technology, make sure to read the installation guide of memory modules on page 14 for proper installation.
4. Whether 1066MHz memory speed is supported depends on the AM2+ CPU you adopt. If you want to adopt DDR2 1066 memory module on this motherboard, please refer to the memory support list on our website for the compatible memory modules.
ASRock website <http://www.asrock.com>
5. Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP and Windows® Vista™. For Windows® XP 64-bit and Windows® Vista™ 64-bit with 64-bit CPU, there is no such limitation.
6. This motherboard supports NVIDIA® SLI™ and 3-Way SLI™ technology. If you want to use SLI™ function, please follow the instructions on page 18 and 19 to reverse the direction of ASRock SLI/XFire Switch Card in advance. To use SLI™ function, please install two identical SLI™ graphics cards on

-
- PCIE1 and PCIE2 slots. To use 3-Way SLI™ function, please install three identical 3-Way SLI™ support graphics cards on PCIE1, PCIE2 and PCIE4 slots. For the information of the compatible SLI™ and 3-Way SLI™ PCI Express VGA cards, please refer to page 11. For the proper installation of PCI Express VGA card, please refer to the installation guide on page 16.
7. Hybrid SLI™ feature should depend on the driver from NVIDIA® and it may be updated in the future. As long as we have the latest Hybrid SLI™ driver, we will update it to our website. Please visit our website for the updated Hybrid SLI™ driver in the future. For the operation procedures, please refer to "Hybrid SLI™ Operation Guide" on page 24.
 8. DTS (Digital Theater Systems) is a multi-channel digital surround sound format. To enable DTS function, you need to adjust the settings after audio driver installation. Please refer to "DTS Operation Guide" on page 35 for details.
 9. For microphone input, this motherboard supports both stereo and mono modes. For audio output, this motherboard supports 2-channel, 4-channel, 6-channel, and 8-channel modes. Please check the table on page 3 for proper connection.
 10. Before installing SATAII hard disk to SATAII connector, please read the "SATAII Hard Disk Setup Guide" on page 40 of "User Manual" in the support CD to adjust your SATAII hard disk drive to SATAII mode. You can also connect SATA hard disk to SATAII connector directly.
 11. This motherboard supports eSATAII interface, the external SATAII specification. Please read "eSATAII Interface Introduction" on page 30 for details about eSATAII and eSATAII installation procedures.
 12. Power Management for USB 2.0 works fine under Microsoft® Windows® Vista™ 64-bit / Vista™ / XP 64-bit / XP SP1 or SP2.
 13. WiFi/E header supports WiFi+AP function with ASRock WiFi-802.11g or WiFi-802.11n module, an easy-to-use wireless local area network (WLAN) adapter. It allows you to create a wireless environment and enjoy the convenience of wireless network connectivity.
 14. It is a user-friendly ASRock overclocking tool which allows you to surveil your system by hardware monitor function and overclock your hardware devices to get the best system performance under Windows® environment. Please visit our website for the operation procedures of ASRock OC Tuner. ASRock website: <http://www.asrock.com>
 15. Featuring an advanced proprietary hardware and software design, Intelligent Energy Saver is a revolutionary technology that delivers unparalleled power savings. The voltage regulator can reduce the number of output phases to improve efficiency when the CPU cores are idle. In other words, it is able to provide exceptional power saving and improve power efficiency without sacrificing computing performance. To use Intelligent Energy Saver function, please enable Cool 'n' Quiet option in the BIOS setup in advance. Please visit our website for the operation procedures of Intelligent Energy Saver. ASRock website: <http://www.asrock.com>

-
16. Although this motherboard offers stepless control, it is not recommended to perform over-clocking. Frequencies other than the recommended CPU bus frequencies may cause the instability of the system or damage the CPU.
 17. While CPU overheat is detected, the system will automatically shutdown. Before you resume the system, please check if the CPU fan on the motherboard functions properly and unplug the power cord, then plug it back again. To improve heat dissipation, remember to spray thermal grease between the CPU and the heatsink when you install the PC system.
 18. This motherboard supports ASRock AM2 Boost overclocking technology for AM2 CPU. If you enable this function in the BIOS setup, the memory performance will improve up to 12.5%, but the effect still depends on the AM2 CPU you adopt. Enabling this function will overclock the chipset/CPU reference clock. However, we can not guarantee the system stability for all CPU/DRAM configurations. If your system is unstable after AM2 Boost function is enabled, it may not be applicable to your system. You may choose to disable this function for keeping the stability of your system.

1.3 Minimum Hardware Requirement Table for Windows® Vista™ Premium 2008 and Basic Logo

For system integrators and users who purchase this motherboard and plan to submit Windows® Vista™ Premium 2008 and Basic logo, please follow below table for minimum hardware requirement.

CPU	Sempron 2800+
Memory	1GB system memory (Premium)
	512MB system memory (Basic)
VGA	DX10 with WDDM Driver
	with 128bit VGA memory (Premium)
	with 64bit VGA memory (Basic)

* After June 1, 2008, all Windows® Vista™ systems are required to meet above minimum hardware requirements in order to qualify for Windows® Vista™ Premium 2008 logo.

1.4 Supported PCI Express VGA Card List for SLI™ Mode

(for Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit only)

Graphics Chip Vendor	Model Name	Chipset Name	Driver
NVIDIA	ASUS Extreme N7800GTX/2DHTV	GeForce 7800GTX	169.21
	Chaintech GES96GT-A1512P	GeForce 9600GT	174.74
	GIGABYTE GV-NX85T256H	GeForce 8500GT	169.21
	Gigabyte GV-NX88T256H	GeForce 8800GT	169.21
	Gigabyte GV-NX88S512H-B	GeForce 8800GTS	169.21
	LEADTEK PX8800 GTX TDH	GeForce 8800GTX	169.21
	MSI NX8600GT-T2D256E	GeForce 8600GT	169.21
	SPARKLE SF-PX98GX221024D3-NHM *	GeForce 9800GX2	174.74

* This graphics card can support 2-Way SLI™ (with 1 card) or 4-Way SLI™ (with 2 cards).

* For the latest updates of the supported PCI Express VGA card list for SLI™ Mode, please visit our website for details.

ASRock website: <http://www.asrock.com/support/index.htm>

1.5 Supported PCI Express VGA Card List for 3-Way SLI™ Mode

(for Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit only)

Graphics Chip Vendor	Model Name	Chipset Name	Driver
NVIDIA	LEADTEK PX8800 GTX TDH	GeForce 8800GTX	169.21
	LEADTEK PX9800GTX	GeForce 9800GTX	174.74

* Currently, only NVIDIA SLI-Ready GeForce 8800Ultra, GeForce 8800GTX and GeForce 9800GTX graphics cards support 3-Way SLI™ Mode. For the latest updates of the supported PCI Express VGA card list for 3-Way SLI™ Mode, please visit our website for details.

ASRock website: <http://www.asrock.com/support/index.htm>

English

2. Installation

This is an ATX form factor (12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) motherboard.

Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.



Before you install or remove any component, ensure that the power is switched off or the power cord is detached from the power supply. Failure to do so may cause severe damage to the motherboard, peripherals, and/or components.

1. Unplug the power cord from the wall socket before touching any component.
2. To avoid damaging the motherboard components due to static electricity, NEVER place your motherboard directly on the carpet or the like. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle components.
3. Hold components by the edges and do not touch the ICs.
4. Whenever you uninstall any component, place it on a grounded anti-static pad or in the bag that comes with the component.
5. When placing screws into the screw holes to secure the motherboard to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.


2.1 CPU Installation

- Step 1. Unlock the socket by lifting the lever up to a 90° angle.
- Step 2. Position the CPU directly above the socket such that the CPU corner with the golden triangle matches the socket corner with a small triangle.
- Step 3. Carefully insert the CPU into the socket until it fits in place.




The CPU fits only in one correct orientation. DO NOT force the CPU into the socket to avoid bending of the pins.

- Step 4. When the CPU is in place, press it firmly on the socket while you push down the socket lever to secure the CPU. The lever clicks on the side tab to indicate that it is locked.



STEP 1:
Lift Up The Socket Lever



STEP 2 / STEP 3:
Match The CPU Golden Triangle To The Socket Corner Small Triangle



STEP 4:
Push Down And Lock The Socket Lever

2.2 Installation of CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other. Then connect the CPU fan to the CPU FAN connector (CPU_FAN1, see Page 2, No. 5). For proper installation, please kindly refer to the instruction manuals of the CPU fan and the heatsink.

2.3 Installation of Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 240-pin DDR2 (Double Data Rate 2) DIMM slots, and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel configuration, you always need to install **identical** (the same brand, speed, size and chip-type) DDR2 DIMM pair in the slots of the same color. In other words, you have to install **identical** DDR2 DIMM pair in **Dual Channel A** (DDRII_1 and DDRII_2; Yellow slots; see p.2 No.6) or **identical** DDR2 DIMM pair in **Dual Channel B** (DDRII_3 and DDRII_4; Orange slots; see p.2 No.7), so that Dual Channel Memory Technology can be activated. This motherboard also allows you to install four DDR2 DIMMs for dual channel configuration, and please install **identical** DDR2 DIMMs in all four slots. You may refer to the Dual Channel Memory Configuration Table below.

Dual Channel Memory Configurations

	DDRII_1 (Yellow Slot)	DDRII_2 (Yellow Slot)	DDRII_3 (Orange Slot)	DDRII_4 (Orange Slot)
(1)	Populated	Populated	-	-
(2)	-	-	Populated	Populated
(3)*	Populated	Populated	Populated	Populated

* For the configuration (3), please install **identical** DDR2 DIMMs in all four slots.




1. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility and reliability, it is recommended to install them in the slots of the same color. In other words, install them either in the set of yellow slots (DDRII_1 and DDRII_2), or in the set of orange slots (DDRII_3 and DDRII_4).
2. If only one memory module or three memory modules are installed in the DDR2 DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate the Dual Channel Memory Technology.
3. If a pair of memory modules is NOT installed in the same Dual Channel, for example, installing a pair of memory modules in DDRII_1 and DDRII_3, it is unable to activate the Dual Channel Memory Technology .
4. It is not allowed to install a DDR memory module into DDR2 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Installing a DIMM



Please make sure to disconnect power supply before adding or removing DIMMs or the system components.

- Step 1. Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward.
Step 2. Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the break on the slot.

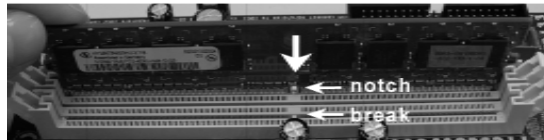

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.

- Step 3. Firmly insert the DIMM into the slot until the retaining clips at both ends fully snap back in place and the DIMM is properly seated.

2.4 Expansion Slots (PCI and PCI Express Slots)

There are 2 PCI slots and 4 PCI Express slots on this motherboard.

PCI Slots: PCI slots are used to install expansion cards that have the 32-bit PCI interface.





PCI Express Slots:

PCIE1 / PCIE2 (PCIE x16 slot; Green) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards, or used to install PCI Express graphics cards to support SLI™ function.

PCIE3 (PCIE x1 slot; White) is used for PCI Express cards with x1 lane width cards, such as Gigabit LAN card, SATA2 card, etc.

PCIE4 (PCIE x16 slot; Blue) is used for PCI Express x1 lane width cards, such as Gigabit LAN card, SATA2 card, and ASRock PCIE_DE card, or used to install PCI Express graphics cards to support 3-Way SLI™ function.

PCIE1 / PCIE2 / PCIE4 / SLI/XFire Switch Card Retention Slot Configurations

	PCIE1 (Green)	PCIE2 (Green)	PCIE4 (Blue)	SLI/XFire Switch Card Retention Slot
Dual Graphics Cards in SLI™ Mode 	PCIE x16	PCIE x16	PCIE x1	
Triple Graphics Cards in 3-Way SLI™ Mode 	PCIE x16	PCIE x8	PCIE x8	 (Default)



1. This motherboard supports NVIDIA® SLI™ and 3-Way SLI™ technology. If you want to use SLI™ function, please install two identical SLI™ graphics cards on PCIE1 and PCIE2 slots. If you want to use 3-Way SLI™ function, please install three identical 3-Way SLI™ support graphics cards on PCIE1, PCIE2 and PCIE4 slots.
2. For the information of the compatible SLI™ and 3-Way SLI™ Mode PCI Express VGA cards, please refer to page 11. For the operation procedures of SLI™ and 3-Way SLI™ Mode, please refer to page 18.
3. If you plan to install only one PCI Express VGA card on this motherboard, it is suggested to install it on PCIE1 slot (Green). However, if you install ASRock WiFi-802.11g module on this motherboard and it is collided with the PCI Express VGA card on PCIE1 slot, you may install the PCI Express VGA card on PCIE2 slot; under this condition, please switch ASRock SLI/XFire Switch Card to x16 / x1 mode in advance.
4. If you want to use ASRock DeskExpress function on this motherboard, please install ASRock PCIE_DE card on PCIE4 slot (Blue), and switch ASRock SLI/XFire Switch Card to x16 / x1 mode. Please do not remove or lose ASRock SLI/XFire Switch Card when it is still in working condition.

Installing an expansion card

- Step 1. Before installing the expansion card, please make sure that the power supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the installation.
- Step 2. Remove the system unit cover (if your motherboard is already installed in a chassis).
- Step 3. Remove the bracket facing the slot that you intend to use. Keep the screws for later use.
- Step 4. Align the card connector with the slot and press firmly until the card is completely seated on the slot.
- Step 5. Fasten the card to the chassis with screws.
- Step 6. Replace the system cover.

2.5 SLI™ and 3-Way SLI™ Operation Guide

This motherboard supports NVIDIA® SLI™ and 3-Way SLI™ (Scalable Link Interface) technology that allows you to install up to three identical PCI Express x16 graphics cards. Currently, NVIDIA® SLI™ technology supports Windows® XP, XP 64-bit, Vista™ and Vista™ 64-bit OS. NVIDIA® 3-Way SLI™ technology supports Windows® Vista™ and Vista™ 64-bit OS. Please follow the installation procedures in this section.




Requirements

1. For SLI™ technology, you should have two identical SLI™-ready graphics cards that are NVIDIA® certified. For 3-Way SLI™ technology, you should have three identical 3-Way SLI™-ready graphics cards that are NVIDIA® certified.
2. Make sure that your graphics card driver supports the NVIDIA® SLI™ technology. Download the latest driver from the NVIDIA® website (www.nvidia.com).
3. Make sure that your power supply unit (PSU) can provide at least the minimum power required by your system. It is recommended to use NVIDIA® certified PSU. Please refer to NVIDIA® website for details.



2.5.1 Graphics Card Setup

2.5.1.1 Installing Two SLI™-Ready Graphics Cards

Step 1. There is one ASRock SLI/XFire Switch Card factory-mounted on this motherboard. This card served as a switch between the default mode (x8 / x8) and x16 / x1 mode. ASRock SLI/XFire Switch Card is factory-mounted with its default mode (x8 / x8) side toward the retention slot base.




Step 2. To change it to SLI Mode, you need to reverse the direction of ASRock SLI/XFire Switch Card. Please simultaneously pull open both the retention arms that hold the card in position. The card itself will spring away from the retention slot. Take it out gently by holding its edges, and keep away from touching the connectors (Golden Fingers).




-
- Step 3. Reverse the card direction so as to have the "X16 MODE" wording side toward the retention slot base. Insert the card into the bottom of the base.



- Step 4. Push the card down into the retention slot till both the retention arms firmly hold the card into position. Also, keep away from touching the connectors (Golden Fingers).



- Step 5. Install the identical SLI™-ready graphics cards that are NVIDIA® certified because different types of graphics cards will not work together properly. (Even the GPU chips version shall be the same.) Insert one graphics card into PCIE1 slot and another graphics card to PCIE2 slot. Make sure that the cards are properly seated on the slots.



- Step 6. If required, connect the auxiliary power source to the PCI Express graphics cards.
- Step 7. Align and insert the SLI Bridge to the goldfingers on each graphics card. Make sure that the SLI Bridge is firmly in place.




- Step 8. Connect a VGA cable or a DVI cable to the monitor connector or the DVI connector of the graphics card that is inserted to PCIE1 slot.

2.5.1.2 Installing Three SLI™-Ready Graphics Cards

Step 1. Install the identical 3-Way SLI™-ready graphics cards that are NVIDIA® certified because different types of graphics cards will not work together properly. (Even the GPU chips version shall be the same.) Each graphics card should have two goldfingers for the 3-Way SLI Bridge connector. Insert one graphics card into PCIE1 slot, another graphics card to PCIE2 slot, and the other graphics card to PCIE4 slot. Make sure that the cards are properly seated on the slots.




Two Goldfingers



Step 2. Connect the auxiliary power source to the PCI Express graphics card. Please make sure that both power connectors on the PCI Express graphics card are connected. Repeat this step on the three graphics cards.



Step 3. Align and insert the 3-Way SLI Bridge to the goldfingers on each graphics card. Make sure that the 3-Way SLI Bridge is firmly in place.



Step 4. Connect a VGA cable or a DVI cable to the monitor connector or the DVI connector of the graphics card that is inserted to PCIE1 slot.

2.5.2 Driver Installation and Setup


Install the graphics card drivers to your system. After that, you can enable the Multi-Graphics Processing Unit (GPU) feature in the NVIDIA® nView system tray utility. Please follow the below procedures to enable the multi-GPU feature.

**For Windows® XP / XP 64-bit OS:
(For SLI™ mode only)**

A. Click the **NVIDIA Settings icon** on your Windows® taskbar.



B. From the pop-up menu, select **nView Desktop Manager**, and then click **nView Properties**.

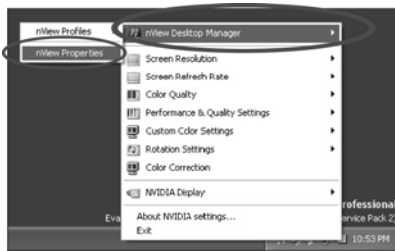

C. From the nView Desktop Manager window, select the **Desktop Management** tab.

D. Click **Properties** to display the Display Properties dialog box.




English


E. From the Display Properties dialog box, select the **Settings** tab then click **Advanced**.



F. Select the **NVIDIA GeForce** tab.

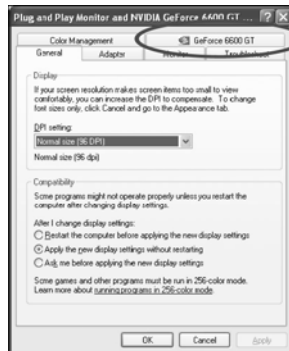

G. Click the slider to display the following screen, then select the **SLI multi-GPU** item.

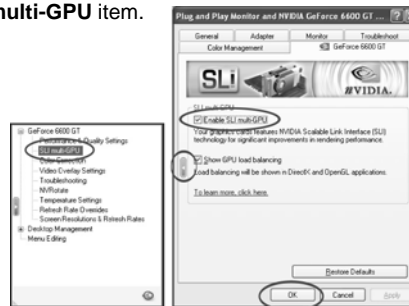


H. Click the **Enable SLI multi-GPU** check box.

I. Click **OK** when done.


English

**For Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit OS:
(For SLI™ and 3-way SLI™ mode)**

- A. Click the **Start** icon on your Windows taskbar.
- B. From the pop-up menu, select **All Programs**, and then click **NVIDIA Corporation**.
- C. Select **NVIDIA Control Panel** tab.
- D. Select **Control Panel** tab.

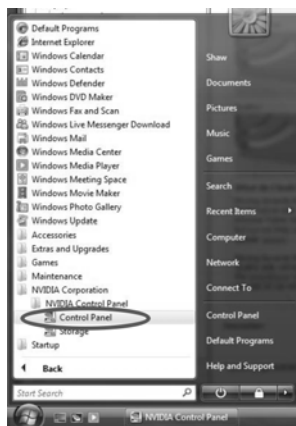

- E. From the pop-up menu, select **Set SLI configuration**, and click **Apply**. Then choose **Enable SLI technology (recommended)**.

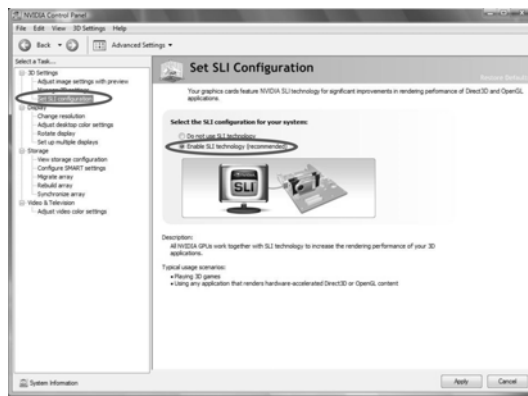

English


* SLI™ appearing here is a registered trademark of NVIDIA® Technologies Inc., and is used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

2.6 Hybrid SLI™ Operation Guide

This motherboard supports NVIDIA® Hybrid SLI™ feature. Hybrid SLI™ technology, based on NVIDIA®'s industry-leading SLI™ technology, delivers multi-GPU (graphics processing unit) benefits when an NVIDIA® motherboard GPU is combined with an NVIDIA® discrete GPU. Hybrid SLI™ technology today includes two primary features: GeForce® Boost and HybridPower™. This motherboard is compatible with GeForce® Boost feature in Hybrid SLI™, which can increase graphics performance. Currently, NVIDIA® Hybrid SLI™ Technology is only supported with Windows® Vista™ OS, and is not available with other OS. Please visit our website for the driver update in the future. For the compatible PCI Express graphics cards and the installation procedures, please refer to page 27 of "User Manual" in the support CD.

2.7 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on pins, the jumper is "Short". If no jumper cap is placed on pins, the jumper is "Open". The illustration shows a 3-pin jumper whose pin1 and pin2 are "Short" when jumper cap is placed on these 2 pins.



Jumper	Setting	
PS2_USB_PW1 (see p.2, No. 1)		Short pin2, pin3 to enable +5VSB (standby) for PS/2 or USB wake up events.

Note: To select +5VSB, it requires 2 Amp and higher standby current provided by power supply.

Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1) (see p.2, No. 13)		
--	--	--


Note: CLRCMOS1 allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes system setup information such as system password, date, time, and system setup parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 on CLRCMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action.

2.8 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage of the motherboard!

Floppy Connector
(33-pin FLOPPY1)
(see p.2, No. 28)



Note: Make sure the red-striped side of the cable is plugged into Pin1 side of the connector.


Primary IDE connector (Blue)
(39-pin IDE1, see p.2, No. 9)



Note: Please refer to the instruction of your IDE device vendor for the details.

Serial ATA II Connectors

(SATAII_1 (PORT0):
see p.2, No. 23)
(SATAII_2 (PORT1):
see p.2, No. 20)
(SATAII_3 (PORT2):
see p.2, No. 14)
(SATAII_4 (PORT3):
see p.2, No. 18)
(SATAII_5 (PORT4):
see p.2, No. 15)
(SATAII_6 (PORT5):
see p.2, No. 16)



These six Serial ATAII (SATAII) connectors support SATA data cables for internal storage devices. The current SATAII interface allows up to 3.0 Gb/s data transfer rate.



SATAII_6 (PORT5) connector can be used for internal storage device or be connected to eSATAII connector to support eSATAII device. Please read "eSATAII Interface Introduction" on page 30 for details about eSATAII and eSATAII installation procedures.

English

eSATAII Connector

(eSATAII_TOP: see p.2, No. 38)




This eSATAII connector supports SATA data cable for external SATAII function. The current eSATAII interface allows up to 3.0 Gb/s data transfer rate.

Serial ATA (SATA) Data Cable
(Optional)



Either end of the SATA data cable can be connected to the SATA / SATAII hard disk or the SATAII connector on this motherboard. You can also use the SATA data cable to connect SATAII_6 (PORT5) connector and eSATAII connector.


Serial ATA (SATA) Power Cable
(Optional)




Please connect the black end of SATA power cable to the power connector on each drive. Then connect the white end of SATA power cable to the power connector of the power supply.

USB 2.0 Headers

(9-pin USB8_9)
(see p.2 No. 19)




(9-pin USB6_7)
(see p.2 No. 17)



Besides six default USB 2.0 ports on the I/O panel, there are two USB 2.0 headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two USB 2.0 ports.

WiFi/E Header

(15-pin WIFI/E)
(see p.2 No. 37)



This header supports WiFi+AP function with ASRock WiFi-802.11g or WiFi-802.11n module, an easy-to-use wireless local area network (WLAN) adapter. It allows you to create a wireless environment and enjoy the convenience of wireless network connectivity.




If you don't plan to use WiFi+AP function on this motherboard, this header can be used as a 4-Pin USB 2.0 header to support one USB 2.0 port. To connect the 4-Pin USB device cable to this header, please refer to this picture for proper installation.



DeskExpress Hot Plug Detection Header


(5-pin IR1)
(see p.2 No. 27)



This header supports the Hot Plug detection function for ASRock DeskExpress.

Internal Audio Connectors


(4-pin CD1)
(CD1: see p.2, No. 31)



This connector allows you to receive stereo audio input from sound sources such as a CD-ROM, DVD-ROM, TV tuner card, or MPEG card.

Front Panel Audio Header

(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.2, No. 30)




This is an interface for the front panel audio cable that allows convenient connection and control of audio devices.




1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instruction in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header as below:
 - A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
 - B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
 - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
 - D. MIC_RET and OUT_RET are for HD audio panel only. You don't need to connect them for AC'97 audio panel.
 - E. Enter BIOS Setup Utility. Enter Advanced Settings, and then select Chipset Configuration. Set the Front Panel Control option from [Auto] to [Enabled].
 - F. Enter Windows system. Click the icon on the lower right hand taskbar to enter Realtek HD Audio Manager.

For Windows® XP / XP 64-bit OS:

Click "Audio I/O", select "Connector Settings" , choose

"Disable front panel jack detection", and save the change by clicking "OK".

For Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit OS:


Click the right-top "Folder" icon , choose "Disable front

panel jack detection", and save the change by clicking "OK".

System Panel Header

(9-pin PANEL1)

(see p.2, No. 22)




This header accommodates several system front panel functions.

Chassis Speaker Header

(4-pin SPEAKER 1)

(see p.2, No. 25)




Please connect the chassis speaker to this header.

Chassis Fan Connector

(3-pin CHA_FAN1)

(see p.2, No. 21)




Please connect a chassis fan cable to this connector and match the black wire to the ground pin.

CPU Fan Connector

(4-pin CPU_FAN1)

(see p.2, No. 5)




Please connect the CPU fan cable to this connector and match the black wire to the ground pin.



Though this motherboard provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin CPU fan still can work successfully even without the fan speed control function. If you plan to connect the 3-Pin CPU fan to the CPU fan connector on this motherboard, please connect it to Pin 1-3.

Pin 1-3 Connected ←


3-Pin Fan Installation



ATX Power Connector

(24-pin ATXPWR1)

(see p.2, No. 8)



Please connect an ATX power supply to this connector.



Though this motherboard provides 24-pin ATX power connector, it can still work if you adopt a traditional 20-pin ATX power supply. To use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with Pin 1 and Pin 13.



20-Pin ATX Power Supply Installation

ATX 12V Power Connector

(8-pin ATX12V1)
(see p.2, No. 2)



Please note that it is necessary to connect a power supply with ATX 12V plug to this connector. Failing to do so will cause power up failure.




Though this motherboard provides 8-pin ATX 12V power connector, it can still work if you adopt a traditional 4-pin ATX 12V power supply. To use the 4-pin ATX power supply, please plug your power supply along with Pin 1 and Pin 5.



4-Pin ATX 12V Power Supply Installation

IEEE 1394 Header


(9-pin FRONT_1394)
(see p.2 No. 26)



Besides one default IEEE 1394 port on the I/O panel, there is one IEEE 1394 header (FRONT_1394) on this motherboard. This IEEE 1394 header can support one IEEE 1394 port.

Serial port Header

(9-pin COM1)
(see p.2 No.24)



This COM1 header supports a serial port module.

HDMI_SPDIF Header


(3-pin HDMI_SPDIF1)
(see p.2, No. 29)



HDMI_SPDIF header, providing SPDIF audio output to HDMI VGA card, allows the system to connect HDMI Digital TV/ projector/LCD devices. Please connect the HDMI_SPDIF connector of HDMI VGA card to this header.

English

HDMI_SPDIF Cable
(Optional)




Please connect the black end (A) of HDMI_SPDIF cable to the HDMI_SPDIF header on the motherboard. Then connect the white end (B or C) of HDMI_SPDIF cable to the HDMI_SPDIF connector of HDMI VGA card.

A. black end



B. white end (2-pin)



C. white end (3-pin)



2.9 HDMI_SPDIF Header Connection Guide


HDMI (High-Definition Multi-media Interface) is an all-digital audio/video specification, which provides an interface between any compatible digital audio/video source, such as a set-top box, DVD player, A/V receiver and a compatible digital audio or video monitor, such as a digital television (DTV). This motherboard is equipped with a HDMI_SPDIF header, which provides SPDIF audio output to HDMI VGA card, allows the system to connect HDMI Digital TV/projector/LCD devices. To use HDMI function on this motherboard, please refer to page 36 of "User Manual" in the support CD for detailed installation procedures.

2.10 eSATAII Interface Introduction

NOTE:

1. If you set "SATA Operation Mode" option in BIOS setup to AHCI or RAID mode, Hot Plug function is supported with eSATAII devices. Therefore, you can insert or remove your eSATAII devices to the eSATAII ports while the system is power-on and in working condition.
2. If you set "SATA Operation Mode" option in BIOS setup to non-RAID mode, Hot Plug function is not supported with eSATAII devices. If you still want to use eSATAII function in non-RAID mode, please insert or remove your eSATAII devices to the eSATAII ports only when the system is power-off.
3. If you want to use the eSATAII HDD as an OS disk, please set "SATA Operation Mode" option in BIOS setup to non-RAID mode. If you want to use the eSATAII HDD as a removable data disk, please set "SATA Operation Mode" option in BIOS setup to RAID mode. If you want to add the eSATAII HDD as a RAID disk, please set "SATA Operation Mode" option in BIOS setup to RAID mode.
4. Please do not configure your eSATAII HDD as a RAID disk; otherwise, it may affect the Hot Plug function that eSATAII HDD should have.
5. Please refer to page 32 to 34 for detailed information of RAID mode, non-RAID mode and AHCI mode.

How to install eSATAII?

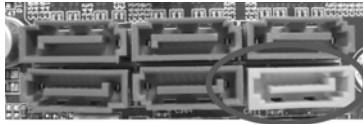


SATAII_6 (PORT5)



eSATAII_TOP

1. In order to enable the eSATAII port of the I/O shield, you need to connect the orange SATAII connector (SATAII_6 (PORT5); see p.2 No.16) and the eSATAII connector (eSATAII_TOP; see p.2 No.38) with a SATA data cable first.



Connect the SATA data cable to the orange SATAII connector (SATAII_6 (PORT5))



Connect the SATA data cable to the eSATAII connector (eSATAII_TOP)



2. Use the eSATAII device cable to connect eSATAII device and the eSATAII port of the I/O shield according to the eSATAII connector that you connect the SATA data cable.



Connect one end of the eSATAII device cable to eSATAII device



Connect the other end of the eSATAII device cable to eSATAII port of the I/O shield

English

2.11 Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII) Hard Disks Installation

This motherboard adopts NVIDIA® nForce 780a SLI chipset that supports Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII) hard disks and RAID functions. You may install SATA / SATAII hard disks on this motherboard for internal storage devices. This section will guide you to install the SATA / SATAII hard disks.

STEP 1: Install the SATA / SATAII hard disks into the drive bays of your chassis.

STEP 2: Connect the SATA power cable to the SATA / SATAII hard disk.

STEP 3: Connect one end of the SATA data cable to the motherboard's SATAII connector.

STEP 4: Connect the other end of the SATA data cable to the SATA / SATAII hard disk.



1. If you plan to use RAID 0, RAID 1 or JBOD function, you need to install at least 2 SATA / SATAII hard disks. If you plan to use RAID 5 function, you need to install 3 SATA / SATAII hard disks. If you plan to use RAID 0+1 function, you need to install 4 SATA / SATAII hard disks.
2. It is recommended to build RAID on internal SATAII ports. In other words, if SATAII_6 (PORT5) is used for eSATAII port, please build RAID on other SATAII ports.
3. Under non-RAID mode, SATAII_5 (PORT4) and SATAII_6 (PORT5) cannot function.

2.12 Driver Installation Guide

To install the drivers to your system, please insert the support CD to your optical drive first. Then, the drivers compatible to your system can be auto-detected and listed on the support CD driver page. Please follow the order from up to bottom side to install those required drivers. Therefore, the drivers you install can work properly.

2.13 Installing Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit Without RAID Functions

If you want to install Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™ or Windows® Vista™ 64-bit on your SATA / SATAII HDDs without RAID functions, please follow below procedures according to the OS you install.

2.13.1 Installing Windows® XP / XP 64-bit Without RAID Functions

If you want to install Windows® XP / Windows® XP 64-bit on your SATA / SATAII HDDs without RAID functions, please follow below steps.

Using SATA / SATAII HDDs and eSATAII devices with NCQ and Hot Plug functions

STEP 1: Set Up BIOS.

- A. Enter BIOS SETUP UTILITY → Advanced screen → IDE Configuration.
- B. Set the “SATA Operation Mode” option to [non-RAID].

STEP 2: Make a SATA / SATAII driver diskette.

- A. Insert the ASRock Support CD into your optical drive to boot your system.
- B. During POST at the beginning of system boot-up, press <F11> key, and then a window for boot devices selection appears. Please select CD-ROM as the boot device.
- C. When you see the message on the screen, “Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?”, press <Y>.
- D. Then you will see these messages,

Please choose:

1. Generate AHCI Driver diskette for WindowsXP/XP64
2. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP
3. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP64
4. Exit

Reboot system now

Press any key to continue

Please insert a floppy diskette into the floppy drive. Select your required item on the list according to the mode you choose and the OS you install. Then press any key.

- E. The system will start to format the floppy diskette and copy SATA / SATAII drivers into the floppy diskette.

STEP 3: Set Up BIOS.

Please follow step 1 to set up the BIOS option “SATA Operation Mode” to [AHCI].

STEP 4: Install Windows® XP / XP 64-bit OS on your system.

You can start to install Windows® XP / XP 64-bit on your system. At the beginning of Windows® setup, press F6 to install a third-party AHCI driver. When prompted, insert the SATA / SATAII driver diskette containing the NVIDIA® AHCI driver. After reading the floppy disk, the drivers will be presented. Select the driver to install according to the OS you install. The drivers are as below:

A. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP

B. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP64

Please select A for Windows® XP in AHCI mode. Please select B for Windows® XP 64-bit in AHCI mode.

Using SATA / SATAII HDDs and eSATAII devices without NCQ and Hot Plug functions

STEP 1: Set Up BIOS.

- A. Enter BIOS SETUP UTILITY → Advanced screen → IDE Configuration.
- B. Set the “SATA Operation Mode” option to [non-RAID].

STEP 2: Install Windows® XP / XP 64-bit OS on your system.

2.13.2 Installing Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit Without RAID Functions

If you want to install Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64-bit on your SATA / SATAII HDDs without RAID functions, please follow below steps.

Using SATA / SATAII HDDs and eSATAII devices with NCQ and Hot Plug functions

STEP 1: Set Up BIOS.

- A. Enter BIOS SETUP UTILITY → Advanced screen → IDE Configuration.
- B. Set the “SATA Operation Mode” option to [AHCI].

STEP 2: Install Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit OS on your system.

Insert the Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64-bit optical disk into the optical drive to boot your system, and follow the instruction to install Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64-bit OS on your system. When you see “Where do you want to install Windows?” page, please insert the ASRock Support CD into your optical drive, and click the “Load Driver” button on the left on the bottom to load the NVIDIA® AHCI drivers. NVIDIA® AHCI drivers are in the following path in our Support CD:

..\I386\ Vista32_AHCI (For Windows® Vista™ OS)

..\AMD64\ Vista64_AHCI (For Windows® Vista™ 64-bit OS)

After that, please insert Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64-bit optical disk into the optical drive again to continue the installation.

Using SATA / SATAII HDDs and eSATAII devices without NCQ and Hot Plug functions

STEP 1: Set Up BIOS.

- A. Enter BIOS SETUP UTILITY → Advanced screen → IDE Configuration.
- B. Set the “SATA Operation Mode” option to [non-RAID].

STEP 2: Install Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit OS on your system.

2.14 Installing Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit With RAID Functions

If you want to install Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit on your SATA / SATAII HDDs with RAID functions, please refer to the document at the following path in the Support CD for detailed procedures:



..\ RAID Installation Guide

2.15 DTS Operation Guide

DTS (Digital Theater Systems) is a multi-channel digital surround sound format to bring you a new class of entertainment experience by using home PCs. DTS makes audio tracks more closely match the original master recording than other digitally encoded soundtracks. Coupled with the multi-dimensional benefit of surround sound technology, the audio quality of DTS-format soundtracks and music mixes dramatically improves content.

Please follow below steps to enable DTS function:

1. Install the drivers to your system from ASRock support CD.
2. Reboot your system.

3. You will find the  icon (Realtek HD Audio Manager) on the Windows® task bar. 
4. Double-click this icon to open Realtek HD Audio Manager.
5. On the bottom of Realtek HD Audio Manager. You can find that the DTS Connect contains 2 elements: **DTS Neo: PC** and **DTS Interactive**. Click the button to enable or disable it.




DTS Neo: PC

DTS Neo: PC turns your stereo audio (WMA, MP3, CD and more) into a convincing 7.1-channel audio experience.

DTS Interactive

DTS Interactive provides a single cable connection to your DTS enabled surround sound system. Your stereo or multi-channel (up to 5.1) audio sources are re-encoded into a DTS audio signal and sent out from your PC to any DTS enabled system such as, powered PC speakers, an A/V receiver or any other DTS compatible surround sound system.

6. If you select **DTS Neo: PC**. You can click the  icon (Detail Settings) to access advanced controls.



**Music Mode Cinema Mode****Music Mode**

The music mode is for use with any stereo music recordings, which preserves the integrity of the stereo mix while augmenting it with a center channel to anchor the image, and deriving enough surround content to yield a spacious, three-dimensional listening experience. The Music mode includes the control that allows the sound to be tailored to room layout and personal preferences.

Cinema Mode

The Cinema mode is for use with stereo television shows and all programs encoded in DTS Surround. The result is enhanced soundfield directionality that approaches the quality of discrete 7.1-channel sound.

2.16 Untied Overclocking Technology

This motherboard supports Untied Overclocking Technology, which means during overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed PCI / PCIE buses. Before you enable Untied Overclocking function, please enter "Overclock Mode" option of BIOS setup to set the selection from [Auto] to [CPU, PCIE, Async.]. Therefore, CPU FSB is untied during overclocking, but PCI / PCIE buses are in the fixed mode so that FSB can operate under a more stable overclocking environment.



Please refer to the warning on page 8 for the possible overclocking risk before you apply Untied Overclocking Technology.

3. BIOS Information

The Flash Memory on the motherboard stores BIOS Setup Utility. When you start up the computer, please press <F2> during the Power-On-Self-Test (POST) to enter BIOS Setup utility; otherwise, POST continues with its test routines. If you wish to enter BIOS Setup after POST, please restart the system by pressing <Ctl> + <Alt> + <Delete>, or pressing the reset button on the system chassis. The BIOS Setup program is designed to be user-friendly. It is a menu-driven program, which allows you to scroll through its various sub-menus and to select among the predetermined choices. For the detailed information about BIOS Setup, please refer to the User Manual (PDF file) contained in the Support CD.

4. Software Support CD information

This motherboard supports various Microsoft® Windows® operating systems: XP / XP Media Center / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit. The Support CD that came with the motherboard contains necessary drivers and useful utilities that will enhance motherboard features. To begin using the Support CD, insert the CD into your CD-ROM drive. It will display the Main Menu automatically if "AUTORUN" is enabled in your computer. If the Main Menu does not appear automatically, locate and double-click on the file "ASSETUP.EXE" from the "BIN" folder in the Support CD to display the menus.

1. Einführung

Wir danken Ihnen für den Kauf des ASRock **K10N780SLIX3-WiFi** Motherboard, ein zuverlässiges Produkt, welches unter den ständigen, strengen Qualitätskontrollen von ASRock gefertigt wurde. Es bietet Ihnen exzellente Leistung und robustes Design, gemäß der Verpflichtung von ASRock zu Qualität und Halbarkeit.

Diese Schnellinstallationsanleitung führt in das Motherboard und die schrittweise Installation ein. Details über das Motherboard finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der Support-CD.



Da sich Motherboard-Spezifikationen und BIOS-Software verändern können, kann der Inhalt dieses Handbuches ebenfalls jederzeit geändert werden. Für den Fall, dass sich Änderungen an diesem Handbuch ergeben, wird eine neue Version auf der ASRock-Website, ohne weitere Ankündigung, verfügbar sein. Die neuesten Grafikkarten und unterstützten CPUs sind auch auf der ASRock-Website aufgelistet.

ASRock-Website: <http://www.asrock.com>

Wenn Sie technische Unterstützung zu Ihrem Motherboard oder spezifische Informationen zu Ihrem Modell benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Kartoninhalt

ASRock **K10N780SLIX3-WiFi** Motherboard

(ATX-Formfaktor: 30.5 cm x 24.4 cm; 12.0 Zoll x 9.6 Zoll)

ASRock **K10N780SLIX3-WiFi** Schnellinstallationsanleitung

ASRock **K10N780SLIX3-WiFi** Support-CD

ASRock **WiFi-802.11g** Modul Bedienungsanleitung

Hauptplatine Accessoires

Ein ASRock SLI-Brücke

Eine ASRock 3-Way SLI Brücke

Eine ASRock SLI/XFire-Switch-Karte

Ein 80-adriges Ultra-ATA 66/100/133 IDE-Flachbandkabel

Ein Flachbandkabel für ein 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk

Vier Serial ATA (SATA) -Datenkabel (optional)

Ein Serial ATA (SATA) -Festplattenstromkabel (optional)

Ein HDMI_SPDIF-Kabel (Option)

Ein "ASRock WiFi_SPDIF I/O" I/O Shield

WiFi Accessoires

Ein ASRock **WiFi-802.11g** Modul

Eine Antenne

1.2 Spezifikationen

Plattform	<ul style="list-style-type: none"> - ATX-Formfaktor: 30.5 cm x 24.4 cm; 12.0 Zoll x 9.6 Zoll - Alle Feste Kondensatordesign
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung für Socket AM2+ / AM2-Prozessoren: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dualkern / Athlon X2 Dualkern / Athlon 64 / Sempron-Prozessor - AMD LIVE!™-bereit - Unterstützt Cool 'n' Quiet™-Technologie von AMD - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) (siehe VORSICHT 1) - Unterstützt Untied-Übertaktungstechnologie (siehe VORSICHT 2) - Unterstützt Hyper-Transport- 3.0 Technologie (HT 3.0)
Chipsatz	<ul style="list-style-type: none"> - NVIDIA® nForce 780a SLI
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Dual-Kanal-Speichertechnologie (siehe VORSICHT 3) - 4 x Steckplätze für DDR2 - Unterstützt DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, ungepufferter Speicher (siehe VORSICHT 4) - Max. Kapazität des Systemspeichers: 8GB (siehe VORSICHT 5)
Erweiterungssteckplätze	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x PCI Express 2.0 x16-Steckplätze (grün für x16-Modus, blau für x8-Modus) - 1 x PCI Express x1-Steckplätze - 2 x PCI -Steckplätze - Unterstützt NVIDIA® SLI™ und 3-Way SLI™ (siehe VORSICHT 6) - Unterstützt NVIDIA® Hybrid SLI™ GeForce® Boost (siehe VORSICHT 7)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> - 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Niveau HD Audio mit dem Inhalt Schutz - DAC mit 110dB Aussteuerungsbereich (ALC890 Audio Codec) - Unterstützt DTS (Digitaltheatersysteme) (siehe VORSICHT 8)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Giga PHY Realtek RTL8211B - Unterstützt Wake-On-LAN
Drahtloses LAN	<ul style="list-style-type: none"> - ASRock WiFi-802.11g Modul - 54Mbps IEEE 802.11g / 11Mbps IEEE 802.11b - Unterstützt Software Zugriffspunkt Modus (AP Modus) und Stationsmodus (Infrastruktur Modus und Ad-hoc Modus)

E/A-Anschlüsse an der Rückseite	<p>ASRock WiFi_SPDIF I/O</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x PS/2-Mausanschluss - 1 x PS/2-Tastaturanschluss - 1 x Koaxial-SPDIF-Ausgang - 1 x optischer SPDIF-Ausgang - 6 x Standard-USB 2.0-Anschlüsse - 1 x eSATAII Port - 1 x RJ-45 LAN Port mit LED (ACT/LINK LED und SPEED LED) - 1 x IEEE 1394 Port - HD Audiobuchse: Lautsprecher seitlich / Lautsprecher hinten / Mitte/Bass / Audioeingang/ Lautsprecher vorne / Mikrofon (siehe VORSICHT 9)
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x SATAII-Anschlüsse, unterstützt bis 3.0 Gb/s Datenübertragungsrate, unterstützt RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD und RAID 5), NCQ, AHCI und "Hot Plug" Funktionen (siehe VORSICHT 10) - 1 x eSATAII 3.0 GB/s-Anschlüsse (mit 1 SATAII-Anschlüssen geteilt) (siehe VORSICHT 11) - 1 x ATA133 IDE-Anschlüsse (Unterstützt bis 2 IDE-Geräte) - 1 x FDD-Anschlüsse - 1 x DeskExpress heißer Stecker Detektionskopf - 1 x COM-Anschluss-Header - 1 x HDMI_SPDIF-Anschluss - 1 x IEEE 1394-Anschluss - CPU/Gehäuse-Lüfteranschluss - 24-pin ATX-Netz-Header - 8-pin anschluss für 12V-ATX-Netzteil - Interne Audio-Anschlüsse - Anschluss für Audio auf der Gehäusevorderseite - 2 x USB 2.0-Anschlüsse (Unterstützung 4 zusätzlicher USB 2.0-Anschlüsse) (siehe VORSICHT 12) - 1 x WiFi/E-Anschlüsse (siehe VORSICHT 13)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 8Mb AMI BIOS - AMI legal BIOS mit Unterstützung für "Plug and Play" - ACPI 1.1-Weckfunktionen - JumperFree-Modus - SMBIOS 2.3.1 - CPU, DRAM, Chipset-Kern, PCIE-Bridge-Spannung
Support-CD	<ul style="list-style-type: none"> - Treiber, Dienstprogramme, Antivirussoftware (Probeversion)

Einzigartige Eigenschaft	<ul style="list-style-type: none"> - ASRock OC Tuner (siehe VORSICHT 14) - Intelligent Energy Saver (Intelligente Energiesparfunktion) (siehe VORSICHT 15) - Hybrid Booster: <ul style="list-style-type: none"> - Schrittloser CPU-Frequenz-Kontrolle (siehe VORSICHT 16) - ASRock U-COP (siehe VORSICHT 17) - Boot Failure Guard (B.F.G. – Systemstartfehlerschutz) - ASRock AM2 Boost: ASRocks patentgeschützte Technologie zur Erhöhung der Arbeitsspeicherleistung um bis zu 12,5% (siehe VORSICHT 18)
Hardware Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - CPU-Temperatursensor - Motherboardtemperaturerkennung - Drehzahlmessung für CPU-Lüfter - Drehzahlmessung für Gehäuselüfter - CPU-Lüftergeräuschdämpfung - Spannungsüberwachung: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützt Microsoft® Windows® XP / XP Media Center / XP 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL

* Für die ausführliche Produktinformation, besuchen Sie bitte unsere Website:
<http://www.asrock.com>

WARNUNG

Beachten Sie bitte, dass Overclocking, einschließlich der Einstellung im BIOS, Anwenden der Untied Overclocking-Technologie oder Verwenden von Overclocking-Werkzeugen von Dritten, mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Overclocking kann sich nachteilig auf die Stabilität Ihres Systems auswirken oder sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Es geschieht dann auf eigene Gefahr und auf Ihre Kosten. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die aufgrund von Overclocking verursacht wurden.

VORSICHT!

1. Wenn Sie die AM2 CPU auf diesem Motherbord installieren, wird die Systembus-Taktfrequenz HT1.0 (2000 MT/s) betragen. Wenn Sie die AM2+ CPU auf diesem Motherbord installieren, wird die Systembus-Taktfrequenz HT3.0 (bis zu 5200 MT/s) betragen; zudem hängt die HT-Link-Frequenz vom Leistungsumfang der von Ihnen eingesetzten AM2+ CPU ab. Weitere Informationen finden Sie in der Liste unterstützter CPUs auf unserer Website. ASRock-Website <http://www.asrock.com>
2. Dieses Motherboard unterstützt die Untied-Übertaktungstechnologie. Unter "Entkoppelte Übertaktungstechnologie" auf Seite 69 finden Sie detaillierte Informationen.
3. Dieses Motherboard unterstützt Dual-Kanal-Speichertechnologie. Vor Implementierung der Dual-Kanal-Speichertechnologie müssen Sie die Installationsanleitung für die Speichermodule auf Seite 47 zwecks richtiger Installation gelesen haben.

Deutsch

4. Ob die Speichergeschwindigkeit 1066 MHz unterstützt wird, hängt von der von Ihnen eingesetzten AM2+-CPU ab. Schauen Sie bitte auf unseren Internetseiten in der Liste mit unterstützten Speichermodulen nach, wenn Sie DDR2 1066-Speichermodule einsetzen möchten.
ASRock-Internetseite: <http://www.asrock.com>
5. Durch Betriebssystem-Einschränkungen kann die tatsächliche Speichergröße weniger als 4 GB betragen, da unter Windows® XP und Windows® Vista™ etwas Speicher zur Nutzung durch das System reserviert wird. Unter Windows® XP 64-bit und Windows® Vista™ 64-bit mit 64-Bit-CPU besteht diese Einschränkung nicht.
6. Dieses Motherboard unterstützt NVIDIA® SLI™- und 3-Weg-SLI™-Technologie. Möchten Sie die SLI™-Funktion verwenden, beachten Sie die Anweisungen auf den Seiten 51 und 52, um die Richtung der ASRock SLI/XFire Switch-Karte im voraus umzukehren. Zur Verwendung der SLI™-Funktion installieren Sie bitte zwei identische SLI™-Grafikkarten in den PCIE1- und PCIE2-Steckplätzen. Zur Verwendung der 3-Weg-SLI™-Funktion installieren Sie bitte drei identische 3-Weg-SLI™-unterstützende Grafikkarten in den PCIE1-, PCIE2- und PCIE4-Steckplätzen. Informationen über kompatible SLI™- und 3-Weg-SLI™ PCI Express VGA-Karten sind auf Seite 11 angegeben. Die entsprechenden Installationsschritte für die PCI Express VGA-Karte entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung auf Seite 50.
7. Die Hybrid SLI™-Funktion ist vom NVIDIA®-Treiber abhängig und wird eventuell künftig aktualisiert. Sobald der neueste Hybrid SLI™-Treiber verfügbar ist, werden wir diesen auf unseren Internetseiten veröffentlichen. Bitte schauen Sie künftig auf unseren Internetseiten nach einem aktualisierten Hybrid SLI™-Treiber. Entsprechende Bedienungshinweise finden Sie unter „Hybrid SLI™ Operation Guide“ (Hybrid SLI™-Bedienungshinweise) auf Seite 54.
8. DTS (Digitaltheatersysteme) ist ein Mehrkanaldigitaler Raumklang Format. Um DTS Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Einstellungen nach der Audiotreiberinstallation regulieren. Beziehen Sie sich bitte auf die „DTS Bedienungsanleitung“ auf der Seite 67 für Details.
9. Der Mikrofoneingang dieses Motherboards unterstützt Stereo- und Mono-Modi. Der Audioausgang dieses Motherboards unterstützt 2-Kanal-, 4-Kanal-, 6-Kanal- und 8-Kanal-Modi. Stellen Sie die richtige Verbindung anhand der Tabelle auf Seite 3 her.
10. Vor Installation der SATAII-Festplatte an den SATAII-Anschluss lesen Sie bitte "Setup-Anleitung für SATAII-Festplatte" auf Seite 40 der "Bedienungsanleitung" auf der Support-CD, um Ihre SATAII-Festplatte dem SATAII-Modus anzugleichen. Sie können die SATA-Festplatte auch direkt mit dem SATAII-Anschluss verbinden.
11. Dieses Motherboard unterstützt die eSATAII-Schnittstelle, externe SATAII-Spezifikation. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Vorstellung der eSATAII-Schnittstelle“ auf Seite 61. Dort finden Sie detaillierte Informationen über eSATAII und zur eSATAII-Installation.

-
12. Das Power Management für USB 2.0 arbeitet unter Microsoft® Windows® Vista™ 64-Bit / Vista™ / XP 64-Bit / XP SP1 oder SP2 einwandfrei.
 13. WiFi/E Sockel unterstützt WiFi+AP Funktion mit ASRock WiFi-802.11g oder WiFi-802.11n Modul, einem einfach zu bedienenden Wireless Local Area Network (WLAN) Adapter. Damit sind Sie in der Lage, ein drahtloses Netzwerk aufzubauen und die Vorzüge drahtloser Anschlussmöglichkeiten zu genießen.
 14. Es ist ein benutzerfreundlicher ASRock Übertaktenswerkzeug, das erlaubt, dass Sie Ihr System durch den Hardware-Monitor Funktion zu überblicken und Ihre Hardware-Geräte übertakten, um die beste Systemleistung unter der Windows® Umgebung zu erreichen. Besuchen Sie bitte unsere Website für die Operationsverfahren von ASRock OC Tuner. ASRock-Website: <http://www.asrock.com>
 15. Mit einer eigenen, modernen Hardware und speziellem Softwaredesign, bietet der Intelligent Energy Saver eine revolutionäre Technologie zur bisher unerreichten Energieeinsparung. Ein Spannungsregler kann die Anzahl von Ausgangsphasen zur Effektivitätsverbesserung reduzieren, wenn sich die CPU im Leerlauf befindet. Mit anderen Worten: Sie genießen außergewöhnliche Energieeinsparung und verbesserten Wirkungsgrad ohne Leistungseinschränkungen. Wenn Sie die Intelligent Energy Saver-Funktion nutzen möchten, aktivieren Sie zuvor die „Cool 'n' Quiet“-Option im BIOS. Weitere Bedienungshinweise zum Intelligent Energy Saver finden Sie auf unseren Internetseiten. ASRock-Internetseite: <http://www.asrock.com>
 16. Obwohl dieses Motherboard stufenlose Steuerung bietet, wird Overclocking nicht empfohlen. Frequenzen, die über den für den jeweiligen Prozessor vorgesehenen liegen, können das System instabil werden lassen oder die CPU beschädigen.
 17. Wird eine Überhitzung der CPU registriert, führt das System einen automatischen Shutdown durch. Bevor Sie das System neu starten, prüfen Sie bitte, ob der CPU-Lüfter am Motherboard richtig funktioniert, und stecken Sie bitte den Stromkabelstecker aus und dann wieder ein. Um die Wärmeableitung zu verbessern, bitte nicht vergessen, etwas Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper zu sprühen.
 18. Dieses Motherboard unterstützt die ASRock AM2 Boost Übertaktungstechnologie. Wenn Sie diese Funktion im BIOS-Setup aktivieren, wird die Arbeitsspeicherleistung um bis zu 12,5% gesteigert. Die Wirkung hängt aber von der verwendeten AM2 CPU ab. Diese Funktion übertaktet die Standardfrequenz des Chipsatz und der CPU. Dennoch gewähren wir die Systemstabilität nicht bei allen CPU/DRAM-Konfigurationen. Wird Ihr System nach dem Aktivieren der AM2 Boost-Funktion instabil, dann ist diese Funktion wahrscheinlich nicht für Ihr System geeignet. Sie können diese Funktion deaktivieren, um die Stabilität Ihres System zu bewahren.

1.3 Minimale Hardwarevoraussetzungen für Windows® Vista™ Premium 2008 und Basic Logo

Systemintegratoren und Anwender unseres Motherboards, die ihre Rechner auf die Vergabe des Windows® Vista™ Premium 2008 und Basic-Logos vorbereiten möchten, finden die minimalen hardwarevoraussetzungen in der folgenden Tabelle.

CPU	Sempron 2800+
Speicher	1 GB Systemspeicher (Premium)
	512 MB Systemspeicher (Basic)
VGA	DX10 mit WDDM-Treiber
	mit 128 Bit-VGA-Speicher (Premium)
	mit 64 Bit-VGA-Speicher (Basic)

* Nach dem ersten Juni, 2008 sind , all Windows® Vista™ Systems dafür erforderlich, mit der Minimalforderung der obengenannte Hardware übereinzustimmen, um Windows® Vista™ Premium 2008 logo.zu befähigen.

2. Installation

Dies ist ein Motherboard mit einem ATX-Formfaktor (12,0 Zoll x 9,6 Zoll, 30,5 cm x 24,4 cm). Vor Installation des Motherboards müssen Sie die Konfiguration Ihres Gehäuses dahingehend überprüfen, ob das Motherboard dort hineinpasst.

Sicherheitshinweise vor der Montage

Bitte nehmen Sie die folgende Sicherheitshinweise zur Kenntnis, bevor Sie das Motherboard einbauen oder Veränderungen an den Einstellungen vornehmen.



Vor dem Ein- oder Ausbauen einer Komponente müssen Sie sicherstellen, dass der Netzschalter ausgeschaltet oder die Netzleitung von der Steckdose abgezogen ist. Andernfalls könnten das Motherboard, Peripheriegeräte und/oder Komponenten schwer beschädigt werden.

1. Trennen Sie das System vom Stromnetz, bevor Sie eine Systemkomponente berühren, da es sonst zu schweren Schäden am Motherboard oder den sonstigen internen, bzw. externen Komponenten kommen kann.
2. Um Schäden aufgrund von statischer Elektrizität zu vermeiden, das Motherboard NIEMALS auf einen Teppich o.ä. legen. Denken Sie außerdem daran, immer ein geerdetes Armband zu tragen oder ein geerdetes Objekt aus Metall zu berühren, bevor Sie mit Systemkomponenten hantieren.
3. Halten Sie Komponenten immer an den Rändern und vermeiden Sie Berührungen mit den ICs.
4. Wenn Sie Komponenten ausbauen, legen Sie sie immer auf eine antistatische Unterlage, oder zurück in die Tüte, mit der die Komponente geliefert wurde.
5. Wenn Sie das Motherboard mit den Schrauben an dem Computergehäuse befestigen, überziehen Sie bitte die Schrauben nicht! Das Motherboard kann sonst beschädigt werden.


2.1 CPU Installation

- Schritt 1: Öffnen Sie den CPU-Sockel, indem sie den Hebel leicht zur Seite und dann nach oben ziehen, auf einen Winkel von 90°.
- Schritt 2: Positionieren Sie die CPU genau so über dem Sockel, dass sich die Ecke der CPU mit dem goldenen Dreieck exakt über der Ecke des Sockels befindet, die mit einem kleinen Dreieck gekennzeichnet ist.
- Schritt 3: Drücken Sie die CPU vorsichtig in den Sockel.



Die CPU sollte problemlos in den Sockel passen. Drücken Sie die CPU nicht mit Gewalt in den Sockel, damit sich die Pins nicht verbiegen. Überprüfen Sie die Ausrichtung und suchen nach verbogenen Pins, sollte die CPU nicht in den Sockel passen.

- Schritt 4: Wenn die CPU korrekt im Sockel sitzt, leicht mit dem Finger draufdrücken und gleichzeitig den Hebel nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.



SCHRITT 1:
Ziehen Sie den Sockelhebel hoch



SCHRITT 2 / SCHRITT 3:
Richten Sie das goldene Dreieck der CPU mit dem kleinen Dreieck der Sockellecke aus



SCHRITT 4:
Drücken Sie den Sockelhebel nach unten und rasten Sie ihn ein

2.2 Installation des CPU-Lüfters und des Kühlkörpers

Nachdem Sie die CPU auf diesem Motherboard installiert haben, müssen Sie einen größeren Kühlkörper und Lüfter installieren, um Wärme abzuleiten. Zwischen CPU und Kühlkörper müssen Sie auch Wärmeleitpaste auftragen, um die Wärmeableitung zu verbessern. Vergewissern Sie sich, dass die CPU und der Kühlkörper gut befestigt sind und einen guten Kontakt zueinander haben. Verbinden Sie dann den CPU-Lüfter mit dem CPU-LÜFTER-Anschluss (CPU_FAN1, siehe Seite 2, Nr. 5). Beziehen Sie sich für eine richtige Installation auf die Handbücher des CPU-Lüfters und des Kühlkörpers.

2.3 Installation der Speichermodule (DIMM)

Die Motherboards **K10N780SLIX3-WiFi** bieten vier 240-pol. DDR2 (Double Data Rate 2) DIMM-Steckplätze und unterstützen die Dual-Kanal-Speichertechnologie. Für die Dual-Kanalkonfiguration dürfen Sie nur identische (gleiche Marke, Geschwindigkeit, Größe und gleicher Chiptyp) DDR2 DIMM-Paare in den Steckplätzen gleicher Farbe installieren. Mit anderen Worten, sie müssen ein identisches DDR2 DIMM-Paar im Dual-Kanal A (DDRII_1 und DDRII_2; gelbe Steckplätze, siehe Seite 2 Nr. 6) oder ein identisches DDR2 DIMM-Paar im Dual-Kanal B (DDRII_3 und DDRII_4; orange Steckplätze, siehe Seite 2 Nr. 7) installieren, damit die Dual-Kanal-Speichertechnologie aktiviert werden kann. Auf diesem Motherboard können Sie auch vier DDR2 DIMMs für eine Dual-Kanalkonfiguration installieren. Auf diesem Motherboard können Sie auch vier DDR2 DIMM-Module für eine Dual-Kanalkonfiguration installieren, wobei Sie bitte in allen vier Steckplätzen identische DDR2 DIMM-Module installieren. Beziehen Sie sich dabei auf die nachstehende Konfigurationstabelle für Dual-Kanalspeicher.

Dual-Kanal-Speicherkonfigurationen

	DDRII_1 (gelbe)	DDRII_2 (gelbe)	DDRII_3 (orange)	DDRII_4 (orange)
(1)	Bestückt	Bestückt	-	-
(2)	-	-	Bestückt	Bestückt
(3)	Bestückt	Bestückt	Bestückt	Bestückt

* Für Konfiguration (3) installieren Sie bitte identische DDR2 DIMMs in allen vier Steckplätzen.



1. Wenn Sie zwei Speichermodule installieren möchten, verwenden Sie dazu für optimale Kompatibilität und Stabilität Steckplätze gleicher Farbe. Installieren Sie die beiden Speichermodule also entweder in den gelbe Steckplätzen (DDRII_1 und DDRII_2) oder den orange Steckplätzen (DDRII_3 und DDRII_4).
2. Wenn nur ein Speichermodul oder drei Speichermodule in den DDR2 DIMM-Steckplätzen auf diesem Motherboard installiert sind, kann es die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht aktivieren.
3. Ist ein Speichermodulpaar NICHT im gleichen "Dual-Kanal" installiert, z.B. ein Speichermodulpaar wird in DDRII_1 und DDRII_3 installiert, kann es die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht aktivieren.
4. Es ist nicht zulässig, DDR in einen DDR2 Steckplatz zu installieren; andernfalls könnten Motherboard und DIMMs beschädigt werden.


Deutsch

Einsetzen eines DIMM-Moduls



Achten Sie darauf, das Netzteil abzustecken, bevor Sie DIMMs oder Systemkomponenten hinzufügen oder entfernen.

- Schritt 1: Öffnen Sie einen DIMM-Slot, indem Sie die seitlichen Clips nach außen drücken.
- Schritt 2: Richten Sie das DIMM-Modul so über dem Slot aus, dass das Modul mit der Kerbe in den Slot passt.

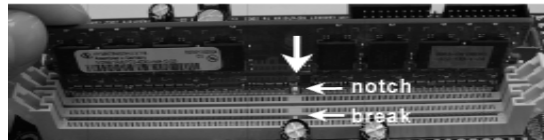

Die DIMM-Module passen nur richtig herum eingelegt in die Steckplätze. Falls Sie versuchen, die DIMM-Module mit Gewalt falsch herum in die Steckplätze zu zwingen, führt dies zu dauerhaften Schäden am Mainboard und am DIMM-Modul.

- Schritt 3: Drücken Sie die DIMM-Module fest in die Steckplätze, so dass die Halteklammern an beiden Enden des Moduls einschnappen und das DIMM-Modul fest an Ort und Stelle sitzt.

2.4 Erweiterungssteckplätze (PCI-Steckplätze und PCI Express-Steckplätze)

Es gibt einen 2 PCI-Steckplätze und 4 PCI Express-Steckplätze am **K10N780SLIX3-WiFi** Motherboard.

PCI-Slots: PCI-Slots werden zur Installation von Erweiterungskarten mit dem 32bit PCI-Interface genutzt.





PCI Express-Slots:

PCIE1 / PCIE2 (PCIE x16-Steckplatz; grün) wird für PCI Express-Grafikkarten mit x16 Lane-Breite verwendet oder dient zur Installation von PCI Express-Grafikkarten, um die SLI™-Funktion zu unterstützen.

PCIE3 (PCIE x1-Steckplatz; weiß) wird für PCI Express-Karten mit x1 Lane-Breite verwendet, z.B. Gigabit LAN-Karte, SATA2-Karte, etc.

PCIE4 (PCIE x16-Steckplatz; blau) wird für PCI Express-Karten mit x1 Lane-Breite verwendet, z.B. Gigabit LAN-Karte, SATA2-Karte sowie ASRock PCIE_DE-Karte, oder dient zur Installation von PCI Express-Grafikkarten, um die 3-Weg-SLI™-Funktion zu unterstützen.

Konfigurationen des Sicherungssteckplatzes der PCIE1 / PCIE2 / PCIE4 / SLI/XFire-Switch-Karte

	PCIE1 (grün)	PCIE2 (grün)	PCIE4 (blau)	Sicherungssteckplatz der SLI/XFire-Switch-Karte
Zwei Grafikkarten im SLI™-Modus 	PCIE x16	PCIE x16	PCIE x1	
Drei Grafikkarten im 3-Weg-SLI™-Modus 	PCIE x16	PCIE x8	PCIE x8	 (Default)



1. Diese Hauptplatine unterstützt NVIDIA® SLI™ und 3-Way SLI™ Technologie. Um die SLI™ Funktion nutzen zu können, installieren Sie zwei identische SLI™ Grafikkarten an den PCIE1 und PCIE2 Steckplätzen. Falls Sie die 3-Way SLI™ Funktion nutzen möchten, installieren Sie drei identische 3-Way SLI™ unterstützende Grafikkarten an den PCIE1, PCIE2 und PCIE4 Steckplätzen.

2. Informationen über kompatible SLI™- und 3-Weg-SLI™ PCI Express VGA-Karten sind auf Seite 11 angegeben. Die Betriebsabläufe des SLI™- und des 3-Weg-SLI™-Modus sind auf Seite 50 angegeben.
3. Haben Sie vor, nur eine PCI Express VGA-Karte auf diesem Motherboard zu installieren, empfehlen wir, sie im PCIE1-Steckplatz (grün) zu installieren. Installieren Sie jedoch das ASRock WiFi-802.11g-Modul auf diesem Motherboard und es kommt mit der PCI Express VGA-Karte im PCIE1-Steckplatz in Konflikt, können Sie die PCI Express VGA-Karte auch im PCIE2-Steckplatz installieren. In diesem Fall schalten Sie die ASRock SLI/XFire Switch-Karte bitte im voraus in den x16-/x1-Modus.
4. Möchten Sie die ASRock DeskExpress-Funktion auf diesem Motherboard nutzen, installieren Sie bitte die ASRock PCIE_DE-Karte im PCIE4-Steckplatz (blau) und setzen Sie die ASRock SLI/XFire Switch-Karte in den x16-/x1-Modus. Sie dürfen die ASRock SLI/XFire Switch-Karte nicht entfernen oder lockern, wenn sie sich noch im Arbeitsmodus befindet.

Einbau einer Erweiterungskarte

- Schritt 1: Bevor Sie die Erweiterungskarte installieren, vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist. Bitte lesen Sie die Dokumentation zur Erweiterungskarte und nehmen Sie nötige Hardware-Einstellungen für die Karte vor, ehe Sie mit der Installation beginnen.
- Schritt 2: Entfernen Sie das Abdeckungsblech (Slotblende) von dem Gehäuseschacht (Slot) , den Sie nutzen möchten und behalten die Schraube für den Einbau der Karte.
- Schritt 3: Richten Sie die Karte über dem Slot aus und drücken Sie sie ohne Gewalt hinein, bis sie den Steckplatz korrekt ausfüllt.
- Schritt 4: Befestigen Sie die Karte mit der Schraube aus Schritt 2.

2.5 SLI™ und 3-Way SLI™ Benutzeranleitung

Diese Hauptplatine unterstützt NVIDIA® SLI™ und 3-Way SLI™ (Scalable Link Interface) Technologie, die eine Installation von bis zu drei identischen PCI Express x16 Grafikkarten ermöglicht. Zur Zeit unterstützt NVIDIA® SLI™ Technologie Windows® XP, XP 64-bit, Vista™ und Vista™ 64-bit Betriebssysteme. NVIDIA® 3-Way SLI™ Technologie unterstützt Windows® Vista™ und Vista™ 64-bit Betriebssysteme. Folgen Sie den Installationshinweisen in diesem Abschnitt.



Voraussetzungen

1. Sie sollten bereits über zwei SLI™-taugliche Grafikkarten verfügen, die NVIDIA®-zertifiziert sind. Der Einsatz der 3-Way SLI™ Technologie erfordert drei identische 3-Way SLI™-fähige Grafikkarten die NVIDIA® zertifiziert sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Grafikkartentreiber die NVIDIA® SLI™-Technologie unterstützt. Laden Sie den aktuellsten Treiber von der NVIDIA®-Website (www.nvidia.com) herunter.

-
3. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Netzteil zumindest die Minimalanforderungen Ihres Systems erfüllt. Es empfiehlt sich die Nutzung NVIDIA® zertifizierter Stromversorgungseinheiten. Details finden Sie auf der NVIDIA® Webseite.


2.5.1 Setup Der Grafikkarte

2.5.1.1 Installation Von Zwei SLI™-Fähigen Grafikkarten

- Schritt 1. Werkseitig wurde dieses Motherboard mit einer ASRock SLI/XFire-Switch-Karte bestückt. Diese Karte dient als Switch zwischen dem Standardmodus (x8 /x8) und dem x16 / x1-Modus. Die ASRock SLI/XFire-Switch-Karte wurde im Werk mit ihrer Standardmodusseite (x8 / x8) zum Sicherungssteckplatzsockel hin angebracht.




- Schritt 2. Um in den SLI-Modus zu wechseln, müssen Sie die Richtung der ASRock SLI/XFire-Switch-Karte umkehren. Ziehen Sie gleichzeitig beide Sicherungsarme auf, mit denen die Karte in festgehalten wird. Die Karte rastet dann aus dem Sicherungssteckplatz aus. Halten Sie sie an ihren Rändern fest und ziehen Sie sie vorsichtig heraus, wobei Sie nicht mit den Anschlüssen (goldfarbene Kontaktfinger) in Kontakt kommen dürfen.

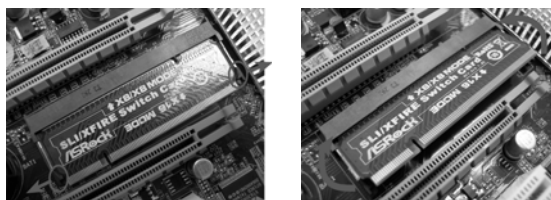


- Schritt 3. Kehren Sie die Kartenrichtung um, so dass die mit "X16 MODE" beschriftete Seite zum Sicherungssteckplatzsockel weist. Stecken Sie die Karte unten in den Sockel hinein.



- Schritt 4. Drücken Sie die Karte nach unten in den Sicherungssteckplatz hinein, bis beide Sicherungsarme die Karte gut umklammern. Kommen Sie nicht mit den Anschlüssen (goldfarbene Kontaktfinger) in Kontakt.



- Schritt 5. Installieren Sie die identischen, SLI™-tauglichen und NVIDIA®-zertifizierten Grafikkarten, da verschiedene Typen von Grafikkarten nicht ordnungsgemäß zusammenarbeiten. (Selbst wenn die GPU-Chipversion dieselbe ist.) Installieren Sie eine Grafikkarte in Steckplatz PCIE1 und die andere Grafikkarte in Steckplatz PCIE2. Vergewissern Sie sich, dass die Karten ordnungsgemäß in die Steckplätze eingerastet sind.



- Schritt 6. Schließen Sie im Bedarfsfall eine zusätzliche Stromversorgung an die PCI Express-Grafikkarten an.

- Schritt 7. Richten Sie die SLI-Brücke mit den Goldkontakten an jeder Grafikkarte aus und schieben Sie die Brücke darauf. Vergewissern Sie sich, dass die SLI-Brücke ordnungsgemäß einrastet.




- Schritt 8. Schließen Sie ein VGA-Kabel oder DVI-I-Kabel an den Monitoranschluss und an den DVI-Anschluss der in Steckplatz PCIE1 installierten Grafikkarte an.

2.5.1.2 Installation Von Drei SLI™-Fähigen Grafikkarten

Schritt 1. Installieren Sie die identischen, 3-Way SLI™-tauglichen und NVIDIA®-zertifizierten Grafikkarten, da verschiedene Typen von Grafikkarten nicht ordnungsgemäß zusammenarbeiten. (Selbst wenn die GPU-Chipversion dieselbe ist.) Der 3-Way SLI Bridge Anschluss einer jeden Grafikkarte sollte mit zwei Goldfingern ausgestattet sein. Stecken Sie eine Grafikkarte in den PCIE1 Steckplatz, eine andere Grafikkarte in den PCIE2 Steckplatz, und eine andere Grafikkarte in den PCIE4 Steckplatz.




Zwei Goldfinger



Schritt 2. Schließen Sie die zusätzliche Netzversorgung an die PCI Express Grafikkarten. Versichern Sie sich, dass beide Netzbuchsen der PCI Express Grafikkarte angeschlossen sind. Gehen Sie bei allen drei Grafikkarten in dieser Weise vor.



Schritt 3. Richten Sie die 3-Way SLI Bridge mit den Goldfingern jeder Grafikkarte aus und stecken Sie sie auf. Versichern Sie sich, dass die 3-Way SLI Bridge korrekt sitzt.



Schritt 4. Schließen Sie ein VGA-Kabel oder DVI-Kabel an den Monitoranschluss und an den DVI-Anschluss der in Steckplatz PCIE1 installierten Grafikkarte an.

2.5.2 Installation von Treiber und Hilfsprogramm


Installieren Sie die Grafikkartentreiber auf Ihrem System. Danach können Sie die Multi-Graphics Processing Unit- (GPU-) Funktion mit dem NVIDIA® nView-Dienstprogramm in der Systemablage aktivieren. Siehe Seite 21 für detaillierte Schritte zur Aktivierung der Multi-GPU-Funktion.

2.6 Hybrid SLI™-Bedienungsanleitung

Dieses Motherboard unterstützt die NVIDIA® Hybrid SLI™-Funktion. Mit der Hybrid SLI™-Technologie, die auf NVIDIA's führender SLI™-Technologie basiert, können Sie die Vorteile mehrerer GPUs (Grafikprozessoren) nutzen, wenn Sie eine NVIDIA®-Motherboard-GPU mit einer zusätzlichen NVIDIA®-GPU kombinieren. Die heutige Hybrid SLI™-Technologie arbeitet mit zwei Hauptfunktionen: GeForce® Boost und HybridPower™. Dieses Motherboard ist mit dem Hybrid SLI™-Merkmal GeForce® Boost zur Steigerung der Grafikleistung kompatibel. Derzeit wird die NVIDIA® Hybrid SLI™-Technologie ausschließlich vom Betriebssystem Windows® Vista™ unterstützt. Aktualisierte Treiber finden Sie demnächst auf unseren Internetseiten. Für kompatible PCI Express-Grafikkarten und die Installationsschritte siehe Seite 27 in der "Bedienungsanleitung" auf der Support-CD.

2.7 Einstellung der Jumper

Die Abbildung verdeutlicht, wie Jumper gesetzt werden. Werden Pins durch Jumperkappen verdeckt, ist der Jumper "gebrückt". Werden keine Pins durch Jumperkappen verdeckt, ist der Jumper "offen". Die Abbildung zeigt einen 3-Pin Jumper dessen Pin1 und Pin2 "gebrückt" sind, bzw. es befindet sich eine Jumper-Kappe auf diesen beiden Pins.



Jumper	Einstellung	
PS2_USB_PW1 (siehe S.2, Punkt 1)	 +5V +5VSB	Überbrücken Sie Pin2, Pin3, um +5VSB (Standby) zu setzen und die PS/2 oder USB-Weckfunktionen zu aktivieren.
Hinweis: Um +5VSB nutzen zu können, muss das Netzteil auf dieser Leitung 2A oder mehr leisten können.		



CMOS löschen (CLRCMOS1, 3-Pin jumper) (siehe S.2, Punkt 13)	 Default-Einstellung	 CMOS löschen
---	-------------------------	------------------

Hinweis: CLRCMOS1 erlaubt Ihnen das Löschen der CMOS-Daten. Diese beinhalten das System-Passwort, Datum, Zeit und die verschiedenen BIOS-Parameter. Um die Systemparameter zu löschen und auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, schalten Sie bitte den Computer ab und entfernen das Stromkabel. Benutzen Sie eine Jumperkappe, um die Pin 2 und Pin 3 an CLRCMOS1 für 5 Sekunden kurzzuschließen. Bitte vergessen Sie nicht, den Jumper wieder zu entfernen, nachdem das CMOS gelöscht wurde. Bitte vergessen Sie nicht, den Jumper wieder zu entfernen, nachdem das CMOS gelöscht wurde. Wenn Sie den CMOS-Inhalt gleich nach dem Aktualisieren des BIOS löschen müssen, müssen Sie zuerst das System starten und dann wieder ausschalten, bevor Sie den CMOS-Inhalt löschen.

2.8 Anschlüsse




Anschlussleisten sind KEINE Jumper. Setzen Sie KEINE Jumperkappen auf die Pins der Anschlussleisten. Wenn Sie die Jumperkappen auf die Anschlüsse setzen, wird das Motherboard permanent beschädigt!

Anschluss	Beschreibung
Anschluss für das Floppy-Laufwerk (33-Pin FLOPPY1) (siehe S.2, Punkt 28)	  die rotgestreifte Seite auf Stift 1

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die rotgestreifte Seite des Kabel mit der Stift 1-Seite des Anschlusses verbunden wird.

Primärer IDE-Anschluss (blau)

(39-pin IDE1, siehe S.2, Punkt 9)



Blauer Anschluss zum Motherboard



Schwarzer Anschluss zur Festplatte


80-adriges ATA 66/100/133 Kabel

Hinweis: Details entnehmen Sie bitte den Anweisungen Ihres IDE-Gerätehändlers.

Deutsch

Seriell-ATAII-Anschlüsse

(SATAII_1 (PORT0):
siehe S.2 - No. 23)
(SATAII_2 (PORT1):
siehe S.2 - No. 20)
(SATAII_3 (PORT2):
siehe S.2 - No. 14)
(SATAII_4 (PORT3):
siehe S.2 - No. 18)
(SATAII_5 (PORT4):
siehe S.2 - No. 15)
(SATAII_6 (PORT5):
siehe S.2 - No. 16)



Diese sechs Serial ATAII- (SATAII-)Verbinder unterstützten SATA-Datenkabel für interne Massenspeichergeräte. Die aktuelle SATAII-Schnittstelle ermöglicht eine Datenübertragungsrate bis 3,0 Gb/s.



SATAII_6 (PORT5) Verbindungsstück kann für interne Speichervorrichtung benutzt werden oder an eSATAII Verbindungsstück angeschlossen werden, um eSATAII Vorrichtung zu unterstützen. Bitte lesen Sie „SATAII Schnittstellen Einleitung“ auf Seite 61 für Details über eSATAII-und eSATAII-Installationsverfahren.

eSATAII-Anschlüsse

(eSATAII_TOP: siehe S.2 - No. 38)



Dieses eSATAII Verbindungsstück unterstützt SATA Datenkabel für externe SATAII Funktion. Die gegenwärtige eSATAII Schnittstelle erlaubt bis 3.0 Gb/s Datenübertragungsrate.

Serial ATA- (SATA-)

Datenkabel

(Option)




Jedes Ende des SATA Datenkabels kann an die SATA / SATAII Festplatte oder das SATAII Verbindungsstück auf dieser Hauptplatine angeschlossen werden. Sie können das SATA Datenkabel auch benutzen, um SATAII_6 (PORT5) Verbindungsstück und eSATAII Verbindungsstück anzuschließen.

Serial ATA- (SATA-)

Stromversorgungskabel

(Option)




Verbinden Sie das schwarze Ende des SATA-Netzkabels mit dem Netzanschluss am Laufwerk. Verbinden Sie dann das weiße Ende des SATA-


Stromversorgungskabels mit dem Stromanschluss des Netzteils.

USB 2.0-Header

(9-pol. USB8_9)
(siehe S.2 - Nr. 19)




(9-pol. USB6_7)
(siehe S.2 - Nr. 17)



Zusätzlich zu den sechs üblichen USB 2.0-Ports an den I/O-Anschlüssen befinden sich zwei USB 2.0-Anschlussleisten am Motherboard. Pro USB 2.0-Anschlussleiste werden zwei USB 2.0-Ports unterstützt.

WiFi/E Sockel

(15-pol. WIFI/E)
(siehe S.2 - No. 37)



Dieser Sockel unterstützt WiFi+AP Funktion mit ASRock WiFi-802.11g oder WiFi-802.11n Modul, einem einfach zu bedienenden Wireless Local Area Network (WLAN) Adapter. Damit sind Sie in der Lage, ein drahtloses Netzwerk aufzubauen und die Vorzüge drahtloser Anschlussmöglichkeiten zu genießen.




Mochten Sie die WiFi+AP-Funktion nicht auf diesem Motherboard verwenden, kann dieser Sockel als 4-pol. USB 2.0-Sockel zur Unterstützung eines USB 2.0-Anchlusses verwendet werden. Um das 4-pol. USB-Geratekabel richtig an diesen Sockel anzuschließen, beachten Sie diese Abbildung.



DeskExpress heißer Stecker


Detektionskopf
(5-pin IR1)
(siehe S.2 - No. 27)



Diese Kopf unterstützt die heiße Stecker Untersuchungsfunktion für ASRock DeskExpress.

Interne Audio-Anschlüsse

(4-Pin CD1)
(CD1: siehe S.2, Punkt 31)




Diese ermöglichen Ihnen Stereo-Signalquellen, wie z. B. CD-ROM, DVD-ROM, TV-Tuner oder MPEG-Karten mit Ihrem System zu verbinden.

Deutsch



Anschluss für Audio auf der Gehäusevorderseite

(9-Pin HD_AUDIO1)
(siehe S.2, Punkt 30)




Dieses Interface zu einem Audio-Panel auf der Vorderseite Ihres Gehäuses, ermöglicht Ihnen eine bequeme Kontrolle über Audio-Geräte.



1. High Definition Audio unterstützt Jack Sensing (automatische Erkennung falsch angeschlossener Geräte), wobei jedoch die Bildschirmverdrahtung am Gehäuse HDA unterstützen muss, um richtig zu funktionieren. Beachten Sie bei der Installation im System die Anweisungen in unserem Handbuch und im Gehäusehandbuch.
2. Wenn Sie die AC'97-Audioleiste verwenden, installieren Sie diese wie nachstehend beschrieben an der Front-Audioanschlussleiste:
 - A. Schließen Sie Mic_IN (MIC) an MIC2_L an.
 - B. Schließen Sie Audio_R (RIN) an OUT2_R und Audio_L (LIN) an OUT2_L an.
 - C. Schließen Sie Ground (GND) an Ground (GND) an.
 - D. MIC_RET und OUT_RET sind nur für den HD-Audioanschluss gedacht. Diese Anschlüsse müssen nicht an die AC'97-Audioleiste angeschlossen werden.
 - E. Rufen Sie das BIOS-Setup-Dienstprogramm auf. Wechseln Sie zu Erweiterte Einstellungen und wählen Sie Chipset-Konfiguration. Setzen Sie die Option Frontleistenkontrolle von [Automatisch] auf [Aktiviert].
 - F. Rufen Sie das Windows-System auf. Klicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste unten rechts, um den Realtek HD Audio-Manager aufzurufen. Für Windows® XP / XP 64-Bit Betriebssystem: Klicken Sie auf "Audio-E/A", wählen Sie die "Anschlusseinstellungen" , wählen Sie "Erkennung der Frontleistenbuchse deaktivieren" und speichern Sie die Änderung durch Klicken auf "OK". Für Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit Betriebssystem: Die Rechterseite „Dateiordner“ Ikone anklicken , „Schalttafel Buchse Entdeckung sperren“ wählen und die Änderung speichern, indem Sie „OKAY“ klicken.

System Panel Anschluss


(9-Pin PANEL1)
(siehe S.2, Punkt 22)



Dieser Anschluss ist für die verschiedenen Funktionen der Gehäusefront.

Gehäuselautsprecher-Header


(4-pin SPEAKER1)
(siehe S.2, Punkt 25)



Schließen Sie den Gehäuselautsprecher an diesen Header an.

Gehäuse-Lüfteranschluss


(3-pin CHA_FAN1)
(siehe S.2, Punkt 21)



Verbinden Sie das Gehäuselüfterkabel mit diesem Anschluss und passen Sie den schwarzen Draht dem Erdungsstift an.

CPU-Lüfteranschluss

(4-pin CPU_FAN1)
(siehe S.2, Punkt 5)



Verbinden Sie das CPU - Lüfterkabel mit diesem Anschluss und passen Sie den schwarzen Draht dem Erdungsstift an.




Obwohl dieses Motherboard einen vierpoligen CPU-Lüfteranschluss (Quiet Fan) bietet, können auch CPU-Lüfter mit dreipoligem Anschluss angeschlossen werden; auch ohne Geschwindigkeitsregulierung. Wenn Sie einen dreipoligen CPU-Lüfter an den CPU-Lüferanschluss dieses Motherboards anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit den Pins 1 – 3.

Pins 1–3 anschließen ←
Lüfter mit dreipoligem Anschluss installieren



ATX-Netz-Header

(24-pin ATXPWR1)
(siehe S.2, Punkt 8)




Verbinden Sie die ATX-Stromversorgung mit diesem Header.



Obwohl dieses Motherboard einen 24-pol. ATX-Stromanschluss bietet, kann es auch mit einem modifizierten traditionellen 20-pol. ATX-Netzteil verwendet werden. Um ein 20-pol. ATX-Netzteil zu verwenden, stecken Sie den Stecker mit Pin 1 und Pin 13 ein.

Installation eines 20-pol. ATX-Netzteils



Anschluss für 12V-ATX-Netzteil

(8-pin ATX12V1)
(siehe S.2, Punkt 2)



Beachten Sie bitte, dass Sie eine Stromversorgung mit ATX 12-Volt-Stecker mit diesem Anschluss verbinden müssen, damit ausreichend Strom geliefert werden kann. Andernfalls reicht der Strom nicht aus, das System zu starten.

Deutsch



Obwohl diese Hauptplatine 8-Pin ATX 12V Stromanschluss zur Verfügung stellt, kann sie noch arbeiten, wenn Sie einen traditionellen 4-Pin ATX 12V Energieversorgung adoptieren. Um die 4-Pin ATX Energieversorgung zu verwenden, stecken Sie bitte Ihre Energieversorgung zusammen mit dem Pin 1 und Pin 5 ein.


Installation der 4-Pin ATX 12V Energieversorgung



IEEE-1394 Header

(9-pin FRONT_1394)

(siehe S.2 - No. 26)




Außer einem vorgegebenem IEEE-1394 Port auf dem Ein-/Ausgabe Panel, gibt es einen IEEE-1394 Header (FRONT_1394) auf dieser Hauptplatine. Dieser IEEE-1394 Header kann einen IEEE-1394 Port unterstützen.

COM-Anschluss-Header

(9-pin COM1)

(siehe S.2 - No. 24)



Dieser COM-Anschluss-Header wird verwendet, um ein COM-Anschlussmodul zu unterstützen.

HDMI_SPDIF-Anschluss

(HDMI_SPDIF1, dreipolig)


(siehe S.2 - No. 29)



Der HDMI_SPDIF-Anschluss stellt einen SPDIF-Audioausgang für eine HDMI-VGA-Karte zur Verfügung und ermöglicht den Anschluss von HDMI-Digitalgeräten wie Fernsehgeräten, Projektoren, LCD-Geräten an das System.

HDMI_SPDIF-Kabel

(Option)



Bitte verbinden Sie das schwarze Ende (A) des HDMI_SPDIF-Kabels mit dem HDMI_SPDIF-Anschluss am Motherboard. Schließen Sie dann das weiße Ende (B oder C) des HDMI_SPDIF-Kabels an den HDMI_SPDIF-Anschluss der HDMI-VGA-Karte an.



2.9 HDMI_SPDIF-Anschluss – Installationshinweise

HDMI (Hochauflösende Multimedia-Schnittstelle) ist eine komplett digitale Audio/Video-Spezifikation, die eine Schnittstelle zwischen sämtlichen kompatiblen Digitalaudio-/Videoquellen zur Verfügung stellt. Beispiele für solche Digitalgeräte sind Digitaalempfänger, DVD-Player, A/V-Receiver sowie kompatible Audiosysteme und Videoanzeigergeräte zum digitalen Fernsehen (DTV). Ein komplettes HDMI-System benötigt eine HDMI-VGA-Karte und ein HDMI-kompatibles Motherboard mit verbundenem HDMI_SPDIF-Anschluss. Ihr Motherboard ist mit einem HDMI_SPDIF-Anschluss ausgestattet, der einen SPDIF-Audioausgang für eine HDMI-VGA-Karte zur Verfügung stellt und den Anschluss von HDMI-Digitalgeräten wie Fernsehgeräten/Projektoren/LCD-Geräten an das System ermöglicht. Installationshinweise zur HDMI-Funktion Ihres Motherboards finden Sie auf Seite 36 der „User Manual“ (Bedienungsanleitung) auf der Unterstützungs-CD.


2.10 Vorstellung der eSATAII-Schnittstelle

HINWEIS:

1. Wenn Sie die Option „SATA Operation Mode“ (SATA-Betriebsmodus) im BIOS-Setup auf den AHCI oder RAID-Modus setzen, wird die Hot Plug-Funktion auf eSATAII-Geräten unterstützt. Daher können Sie Ihre eSATAII-Geräte bei eingeschaltetem und in Betrieb befindlichem System mit den eSATAII-Anschlüssen verbinden oder von ihnen abtrennen.
2. Wenn Sie die Option „SATA-Betriebsmodus“ im BIOS-Setup auf den Nicht-RAID-Modus setzen, wird die Hot Plug-Funktion auf eSATAII-Geräten nicht unterstützt. Möchten Sie die eSATAII-Funktion dennoch im Nicht-RAID-Modus verwenden, verbinden Sie Ihre eSATAII-Geräte nur dann mit den eSATAII-Anschlüssen, oder trennen Sie diese nur dann davon ab, wenn das System ausgeschaltet ist.
3. Wenn Sie eine eSATAII-Festplatte als Startlaufwerk nutzen möchten, stellen Sie bitte die Option „SATA Operation Mode“ im BIOS auf „non-RAID“ ein. Wenn Sie eine eSATAII-Festplatte als Wechseldatenträger nutzen möchten, stellen Sie bitte die Option „SATA Operation Mode“ im BIOS auf „RAID mode“. Wenn Sie eine eSATAII-Festplatte als RAID-Laufwerk nutzen möchten, stellen Sie bitte die Option „SATA Operation Mode“ im BIOS auf „RAID mode“.
4. Konfigurieren Sie in diesem Fall Ihre eSATAII-Festplatte bitte nicht als eine RAID-Festplatte; andernfalls könnte sich dies nachteilig auf die Hot-Plug-Funktion auswirken, über welche die eSATAII-Festplatte verfügen sollte.
5. Detaillierte Informationen über den RAID-Modus, Nicht-RAID-Modus und den AHCI-Modus sind auf den Seiten 63 zu 66 angegeben.

Deutsch

Wie installieren Sie eSATAII ?

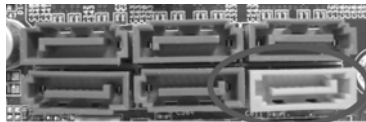


SATAII_6 (PORT5)



eSATAII_TOP

1. Um dem eSATAII Port des Input-/Outputschildes zu ermöglichen, müssen Sie das orange SATAII Verbindungsstück (SATAII_6 (PORT5); siehe S.2 Nr.16) und das eSATAII Verbindungsstück sehen (eSATAII_TOP; p.2 No.38) mit einem SATA Datenkabel zuerst anschließen.



Schließen Sie das SATA-Datenkabel an den orange SATAII-Anschluss (SATAII_6 (PORT5)) an



Verbinden Sie das SATA-Datenkabel mit dem eSATAII-Anschluss (eSATAII_TOP)



2. Verbinden Sie ein eSATAII-Gerät und den eSATAII-Anschluss am Ein-/Ausgabefeld über das eSATAII-Gerätekabel mit dem eSATAII-Anschluss, an den Sie das SATA-Datenkabel angeschlossen haben.



Schließen Sie ein Ende des eSATAII-Gerätekabels an das eSATAII-Gerät an.



Verbinden Sie das andere Ende des eSATAII-Gerätekabels mit dem eSATAII-Anschluss am Ein-/Ausgabefeld.

2.11 Serial ATA- (SATA) / Serial ATAII- (SATAII) Festplatteninstallation

Dieses Motherboard adoptiert NVIDIA® nForce 780a SLI-Chipset, das serielle ATA (SATA) / serielle ATAII (SATAII)-Festplatten und RAID unterstützt. Sie können mit diesem Motherboard SATA / SATAII-Festplatten als internes Speichermedium verwenden. Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie SATA / SATAII-Festplatten installiert werden.

- SCHRITT 1: Installieren Sie die SATA / SATAII-Festplatten in den Laufwerkseinschüben des Gehäuses.
- SCHRITT 2: Verbinden Sie das SATA-Netzkaabel mit der SATA / SATAII-Festplatte.
- SCHRITT 3: Schließen Sie ein Ende des SATA-Datenkabels am SATA / SATAII-Anschluss des Motherboards an.
- SCHRITT 4: Schließen Sie das andere Ende des SATA-Datenkabels an die SATA / SATAII-Festplatte an.



1. Wenn Sie RAID 0, RAID 1 oder JBOD-Funktionalität verwenden möchten, müssen Sie mindestens zwei SATA- / SATAII-Festplatten installieren. Wenn Sie RAID 5 nutzen möchten, müssen Sie mindestens drei SATA- / SATAII-Festplatten installieren. Wenn Sie RAID 0+1 nutzen möchten, müssen Sie mindestens vier SATA- / SATAII-Festplatten installieren.
2. Es wird empfohlen, das RAID-System auf internen SATAII-Anschlüssen aufzubauen. Anders ausgedrückt, wenn SATAII_6 (Anschluss 5) für den eSATAII-Anschluss verwendet wird, dann bauen Sie das RAID-System bitte auf anderen SATAII-Anschlüssen auf.
3. Im Nicht-RAID-Modus sind SATAII_5 (Anschluss 4) und SATAII_6 (Anschluss 5) funktionslos.

2.12 Treiberinstallation

Zur Treiberinstallation Sie bitte die Unterstützungs-CD in Ihr optisches Laufwerk ein. Anschließend werden die mit Ihrem System kompatiblen Treiber automatisch erkannt und auf dem Bildschirm angezeigt. Zur Installation der nötigen Treiber gehen Sie bitte der Reihe nach von oben nach unten vor. Nur so können die von Ihnen installierten Treiber richtig arbeiten.

2.13 Installation von Windows® XP / XP 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit ohne RAID-Funktionen

Wenn Sie Windows® XP, Windows® XP 64-Bit, Windows® Vista™ oder Windows® Vista™ 64-Bit ohne RAID-Funktionalität auf Ihren SATA / SATAII-Festplatten installieren, dann folgen Sie bitte je nach dem zu installierenden Betriebssystem den folgenden Schritten.

2.13.1 Installation von Windows® XP / XP 64-Bit ohne RAID-Funktionen

Wenn Sie Windows® XP / Windows® XP 64-Bit ohne RAID-Funktionalität auf Ihren SATA / SATAII-Festplatten installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Verwendung von SATA / SATAII-Festplatten und eSATAII-Geräten mit NCQ und Hot-Plug-Funktionen

SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

- A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm →„Erweitert“ und → „IDE-Konfiguration“ auf.
- B. Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf [non-RAID].

SCHRITT 2: Erstellen Sie eine SATA / SATAII-Treiberdiskette.

- A. Legen Sie die ASRock Support-CD in Ihr optisches Laufwerk, um Ihr System hochzufahren. (Legen Sie zu diesem Zeitpunkt KEINE Diskette in das Diskettenlaufwerk ein!)
- B. Während des Selbsttests zu Beginn des Systemstarts drücken Sie die <F11>-Taste – ein Fenster zur Auswahl des Boot-Laufwerkes (Startlaufwerk) erscheint. Bitte wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk als Boot-Laufwerk.
- C. Die Meldung „Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?“ [Serial ATA-Treiberdiskette erstellen [Y/N]?] bestätigen Sie mit <Y>.
- D. Daraufhin werden die Meldungen

Please choose:

1. Generate AHCI Driver diskette for WindowsXP/XP64

2. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP

3. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP64

4. Exit

Reboot system now

Press any key to continue

Bitte legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk ein. Wählen Sie das gewünschte Element je nach gewähltem Modus und zu installierendem Betriebssystem aus der Liste. Drücken Sie dann eine beliebige Taste.

- E. Das System beginnt mit dem Formatieren der Diskette und kopiert die SATA / SATAII-Treiber auf die Diskette.

SCHRITT 3: Konfigurieren Sie BIOS.

Setzen Sie die BIOS-Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) gemäß Schritt 1 auf [AHCI].

SCHRITT 4: Installieren Sie Windows® XP / XP 64-Bit in Ihrem System.

Sie mit der Installation von Windows® XP / XP 64-Bit beginnen. Zu Beginn der Windows®-Einrichtung drücken Sie die F6-Taste zur Installation eines Drittanbieter AHCI-Treibers. Legen Sie die Diskette mit dem NVIDIA® AHCI-Treiber ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Nach dem Einlesen der Diskette wird der entsprechende Treiber angezeigt. Wählen Sie den zu installierenden Treiber gemäß des genutzten Betriebssystems. Folgende Treiber stehen zur Verfügung:

- A. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP**
- B. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP64**

Für Windows® XP im AHCI-Modus wählen Sie bitte A. Für Windows® XP 64-bit im AHCI-Modus wählen Sie bitte B.

Verwendung von SATA / SATAII-Festplatten und eSATAII-Geräten ohne NCQ und Hot-Plug-Funktionen

SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

- A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm → „Erweitert“ und → „IDE-Konfiguration“ auf.
- B. Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf [non-RAID].

SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® XP / XP 64-Bit in Ihrem System.

2.13.2 Installation von Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit ohne RAID-Funktionen

Wenn Sie Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit ohne RAID-Funktionalität auf Ihren SATA / SATAII-Festplatten installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Verwendung von SATA / SATAII-Festplatten und eSATAII-Geräten mit NCQ und Hot-Plug-Funktionen

SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

- A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm → „Erweitert“ und → „IDE-Konfiguration“ auf.
- B. Setzen Sie die Option “SATA Operation Mode” (SATA-Betriebsmodus) auf [AHCI].

SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit in Ihrem System.

Legen Sie Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit optische Disc in das optische Laufwerk ein, um Ihr System zu starten. Folgen Sie anschließend den Anweisungen, um das Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit Betriebssystem auf Ihrem System zu installieren. Wenn die Frage “Wo möchten Sie Windows installieren?” erscheint, legen Sie bitte die ASRock Support CD in Ihr optisches Laufwerk ein. Klicken Sie anschließend die

„Treiber laden“-Schaltfläche links unten, um die NVIDIA® AHCI-Treiber zu installieren. Die NVIDIA® AHCI-Treiber befinden sich in dem folgenden Verzeichnis auf der Support CD:

..\I386\Vista32_AHCI (Für Windows® Vista™-Benutzer)

..\AMD64\Vista64_AHCI (Für Windows® Vista™ 64-Bit Benutzer)

Legen Sie danach noch einmal die Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit optische Disc in das optische Laufwerk, um die Installation fortzusetzen.

Verwendung von SATA / SATAII-Festplatten und eSATAII-Geräten ohne NCQ und Hot-Plug-Funktionen

SCHRITT 1: Konfigurieren Sie BIOS.

- A. Rufen Sie im BIOS-DIENSTPROGRAMM den Bildschirm →„Erweitert“ und →„IDE-Konfiguration“ auf.
- B. Setzen Sie die Option „SATA Operation Mode“ (SATA-Betriebsmodus) auf [non-RAID].

SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® Vista™ / Vista™ 64-Bit in Ihrem System.

2.14 Installation von Windows® XP / XP 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit mit RAID-Funktionen

Wenn Sie die Betriebssysteme Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit auf Ihren SATA- / SATAII-Festplatten mit RAID-Funktionalität installieren möchten, entnehmen Sie die detaillierten Schritte bitte dem Dokument, das Sie unter folgendem Pfad auf der Unterstützungs-CD finden:



..\RAID Installation Guide

2.15 DTS Bedienungsanleitung

DTS (Digitaltheatersysteme) ist ein Mehrkanaldigitaler Raumklang Format, um Ihnen eine neue Klasse der Unterhaltungserfahrung durch Verwendung des Haus-PCs zu bringen. DTS lässt Audiospuren mit den ursprünglichen Hauptaufnahme näher als andere digital verschlüsselte Tonspuren übereinstimmen. Verbunden mit dem mehrdimensionalen Vorteil der Raumklang Technologie verbessert die Audioqualität von DTS Format Tonspuren und Musik-Mischungen drastisch Zufriedenheit.

Folgen Sie bitte unter Schritten, um DTS Funktion zu aktivieren:

1. Installieren Sie die Treiber zu Ihrem System von der ASRock Unterstützungs-CD.
2. Starten Sie Ihr System neu.

3. Sie werden das Ikon  (Realtek HD Audio Kontrolleur) auf der Taskleiste des Windows® finden. 
4. Klicken Sie auf dieses Ikon doppelt, um Realtek HD Audio Kontrolleur zu öffnen.
5. Auf der Unterseite von Realtek HD Audio Kontrolleur. Sie können finden, dass das DTS Verbinden 2 Elemente enthält: **DTS Neo: PC** und **DTS Interaktiv**. Klicken Sie auf den Knopf, um es zu aktivieren oder deaktivieren.




DTS Neo: PC

DTS Neo: PC umtauscht Ihr Stereoaudio (WMA, MP3, CD und mehr) in eine überzeugende 7.1-Kanäle-Audioerfahrung.

DTS Interaktiv

DTS Interaktiv stellt einen einzelnen Kabelanschluss zu Ihrem DTS aktivierten Raumklang System zur Verfügung. Ihr Stereo oder Mehrkanal (bis 5.1) Audioquellen werden in ein DTS Audiosignal wieder verschlüsselt und aus Ihrem PC zu jedem DTS aktivierten System wie angetriebene PC-Lautsprecher, ein A/V Empfänger oder irgendwelcher andere DTS kompatible Raumklang System gesendet.

6. Wenn Sie **DTS Neo auswählen: PC**. Sie können auf das Ikon  (Detail Einstellungen) klicken, um auf fortgeschrittene Steuerungen zuzugreifen.





Musik Modus Kino Modus

Musik Modus

Der Musik Modus ist für den Gebrauch mit irgendwelchen Stereomusik-Aufnahmen, die die Integrität der Stereomischung bewahrt, während des Vergrößerns davon mit einem zentralen Kanal, um das Image zu verankern, und während des Hervorbringens von genug Umgebung Zufriedenheit, um eine geräumige, dreidimensionale hörende Erfahrung hervorzubringen. Die Musik Modus umfasst die Kontrolle, die dem Ton erlaubt, zum Raumlayment und den persönlichen Vorlieben geschneidert zu werden.

Kino Modus

Der Kino Modus ist für den Gebrauch mit Stereo-TV-Shows und allen Programmen verschlüsselt in DTS Umgebung. Das Ergebnis ist verbesserte Klangfeld Richtungsabhängigkeit, die sich der Qualität des getrennten 7.1-Kanäle-Tons nähert.

2.16 Entkoppelte Übertaktungstechnologie (Untied Overclocking Technology)

Dieses Motherboard unterstützt die Entkoppelte Übertaktungstechnologie, durch die der FSB durch fixierte PCI-/PCIE-Busse beim Übertakten effektiver arbeiten. Bevor Sie die Entkoppelte Übertaktung aktivieren, stellen Sie bitte die Option "Overclock Mode" (Übertaktungsmodus) im BIOS von [Auto] auf [CPU, PCIE, Async.] um. Dadurch wird der CPU-FSB beim Übertakten entkoppelt, PCI- und PCIE-Busse werden jedoch fixiert, so dass der FSB in einer stabileren Übertaktungsumgebung arbeiten kann.



Beziehen Sie sich auf die Warnung vor möglichen Overclocking-Risiken auf Seite 41, bevor Sie die Untied Overclocking-Technologie anwenden.

3. BIOS-Information

Das Flash Memory dieses Motherboards speichert das Setup-Utility. Drücken Sie <F2> während des POST (Power-On-Self-Test) um ins Setup zu gelangen, ansonsten werden die Testroutinen weiter abgearbeitet. Wenn Sie ins Setup gelangen wollen, nachdem der POST durchgeführt wurde, müssen Sie das System über die Tastenkombination <Ctrl> + <Alt> + <Delete> oder den Reset-Knopf auf der Gehäusevorderseite, neu starten. Natürlich können Sie einen Neustart auch durchführen, indem Sie das System kurz ab- und danach wieder anschalten. Das Setup-Programm ist für eine bequeme Bedienung entwickelt worden. Es ist ein menügesteuertes Programm, in dem Sie durch unterschiedliche Untermenüs scrollen und die vorab festgelegten Optionen auswählen können. Für detaillierte Informationen zum BIOS-Setup, siehe bitte das Benutzerhandbuch (PDF Datei) auf der Support CD.

4. Software Support CD information

Dieses Motherboard unterstützt eine Reihe von Microsoft® Windows® Betriebssystemen: XP / XP Media Center / XP 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit. Die Ihrem Motherboard beigelegte Support-CD enthält hilfreiche Software, Treiber und Hilfsprogramme, mit denen Sie die Funktionen Ihres Motherboards verbessern können. Legen Sie die Support-CD zunächst in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Der Willkommensbildschirm mit den Installationsmenüs der CD wird automatisch aufgerufen, wenn Sie die "Autorun"-Funktion Ihres Systems aktiviert haben. Erscheint der Willkommensbildschirm nicht, so "doppelklicken" Sie bitte auf das File ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis der Support-CD, um die Menüs aufzurufen. Das Setup-Programm soll es Ihnen so leicht wie möglich machen. Es ist menügesteuert, d.h. Sie können in den verschiedenen Untermenüs Ihre Auswahl treffen und die Programme werden dann automatisch installiert.

1. Introduction

Merci pour votre achat d'une carte mère ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**, une carte mère très fiable produite selon les critères de qualité rigoureux de ASRock. Elle offre des performances excellentes et une conception robuste conformément à l'engagement d'ASRock sur la qualité et la fiabilité au long terme.

Ce Guide d'installation rapide présente la carte mère et constitue un guide d'installation pas à pas. Des informations plus détaillées concernant la carte mère pourront être trouvées dans le manuel l'utilisateur qui se trouve sur le CD d'assistance.



Les spécifications de la carte mère et le BIOS ayant pu être mis à jour, le contenu de ce manuel est sujet à des changements sans notification. Au cas où n'importe qu'elle modification intervenait sur ce manuel, la version mise à jour serait disponible sur le site web ASRock sans nouvel avis. Vous trouverez les listes de prise en charge des cartes VGA et CPU également sur le site Web ASRock.

Site web ASRock, <http://www.asrock.com>

Si vous avez besoin de support technique en relation avec cette carte mère, veuillez consulter notre site Web pour de plus amples informations particulières au modèle que vous utilisez. www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Contenu du paquet

Carte mère ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**

(Facteur de forme ATX: 12.0 pouces x 9.6 pouces, 30.5 cm x 24.4 cm)

Guide d'installation rapide ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**

CD de soutien ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**

Guide d'Opération du Module ASRock **WiFi-802.11g**

Tous conception condensateur solide

Un ASRock pont SLI

Un pont SLI ASRock 3-Way

Une carte switch ASRock SLI/XFire

Un câble ruban IDE Ultra ATA 66/100/133 80 conducteurs

Un câble ruban pour un lecteur de disquettes 3,5 pouces

Quatre câbles de données de série ATA (SATA) (en option)

Un câble d'alimentation de série ATA (SATA) HDD (en option)

Un câble HDMI_SPDIF (en option)

Un "ASRock WiFi_SPDIF I/O" I/O Panel Shield

Accessoires de WiFi

Un Module ASRock **WiFi-802.11g**

Une Antenne

1.2 Spécifications

Format	<ul style="list-style-type: none">- Facteur de forme ATX: 12.0 pouces x 9.6 pouces, 30.5 cm x 24.4 cm- Accessoires de Carte mère
CPU	<ul style="list-style-type: none">- Prise en charge des processeurs Socket AM2+ / AM2: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / processeur Sempron- Prêt AMD LIVE!™- Supporte la technologie Cool 'n' Quiet™ d'AMD- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) (voir ATTENTION 1)- Prend en charge la technologie Untied Overclocking (voir ATTENTION 2)- Prise en charge de la technologie Hyper Transport 3.0 (HT 3.0)
Chipsets	<ul style="list-style-type: none">- NVIDIA® nForce 780a SLI
Mémoire	<ul style="list-style-type: none">- Compatible avec la Technologie de Mémoire à Canal Double (voir ATTENTION 3)- 4 x slots DIMM DDR2- Supporte DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, sans amortissement mémoire (voir ATTENTION 4)- Capacité maxi de mémoire système: 8GB (voir ATTENTION 5)
Slot d'extension	<ul style="list-style-type: none">- 3 x slots PCI Express 2.0 x16 (vert @ mode x16, bleu @ mode x8)- 1 x slot PCI Express x1- 2 x slots PCI- Prise en charge de NVIDIA® SLI™ et 3-Way SLI™ (voir ATTENTION 6)- Pris en charge de NVIDIA® Hybrid SLI™ GeForce® Boost (voir ATTENTION 7)
Audio	<ul style="list-style-type: none">- 7,1 CH Windows® Vista™ Premium niveau HD Audio avec protection de contenu- DAC avec une gamme dynamique 110dB (ALC890 Audio Codec)- Supporter DTS (Système de Théâtre Digital) (voir ATTENTION 8)
LAN	<ul style="list-style-type: none">- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s- Giga PHY Realtek RTL8211B- Support du Wake-On-LAN
Sans fil LAN	<ul style="list-style-type: none">- Module ASRock WiFi-802.11g- 54Mbps IEEE 802.11g / 11Mbps IEEE 802.11b- Supporter la mode multipointe d'accès de logiciel (Mode AP) et la mode de Station (Mode d'infrastructure et Mode Ad-hoc)

Panneau arrière	<p>ASRock WiFi_SPDIF I/O</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x port souris PS/2 - 1 x port clavier PS/2 - 1 x Port de sortie coaxial SPDIF - 1 x Port de sortie optique SPDIF - 6 x ports USB 2.0 par défaut - 1 x port eSATAII - 1 x port LAN RJ-45 avec LED (ACT/LED CLIGNOTANTE et LED VITESSE) - 1 x port IEEE 1394 - Prise HD Audio: Haut-parleur latéral / Haut-parleur arrière / Central / Basses / Entrée Ligne / Haut-parleur frontal / Microphone (voir ATTENTION 9)
Connecteurs	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x connecteurs SATAII, prennent en charge un taux de transfert de données pouvant aller jusqu'à 3.0Go/s, supporte RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD et RAID 5), NCQ, AHCI et "Hot-Plug" (Connexion à chaud) (voir ATTENTION 10) - 1 x connecteur eSATAII 3 Go/s (partagés avec 1 connecteur SATAII) (voir ATTENTION 11) - 1 x ATA133 IDE connecteur (prend en charge jusqu'à 2 périphériques IDE) - 1 x Port Disquette - 1 x DeskExpress Hot Plug Detection header - 1 x En-tête de port COM - 1 x Connecteur HDMI_SPDIF - 1 x Connecteur IEEE 1394 - Connecteur pour ventilateur de CPU/Châssis - br. 24 connecteur d'alimentation ATX - br. 8 connecteur d'alimentation 12V ATX - Connecteurs audio internes - Connecteur audio panneau avant - 2 x En-tête USB 2.0 (prendre en charge 4 ports USB 2.0 supplémentaires) (voir ATTENTION 12) - 1 x Connecteur WiFi/E (voir ATTENTION 13)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 8Mb BIOS AMI - BIOS AMI - Support du "Plug and Play" - Compatible pour événements de réveil ACPI 1.1 - Gestion jumperless - Support SMBIOS 2.3.1 - Tensions CPU, DRAM, noyau Chipset, Bridge PCIE

CD d'assistance	- Pilotes, utilitaires, logiciel anti-virus (Version d'essai)
Caractéristique unique	- Tuner ASRock OC (voir ATTENTION 14) - Économiseur d'énergie intelligent (voir ATTENTION 15) - L'accélérateur hybride: - Contrôle direct de la fréquence CPU (voir ATTENTION 16) - ASRock U-COP (voir ATTENTION 17) - Garde d'échec au démarrage (B.F.G.) - ASRock AM2 Boost: Technologie brevetée par ASRock pour augmenter les performances mémoire jusqu'à 12,5% (voir ATTENTION 18)
Surveillance système	- Contrôle de la température CPU - Mesure de température de la carte mère - Tachéomètre ventilateur CPU - Tachéomètre ventilateur châssis - Ventilateur silencieux d'unité centrale - Monitoring de la tension: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	- Microsoft® Windows® XP / XP Media Center / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit
Certifications	- FCC, CE, WHQL

* Pour de plus amples informations sur les produits, s'il vous plaît visitez notre site web: <http://www.asrock.com>

ATTENTION

Il est important que vous réalisiez qu'il y a un certain risque à effectuer l'overclocking, y compris ajuster les réglages du BIOS, appliquer la technologie Untied Overclocking, ou utiliser des outils de tiers pour l'overclocking. L'overclocking peut affecter la stabilité de votre système, ou même causer des dommages aux composants et dispositifs de votre système. Si vous le faites, c'est à vos frais et vos propres risques. Nous ne sommes pas responsables des dommages possibles causés par l'overclocking.

ATTENTION!

1. Si vous installez un CPU AM2 sur cette carte mère, la vitesse de bus du système est de HT1.0 (2000 MT/s). Si vous installez un CPU AM2+ sur cette carte mère, la vitesse de bus du système est de HT3.0 (jusqu'à 5200 MT/s), et la fréquence HT Link dépend de la capacité du CPU AM2+ que vous choisissez. Veuillez vous référer à la liste des CPU pris en charge sur notre site Web pour plus d'informations. Site Web ASRock <http://www.asrock.com>
2. Cette carte mère prend en charge la technologie Untied Overclocking. Veuillez lire "La technologie de surcadencage à la volée" à la page 101 pour plus d'informations.
3. Cette carte mère supporte la Technologie de Mémoire à Canal Double. Avant d'intégrer la Technologie de Mémoire à Canal Double, assurez-vous de bien lire le guide d'installation des modules mémoire en page 79 pour réaliser une installation correcte.

4. La prise en charge de fréquences de mémoire de 1066MHz dépend du CPU AM2+ que vous choisissez. Si vous choisissez des barrettes de mémoire DDR2 1066 sur cette carte mère, veuillez vous référer à la liste des mémoires prises en charge sur notre site Web pour connaître barrettes de mémoire compatibles.
Site Web ASRock <http://www.asrock.com>
5. Du fait des limites du système d'exploitation, la taille mémoire réelle réservée au système pourra être inférieure à 4 Go sous Windows® XP et Windows® Vista™. Avec Windows® XP 64 bits et Windows® Vista™ 64 bits avec CPU 64 bits, il n'y a pas ce genre de limitation.
6. Cette carte mère prend en charge les technologies NVIDIA® SLI™ et 3-Way SLI™. Si vous voulez utiliser la fonction SLI™, veuillez suivre les instructions des pages 83 et 84 pour inverser par avance le sens de la carte Switch ASRock SLI/XFire. Pour utiliser la fonction SLI™, veuillez installer deux cartes graphiques identiques SLI™ sur les slots PCIE1 et PCIE2. Pour utiliser la fonction 3-Way SLI™, veuillez installer trois cartes graphiques prenant en charge le 3-Way SLI™ sur les slots PCIE1, PCIE2 et PCIE4. Pour des informations sur les cartes VGA PCI Express compatibles SLI™ et 3-Way SLI™, veuillez vous référer à la page 11. Pour une installation correcte de la carte VGA PCI Express, veuillez vous référer au guide d'installation à la page 82.
7. La fonction Hybrid SLI™ dépend du pilote de NVIDIA® et il peut être mis à jour à l'avenir. Dès que nous avons le dernier pilote Hybrid SLI™, nous mettons à jour notre site Web. Veuillez visiter notre site Web pour obtenir le pilote Hybrid SLI™ à l'avenir. Pour les procédures d'utilisation, veuillez vous référer à la page 86 du "Hybrid SLI™ Operation Guide" (Guide d'utilisation Hybrid SLI™).
8. DTS (Système de Théâtre Digital) est un multi-chaîne digital sous l'ambiance du format audio. Pour activer la fonction DTS, vous devez ajuster les paramètres audio après l'installation du pilote. Vous référer à «DTS Guide» à la page 99 pour plus de détails,S'il vous plaît.
9. Pour l'entrée microphone, cette carte mère supporte les deux modes stéréo et mono. Pour la sortie audio, cette carte mère supporte les modes 2-canaux, 4-canaux, 6-canaux et 8-canaux. Veuillez vous référer au tableau en page 3 pour effectuer la bonne connexion.
10. Avant d'installer le disque dur SATAII au connecteur SATAII, veuillez lire le Guide « Installation du disque dur SATAII » à la page 40 du « Manuel de l'utilisateur » qui se trouve sur le CD de support pour régler votre lecteur de disque dur SATAII au mode SATAII. Vous pouvez aussi directement connecter le disque dur SATA au connecteur SATAII.
11. Cette carte-mère gère l'interface eSATAII, la spécification externe SATAII. Veuillez lire « Présentation de l'interface eSATAII » page 93 pour des détails sur eSATAII et sur les procédures d'installation d'eSATAII.
12. La gestion de l'alimentation pour l'USB 2.0 fonctionne bien sous Microsoft® Windows® Vista™ 64-bit/ Vista™ / XP 64-bit / XP SP1; SP2.

-
13. L'en-tête WiFi/E accepte la fonction WiFi+AP avec le module ASRock WiFi-802.11g ou WiFi-802.11n ; c'est un adaptateur de réseau local sans-fil (WLAN) facile d'utilisation. Il vous permettra de créer un environnement sans fil et de bénéficier des avantages de la connectivité au réseau sans fil.
 14. Il s'agit d'un usage facile ASRock overclocking outil qui vous permet de surveiller votre système en fonction de la monitrice de matériel et overclocker vos périphériques de matériels pour obtenir les meilleures performances du système sous environnement Windows®. S'il vous plaît visitez notre site web pour le fonctionnement des procédures de Tuner ASRock OC.
ASRock website: <http://www.asrock.com>
 15. Avec une conception matérielle et logicielle propriétaire avancée, Intelligent Energy Saver (L'économiseur d'énergie intelligent) est une technologie révolutionnaire qui apporte des économies d'énergie sans précédent. Le régulateur de tension permet de réduire le nombre de phases de sortie pour améliorer le rendement lorsque les noyaux du CPU sont en veille. En d'autre termes, il peut amener des économies d'énergie exceptionnelles et améliorer le rendement énergétique sans sacrifier aux performances de calcul. Pour utiliser la fonction Intelligent Energy Saver (L'économiseur d'énergie intelligent), veuillez activer l'option Cool 'n' Quiet dans l'outil de configuration du BIOS par avance. Veuillez visiter notre site Web pour connaître les procédures d'utilisation de l' Intelligent Energy Saver (L'économiseur d'énergie intelligent).
Site Web d'ASRock: <http://www.asrock.com>
 16. Même si cette carte mère offre un contrôle sans souci, il n'est pas recommandé d'y appliquer un over clocking. Des fréquences de bus CPU autres que celles recommandées risquent de rendre le système instable ou d'endommager le CPU et la carte mère.
 17. Lorsqu'une surchauffe du CPU est détectée, le système s'arrête automatiquement. Avant de redémarrer le système, veuillez vérifier que le ventilateur d'UC sur la carte mère fonctionne correctement et débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le. Pour améliorer la dissipation de la chaleur, n'oubliez pas de mettre de la pâte thermique entre le CPU le dissipateur lors de l'installation du PC.
 18. Cette carte mère prend en charge la technologie d'overbooking ASRock AM2 Boost. Si vous activez cette fonction dans la configuration du BIOS, les performances de la mémoire d'améliorent jusqu'à 12,5%, mais l'effet dépend du CPU AM2 que vous adoptez. L'activation de cette fonction accélère l'horloge de référence du chipset/CPU. Cependant, nous ne pouvons pas garantir la stabilité du système pour toutes les configurations CPU/DRAM. Si votre système devient instable une fois la fonction AM2 Boost activée, il est possible qu'elle ne s'applique pas à votre système. Vous pouvez choisir de désactiver cette fonction pour conserver la stabilité de votre système.

1.3 Tableau de matériel minimal requis pour Windows® Le logo de Vista™ Premium 2008 et Basic

Les intégrateurs de système et les utilisateurs qui achètent notre carte-mère et prévoient de soumettre le logo Vista™ Premium 2008 et Basic de Windows® sont invités à respecter le tableau suivant relatif au matériel minimal requis.

Unité centrale	Sempron 2800+
Mémoire	mémoire système 1 Go (Premium)
	mémoire système 512MB (Basic)
Adaptateur VGA	DX10 avec pilote WDDM
	avec mémoire VGA 128bits (Premium)
	avec mémoire VGA 64bits (Basic)

* Après Juin 1,2008, tous les Windows® Vista™ systems sont demandés de mettre au dessus de exigence du hardware minimum pour qualifier pour Windows® Vista™ Premium 2008 logo.

2. Installation

Il s'agit d'une carte mère à facteur de forme ATX (12,0 po x 9,6 po, 30,5 cm x 24,4 cm). Avant d'installer la carte mère, étudiez la configuration de votre châssis pour vous assurer que la carte mère s'y insère.

Précautions à observer avant l'installation

Veillez tenir compte des précautions suivantes avant l'installation des composants ou tout réglage de la carte mère.



Avant d'installer ou de retirer un composant, assurez-vous que l'alimentation est mise hors tension ou que la fiche électrique est débranchée de l'alimentation électrique. Dans le cas contraire, la carte mère, des périphériques et/ou des composants risquent d'être gravement endommagés.

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur avant de toucher à tout composant. En ne le faisant pas, vous pouvez sérieusement endommager la carte mère, les périphériques et/ou les composants.
2. Pour éviter d'endommager les composants de la carte mère du fait de l'électricité statique, ne posez JAMAIS votre carte mère directement sur de la moquette ou sur un tapis. N'oubliez pas d'utiliser un bracelet antistatique ou de toucher un objet relié à la masse avant de manipuler les composants.
3. Tenez les composants par les bords et ne touchez pas les circuits intégrés.
4. A chaque désinstallation de composant, placez-le sur un support antistatique ou dans son sachet d'origine.
5. Lorsque vous placez les vis dans les orifices pour vis pour fixer la carte mère sur le châssis, ne serrez pas trop les vis ! Vous risquez sinon d'endommager la carte mère.


2.1 Installation du CPU

- Etape 1. Déverrouillez le support en relevant le levier selon un angle de 90°.
- Etape 2. Placer l'UC directement au-dessus de la prise pour que le coin de l'UC avec son triangle jaune coïncide avec le petit triangle dans le coin de la prise.
- Etape 3. Insérez avec précaution le CPU dans le support jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



Le CPU ne peut être inséré que dans un seul sens. NE JAMAIS forcer le CPU dans le support pour éviter de tordre ses broches.

- Etape 4. Quand le CPU est en place, appuyez fermement dessus tout en abaissant le levier du support pour bloquer le CPU. Le verrouillage du levier dans son encoche latérale est annoncé par un clic.



ETAPE 1 :
Levez le levier de prise



ETAPE 2/ETAPE 3 :
Mettez le triangle doré du processeur sur le petit triangle du côté de la prise



ETAPE 4 :
Appuyez et verrouillez le levier de la prise

2.2 Installation du ventilateur et du dissipateur

Une fois que vous avez installé le CPU dans cette carte mère, il faut installer un dissipateur plus grand et un ventilateur de refroidissement pour dissiper la chaleur. Vous devez également asperger de la pâte thermique entre le CPU et le dissipateur pour améliorer la dissipation de chaleur. Assurez-vous que le CPU et le dissipateur sont fermement fixés et en bon contact l'un avec l'autre. Ensuite, connectez le ventilateur du CPU à la prise du VENTILATEUR DU CPU (CPU_FAN1, reportez-vous en page 2, No. 5). Pour une bonne installation, veuillez vous référer aux manuels d'instruction sur le ventilateur du CPU et le dissipateur.

2.3 Installation des modules mémoire [DIMM]

La carte mère **K10N780SLIX3-WiFi** dispose de quatre emplacements DIMM DDR2 (Double Data Rate 2) de 240-broches, et supporte la Technologie de Mémoire à Canal Double. Pour effectuer une configuration à canal double, vous devez toujours installer des paires de DIMM DDR2 identiques (de la même marque, de la même vitesse, de la même taille et du même type de puce) dans les slots de même couleur. En d'autres termes, vous devez installer une paire de DIMM DDR2 identiques dans le Canal Double A (DDRII_1 et DDRII_2; slots jaunes; voir p.2 No. 6) ou une paire de DIMM DDR2 identiques dans le Canal Double B (DDRII_3 et DDRII_4; slots orange; voir p.2 No. 7), de façon à ce que la Technologie de Mémoire à Canal Double puisse être activée. Cette carte vous permet également d'installer quatre modules DIMM DDR2 pour la configuration à canal double. Cette carte mère vous permet également d'installer quatre modules DIMM DDR2 pour une configuration double canal; veuillez installer les mêmes modules DIMM DDR2 dans les quatre emplacements. Vous pouvez vous reporter au Tableau de configuration mémoire double canal ci-dessous.

Configurations de Mémoire à Canal Double

	DDRII_1 (Slot Jaunes)	DDRII_2 (Slot Jaunes)	DDRII_3 (Slot Orange)	DDRII_4 (Slot Orange)
(1)	Occupé	Occupé	-	-
(2)	-	-	Occupé	Occupé
(3)	Occupé	Occupé	Occupé	Occupé

* Pour la configuration (3), veuillez installer des DIMM DDR2 identiques dans les quatre emplacements.




1. Si vous voulez installer deux modules de mémoire, pour une compatibilité et une fiabilité optimales, il est recommandé de les installer dans des emplacements de la même couleur. En d'autres termes, installez-les soit dans les emplacements jaunes (DDRII_1 et DDRII_2), soit dans les emplacements oranges (DDRII_3 et DDRII_4).
2. Si un seul module mémoire ou trois modules mémoire sont installés dans les slots DIMM DDR2 sur cette carte mère, il sera impossible d'activer la Technologie de Mémoire à Canal Double.
3. Si une paire de modules mémoire n'est PAS installée dans le même "Canal Double", par exemple, installer une paire de modules mémoire dans le DDRII_1 et le DDRII_3, il sera impossible d'activer la Technologie de Mémoire à Canal Double.
4. Il n'est pas permis d'installer de la DDR sur le slot DDR2; la carte mère et les DIMM pourraient être endommagés.

Installation d'un module DIMM



Ayez bien le soin de débrancher l'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des modules DIMM ou les composants du système.

- Etape 1. Déverrouillez un connecteur DIMM en poussant les taquets de maintien vers l'extérieur.
- Etape 2. Alignez le module DIMM sur son emplacement en faisant correspondre les encoches du module DIMM aux trous du connecteur.

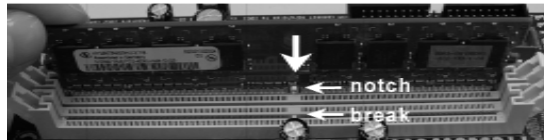

Le module DIMM s'insère uniquement dans un seul sens. Si vous forcez le module DIMM dans son emplacement avec une mauvaise orientation cela provoquera des dommages irréversibles à la carte mère et au module DIMM.

- Etape 3. Insérez fermement le module DIMM dans son emplacement jusqu'à ce que les clips de maintien situés aux deux extrémités se ferment complètement et que le module DIMM soit inséré correctement.

2.4 Slot d'extension (Slots PCI et Slots PCI Express)

Il y a 2 ports PCI et 4 ports PCI Express sur la carte mère **K10N780SLIX3-WiFi**.





Slots PCI: Les slots PCI sont utilisés pour installer des cartes d'extension dotées d'une interface PCI 32 bits.

Slots PCIE: PCIE1 / PCIE2 (Slot PCIE x16; vert) sert aux cartes graphiques PCI Express de largeur x16, ou sert à installer des cartes graphiques PCI Express pour prendre en charge la fonction SLI™.

PCIE3 (Slot PCIE x1; blanc) sert aux cartes graphiques PCI Express de largeur x1, telles que les cartes LAN Gigabit, les cartes SATA2, etc.

PCIE4 (Slot PCIE x16; bleu) sert aux cartes PCI Express de largeur x1, telles que les cartes LAN Gigabit, les cartes SATA2, et les cartes ASRock PCIE_DE, ou sert à installer des cartes graphiques PCI Express pour prendre en charge la fonction 3-Way SLI™.

Configuration des slots de maintien de la carte switch PCIE1 / PCIE2 / PCIE4 / SLI/XFire

	PCIE1 (vert)	PCIE2 (vert)	PCIE4 (bleu)	Slot de maintien de la carte switch SLI/XFire
Cartes graphiques doubles en mode SLI™ 	PCIE x16	PCIE x16	PCIE x1	
Cartes graphiques triples en mode 3-Way SLI™ 	PCIE x16	PCIE x8	PCIE x8	 (Par défaut)



1. La carte mère prend en charge la technologie NVIDIA® SLI™ et 3-Way SLI™. Si vous voulez utiliser la fonction SLI™, veuillez installer deux cartes graphiques identiques SLI™ sur les slots PCIE1 et PCIE2. Si vous voulez utiliser la fonction 3-Way SLI™, veuillez installer trois cartes graphiques identiques prise en charge 3-Way SLI™ sur les slots PCIE1, PCIE2 et PCIE4.
2. Pour des informations sur les cartes VGA PCI Express compatibles des modes SLI™ et 3-Way SLI™, veuillez vous référer à la page 11.

Pour les procédures d'installation des modes SLI™ et 3-Way SLI™, veuillez vous référer à la page 82.

3. Si vous prévoyez d'installer uniquement une carte VGA PCI Express sur cette carte mère, il est recommandé de l'installer sur le slot PCIE1 (vert). Cependant, si vous installez le module ASRock WiFi-802.11g sur cette carte mère et qu'il est en conflit avec la carte VGA PCI Express du slot PCIE1, vous pouvez installer la carte VGA PCI Express sur le slot PCIE2 ; dans ce cas, veuillez par avance commuter la carte Switch ASRock SLI/XFire sur le mode x16/x1.
4. Si vous voulez utiliser la fonction ASRock DeskExpress sur cette carte mère, veuillez installer la carte ASRock PCIE_DE sur le slot PCIE4 (bleu), et basculer la carte Switch ASRock SLI/XFire sur le mode x16 / x1. Veuillez ne pas enlever ni desserrer la carte switch ASRock SLI/XFire quand elle est toujours en fonctionnement.

Installation d'une carte d'extension

- Etape 1. Avant d'installer les cartes d'extension, veuillez vous assurer de bien avoir coupé l'alimentation ou d'avoir débranché le cordon d'alimentation. Veuillez lire la documentation des cartes d'extension et effectuer les réglages matériels nécessaires pour les cartes avant de débiter l'installation.
- Etape 2. Retirez l'équerre correspondant au connecteur que vous voulez utiliser. Gardez la vis pour un usage ultérieur.
- Etape 3. Alignez la carte sur le connecteur et appuyez fermement jusqu'à l'insertion complète de la carte dans son emplacement.
- Etape 4. Fixez la carte sur le châssis à l'aide d'une vis.

2.5 Guide d'utilisation SLI™ et 3-Way SLI™

Cette carte mère prend en charge la technologie NVIDIA® SLI™ et 3-Way SLI™ (Scalable Link Interface) qui vous permet d'installer jusqu'à trois cartes graphiques PCI Express x16 identiques. Actuellement, la technologie NVIDIA® SLI™ prend en charge les OS Windows® XP, XP 64-bits, Vista™ et Vista™ 64-bits. La technologie NVIDIA® 3-Way SLI™ prend en charge les OS Windows® Vista™ et Vista™ 64-bits. Veuillez suivre les procédures d'installation de cette section.



Configuration requise


1. Vous devez disposer de deux cartes graphiques compatibles SLI™ identiques certifiées NVIDIA®. Pour la technologie 3-Way SLI™, vous devez avoir trois cartes graphiques compatibles 3-Way SLI™ identiques, et certifiées NVIDIA®.
2. Assurez-vous que le pilote de votre carte graphique prend en charge la technologie NVIDIA® SLI™. Téléchargez le dernier pilote depuis le site Web NVIDIA® (www.nvidia.com).

3. Assurez-vous que votre bloc d'alimentation électrique (PSU) peut délivrer la puissance minimale requise par votre système. Il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation certifié NVIDIA®. Veuillez vous référer au site Web de NVIDIA® pour les détails.


2.5.1 Configuration de la carte graphique

2.5.1.1 Installer deux cartes graphiques compatibles SLI™

Étape 1. Cette carte mère comprend une carte switch ASRock SLI/XFire Switch montée en usine. Cette sert de switch entre le mode par défaut (x8 / x8) et le mode x16 / x1. La carte switch ASRock SLI/XFire est montée en usine avec le mode par défaut (x8 / x8) dirigé vers l'embase de rétention du slot.




Étape 2. Pour passer en mode SLI, il faut vous inverser le sens de la carte switch ASRock SLI/ XFire. Veuillez simultanément tirer pour ouvrir les deux bras de rétention qui maintiennent la carte en position. La carte elle-même est éjectée de son slot de rétention. Sortez la doucement en la tenant par les bords, et évitez de toucher les connecteurs (Golden Fingers).

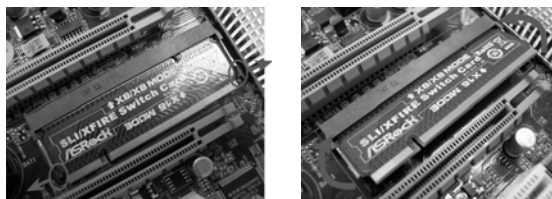


Étape 3. Inversez le sens de la carte de sorte sur l'inscription "X16 MODE" soit vers l'embase de rétention du slot. Insérez la carte dans le fond de l'embase.



- Etape 4. Enfoncez la carte dans le slot de rétention jusqu'à ce que les deux bras de rétention maintiennent la carte fermement en position. Évitez également de toucher les connecteurs (Golden Fingers).




- Etape 5. Installez les cartes graphiques compatibles SLI™ identiques certifiées NVIDIA® car des types différents de cartes graphiques ne fonctionneraient pas correctement ensemble. (Même la version du processeur GPU doit être la même.) Insérez une carte graphique dans le slot PCIE1 et une autre carte graphique dans le slot PCIE2. Assurez-vous que les cartes sont bien installées dans leurs slots.



- Etape 6. Si nécessaire, connectez une source d'alimentation auxiliaire sur les cartes graphiques PCI Express.

- Etape 7. Alignez et insérez le pont SLI sur les repères dorés de chaque carte graphique. Assurez-vous que le pont SLI est fermement en place.




- Etape 8. Branchez un câble VGA ou un câble DVI-I entre le connecteur du moniteur et le connecteur DVI de la carte graphique insérée dans le slot PCIE1.

2.5.1.2 Installer trois cartes graphiques compatibles SLI™

- Etape 1. Installez les cartes graphiques compatibles SLI™ 3-Way identiques certifiées NVIDIA® car des types différents de cartes graphiques ne fonctionneraient pas correctement ensemble. (Même la version du processeur GPU doit être la même.) Chaque carte graphique doit comporter des deux goldfingers pour le connecteur de pont SLI 3-Way. Insérez une carte graphique dans le slot PCIE1, une autre carte graphique dans le slot PCIE2, et la dernière carte graphique dans le slot PCIE4.




Deux Goldfingers



- Etape 2. Branchez la source d'alimentation auxiliaire sur la carte graphique PCI Express. Veuillez vous assurer que les deux connecteurs d'alimentation de la carte PCI Express sont branchés. Répétez cette étape sur les trois cartes graphiques.



- Etape 3. Alignez et insérez le pont 3-Way SLI dans les goldfingers de chaque carte graphique. Assurez-vous que le pont 3-Way SLI est fermement en place.



- Etape 4. Branchez un câble VGA ou un câble DVI entre le connecteur du moniteur et le connecteur DVI de la carte graphique insérée dans le slot PCIE1.

2.5.2 Installation du driver et d'utilité


Installez les pilotes de la carte graphique sur votre système. Après cela, vous pouvez activer la fonctionnalité de l'unité de traitement graphique multiple (GPU) dans l'utilitaire NVIDIA® nView de la barre de tâches. Veuillez vous référer à la page 21 pour les procédures détaillées afin d'activer la fonction multi-GPU.

2.6 Guide d'utilisation Hybrid SLI™

Cette carte mère prend en charge la fonction NVIDIA® Hybrid SLI™. La technologie Hybrid SLI™, basée sur la technologie SLI™ du leader de l'industrie NVIDIA®, offre les avantages du multi-GPU (processeur graphique) lorsqu'un GPU de carte mère NVIDIA® est combiné avec un GPU NVIDIA® séparé. La technologie Hybrid SLI™ comprend aujourd'hui deux fonctions principales: GeForce® Boost et HybridPower™. Cette carte mère est compatible avec la fonction GeForce® Boost de Hybrid SLI™, qui permet d'améliorer les performances graphiques. Actuellement, la technologie NVIDIA® Hybrid SLI™ n'est prise en charge que par l'OS Windows® Vista™, et n'est pas disponible sous les autres OS. Veuillez visiter notre site Web pour le pilote à jour à l'avenir. Pour les cartes graphiques compatibles PCI Express et les procédures d'installation, veuillez vous référer à la page 27 du "Manuel d'utilisation" sur le CD support.

2.7 Réglage des cavaliers

L'illustration explique le réglage des cavaliers. Quand un capuchon est placé sur les broches, le cavalier est « FERME ». Si aucun capuchon ne relie les broches, le cavalier est « OUVERT ». L'illustration montre un cavalier à 3 broches dont les broches 1 et 2 sont « FERMEES » quand le capuchon est placé sur ces 2 broches.



Le cavalier	Description		
PS2_USB_PW1 (voir p.2 fig. 1)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <p>Court-circuitez les broches 2 et 3 pour choisir +5VSB (standby) et permettre aux périphériques PS/2 ou USB de réveiller le système.</p>		

Note: Pour sélectionner +5VSB, il faut obligatoirement 2 Amp et un courant standby supérieur fourni par l'alimentation.

Effacer la CMOS (CLRCMOS1) (voir p.2 fig. 13)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		

Note: CLRCMOS1 vous permet d'effacer les données qui se trouvent dans la CMOS. Les données dans la CMOS comprennent les informations de configuration du système telles que le mot de passe système, la date, l'heure et les paramètres de configuration du système. Pour effacer et réinitialiser les paramètres du système pour retrouver la configuration par défaut, veuillez mettre l'ordinateur hors tension et débrancher le cordon d'alimentation de l'alimentation électrique. Attendez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRCMOS1 pendant 5 secondes. Après avoir court-circuité le cavalier Effacer la CMOS, veuillez enlever le capuchon de cavalier. Toutefois, veuillez ne pas effacer la CMOS tout de suite après avoir mis le BIOS à jour. Si vous avez besoin d'effacer la CMOS lorsque vous avez fini de mettre le BIOS à jour, vous devez d'abord initialiser le système, puis le mettre hors tension avant de procéder à l'opération d'effacement de la CMOS.

2.8 Connecteurs



Les connecteurs NE SONT PAS des cavaliers. NE PLACEZ AUCUN capuchon sur ces connecteurs. Poser les bouchons pour cavaliers audessus des connecteurs provoquera des dommages irréremédiables à la carte mère!

Les connecteurs	Description
-----------------	-------------

Connecteur du lecteur de disquette
(FLOPPY1 br. 33)
(voir p.2 fig. 28)




le côté avec fil rouge côté Broche1

Note: Assurez-vous que le côté avec fil rouge du câble est bien branché sur le côté Broche1 du connecteur.

Connecteur IDE primaire (bleu)

(IDE1 br. 39, voir p.2 fig. 9)



connecteur bleu vers la carte mère



connecteur noir vers le disque dur

Câble ATA 66/100/133 80 conducteurs

Note: Veuillez vous reporter aux instructions du fabricant de votre IDE périphérique pour les détails.

Connecteurs Série ATAII

(SATAII_1 (PORT0):

voir p.2 fig. 23)

(SATAII_2 (PORT1):

voir p.2 fig. 20)

(SATAII_3 (PORT2):

voir p.2 fig. 14)

(SATAII_4 (PORT3):


voir p.2 fig. 18)

(SATAII_5 (PORT4):

voir p.2 fig. 15)

(SATAII_6 (PORT5):

voir p.2 fig. 16)



Ces six connecteurs Serial ATA (SATAII) prennent en charge les disques durs SATA ou SATAII pour les dispositifs de stockage interne. L'interface SATAII actuelle permet des taux de transferts de données pouvant aller jusqu'à 3,0 Go/s.



SATAII_6 (PORT5) connecteur peut être utilisé pour le dispositif de stockage interne ou être connecté au connecteur eSATAII pour supporter eSATAII device. Veuillez lire "SATAII Interface Introduction" sur la page 93 pour les détails concernant eSATAII et les procédures d'installation de eSATAII.

Connecteur eSATAII

(eSATAII_TOP: voir p.2 No. 38)



Le connecteur eSATAII supporte le câble de données SATA pour la fonction externe SATAII. L'interface présente eSATAII permet d'atteindre le taux de transfert de données 3.0 Gb/s.

Câble de données Série ATA (SATA)


(en option)



Toute extrémité du câble de données SATA peut être connectée au disque dur SATA / SATAII ou au connecteur SATAII sur la carte mère. Vous pouvez également utiliser le câble de données SATA pour connecter le connecteur SATAII_6 (PORT5) et eSATAII.

Cordon d'alimentation Série ATA (SATA)

(en option)




Veuillez connecter l'extrémité noire du cordon d'alimentation SATA sur le connecteur d'alimentation sur chaque unité. Connectez ensuite l'extrémité blanche du cordon d'alimentation SATA sur le connecteur d'alimentation de l'unité d'alimentation électrique.

eurs Serial
 ennent en charge
 s SATA ou SATAII
 itifs de stockage
 ace SATAII
 des taux
 nnées pouvant
 Go/s.


En-tête USB 2.0

(USB8_9 br.9)
 (voir p.2 No. 19)




A côté des six ports USB 2.0 par défaut sur le panneau E/S, il y a deux embases USB 2.0 sur cette carte mère. Chaque embase USB 2.0 peut prendre en charge 2 ports USB 2.0.

(USB6_7 br.9)
 (voir p.2 No. 17)



En-tête WiFi/E Header

(WIFI/E br.15)
 (voir p.2 No. 37)



Cet en-tête supporte les fonctions WiFi+AP avec le module ASRock WiFi-802.11g ou WiFi-802.11n, c'est un adaptateur de réseau local sans-fil (WLAN) facile d'utilisation. Il vous permettra de créer un environnement sans fil et de bénéficier des avantages de la connectivité au réseau sans fil.

SATAII supporte
 SATA pour la
 SATAII.
 nt eSATAII
 re le taux de
 3.0 Gb/s.




Si vous ne comptez pas utiliser la fonction WiFi+AP de cette carte mere, cet en-tête peut être utilisé comme un en-tête USB 2.0 4 broches pour supporter un port USB 2.0. Pour connecter le câble de l'appareil USB 4 broches à cet en-tête et connaître son installation correcte, veuillez consulter cette image.



Header de Detection de DeskExpress Hot Plug


(IR1 br.5)
 (voir p.2 No. 27)



Le header supporte la fonction de detection de HotPlug pour ASRock DeskExpress.

Connecteurs audio internes

(CD1 br. 4)
 (CD1: voir p.2 fig. 31)




Ils vous permettent de gérer des entrées audio à partir de sources stéréo comme un CD-ROM, DVD-ROM, un tuner TV ou une carte MPEG.

Français

Connecteur audio panneau avant


(HD_AUDIO1 br. 9)
(voir p.2 fig. 30)




C'est une interface pour un câble audio en façade qui permet le branchement et le contrôle commodes de périphériques audio.




1. L'audio à haute définition (HDA) prend en charge la détection de fiche, mais le fil de panneau sur le châssis doit prendre en charge le HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions dans notre manuel et le manuel de châssis afin d'installer votre système.
2. Si vous utilisez le panneau audio AC'97, installez-le sur l'adaptateur audio du panneau avant conformément à la procédure ci-dessous :
 - A. Connectez Mic_IN (MIC) à MIC2_L.
 - B. Connectez Audio_R (RIN) à OUT2_R et Audio_L (LIN) à OUT2_L.
 - C. Connectez Ground (GND) à Ground (GND).
 - D. MIC_RET et OUT_RET sont réservés au panneau audio HD. Vous n'avez pas besoin de les connecter pour le panneau audio AC'97.
 - E. Entrer dans l'utilitaire de configuration du BIOS. Saisir les Paramètres avancés puis sélectionner Configuration du jeu de puces. Définir l'option panneau de commande de [Auto] à [Activé].
 - F. Entrer dans le système Windows. Cliquer sur l'icône sur la barre de tâches dans le coin inférieur droite pour entrer dans le Gestionnaire audio Realtek HD.

Pour Windows® XP / XP 64-bit OS:
Cliquer sur « E/S audio », sélectionner « Paramètres du connecteur »  , choisir « Désactiver la détection de la prise du panneau de commande » et sauvegarder les changements en cliquant sur « OK ».

Pour Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit OS:
Cliquer droit "Fichier" icône  , sélectionner " la detection incapable de jack de panel d'avant " et sauvegarder le changement par cliquer "ok".

Connecteur pour panneau


(PANEL1 br. 9)
(voir p.2 fig. 22)



Ce connecteur offre plusieurs fonctions système en façade.

Connecteur du haut-parleur du châssis


(SPEAKER1 br. 4)
(voir p.2 fig. 25)



Veuillez connecter le haut-parleur de châssis sur ce connecteur.

Connecteur pour ventilateur
de châssis


(CHA_FAN1 br. 3)
(voir p.2 fig. 21)



Veillez connecter le câble du ventilateur du châssis sur ce connecteur en branchant le fil noir sur la broche de terre.

Connecteur pour ventilateur
CPU

(CPU_FAN1 br. 4)
(voir p.2 fig. 5)




Veillez connecter un câble de ventilateur d'UC sur ce connecteur et brancher le fil noir sur la broche de terre.



ien que cette carte mère offre un support de (Ventilateur silencieux) ventilateur de CPU à 4 broches, le ventilateur de CPU à 3 broches peut bien fonctionner même sans la fonction de commande de vitesse du ventilateur. Si vous prévoyez de connecter le ventilateur de CPU à 3 broches au connecteur du ventilateur de CPU sur cette carte mère, veuillez le connecter aux broches 1-3.


Installation de ventilateur à 3 broches

Broches 1-3 connectées



Connecteur d'alimentation ATX

(ATXPWR1 br. 24)
(voir p.2 fig. 8)



Veillez connecter une unité d'alimentation ATX sur ce connecteur.



Bien que cette carte mère fournisse un connecteur de courant ATX 24 broches, elle peut encore fonctionner si vous adopter une alimentation traditionnelle ATX 20 broches. Pour utiliser une alimentation ATX 20 broches, branchez à l'alimentation électrique ainsi qu'aux broches 1 et 13.

20-Installation de l'alimentation électrique ATX



Connecteur d'alimentation
12VATX

(ATX12V1 br. 8)
(voir p.2 fig. 2)



Veillez noter qu'il est nécessaire de connecter une unité d'alimentation électrique avec prise ATX 12V sur ce connecteur afin d'avoir une alimentation suffisante. Faute de quoi, il ne sera pas possible de mettre sous tension.




Bien que cette carte mère possède 8 broches connecteur d'alimentation ATX 12V, il peut toujours travailler si vous adoptez une approche traditionnelle à 4 broches ATX 12V alimentation. Pour utiliser l'alimentation des 4 broches ATX, branchez votre alimentation avec la broche 1 et la broche 5.



4-Installation d'alimentation à 4 broches ATX 12V

Header de IEEE 1394


(FRONT_1394 br. 9)
(voir p.2 No. 26)



Sauf un port de default IEEE 1394 sur le panel I/O, il y a un header de IEEE1394 (FRONT_1394) sur cette carte mere. Le header de IEEE 1394 peut supporter un port de IEEE 1394.

En-tête de port COM

(COM1 br.9)
(voir p.2 No. 24)



Cette en-tête de port COM est utilisée pour prendre en charge un module de port COM.

Connecteur HDMI_SPDIF


(HDMI_SPDIF1 3-pin)
(voir p.2 No. 29)



Connecteur HDMI_SPDIF, fournissant une sortie audio SPDIF vers la carte VGA HDMI, et permettant au système de se connecter au un téléviseur numérique HDMI /un projecteur / un périphérique LCD. Veuillez brancher le connecteur HDMI_SPDIF de la carte VGA HDMI sur ce connecteur.

Câble HDMI_SPDIF

(en option)



Veillez connecter l'extrémité noire (A) du câble HDMI_SPDIF au collecteur HDMI_SPDIF de la carte-mère. Connectez ensuite l'extrémité blanche (B ou C) du câble HDMI_SPDIF au connecteur HDMI_SPDIF de la carte VGA HDMI.



2.9 Guide de connexion du collecteur HDMI_SPDIF


L'interface HDMI (interface multimédia haute définition) est une caractéristique audio/vidéo entièrement numérique qui offre une interface entre toute source audio/vidéo numérique compatible, telle qu'un boîtier décodeur, un lecteur DVD, un récepteur A/V, et un moniteur audio ou vidéo numérique compatible, tel qu'une télévision numérique (TVN). Un système HDMI complet nécessite une carte VGA HDMI et une carte-mère compatible HDMI avec collecteur HDMI_SPDIF connecté. Cette carte-mère est équipée d'un collecteur HDMI_SPDIF qui offre une sortie audio SPDIF vers la carte VGA HDMI, ce qui permet au système de connecter les périphériques HDMI TV numérique/projecteur/écran LCD. Pour utiliser la fonction HDMI de cette carte mère, veuillez-vous référer à la page 36 du "User Manual" (Manuel d'utilisation) sur le CD de support pour obtenir les procédures détaillées d'installation.

2.10 Présentation de l'interface eSATAII

REMARQUE :

1. Si vous réglez l'option «SATA Operation Mode» dans les paramètres du BIOS sur le mode AHCI ou RAID, la fonction de connexion à chaud est prise en charge avec les appareils eSATAII. Ainsi, vous pouvez insérer ou retirer vos appareils eSATAII sur les ports eSATAII tandis que le système est allumé et en état de fonctionnement.
2. Si vous réglez l'option «SATA Operation Mode» dans les paramètres du BIOS sur le mode non-RAID, la fonction de connexion à chaud n'est pas prise en charge avec les appareils eSATAII. Si vous souhaitez cependant utiliser la fonction eSATAII en mode non-RAID, veuillez insérer ou retirer vos appareils eSATAII sur les ports eSATAII quand le système est éteint seulement.
3. Si vous voulez utiliser le disque dur eSATAII comme disque système, veuillez régler l'option « Mode de fonctionnement SATA » dans le réglage du BIOS à mode non-RAID. Si vous voulez utiliser le disque dur eSATAII comme disque de données amovible, veuillez régler l'option « Mode de fonctionnement SATA » dans le réglage du BIOS à mode RAID. Si vous voulez ajouter le disque dur eSATAII comme disque RAID, veuillez régler l'option « Mode de fonctionnement SATA » dans le réglage du BIOS à mode RAID.
4. Veuillez cependant ne pas configurer votre disque dur eSATAII comme disque RAID dans ce cas; sinon, ceci pourrait affecter la fonction de branchement à chaud que le disque dur eSATAII doit avoir.
5. Veuillez vous référer aux pages 96 à 98 pour des informations détaillées sur les modes RAID, non-RAID et AHCI.

Comment installer eSATAII?

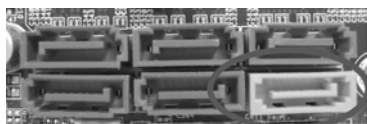

SATAII_6 (PORT5)



eSATAII_TOP

1. Pour fonctionner le eSATAII port du I/O shield, vous avez besoin de connecter le connecteur SATAII orange (SATAII_6 (PORT5); voir p.2 No.16) et le connecteur eSATAII (eSATAII_TOP; voir p.2 No.38) avec un câble de data d'abord.



Connectez le câble de données SATA au connecteur SATAII orange (SATAII_6 (PORT5))



Connectez le câble de données SATA au connecteur SATAII (eSATAII_TOP)



2. Utilisez le câble de périphérique eSATAII pour connecter le périphérique eSATAII et le port eSATAII du blindage entrée/sortie en fonction du connecteur eSATAII que vous connectez au câble de données SATA.



Connectez une extrémité du câble de périphérique SATAII au périphérique eSATAII.



Connectez l'autre extrémité du câble de périphérique SATAII au port eSATAII du blindage entrée/sortie.

2.11 Installation des Disques Durs Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII)

Cette carte mère adopte le chipset NVIDIA® nForce 780a SLI qui prend en charge les disques durs Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII) et les fonctions RAID. Vous pouvez installer les disques durs SATA / SATAII sur cette carte mère pour des appareils de stockage interne. Cette section vous guidera pour installer les disques durs SATA / SATAII.

- ETAPE 1: Installez les disques durs SATA / SATAII dans les baies pour disques de votre châssis.
- ETAPE 2: Connectez le câble d'alimentation SATA au disque dur SATA / SATAII.
- ETAPE 3: Connectez l'une des extrémités du câble de données SATA sur le connecteur SATAII de la carte mère.
- ETAPE 4: Connectez l'autre extrémité du câble de données SATA au disque dur SATA / SATAII.



1. Si vous projetez d'utiliser les fonctions RAID 0, RAID 1 ou JBOD, vous devez installer au moins 2 disques durs SATA / SATAII. Si vous projetez d'utiliser la fonction RAID 5, vous devez installer au moins 3 disques durs SATA / SATAII. Si vous projetez d'utiliser la fonction RAID 0+1, vous devez installer au moins 4 disques durs SATA / SATAII.
2. Il est recommandé de construire le RAID sur les ports SATAII internes. En d'autres termes, si SATAII_6 (PORT5) est utilisé comme port eSATAII, veuillez construire le RAID sur d'autres ports SATAII.
3. En mode non-RAID, SATAII_5 (PORT4) et SATAII_6 (PORT5) ne fonctionnent pas.

2.12 Guide d'installation des pilotes

Pour installer les pilotes sur votre système, veuillez d'abord insérer le CD dans votre lecteur optique. Puis, les pilotes compatibles avec votre système peuvent être détectés automatiquement et sont listés sur la page du pilote du CD. Veuillez suivre l'ordre de haut en bas sur le côté pour installer les pilotes requis. En conséquence, les pilotes que vous installez peuvent fonctionner correctement.

2.13 Installation de Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit sans fonctions RAID

Si vous voulez installer Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64-bit sur vos disques durs SATA / SATAII sans fonctions RAID, veuillez suivre les procédures ci-dessous, en fonction de l'OS que vous installez.

2.13.1 Installation de Windows® XP / XP 64-bit sans fonctions RAID

Si vous voulez installer Windows® XP / XP 64-bit sur vos disques durs SATA / SATAII sans fonctions RAID, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

Utilisation des disques durs SATA / SATAII et des appareils eSATAII avec NCQ et les fonctions de connexion à chaud

ETAP 1: Configurez le BIOS.

- Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS →écran Avancé →Configuration IDE.
- Réglez l'option "SATA Operation Mode" « Mode de fonctionnement SATA » sur [non-RAID].

ETAP 2: Créez une disquette pilotes SATA / SATAII.

- Insérez le CD de soutien ASRock dans votre lecteur de disque optique pour démarrer votre système. (N'insérez AUCUNE disquette dans le lecteur de disquette pour l'instant!)
- Pendant le POST au début du démarrage du système, appuyez sur la touche <F11>, et une fenêtre s'affiche pour la sélection des périphériques de démarrage. Veuillez sélectionner le CD-ROM comme périphérique de démarrage.
- Lorsque vous voyez s'afficher sur l'écran le message "Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?" (Voulez-vous générer une disquette de pilotage Série ATA [Y/N]?), appuyez sur <Y>.
- Vous voyez alors s'afficher les messages

Please choose:

1. Generate AHCI Driver diskette for WindowsXP/XP64
2. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP
3. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP64
4. Exit

Reboot system now

Press any key to continue

Veuillez insérer une disquette dans le lecteur de disquettes. Sélectionnez l'élément requis dans la liste en fonction du mode que vous avez choisi et du SE que vous installez. Puis appuyez sur n'importe quelle touche.

- Le système commencera à formater la disquette et copiera les données des disques durs SATA / SATAII vers la disquette.

ETAP 3: Configurez le BIOS.

Veillez suivre l'étape 1 pour configurer l'option option "SATA Operation Mode"(Mode de fonctionnement SATA) du BIOS sur [AHCI].

ETAPE 4: Installer le système d'exploitation Windows® XP / XP 64-bit sur votre système.

Vous pouvez installer Windows® XP / XP 64-bit. Au début de la configuration Windows®, appuyez sur F6 pour installer un lecteur AHCI tiers. Lorsque vous y êtes invité, insérez une disquette contenant le lecteur NVIDIA® AHCI. Après lecture de la disquette, le lecteur est présenté. Sélectionnez le pilote à installer en fonction du SE que vous installez. Voici les différents pilotes:

- A. *NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP*
- B. *NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP64*

Veillez sélectionner A pour Windows® XP en mode AHCI. Veillez sélectionner B pour Windows® XP 64 bits en mode AHCI.

Utilisation des disques durs SATA / SATAII et des appareils eSATAII sans NCQ et les fonctions de connexion à chaud

ETAP 1: Configurez le BIOS.

- A. Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS →écran Avancé
→Configuration IDE.
- B. Réglez l'option "SATA Operation Mode"« Mode de fonctionnement SATA » sur [non-RAID].

ETAPE 2: Installer le système d'exploitation Windows® XP / XP 64-bit sur votre système.

2.13.2 Installation de Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sans fonctions RAID

Si vous voulez installer Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sur vos disques durs SATA / SATAII sans fonctions RAID, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

Utilisation des disques durs SATA / SATAII et des appareils eSATAII avec NCQ et les fonctions de connexion à chaud

ETAP 1: Configurez le BIOS.

- A. Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS →écran Avancé
→Configuration IDE.
- B. Réglez l'option "SATA Operation Mode"« Mode de fonctionnement SATA » sur [AHCI].

ETAPE 2: Installer le système d'exploitation Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sur votre système.

Insérez le disque optique de Windows® Vista™ / Vista™ 64-bits dans le lecteur optique pour démarrer votre système, et suivez les instructions pour installer l'OS Windows® Vista™ / Vista™ 64-bits sur votre système. Lorsque vous voyez la page "Où souhaitez-vous installer Windows ?", veuillez insérer le CD Support d'ASRock dans votre lecteur optique, et cliquer sur le bouton "Charger le pilote" en bas à gauche pour charger les pilotes AHCI NVIDIA®. Les pilotes AHCI NVIDIA® sont sous le chemin suivant du CD Support:

..\I386\Vista32_AHCI (Pour les utilisateurs de Windows® Vista™)

..\AMD64\Vista64_AHCI (Pour les utilisateurs de Windows® Vista™ 64-bits)

Ensuite, veuillez insérer le disque optique de Windows® Vista™ / Vista™ 64-bits dans le lecteur optique de nouveau pour continuer l'installation.

Utilisation des disques durs SATA / SATAII et des appareils eSATAII sans NCQ et les fonctions de connexion à chaud**ETAP 1: Configurez le BIOS.**

- A. Entrez dans UTILITAIRE DE CONFIGURATION BIOS →écran Avancé
→Configuration IDE.
- B. Réglez l'option "SATA Operation Mode" « Mode de fonctionnement SATA » sur [non-RAID].

ETAPE 2: Installer le système d'exploitation Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sur votre système.**2.14 Installation de Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit avec fonctions RAID**

Si vous souhaitez installer Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS sur votre lecteur de disque dur SATA / SATAII avec les fonctions RAID, veuillez vous référer au document de l'étape suivante sur le CD de support pour connaître la procédure détaillée:


..\RAID Installation Guide (Guide d'installation RAID)

2.15 Guide d'Operation DTS

DTS (Système de Théâtre Digital) est un multi-chaîne digital sous l'ambiance de format audio pour vous apporter une nouvelle classe d'expérience de divertissement à l'aide de PCs domestiques. DTS rend les pistes audios plus fidèlement appairant l'enregistrement capital original que les autres bandes autios codées numériquement. Couplé avec le multi-dimensionnelle profit de la technologie d'ambiance de son, la qualité audio de bandes son en DTS-format et de la musique améliore de façon spectaculaire le contenu.

Suivez les étapes ci-dessous pour permettre la fonction DTS:

1. Installer les pilotes dans votre système à partir de CD supporté par ASRock.
2. Redémarrez votre système.

3. Vous trouverez l'icône  (Realtek HD Audio Manager) sur la barre des tâches de Windows®. 
4. Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir Realtek HD Audio Manager.
5. Au fond de Realtek HD Audio Manager. Vous pouvez trouver que le DTS Connect contient 2 éléments: **DTS Neo: PC** et **DTS Interactive**. Cliquez sur le bouton pour le activer ou désactiver.




DTS Neo: PC


DTS Neo: PC transforme votre chaîne stéréo audio (WMA, MP3, CD et plus) en un convaincant 7.1-Expérience de Chaîne audio.

DTS Interactive

DTS Interactive propose un seul et unique câble de connexion à votre DTS activée de système d'ambiance audio. Votre chaîne stéréo ou multi-chaînes (jusqu'à 5,1) sources audio sont ré-encodé dans un signal audio DTS et envoyés à partir de votre PC à n'importe quel système de DTS activée comme, orateurs alimentés PC , un A / V récepteur ou toute autre DTS compatible avec le système d'ambiance audio.

6. Si vous sélectionnez **DTS Neo: PC**. Vous pouvez cliquer sur l'icône  (Détail Paramètres) pour accéder aux contrôles.



**Mode Musique Mode Cinéma****Mode Musique**

Le mode musique est utilisé avec tous enregistrements musiques stéréos, qui préserve l'intégrité du mixage stéréo en augmentant celui avec un centre de la chaîne pour fixer l'image, et en tirant suffisamment le contenu d'ambiance à donner un cadre spacieux, en trois dimensions expérience d'écoute. La musique comprend le mode de contrôle qui permet le son pour être adaptés à la disposition des chambres et les préférences personnelles.

Mode Cinéma

Le cinéma est le mode stéréo pour une utilisation avec des émissions de télévision et tous les programmes encodés en DTS ambiance. Le résultat est renforcée la directivité du champ acoustique que approche la qualité de 7.1 chaîne sonores discrete.

2.16 La technologie de surcadencage à la volée

Cette carte mère prend en charge la technologie de surcadencage à la volée, durant le surcadencage, FSB jouit d'une marge meilleure résultant des bus PCI / PCIE fixés. Avant d'activer la technologie de surcadencage à la volée, veuillez entrer l'option "Mode de surcadencage" de la configuration du BIOS pour établir la sélection de [Auto] à [CPU, PCIE, Async.]. Par conséquent, le CPU FSB n'est pas lié durant le surcadencage, mais les bus PCI et PCIE sont en mode fixé de sorte que FSB peut opérer sous un environnement de surcadencage plus stable.



Veuillez vous reporter à l'avertissement en page 73 pour connaître les risques liés à l'overclocking avant d'appliquer la technologie Untied Overclocking.

3. Informations sur le BIOS

La puce Flash Memory sur la carte mère stocke le Setup du BIOS. Lorsque vous démarrez l'ordinateur, veuillez presser <F2> pendant le POST (Power-On-Self-Test) pour entrer dans le BIOS; sinon, le POST continue ses tests de routine. Si vous désirez entrer dans le BIOS après le POST, veuillez redémarrer le système en pressant <Ctl> + <Alt> + <Suppr>, ou en pressant le bouton de reset sur le boîtier du système. Vous pouvez également redémarrer en éteignant le système et en le rallumant. L'utilitaire d'installation du BIOS est conçu pour être convivial. C'est un programme piloté par menu, qui vous permet de faire défiler par ses divers sous-menus et de choisir parmi les choix prédéterminés. Pour des informations détaillées sur le BIOS, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur (fichier PDF) dans le CD technique.

4. Informations sur le CD de support

Cette carte mère supporte divers systèmes d'exploitation Microsoft® Windows®: XP / XP Media Center / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64 bits. Le CD technique livré avec cette carte mère contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour améliorer les fonctions de la carte mère. Pour utiliser le CD technique, insérez-le dans le lecteur de CD-ROM. Le Menu principal s'affiche automatiquement si "AUTORUN" est activé dans votre ordinateur. Si le Menu principal n'apparaît pas automatiquement, localisez dans le CD technique le fichier "ASSETUP.EXE" dans le dossier BIN et double-cliquez dessus pour afficher les menus.

Français

1. Introduzione

Grazie per aver scelto una scheda madre ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severi criteri di qualità ASRock. Le prestazioni eccellenti e il design robusto si conformano all'impegno di ASRock nella ricerca della qualità e della resistenza. Questa Guida Rapida all'Installazione contiene l'introduzione alla motherboard e la guida passo-passo all'installazione. Informazioni più dettagliate sulla motherboard si possono trovare nel manuale per l'utente presente nel CD di supporto.



Le specifiche della scheda madre e il software del BIOS possono essere aggiornati, pertanto il contenuto di questo manuale può subire variazioni senza preavviso. Nel caso in cui questo manuale sia modificato, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito di ASRock senza altro avviso. Sul sito ASRock si possono anche trovare le più recenti schede VGA e gli elenchi di CPU supportate.

ASRock website <http://www.asrock.com>

Se si necessita dell'assistenza tecnica per questa scheda madre, visitare il nostro sito per informazioni specifiche sul modello che si sta usando.

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Contenuto della confezione

Scheda madre ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**

(ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm)

Guida di installazione rapida ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**

CD di supporto ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**

Guida operativa Modulo ASRock **WiFi-802.11g**

Accessori schedamadre

- Un ASRock Bridge SLI
- Un ponte SLI 3-canali ASRock
- Una scheda Switch ASRock SLI/XFire
- Un cavo IDE 80-pin Ultra ATA 66/100/133
- Un cavo per floppy drive a 1,44 Mb
- Quattro cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
- Un cavi di alimentazione HDD Serial ATA (SATA) (opzionali)
- Un cavo HDMI_SPDIF (Opzionale)
- Un "ASRock WiFi_SPDIF I/O" I/O Shield

Accessori WiFi

- Un modulo ASRock **WiFi-802.11g**
- Un'Antenna

1.2 Specifiche

Piattaforma	- ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm - Design condensatore compatto
Processore	- Supporto per processori Socket AM2+ / AM2: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / processore Sempron - Pronto AMD LIVE!™ - Supporto tecnologia AMD Cool 'n' Quiet™ - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) (vedi ATTENZIONE 1) - Supporta la tecnologia overclocking "slegata" (vedi ATTENZIONE 2) - Supporta la tecnologia Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
Chipset	- NVIDIA® nForce 780a SLI
Memoria	- Supporto tecnologia Dual Channel Memory (vedi ATTENZIONE 3) - 4 x slot DDR2 DIMM - Supporta DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, memoria senza buffer (vedi ATTENZIONE 4) - Capacità massima della memoria di sistema: 8GB (vedi ATTENZIONE 5)
Slot di espansione	- 3 x slot PCI Express 2.0 x16 (verde a modalità x16, blu a modalità x8) - 1 x slot PCI Express x1 - 2 x slot PCI - Supporta SLI™ e SLI™ 3 canali NVIDIA® (vedi ATTENZIONE 6) - Supporto NVIDIA® Hybrid SLI™ GeForce® Boost (vedi ATTENZIONE 7)
Audio	- 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio con protezioni contenuti - DAC con raggio dinamico di 110dB (ALC890 Audio Codec) - Supporto DTS (Digital Theater Systems) (vedi ATTENZIONE 8)
LAN	- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Giga PHY Realtek RTL8211B - Supporta Wake-On-LAN
LAN senza fili	- Modulo ASRock WiFi-802.11g - 54Mbps IEEE 802.11g / 11Mbps IEEE 802.11b - Supporto modalità Software Access Point (Modalità AP) e modalità Station (Modalità Infrastructure ed Ad-hoc)
Pannello posteriore I/O	ASRock WiFi_SPDIF I/O - 1 x porta PS/2 per mouse - 1 x porta PS/2 per tastiera

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Porta coassiale SPDIF Out - 1 x Porta ottica SPDIF Out - 6 x porte USB 2.0 già integrate - 1 x porta eSATAII - 1 x porta LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e LED velocità) - 1 x porta IEEE 1394 - Connettore HD Audio: cassa laterale / cassa posteriore / cassa centrale / bassi / ingresso linea / cassa frontale / microfono (vedi ATTENZIONE 9)
Connettori	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x connettori SATAII 3.0Go/s, sopporta RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD e RAID 5), NCQ, AHCI e "Collegamento a caldo" (vedi ATTENZIONE 10) - 1 x eSATAII 3.0Gb/s connettore (conpartecipe con 1 connettore SATAII) (vedi ATTENZIONE 11) - 1 x connettori ATA133 IDE (supporta fino a 2 dispositivi IDE) - 1 x porta Floppy - 1 x Intestazione di rilevazione di DeskExpress Hot Plug - 1 x collettore porta COM - 1 x connettore HDMI_SPDIF - 1 x connettore IEEE 1394 - Connettore ventolina CPU/telaio - 24-pin collettore alimentazione ATX - 8-pin connettore ATX 12V - Connettori audio interni - Connettore audio sul pannello frontale - 2 x Collettore USB 2.0 (supporta 4 porte USB 2.0) (vedi ATTENZIONE 12) - 1 x connettore WiFi/E (vedi ATTENZIONE 13)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 8Mb AMI BIOS - Supporto AMI legal BIOS - Supporta "Plug and Play" - Compatibile con ACPI 1.1 wake up events - Supporta jumperfree - Supporta SMBIOS 2.3.1 - CPU, DRAM, Chipset Core, tensione bridge PCIE
CD di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa)
Caratteristica speciale	<ul style="list-style-type: none"> - Sintonizzatore ASRock OC (vedi ATTENZIONE 14) - Intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente dell'energia) (vedi ATTENZIONE 15)

	<ul style="list-style-type: none"> - Booster ibrido: <ul style="list-style-type: none"> - Stepless control per frequenza del processore (vedi ATTENZIONE 16) - ASRock U-COP (vedi ATTENZIONE 17) <ul style="list-style-type: none"> - Boot Failure Guard (B.F.G.) - ASRock AM2 Boost: Tecnologia brevettata ASRock per migliorare le prestazioni della memoria fino al 12,5% (vedi ATTENZIONE 18)
Monitoraggio Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Sensore per la temperatura del processore - Sensore temperatura scheda madre - Indicatore di velocità per la ventola del processore - Indicatore di velocità per la ventola di raffreddamento - Ventola CPU silenziosa - Voltaggio: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Compatibilità SO	<ul style="list-style-type: none"> - Microsoft® Windows® XP / Centro multimediale XP / XP 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL

* Per ulteriori informazioni, prego visitare il nostro sito internet: <http://www.asrock.com>

AVVISO

Si prega di prendere atto che la procedura di overclocking implica dei rischi, come anche la regolazione delle impostazioni del BIOS, l'applicazione della tecnologia Untied Overclocking Technology, oppure l'uso di strumenti di overclocking forniti da terzi. L'overclocking può influenzare la stabilità del sistema, ed anche provocare danni ai componenti ed alle periferiche del sistema. La procedura è eseguita a proprio rischio ed a proprie spese. Noi non possiamo essere ritenuti responsabili per possibili danni provocati dall'overclocking.

ATTENZIONE!

1. Se su questa scheda madre si installa una CPU AM2, la velocità bus del sistema sarà HT1.0 (2000 MT/s). Se su questa scheda madre si installa una CPU AM2+, la velocità bus del sistema sarà HT3.0 (fino a 5200 MT/s), e la frequenza HT Link dipenderà dalla capacità della CPU AM2+ impiegata. Fare riferimento all'elenco delle CPU supportate, sul nostro sito, per informazioni dettagliate.
Sito ASRock <http://www.asrock.com>
2. Questa scheda madre supporta la tecnologia overclocking "slegata". Per i dettagli leggere "Tecnologia di Untied Overclocking" a pagina 132.
3. Questa scheda madre supporta la tecnologia Dual Channel Memory. Prima di implementare la tecnologia Dual Channel Memory, assicurarsi di leggere la guida all'installazione dei moduli di memoria, a pagina 111, per seguire un'installazione appropriata.
4. Il fatto che la velocità della memoria da 1066MHz sia supportata o meno, dipende dagli AM2+ CPU utilizzati. Se si desidera adottare il modulo di memoria DDR2 1066 su questa scheda madre, fare

Italiano

riferimento all'elenco delle memorie supportate nel nostro sito web per scoprire quali sono i moduli compatibili.

Sito web ASRock <http://www.asrock.com>

5. A causa delle limitazioni del sistema operativo, le dimensioni effettive della memoria possono essere inferiori a 4GB per l'accantonamento riservato all'uso del sistema sotto Windows® XP e Windows® Vista™. Per Windows® XP 64-bit e Windows® Vista™ 64-bit con CPU 64-bit, non c'è tale limitazione.
6. Questa scheda madre supporta NVIDIA® SLI™ e la tecnologia 3-Way SLI™. Per utilizzare la funzione SLI™, seguire le istruzioni a pagina 115 e 116 per invertire in anticipo la direzione della scheda switch ASRock SLI/XFire. Per utilizzare la funzione SLI™, installare due schede grafiche SLI™ identiche negli slot PCIE1 e PCIE2. Per utilizzare la funzione 3-Way SLI™, installare tre schede grafiche identiche che supportano 3-Way SLI™ sugli slot PCIE1, PCIE2 e PCIE4. Per maggiori informazioni sulle schede compatibili PCI Express VGA con SLI™ e 3-Way SLI™, consultare pagina 11. Per una corretta installazione della scheda PCI Express VGA, fare riferimento alla guida di installazione a pagina 114.
7. La caratteristica Hybrid SLI™ dipende dal driver di NVIDIA® e potrebbe essere aggiornata in futuro. Non appena avremo la disponibilità del driver Hybrid SLI™ più recente, lo aggiorneremo e lo renderemo disponibile sul sito Internet. In futuro le raccomandiamo di visitare il nostro sito Internet per avere la versione aggiornata del driver Hybrid SLI™. Per le procedure di funzionamento, fare riferimento alla "Hybrid SLI™ Operation Guide" (Guida al funzionamento di Hybrid SLI™) pagina 118.
8. DTS (Digital Theater Systems) è un formato sonoro surround digitale multi-canale. Per abilitare la funzione DTS, è necessario regolare le impostazioni dopo l'installazione del driver audio. Prego fare riferimento a "Manuale operativo DTS" a pagina 130 per ulteriori dettagli.
9. Questa scheda madre supporta l'ingresso stereo e mono per il microfono. Questa scheda madre supporta le modalità 2 canali, 4 canali, 6 canali e 8 canali per l'uscita audio. Controllare la tavola a pagina 3 per eseguire il collegamento appropriato.
10. Prima di installare il disco rigido SATAII con il connettore SATAII, leggere la "Guida per la configurazione del disco rigido SATAII" a pagina 40 del "Manuale utente" nel CD in dotazione in modo da poter predisporre il disco rigido SATAII per la modalità SATAII. È anche possibile connettere il disco rigido SATA direttamente al connettore SATAII.
11. La presente scheda madre supporta interfaccia eSATAII, la specifica esterna di SATAII. Si prega di consultare "Introduzione all'interfaccia eSATAII" a pagina 124 per ulteriori informazioni sulle procedure di installazione di eSATAII ed eSATAII.

-
12. La Gestione Risorse per USB 2.0 funziona perfettamente con Microsoft® Windows® Vista™ 64-bit / Vista™ / XP 64 bit / XP SP1; SP2.
 13. WiFi/E header supporta la funzione WiFi+AP con il modulo WiFi-802.11g o WiFi-802.11n ASRock, un adattatore WLAN (rete locale wireless) semplice da usare. Consente di creare un ambiente wireless e godersi la comodità di una connettività di rete wireless.
 14. Si tratta di uno strumento di sincronizzazione ASRock di facile uso in grado di implementare il controllo del sistema tramite la funzione di hardware monitor e sincronizzare le Vostre unità hardware per ottenere la migliore prestazione in Windows®. Prego visitare il nostro sito Internet per ulteriori dettagli circa l'uso del Sintonizzatore ASRock OC. ASRock website: <http://www.asrock.com>
 15. Grazie ad un innovativo hardware proprietario ed alla progettazione specifica del software, Intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente dell'energia), è una tecnologia rivoluzionaria che consente di realizzare risparmi energetici senza pari. Il regolatore di tensione è in grado di ridurre il numero di fasi in uscita in modo da migliorare l'efficienza quando i nuclei della CPU sono inattivi. In altre parole, permette di realizzare risparmi energetici senza pari e di migliorare l'efficienza energetica senza ridurre le prestazioni del computer. Per usare la funzione Intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente dell'energia), attivare l'opzione Cool 'n' Quiet nella configurazione avanzata del BIOS. Si prega di visitare il nostro sito Internet per le procedure di funzionamento dell'Intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente dell'energia).
Sito Internet di ASRock: <http://www.asrock.com>
 16. Anche se questa motherboard offre il controllo stepless, non si consiglia di effettuare l'overclocking. Frequenze del bus del processore diverse da quelle raccomandate possono causare instabilità al sistema o danni al processore e alla scheda madre.
 17. Se il processore si surriscalda, il sistema si chiude automaticamente. Prima di riavviare il sistema, assicurarsi che la ventolina CPU della scheda madre funzioni correttamente; scollegare e ricollegare il cavo d'alimentazione. Per migliorare la dissipazione del calore, ricordare di applicare l'apposita pasta siliconica tra il processore e il dissipatore quando si installa il sistema.
 18. Questa scheda madre supporta la tecnologia di overclocking ASRock AM2 Boost. Se si abilita questa funzione nel Setup del BIOS, le prestazioni della memoria miglioreranno fino al 12,5%, per gli effetti dipendono sempre dalla CPU AM2 che si adotta. Abilitare questa funzione provocherà l'overclock della frequenza di base del chipset/CPU. Tuttavia, non possiamo garantire la stabilità del sistema per tutte le configurazioni CPU/DRAM. Se il sistema è instabile dopo avere abilitato la funzione AM2 Boost, significa che la funzione non è adatta al sistema. Si può scegliere di disabilitare la funzione per mantenere la stabilità del sistema.

1.3 Tabella requisiti hardware minimi per Windows® Logo Vista™ Premium 2008 e Basic

Gli integratori di sistema e gli utenti che acquistano la nostra scheda madre e desiderano inviare il logo Windows® Vista™ Premium 2008 e Basic devono osservare la tabella di seguito sui requisiti hardware minimi.

CPU	Sempron 2800+
Memoria	1GB di memoria di sistema (Premium)
	512MB di memoria di sistema (Basic)
VGA	DX10 con driver WDDM
	Con memoria VGA 128bit (Premium)
	Con memoria VGA 64bit (Basic)

* Dopo il 1 Giugno 2008, tutti i sistemi Windows® Vista™ vengono richiesti di essere in accordo ai requisiti minimi del sistema per Windows® Vista™ Premium 2008 logo.

2. Installazione

Questa è una scheda madre con Form Factor ATX (12.0 pollici x 9.6 pollici; 30,5 cm x 24,4 cm). Prima di installare la scheda madre, studiare la configurazione del telaio per assicurarsi che la scheda madre vi si adatti.

Precauzioni preinstallazione

Leggere le seguenti precauzioni prima di installare componenti delle schede madri o di cambiare le impostazioni delle schede madri.



Prima di installare o rimuovere qualsiasi componente, assicurarsi che l'alimentazione sia disattiva e che il cavo d'alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente. Diversamente si causeranno gravi danni alla scheda madre, alle periferiche e/o ad altri componenti.

1. Togliere il cavo dalla presa elettrica prima di toccare le componenti. In caso contrario la scheda madre, le periferiche, e/o i componenti possono subire gravi danni.
2. Per evitare che l'elettricità statica danneggi la scheda madre, NON appoggiare la scheda madre su moquette, tappeti o tessuti simili. Ricordarsi di indossare un braccialetto antistatico collegato a terra o di toccare un oggetto posizionato a terra prima di maneggiare le componenti.
3. Tenere i componenti per i bordi e non toccare i ICs.
4. Ogni volta che si disinstalla un componente, appoggiarlo su un tappetino antistatico messo a terra o depositarlo nella borsa data in dotazione con il componente.
5. Nell'usare i giraviti per fissare la scheda madre al telaio non serrare eccessivamente le viti! Altrimenti si rischia di danneggiare la scheda madre.

2.1 Installazione del processore

- Step 1. Aprire lo zoccolo sollevando la leva da un angolo di 90°.
- Step 2. Posizionare la CPU direttamente sopra la presa in modo tale che l'angolo della CPU con il triangolo dorato corrisponda all'angolo della presa con il triangolino.
- Step 3. Inserire con cautela il processore nello zoccolo finché si adatta perfettamente.



Il processore ha un solo corretto orientamento. NON forzare il processore nello zoccolo: i pin potrebbero stortarsi.

- Step 4. Quando il processore è posizionato, premere con decisione sullo zoccolo mentre si abbassa la leva dello zonnettore per fissare il processore. Quando la leva fa clic sulla linguetta laterale significa che è bloccata.



FASE 1:
Sollevare la levetta socket



FASE 2 / FASE 3:
Far corrispondere il triangolo dorato della CPU al triangolino nell'angolo del socket



FASE 4:
Abbassare e bloccare la levetta socket

2.2 Installazione della ventolina e del dissipatore di calore CPU

Dopo avere installato la CPU sulla scheda madre, è necessario installare un dissipatore di calore ed una ventolina per dissipare il calore. È anche necessario applicare del grasso termico tra la CPU ed il dissipatore di calore per migliorare la dissipazione del calore. Assicurarsi che la CPU ed il dissipatore di calore siano fissati in modo appropriato e che ci sia una buona aderenza tra i due. Quindi collegare la ventolina CPU al connettore CPU FAN (CPU_FAN1, fare riferimento a pagina 2, Numero 5). Per eseguire un'installazione appropriata, fare riferimento al manuale d'istruzioni della ventolina CPU e del dissipatore di calore.

2.3 Installazione dei moduli di memoria (DIMM)

La scheda madre **K10N780SLIX3-WiFi** fornisce quattro alloggiamenti DIMM DDR2 (Double Data Rate 2) a 240 pin, e supporta la tecnologia Dual Channel Memory. Per la configurazione a due canali, è necessario installare sempre coppie identiche (stessa marca, velocità, dimensioni e tipo di chip) di DIMM DDR2 negli alloggiamenti dello stesso colore. In altre parole, è necessario installare coppie identiche di DIMM DDR2 nel canale doppio A (DDRII_1 e DDRII_2; alloggiamenti gialli; vedere pag. 2 Nr. 6) oppure coppie identiche di DIMM DDR2 nel canale doppio B (DDRII_3 e DDRII_4; alloggiamenti arancione; vedere pag. 2 Nr. 7), per fare sì che la tecnologia Dual Channel Memory possa essere attivata. Questa scheda madre consente anche di installare quattro DIMM DDR2 per la configurazione a canale doppio. Questa scheda madre consente anche di installare quattro DIMM DDR2 per configurazione a canale duale, si raccomanda di installare DIMM DDR2 identiche nei quattro alloggiamenti. Consultare la Tabella configurazione Memoria Canale Duale di seguito.

Configurazioni Dual Channel Memory

	DDRII_1 (alloggiamento gialli)	DDRII_2 (alloggiamento gialli)	DDRII_3 (alloggiamento arancione)	DDRII_4 (alloggiamento arancione)
(1)	Popolato	Popolato	-	-
(2)	-	-	Popolato	Popolato
(3)	Popolato	Popolato	Popolato	Popolato

* Per la configurazione (3), installare DDR2 DIMM identici nei quattro slot.




1. Se si vogliono installare due moduli di memoria, per ottenere compatibilità ed affidabilità ottimali, si raccomanda di installarli negli alloggiamenti dello stesso colore. In altre parole: installare i moduli di memoria o nella serie di alloggiamenti gialli (DDRII_1 e DDRII_2) oppure nella serie di alloggiamenti arancione (DDRII_3 e DDRII_4).
2. Se negli alloggiamenti DIMM di questa scheda madre è installato un solo modulo di memoria, oppure sono installati tre moduli di memoria, è impossibile attivare la tecnologia Dual Channel Memory.
3. Se una coppia di moduli di memoria NON è installata nello stesso "canale doppio", ad esempio se si installa una coppia di moduli di memoria su DDRII_1 e DDII_3, è impossibile attivare la tecnologia Dual Channel Memory.
4. Non è consentito installare la DDR nello slot DDR2, altrimenti si possono danneggiare questa scheda madre e la DIMM.

Installare una DIMM



Scollegare l'alimentazione elettrica prima di aggiungere o rimuovere i DIMM o altri componenti del sistema.

- Step 1. Sbloccare lo slot DIMM premendo i fermi che lo trattengono verso l'esterno.
- Step 2. Allineare una DIMM sullo slot così che il pettine della DIMM combaci con la sua sede sullo slot.

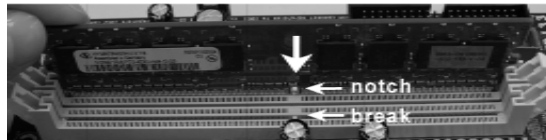

La DIMM può essere montata correttamente soltanto con un orientamento. Se si dovesse installare a forza la DIMM nello slot con un orientamento errato, si causerebbero danni permanenti alla scheda madre e alla DIMM stessa.

- Step 3. Inserire saldamente la DIMM nello slot fino a far scattare completamente in posizione i fermagli di ritegno alle due estremità e fino ad installare correttamente la DIMM nella sua sede.

2.4 Slot di espansione (Slot PCI ed Slot PCI Express)

Sulla scheda madre **K10N780SLIX3-WiFi** c'è 2 slot PCI ed 4 slot PCI Express.





Slot PCI: Sono utilizzati per installare schede di espansione con Interfaccia PCI a 32-bit.

Slot PCI Express: PCIE1 / PCIE2 (PCIE 16 slot; verde) è utilizzata per PCI Express con schede grafiche larghe a 16 piste, o utilizzata per installare schede grafiche PCI Express per supportare la funzione SLI™.

PCIE3 (PCIE 1 slot; bianca) è utilizzata per schede PCI Express con schede a 1 pista, quali ad esempio la scheda Gigabit LAN, la scheda SATA2, ecc.

PCIE4 (PCIE slot 16; blu) è utilizzata per schede PCI Express con 1 pista, quali la scheda Gigabit LAN, la scheda SATA2, e la scheda ASRock PCIE_DE, o utilizzata per installare le schede grafiche PCI Express per supportare la funzione 3-Way SLI™.

Configurazione alloggi scheda PCIE1 / PCIE2 / PCIE4 / SLI/Switch XFire

	PCIE1 (verde)	PCIE2 (verde)	PCIE4 (blu)	Alloggio scheda SLI/Switch XFire
Scheda grafica doppia in modalità SLI™ 	PCIE x16	PCIE x16	PCIE x1	
Triplica le schede grafiche nella modalità 3-Way SLI™ 	PCIE x16	PCIE x8	PCIE x8	 (Predefinito)



1. Questa scheda madre supporta tecnologia SLI™ e SLI™ 3 canali NVIDIA®. Se si desidera usare la funzione SLI™, installare due schede grafiche SLI™ identiche nelle slot PCIE1 e PCIE2. Se si desidera usare la funzione SLI™3 canali, installare delle schede grafiche di supporto SLI™ 3 canali identiche nelle slot PCIE1, PCIE2 e PCIE4.

2. Per informazioni sulle schede Express VGA compatibili con SLI™ e la modalità 3-Way SLI™, consultare pagina 11. Per le procedure di funzionamento della modalità SLI™ e 3-Way SLI™, consultare pagina 114.
3. Se si ha in programma di installare solo una scheda PCI Express VGA su questa scheda madre, si raccomanda di utilizzare lo slot PCIE1 (verde). Tuttavia, se installando il modulo ASRock WiFi-802.11g su questa scheda madre entra in conflitto con la scheda PCI Express VGA sullo slot PCIE1, la scheda PCI Express VGA può essere installata nello slot PCIE2; in queste condizioni si raccomanda di commutare prima la scheda switch ASRock SLI/XFire sulla modalità 16 / 1.
4. Per utilizzare la funzione ASRock DeskExpress su questa scheda madre, installare la scheda ASRock PCIE_DE sullo slot PCIE4 (blu), e commutare la scheda switch di ASRock SLI/XFire sulla modalità 16 / 1. Non togliere o allentare la scheda switch ASRock SLI/XFire quando sta ancora funzionando.

Installare una scheda di espansione

- Step 1. Prima d'installare la scheda di espansione, assicurarsi che l'alimentazione sia stata esclusa oppure che il cavo di alimentazione sia scollegato. Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere la documentazione della scheda di espansione e di effettuare le necessarie impostazioni del hardware.
- Step 2. Rimuovere i ganci sullo slot che si intende utilizzare. Tenere a portata di mano le viti.
- Step 3. Allineare il connettore della scheda con lo slot e premere con decisione finché la scheda è completamente inserita nello slot.
- Step 4. Agganciare la scheda allo chassis con le viti.

2.5 Guida al funzionamento in modalità SLI™ e SLI™3 canali

Questa scheda madre supporta tecnologia SLI™ e SLI™3 canali (SLI = Scalable Link Interface, interfaccia di connessione espandibile) NVIDIA® che consente all'utente di installare fino a tre schede grafiche identiche PCI Express x 16 corsie. Al momento, la tecnologia SLI™ NVIDIA® supporta i sistemi operativi Windows® XP, XP a 64-bit, Vista™ e Vista™ a 64-bit. La tecnologia SLI™3 canali NVIDIA® supporta i sistemi operativi Windows® Vista™ e Vista™ a 64-bit. Osservare le procedure di installazione riportate in questa sezione.



Requisiti

1. Si devono avere due schede grafiche identiche predisposte SLI™ certificate NVIDIA®. Per la tecnologia SLI™3 canali, l'utente dovrebbe avere tre schede grafiche identiche SLI™3 canali pronte, certificate NVIDIA®.

-
2. Accertarsi che l'unità della scheda grafica supporti la tecnologia NVIDIA® SLI™. Scaricare il driver più recente dal sito web NVIDIA® (www.nvidia.com).
 3. Accertarsi che l'unità di alimentazione (PSU) sia in grado di fornire l'alimentazione minima necessaria per il sistema. Si consiglia di utilizzare un alimentatore di sistema certificato NVIDIA®. Fare riferimento al sito web NVIDIA® per dettagli.


2.5.1 Configurazione della scheda grafica

2.5.1.1 Installazione di due schede grafiche pronte SLI™

- Passo 1. Su questa scheda madre è preinstallata una scheda Switch ASRock SLI/XFire. Questa scheda serve come switch tra la modalità (x8 / x8) e la modalità x16 / x1. La scheda Switch ASRock SLI/XFire è preinstallata con il suo lato (x8 / x8) rivolto verso la base dell'alloggio.




- Passo 2. Per cambiare alla modalità SLI, è necessario invertire la direzione della scheda Switch ASRock SLI/XFire. Aprire contemporaneamente entrambi i fermi che trattengono la scheda in posizione. La scheda uscirà da sola dall'alloggio. Estrarla delicatamente, tenendola per i lati, ed evitare di toccare i connettori (dentellature dorate).

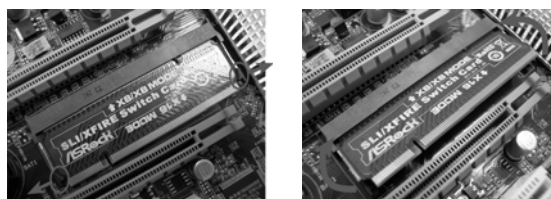


- Passo 3. Invertire la direzione della scheda, così da avere il lato con la dicitura "X16 MODE" rivolto verso la base dell'alloggio. Inserire la scheda fino in fondo nell'alloggio.



- Passo 4. Spingere la scheda nell'alloggio finché entrambi i fermi bloccano la scheda in posizione. Ricordare di evitare di toccare i connettori (dentellature dorate).




- Passo 5. Installare le schede grafiche predisposte per la tecnologia SLI™, certificate NVIDIA®, identiche, altrimenti schede grafiche diverse non funzioneranno correttamente. (Anche la versione dei chip GPU deve essere la stessa) Inserire una scheda grafica nello slot PCIE1 e l'altra nello slot PCIE2. Accertarsi che le schede grafiche siano state inserite correttamente negli slot.



- Passo 6. Se necessario, collegare una fonte di alimentazione ausiliaria alla scheda grafica PCI express.

- Passo 7. Allineare ed inserire il Bridge SLI sui connettori goldfinger di ciascuna scheda grafica. Accertarsi che il Bridge SLI sia saldamente al suo posto.



- Passo8. Collegare un cavo VGA o un cavo DVI-I al connettore del monitor e al connettore DVI della scheda grafica inserita nello slot PCIE1.


2.5.1.2 Installazione di tre schede grafiche pronte SLI™

- Passo1. Installare le schede grafiche predisposte per la tecnologia SLI™ 3 canali, certificate NVIDIA®, identiche, altrimenti schede grafiche diverse non funzioneranno correttamente. (Anche la versione dei chip GPU deve essere la stessa.) Ciascuna scheda grafica per il ponte connettore SLI a 3 canali dovrebbe essere dotata di due dentellature dorate. Inserire

una scheda grafica nella fessura PCIE1, un'altra nella PCIE2, e l'altra scheda grafica nella PCIE4.




Due Dentellature Dorate

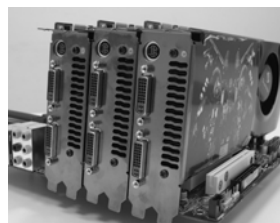

Passo2. Collegare la fonte di alimentazione ausiliaria alla scheda grafica PCI Express. Assicurarsi che entrambi i connettori di alimentazione presenti sulla scheda grafica PCI Express siano collegati. Ripetere questa operazione sulle tre schede grafiche.



Passo3. Allineare e inserire il ponte SLI a 3 canali nelle dentellature dorate su ciascuna scheda grafica. Accertarsi che il ponte SLI a 3 canali sia saldamente in sede.



Passo4. Collegare un cavo VGA o un cavo DVI al connettore del monitor e al connettore DVI della scheda grafica inserita nello slot PCIE1.

2.5.2 Installazione Driver ed Utility


Installare i driver della scheda grafica nel sistema. Una volta eseguita questa operazione, è possibile abilitare la funzione GPU (Multi-Graphics Processing Unit) nella barra delle utilità del sistema NVIDIA® nView. Consultare pagina 21 per procedure dettagliate per l'attivazione della funzione multi-GPU.

2.6 Guida la funzionamento di Hybrid SLI™

Questa scheda madre supporta la caratteristica NVIDIA® Hybrid SLI™. La soluzione tecnologica Hybrid SLI™, basata sulla tecnologia leader del settore NVIDIA®: SLI™ offre i vantaggi messi a disposizione dal multi-GPU (unità di elaborazione grafica) quando una scheda madre con GPU NVIDIA® viene combinata con una GPU di tipo discreto NVIDIA®. La tecnologia Hybrid SLI™ adesso comprende due caratteristiche primarie: GeForce® Boost e HybridPower™. Questa scheda madre è compatibile con la funzione GeForce® Boost presente in Hybrid SLI™, che permette di migliorare le prestazioni grafiche. Al momento, la tecnologia NVIDIA® Hybrid SLI™ è supportata solo per il sistema operativo Windows® Vista™, e non è disponibile per altri sistemi operativi. Visiti il nostro sito Internet per gli aggiornamenti del driver. Per le schede grafiche compatibili con PCI Express e per le procedure di installazione, consultare pagina 27 del "Manuale utente" nel CD in dotazione.

2.7 Setup dei Jumpers

L'illustrazione mostra come sono settati i jumper. Quando il ponticello è posizionato sui pin, il jumper è "CORTOCIRCUITATO". Se sui pin non ci sono ponticelli, il jumper è "APERTO". L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin in cui il pin1 e il pin2 sono "CORTOCIRCUITATI" quando il ponticello è posizionato su questi pin.



Jumper	Settaggio del Jumper	
PS2_USB_PW1 (vedi p.2 item 1)		Cortocircuitare pin2, pin3 per settare a +5VSB (standby) e abilitare PS/2 o USB wake up events.

Nota: Per selezionare +5VSB, si richiedono almeno 2 Ampere e il consumo di corrente in standby sarà maggiore.

Resettare la CMOS (CLRCMOS1) (vedi p.2 item 13)		
---	--	--

Nota: CLRCMOS1 permette di cancellare i dati presenti nel CMOS. I dati del CMOS comprendono le informazioni di configurazione quali la password di sistema, data, ora, e i parametri di configurazione del sistema. Per cancellare e ripristinare i parametri del sistema, spegnere il computer e togliere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Dopo aver lasciato trascorrere 15 secondi, utilizzare un cappuccio jumper per cortocircuitare i pin 2 e 3 su CLRCMOS1 per 5 secondi. Dopo aver cortocircuitato il jumper Clear CMOS jumper, togliere il terminatore jumper. Non cancellare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se è necessario cancellare la CMOS una volta

completato l'aggiornamento del BIOS, è necessario riavviare prima il sistema, e poi spegnerlo prima di procedere alla cancellazione della CMOS.

2.8 Connettori



I connettori NON sono jumpers. NON COLLOCARE i ponticelli sui connettori. Installando dei cappucci a ponticello sui connettori si causeranno danni permanenti alla scheda madre!

Connettori

Descrizione dei connettori

Connettore del Floppy disk (33-pin FLOPPY1) (vedi p.2 item 28)



Lato del Pin1 con la striscia rossa

Nota: Assicurarsi che il lato del cavo con la striscia rossa sia inserito nel lato Pin1 del connettore.

Connettore IDE primario (blu)

(39-pin IDE1, vedi p.2 item 9)



Connettore blu alla scheda madre



Connettore nero all'hard disk drive

Cavo ATA 66/100/133 a 80 pin

Nota: Fate riferimento alle istruzioni del produttore del dispositivo IDE per maggiori dettagli.

Connettori Serial ATAII

(SATAII_1 (PORT0): vedi p.2 Nr. 23)


(SATAII_2 (PORT1): vedi p.2 Nr. 20)

(SATAII_3 (PORT2): vedi p.2 Nr. 14)

(SATAII_4 (PORT3): vedi p.2 Nr. 18)

(SATAII_5 (PORT4): vedi p.2 Nr. 15)

(SATAII_6 (PORT5): vedi p.2 Nr. 16)



Questi sei connettori Serial ATA (SATAII) supportano le periferiche di archiviazione HD SATA o SATAII per le funzioni di archiviazione interna. ATAII (SATAII) supportano cavi SATAII per dispositivi di memoria interni. L'interfaccia SATAII attuale permette velocità di trasferimento dati fino a 3.0 Gb/s.



Il connettore SATAII_6 (PORT5) può essere utilizzato per il dispositivo di memorizzazione interno o essere collegato al connettore di eSATAII al dispositivo di eSATAII di sostegno. Leggere "Introduzione Dell'Interfaccia Di SATAII" alla pagina 124 per i particolari circa le procedure di installazione di eSATAII e di eSATAII.

Connettori eSATAII

(eSATAII_TOP: vedi p.2 Nr. 38)



Questo connettore di eSATAII sostiene il cavo di dati SATA per la funzione esterna di SATAII. L'interfaccia corrente di eSATAII permette il tasso di trasferimento di dati fino a 3.0 Gb/s.

Cavi dati Serial ATA (SATA)

(Opzionale)



Una o altra estremità del cavo di dati SATA può essere collegata al disco rigido SATA / SATAII o al connettore di SATAII su questa cartolina base. Potete anche usare il cavo di dati SATA per collegare il connettore SATAII_6 (PORT5) ed il connettore di eSATAII.

Cavo d'alimentazione Serial ATA (SATA)

(Opzionale)




Collegare l'estremità nera de cavo di alimentazione SATA al connettore di alimentazione del drive. Poi connettete l'estremità bianca del cavo di alimentazione SATA al connettore power dell'alimentatore.

Collettore USB 2.0

(9-pin USB8_9)


(vedi p.2 No. 19)



Oltre alle sei porte USB 2.0 predefinite nel pannello I/O, la scheda madre dispone di due intestazioni USB 2.0. Ciascuna intestazione USB 2.0 supporta due porte USB 2.0.


(9-pin USB6_7)

(vedi p.2 No. 17)



re di eSATAII
di dati SATA per
na di SATAII.
ente di eSATAII
di trasferimento
Gb/s.

WiFi/E Header
(15-pin WIFI/E)
(vedi p.2 Nr. 37)




Questo header supporta la funzione WiFi+AP con il modulo WiFi-802.11g o WiFi-802.11n ASRock, un adattatore per WLAN (rete locale wireless). Consente di creare un ambiente wireless e godersi la comodità di una connettività di rete wireless.



Nel caso non si voglia usare la funzione WiFi+AP sulla scheda madre, il terminale può essere usato come terminale USB 2.0 a 4-Pin per supportare una porta USB 2.0. Per collegare il cavo a 4-Pin dispositivo USB al terminale, fare riferimento all'immagine.




Intestazione Di Rilevazione Di DeskExpress Hot Plug
(5-pin IR1)
(vedi p.2 Nr. 27)




Questa intestazione sostiene la funzione di rilevazione di Hot Plug per ASRock DeskExpress.

Connettori audio interni
(4-pin CD1)
(CD1: vedi p.2 item 31)



Permettono di ricevere input stereo audio da fonti di suono come CD-ROM, DVD-ROM, TV tuner, o schede MPEG.

Connettore audio sul pannello frontale
(9-pin HD_AUDIO1)
(vedi p.2 item 30)



È un'interfaccia per il cavo del pannello audio. Che consente connessione facile e controllo dei dispositivi audio.




1. La caratteristica HDA (High Definition Audio) supporta il rilevamento dei connettori, però il pannello dei cavi sul telaio deve supportare la funzione HDA (High Definition Audio) per far sì che questa operi in modo corretto. Attenersi alle istruzioni del nostro manuale e del manuale del telaio per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo nell'intestazione audio del pannello anteriore, come indicato di seguito:
 - A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) ad OUT2_L.
 - C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET sono solo per il pannello audio HD. Non è necessario collegarli per il pannello audio AC'97.

Italiano

E. Entrare nel programma di impostazione BIOS. Entrare su Impostazioni avanzate, quindi selezionare Configurazione chipset. Impostare l'opzione Comando pannello anteriore da [Auto] a [Attivato].


F. Entrare nel sistema di Windows. Fare clic sull'icona situata nell'angolo inferiore destro della barra delle applicazioni per entrare su Realtek HD Audio Manager.

Per Windows® XP / XP 64-bit OS:

Fare clic su "Audio I/O", selezionare "Impostazioni connettore" 

scegliere "Disattiva rilevazione presa pannello anteriore" e salvare la modifica facendo clic su "OK".


Per Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit OS:

Cliccare sull'icona in alto a destra "Folder" ("Cartella") 

selezionare "Disable front panel jack detection" "Disabilitare individuazione presa pannello frontale") e cliccare "OK" per memorizzare.

Connettore del pannello frontale


(9-pin PANEL1)
(vedi p.2 item 22)



Questo connettore accoglie diverse funzioni del pannello frontale.

Collettore casse telaio


(4-pin SPEAKER1)
(vedi p.2 item 25)



Collegare le casse del telaio a questo collettore.

Connettore ventolina telaio


(3-pin CHA_FAN1)
(vedi p.2 item 21)



Collegare il cavo della ventolina telaio a questo connettore e far combaciare il filo nero al pin terra.

Connettore ventolina CPU

(4-pin CPU_FAN1)
(vedi p.2 item 5)



Collegare il cavo della ventolina CPU a questo connettore e far combaciare il filo nero al pin terra.

Italiano




Sebbene la presente scheda madre disponga di un supporto per ventola CPU a 4 piedini (ventola silenziosa), la ventola CPU a 3 piedini è in grado di funzionare anche senza la funzione di controllo della velocità della ventola. Se si intende collegare la ventola CPU a 3 piedini al connettore della ventola CPU su questa scheda madre, collegarla ai piedini 1-3.

Piedini 1-3 collegati ←



Installazione della ventola a 3 piedini

Collettore alimentazione ATX
(24-pin ATXPWR1)
(vedi p.2 item 8)



Collegare la sorgente d'alimentazione ATX a questo collettore.



Con questa scheda madre, c'è in dotazione un connettore elettrico ATX a 24 pin, ma può funzionare lo stesso se si adotta un alimentatore ATX a 20 pin. Per usare l'alimentatore ATX a 20 pin, collegare l'alimentatore con il Pin 1 e il Pin 13.



Installazione dell'alimentatore ATX a 20 pin

Connettore ATX 12V
(8-pin ATX12V1)
(vedi p.2 item 2)



È necessario collegare una alimentazione con spinotto da 12V ATX a questo connettore in modo che possa fornire energia sufficiente. In caso contrario l'unità non si avvia.




Sebbene questa schedamadre fornisca un connettore elettrico 8-pin ATX 12V, l'unità può ancora essere funzionante se viene utilizzata una fornitura elettrica tradizionale a 4-pin ATX 12V. Per usare tale fornitura elettrica 4-pin ATX 12V, prego collegare la presa elettrica al Pin 1 e Pin 5.




Installazione elettrica 4-Pin ATX 12V

Intestazione IEEE 1394
(9-pin FRONT_1394)
(vedi p.2 item 26)



Accanto alla porta di default IEEE 1394 sul pannello I/O, e' presente un'intestazione IEEE 1394 (FRONT_1394) sulla scheda madre. Questa intestazione IEEE 1394 può supportare una porta IEEE 1394.

Collettore porta COM
(9-pin COM1)
(voir p.2 Nr. 24)



Questo collettore porta COM è utilizzato per supportare il modulo porta COM.


Italiano

Header HDMI_SPDIF
(3-pin HDMI_SPDIF1)
(vedi p.2 Nr. 29)



Header HDMI_SPDIF, con uscita audio SPDIF su scheda HDMI VGA, consente al sistema di collegare dispositivi per TV digitale HDMI/proiettori/LCD. Collegare il connettore HDMI_SPDIF della scheda VGA HDMI a questo header.

Cavo HDMI_SPDIF
(opzionale)




Collegare l'estremità nera (A) del cavo HDMI_SPDIF all'intestazione HDMI_SPDIF sulla scheda madre. Quindi collegare l'estremità bianca (B o C) del cavo HDMI_SPDIF al connettore HDMI_SPDIF della scheda HDMI VGA.

A. estremità nera



B. estremità bianca (2 pin)



C. estremità bianca (3 pin)



2.9 Guida connessione intestazione HDMI_SPDIF

HDMI (interfaccia multimediale ad alta definizione) è uno standard commerciale completamente digitale audio/video, che implementa un'interfaccia tra varie fonti di segnale audio/video digitale compatibile, ad esempio decoder, lettore DVD player, ricevitore A/V, ed un monitor audio o video digitale compatibile, ad esempio TV digitale (DTV). Un sistema HDMI completo richiede una scheda HDMI VGA ed una scheda madre HDMI con intestazione HDMI_SPDIF collegata. La presente scheda madre è dotata di intestazione HDMI_SPDIF, che fornisce una uscita audio SPDIF ad una scheda HDMI VGA, e consente il collegamento di TV digitale HDMI/proiettore/dispositivi LCD. Per usare la funzione HDMI su questa scheda madre, fare riferimento alla pagina 36 del "User Manual" (Manuale utente) nel CD fornito in dotazione, per avere informazioni dettagliate sulle procedure di installazione.

2.10 Introduzione all'interfaccia eSATAII

NOTA.

1. Se si imposta l'opzione "SATA Operation Mode" (Modalità operativa SATA) del BIOS sulla modalità AHCI o RAID, è supportata la funzione Hot Plug (Collegamento a caldo) per i dispositivi eSATAII. Quindi, si possono inserire e rimuovere i dispositivi eSATAII delle porte eSATAII mentre il sistema è acceso ed in condizioni operative.

2. Se si imposta l'opzione "SATA Operation Mode" (Modalità operativa SATA) del BIOS sulla modalità non-RAID, non è supportata la funzione Hot Plug (Collegamento a caldo) per i dispositivi eSATAII. Se si vuole usare la funzione eSATAII in modalità non-RAID, inserire e rimuovere i dispositivi eSATAII delle porte eSATAII solo quando il sistema è spento.
3. Se si desidera utilizzare eSATAII HDD come disco dell'OS, impostare l'opzione "SATA Operation Mode" (Modo operativo SATA) nell'impostazione BIOS sul modo non-RAID. Se si desidera utilizzare eSATAII HDD come disco rimovibile, impostare l'opzione "SATA Operation Mode" (Modo operativo SATA) nell'impostazione BIOS sul modo RAID. Se si desidera aggiungere eSATAII HDD come disco RAID, impostare l'opzione "SATA Operation Mode" (Modo operativo SATA) nell'impostazione BIOS sul modo.
4. Tuttavia, in questa situazione, non configurare l'unità HDD eSATAII come disco RAID; diversamente si può compromettere la funzione Hot Plug che l'unità HDD eSATAII dovrebbe avere.
5. Fare riferimento a pagina 127 a 129 per informazioni dettagliate sulla modalità RAID, non-RAID e AHCI.

Come installare eSATAII?




SATAII_6 (PORT5)



eSATAII_TOP

1. Per permettere l'orificio di eSATAII di I/O schermo, dovete collegare il connettore arancione di SATAII (SATAII_6 (PORT5); vedi P.2 No.16) ed il connettore di eSATAII (eSATAII_TOP; vedi p.2 No.38) con un cavo di dati SATA prima.



Collegare il cavo dati SATA al connettore SATAII arancione (SATAII_6 (PORT5))



Collegare il cavo dati SATA al connettore eSATAII (eSATAII_TOP)



Italiano

2. Adoperare il cavo della periferica eSATAII per collegare la periferica eSATAII e la porta eSATAII dello schermo I/O in base al connettore eSATAII cui si collega il cavo dati SATA.



Collegare una estremità del cavo della periferica eSATAII alla periferica eSATAII



Collegare un'altra estremità del cavo della periferica eSATAII alla porta eSATAII dello schermo I/O

2.11 Installazione di Hard Disk ATA Seriali (SATA) / ATAII Seriali

Questa scheda madre adotta il chipset NVIDIA® nForce 780a SLI che supporta i dischi rigidi seriali Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII) e le funzioni RAID. E possibile installare su questa scheda madre i dischi rigidi SATA / SATAII come periferiche interne di archiviazione. Questa sezione vi guiderà nell'installazione dei dischi rigidi SATA / SATAII.

- 1° PASSO: Installare gli Hard Disk SATA / SATAII negli spazi per le unità disco del telaio.
- 2° PASSO: Collegare il cavo d'alimentazione SATA al disco rigido SATA / SATAII.
- 3° PASSO: Collegare un'estremità del cavo dati SATA al connettore SATAII della motherboard.
- 4° PASSO: Collegare l'altra estremità del cavo dati SATA all'hard disk SATA / SATAII.



1. Se si desidera utilizzare RAID 0, RAID 1 o JBOD, è necessario installare almeno 2 dischi rigidi SATA / SATAII. Se si desidera utilizzare la funzione RAID 5, è necessario installare almeno 3 dischi rigidi SATA / SATAII. Se si desidera utilizzare la funzione RAID 0+1, è necessario installare almeno 4 dischi rigidi SATA / SATAII.
2. Si raccomanda di costruire il RAID su porte interne SATAII. In altre parole: se SATAII_6 (PORT5) è usata per la porta eSATAII, costruire il RAID sulle altre porte SATAII.
3. In modalità non RAID, SATAII_5 (PORT4) e SATAII_6 (PORT5) non possono funzionare.

2.12 Guida installazione del driver

Per installare i driver nel sistema, inserire dapprima il CD in dotazione nell'unità ottica. Quindi, i driver compatibili con il sistema vengono rilevati automaticamente ed elencati nella pagina del driver del CD in dotazione. Per l'installazione dei driver necessari, procedere in base ad un ordine dall'alto verso il basso. In tal modo, i driver installati funzioneranno correttamente.

2.13 Installazione di Windows® XP / XP 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit senza funzioni RAID

Se si desidera installare Windows® XP, Windows® XP 64 bit, Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 bit sui dischi rigidi SATA / SATAII senza funzioni RAID, attenersi alle procedure che seguono relative al sistema operativo che si installa.

2.13.1 Installazione di Windows® XP / XP 64 bit senza funzioni RAID

Se si desidera installare Windows® XP / Windows® XP 64 bit sui dischi rigidi SATA / SATAII senza funzioni RAID, seguire le istruzioni in basso.

Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII e dei dispositivi eSATAII con funzioni NCQ e Hot Plug

1° PASSO: Configurare il BIOS.

- A. Entrare in UTILIT→BIOS SETUP→Avanzate→Configurazione IDE.
- B. Impostare l'opzione "SATA Operation Mode" (Modalità operativa SATA) su [non-RAID].

2° PASSO: Creare un dischetto driver SATA / SATAII.

- A. Inserire il CD di supporto ASRock nel lettore ottico prima di accendere il sistema. (NON inserire nessun dischetto floppy nel drive in questo momento!)
- B. Durante la fase di POST, all'inizio del boot-up del sistema, premere il tasto <F11>. Apparirà una finestra per la selezione dei dispositivi boot. Scegliere CD-ROM come dispositivo di boot. Durante la fase di POST, all'inizio del boot up del sistema, premere il tasto <F11>. Apparirà una finestra per la selezione dei dispositivi boot. Scegliere CD-ROM come dispositivo di boot .
- C. Quando sullo schermo compare il messaggio: "Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?" (Vuoi creare un dischetto di driver Serial ATA [Y/N]?), premere <Y>.
- D. Di seguito ci sarà questo messaggio:
Please choose:
 1. Generate AHCI Driver diskette for WindowsXP/XP64
 2. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP
 3. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP64
 4. Exit

Reboot system now**Press any key to continue**

Inserire un dischetto floppy nell'unità floppy. Selezionare la voce desiderata nell'elenco in base alla modalità scelta ed al sistema operativo installato. Poi premere un tasto qualsiasi.

- E. Il sistema inizierà a formattare il floppy-disk e a copiare i driver SATA / SATAII su questo.

3° PASSO: Configurare il BIOS.

Attenersi alle istruzioni della fase 1 per impostare l'opzione BIOS "SATA Operation Mode" su [AHCI].

4° PASSO: Installazione di Windows® XP / XP 64-bit sul sistema.

È possibile iniziare l'installazione di Windows® XP / XP 64 bit. All'inizio dell'impostazione di Windows®, premere F6 per installare un driver AHCI di terzi. Al termine, inserire un floppy con il driver NVIDIA® AHCI. Una volta letto il floppy disk, verrà presentato il driver. Selezionare il driver da installare in base al sistema operativo installato. I driver sono i seguenti:

A. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP

B. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP64

Selezionare A per Windows® XP in modalità AHCI. Selezionare B per Windows® XP 64-bit in modalità AHCI.

Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII e dei dispositivi eSATAII privi di funzioni NCQ e Hot Plug

1° PASSO: Configurare il BIOS.

- Entrare in UTILIT→BIOS SETUP→Avanzate→Configurazione IDE.
- Impostare l'opzione "SATA Operation Mode" (Modalità operativa SATA) su [non-RAID].

2° PASSO: Installazione di Windows® XP / XP 64-bit sul sistema.

2.13.2 Installazione di Windows® Vista™ / Vista™ 64 bit senza funzioni RAID

Se si desidera installare Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 bit sui dischi rigidi SATA / SATAII senza funzioni RAID, seguire le istruzioni in basso.

Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII e dei dispositivi eSATAII con funzioni NCQ e Hot Plug

1° PASSO: Configurare il BIOS.

- Entrare in UTILIT→BIOS SETUP→Avanzate→Configurazione IDE.
- Impostare l'opzione "SATA Operation Mode" (Modalità operativa SATA) su [AHCI].

2° PASSO: Installazione di Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sul sistema.

Inserire il disco Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit nell'unità ottica per avviare il sistema, poi seguire le istruzioni per installare il sistema operativo Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sul sistema. Quando si vede la pagina "Where do you want to install Windows?" (Dove si vuole eseguire l'installazione di Windows), inserire il CD di supporto ASRock nell'unità ottica e fare clic sul pulsante "Carica driver", in basso a sinistra, per caricare i driver NVIDIA® AHCI. I driver NVIDIA® AHCI si trova sul seguente percorso del CD di supporto:

..\ I386 \ Vista32_AHCI (per utenti Windows® Vista™)

..\ AMD64 \ Vista64_AHCI (per utenti Windows® Vista™ 64-bit)

Dopodiché, inserire di nuovo il disco Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit nell'unità ottica per continuare l'installazione.

Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII e dei dispositivi eSATAII privi di funzioni NCQ e Hot Plug

1° PASSO: Configurare il BIOS.

- A. Entrare in UTILIT→BIOS SETUP→Avanzate→Configurazione IDE.
- B. Impostare l'opzione "SATA Operation Mode" (Modalità operativa SATA) su [non-RAID].

2° PASSO: Installazione di Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit sul sistema.

2.14 Installazione di Windows® XP / XP 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit con funzioni RAID

Se sugli HDD SATA / SATAII con funzione RAID si vuole installare il sistema operativo Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit, fare riferimento al documento che si trova sul seguente percorso del CD di supporto, per le relative procedure:

...\ RAID Installation Guide (Guida all'installazione RAID)


2.15 Guida operativa DTS


DTS (Digital Theater Systems) rappresenta un formato sonoro digitale multi-canale per migliorare la qualità dell'unità usando PC domestici. DTS rende le tracce audio più simili all'originale master di registrazione rispetto a quelle normalmente codificate. Utilizzando la tecnologia sonora di surround multi-dimensione, la qualità audio delle tracce di formato DTS viene enormemente migliorata.

Prego seguire la procedura d'installazione per la funzione DTS:

1. Installare I driver sul sistema partendo dal CD di supporto ASRock.

2. Riattivare il sistema.

3. Sulla barra d'applicazione di Windows® verrà visualizzata la relativa icona  (Realtek HD Audio Manager).



4. Cliccare due volte sull'icona per aprire Realtek HD Audio Manager.

5. Sulla parte bassa di Realtek HD Audio trovare che il DTS Connect contiene 2 elementi: **DTS Neo: PC** e **DTS Interactive**. Cliccare sul pulsante per abilitare/disabilita la funzione.




DTS Neo: PC DTS Interactive

DTS Neo: PC

DTS Neo: PC trasforma il Vostro stereo audio (WMA, MP3, CD ed altro) into a convincenti 7.1-esperienza canale audio.

DTS Interattivo

DTS Interattivo fornisce una connessione a cavo singola per il Vostro DTS come sistema audio surround. Le Vostre sorgenti stereo oppure multi-canale (oltre 5.1) vengono ricodificate come segnale audio DTS ed inviato al Vostro PC su qualsiasi DTS come altoparlanti PC , ricevitori A/V ed altri DTS compatibili con il sistema sonoro.

6. Se viene selezionato **DTS Neo: PC**. Cliccare sull'icona  (dettagli impostazioni) per aver accesso ai controlli avanzati.





Modalita' Musicale Modalita' Cinema

Modalita' Musicale



La modalita' musicale viene utilizzata per registrazione stereo musicale in grado di preservare l'integrita' Quando viene usato un canale centrale per la descrizione dell'immagine, ottenendo quindi un effetto tridimensionale, la modalita' musicale verra' memorizzata come stereo miseto. Questa modalita' musicale include un sistema di controllo in grado di adattare il file in accordo ai propri gusti.

Modalita' Cinema



La modalita' Cinema viene utilizzata per visualizzazione televisione stereo e tutti i programmi codificati in DTS Surround. Il risultato viene migliorato direzionalmente in qualita' di canale sonoro 7.1.

2.16 Tecnologia di Untied Overclocking

Questa scheda madre supporta la tecnologia Untied Overclocking, in altre parole, durante l'overclocking, FSB ha a disposizione margini migliori grazie ai bus PCI / PCIE fissati. Prima di abilitare la funzione Untied Overclocking inserire l'opzione "Modalità Overclock" nelle impostazioni del BIOS per impostare la selezione da [Auto] a [CPU, PCIE, Async.]. A questo punto, la CPU FSB è "libera" durante l'overclocking, ma i bus PCI e PCIE sono nella modalità fissata in modo tale che l'FSB possa operare sotto un più stabile ambiente di overclocking.



Fare riferimento all'avviso di pagina 105 per i possibili rischi dell'overclocking prima di applicare la tecnologia Untied Overclocking Technology.

3. Informazioni sul BIOS

La Flash Memory sulla scheda madre contiene le Setup Utility. Quando si avvia il computer, premi <F2> durante il Power-On-Self-Test (POST) della Setup utility del BIOS; altrimenti, POST continua con i suoi test di routine. Per entrare il BIOS Setup dopo il POST, riavvia il sistema premendo <Ctl> + <Alt> + <Delete>, o premi il tasto di reset sullo chassis del sistema. El BIOS Setup Utility es diseñado "user-friendly". Es un programa guido al menu, es decir, puede enrollarse a sus varios su-menues y elegir las opciones predeterminadas. Per informazioni più dettagliate circa il Setup del BIOS, fare riferimento al Manuale dell'Utente (PDF file) contenuto nel cd di supporto.

4. Software di supporto e informazioni su CD

Questa scheda madre supporta vari sistemi operativi Microsoft® Windows®: XP / Centro multimediale XP / XP 64 bit / Vista™ / Vista™ 64-bit. Il CD di supporto a corredo della scheda madre contiene i driver e utilità necessari a potenziare le caratteristiche della scheda. Inserire il CD di supporto nel lettore CD-ROM. Se la funzione "AUTORUN" è attivata nel computer, apparirà automaticamente il Menù principale. Se il Menù principale non appare automaticamente, posizionarsi sul file ASSETUP.EXE nel CESTINO del CD di supporto e cliccare due volte per visualizzare i menù.

1. Introducción

Gracias por su compra de ASRock **K10N780SLIX3-WiFi** placa madre, una placa de confianza producida bajo el control de calidad estricto y persistente. La placa madre provee realización excelente con un diseño robusto conforme al compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Esta Guía rápida de instalación contiene una introducción a la placa base y una guía de instalación paso a paso. Puede encontrar una información más detallada sobre la placa base en el manual de usuario incluido en el CD de soporte.



Porque las especificaciones de la placa madre y el software de BIOS podrían ser actualizados, el contenido de este manual puede ser cambiado sin aviso. En caso de cualquier modificación de este manual, la versión actualizada estará disponible en el website de ASRock sin previo aviso. También encontrará las listas de las últimas tarjetas VGA y CPU soportadas en la página web de ASRock.

Website de ASRock <http://www.asrock.com>

Si necesita asistencia técnica en relación con esta placa base, visite nuestra página web con el número de modelo específico de su placa. www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Contenido de la caja

Placa base ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**

(Factor forma ATX: 30,5 cm x 24,4 cm, 12,0" x 9,6")

Guía de instalación rápida de ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**

CD de soporte de ASRock **K10N780SLIX3-WiFi**

Guía de Operación de Módulo de ASRock **WiFi-802.11g**

Accesorios de Placa base

- Una ASRock Puente SLI
- Un Puente SLI ASRock de 3 Vías
- Una tarjeta de conmutación ASRock SLI/XFire
- Una cinta de datos IDE de conducción 80 Ultra ATA 66/100/133
- Una cinta de datos para una unidad de disco de 3,5"
- Cuatro cables de datos Serial ATA (SATA) (Opcional)
- Un cables de alimentación HDD Serial ATA (SATA) (Opcional)
- Un Cable HDMI_SPDIF (Opcional)
- Una protección "ASRock WiFi_SPDIF I/O"

Accesorios de WiFi

- Un Módulo de ASRock **WiFi-802.11g**
- Una Antena

1.2 Especificación

Plataforma	<ul style="list-style-type: none"> - Factor forma ATX: 30,5 cm x 24,4 cm, 12,0" x 9,6" - Todo diseño de Capacitor Sólido
Procesador	<ul style="list-style-type: none"> - Soporte para procesadores con zócalo AM2+ y AM2: AMD Phenom™ FX, Phenom, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 Dual-Core, Athlon X2 Dual-Core, Athlon 64 y procesador Sempron - Compatible con AMD LIVE!™ - Con soporte para tecnología Cool 'n' Quiet™ de AMD - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) (vea ATENCIÓN 1) - Admite tecnología de aumento de velocidad liberada (vea ATENCIÓN 2) - Soporta Tecnología de Hiper-Transporte 3.0 (HT 3.0)
Chipset	- NVIDIA® nForce 780a SLI
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> - Soporte de Tecnología de Memoria de Doble Canal (ver ATENCIÓN 3) - 4 x DDR2 DIMM slots - Soporta DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, memoria de un-buffered (vea ATENCIÓN 4) - Máxima capacidad de la memoria del sistema: 8GB (vea ATENCIÓN 5)
Ranuras de Expansión	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x ranura PCI Express 2.0 x16 (verde @ modo x16, azul @ modo x8) - 1 x ranuras PCI Express x1 - 2 x ranuras PCI - Compatible con NVIDIA® SLI™ y SLI™ de 3 Vías (vea ATENCIÓN 6) - Compatible con NVIDIA® Hybrid SLI™ GeForce® Boost (vea ATENCIÓN 7)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> - 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio con Protección de Contenido - DAC con rango dinámico de 110dB (ALC890 Audio Codec) - DTS (Sistema Digital de Cine) apoyo (vea ATENCIÓN 8)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Giga PHY Realtek RTL8211B - Soporta Wake-On-LAN
LAN Inalámbrico	<ul style="list-style-type: none"> - Módulo de ASRock WiFi-802.11g - 54Mbps IEEE 802.11g / 11Mbps IEEE 802.11b - Apoya modo de Punto de Acceso de Software (modo de AP) y modo de Estación (modo de Infraestructura y modo de Ad-hoc)

Entrada/Salida de Panel Trasero	<p>ASRock WiFi_SPDIF I/O</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x puerto de ratón PS/2 - 1 x puerto de teclado PS/2 - 1 x puerto de salida coaxial SPDIF - 1 x puerto de salida óptica SPDIF - 6 x puertos USB 2.0 predeterminados - 1 x puerto eSATAII - 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED de ACCIÓN/ENLACE y LED de VELOCIDAD) - 1 x puerto IEEE 1394 - Conexión de audio: Altavoz lateral / Altavoz trasero / Central/Bajos / Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono (ver ATENCIÓN 9)
Conectores	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x conexiones SATAII, admiten una velocidad de transferencia de datos de hasta 3,0Gb/s, soporta RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD y RAID 5), NCQ, AHCI y "Conexión en caliente" (vea ATENCIÓN 10) - 1 x conector del eSATAII 3.0Gb/s (compartido con 1 conector de SATAII) (vea ATENCIÓN 11) - 1 x ATA133 conexiones IDE (admite hasta 2 dispositivos IDE) - 1 x puerto Floppy - 1 x jefe de la Detección del Enchufe Caliente de DeskExpress - 1x En-tête de port COM - 1 x cabecera HDMI_SPDIF - 1 x cabecera IEEE 1394 - Conector del ventilador del CPU/chasis - 24-pin cabezal de alimentación ATX - 8-pin conector de ATX 12V power - Conector de Audio Interno - Conector de audio de panel frontal - 2 x Cabezal USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0 adicionales) (vea ATENCIÓN 12) - 1 x cabecera WiFi/E (vea ATENCIÓN 13)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 8Mb AMI BIOS - AMI legal BIOS - Soporta "Plug and Play" - ACPI 1.1 compliance wake up events - Soporta "jumper free setup" - Soporta SMBIOS 2.3.1 - CPU, DRAM, Núcleo de Conjunto de Chips, Voltaje de Puente PCIE

Español

CD de soport	- Controladores, Utilerías, Software de Anti Virus (Versión de prueba)
Característica Única	- Sintonizador de ASRock OC (vea ATENCIÓN 14) - Administrador de energía inteligente (vea ATENCIÓN 15) - Amplificador Híbrido: - Stepless control de frecuencia de CPU (vea ATENCIÓN 16) - ASRock U-COP (vea ATENCIÓN 17) - Protección de Falla de Inicio (B.F.G..) - ASRock AM2 Boost: tecnología patentada de ASRock que permite mejorar el rendimiento de la memoria hasta en un 12,5% (vea ATENCIÓN 18)
Monitor Hardware	- Sensibilidad a la temperatura del procesador - Sensibilidad a la temperatura de la placa madre - Taquímetros de los ventiladores del procesador y del procesador - Taquímetros de los ventiladores del procesador y del chasis - Ventilador silencioso para procesador - Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	- En conformidad con Microsoft® Windows® XP / XP Media Center / XP 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits
Certificaciones	- FCC, CE, WHQL

* Para más información sobre los productos, por favor visite nuestro sitio web:

<http://www.asrock.com>

ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implícito en las operaciones de aumento de la velocidad del reloj, incluido el ajuste del BIOS, aplicando la tecnología de aumento de velocidad liberada o utilizando las herramientas de aumento de velocidad de otros fabricantes. El aumento de la velocidad puede afectar a la estabilidad del sistema e, incluso, dañar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operación se debe realizar bajo su propia responsabilidad y Ud. debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por el aumento de la velocidad del reloj.

ATENCIÓN!

1. Si instala una CPU AM2 en esta placa base, la velocidad del sistema será HT1.0 (2000 MT/s). Si instala una CPU AM2+ en esta placa base, la velocidad del bus de sistema será HT3.0 (hasta 5200 MT/s), y la frecuencia del enlace HT dependerá de la capacidad de la CPU AM2+ que adopte. Consulte la lista de CPU compatible en nuestra página web para más información.

Página web de ASRock <http://www.asrock.com>

-
2. Esta placa base admite la tecnología de aumento de velocidad liberada. Por favor lea "Tecnología de Forzado de Reloj (Overclocking) no relacionado" en la página 163 para obtener detalles.
 3. Esta placa base soporta Tecnología de Memoria de Doble Canal. Antes de implementar la Tecnología de Memoria de Doble Canal, asegúrese de leer la guía de instalación de módulos de memoria en la página 142 para su correcta instalación.
 4. Que la velocidad de memoria de 1066 MHz se admita o no se admita, depende de la configuración AM2+ Procesador que adopte. Si desea adoptar el módulo de memoria DDR2 1066 en esta placa base, consulte la lista de compatibilidad de memorias en nuestro sitio Web para obtener los módulos de memoria compatibles.
Sitio Web de ASRock: <http://www.asrock.com>
 5. Debido a las limitaciones del sistema, el tamaño real de la memoria debe ser inferior a 4GB para que el sistema pueda funcionar bajo Windows® XP y Windows® Vista™. Para equipos con Windows® XP 64-bit y Windows® Vista™ 64-bit con CPU de 64-bit, no existe dicha limitación.
 6. Esta placa base es compatible con tecnología NVIDIA® SLI™ y 3-Way SLI™. Si quiere usar la función SLI™, por favor, siga las instrucciones de las páginas 146 y 147 para invertir la dirección de la Tarjeta de Conmutación ASRock SLI/XFire de antemano. Para usar la función SLI™, por favor, instale dos tarjetas gráficas SLI™ idénticas en las ranuras PCIE1 y PCIE2. Para usar la función 3-Way SLI™, por favor, instale tres tarjetas gráficas idénticas compatibles con 3-Way SLI™ en las ranuras PCIE1, PCIE2 y PCIE4. Para más información sobre tarjetas VGA PCI EXPRESS compatibles con SLI™ y 3-Way SLI™, por favor, consulte la página 11. Para una instalación adecuada de la tarjeta VGA Express PCI, por favor, consulte la guía de instalación de la página 145.
 7. La función Hybrid SLI™ no debe depender del controlador NVIDIA® y podría actualizarse en el futuro. Siempre que tengamos el controlador Hybrid SLI™ más actualizado lo publicaremos en nuestro sitio web. Por favor, visite nuestro sitio web para descargar el controlador Hybrid SLI™ más actualizado en el futuro. Para conocer los procedimientos de uso, consulte el "Hybrid SLI™ Operation Guide" (Manual de uso de Hybrid SLI™) en la página 148.
 8. DTS (Sistema Digital de Cine) es un formato digital de sonido envolvente de multi-canales. Para habilitar la función de DTS, necesita ajustar las configuraciones después de la instalación del controlador de audio. Por favor consulte a "Guía de Operación de DTS" en la página 161 para más detalles.
 9. Para la entrada de micrófono, esta placa madre ofrece soporte para modos estéreo y mono. Para salida de audio, esta placa madre ofrece soporte para modos de 2 canales, 4 canales, 6 canales y 8 canales. Consulte la tabla en la página 3 para una conexión correcta.

Español

10. Antes de instalar un disco duro SATAII en el conector SATAII, consulte la sección "Guía de instalación de discos duros SATAII" en la página 40 del "Manual de usuario" que se incluye en el CD de soporte para configurar su disco duro SATAII en modo SATAII. También puede conectar un disco duro SATA directamente al conector SATAII.
11. Esta placa base soporta la interfaz eSATAII, con la especificación SATAII. Por favor, lea "Introducción a la interfaz eSATAII" en la página 155 para más datos acerca de los procedimientos de instalación eSATAII.
12. Power Management para USB 2.0 funciona bien bajo Microsoft® Windows® Vista™ 64 bits / Vista™ / XP 64 bits / XP SP1; SP2.
13. El conector WiFi/E es compatible con la función WiFi+AP con módulo ASRock WiFi-802.11g o WiFi-802.11n, un adaptador de área local (WLAN) fácil de usar. Le permite crear un entorno de red inalámbrico y disfrutar de la comodidad proporcionada por una conectividad inalámbrica a la red.
14. Es una herramienta de overclocking de ASRock de usuario-fácil que le permite a supervisar su sistema por la función de monitor de hardware y overclock sus dispositivos de hardware para obtener el mejor funcionamiento del sistema bajo el entorno de Windows®. Por favor visite nuestro sitio web para los procedimientos de operación de Sintonizador de ASRock OC.
Sitio web de ASRock: <http://www.asrock.com>
15. Gracias a su avanzado hardware de propietario y diseño de software, Intelligent Energy Saver (Economizador de energía inteligente) es una revolucionaria tecnología que ofrece un ahorro de energía sin igual. El regulador de voltaje permite reducir el número de fases de salida para mejorar la eficiencia cuando los núcleos de la CPU están inactivos. En otras palabras, permite ofrecer un ahorro excepcional de energía y mejorar la eficiencia energética sin sacrificar el rendimiento del equipo. Para utilizar la función Intelligent Energy Saver (Economizador de energía inteligente) , active la opción Cool 'n' Quiet en la configuración de BIOS. Visite nuestro sitio web para conocer los procedimientos de uso de Intelligent Energy Saver (Economizador de energía inteligente).
Sitio web de ASRock: <http://www.asrock.com>
16. Aunque esta placa base ofrece un control complete, no es recomendable forzar la velocidad. Las frecuencias de bus de la CPU distintas a las recomendadas pueden causar inestabilidad en el sistema o dañar la CPU.
17. Cuando la temperatura de CPU está sobre-elevada, el sistema va a apagarse automáticamente. Antes de reanudar el sistema, compruebe si el ventilador de la CPU de la placa base funciona apropiadamente y desconecte el cable de alimentación, a continuación, vuelva a conectarlo. Para mejorar la disipación de calor, acuérdesse de aplicar thermal grease entre el procesador y el disipador de calor cuando usted instala el sistema de PC.

18. Esta placa base admite la tecnología ASRock AM2 Boost para aumento de la velocidad del reloj. Si habilita esta función en la configuración del BIOS, el rendimiento de la memoria mejorará hasta en un 12,5%, pero seguirá dependiendo del procesador AM2 que adopte. Al activar esta función, la velocidad del reloj de referencia del conjunto de chips y del procesador aumentará. No obstante, no podemos garantizar la estabilidad del sistema para todas las configuraciones de procesador y memoria DRAM. Si el sistema se comporta de forma inestable después de habilitar la función AM2 Boost, es posible que dicha función no se pueda aplicar a aquél. Si lo desea, puede deshabilitar la función para mantener la estabilidad del sistema.

1.3 Tabla de requisitos mínimos de hardware para Windows® Logotipo de Vista™ Premium 2008 y Basic

Para usuarios e integradores de sistemas que adquieran nuestra placa base y pretendan someterla al logotipo de Windows® Vista™ Premium 2008 y Basic, consulte la tabla siguiente para obtener información sobre los requisitos mínimos de hardware.

Procesador	Sempron 2800+
Memoria	1GB de memoria de sistema (Premium)
	512MB de memoria de sistema (Basic)
VGA	DX10 con controlador WDDM
	con memoria VGA de 128 bit (Premium)
	con memoria VGA de 64 bit (Basic)

* Después del 1 de Junio de 2008, todos los sistemas de Windows® Vista™ son requeridos para satisfacer los requisitos del hardware mínimos para calificar el logo de Windows® Vista™ Premium 2008.

2. Instalación

Esta placa base tiene un factor de forma ATX (12,0 pulgadas x 9,6 pulgadas, 30,5 cm x 24,4 cm). Antes de instalar la placa base, estudie la configuración de su chasis para asegurarse de que la placa base cabe en él.

Precaución de Pre-instalación

Tenga en cuenta las precauciones siguientes antes de instalar los componentes de la placa base o cambiar cualquier configuración de la placa base.



Antes de instalar o extraer cualquier componente, asegúrese de que la alimentación está desactivada o de que el cable de alimentación está desconectado de la fuente de alimentación. Si no lo hace podría provocar serios daños en la placa base, los periféricos y/o componentes.

1. Desconecte el cable de electricidad antes de tocar cualquier componente.
2. Para prevenir daño del componente de la placa madre por electricidad estática, NUNCA ponga su placa madre directamente sobre la alfombra y otros por el estilo. Póngase la pulsera anti-estática o toquelo a cualquier objeto de tierra, por ejemplo como el gabinete de su computador, para liberar cualquiera carga estática.
3. Tome componentes por la margen y no toque los ICs.
4. Ponga cualquier componente deslocalizado sobre la bolsa anti-estática que viene con la placa madre.
5. Al colocar los tornillos en sus agujeros para fijar la placa madre en el chasis, no los apriete demasiado. Eso podría dañar la placa madre.

2.1 Instalación de Procesador

- Paso 1. Desbloquee el zócalo arrastrando la palanca hacia afuera y hacia arriba en un ángulo de 90°.
- Paso 2. Coloque la CPU directamente arriba del conector de manera que la esquina de la CPU con el triángulo dorado corresponda con la esquina del conector que tiene un triángulo pequeño.
- Paso 3. Coloque cuidadosamente el CPU en el zócalo.



El CPU se encaja al zócalo a una sola orientación. No esfuerce el CPU en el zócalo para prevenir encorvados de los pins del CPU. Si no puede encajar el CPU, examine su orientación o examine si los pins están ya encorvados.

- Paso 4. Encierre el zócalo bajando la palanca.



PASO 1:
Levante la Palanca del Zócalo



PASO 2 / PASO 3:
Encaje el Triángulo Dorado de la CPU Con el Triángulo Pequeño de la Esquina del Zócalo



PASO 4:
Apriete Hacia Abajo y Bloquee La Palanca del Zócalo

2.2 Instalación del Ventilador y el Radiador de la CPU

Después de instalar la CPU en esta placa base, es necesario instalar un radiador y un ventilador más grandes para disipar el calor. También necesitará pulverizar grasa pasta térmica entre la CPU y el radiador para mejorar la disipación de calor. Asegúrese de que la CPU y el radiador se encuentran colocados con seguridad y hacen buen contacto entre sí. Conecte entonces el ventilador de la CPU al conector CPU FAN (CPU_FAN1, consulte Página 2, N. 5). Para realizar la instalación correctamente, consulte el manual de instrucciones del ventilador de la CPU y el radiador.

2.3 Instalación de Memoria

La placa **K10N780SLIX3-WiFi** ofrece cuatro ranuras DIMM DDR2 de 240 pines, y soporta Tecnología de Memoria de Doble Canal. Para la configuración de doble canal, necesitará instalar siempre pares DIMM DDR2 idénticos (de la misma marca, velocidad, tamaño y tipo) en las ranuras del mismo color. En otras palabras, tendrá que instalar pares DDR2 DIMM de Doble Canal A (DDRII_1 y DDRII_2; Ranuras Amarillas; consulte la p. 2 N. 6) o pares idénticos DDR2 DIMM en el Doble Canal B (DDRII_3 y DDRII_4; Ranuras Anaranjado; consulte p.2 N.7), de modo que pueda activarse la Tecnología de Memoria de Doble Canal. Esta placa base también le permite instalar cuatro DIMMs DDR2 para configuración de doble canal. Esta placa base también permite instalar cuatro módulos DDR2 DIMM para configuraciones de doble canal, siempre que instale módulos DDR2 DIMM idénticos en las cuatro ranuras. Puede consultar la tabla de configuración de memoria de doble canal que se muestra a continuación.

Configuraciones de Memoria de Doble Canal

	DDRII_1 (Ranura Amarillas)	DDRII_2 (Ranura Amarillas)	DDRII_3 (Ranura Anaranjado)	DDRII_4 (Ranura Anaranjado)
(1)	Populada	Populada	-	-
(2)	-	-	Populada	Populada
(3)	Populada	Populada	Populada	Populada

* Para la configuración (3), instale DIMM DDR2 idénticas en las cuatro ranuras.



1. Si quiere instalar dos módulos de memoria, para una compatibilidad y fiabilidad óptimas, se recomienda que los instale en las ranuras del mismo color. En otras palabras, instálelas en las ranuras amarillas (DDRII_1 y DDRII_2), o en las ranuras anaranjado (DDRII_3 y DDRII_4).
2. Si se instalan sólo un módulo de memoria o tres módulos de memoria en las ranuras DIMM DDR2 de esta placa base, no será posible activar la Tecnología de Memoria de Doble Canal.
3. Si un par de módulos de memoria NO está instalado en el mismo "Canal Doble", por ejemplo, al instalar un par de módulos de memoria en DDRII_1 y DDRII_3, no será posible activar la Tecnología de Memoria de Doble Canal.
4. No se permite instalar módulos DDR en la ranura DDR2; si lo hace, esta placa base y los módulos DIMM pueden resultar dañados.

Instalación de una DIMM



Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de añadir o retirar módulos DIMM o componentes del sistema.

- Paso 1. Empuje los clips blancos de retención por el extremo de cada lado de la ranura de memoria.
- Paso 2. Encaje la muesca del DIMM hacia la cubrera de la ranura.



DIMM ajusta solamente en una dirección. Si fuerza la DIMM en la ranura con una orientación incorrecta, provocará daños permanentes en la placa base y en la DIMM.

- Paso 3. Inserte la DIMM con firmeza dentro de la ranura hasta que los clips de sujeción de ambos lados queden completamente introducidos en su sitio y la DIMM se haya asentado apropiadamente.

2.4 Ranuras de Expansión (ranuras PCI y ranuras PCI Express)

La placa madre **K10N780SLIX3-WiFi** cuenta con 2 ranuras PCI y 4 ranuras PCI Express.

Ranura PCI: Para instalar tarjetas de expansión que tienen 32-bit Interface PCI.





Ranura PCI Express:

PCIE1 / PCIE2 (ranura PCIE x16; Verde) se usa para tarjetas gráficas PCI Express de una anchura de 16 pistas, o para instalar tarjetas gráficas PCI Express para soportar la función SLI™.

PCIE3 (ranura PCIE x1; Blanco) se usa para tarjetas PCI con tarjetas de una anchura de 1 pista, como por ejemplo una tarjeta Gigabit LAN, una tarjeta SATA2, etc.

PCIE4 (ranura PCIE x16; Azul) se usa para tarjetas PCI Express de una anchura de 16 pistas, como por ejemplo una tarjeta Gigabit LAN, una tarjeta SATA2, y una tarjeta ASRock PCIE_DE, o para instalar tarjetas gráficas PCI Express para soportar la función 3-Way SLI™.

Configuración de las ranuras para tarjetas conmutadoras SLI/XFire en PCIE1 / PCIE2 / PCIE4

	PCIE1 (verde)	PCIE2 (verde)	PCIE4 (azul)	Ranura de retención de tarjetas conmutadoras SLI/XFire
Tarjeta gráfica doble con Modo SLI™ 	PCIE x16	PCIE x16	PCIE x1	
Tarjetas Gráficas Triples en Modo 3-Way SLI™ 	PCIE x16	PCIE x8	PCIE x8	 (Por Defecto)



1. Esta placa base es compatible con la tecnología NVIDIA® SLI™ y SLI™ de 3 Vías. Si quiere usar la función SLI™, por favor, instale dos tarjetas gráficas SLI™ idénticas en las ranuras PCIE1 y PCIE2. Si quiere usar la función SLI™ de 3 Vías, por favor, instale tres tarjetas gráficas SLI™ de 3 Vías idénticas en las ranuras PCIE1 y PCIE2 y PCIE4.

2. Para más información sobre las tarjetas VGA PCI Express en Modo SLI™ y SLI™ de 3 Direcciones, por favor, consulte la página 11. Para los procesos de operación del Modo SLI™ y 3-Way SLI™, por favor, consulte la página 145.
3. Si tiene planeado instalar sólo una tarjeta VGA PCI Express en esta placa base, sugerimos instalarla en la ranura PCIE1 (Verde). Sin embargo, si instala un módulo ASRock WiFi-802.11g en esta placa base y tropieza con la tarjeta VGA PCI Express de la ranura PCIE1, puede instalar la tarjeta VGA PCI Express en la ranura PCIE2; si se dan estas condiciones, por favor, antes cambie la Tarjeta de Conmutación ASRock SLI/XFire al modo x16 / x1.
4. Si quiere usar la función ASRock DeskExpress en esta placa base, por favor, instale la tarjeta ASRock PCIE_DE en la ranura PCIE4 (Azul), y cambie la Tarjeta de Conmutación ASRock SLI/XFire a Modo x16 / x1. Por favor, no extraiga ni afloje la Tarjeta de Conmutación ASRock SLI/XFire mientras todavía esté funcionando.

Instalación de Tarjetas de Expansión

- Paso 1. Antes de instalar la tarjeta de expansión, asegúrese de que la fuente de alimentación está apagada o el cable de alimentación desconectado. Lea la documentación que acompaña a la tarjeta de expansión y realice las configuraciones de hardware necesarias para la tarjeta antes de iniciar la instalación.
- Paso 2. Quite la tapa que corresponde a la ranura que desea utilizar.
- Paso 3. Encaje el conector de la tarjeta a la ranura. Empuje firmemente la tarjeta en la ranura.
- Paso 4. Asegure la tarjeta con tornillos.

2.5 Guía de Operación de SLI™ y SLI™ de 3 Vías

Esta placa base es compatible con la tecnología NVIDIA® SLI™ y SLI™ de 3 Vías (Scalable Link Interface – Interfaz de Enlace Escalable), que le permite instalar hasta 3 tarjetas gráficas PCI Express x16 idénticas. Actualmente, la tecnología NVIDIA® SLI™ es compatible con los SO Windows® XP, XP de 64 bits, Vista™ y Vista™ de 64 bits. La tecnología NVIDIA® SLI™ de 3 Vías es compatible con los SO Windows® Vista™ y Vista™ de 64 bits. Por favor, siga los procedimientos de instalación de esta sección.



Requisitos

1. Debe tener dos tarjetas gráficas idénticas, preparadas para SLI™ y certificadas por NVIDIA®. Para poder usar la tecnología SLI™ de 3 Vías, debería tener tres tarjetas idénticas listas para el SLI™ de 3 Vías que estén certificadas por NVIDIA®.
2. Asegurese de que su controlador de tarjeta gráfica soporta la tecnología NVIDIA® SLI™. Descargue el controlador más reciente del sitio Web de NVIDIA® (www.nvidia.com).

-
3. Asegurese de que su unidad de fuente de alimentacion (PSU) puede proporcionar por lo menos la energia minima requerida por su sistema. Se recomienda usar una Fuente de Alimentación certificada por NVIDIA®. Por favor, consulte el sitio Web de NVIDIA® para más detalles.


2.5.1 Configuración de la Tarjeta Gráfica

2.5.1.1 Instalar Dos Tarjetas Gráficas Listas para SLI™

- Paso 1. Existe una tarjeta conmutadora ASRock SLI/XFire montada de fábrica en esta placa base. Esta tarjeta sirve como conmutador entre el modo predeterminado (x8 / x8) y el modo x16 / x1. La tarjeta conmutadora ASRock SLI/XFire se encuentra montada de fábrica en su modo predeterminado (x8 / x8) orientada hacia la base de la ranura de retención.




- Paso 2. Para cambiarla al Modo SLI, necesitará reservar la dirección de la tarjeta conmutadora ASRock SLI/XFire. Tire simultáneamente de los dos brazos de retención que sostienen la tarjeta en posición. La tarjeta se desprenderá de la ranura de retención. Extráigala suavemente sosteniéndola por los bordes y no toque los conectores (contactos dorados).

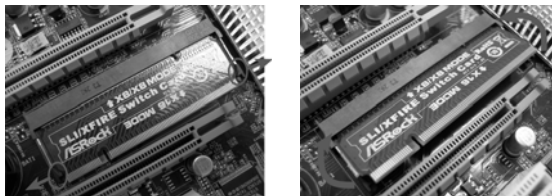


- Paso 3. Cambie la dirección de la tarjeta para que el texto "X16 MODE" quede orientado hacia la base de la ranura de retención. Inserte la tarjeta en la parte inferior de la base.



- Paso 4. Presione la tarjeta hacia abajo en la ranura de retención hasta que los brazos de retención sostengan la tarjeta en posición. No toque los conectores (contactos dorados).




- Paso 5. Instale tarjetas gráficas idénticas preparadas para SLI™ y que están certificadas por NVIDIA®, ya que tarjetas gráficas de distintos tipos no funcionarán juntas de forma correcta. (Incluso la versión de chips GPU debe ser la misma.) Inserte una tarjeta gráfica en la ranura PCIE1 y la otra en la ranura PCIE2. Asegúrese de que las tarjetas están bien asentadas en las ranuras.



- Paso 6. Si es necesario, conecte una fuente de alimentación auxiliar a las tarjetas gráficas PCI Express.

- Paso 7. Alinee e inserte el Puente SLI en los contactos dorados de cada tarjeta gráfica. Asegúrese de que el Puente SLI está firmemente colocado en su sitio.




- Paso 8. Conecte un cable VGA o un cable DVI-I al conector del monitor y el conector DVI de la tarjeta gráfica insertada en la ranura PCIE1.

2.5.1.2 Instalar Tres Tarjetas Gráficas Listas para SLI™

- Paso 1. Instale tarjetas gráficas idénticas preparadas para SLI™ de 3 Vías y que están certificadas por NVIDIA®, ya que tarjetas gráficas de distintos tipos no funcionarán juntas de forma correcta. (Incluso la versión de chips GPU debe ser la misma.) Cada tarjeta gráfica debería tener dos conectores dorados para la conexión del Puente SLI de Tres Vías. Inserte una tarjeta gráfica en la ranura PCIE1, otra tarjeta gráfica en la ranura PCIE2 y la última tarjeta gráfica en la ranura PCIE4.




Dos Conectores Dorados

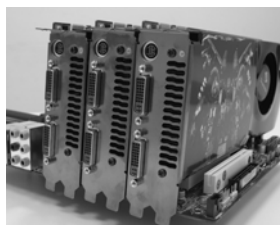

- Paso 2. Conecte la fuente de alimentación auxiliar a la tarjeta gráfica PCI Express. Por favor, asegúrese de que ambos conectores de alimentación de la tarjeta gráfica PCI Express estén conectados. Repita este paso con las tres tarjetas gráficas.



- Paso 3. Alinee e inserte el Puente SLI de 3 Vías en los conectores dorados de cada tarjeta gráfica. Asegúrese de que el Puente SLI de 3 Vías está bien asegurado en su lugar.



- Paso 4. Conecte un cable VGA o un cable DVI al conector del monitor y el conector DVI de la tarjeta gráfica insertada en la ranura PCIE1.

2.5.2 Instalación de Controlador y de Programa

Instale los controladores de tarjeta gráfica en su sistema. Luego, puede habilitar la función Unidad de Proceso Gráfico Múltiple (GPU) en la utilidad de la bandeja de sistema NVIDIA® nView. Por favor, consulte la página 21 para conocer los procesos detallados para habilitar la función multi-GPU.


2.6 Guía de uso de Hybrid SLI™

Esta placa base es compatible con la función NVIDIA® Hybrid SLI™. La tecnología Hybrid SLI™ se basa en la novedosa tecnología NVIDIA® SLI™, y permite utilizar varios procesadores GPU (unidades de procesamiento gráfico) si se combina una placa base NVIDIA® con una GPU discreta de NVIDIA®. La tecnología Hybrid SLI™ incluye hoy dos funciones principales: GeForce® Boost y HybridPower™. Esta placa base es

compatible con la función GeForce[®] Boost en Hybrid SLI[™], que puede aumentar el rendimiento gráfico. Actualmente la tecnología NVIDIA[®] Hybrid SLI[™] sólo es compatible con el sistema operativo Windows[®] Vista[™] y no está disponible para otros sistemas operativos. Visite nuestra página web para conseguir actualizaciones de controladores en el futuro. Para las tarjetas gráficas PCI Express compatibles y los procesos de instalación, por favor, consulte la página 27 del "Manual de Usuario" del CD de soporte.

2.7 Setup de Jumpers

La ilustración muestra como los jumpers son configurados. Cuando haya un jumper-cap sobre los pins, se dice que el jumper está "Short". No habiendo jumper cap sobre los pins, el jumper está "Open". La ilustración muestra un jumper de 3 pins cuyo pin 1 y pin 2 están "Short".



Jumper	Setting	
PS2_USB_PW1 (vea p.2, No. 1)		Ponga en cortocircuito pin 2, pin 3 para habilitar +5VSB (standby) para PS/2 o USB wake up events.

Atención: Para elegir +5VSB, se necesita corriente mas que 2 Amp proveida por la fuente de electricidad.



Limpiar CMOS (CLRCMOS1, jumper de 3 pins) (ver p.2, N. 13)	
--	--

Atención: CLRCMOS1 permite que Usted limpie los datos en CMOS. Los datos en CMOS incluyen informaciones de la configuración del sistema, tales como la contraseña del sistema, fecha, tiempo, y parámetros de la configuración del sistema. Para limpiar y reconfigurar los parámetros del sistema a la configuración de la fábrica, por favor apague el computador y desconecte el cable de la fuente de electricidad, utilice una cubierta de jumper para aislar las agujas pin2 y pin3 en CLRCMOS1 durante 5 segundos. Por favor acuérdate de quitar el jumper cap después de limpiar el COMS. Por favor acuérdate de quitar el jumper cap después de limpiar el COMS. Si necesita borrar la CMOS cuando acabe de finalizar la actualización de la BIOS, debe arrancar primero el sistema y, a continuación, apagarlo antes de realizar la acción de borrado de CMOS.

2.8 Conectores



Los conectores no son jumpers. Por favor no ponga jumper caps sobre los conectores. El colocar cubiertas de puentes sobre los conectores provocará un daño permanente en la placa base.

Conector	Figure	Descripción
Conector de disquetera (33-pin FLOPPY1) (vea p.2, No. 28)		 la banda roja debe quedar en el mismo lado que el contacto 1

Atención: Asegúrese que la banda roja del cable queda situado en el mismo lado que el contacto 1 de la conexión.

IDE conector primario (azul)

(39-pin IDE1, vea p.2, No. 9)



Conector azul a placa madre



Conector negro a aparato IDE

Cable ATA 66/100/133 de conducción 80

Atención: Consulte las instrucciones del distribuidor del dispositivo IDE para conocer los detalles.

Conexiones de serie ATAII

(SATAII_1 (PORT0):

vea p.2, N. 23)

(SATAII_2 (PORT1):

vea p.2, N. 20)

(SATAII_3 (PORT2):

vea p.2, N. 14)

(SATAII_4 (PORT3):


vea p.2, N. 18)

(SATAII_5 (PORT4):

vea p.2, N. 15)

(SATAII_6 (PORT5):

vea p.2, N. 16)



Estos seis conectores de la Serie ATA (SATAII) soportan HDDs SATA o SATAII para dispositivos de almacenamiento interno. La interfaz SATAII actual permite una velocidad de transferencia de 3.0 Gb/s.



El conector de SATAII_6 (PORT5) puede ser utilizado para el dispositivo de almacenaje interno o conectado con el conector del eSATAII para soportar el dispositivo del eSATAII. Por favor lea "Introducción del interfaz de SATAII" en la página 155 para los detalles sobre eSATAII y los procedimientos de la instalación del eSATAII.

Conexiones de eSATAII
(eSATAII_TOP: vea p.2 N. 38)



Este conector del eSATAII apoya el cable de los datos de SATA para la función externa de SATAII. El interfaz actual del eSATAII permite la tarifa de la transferencia de los datos hasta 3.0 Gb/s.

Cable de datos de serie ATA (SATA)
(Opcional)




Cualquier extremo del cable de los datos de SATA puede ser conectado con el disco duro de SATA / SATAII o el conector de SATAII en esta placa base. Pueda también utilizar el cable de los datos de SATA para conectar el conector de SATAII_6 (PORT5) y el conector del eSATAII.

Cable de alimentación serie ATA (SATA)
(Opcional)




Conecte el extremo negro del de cable de SATA al conector de energía de la unidad. A continuación, conecte el extremo blanco del cable de alimentación SATA a la conexión de alimentación de la fuente de alimentación.

Cabezal USB 2.0
(9-pin USB8_9)
(ver p.2, No. 19)



(9-pin USB6_7)
(ver p.2, No. 17)




Además de seis puertos USB 2.0 predeterminados en el panel de E/S, hay dos bases de conexiones USB 2.0 en esta placa base. Cada una de estas bases de conexiones admite dos puertos USB 2.0.

Conectores de la (SATAII) soportan SATAII para almacenamiento actual de velocidad de hasta 3.0 Gb/s.

Español

Conector WiFi/E
(15-pin WiFi/E)
(vea p.2, N. 37)




Este conector es compatible con la función WiFi+AP con el módulo ASRock WiFi-802.11g y WiFi-802.11n, un adaptador de área local (WLAN) fácil de usar. Le permite crear un entorno de red inalámbrico y disfrutar de la comodidad proporcionada por una conectividad inalámbrica a la red.



Si no tiene planeado usar la función WiFi+AP en esta placa base, este cabezal puede usarse como un cabezal USB 2.0 de 4 Pins para soportar un puerto USB 2.0. Para conectar el cable USB de 4 Pins del dispositivo a este cabezal, por favor, consulte esta imagen para realizar una instalación adecuada.




Jefe de la Detección del Enchufe Caliente de DeskExpress
(5-pin IR1)
(vea p.2, N. 27)




Este jefe apoya la función de la detección del Enchufe Caliente para ASRock DeskExpress.

Conector de Audio Interno
(4-pin CD1)
(CD1: vea p.2, No. 31)



Permite recepción de input audio de fuente sónica como CD-ROM, DVD-ROM, TV tuner, o tarjeta MPEG.



Conector de audio de panel frontal
(9-pin HD_AUDIO1)
(vea p.2, No. 30)



Este es una interface para cable de audio de panel frontal que permite conexión y control conveniente de aparatos de Audio.




1. El Audio de Alta Definición soporta la detección de conector, pero el cable de panel en el chasis debe soportar HDA para operar correctamente. Por favor, siga las instrucciones en nuestro manual y en el manual de chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza el panel de sonido AC'97, instálelo en la cabecera de sonido del panel frontal de la siguiente manera:
 - A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) en OUT2_L.
 - C. Conecte Ground (GND) a Ground (GND).

- D. MIC_RET y OUT_RET son sólo para el panel de sonido HD. No necesitará conectarlos al panel de sonido AC'97.
- E. Entre en la Utilidad de configuración del BIOS Entre en Configuración avanzada y, a continuación, seleccione Configuración del conjunto de chips. En el panel de control frontal cambie la opción [Automático] a [Habilitado].
- F. Entre en el sistema Windows. Haga clic en el icono de la barra de tareas situada en la parte inferior derecha para entrar en el Administrador de audio HD Realtek.
- Para Windows® XP / XP 64-bit OS:
Haga clic en "E/S de audio", seleccione "Configuración de conectores" , elija "Deshabilitar la detección del conector del panel frontal" y guarde el cambio haciendo clic en "Aceptar".
- Para Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit OS:
Haga clic en el icono de la "Carpeta" de derecho-superior , elija "Inhabilitar la detección del gato del panel delantero" y ahorre el cambio por chascando "OK".

Conector del Panel del sistema


(9-pin PANEL1)
(vea p.2, No. 22)



Este conector acomoda varias funciones de panel frontal del sistema.

Cabezal del altavoz del chasis


(4-pin SPEAKER1)
(vea p.2, No. 25)



Conecte el altavoz del chasis a su cabezal.

Conector del ventilador del chasis


(3-pin CHA_FAN1)
(vea p.2, No. 21)



Conecte el cable del ventilador del chasis a este conector y haga coincidir el cable negro con el conector de tierra.

Conector del ventilador de la CPU

pin CPU_FAN1)
(vea p.2, No. 5)



Conecte el cable del ventilador de la CPU a este conector y (4- haga coincidir el cable negro con el conector de tierra.




Aunque esta placa base proporciona compatibilidad para un ventilador (silencioso) de procesador de 4 contactos, el ventilador de procesador de 3 contactos seguirá funcionando correctamente incluso sin la función de control de velocidad del ventilador. Si pretende enchufar el ventilador de procesador de 3 contactos en el conector del ventilador de procesador de esta placa base, conéctelo al contacto 1-3.

Contacto 1-3 conectado ←

Instalación del ventilador de 3 contactos




Cabezal de alimentación ATX
(24-pin ATXPWR1)
(vea p.2, No. 8)



Conecte la fuente de alimentación ATX a su cabezal.



A pesar de que esta placa base incluye un conector de alimentación ATX de 24 pins, ésta puede funcionar incluso si utiliza una fuente de alimentación ATX de 20 pins tradicional. Para usar una fuente de alimentación ATX de 20 pins, por favor, conecte su fuente de alimentación usando los Pins 1 y 13.



Instalación de una Fuente de Alimentación ATX de 20 Pins

Conector de ATX 12V power
(8-pin ATX12V1)
(vea p.2, No. 2)



Tenga en cuenta que es necesario conectar este conector a una toma de corriente con el enchufe ATX 12V, de modo que proporcione suficiente electricidad. De lo contrario no se podrá encender.




Aunque esta placa base proporciona un conector de energía de 8-pin ATX 12V, puede todavía trabajar si usted adopta un fuente tradicional de energía de 4-pin ATX 12V. Para usar el fuente de energía de 4-pin ATX 12V, por favor conecte su fuente de energía junto con Pin 1 y Pin 5.




Instalación de Fuente de Energía de 4-Pin ATX 12V

Jefe de IEEE 1394
(9-pin FRONT_1394)
(ver p.2, N. 26)



Además de un puerto de IEEE 1394 del defecto en el panel de I/O, hay un jefe de IEEE 1394 (FRONT_1394) en esta placa base. Este jefe de IEEE 1394 puede apoyar un puerto de IEEE 1394.

Cabezal del puerto COM
(9-pin COM1)
(vea p.2, No. 24)



Este cabezal del puerto COM se utiliza para admitir un módulo de puerto COM.

Cabecera HDMI_SPDIF


(HDMI_SPDIF1 de 3 pin)
(ver p.2, N. 29)



Cabecera HDMI_SPDIF. Ofrece una salida SPDIF la tarjeta VGA HDMI, permite al sistema conectarse a dispositivos de TV Digital HDMI / proyectores / Dispositivos LCD. Conecte el conector HDMI_SPDIF de la tarjeta VGA HDMI a esta cabecera.



Cable HDMI_SPDIF

(Opcional)



Conecte el extremo negro (A) del cable HDMI_SPDIF en la cabecera HDMI_SPDIF de la placa base. Conecte después el extremo blanco (B o C) del cable HDMI_SPDIF en el conector HDMI_SPDIF de la tarjeta VGA HDMI.

A. Extremo negro B. Extremo blanco (2 patillas) C. Extremo blanco (3 patillas)



2.9 Guía de conexión de cabecera HDMI_SPDIF

HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) es una especificación de audio/vídeo totalmente digital que ofrece una interfaz entre cualquier fuente digital compatible de audio/vídeo, como un televisor, un reproductor de DVD, un receptor A/V y un monitor digital compatible de audio o vídeo, como una televisión digital (DTV). Un sistema completo HDMI requiere una tarjeta VGA HDMI y una placa que admita la tecnología HDMI con una cabecera HDMI conectada. Esta placa base se encuentra equipada con una cabecera HDMI_SPDIF, lo cual permite conectar una salida de sonido SPDIF a la tarjeta VGA HDMI, permitiéndole conectar el sistema a dispositivos HDMI digitales como TVs/proyectores/pantallas LCD. Para utilizar la función HDMI en esta placa base, consulte la página 36 del "User Manual (Manual de usuario)" en el CD de soporte para consultar una explicación detallada del procedimiento de instalación.

2.10 Introducción a la interfaz eSATAII

NOTA:

1. Si activa la función "SATA Operation Mode" (Modo de funcionamiento SATA) en la configuración de BIOS con la opción AHCI o RAID, los dispositivos eSATAII admitirán conexión en caliente. Por tanto, podrá insertar o extraer sus dispositivos eSATAII en los puertos eSATAII mientras el sistema esté encendido y se encuentre en funcionamiento.

Español

2. Si activa la función "SATA Operation Mode" (Modo de funcionamiento SATA) con la opción "No RAID", los dispositivos eSATAII no admitirán conexión en caliente. Si aún desea utilizar la función eSATAII en modo "no RAID", inserte o extraiga sus dispositivos eSATAII en los puertos eSATAII sólo si el sistema está apagado.
3. Si desea utilizar el disco duro eSATAII como disco de sistema operativo, configure la opción "Modo de uso SATA" en el menú de configuración BIOS en modo NO RAID. Si desea utilizar el disco duro eSATA como disco de datos extraíble, configure la opción "Modo de uso SATA" en el menú de configuración BIOS en modo RAID. Si desea añadir el disco duro eSATAII como disco RAID, configure la opción "Modo de uso SATA" en el menú de configuración BIOS en modo RAID.
4. No configure su unidad de disco duro eSATAII como disco RAID en esta situación; de lo contrario, podría afectar a la función de conexión en caliente que ofrecen las unidades de disco duro eSATAII.
5. Consulte las páginas 158 a 160 para más información acerca del modo RAID, no RAID y AHCI.

¿Cómo instalar eSATAII?



SATAII_6 (PORT5)



eSATAII_TOP

1. Para permitir el puerto del eSATAII del protector de la entrada-salida, necesita a conectar el conector anaranjado de SATAII (SATAII_6 (PORT5); ver p.2 No.16) y el conector del eSATAII (eSATAII_TOP; ver p.2 No.38) con el cable de los datos de SATA primeramente.



Conecte el cable de datos SATA al conector anaranjado SATAII (SATAII_6 (PORT5))



Conecte el cable de datos SATA al conector eSATAII (eSATAII_TOP)



2. Utilice el cable del dispositivo eSATAII para conectar el dispositivo eSATAII y el puerto eSATAII del escudo de E/S según el conector eSATAII que conecte al cable de datos SATA.



Conecte un extremo del cable de dispositivo eSATAII al dispositivo eSATAII



Conecte el otro extremo del cable de dispositivo eSATAII al puerto eSATAII del escudo de E/S

2.1.1 Instalación de discos duro ATA serie (SATA) / ATAII serie (SATAII) / Configuración RAID

Esta placa madre incorpora el chipset NVIDIA® nForce 780a SLI que soporta los discos duros de serie ATA (SATA) / serie ATAII (SATAII), y soporta funciones RAID. Puede instalar discos duros SATA / SATAII en esta placa madre como dispositivos de almacenaje interno. Esta sección le guiará por el proceso de instalación de los discos duros SATA / SATAII.

PASO 1: Instale los discos duros SATA / SATAII dentro de las bahías para unidades del chasis.

PASO 2: Conecte el cable de alimentación SATA al disco duro SATA / SATAII.

PASO 3: Conecte un extremo del cable de datos SATA al conector SATAII de la placa base.

PASO 4: Conecte el otro extremo del cable de datos SATA al disco duro SATA / SATAII.



1. Si piensa utilizar RAID 0, RAID 1 o la función JBOD, necesitará instalar al menos 2 discos duros SATA / SATAII. Si piensa utilizar la función RAID 5, necesitará instalar al menos 3 discos duros SATA / SATAII. Si piensa utilizar la función RAID 0+1, necesitará instalar al menos 4 discos duros SATA / SATAII.
2. Se recomienda construir el sistema RAID en puertos SATAII internos. En otras palabras, si se utiliza SATAII_6 (PUERTO 5) en el puerto eSATAII, construya el sistema RAID en otros puertos SATAII.
3. Si no se utiliza el modo RAID, los puertos SATAII_5 (PUERTO 4) y SATAII_6 (PUERTO 5) no funcionarán.

Español

eSATAII_TOP

2.12 Guía de instalación del controlador

Para instalar los controladores en el sistema, inserte en primer lugar el CD de soporte en la unidad óptica. A continuación, se detectarán automáticamente los controladores compatibles con el sistema y se mostrarán en la página de controladores de CD compatibles. Siga el orden de arriba a abajo para instalar los controladores requeridos. Los controladores que instale pueden funcionar correctamente.

2.13 Instalación de Windows® XP / XP 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits sin Funciones RAID

Si desea instalar Windows® XP, Windows® XP 64 bits, Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 bits en sus HDDs SATA / SATAII sin funciones RAID, siga los procedimientos que se indican a continuación en función del sistema operativo que tenga instalado.

2.13.1 Instalación de Windows® XP / XP 64 bits sin Funciones RAID

Si desea instalar Windows® XP / XP 64 bits en sus HDDs SATA / SATAII sin funciones RAID, por favor siga los pasos siguientes.

Uso de dispositivos SATA / SATAII y eSATAII con funciones NCQ y de Conexión en Caliente

PASO 1: Configure BIOS.

- Entre a la Utilidad de configuración de BIOS→pantalla de Avanzada→Configuración IDE.
- Establezca la opción "SATA Operation Mode"(Modo de funcionamiento SATA) en [non-RAID].

PASO 2: Haga un Disquete de Controlador SATA / SATAII.

- Inserte el CD de soporte de ASRock en la unidad óptica de la unidad para iniciar el sistema. (NO inserte ningún disquete en la unidad de disco en este momento)
- Durante la comprobación inicial (POST) del sistema, pulse la tecla <F11> y aparecerá una ventana de selección de los dispositivos de inicio. Seleccione el CD-ROM como unidad de inicio.
- Cuando vea en pantalla el mensaje: "Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]? (¿Desea generar un disquete de controlador de serie ATA?)", pulse <Y>.
- A continuación podrá ver los siguientes mensajes:

Please choose:

1. Generate AHCI Driver diskette for WindowsXP/XP64
2. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP
3. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP64
4. Exit

Reboot system now**Press any key to continue**

Inserte un disquete en la unidad de disquete. Seleccione el elemento que necesite en la lista conforme al modo que elija y el sistema operativo que instale. A continuación, presione cualquier tecla.

- E. El sistema comenzará a formatear el disquete y copiar controladores SATA / SATAII en el disquete.

PASO 3: Configure BIOS.

Siga las instrucciones del paso 1 para configurar la opción "SATA Operation Mode" (Modo de funcionamiento SATA) del sistema BIOS como [AHCI].

PASO 4: Instale el sistema operativo Windows® XP / XP 64 bits en su sistema.

Puede comenzar a instalar Windows® XP / XP 64 bits. Cuando comience la instalación de Windows®, presione F6 para instalar un controlador AHCI. Cuando el programa se lo pida, inserte un disco flexible con el controlador NVIDIA® AHCI. Después de leer el disco flexible, se presentará el controlador. Seleccione el controlador que desea instalar conforme al sistema operativo que utiliza. Los controladores son los siguientes:

A. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP

B. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP64

Seleccione A para Windows® XP en modo AHCI. Seleccione B para Windows® XP 64 bits en modo AHCI.

Uso de dispositivos SATA / SATAII y eSATAII sin funciones NCQ y de Conexión en Caliente**PASO 1: Configure BIOS.**

- A. Entre a la Utilidad de configuración de BIOS→pantalla de Avanzada→Configuración IDE.
- B. Establezca la opción "SATA Operation Mode"(Modo de funcionamiento SATA) en [non-RAID].

PASO 2: Instale el sistema operativo Windows® XP / XP 64 bits en su sistema.**2.13.2 Instalación de Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits sin Funciones RAID**

Si desea instalar Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits en sus HDDs SATA / SATAII sin funciones RAID, por favor siga los pasos siguientes.

Uso de dispositivos SATA / SATAII y eSATAII con funciones NCQ y de Conexión en Caliente**PASO 1: Configure BIOS.**

- A. Entre a la Utilidad de configuración de BIOS→pantalla de Avanzada→Configuración IDE.

-
- B. Establezca la opción "SATA Operation Mode"(Modo de funcionamiento SATA) en [AHCI].

PASO 2: Instale el sistema operativo Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits en su sistema.

Inserte el disco óptico de Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits en la unidad óptica para iniciar el sistema y siga las instrucciones para instalar el sistema operativo Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits en el equipo. Cuando aparezca la página "Where do you want to install Windows?" (¿Dónde desea instalar Windows?), inserte el CD de soporte de ASRock en la unidad óptica y haga clic en el botón "Load Driver" (Cargar controlador) situado en la parte inferior izquierda para cargar los controladores AHCI de NVIDIA®. Los controladores AHCI de NVIDIA® se encuentran en la siguiente ruta de nuestro CD de soporte:

..\I386\ Vista32_AHCI (para usuarios de Windows® Vista™)

..\AMD64\ Vista64_AHCI (para usuarios de Windows® Vista™ 64 bits)

A continuación, vuelva a insertar el disco óptico de Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits en la unidad óptica para continuar con la instalación.

Uso de dispositivos SATA / SATAII y eSATAII sin funciones NCQ y de Conexión en Caliente

PASO 1: Configure BIOS.

- A. Entre a la Utilidad de configuración de BIOS→pantalla de Avanzada→Configuración IDE.
- B. Establezca la opción "SATA Operation Mode"(Modo de funcionamiento SATA) en [non-RAID].

PASO 2: Instale el sistema operativo Windows® Vista™ / Vista™ 64 bits en su sistema.

2.14 Instalación de Windows® XP / XP 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits con funciones RAID


Si desea instalar Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS en su disco duro SATA / SATAII con funciones RAID, consulte la documentación de la ruta siguiente del CD de soporte para conocer el procedimiento detallado:

..\ RAID Installation Guide

2.15 Guía de Operación de DTS

DTS (Sistema Digital de Cine) es un formato digital de sonido envolvente de multi-canal para traerle una nueva clase de experiencia de entretenimiento en el hogar mediante el uso de ordenadores personales. DTS hace las pistas de audio más parecidas a la grabación original que otras bandas de sonido codificado digitalmente. Junto con los beneficios de multi-dimensional de la tecnología de sonido envolvente, la calidad de audio de las pistas de sonido de DTS-formato y las mezclas de la música mejora drásticamente el contenido.

Por favor, siga los pasos siguientes para activar la función de DTS:

1. Instale los controladores en su sistema a través del CD de apoyo de ASRock.
2. Reinicie su sistema.
3. Usted encontrará el icono  (Realtek HD Audio

Manager) en la barra de tareas de Windows®.

4. Haga doble clic en este icono para abrir Realtek HD Audio Manager.
5. En la parte inferior de Realtek HD Audio Manager. Usted puede encontrar que la Conexión de DTS contiene 2 elementos: **DTS Neo: PC** y **Interactivo de DTS**. Haga clic en el botón para activarlo o desactivarlo.




DTS Neo: PC Interactivo de DTS


DTS Neo: PC

DTS Neo: PC convierte su audio estéreo (WMA, MP3, CD y más) en un convincente Experiencia de audio de 7.1-canal.

Interactivo de DTS

El Interactivo de DTS proporciona un único cable de conexión a su sistema habilitado de sonido envolvente de DTS. Sus fuentes estéreo o de audio de multi-canal (hasta 5.1) se vuelven a codificar en una señal de audio de DTS y enviado desde su PC a cualquier sistema habilitado de DTS como, altavoz de energía de PC, receptor de A/V o cualquier otro sistema compatible de sonido envolvente de DTS.

6. Si selecciona **DTS Neo: PC**. Puede hacer clic en el icono  (Configuraciones Detalles) para acceder a los controles avanzados.





Modo de Música Modo de Cine

Modo de Música



El modo de Música es para el uso con cualquier grabaciones de música estérea, que preserva la integridad de la mezcla estérea mientras ampliándola con un canal del centro para anclar la imagen, y se deriva suficiente contenido envolvente para producir una experiencia de escucha espacioso y tres dimensional. El modo de Música incluye el control que permite el sonido adaptable a la disposición de la habitación y a las preferencias personales.

Modo de Cine



El modo de Cine es para el uso con televisión estéreo y todos los programas codificados en Envolverte de DTS. El resultado es incrementado la direccionalidad del campo de sonido que enfoque de la calidad del sonido discreto de 7.1-canal.

2.1.6 Tecnología de Forzado de Reloj (Overclocking) no relacionado

Esta tarjeta madre soporta Tecnología de Forzado de Reloj (Overclocking) no relacionado, lo cual significa que durante el forzado de reloj, FSB disfruta un mayor margen debido a los buses fijos PCI / PCIE. Antes de que active la función de Forzado de Reloj (Overclocking) no relacionado, por favor entre a la opción de "Modo de Forzado de Reloj" de la configuración de BIOS para establecer la selección de [Auto] a [CPU, PCIE, Async.]. Por lo tanto, FSB de CPU no está relacionado durante el forzado de reloj, sino los buses PCI / PCIE están en el modo fijo de manera que FSB puede operar bajo un ambiente de forzado de reloj más estable.



Consulte la advertencia de la página 136 para obtener información sobre el posible riesgo que se asume al aumentar la velocidad del reloj antes de aplicar la tecnología de aumento de velocidad liberada.

3. BIOS Información

El Flash Memory de la placa madre deposita SETUP Utility. Durante el Power-Up (POST) apriete <F2> para entrar en la BIOS. Si usted no oprime ninguna tecla, el POST continúa con sus rutinas de prueba. Si usted desea entrar en la BIOS después del POST, por favor reinicie el sistema apretando <Ctl> + <Alt> + <Borrar>, o apretando el botón Reset en el panel del ordenador. El programa SETUP esta diseñado a ser lo mas fácil posible. Es un programa guiado al menu, es decir, puede enrollarse a sus varios sub-menues y elegir las opciones predeterminadas. Para información detallada sobre como configurar la BIOS, por favor refiérase al Manual del Usuario (archivo PDF) contenido en el CD.

4. Información de Software Support CD

Esta placa-base soporta diversos tipos de sistema operativo Windows®: XP / XP Media Center / XP 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits El CD de instalación que acompaña la placa-base trae todos los drivers y programas utilitarios para instalar y configurar la placa-base. Para iniciar la instalación, ponga el CD en el lector de CD y se desplegará el Menú Principal automáticamente si «AUTORUN» está habilitado en su computadora. Si el Menú Principal no aparece automáticamente, localice y doble-pulse en el archivo ASSETUP.EXE para iniciar la instalación.

Español

1. 제품소개

ASRock의 *K10N780SLIX3-WiFi* 메인 보드를 구매하여 주신것에 대하여 감사 드립니다. 이 메인보드는 엄격한 품질관리 하에 생산되어진 신뢰성 있는 메인보드입니다. 이 제품은 고품격 디자인과 함께 ASRock의 우수한 품질과 최고의 안정성을 자랑하고 있습니다. 이 빠른 설치 안내서에는 마더보드에 대한 설명과 단계별 설치 방법이 실려 있습니다. 마더보드에 대한 보다 자세한 내용은 지원 CD의 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.



메인보드의 사양이나 바이오스가 업데이트 되기 때문에 이 사용자 설명서의 내용은 예고 없이 변경되거나 바뀔 수가 있습니다. 만일을 생각해서 이 사용자 설명서의 어떤 변경이 있으면 ASRock의 웹사이트에서 언제든지 업데이트를 하실 수 있습니다. 웹사이트에서 최신 VGA 카드와 CPU 지원 목록을 확인할 수 있습니다. ASRock의 웹사이트 주소는 <http://www.asrock.com>입니다. 본 마더보드와 관련하여 기술 지원이 필요한 경우 당사 웹사이트를 방문하여 사용 중인 모델에 대한 특정 정보를 얻으십시오.
www.asrock.com/support/index.asp

1.1 패키지 내용

ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* 마더보드
(ATX 폼 팩터: 12.0" X 9.6", 30.5 x 24.4 cm)
ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* 퀵 설치 가이드
ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* 지원 CD
ASRock *WiFi-802.11g* 모듈 작업 지침서

마더보드 부속품

ASRock SLI 브리지 1개
ASRock 3-Way SLI 브리지 1개
ASRock SLI/XFire 스위치 카드 1개
80도체 울트라 ATA 66/100/133 IDE 리본 케이블 1개
3.5인치 플로피 드라이브용 리본 케이블 1개
시리얼 ATA (SATA) 데이터 케이블 4개 (선택 사양)
시리얼 ATA (SATA) HDD 전원 케이블 1개 (선택 사양)
HDML_SPDIF 케이블 1개 (선택 사양)
"ASRock WiFi_SPDIF I/O" I/O 차폐 1개

WiFi 부속품

ASRock *WiFi-802.11g* 모듈 한개
안테나 한개

1.2 설명서

플랫폼	- ATX 폼 팩터: 12.0" X 9.6", 30.5 x 24.4 cm - 완전 교체 축전지 디자인
CPU	- 지원되는 Socket AM2+/AM2 프로세서: AMD Phenom™FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron 프로세서 - AMD LIVE!™ 작동 가능 - AMD의 Cool 'n' Quiet™ 기술 지원 - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) (주의 1 참조) - 언타이드 오버클러킹(Untied Overclocking) 기술 지원 (주의 2 참조) - 하이퍼 트랜스포트 3.0 (HT 3.0) 기술 지원
칩셋	- NVIDIA® nForce 780a SLI
메모리	- 듀얼 채널 메모리 기술 지원 (주의 3 참조) - DDR2 DIMM 슬롯 4개 - DDR2 1066/800/667/533 비-ECC, 언버퍼드 메모리를 지원 (주의 4 참조) - 최대 시스템 메모리 용량: 8GB (주의 5 참조)
확장 슬롯	- 3개의 PCI Express 2.0 x16 슬롯 (x16 모드일 경우 녹색, x8 모드일 경우 파란색) - 1개의 PCI Express x1 슬롯 - 2개의 PCI 슬롯 - NVIDIA® SLI™ 및 3-Way SLI™ 지원 (주의 6 참조) - NVIDIA® Hybrid SLI™ GeForce® Boost 지원 (주의 7 참조)
오디오	- 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio 목록 보호 - DAC with 110dB 동태 범위 (ALC890 Audio Codec) - DTS (디지털 극장 시스템) 지원 (주의 8 참조)
랜	- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Giga PHY Realtek RTL8211B - 웨이크-온-랜 지원
무선 LAN	- ASRock WiFi-802.11g 모듈 - 54Mbps IEEE 802.11g / 11Mbps IEEE 802.11b - Software Access Point 모드 (AP 모드) 및 스테이션 모드 (인프라 스트럭처 모드 및 Ad-hoc 모드) 지원
후면판 I/O	ASRock WiFi_SPDIF I/O - 1개 PS/2 마우스 포트 - 1개 PS/2 키보드 포트 - 1개 동축 SPDIF 출력 포트 - 1개 광학 SPDIF 출력 포트 - 6개 디폴트 USB 2.0 포트 - 1개 eSATA II 포트

	<ul style="list-style-type: none"> - 1개LED(ACT/LINKLED 및 SPEEDLED)가 있는RJ-45 LAN 포트 - 1개IEEE 1394포트 - 오디오 잭: 측면 스피커 / 후방 스피커 / 중앙 / 저음 / 라인 인 / 전방 스피커 / 마이크 (주의 9 참조)
온보드 헤더 및 커넥터	<ul style="list-style-type: none"> - 6개의 Serial ATAII 3.0Gb/s 커넥터, RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD 및 RAID 5) 기능 지원, NCQ, AHCI 및 "핫 플러그" 기능 지원 (주의 10 참조) - 1개 eSATAII 3.0Gb/s 커넥터(1 SATAII 커넥터와 공유) (주의 11 참조) - ATA133 IDE 커넥터 1개 (최고 2개의 IDE 장치 지원) - 플로피 포트 1개 - DeskExpress 핫 플러그 탐지 헤더 1개 - COM 포트 헤더 1개 - HDMI_SPDIF 헤더 1개 - IEEE 1394 헤더 1개 - CPU/새시 팬 커넥터 - 24 핀 ATX 전원 헤더 - 8핀 ATX 12V 파워 콘넥터 - 내부 오디오 콘넥터 - 전면부 오디오 콘넥터 - USB 2.0 헤더 2개 (4개의 추가 USB 2.0 포트를 지원하는 헤더 2개) (주의 12 참조) - WiFi/E 헤더 1개 (주의 13 참조)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 8Mb AMI BIOS - AMI 에 따른 바이오스 : "플러그 앤 플레이" 지원 - ACPI 1.1 웨이크-업 이벤트와의 호환 - 점퍼 프리 지원 - SMBIOS 2.3.1 지원 - CPU, DRAM, 칩셋 코어, PCIE 브릿지 전압
지원 CD	<ul style="list-style-type: none"> - 드라이버, 유틸리티, 안티 바이러스 소프트웨어 (트라이얼 버전)
특점 및 특성	<ul style="list-style-type: none"> - ASRock OC 튜너 (주의 14 참조) - Intelligent Energy Saver (주의 15 참조) - 하이브리드 부스터: <ul style="list-style-type: none"> - CPU 주파수의 단계적인 조절 (주의 16 참조) - ASRock U-COP (주의 17 참조) - B.F.G.(Boot Failure Guard) - AM2 Boost: 메모리 성능을 최대 12.5%까지 끌어올리는 ASRock 특허 기술 (주의 18 참조)
하드웨어 모니터	<ul style="list-style-type: none"> - CPU 온도 감지 - 마더보드 온도 감지

	- CPU 과열시 CPU 수명 보호를 위한 시스템 정지기능 - CPU 팬 회전 속도계:샤시(케이스) 팬 회전 속도계 - CPU 소음팬 - 전압 감시 기능 : +12V,+5V,+3.3V,Vcore
OS	- 마이크로 소프트 Windows® XP/XP 미디어 센터/XP 64 비트/ Vista™/Vista™64-bit 와 호환
인증서	- FCC, CE, WHQL

* 상세한 제품정보는 당사의 웹사이트를 방문할수있습니다. <http://www.asrock.com>

경고

오버클로킹에는 BIOS 설정을 조정하거나 Untied Overclocking Technology 를 적용하거나 타업체의 오버클로킹 도구를 사용하는 것을 포함하여 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 유념하십시오. 오버클로킹은 시스템 안정성에 영향을 주거나 심지어 시스템의 구성 요소와 장치에 손상을 입힐지도 모릅니다. 오버클로킹은 사용자 스스로 위험과 비용을 감수하고 해야 합니다. 당사는 오버클로킹에 의해 발생할 수 있는 손상에 대해서 책임이 없습니다.

주의!

- 이 메인보드에 AM2 CPU 를 설치하는 경우, 시스템 버스 속도가 HT1.0 (2000 MT/s)입니다. 이 메인보드에 AM2+ CPU 를 설치하는 경우, 시스템 버스 속도가 HT3.0(최대 5200 MT/s)이며 HT 링크 주파수는 채택한 AM2+ CPU 의 성능에 따라 다릅니다.
ASRock 웹사이트 <http://www.asrock.com>
- 이 마더보드는 언타이드 오버클러킹 기술을 지원합니다. 자세한 내용은 192 페이지의 “언타이드 오버클러킹 기술”을 읽으십시오.
- 이 마더보드는 듀얼 채널 메모리 기술을 지원합니다. 듀얼 채널 메모리 기술을 구현하기 전에 올바른 설치를 위하여 172 쪽에 있는 메모리 모듈 설치 안내를 읽으십시오.
- 1066MHz 메모리 속도의 지원 여부는 채택된 AM2+ CPU 에 따라 결정됩니다. 이 마더보드에 DDR2 1066 메모리 모듈을 채택하려는 경우 당사 웹사이트의 메모리 지원 목록에서 호환 가능한 메모리 모듈을 검색하십시오.
ASRock 웹사이트 <http://www.asrock.com>
- 운영 체제 한계 때문에 Windows® XP 및 Windows® Vista™에서 시스템 용도로 예약된 실제 메모리 크기는 4 GB 이하일 수 있습니다. 64 비트 CPU 와 Windows® XP 64 비트 및 Windows® Vista™ 64 비트의 경우 그런 한계가 없습니다.
- 이 메인보드는 NVIDIA® SLI™ 및 3-Way SLI™ 기술을 지원합니다. SLI™ 기능을 사용하려는 경우, 먼저 176 과 177 페이지에 있는 지침에 따라 ASRock SLI/XFire 스위치 카드의 방향을 바꾸십시오. SLI™ 기능을 사용하려면, PCIE1 및 PCIE2 슬롯에 각각 동일한 SLI™ 그래픽 카드를 설치하십시오. 3-Way SLI™ 기능을 사용하려면, PCIE1, PCIE2 및 PCIE4 슬롯에 각각 동일한 3-Way SLI™ 지원 그래픽 카드를 설치하십시오. 호환 가능한 SLI™ 및 3-Way SLI™ PCI Express VGA 카드에 대한 자세한 내용은 11 페이지를 참조하십시오. PCI Express VGA 카드의 올바른 설치 방법은 175 페이지의 설치 가이드를 참조하십시오.

중
지
현

7. Hybrid SLI™ 기능은 NVIDIA®의 드라이버에 따라 달라지며 향후 업데이트 될 수 있습니다. 최신 Hybrid SLI™ 드라이버가 나오면, 당사의 웹 사이트에 업데이트할 예정입니다. 향후 업데이트된 Hybrid SLI™ 드라이버를 다운로드 하려면 당사의 웹 사이트를 방문하십시오. 사용법은 179 페이지의 "Hybrid SLI™ Operation Guide" (Hybrid SLI™ 사용법) 을 참조하십시오.
8. DTS (디지털 극장 시스템)은 멀티 채널 디지털 서라운드 사운드 방식입니다. DTS 기능을 활성화하기 위하여, 오디오 드라이버를 설치한 후 반드시 설치내용을 조절해야 합니다. 상세한 내용은 제 190 페이지에 있는 "DTS 작업 지침서" 를 참조할 수 있습니다.
9. 본 마더보드는 마이크 입력에 대해서 스테레오와 모노 모드 둘 다 지원 합니다. 본 마더보드는 오디오 출력에 대해서 2 채널, 4 채널, 6 채널 및 8 채널 모드를 지원합니다. 올바른 연결을 위해 3 쪽에 나온 표를 확인하십시오.
10. SATAII 하드 디스크를 SATAII 커넥터에 연결하기 전에, 지원 CD 의 "User Manual" (사용 설명서) 40 페이지에 나와 있는 "SATAII Hard Disk Setup Guide" (SATAII 하드 디스크 설치 설명서) 에 따라 SATAII 하드 디스크 드라이브를 SATAII 모드로 조정하십시오. 또한 SATA 하드 디스크를 SATAII 커넥터에 직접 연결할 수 있습니다.
11. 이 마더보드는 eSATAII 인터페이스, 외부 SATAII 사양을 지원합니다. eSATAII 및 eSATAII 설치 절차에 대한 자세한 내용은 185 페이지의 "eSATAII Interface Introduction" 을 읽어 보십시오.
12. 마이크로소프트 윈도우 Vista™ 64 비트 / Vista™/XP 64 비트 / XP SP1; SP2 상 에서 USB 2.0 의 구동을 위한 전원 관리 모드가 정상적으로.
13. WiFi/E 헤더는 ASRock WiFi-802.11g/WiFi-802.11n 모듈, 사용법이 용이한 WLAN(wireless local area network) 어댑터로 WiFi+AP 기능을 지원합니다. 이 헤더를 사용하여 무선 환경을 만들면 편리한 무선 네트워크 연결을 즐길 수 있습니다.
14. 이것은 사용하기 쉬운 ASRock 오버클러킹 툴이며 당신으로 하여금, 하드웨어 모니터 기능 으로 당신의 시스템을 감시하며 하드웨어 시 설을 오버클러킹함으로써 Windows® 환경속에서 가장 우수한 시스템 작업을 실현합니다. 당사의 웹사이트를 방문하여 ASRock OC 튜너 의 작업 절차를 이해할 수 있습니다.
ASRock 웹사이트: <http://www.asrock.com>
15. 자체 개발한 고급 하드웨어 및 소프트웨어 디자인을 특징을 하는 Intelligent Energy Saver (인텔리전트 에너지 세이버) 는 혁신적인 기술로서 절전 효과가 타제품에 비해 월등합니다. CPU 코어가 유휴 상태일 때 전압 조절기가 출력 위상의 수를 줄여 효율을 높여줍니다. 즉, 탁월한 절전 효과와 함께 컴퓨터의 성능을 떨어뜨리지 않으면서 전원 효율을 높일 수 있습니다. Intelligent Energy Saver (인텔리전트 에너지 세이버) 기능을 사용하려면, 먼저 BIOS 셋업에서 클럭웨이 어트 옵션을 활성화하십시오. Intelligent Energy Saver (인텔리전트 에너지 세이버) 의 사용법은 당사의 웹 사이트를 참조하십시오. ASRock 웹 사이트: <http://www.asrock.com>

16. 본 마더보드는 직접 조절 기능을 제공하지만, 오버 클러킹을 하는 것은 권장되지 않습니다. 권장하는 CPU 주파수 외에 다른 주파수를 설정시에는 시스템이 불안정해지거나, 메인보드와 CPU의 불량에 발생할 수 있으므로 가급적 사용 하지 마십시오.
17. 시스템을 다시 시작하기 전에 메인보드 위의 CPU 팬이 정상적으로 동작 또는 장착되어 있는지 확인하여 주십시오. 고온 방지를 위하여 PC 시스템을 설치할 때 CPU와 방열판사이에 그리스를 발라 주셔야합니다.
18. 이 마더보드는 AM2 Boost 오버클로킹 기술을 지원합니다. BIOS 설정에서 이 기능을 사용으로 설정하는 경우, 메모리 성능을 12.5%까지 높일 수 있으나 효과는 채택한 AM2 CPU에 따라 다릅니다. 이 기능을 사용으로 설정하면 칩셋/CPU 기준 클럭을 오버클로킹합니다. 그러나 모든 CPU/DRAM 구성에 대해 시스템 안정성을 보증할 수 없습니다. 기능을 사용으로 설정했을 때 시스템이 불안정한 경우, 이 기능이 현재 시스템에 적합치 않을 수 있습니다. 이 경우 이 기능을 사용 안함으로 설정하여 시스템의 안정성을 유지하는 것이 좋습니다.

1.3 Windows® Vista™ Premium 2008 및 Basic Logo 용최소 하드 웨어요구사항

본 마더보드를 구입하고 Windows® Vista™ Premium 2008 및 Basic Logo 로고를 제출할 계 확인 시스템 통합자 또는 사용자는 다음의 표를 참조하여 최소 하드웨어 요구사항을 조회하십시오.

CPU	Sempron 2800+
메모리	1GB system memory(Premium)
	512 MB 싱글 채널(Basic)
VGA	DX10 with WDDM Driver
	128 비트 VGA 메모리 (Premium)
	64 비트 VGA 메모리 (Basic)

* 2008년 6월 1일 부터, 모든 Windows® Vista™ 시스템은 상기 하드웨어의 최소 용량 요구에 부합되어야하며, Windows® Vista™ Premium 2008 로고의 자격을 획득해야 합니다.

2. 설치하기

이것은 ATX 폼 팩터 (30.5x24.4 cm, 12.0x9.6 in.) 머더보드입니다.
머더보드를 설치하기 전에 머더보드가 새시에 꼭 들어맞는지 새시의 외형을 살펴십시오.

설치전의 예방조치

메인보드의 셋팅을 변경하거나 메인보드에 부품을 설치하기 전에 아래의 안전 수칙을 따라 주세요.



구성 요소를 설치하거나 제거하기 전에 전원 스위치를 끄거나 전원공급기에서 전원코드를 분리하십시오. 그렇지 않으면 머더보드, 주변 장치 및/또는 구성 요소에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.

1. 제품을 만지기 전에 먼저 시스템의 전원 코드를 빼주시기 바랍니다. 실수는 메인보드 주변장치 그리고 부품에 심한 손상을 야기시키는 이유가 됩니다.
2. 메인보드의 손상을 피하기 위하여 정전기 방지를 해주시고, 카펫이나 그와 유사한 장소에서의 취급은 절대 삼가 해 주시기 바랍니다. 부품들을 취급하기 전에 반드시 정전기 방지용 손목 띠를 착용하거나 안전하게 접지된 장소에서 사용해야 한다는 것을 잊지 마시기 바랍니다.
3. 날카로운 것으로 부품을 잡거나 IC를 만지지 마세요.
4. 부품들을 제거할 때에도 접지된 방전 패드나 백에 닿으시기 바랍니다.
5. 나사를 나사 구멍에 맞춰 머더보드를 샴시에 고정시킬 때, 나사를 너무 세게 조이지 않도록 하십시오. 너무 세게 조이면 머더보드에 무리가 갈 수 있습니다.

2.1 CPU 설치

- 단계 1. 소켓의 레버를 90도까지 들어 올려 잠금을 풀어주세요.
- 단계 2. 금색 삼각형 표시가 있는 CPU 모서리가 작은 삼각형 표시가 있는 소켓 모서리에 일치하도록 CPU를 소켓 위에 바로 올려놓습니다.
- 단계 3. CPU가 안착 될 때 까지 소켓에 CPU를 조심스럽게 삽입하여 주세요.



주의!

CPU는 한쪽 방향으로만 맞도록 되어 있습니다. 핀이 휘는 것을 피하기 위하여 무리한 힘을 주어 CPU를 소켓에 설치하지 마세요.

- 단계 4. CPU가 설치되었다면 CPU를 안전하게 보호하기 위하여 소켓레버를 내려 CPU를 소켓에 단단하게 고정하여 주세요. 레버가 바깥쪽의 탭에 고정되었다면 CPU가 잠긴 것입니다.



- 단계 1. 소켓 레버를 들어올립니다
- 단계 2 / 단계 3. CPU 금색 삼각형을 소켓 모서리 작은 삼각형과 일치시킵니다
- 단계 4. 소켓 레버를 밀어서 잠급니다

2.2 CPU 팬과 방열판 설치

본 머더보드에 CPU를 설치한 후에는 더 큰 방열판과 냉각팬을 설치하여 열을 분산시킬 필요가 있습니다. 또한, 열 분산을 향상시킬 수 있도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 그리스를 뿌릴 필요가 있습니다. CPU와 방열판이 확실하게 고정되고 서로 잘 접촉되도록 하십시오. 그런 다음 CPU 팬을 CPU FAN 커넥터(CPU_FAN1, 2페이지, 5번 참조)에 연결하십시오. 올바른 설치를 위하여 CPU 팬과 방열판의 사용설명서를 참조하십시오.

2.3 메모리 모듈 설치하기

K10N780SLIX3-WiFi 마더보드는 4개의 240핀 DDR2(더블 데이터 레이트) DIMM 슬롯을 제공하고 듀얼 채널 메모리 기술을 지원합니다. 듀얼 채널 구성을 위해서는 반드시 같은 색깔 슬롯에 동일한 DDR2 DIMM 한 쌍(즉 동일한 브랜드, 속도, 크기 및 칩 유형)을 설치해야 합니다. 즉 동일한 DDR2 DIMM 한 쌍을 듀얼 채널 A(DDRII_1과 DDRII_2; 노란색 슬롯; 2쪽의 6번 참조)에 설치하거나 듀얼 채널 B(DDRII_3와 DDRII_4; 주황색 슬롯; 2쪽의 7번 참조)에 설치해야만 듀얼 채널 메모리 기술이 활성화됩니다. 이 마더보드에는 듀얼 채널 구성용으로 4개의 DDR2 DIMM을 설치할 수 있습니다. 듀얼 채널 구성을 위해 이 마더보드에 4개의 DDR2 DIMM을 설치할 수 있습니다. 이 경우 4개의 슬롯에 모두 동일한 DDR2 DIMM을 설치해야 합니다. 아래의 듀얼 채널 구성표를 참조하십시오.

듀얼 채널 메모리 구성

	DDRII_1 (노란색 슬롯)	DDRII_2 (노란색 슬롯)	DDRII_3 (주황색 슬롯)	DDRII_4 (주황색 슬롯)
(1)	장착됨	장착됨	-	-
(2)	-	-	장착됨	장착됨
(3)	장착됨	장착됨	장착됨	장착됨

* 구성(3)의 경우, 4개의 슬롯 모두에 동일한 DDR2 DIMM을 설치하십시오.




1. 최적의 호환성과 안정성을 위해 두 개의 메모리 모듈을 설치하려는 경우 같은 색깔의 슬롯에 설치할 것을 권장합니다. 즉 노란색 슬롯(DDRII_1과 DDRII_2)이나 주황색 슬롯(DDRII_3와 DDRII_4)에 설치하십시오.
2. 이 마더보드의 DDR2 DIMM 슬롯에 메모리 모듈 한 개나 세 개를 설치한 경우 듀얼 채널 메모리 기술은 활성화되지 않습니다.
3. 한 쌍의 메모리 모듈을 동일한 "듀얼 채널"(예를 들어 DDRII_1과 DDRII_3)에 설치하지 않은 경우 듀얼 채널 메모리 기술은 활성화되지 않습니다.
4. DDR을 DDR2 슬롯에 설치하거나 면 안됩니다. 잘못 설치하면 이 마더보드와 DIMM 메모리가 손상될 수 있습니다.

메모리의 설치



DIMM이나 시스템 구성 요소를 추가 또는 제거하기 전에 전원 공급 장치의 연결을 해제해야 합니다.

- 단계 1. 메모리 소켓의 양쪽 끝 고정 클립을 가볍게 눌러 잠금을 풀어주세요.
- 단계 2. 메모리 소켓에 DIMM 모듈을 맞추어 끼워 주세요.

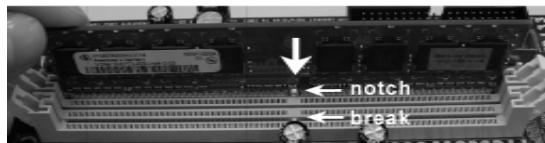

DIMM은 바른 위치에 정확하게 삽입하여야 합니다. 만약 무리한 힘을 주어 잘못 삽입하면 DIMM이나 메인보드에 치명적인 불량을 유발 시킵니다.

- 단계 3. DIMM 모듈을 삽입 시 바깥에 있는 손잡이 두개가 완전히 돌아 올 때 까지 (끼워 질 때 까지) 눌러서 정확히 장착 될 수 있도록 하여야 합니다.

2.4 확장 슬롯 (PCI 슬롯, PCI Express 슬롯)

K10N780SLIX3-WiFi 메인보드는 2개의 PCI 슬롯을, 및 4 PCI Express 슬롯 제공합니다.


PCI 슬롯: PCI 슬롯은 32bit PCI 인터페이스를 가지는 확장카드들을 설치하여 사용합니다.

PCIE 슬롯: PCIE1/PCIE2 (PCIE x16 슬롯; 녹색)는 PCIExpress x16 레인 너비 그래픽 카드에 사용하거나, SLI™ 기능을 지원하는 PCI Express 그래픽 카드를 설치하는 데 사용됩니다.

PCIE3 (PCIE x1 슬롯; 흰색)은 Gigabit LAN 카드, SATA2 카드 등과 같이 레인 너비가 x1인 PCI Express 카드에 사용됩니다.

PCIE4 (PCIE x16 슬롯; 파란색)는 Gigabit LAN 카드, SATA2 카드 및 ASRock PCIE_DE 카드와 같은 PCI Express x1 레인 너비 카드에 사용되거나, 3-Way SLI™ 기능을 지원하는 PCI Express 그래픽 카드를 설치하는 데 사용됩니다.

PCIE1 / PCIE2 / PCIE4 / SLI/XFire 스위치 카드 리텐션 슬롯 구성

	PCIE1 (녹색)	PCIE2 (녹색)	PCIE4 (파란색)	SLI/XFire 스위치 카드 리텐션 슬롯
SLI™ 모드의 듀얼 그래픽 카드 	PCIE x16	PCIE x16	PCIE x1	
3-Way SLI™ 모드의 트리플 그래픽 카드 	PCIE x16	PCIE x8	PCIE x8	 (기본)



- 이 메인보드는 NVIDIA® SLI™ 및 3-Way SLI™ 기술을 지원합니다. SLI™ 기능을 사용하려면, PCIE1 과 PCIE2 슬롯에 각각 동일한 SLI™ 그래픽 카드를 설치하십시오. 3-Way SLI™ 기능을 사용하려면, PCIE1, PCIE2 및 PCIE4 슬롯에 각각 동일한 3-Way SLI™ 지원 그래픽 카드를 설치하십시오.

2. 호환 가능한 SLI™ and 3-Way SLI™ Mode PCI Express VGA 카드에 대한 자세한 내용은 11 페이지를 참조하십시오. SLI™ 및 3-Way SLI™ 모드의 작동 절차는 175 페이지를 참조하십시오.
3. 이 메인보드에 PCI Express VGA 카드를 한 개만 설치할 경우, PCIE1 슬롯(녹색)에 설치하는 것이 바람직합니다. 그러나 이 메인 보드에 ASRock WiFi-802.11g 모듈을 설치할 경우 PCIE1 슬롯의 PCI Express VGA 카드와 충돌하므로, 이런 조건 하에서는 PCI Express VGA 카드를 PCIE2 슬롯에 설치해야 합니다. 사전에 ASRock SLI/XFire Switch 카드를 x16 / x1 모드로 전환하십시오.
4. 이 메인보드에서 ASRock DeskExpress 기능을 사용하려면, PCIE4 슬롯(파란색)에 ASRock PCIE_DE 카드를 설치하고 ASRock SLI/XFire 스위치 카드를 x16 / x1 모드로 전환하십시오. 작동 중일 때 ASRock SLI/XFire 스위치 카드를 제거하지 마십시오.

확장카드 설치하기

- 단계 1. 확장 카드를 설치하시기 전에 반드시 전원을 끄시고 전원 코드를 뽑은 다음 진행해 주시기 바랍니다. 그리고 설치하시기 전에 확장 카드의 사용자 설명서 등을 읽으시고, 카드에 필요한 하드웨어 셋팅을 하여 주시기 바랍니다.
- 단계 2. 사용하고자 하는 슬롯의 브라켓 덮개를 제거하여 주세요. 나사는 나중에 사용을 위하여 보관하여 주세요.
- 단계 3. 카드와 슬롯을 일치시키고 슬롯에 카드가 안착 될 때까지 부드럽게 눌러주세요.
- 단계 4. 케이스와 카드를 나사로 고정하여 주세요.

2.5 SLI™ 및 3-Way SLI™ 사용 방법

이 마더보드는 최대 3개의 동일한 PCI Express x16 그래픽 카드를 설치할 수 있는 NVIDIA® SLI™ 및 3-Way SLI™(Scalable Link Interface) 기술을 지원합니다. 현재, NVIDIA® SLI™ 기술은 Windows® XP, XP 64-bit, Vista™ 및 Vista™ 64-bit OS를 지원합니다. NVIDIA® 3-Way SLI™ 기술은 Windows® Vista™ 및 Vista™ 64-bit OS를 지원합니다. 이 절의 설치 절차를 따르십시오.



기술 요구 사항

1. 같은 종류의 NVIDIA® 인증된 SLI™ 사용 가능 그래픽 카드가 2개 있어야 합니다. 3-Way SLI™ 기술의 경우, NVIDIA® 인증의 동일한 3-Way SLI™-ready 그래픽 카드가 3개 있어야 합니다.
2. 그래픽 카드 드라이버가 NVIDIA® SLI™ 기술을 지원하는지 확인하십시오. NVIDIA® 웹 사이트(www.nvidia.com)에서 최신 드라이버를 다운로드하십시오.
3. 전원 공급 장치(PSU)가 시스템에 필요한 최소 전력을 제공할 수 있는지 확인하십시오. NVIDIA® 인증 PSU의 사용을 권장합니다. 자세한 내용은 NVIDIA® 웹 사이트를 참조하십시오.


중
요
항

2.5.1 그래픽 카드 설정



2.5.1.1 2 개의 SLI™-Ready 그래픽 카드 설치

단계 1. 이 메인보드에는 공장에서 장착된 ASRock SLI/XFire 스위치 카드가 하나 있습니다. 이 카드는 기본 모드(x8/x8)와 x16/x16 모드의 전환에 사용됩니다.

ASRock SLI/XFire 스위치 카드는 기본 모드(x8/x8) 면이 리텐션 슬롯 베이스를 향하도록 공장에서 장착됩니다.




단계 2. SLI 모드로 변경하려면, ASRock SLI/XFire 스위치 카드의 방향을 바꾸어야 합니다. 카드를 제자리에 고정하는 2개의 리텐션 암을 동시에 당겨 여십시오. 카드가 리텐션 슬롯에서 스프링의 힘으로 빠져나옵니다. 가장자리를 잡고 천천히 카드를 빼십시오. 이 때 커넥터(골든 핑거)를 건드리지 않도록 주의하십시오.




단계 3. “X16 MODE” 가 표시된 면이 리텐션 슬롯 베이스를 향하도록 카드 방향을 바꿉니다. 카드를 베이스의 하단에 끼웁니다.



단계 4. 2개의 리텐션 암이 카드를 제자리에 고정할 때까지 리텐션 슬롯을 아래로 누릅니다. 이 때에도 커넥터(골든 핑거)를 건드리지 않도록 주의하십시오.




단계 5. 같은 종류의 NVIDIA® 인증된 SLI™ 사용 가능 그래픽 카드를 설치합니다. 서로 다른 종류의 그래픽 카드는 올바르게 작동하지 않습니다. (GPU 칩 버전도 같아야 합니다.) 그래픽 카드 하나를 PCIE1 슬롯에 꽂고 또 하나를 PCIE2 슬롯에 꽂습니다. 카드가 슬롯에 제대로 안착되었는지 확인하십시오.



단계 6. 필요하다면 보조 전원을 PCI Express 그래픽 카드에 연결합니다.

단계 7. SLI 브리지를 각 그래픽 카드의 골드핑거에 맞추고 끼워넣습니다. SLI 브리지가 제자리에 확실히 고정되었는지 확인하십시오.




단계 8. VGA 케이블이나 DVI-I 케이블을 모니터 커넥터와 PCIE1 슬롯에 꽂은 그래픽 카드의 DVI 커넥터에 연결합니다.

2.5.1.2 3 개의 SLI™-Ready 그래픽 카드 설치

단계 1. 같은 종류의 NVIDIA® 인증된 3-Way SLI™ 사용 가능 그래픽 카드를 설치합니다. 서로다른 종류의 그래픽 카드는 올바르게 작동하지 않습니다. (GPU 칩 버전도 같아야 합니다.) 각 그래픽 카드에는 3-Way SLI Bridge 커넥터용 2골드핑거가 있어야 합니다. 하나의 그래픽 카드는 PCIE1 슬롯에, 또 하나는 PCIE2 슬롯에, 나머지 하나는 PCIE4 슬롯에 삽입하십시오.




2 골드핑거



단계 2. 보조 전원을 PCI Express 그래픽 카드에 연결합니다. PCI Express 그래픽 카드의 전원 커넥터 2개가 연결되었는지 확인하십시오. 3개의 그래픽 카드에 대해 이 단계를 반복합니다.



단계 3. 3-Way SLI Bridge를 각 그래픽 카드의 골드핑거에 맞춘 다음 삽입합니다. 3-Way SLI Bridge가 제자리에 고정되었는지 확인하십시오.



단계 4. VGA 케이블이나 DVI 케이블을 모니터 커넥터와 PCIE1 슬롯에 꽂은 그래픽 카드의 DVI 커넥터에 연결합니다.

2.5.2 드라이버와 유틸리티 설치


그래픽 카드 드라이버를 시스템에 설치합니다. 그다음에 NVIDIA® nView 시스템 트레이 유틸리티에서 멀티 그래픽 처리 장치(GPU) 기능을 활성화할 수 있습니다. 멀티 GPU 기능을 활성화하는 자세한 절차는 21페이지를 참조하십시오.

2.6 Hybrid SLI™ 사용법

이 메인보드는 NVIDIA® Hybrid SLI™ 기능을 지원합니다. 업계를 선도하는 NVIDIA® SLI™ 기술에 기반한 Hybrid SLI™ 기술은 NVIDIA® 메인보드 GPU가 NVIDIA® 개별 GPU와 결합될 때 멀티 GPU (graphics processing unit)의 이점을 제공합니다. 현재 Hybrid SLI™ 기술에는 두 가지의 주요 기능, 즉 GeForce® Boost와 HybridPower™이 있습니다. 이 메인보드는 그래픽 성능을 높일 수 있는 Hybrid SLI™의 GeForce® Boost 기능과 호환됩니다. 현재 NVIDIA® Hybrid SLI™ 기술은 Windows® Vista™ OS에서만 지원되며, 다른 OS에서는 사용할 수 없습니다. 향후 드라이버 업데이트를 확인하려면 당사의 웹 사이트를 방문하십시오. 호환 가능한 PCI Express 그래픽 카드와 설치 절차는 지원 CD에 들어 있는 “사용 설명서”의 27페이지를 참조하십시오.

2.7 점퍼 셋팅

그림은 점퍼를 어떻게 셋업 하는지를 보여줍니다. 점퍼 캡이 핀 위에 있을 때, 점퍼는 “쇼트”입니다. 점퍼 캡이 핀 위에 없을 때 점퍼는 “오픈”입니다. 그림은 3개의 핀 중 1-2번 핀이 “쇼트”임을 보여주는 것이며, 점퍼 캡이 이 두 핀 위에 있음을 보여주는 것입니다.



점퍼	세팅	
PS2_USB_PWR1 (2페이지, 1번 항목 참조)		PS/2 또는 USB를 깨어나게 하기 위해서는 2번과 3번 핀을 “쇼트” 하여야 합니다.
참고: +5VSB 선택할 경우 2암페어 정도 높은 전류 공급을 요구합니다.		

CMOS 초기화		
(CLRCMOS1, 3핀 점퍼) (2페이지, 13번 항목 참조)		

참고: CLRCMOS1은 CMOS의 데이터를 삭제할 수 있게 합니다. CMOS의 데이터는 시스템 암호, 날짜, 시간 및 시스템 설정 매개 변수와 같은 시스템 설정 정보를 포함합니다. 시스템 매개 변수를 삭제하고 기본 설정으로 초기화하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 점퍼 캡을 사용하여 CLRCMOS1의 2번과 3번 핀을 5초간 단락시키십시오. CMOS를 초기화 한 뒤, 반드시 점퍼 캡을 제거하여야 합니다. 바이오스 업데이트를 마친 후 CMOS를 삭제해야 하는 경우 CMOS 삭제 동작 전에 시스템을 먼저 부팅했다가 종료해야 합니다.

기
수
합

2.8 온보드 헤더 및 커넥터



이 콘넥터는 점퍼가 아닙니다. 이 콘넥터 위에 점퍼 캡을 사용하지 마세요. 커넥터에 점퍼 캡을 설치하면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다!

콘넥터	그림	설명
FDD 콘넥터 (33핀 FLOPPY1) (2페이지, 28번 항목 참조)		 빨간색 줄무늬 쪽을 1번 핀에

참고: 케이블의 빨간색 줄무늬가 있는 쪽을 커넥터의 1번 핀에 맞추어 연결하십시오.

IDE 콘넥터 1 (파란색)
(39핀 IDE1, 2페이지, 9번 항목 참조)

		검정색은 IDE 디바이스에 연결합니다
파란색은 메인보드에 연결합니다	80 도체 ATA 66/100/133 케이블	

참고: 자세한 사항은 IDE 장치 벤더가 제공하는 사용 설명서를 참조하십시오.

시리얼 ATAII 커넥터

(SATAII_1 (PORT0):

2페이지, 23번 항목 참조)

(SATAII_2 (PORT1):

2페이지, 20번 항목 참조)

(SATAII_3 (PORT2):

2페이지, 14번 항목 참조)

(SATAII_4 (PORT3):


2페이지, 18번 항목 참조)

(SATAII_5 (PORT4):

2페이지, 15번 항목 참조)

(SATAII_6 (PORT5):

2페이지, 16번 항목 참조)



두 개의 시리얼 ATAII (SATA)

커넥터는 내부 저장 장치용

SATA 데이터 케이블을

지원합니다. 커넥터가 내부

기억 장치용 SATA 케이블을

지원합니다. 현재의 SATAII

인터페이스는 최고 3.0 Gb/s의

데이터 전송 속도를

지원합니다.



SATAII_6 (PORT5) 커넥터는 내부 저장 시설로 사용되거나 혹은 eSATAII 커넥터에 연결되어 SATAII 시설을 지원합니다. eSATAII 와 eSATAII 의 설치방법은 제 185 페이지에있는 "SATAII 인터페이스 소개" 를 참조할수 있습니다.

eSATAII 커넥터

(eSATAII_TOP: 2 페이지, 38 번 항목 참조)



eSATAII 커넥터는 SATA 데이터 케이블로 하여금 외부 SATAII 기능을 구비하게 합니다. 현재의 SATAII 인터페이스는 3.0 Gb/s 데이터 전송 속도를 지원합니다.

시리얼 ATA(SATA) 데이터 케이블
(선택 사양)



SATA 데이터 케이블의 임의적인 측을 마더보드의 SATA/SATAII 하드 디스크 혹은 SATAII 커넥터에 연결합니다. 또한 SATA 데이터 케이블을 SATAII_6 (PORT5) 커넥터 와 eSATAII 커넥터에도 연결할 수도 있습니다.


시리얼 ATA(SATA) 전원 케이블
(선택 사양)



SATA 전원 케이블의 검은색 끝부분을 드라이브의 전원 커넥터에 연결하십시오. 그 다음에 SATA 전원 케이블의 흰색 끝을 전원 공급 장치의 전원 커넥터에 연결합니다.


USB 2.0 헤더

(9 핀 USB8_9)
(2 페이지, 19 번 항목 참조)




본 마더보드에는 I/O 패널에 있는 6개의 기본 USB 2.0 포트 외에도 USB 2.0 헤더가 2개 있습니다. 각각의 USB 2.0 헤더는 2개의 USB 2.0 포트를 지원할 수 있습니다.

(9 핀 USB6_7)
(2 페이지, 17 번 항목 참조)



WiFi/E 헤더

(15 핀 WiFi/E)
(2 페이지, 37 번 항목 참조)



이 헤더는 ASRock WiFi-802.11g/WiFi-802.11n 모듈, 사용법이 용이한 WLAN(wireless local area network) 어댑터로 WiFi+AP 기능을 지원합니다. 이 헤더를 사용하여 무선 환경을 만들면 편리한 무선 네트워크 연결을 즐길 수 있습니다.




이 메인보드에서 WiFi+AP 기능을 사용하지 않을 경우, 이 헤더를 1개의 USB 2.0 포트를 지원하는 4핀 USB 2.0 헤더로 사용할 수 있습니다. 4핀 USB 장치 케이블을 이 헤더에 연결하려면, 이 그림을 참조하여 올바르게 설치하십시오.



DeskExpress 핫 플러그 탐지 헤더를 연결해야 합니다


(5핀 IR1)
(2페이지, 27번 항목 참조)



본 헤더는 ASRock DeskExpress의 핫 플러그 탐지 기능을 지원합니다.

내부 오디오 콘넥터


(4핀 CD1)
(CD1: 2페이지, 31번 항목 참조)



이 콘넥터는 CD-ROM, DVD-ROM, TV 튜너, 또는 MPEG 카드의 사운드 소스로부터 스테레오 입력을 받기 위한 것입니다.


전면부 오디오 콘넥터

(9핀 HD_AUDIO1)
(2페이지, 30번 항목 참조)




이 콘넥터는 오디오 장치를 편리하게 조절하고 연결할 수 있는 전면 오디오 인터페이스입니다.



1. High Definition Audio(고음질 오디오)는 잭 센스 기능을 지원하나, 제대로 작동하려면 새시의 패널 와이어가 HAD를 지원해야 합니다. 이 설명서 및 새시 설명서의 지침을 따라 시스템을 설치하십시오.
2. AC' 97 오디오 패널을 사용하는 경우, 이를 아래와 같이 프론트 패널의 오디오 헤더에 설치하십시오.
 - A. Mic_IN (MIC)을 MIC2_L에 연결합니다.
 - B. Audio_R (RIN)을 OUT2_R에 연결하고, Audio_L (LIN)을 OUT2_L에 연결합니다.
 - C. Ground (GND)을 Ground (GND)에 연결합니다.
 - D. MIC_RET 및 OUT_RET는 HD 오디오 패널 전용입니다. 이들을 AC' 97 오디오 패널에 연결하지 않아도 됩니다.
 - E. BIOS 설정 유틸리티를 선택합니다. 고급 설정을 선택한 다음, 칩셋 구성을 선택합니다. 프론트 패널 제어를 [자동]에서 [사용]으로 설정합니다.
 - F. Windows® 시스템을 시작합니다. 우측 하단의 작업 표시줄에 있는 아이콘을 클릭하여 Realtek HD Audio Manager를 시작합니다.
Windows® XP / XP 64-bit 작업시스템에 대하여:
“오디오 입출력”을 클릭하고, “커넥터 설정”  을 선택하고, “프론트 패널 잭 감지 사용 안함”을 선택한 다음, “확인”을 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.


Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit 작업시스템에 대하여:
 우상부의 “폴더” 아이콘을 클릭하여 “프론트 면
 관습입구 검측기능을 잠금” 을 선택한후 “확인” 을 클릭하
 여 변경을 저장합니다.

시스템 콘넥터
 (9핀 PANEL1)
 (2 페이지, 22 번 항목 참조)




이 콘넥터는 시스템 전면 패널
 기능을 지원하기 위한
 것입니다.

새시 스피커 헤더
 (4핀 SPEAKER1)
 (2 페이지, 25 번 항목 참조)




새시 스피커를 이 헤더에
 연결하십시오.

새시 팬 커넥터
 (3핀 CHA_FAN1)
 (2 페이지, 21 번 항목 참조)



새시 팬 케이블을 이 커넥터에
 연결하고 흑색 선을 접지 핀에
 맞추십시오.

CPU 팬 커넥터
 (4핀 CPU_FAN1)
 (2 페이지, 5 번 항목 참조)



CPU 팬 케이블을 이 커넥터에
 연결하고 흑색 선을 접지 핀에
 맞추십시오.




본 마더보드가 4 핀 CPU 팬(저소음 팬) 지원을 제공하지는 하지만 팬 속도 제어
 기능없이도 3 핀 CPU 팬을 성공적으로 작동할 수 있습니다. 본 마더보드의
 CPU 팬 커넥터에 3 핀 CPU 팬을 연결하려면 1-3 번 핀에 연결하십시오.

1-3 번 핀에 연결됨 ←
 3 핀 팬 설치



ATX 전원 헤더
 (24핀 ATXPWR1)
 (2 페이지, 8 번 항목 참조)



ATX 전원 공급기를 이 헤더에
 연결하십시오.



이 마더보드는 24 핀 ATX 전원 커넥터를 제공하지만, 종래의
 20 핀 ATX 전원 공급장치를 사용해도 작동이 가능합니다. 20 핀
 ATX 전원 공급장치를 사용하려면, Pin 1 과 Pin 13으로 전원
 공급장치를 연결하십시오.

20 핀 ATX 전원 공급장치 설치



중
 하
 회


ATX 12V 파워 콘넥터
(8핀 ATX12V1)
(2페이지, 2번 항목 참조)




ATX 12V 플러그가 달린 전원공급장치를 이 커넥터에 연결해야 충분한 전력을 공급할 수 있습니다. 그러지 않을 경우 전원을 켤 수 없습니다.



비록 본 마더보드는 8-핀 ATX 12V 전원 연결기를 제공하지만 이것은 여전히 작업할 수 있습니다. 만약 전통적인 4-핀 ATX 12V 전원공급을 채용하여 4-핀 ATX 전력을 사용하는 경우, 반드시 전원 공급을 핀 1 과 핀 5 에 전원공급을 삽입해야 합니다.




IEEE 1394 헤더
(9핀 FRONT_1394)
(2페이지, 26번 항목 참조)



본 마더보드에는 I/O 패널에 있는 1개의 기본 IEEE 1394 포트 외에도 IEEE 1394 (FRONT_1394) 헤더가 1개 있습니다. 각각의 IEEE 1394 헤더는 1개의 IEEE 1394 포트를 지원할 수 있습니다.

시리얼포트 콘넥터
(9핀 COM1)
(2페이지, 24번 항목 참조)




이 콘넥터는 시리얼 포트 모듈을 지원합니다.

HDMI_SPDIF 헤더
(3핀 HDMI_SPDIF1)
(2페이지, 29번 항목 참조)



HDMI VGA 카드에 SPDIF 오디오 출력을 제공하는 HDMI_SPDIF 헤더는 시스템이 HDMI 디지털 TV/프로젝터/LCD 장치에 연결할 수 있게 합니다. HDMI VGA 카드의 HDMI_SPDIF 커넥터를 이 헤더에 연결하십시오.

HDMI_SPDIF 케이블
(선택 사양)





HDMI_SPDIF 케이블의 검은색 끝(A)을 마더보드의 HDMI_SPDIF 헤더에 연결하십시오. 그리고 나서 HDMI_SPDIF 케이블의 흰색 끝(B또는 C)을 HDMI_SPDIF에 연결하십시오. HDMI VGA 카드의 커넥터.

A. 검은색 끝

B. 흰색 끝(2핀)

C. 흰색 끝(3핀)



2.9 HDMI_SPDIF 헤더 연결 방법

HDMI(High-Definition Multi-media Interface, 에이치디엠아이)는 모든 디지털 오디오/비디오에 대한 사양으로서, 셋톱 박스, DVD 플레이어, A/V 수신기 및 호환 가능한 디지털 오디오, 또는 디지털 텔레비전(DTV)과 같은 비디오 모니터 간의 인터페이스를 제공합니다. 완전한 HDMI 시스템에는 HDMI VGA 카드 및 HDMI_SPDIF 헤더가 연결된 HDMI이 사용 가능한 마더보드가 필요합니다. 이 마더보드는 HDMI VGA 카드에 SPDIF 오디오 출력을 제공하는 HDMI_SPDIF 헤더가 설치되어 있어서, 시스템에 HDMI 디지털 TV/프로젝터/LCD 장치를 연결할 수 있습니다. 이 메인보드에서 HDMI 기능을 사용하려면, 지원 CD의 "User Manual" (사용 설명서) 36페이지에 있는 자세한 설치 방법을 참조하십시오.

2.10 eSATAII 인터페이스 소개


참고

1. BIOS 셋업에서 "SATA Operation Mode" 옵션을 AHCI RAID 모드로 설정하면 eSATAII 장치에 대해 핫 플러그 기능이 지원됩니다. 따라서 시스템의 전원이 켜져 있고 작동 중일 때 eSATAII 포트에 eSATAII 장치를 삽입하거나 제거할 수 있습니다.
2. BIOS 셋업에서 "SATA Operation Mode" 옵션을 non-RAID 모드로 설정하면 eSATAII 장치에 대해 핫 플러그 기능이 지원되지 않습니다. 그렇지만, non-RAID 모드에서 eSATAII 기능을 사용하길 원하면 시스템의 전원이 꺼져 있을 때만 eSATAII 장치를 eSATAII 포트에 삽입하거나 제거하십시오.
3. eSATAII HDD를 OS 디스크로 사용하려면, BIOS 셋업에서 "SATA 작동 모드" 옵션을 비 RAID 모드로 설정하십시오. eSATAII HDD를 이동식 데이터 디스크로 사용하려면, BIOS 셋업에서 "SATA 작동 모드" 옵션을 RAID 모드로 설정하고, eSATAII HDD를 RAID 디스크로 사용하려면, BIOS 셋업에서 "SATA 작동 모드" 옵션을 RAID 모드로 설정하고.
4. 그러나 이 상황에서 eSATAII HDD를 RAID 디스크로 구성하지 마십시오. 그럴 경우 eSATAII HDD에 있어야 하는 핫플러그 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.

중
간
편

- RAID 모드, non-RAID 모드 및 AHCI 모드에 관한 자세한 정보는 187-190 페이지를 참조하십시오.

eSATAII 설치 방법

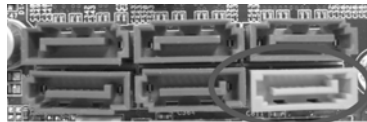


SATAII 커넥터
SATAII_6 (PORT5)



eSATAII 커넥터
(eSATAII_TOP)

- I/O차폐의 eSATAII 포트를 유효하게 하기 위하여, 오 SATAII 커넥터 (SATAII_6 (PORT5))를 연결해야 합니다. (페이지 2 No.16를 참조) SATAII 커넥터 (eSATAII_TOP; 페이지 2 No.38을 참조) SATA 데이터 케이블을 우선 연결해야 합니다.



와 SATA 데이터 케이블을 오렌지 SATAII 커넥터 (SATAII_6 (PORT5))와 연결시켜야 합니다.



SATA 데이터 케이블을 빨간색 eSATAII 커넥터 (eSATAII_TOP)에 연결합니다.



- SATA 데이터 케이블을 연결하려는 eSATAII 커넥터에 따라, eSATAII 장치 케이블을 사용하여 eSATAII 장치와 I/O 쉴드의 eSATAII 포트에 연결합니다.

한도



eSATAII 장치 케이블의 끝을 eSATAII 장치에 연결합니다.



eSATAII 장치 케이블의 또 다른 끝을 I/O 쉴드의 eSATAII 포트에 연결합니다.

2.11 SATA / SATAII 하드 디스크 설치

본 머더보드는 시리얼 ATA (SATA) / SATAII 하드 디스크 및 RAID 기능을 지원합니다. NVIDIA® nForce 780a SLI 사우스브리지 칩셋을 채용합니다. 본 머더보드에 내부 저장 장치용 SATA/SATAII 하드 디스크를 설치할 수 있습니다. 본 장에서는 SATA/SATAII 하드 디스크 설치 방법을 설명합니다.

- 1 단계: 새시의 드라이브 베이에 SATA/SATAII 하드 디스크를 설치합니다.
- 2 단계: SATA 하드 디스크에 SATA/SATAII 전원 케이블을 연결합니다.
- 3 단계: SATA 데이터 케이블의 한쪽 끝을 머더보드의 SATAII 커넥터에 연결하십시오.
- 4 단계: SATA 데이터 케이블의 다른 쪽 끝을 SATA/SATAII 하드 디스크에 연결하십시오.



1. RAID 0, RAID 1 또는 JBOD 기능을 사용하려는 경우, 최소 2 개의 SATA / SATAII 하드 디스크를 설치해야 합니다. RAID 5 기능을 사용하려는 경우, 최소 3 개의 SATA / SATAII 하드 디스크를 설치해야 합니다. RAID 0+1 기능을 사용하려는 경우, 최소 4 개의 SATA / SATAII 하드 디스크를 설치해야 합니다.
2. 내부 SATAII 포트에 RAID를 빌드할 것을 권장합니다. 즉, SATAII_6 (포트 5)을 eSATAII 포트용으로 사용하는 경우 RAID를 다른 SATAII 포트에 빌드하십시오.
3. 비 RAID 모드에서는 SATAII_5(포트 4)와 SATAII_6(포트 5)을 사용할 수 없습니다.

2.12 드라이버 설치 가이드

시스템에 드라이버를 설치하려면 먼저 광 드라이브에 지원 CD를 넣으십시오. 그러면 시스템에 적합한 드라이버가 자동으로 검색되어 지원 CD 드라이버 페이지에 열거됩니다. 필요한 드라이버를 위에서 아래로 순서대로 설치하십시오. 그렇게 해야만 설치하는 드라이버가 올바르게 작동할 수 있습니다.

2.13 RAID 기능이 지원되지 않는 Windows® XP / XP 64 비트 / Vista™ / Vista™ 64 비트

설치 SATA/SATAII HDD에 RAID 기능을 지원하지 않는 Windows® XP, Windows® XP 64 비트, Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 비트를 설치하거나, 설치한 운영 체제에 따라 아래의 절차를 따르십시오.

2.13.1 RAID 기능이 지원되지 않는 Windows® XP / XP 64 비트

설치 SATA/SATAII HDD에 RAID 기능을 지원하지 않는 Windows® XP / XP 64 비트를 설치하거나, 다음 단계를 따르십시오.

NCQ와 핫 플러그 기능이 있는 SATA / SATAII HDD 및 eSATAII 장치의 사용

단계 1: BIOS를 설정합니다.

- A. BIOS SETUP UTILITY (BIOS 설정 유틸리티) → Advanced screen (고급화면) → IDE Configuration (IDE 구성)을 선택합니다.
- B. "SATA 작동 모드" 옵션을 [non-RAID]로 설정합니다.

단계 2: SATA / SATAII 드라이버 디스켓을 만듭니다.

- A. 지원 CD를 광 드라이브에 넣어 시스템을 부팅합니다. (이때 플로피 드라이브에 플로피 디스켓을 넣지 마십시오!)
- B. 시스템 부트업 초기 POST 동안 <F11> 키를 누르면 부트 장치를 선택하는 창이 나타납니다. 부트 장치로는 CD-ROM을 선택하십시오.
- C. "Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?" (시리얼 ATA 드라이버 디스켓을 만드시겠습니까? [Y/N])란 메시지가 화면에 나타나면 <Y>를 누릅니다.
- D. 그러면 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

Please choose:

1. Generate AHCI Driver diskette for WindowsXP/XP64
2. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP
3. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP64
4. Exit

Reboot system now

Press any key to continue

플로피 디스켓을 플로피 드라이브에 넣으십시오. 선택하는 모드와 설치하는 OS에 따라 필요한 항목을 목록에서 선택하십시오. 그 다음에 아무 키나 누르십시오.

- E. 시스템이 플로피 디스켓을 포맷하고 SATA/SATAII 드라이버를 디스켓에 복사합니다.

단계 3: BIOS를 설정합니다.

BIOS 옵션 "SATA Operation Mode" (SATA 작동 모드)를 [AHCI]로 설정하려면 단계 1을 따르십시오.

단계 4: 시스템에 Windows® XP / XP 64 비트 OS를 설치합니다.

마치고 나면 Windows® XP / XP 64 비트 설치를 시작할 수 있습니다. Windows® 설치 시작 시, F6을 눌러 서드 파티 AHCI 드라이버를 설치합니다. 프롬프트가 표시되면, NVIDIA® AHCI 드라이버가 포함된 플로피 디스크를 넣습니다. 플로피 디스크가 읽혀지면 드라이버가 표시됩니다. 설치 중인 OS에 따라 설치할 드라이버를 선택하십시오. 드라이버는 아래와 같습니다.

- A. **NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP**
- B. **NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP64**

AHCI 모드의 Windows® XP은 A를 선택하십시오. AHCI 모드의 Windows® XP 64비트는 B를 선택하십시오.

NCQ와 핫 플러그 기능이 없는 SATA / SATAII HDD 및 eSATAII 장치의 사용

단계 1: BIOS를 설정합니다.

- A. BIOS SETUP UTILITY (BIOS 설정 유틸리티) → Advanced screen (고급화면) → IDE Configuration (IDE 구성)을 선택합니다.
- B. "SATA 작동 모드" 옵션을 [non-RAID]로 설정합니다.

단계 2: 시스템에 Windows® XP / XP 64 비트 OS를 설치합니다.

2.13.2 RAID 기능이 지원되지 않는 Windows® Vista™ / Vista™ 64 비트

설치 SATA / SATAII HDD에 RAID 기능을 지원하지 않는 Windows® Vista™ / Vista™ 64 비트를 설치하거나, 다음 단계를 따르십시오.

NCQ와 핫 플러그 기능이 있는 SATA / SATAII HDD 및 eSATAII 장치의 사용

단계 1: BIOS를 설정합니다.

- A. BIOS SETUP UTILITY (BIOS 설정 유틸리티) → Advanced screen (고급화면) → IDE Configuration (IDE 구성)을 선택합니다.
- B. "SATA 작동 모드" 옵션을 [AHCI]로 설정합니다.

단계 2: 시스템에 Windows® Vista™ / Vista™ 64 비트 OS를 설치합니다.

Windows® Vista™ / Vista™ 64 비트 광디스크를 광드라이브에 삽입하여 시스템을 부트하고 지침에 따라 Windows® Vista™ / Vista™ 64 비트 운영체제를 시스템상에 설치합니다. "Windows를 어디에 설치하시겠습니까?" 페이지가 보이면, ASRock 지원 CD를 광드라이브에 삽입하고 하단 좌측에 있는 "드라이버 적재" 버튼을 클릭하여 NVIDIA® AHCI 드라이버를 적재합니다. NVIDIA® AHCI 드라이버는 당사 지원 CD에서 다음 경로에 있습니다:

..\I386 (Windows® Vista™ 사용자용)

..\AMD64 (Windows® Vista™ 64 비트 사용자용)

그런 다음에, Windows® Vista™ / Vista™ 64 비트 광디스크를 광드라이브에 다시 삽입하여 설치를 계속합니다.

NCQ와 핫 플러그 기능이 없는 SATA / SATAII HDD 및 eSATAII 장치의 사용

단계 1: BIOS를 설정합니다.

- A. BIOS SETUP UTILITY (BIOS 설정 유틸리티) → Advanced screen (고급화면) → IDE Configuration (IDE 구성)을 선택합니다.
- B. "SATA 작동 모드" 옵션을 [non-RAID]로 설정합니다.

단계 2: 시스템에 Windows® Vista™ / Vista™ 64 비트 OS를 설치합니다.



2.14 RAID 기능을 포함하여 Windows® XP / XP 64 비트 / Vista™ / Vista™ 64 비트 설치하기


RAID 기능이 있는 SATA / SATAII HDD에 Windows® XP / XP 64-비트 / Vista™ / Vista™ 64-비트 운영 체제를 설치하려는 경우, 자세한 절차는 지원 CD의 다음 경로에 있는 설명서를 참조하십시오. \A RAID Installation Guide

2.15 DTS 작업 지침

DTS (디지털 극장 시스템)은 멀티 채널 디지털 서라운드 사운드 방식으로서, 가정용 컴퓨터로 새로운 오락 체험 수준에 도달시키고 있습니다. DTS는 오디오 트랙을 기타 편 집형식으로된코드의 사운드 트랙보다 더욱더 오리지널 마스터에 접근시키고 있습니다. 서라운드 사운드기술의 다방면 장점으로 구성되었기에 DTS-포맷 사운드 트랙 및음악의 오디오 품질은 획기적인 믹싱으로 내용을 개선합니다.

이하의 절차에따라DTS기능을 유효하게 설정합니다.


1. ASRock가 지원하는 CD로 드라이버를 당신의 시스템에 설치합니다.
2. 당신의 시스템을 재시동합니다.
3. Windows® 태스크 바에서 아이콘  (Realtek HD Audio Manager)이 나타납니다. 
4. 이 아이콘을 더블 클릭하여Realtek HD Audio Manager를 엽니다.
5. Realtek HD Audio Manager의 가장 저변에는, DTS는 두개의 요소가 포함됩니다. DTS Neo: PC 및 DTS 인터 액티브. 버튼을 클릭하여 이것을 가능하거나 혹은 가능하지않게 설정합니다.



DTS Neo: PC DTS 인터 액티브

DTS Neo: PC
DTS Neo: PC 는 당신의 스테레오 오디오(WMA, MP3, CD 및 기타)를 편리하게전환합니다. 7.1- 채널 오디오 체험.

DTS 대화식
DTS 대화식은 싱글케이블을 연결하여 당신의 DTS 에 서라운드 사운드 시스템을 제공 합니다.당신의 스테레오 혹은 멀티 채널(5.1 까지)오디오 내원을DTS 오디오 신호로 재인코드하여 컴퓨터로부터 모든DTS의 가능한 시스템으로 수송할수있습니다. 예를들면 컴퓨터 스피커, A/V 접속기 혹은 임의적인DTS 호환성이있는 서라운드 사운드시스템 등입니다.

6. 만약 당신이 DTSNeo:PC를 선택하는 경우, 당신은 그아이콘  (상세한 설정)을 클릭하여 고급 제어를 진행할수있습니다.



음악 모드 영화 모드

음악 모드



음악 모드는 스테레오 음악 녹음에 사용합니다. 이것은 중심 채널로 이것을 확대하여 화면을 고정할때 스테레오 믹싱의 완벽함을 보호합니다. 또한 충분히 서라운드인 내용으로 대규모적이고 3D 효과를 가진 시청 을 체험할수 있게합니다. 음악 모드에는 제어부분이 포함되어 실내의설계와 개인의 소원에따라 사운드의 효과를 조절할수있습니다.

영화 모드



영화 모드는 스테레오 TV 쇼 및 모든DTS 서라운드 인코드 프로그램에 사용합니다. 그결과 사운드 범위의 방향성을 증가하였으며 비연속적인 7.1 채널 사운드에 접근시켰습니다.

2.16 언타이드 오버클러킹 기술

이 마더보드는 언타이드 오버클러킹 기술을 지원하며, 따라서 오버클러킹 동안 고정 PCI/PCIE 때문에 FSB의 여유가 훨씬 넉넉합니다. 언타이드 오버클러킹 기능을 사용으로 설정하기 전에, BIOS 설정의 “오버클럭 모드” 옵션으로 들어가 선택을 [자동]에서 [CPU, PCIE, Async.]로 변경합니다. 따라서 CPU FSB가 오버클러킹 동안 분리되거나, FSB가 보다 안정적인 오버클러킹 환경에서 작동하도록 PCI 및 PCIE 버스는 고정 모드로 유지됩니다.



Untied Overclocking Technology 를 적용하기 전에 가능한 오버클로킹 위험에 대해 167 페이지의 경고를 참조하십시오.

3. 시스템 바이오스 정보

메인보드의 플래쉬 메모리에는 바이오스 셋업 유틸리티가 저장되어 있습니다. 컴퓨터를 사용하실 때, “자가진단 테스트”(POST)가 실시되는 동안 <F2>키를 눌러 바이오스 셋업으로 들어가세요; 만일 그렇게 하지 않으면 POST는 테스트 루틴을 계속하여 실행할 것입니다. 만일 POST 이후 바이오스 셋업을 하기 원하신다면, <Ctl>+<Alt>+<Delete>키를 누르거나, 또는 시스템 본체의 리셋 버튼을 눌러 시스템을 재 시작하여 주시기 바랍니다. 바이오스 셋업 프로그램은 사용하기 편하도록 디자인되어 있습니다. 각 항목은 다양한 서브 메뉴 표가 올라오며 미리 정해진 값 중에서 선택할 수 있도록 되어 있습니다. 바이오스 셋업에 대한 보다 상세한 정보를 원하신다면 보조 CD안의 포함된 사용자 매뉴얼(PDF 파일)을 따라 주시기 바랍니다.

4. 소프트웨어 지원 CD 정보

이 메인보드는 여러 가지 마이크로소프트 윈도우 운영 체제를 지원합니다: XP/XP 미디어 센터/XP 64 비트/Vista™/Vista™ 64 비트. 메인보드에 필요한 드라이버와 사용자 편의를 위해 제공되는 보조 CD는 메인보드의 기능을 향상시켜 줄 것입니다. 보조 CD를 사용하여 시작하시려면, CD-ROM 드라이브에 CD를 넣어주시기 바랍니다. 만일 고객님의 컴퓨터가 “AUTORUN”이 가능하다면 자동으로 메인 메뉴를 모니터에 디스플레이 시켜 줄 것입니다. 만일 자동으로 메인 메뉴가 나타나지 않는다면, 보조 CD의 디스플레이 메뉴 안에 있는 BIN 폴더 ASSETUP.EXE 파일을 더블 클릭하여 주시기 바랍니다.

(D: \BIN \ASSETUP.EXE, D:는 CD-ROM 드라이브)

1、はじめに

ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* マザーボードをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、弊社の厳しい品質管理の下で製作されたマザーボードです。本製品は、弊社の品質と耐久性の両立という目標に適合した堅牢な設計により優れた性能を実現します。このクイックインストールガイドには、マザーボードの説明および段階的に説明したインストールの手引きが含まれています。マザーボードに関するさらに詳しい情報は「サポート CD」のユーザーマニュアルを参照してください。



マザーボードの仕様および BIOS ソフトウェアは、アップデートされることがありますので、マニュアルの内容は、予告なしに変更されることがあります。本マニュアルに変更があった場合は、弊社のウェブサイトへ通告なしに最新版のマニュアルが掲載されます。最新の VGA カード および CPU サポートリストもウェブサイトでご覧になれます。

ASRock 社ウェブサイト：<http://www.asrock.com>

このマザーボードに関連する技術サポートが必要な場合、当社の Web サイトにアクセスし、使用しているモデルについての特定情報を見つけてください。www.asrock.com/support/index.asp

1.1 パッケージ内容

ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* マザーボード：

(ATXフォームファクター: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm)

ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* クイックインストールガイド

ASRock *K10N780SLIX3-WiFi* サポート CD

ASRock *WiFi-802.11g* モジュールのオペレーション・ガイド

マザーボードの付属物

- 1 x ASRock SLIブリッジ
- 1 x アスロック 3 ウェイ SLI ブリッジ
- 1 x ASRock SLI/XFireスウィッチカード
- 1 x Ultra ATA 66/100/133 IDEリボンケーブル (導線数: 80)
- 1 x 3.5インチフロッピードライブ用リボンケーブル
- 4 x シリアルATA (SATA)データケーブル (オプション)
- 1 x シリアル1 ATA (SATA) HDD用電源変換ケーブル (オプション)
- 1 x HDMI_SPDIFケーブル (オプション)
- 1 x ASRock WiFi_SPDIF I/O・I/Oパネルシールド

WiFi の付属物

- 1 x ASRock *WiFi-802.11g* モジュール
- 1 x アンテナ

1.2 仕様

プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> - ATX フォームファクター: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm - 全ソリッド・キャパシター設計
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Socket AM2+ / AM2 プロセッサ: AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 デュアルコア / Athlon X2 デュアルコア / Athlon 64 / Sempron プロセッサをサポートします - AMD LIVE!™ 対応 - AMD社 Cool 'n' Quiet™ をサポート - FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) (注意1を参照) - Untied Overclocking をサポート (注意2を参照) - Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) をサポート
チップセット	<ul style="list-style-type: none"> - NVIDIA® nForce 780a SLI
メモリー	<ul style="list-style-type: none"> - デュアルチャンネルDDR2メモリーテクノロジー (注意3を参照) - DDR2 DIMMスロット x 4 - DDR2 1066/800/667/533 non-ECC, un-buffered メモリーに対応 (注意4を参照) - システムメモリーの最大容量: 8GB (注意5を参照)
拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x PCI Express 2.0 x16スロット (緑@ x16 モード、青@ x8 モード) - 1 x PCI Express x1スロット - 2 x PCIスロット - NVIDIA® SLI™ および 3 ウェイ SLI™ をサポート (注意6参照) - NVIDIA® Hybrid SLI™ GeForce® Boostをサポート (注意7参照)
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> - 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD オーディオ (コンテンツ保護付) - DAC (110dB ダイナミックレンジ)(ALC890 オーディオ Codec) - DTS (デジタル・シアター・システム) 対応(注意8を参照)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Giga PHY Realtek RTL8211B - Wake-On-LANをサポート
無線LAN	<ul style="list-style-type: none"> - ASRock WiFi-802.11g モジュール - 54Mbps IEEE 802.11g / 11Mbps IEEE 802.11b - ソフトウェア・アクセス・ポイントのモード (AP モード) とステーション・モード (Infrastructure モードと Ad-hoc モード) 対応

リアパネル I/O	ASRock WiFi_SPDIF I/O <ul style="list-style-type: none"> - PS/2マウスポート x 1 - PS/2キーボードポート x 1 - 同軸SPDIF出力ポート x 1 - 光学SPDIF出力ポート x 1 - Ready-to-Use USB 2.0ポート x 6 - eSATAIIポート x 1 - LED (ACT/LINK LED および SPEED LED) 付き RJ-45 LAN ポート x 1 - IEEE 1394ポート x 1 - オーディオジャック: 側面のスピーカー、後部スピーカー、中央低音、入力、前部スピーカー、マイク入力 (注意9参照)
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> - 6 x Serial ATAII 3.0Gb/秒コネクタが、RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、JBOD、RAID 5)、NCQ、AHCI および「ホットプラグ」機能をサポート (注意10を参照) - 1 x eSATAII 3.0Gb/sコネクタ (1 SATAIIコネクタと共有) (注意11を参照) - ATA133 IDEコネクタ (サポート 2 x IDE devices) x 1 - フロッピーコネクタ x 1 - DeskExpressホットプラグ検出ヘッダー x 1 - 1 x COMポートヘッダー - HDMI_SPDIFヘッダー x 1 - IEEE 1394ヘッダー x 1 - CPU/シャーシファンコネクタ x 1 - 24ピン ATX電源コネクタ - 8ピン 12V電源コネクタ - CD挿入ヘッダー - フロントパネルオーディオコネクタ - USB 2.0ヘッダー (USB 2.0用4ポートをサポート) x 2 (注意12参照) - WiFi/Eヘッダー x 1 (注意13参照)
BIOS 関連機能	<ul style="list-style-type: none"> - 8Mb AMI BIOS - AMI Legal BIOS - プラグ&プレイをサポート - ACPI 1.1 準拠ウェイクアップイベント - jumperfreeモードサポート - SMBIOS 2.3.1サポート - CPU、DRAM、エップセットコア、PCIeブリッジ電圧
サポート CD	<ul style="list-style-type: none"> - ドライバー、ユーティリティ、アンチウィルスソフトウェアハードウェア (体験版)

特徴	<ul style="list-style-type: none"> - ASRock OC チューナー(注意 14 参照) - インテリジェント エナジーサーバー (注意 15 参照) - ハイブリッドブースタ: <ul style="list-style-type: none"> - CPU 周波数無段階制御 (注意 16 を参照) - ASRock U-COP (注意 17 を参照) - 起動障害保護(Boot Failure Guard:B.F.G.) - ASRock AM2 Boost: 最大12.5%までメモリ パフォーマンスを高める ASRock の特許技術 (注意 18 を参照)
モニター	<ul style="list-style-type: none"> - CPU 温度検知 - マザーボード 温度検知 - CPU ファンタコメータ - シャーシファンタコメータ - CPU クワイエット ファン - 電源モニター: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	<ul style="list-style-type: none"> - Microsoft® Windows® XP/XP Media Center/XP 64-bit/Vista™/Vista™ 64-bit compliant
認証	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, Microsoft® WHQL 認証済み

* 製品の詳細については、<http://www.asrock.com> を御覧ください。

警告

オーバークロック (BIOS 設定の調整、アンタイド・オーバークロック・テクノロジーの適用、第三者のオーバークロックツールの使用など) はリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。

注意

1. このマザーボードに AM2 CPU を取り付ける場合、システムのバス速度は HT1.0 (2000 MT/秒) になります。このマザーボードに AM2+ CPU を取り付ける場合、システムのバス速度は HT3.0 (最大 5200 MT/秒) になり、HT Link の周波数は採用する AM2+ CPU の能力に依存します。詳細については、当社 Web サイトの CPU サポートリストを参照してください。
ASRock website <http://www.asrock.com>
2. このマザーボードは、Untied Overclocking テクノロジーをサポートしています。詳細は 221 ページの“Untied Overclocking テクノロジー”をお読みください。
3. このマザーボードは、デュアルチャンネルメモリーテクノロジー (Dual Channel Memory Technology) をサポートしております。デュアルチャンネルメモリーテクノロジーを実行する前に、正しいインストール法を理解する為に 201 ページのメモリーモジュールのインストールガイドをお読みください。
4. 1066MHz メモリー速度がサポートされているかどうかは、採用している AM2+ CPU によって異なります。このマザーボードに DDR2 1066 メモリーモジュールを採用する場合、WEB サイトのメモリーサポートリストを参照して互換可能なメモリーモジュールを見つけてください。
ASRock Web サイト <http://www.asrock.com>

5. オペレーティングシステム制限のため、Windows® XP 及び Windows® Vista™ 使用下において、システム使用のリザーブに対する実際の記憶容量は 4GB 未満である可能性があります。64ビット CPU の Windows® XP 64ビット 及び Windows® Vista™ 64ビット に対しては、そのような制限はありません。
6. このマザーボードは、NVIDIA® SLI™ と 3-Way SLI™ テクノロジーをサポートします。SLI™ 機能を使用する場合、205 ページと 206 ページの指示に従って ASRock SLI/Xfire スイッチカードの方向を前もって逆にごください。SLI™ 機能を使用するには、PCI E1 と PCI E2 スロットに 2 つの同じ SLI™ グラフィックスカードを取り付けてください。3-Way SLI™ 機能を使用するには、PCI E1、PCI E2 および PCI E4 スロットに 3 つの同じ 3-Way SLI™ サポート グラフィックスカードを取り付けてください。互換 SLI™ と 3-Way SLI™ PCI Express VGA カードの詳細については、11 ページを参照してください。PCI Express VGA カードの適切な取り付けについては、204 ページの取り付けガイドを参照してください。
7. Hybrid SLI™ 機能は NVIDIA® 製ドライバによって異なり、将来更新されることがあります。最新の Hybrid SLI™ ドライバが入手できる限り、当社 Web サイトに更新いたします。将来の更新された Hybrid SLI™ ドライバについては、当社の Web サイトにアクセスしてください。操作手順については、208 ページの「Hybrid SLI™ Operation Guide」(Hybrid SLI™ 操作ガイド)を参照してください。
8. DTS (デジタル・シアター・システム) は、マルチ・チャンネルのデジタル・サラウンド・サウンドの形式を採用します。DTS 機能を使用可能にするには、オーディオ・ドライバーをインストールしてから、設定を調整する必要があります。詳細は、「DTS オペレーションガイド」(P.219) をご参照ください。
9. マイク入力の場合、このマザーボードはステレオとモノラルモードをどちらもサポートします。オーディオ出力の場合、このマザーボードは 2 チャンネル、4 チャンネル、6 チャンネルと 8 チャンネルモードをサポートします。正しい接続については、3 ページの表をチェックしてください。
10. SATAII 対応ハードディスクを SATAII コネクタにインストールする前に、サポート CD の「SATAII 対応ハードディスクセットアップガイド」の 40 ページで説明している SATAII ハードディスクドライブを SATAII モードに調整する手順をお読みください。さらに、SATA ハードディスクと SATAII コネクタをケーブルで直接接続することもできます。
11. このマザーボードは、eSATAII インターフェイスと外付け SATAII 仕様をサポートしています。eSATAII および eSATAII の詳しいインストール手順については、214 ページの「eSATAII インターフェイス導入」をお読みください。
12. USB 2.0 のパワー・マネジメント機能は Microsoft® Windows® Vista™ 64-bit / Vista™ / XP 64-bit / XP SP1; SP2 で正しく機能します。
13. WiFi/E ヘッドは、使いやすいワイヤレス構内通信網(WLAN)アダプタである、ASRock WiFi-802.11g / WiFi-802.11n モジュールで WiFi+AP 機能をサポートします。これにより、ワイヤレス環境を作成し、ワイヤレスネットワーク接続性をお楽しみいただけます。
14. 使いやすい ASRock オーバークロック・ツールとして、ハードウェア・モニター機能でシステムを監視することができ、ハードウェア・デバイスをオーバークロックすることにより Windows® 環境での最適なシステム性能を得られます。ASRock OC チューナーのオペレーション手順については、ASRock ウェブサイト：<http://www.asrock.com> を御覧ください。

15. 最新の独自のハードウェアとソフトウェア設計を採用した Intelligent Energy Saver (インテリジェント エネルギーマネージャー)は、比類のない省電力を提供する革新的なテクノロジーです。電圧レギュレータは出力フェーズの数を削減して、CPU コアがアイドルになっているときに効率を高めています。言い換えると、コンピュータのパフォーマンスを犠牲にすることなしに、ひときわ優れた省電力を実現し電力効率を向上できるということです。Intelligent Energy Saver (インテリジェント エネルギーマネージャー)機能を使用するには、前もって BIOS セットアップでクールアンドクワイエット オプションを有効にしてください。Intelligent Energy Saver (インテリジェント エネルギーマネージャー)の操作手順については、当社の Web サイトにアクセスしてください。ASRock Web サイト: <http://www.asrock.com>
16. このマザーボードは、無段階制御を提供しますが、オーバークロックングの実行はお勧めしません。推奨 CPU バス周波数以外の周波数は、システムを不安定にしたり CPU を損傷したりすることがあります。
17. CPU のオーバーヒートが検出されると、システムは自動的にシャットダウンされます。システムのレジャームを行う前に、マザーボード上の CPU 冷却ファンが正しく機能しているか確認してから電源コードを外し、そして再度つないでください。放熱効果を高めるためには、PC システムのインストール時に、CPU とヒートシンクの間放熱グリースをスプレーするのが効果的です。
18. このマザーボードは、ASRock AM2 Boost オーバークロックングテクノロジーをサポートしています。BIOS セットアップでこの機能を有効にすると、メモリパフォーマンスを最大で 12.5% 向上させることができますが、実際の効果はご利用の AM2 CPU により異なります。この機能を有効にすると、チップセット / CPU 参照クロックをオーバークロックすることができます。ただし、すべての CPU / DRAM 設定に対してシステムの安定性が保証されるわけではありません。AM2 Boost 機能を有効にしたことでシステムが不安定になった場合、ご利用のシステムには適用できないことが考えられます。この場合は、システムの安定性を確保するためこの機能を無効にしてください。

1.3 Windows® Vista™ Premium 2008 および Basic ロゴ 用ロゴ準拠の最低ハードウェア要件の表

マザーボードを購入し Windows® Vista™ Premium 2008 と Basic ロゴを購入準拠にしようとしているシステムインテグレータとユーザーの場合、最低のハードウェア要件については次の表に従ってください。

CPU	Sempron 2800+
メモリ	1GB システムメモリ (Premium)
	512MB システムメモリ (Basic)
VGA	WDDM ドライバつき DX10
	128bit VGA メモリ搭載 (Premium)
	64bit VGA メモリ搭載 (Basic)

* 2008年6月1日以降、すべての Windows® Vista™ システムは Windows® Vista™ Premium 2008 logo への資格を得るため、最小限以上のハードウェア要件が必要になります。

2、インストール

これは ATX フォームファクタ (12.0-in x 9.6-in、30.5 cm x 24.4 cm) マザーボードです。マザーボードをインストールする前にシャーシの構成を調べ、マザーボードがシャーシに適合することを確認してください。

インストールを行う前の注意事項

マザーボード 部品のインストールやマザーボード の設定変更を行う前に、以下の注意事項を守ってください。



マザーボード、周辺機器、部品などがひどく損傷する恐れがあるため、部品の取り付けや取り外しを行う前に、本体の電源を切り、電源コードを電源装置から外してください。

1. コンセント から電源コード を外す前には、いかなる部品にも触ってはいけません。この手順を守らないと、マザーボード、周辺機器、部品に重大な障害が発生することがあります。
2. 静電気によるマザーボード 部品の損傷を防ぐ 為には、絶対にマザーボード を直接カーペット などに置かないようにしてください。部品を取り扱う前に、アースされたリストストラップの使用や、安全にアースされている物体に触れて放電しておくことに留意してください。
3. IC には触れないように部品の角を持ちます。
4. 部品を取り外す際は、必ずアースされた静電パッド の上に置か、部品が入っていた袋に入れてください。
5. シャーシにマザーボード を固定するため、ねじ穴にねじを取り付けるとき、ねじを締めすぎないでください。マザーボード を損傷する恐れがあります。

2.1 CPU インストール

ステップ 1. レバーを 90 度引き上げてソケットのロックを解除します。


ステップ 2. CPU を直接ソケット上に置くと CPU の金色の三角巻コーナーが小さい三角巻付きのソケットコーナーにフィットします。

ステップ 3 注意深く CPU をソケットの正しい場所に嵌るよう挿入します。



CPU は、ただ一つの正しい方向でしか嵌め込みできません。無理に CPU を押し込んでピンを曲げないように注意してください。

ステップ 4 CPU を正しい位置に置いたら、CPU を保持する為にソケットレバーを下げながら CPU をしっかりと押します。レバーがロックされるとサイドタブのレバーがカエッと音を出します。



ステップ 1
ソケットレバーを持ち上げます



ステップ 2 / ステップ 3
CPU の金色の三角巻をソケット 端の小さな三角巻に合わせます



ステップ 4
ソケットレバーを押し下げてロックします

2.2 CPU ファンとヒート シンクのインストール

CPU をこのマザーボードにインストールした後、放熱効果を高めるために大きなヒート シンクと冷却ファンを取り付ける必要があります。また、CPU とヒート シンクの間熱グリースをスプレーする必要もあります。CPU とヒート シンクがしっかりと固定され、互いに密着していることを確認してください。CPU ファンを CPU ファンコネクタ (CPU_FAN1、2 ページの No. 5 を参照) に接続します。正しいインストール方法については、CPU ファンとヒート シンクの取扱説明書を参照してください。

2.3 メモリーモジュール(DIMM)取り付け

K10N780SLIX3-WiFi マザーボードには、240ピン DDR2 (Double Data Rate 2) DIMM用スロットが4カ所あり、デュアルチャンネルメモリーテクノロジーをサポートしています。デュアルチャンネルコンフィギュレーションに関しては、常に同一(同じメーカー、同じ速度、同じサイズ、同じチップタイプ)のDDR2 DIMMペアを同じ色のスロットに取り付ける必要が有ります。つまり、同一のDDR2 DIMMペアをデュアルチャンネルA (DDRII_1 および DDRII_2、黄色いスロット、2ページのNo.6を参照)に挿入するか、同一のDDR2 DIMMペアをデュアルチャンネルB (DDRII_3 および DDRII_4、オレンジのスロット、2ページのNo.7参照)に挿入することでデュアルチャンネルメモリーテクノロジーを始動させることができるということです。さらにこのマザーボードは、デュアルチャンネルコンフィギュレーション用に4つのDDR2 DIMMをインストール出来ますが、4カ所のスロット全部に同一のDDR2 DIMMをインストールしてください。下記のデュアルチャンネルメモリーコンフィギュレーション表を参照してください。

デュアルチャンネルメモリーコンフィギュレーション

	DDRII_1 (黄色)	DDRII_2 (黄色)	DDRII_3 (オレンジ)	DDRII_4 (オレンジ)
(1)	実装済み	実装済み	-	-
(2)	-	-	実装済み	実装済み
(3)*	実装済み	実装済み	実装済み	実装済み

* コンフィギュレーション(3)の場合は、4カ所のスロット全てに同一のDDR2 DIMMをインストールしてください。



- 最適なコンパチビリティと安定性を確保する為にメモリーモジュールを2枚インストールしたい場合は、モジュールを同色のスロットにインストールすることを推奨します。つまり、モジュールを黄色スロット (DDRII_1とDDRII_2)かオレンジのスロット (DDRII_3とDDRII_4)にインストールするということです。
- 1枚あるいは3枚のメモリーモジュールをこのマザーボードのDDR2 DIMMスロットにインストールする場合は、デュアルチャンネルメモリーテクノロジーは始動出来ません。
- 2枚のメモリーモジュールが同一のデュアルチャンネルにインストールされていない場合(たとえばDDRII_1とDDRII_3)は、デュアルチャンネルメモリーテクノロジーは始動出来ません。
- DDRメモリーモジュールをDDR2スロットに取り付けることはできません。取り付けると、マザーボードとDIMMが損傷する原因となります。

DIMM スロット が用意されています。



DIMMやシステムコンポーネントの着脱の前は電源がOFFになっていることを確認してください。

- ステップ 1. 固定クリップを外側に押し、DIMM スロットのロックを外します。
ステップ 2. DIMMのノッチがスロットの切れ目の位置に対応するように DIMM とスロットを合わせます。



DIMMは1つの正しい向きでのみ装着されるようになっています。DIMMを間違った向きでスロットに装着すると、マザーボードやDIMMに重大な損傷がもたらされることがあります。

- ステップ 3. 最後に、DIMM をスロット に挿入し、両端の固定クリップを所定の位置まで戻して、DIMM をしっかり装着してください。

2.4 拡張スロット (PCI スロット、PCI Express スロット)

K10N780SLIX3-WiFi マザーボードには、PCIスロット 2基、PCI Expressスロット 4 基が備わっています。





PCI スロット： PCIスロットは、32ビット PCIインターフェイスを持つ拡張カードのインストールに使用します。

PCI E スロット： PCIE1 / PCIE2 (PCIE x16スロット、緑)はPCI Express x16のレーン幅グラフィックスカードで使用されるか、SLI™機能をサポートするPCI Expressグラフィックスカードを取り付けるために使用されます。

PCIE3 (PCIE x1スロット、白)はGigabit LANカード、SATA2カードなど、PCI Express x1レーン幅カードで使用されます。

PCIE4 (PCIE x16スロット、青)はGigabit LANカード、SATA2カード、およびASRock PCIE_DEカードなど、PCI Express x1レーン幅カードで使用されるか、3-Way SLI™機能をサポートするPCI Expressグラフィックスカードを取り付けるために使用されます。

PCIE1 / PCIE2 / PCIE4 / SLI/XFire スイッチカードリテンションスロット 設定

	PCIE1 (緑)	PCIE2 (緑)	PCIE4 (青)	SLI/XFire スイッチカードリテンションスロット
デュアルグラフィックスカード (SLI™ モード) 	PCIE x16	PCIE x16	PCIE x1	
3-Way SLI™ モード のトリプルグラフィックスカード 	PCIE x16	PCIE x8	PCIE x8	 (デフォルト)

日本語



1. このマザーボードは NVIDIA® SLI™ および 3 ウェイ SLI™ テクノロジーをサポートします。SLI™ 機能を使用する場合は、2 枚の同じ SLI™ グラフィックスカードを PCIE1 スロットと PCIE2 スロットに装着してください。3 ウェイ SLI™ 機能を使用する場合は、3 枚の同じ 3 ウェイ SLI™ 対応のグラフィックスカードを PCIE1 スロット、PCIE2 スロット、PCIE4 スロットに装着してください。
2. 互換 SLI™ と 3-Way SLI™ モード PCI Express VGA カードの詳細については、11 ページを参照してください。SLI™ および 3-Way SLI™ モードの操作手順については、204 ページを参照してください。
3. このマザーボードに PCI Express VGA カードを 1 つしか取り付ける予定がない場合、PCIE1 スロット (緑) に取り付けるようにお勧めします。ただし、このマザーボードに ASRock WiFi-802.11g モジュールを取り付けた場合、PCIE1 スロットの PCI Express VGA カードと衝突するようであれば、PCIE2 スロットに PCI Express VGA カードを取り付けることができます。この条件下では、ASRock SLI/Xfire スイッチカードを x16 / x1 モードにあらかじめ切り替えてください。
4. このマザーボードで ASRock DeskExpress 機能を使用する場合は、PCIE4 スロット (青) に ASRock PCIE_DE カードを取り付け、ASRock SLI/Xfire スイッチカードを x16 / x1 に切り替えてください。作業状態にある ASRock SLI/Xfire スイッチカードを取り外さないでください。

拡張カードの装着

- ステップ 1. 拡張カードを装着する前に、電源が OFF になっていること、または電源コードが接続されていないことを確認してください。装着する前に、拡張カードの説明書を読んで、必要なハードウェア設定を行ってください。
- ステップ 2. 使用するスロットのブラケットを取り外してください。ネジは後で使用するので、取っておいてください。
- ステップ 3. カードコネクタをスロットの位置に合わせて、カードがスロットに完全に固定されるまでカードを押し込んでください。
- ステップ 4. 最後に、ネジでカードをシャーシに固定してください。

2.5 SLI™ および 3 ウェイ SLI™ の操作ガイド

このマザーボードは、NVIDIA® SLI™ および 3 ウェイ SLI™ (スケーラブルリンクインターフェース) テクノロジーをサポートします。このテクノロジーで、最大 3 枚までの同じ PCI エクスプレス x16 グラフィックスカードを装着できます。現在、NVIDIA® SLI™ テクノロジーは、Windows® XP、Windows® XP 64-bit、Vista™、Vista™ 64-bit OS をサポートします。NVIDIA® 3 ウェイ SLI™ テクノロジーは、Windows® Vista™ および Vista™ 64-bit OS をサポートします。このセクションにある装着手順に従ってください。



要件

1. NVIDIA® に対応した同一の SLI™ グラフィック・カードを 2 枚用意してください。3 ウェイ SLI™ テクノロジーでは、NVIDIA® 認証の同じ 3 ウェイ SLI™ 対応のグラフィックスカードが 3 枚必要です。

2. グラフィック・カードのドライバが NVIDIA® SLI™ テクノロジーに対応していることを確認してください。最新のドライバは NVIDIA® の Web サイト (www.nvidia.com) からダウンロードしてください。
3. システムが必要とする最低限の電力を電源ユニット (PSU) が供給できることを確認してください。NVIDIA® 認証の PSU を使用することを推奨します。詳細については NVIDIA® ウェブサイトをご覧ください。


2.5.1 グラフィックスカードのセットアップ

2.5.1.1 2 枚の SLI™ 対応のグラフィックスカードを装着する

ステップ 1. このマザーボードには、出荷時に取り付けられた ASRock SLI/XFire スイッチカードが 1 つ組み込まれています。このカードは、デフォルトモード (x8 / x8) と x16 / x1モード間のスイッチとして機能します。ASRock SLI/XFire スイッチカードは、リテンションスロットベースの方に、そのデフォルトモードサイド (x8 / x8) に出荷時に取り付けられています。




ステップ 2. これを SLI モードに変更するには、ASRock SLI/XFire スイッチカードの方向を逆にする必要があります。カードを支えている両方のリテンションアームを同時に引っ張ってください。カードはリテンションスロットから飛び出てきます。端の方を持ちながら、コネクタ (金色の指) に触れないようにしながらゆっくり取り外してください。

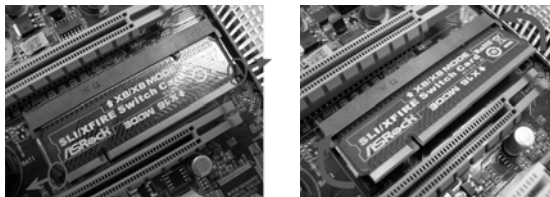


ステップ 3. 「X16 MODE」という文字の書かれた側がリテンションの-slot ベースの方を向くように、カードの方向を逆にします。ベース下部にカードを挿入します。



- ステップ4. 両方のリテンションアームがカードを所定の位置にしっかり支えるまで、カードをリテンションスロットに押し込みます。また、コネクタ（金色の指）に触れないように注意してください。




- ステップ5. グラフィック・カードの種類が異なると正しく機能しないので、NVIDIA®に対応した同一のSLI™グラフィック・カードをインストールします。(GPUチップのバージョンも同じでなければなりません。) グラフィック・カードはPCI E1スロットとPCI E2スロットに挿入します。カードがスロットに正しく装着されていることを確認してください。



- ステップ6. 必要なら、PCI Expressグラフィック・カードに補助電源を接続してください。

- ステップ7. SLIブリッジを使って2枚のグラフィック・カードを連結します。SLIブリッジは各グラフィック・カードの金メッキの接続部分に接続します。SLIブリッジが正しく装着されていることを確認してください。




- ステップ8. VGAケーブルかDVI-Iケーブルを使って、モニタのコネクタとPCI E1スロットに装着されているグラフィック・カードのDVIコネクタを接続します。

2.5.1.2 3枚のSLI™対応のグラフィックスカードを装着する

ステップ1. グラフィック・カードの種類が異なると正しく機能しないので、NVIDIA®に対応した同一の3ウェイSLI™グラフィック・カードをインストールします。(GPUチップのバージョンも同じでなければなりません。)各グラフィックスカードには3ウェイSLIブリッジコネクタ用の2ゴールドフィンガーが搭載されている必要があります。1枚のグラフィックスカードをPCIE1スロットに装着し、もう1枚のグラフィックスカードをPCIE2スロットに、最後の1枚のグラフィックスカードをPCIE4スロットに装着します。




2 ゴールドフィンガー

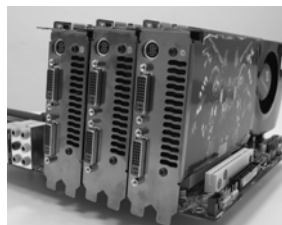

ステップ2. 補助電源ソースをPCIエクスプレスグラフィックスカードに接続します。PCIエクスプレスカードの両方の電源コネクタが接続されていることを確認します。3枚のグラフィックスカードでこのステップを繰り返します。



ステップ3. 3ウェイSLIブリッジを各グラフィックスカードのゴールドフィンガーに挿えて挿入します。3ウェイSLIブリッジが定位置に固定されていることを確認します。



ステップ4. VGAケーブルかDVIケーブルを使って、モニタのコネクタとPCIE1スロットに装着されているグラフィック・カードのDVIコネクタを接続します。

2.5.2 ドライバーとユーティリティのインストール

グラフィック・カードのドライバをシステムにインストールします。その後、NVIDIA® nViewシステム・トレー・ユーティリティのマルチ・グラフィック処理ユニット (GPU) 機能を使用できます。マルチGPU機能を有効にする詳細な手順については、21 ページを参照してください。


2.6 Hybrid SLI™ 操作ガイド

業界トップのSLI™テクノロジーに基づく Hybrid SLI™テクノロジーでは、NVIDIA® マザーボード CPU を NVIDIA® ディスクリート GPU と組み合わせて、複数の GPU (グラフィックスプロセッシングユニット) を最大限に活用できるようになります。

Hybrid SLI™ テクノロジーには、GeForce® Boost と HybridPower™ の 2 つの機能が含まれます。このマザーボードは Hybrid SLI™ の GeForce® Boost 機能と互換性があり、グラフィックスのパフォーマンスを向上することができます。現在、NVIDIA® Hybrid SLI™ Technology は Windows® Vista™ OS のみをサポートしており、他の OS ではご利用いただけません。将来の更新されたドライバ更新については、当社の Web サイトにアクセスしてください。互換 PCI Express グラフィックスカードと取り付け手順については、サポート CD の 27 ページの「ユーザーマニュアル」を参照してください。

2.7 ジャンパ設定

右の図はジャンパがどのように設定されているかを示します。ジャンパキャップがピンに置かれている場合、ジャンパは“ショート”になります。ジャンパキャップがピンに置かれていない場合、ジャンパは“オープン”になります。右の図で、3 ピンジャンパで、1-2 ピンを“ショート”の場合、これらの 2 つのピンにジャンパキャップを置きます。



ジャンパ	設定	説明
PS2_USB_PWR1 (ページ2 アイテム1 参照)		2-3 ショート +5VSB (standby) PS/2 USB 起動サポート

注意: +5VSB を選択した場合、電源の出力で +5Vsb が最低限 2A 必要になります。

CMOSの消去ジャンパ (CLR_CMOS1) (ページ2 アイテム13 参照)	設定	説明
		デフォルト 設定
		CMOSの消去

注意: CLR_CMOS1 を使うと、CMOS 内のデータを消去できます。CMOS のデータには、システムパスワード、日付、時間、システム設定パラメータといったシステム設定情報が含まれています。システムパラメータをクリアして、デフォルト設定にリセットするには、コンピュータの電源を切って、電源コードのプラグを外してから、ジャンパキャップを使って CLR_CMOS1 の pin2 と pin3 を 3 秒間ショートさせてください。なお、CMOS 消去後は、ジャンパキャップをデフォルト設定 (pin1 と pin2 をショート) に戻しておくのを忘れないでください。

2.8 オンボードのヘッダとコネクタ類




オンボードのヘッダとコネクタ類はジャンパではありません。これらのヘッダやコネクタにジャンパキャップをかぶせないでください。ヘッダやコネクタにジャンパキャップをかぶせると、マザーボードに深刻な影響を与える場合があります。

FDDコネクタ

(33ピン FLOPPY1)

(ページ2 アイテム 28 参照)




赤い編模様の側とピン1

注意: ケーブルの赤い編模様の側がコネクタのピン1側に接続されていることを確認してください。

プライマリ IDE コネクタ(青)

(39ピン IDE1)ページ2 ,アイテム 9を参照



コネクタの青色の端子をマザーボードに。



黒色の端子を IDE デバイスに接続してください。

80-コンダクタ ATA 66/100/133 ケーブル

注意: 詳細については、IDE デバイスベンダーの指示を参照してください。

シリアル ATAII コネクタ

SATAII_1 (PORT0):

ページ2 ,アイテム 23を参照

SATAII_2 (PORT1):

ページ2 ,アイテム 20を参照

SATAII_3 (PORT2):

ページ2 ,アイテム 14を参照

SATAII_4 (PORT3):


ページ2 ,アイテム 18を参照

SATAII_5 (PORT4):

ページ2 ,アイテム 15を参照

SATAII_6 (PORT5):

ページ2 ,アイテム 16を参照



これら 6本のシリアル ATAII (SATAII) コネクタは内蔵ストレージデバイスに使用する SATA データケーブルに対応しています。現在の SATAII インタフェースの最大データ転送速度は 3.0 Gb/s です。



SATAII_6 (PORT5)コネクタは内部記憶装置デバイスに使用されるか、または eSATAII コネクタに接続され eSATAII デバイスをサポートします。eSATAII 及び eSATAII の取り付け要領についての詳細は、「SATAII インタフェースの紹介」の 214 ページをお読みください。

eSATA II コネクタ

eSATAII_TOP: ページ2 ,
アイテム 38を参照



この eSATAII コネクタは、SATA データケーブルの外部 SATAII 機能をサポートします。現在の eSATAII インタフェースは最大 3.0Gb/s データ転送速度を許容します。

シリアルATA (SATA)
データケーブル (オプション)




SATA データケーブルの一方の端は、SATA/SATAII ハード ディスクか、あるいは本マザーボードの SATAII コネクタに接続することができます。また、SATA データケーブルを SATAII_6 (PORT5) コネクタ及び eSATAII コネクタに接続するため使用することもできます。

シリアルATA (SATA)
電源ケーブル (オプション)




SATA 電源ケーブルの黒端を各ドライブの電源コネクタに接続し、白端をパワーサプライの電源コネクタに接続してください。

USB 2.0 ヘッド
(9ピン USB8_9)
ページ2, アイテム 19 を参照




I/O パネルには、デフォルトの6つのUSB 2.0 ポート以外に、このマザーボードに2つのUSB 2.0 ヘッドが搭載されています。それぞれのUSB 2.0 ヘッドは2つのUSB 2.0 ポートをサポートできます。

(9ピン USB6_7)
ページ2, アイテム 17 を参照



WiFi/E ヘッド
(15ピン WiFi/E)
ページ2, アイテム 37 を参照



このヘッドは、使いやすいワイヤレス構内通信網(WLAN)アダプタである、ASRock WiFi-802.11g / WiFi-802.11n モジュールで WiFi+AP 機能をサポートします。これにより、ワイヤレス環境を作成し、ワイヤレスネットワーク接続性をお楽しみいただけます。

日本語




このマザーボードで WiFi+AP 機能を使用する予定がない場合、このヘッドを4ピン USB 2.0 ヘッドとして使用すれば、1つのUSB 2.0 ポートをサポートできます。4ピン USB デバイスケーブルをこのヘッドに接続するには、この図を参照して適切にインストールしてください。




ケーブルの一方の端は
ハードディスクか、
ボードの SATAII
に接続することができます。
ケーブルを
5)コネクタ及び
に接続するため使
ます。

DeskExpressホットプラグ検出ヘッダー
(5ピン IR1)
ページ2 , アイテム 27を参照




本ヘッダーは ASRock
DeskExpress のホットプラグ検
出機能をサポートします。

内部オーディオコネクタ
(4ピン CD1)
ページ2 , アイテム 31を参照





このコネクタを使うと、CD-ROM、
DVD-ROM、TV チューナーカー
ド、MPEG カードといった音楽
ソースからステレオオーディオ入
力を受信できます。

フロント オーディオパネルコネクタ
(9ピン HD_AUDIO1)
ページ2 , アイテム 30を参照




このコネクタは、オーディオ機器
との便利な接続とコントロールを
可能にするフロントオーディオパ
ネルのためのインターフェイスで
す。




1. ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしますが、正しく機能するためにシャーシのパネルワイヤが HDA をサポートする必要があります。このマニュアルとシャーシのマニュアルの指示に従って、システムを取り付けてください。
2. AC' 97 オーディオパネルを使用する場合、次のように前面パネルのオーディオヘッダに取り付けてください。
 - A. Mic_IN (MIC)を MIC2_L に接続します。
 - B. Audio_R (RIN)を OUT2_R に、Audio_L (LIN)を OUT2_L に接続します。
 - C. Ground (GND)を Ground (GND)に接続します。
 - D. MIC_RET と OUT_RET はオーディオパネル専用です。AC' 97 オーディオパネルに接続する必要はありません。
 - E. [BIOS 設定] ユーティリティを入力します。[アドバンスド設定]を入力し、[チップセット・コンフィギュレーション]を選択します。[自動]から[フロントパネルコントロール]を [有効にする]に設定します。
 - F. Windows® システムを入力します。右下のタスクバーのアイコンをクリックして、[Realtek HD オーディオマネージャ]を入力します。
Windows® XP / XP 64ビット OS の場合:
[Audio I/O]をクリックして、 [コネクタ設定]  を選択し、[フロントパネルジャック検出を無効にする]を選択して、[OK]をクリックして、変更を保存します。
Windows® Vista™ / Vista™ 64ビット OS の場合:
右上の「フォルダ」  アイコンをクリックして、「フ
ロントパネルジャック検出を無効にする」を選んでから、「OK」をクリックして変更を保存します。

システムパネルコネクタ
(9ピン PANEL1)
ページ2, アイテム 22 を参照




このコネクタは数種類のシステム
フロントパネルの機能を提供しま
す。

シャーシスピーカーヘッダ
(4ピン SPEAKER1)
ページ2, アイテム 25 を参照




シャーシのスピーカーとこのヘッダ
を接続してください。

シャーシファンコネクタ
(3ピン CHA_FAN1)
ページ2, アイテム 21 を参照



シャーシのファンケーブルをこの
コネクタに接続します。黒いコー
ドはアースピンに接続してくださ
い。

CPU ファンコネクタ
(4ピン CPU_FAN1)
ページ2, アイテム 5 を参照




このコネクタにはCPUファンケー
ブルを接続します。黒いコードは
アースピンに接続してください。




このマザーボードでは4ピンCPUファン(クワイエットファン)がサポートされていますが、ファン速度コントロール機能がない場合でも、3ピンCPUファンは正常に作動します。3ピンCPUファンをこのマザーボードのCPUファンコネクタに接続しようとしている場合、ピン1-3に接続してください。

接続されたピン1-3 ←
3ピンファンのインストール



ATX パワーコネクタ
(24ピン ATXPWR1)
ページ2, アイテム 8 を参照



ATX 電源コネクタを接続します。



このマザーボードには24ピンATX電源コネクタが装備されており、従来の20ピンATX電源装置を採用している場合でも作動します。20ピンATX電源を使用するには、ピン1およびピン13と共に電源装置にプラグを差し込みます。

20ピンATX電源装置の取り付け



ATX 12Vコネクタ
(8ピン ATX12V1)
ページ2, アイテム 2 を参照



このコネクタにはCPUにVcore電
源を供給できるように、ATX 12V
プラグを備えたサワーサプライを
接続する必要がありますことに注意
してください。接続に問題がある
と、電源は正しく供給されませ
ん。




このマザーボードで 8-pin ATX 12V 電源コネクタが提供されたが、従来の 4-pin ATX 12V 電源でも動作できます。4-pin ATX 電源を使用する場合、電源を Pin 1 と Pin 5 とともに差し込んでください。



4-Pin ATX 12V 電源の取り付け

IEEE 1394 ヘッダ


(9ピン FRONT_1394)
ページ2, アイテム 26 を参照



I/O パネルには、デフォルトの1つの IEEE 1394 ポート以外に、このマザーボードに1つの IEEE 1394 ヘッダが搭載されています。それぞれの IEEE 1394 ヘッダは1つの IEEE 1394 ポートをサポートできます。

シリアルポート ヘッダ

(9ピン COM1)
ページ2, アイテム 24 を参照



この COM1 ヘッダは、シリアルポート モジュールをサポートします。


HDMI_SPDIF ヘッダ

(3-ピン HDMI_SPDIF1)
ページ2, アイテム 29 を参照



HDMI_SPDIF ヘッダは、SPDIF 音声出力を HDMI VGA カードに提供し、システムで HDMI デジタル TV / プロジェクタ / LCD デバイスに接続できるようにします。HDMI VGA カードの HDMI_SPDIF コネクタを、このヘッダに接続してください。

HDMI_SPDIF ケーブル (オプション)




HDMI_SPDIF ケーブルの黒い端をマザーボードの HDMI_SPDIF ヘッダに接続してください。次に、HDMI_SPDIF ケーブルの白い端 (B または C) を HDMI VGA カードの HDMI_SPDIF コネクタに接続します。


A. 黒い端



B. 白い端(2ピン)



C. 白い端(3ピン)



12 24

1 13

日本語

2.9 HDMI_SPDIF ヘッド接続ガイド


HDMI (High-Definition Multi-media Interface エイチディエムアイ)はオールデジタルオーディオ/ビデオ仕様で、セットトップボックス、DVD プレーヤー、A/Vレシーバーなどの互換デジタルオーディオ/ビデオソース、およびデジタルTV(DTV)などの互換デジタルオーディオまたはビデオモニタ間のインターフェイスを提供します。完全な HDMI システムは HDMI VGA カードと HDMI_SPDIF ヘッドを接続した HDMI レディのマザーボードを必要とします。このマザーボードには HDMI_SPDIF ヘッドが付属しており、SPDIF オーディオを HDMI VGA カードに出力することによって、システムは HDMI デジタル TV/プロジェクタ/LCD デバイスを接続することができます。このマザーボードで HDMI 機能を使用するには、サポート CD の「User Manual」(ユーザーマニュアル)の 36 ページで詳細なインストール手順を参照してください。

2.10 eSATAII インターフェイスの概要


注:

1. BIOS セットアップで「SATA 動作モード」を[AHCI], [RAID] モードに設定した場合、eSATAII デバイスでホットプラグ機能がサポートされます。したがって、システムが電源オンの状態で動作している間、eSATAII デバイスを eSATAII ポートから取り付け・取り外しすることができます。
2. BIOS セットアップで「SATA 動作モード」を[非 RAID] モードに設定した場合、eSATAII デバイスでホットプラグ機能がサポートされません。非 RAID モードで eSATAII 機能を使用する際は、システムの電源がオフのときにのみ eSATAII デバイスを eSATAII ポートから取り付け・調断してください。
3. OS ディスクとして eSATAII HDD を使用する場合、BIOS セットアップで「SATA 操作モード」オプションを非 RAID モードに設定してください。リムーバブルデータディスクとして eSATAII HDD を使用する場合、BIOS セットアップで「SATA 操作モード」オプションを RAID モードに設定し、RAID ディスクとして eSATAII HDD を追加する場合、BIOS セットアップで「SATA 操作モード」オプションを RAID モードに設定し、
4. ただし、この状況下では RAID ディスクとして eSATAII HDD を設定しないでください。そうでないと、eSATAII HDD のホットプラグ機能に影響が及ぶ可能性があります。
5. RAID モード、非 RAID モード、AHCI モードの詳細については 216-219 ページを参照してください。

eSATAII の取り付け方法

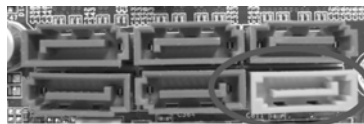


SATAII_6 (PORT5)



eSATAII_TOP

-
1. I/OシールドのeSATAIIポートを有効にするためには、最初にオレンジのSATAIIコネクタ(SATAII_6 (PORT5);2ページの16を参照)及びeSATAIIコネクタ(eSATAII_TOP; 2ページの38を参照)をSATAデータケーブルに接続する必要があります。



SATAデータケーブルをオレンジSATAIIコネクタ(SATAII_6 (PORT5))に接続します



SATAデータケーブルをeSATAIIコネクタ(eSATAII_TOP)に接続します



2. eSATAII デバイスケーブルを使って、有効にする eSATAII ポートにしたがって、eSATAII デバイスと I/O の eSATAII ポートを接続します。



eSATAII デバイスケーブルの一方の端を eSATAII デバイスに接続します



eSATAII デバイスケーブルのもう一方の端を I/O シールドの eSATAII ポートに接続します

2.11 シリアル ATA (SATA) / シリアル ATAII (SATAII) ハードディスクの取り付け

このマザーボードは NVIDIA® nForce 780a SLI エッブセットを採用し、シリアル ATA (SATA) / シリアル ATAII (SATAII) ハードディスクと RAID 機能をサポートします。内部記憶装置として、このマザーボードに SATA / SATAII ハードディスクをインストールできます。本セクションでは、SATA / SATAII ハードディスクのインストールについて説明します。

ステップ1: SATA / SATAII ハードディスクをシャーシのドライブベイに取り付けます。

ステップ2: SATA 電源ケーブルを SATA / SATAII ハードディスクに接続します。

ステップ3: SATAデータケーブルの一方の端をマザーボードのSATAIIコネクタに接続します。

ステップ4: SATAデータケーブルのもう一方の端をSATA / SATAIIハードディスクに接続します。



1. RAID 0、RAID 1、JBOD 機能を使用する予定の場合、少なくとも2つのSATA / SATAIIハードディスクを取り付ける必要があります。RAID 5 機能を使用する予定の場合、少なくとも3つのSATA / SATAIIハードディスクを取り付ける必要があります。RAID 0+1 機能を使用する予定の場合、少なくとも4つのSATA / SATAIIハードディスクを取り付ける必要があります。
2. 内部SATAIIポートにRAIDを構築することをお勧めします。言い換えると、eSATAIIポートに対してSATAII_6 (ポート5)を使用する場合、他のSATAIIポートにRAIDを構築してください。
3. 非RAIDモードでは、SATAII_5 (ポート4)とSATAII_6 (ポート5)は機能しません。

2.12 ドライバインストールガイド

システムにドライバをインストールするには、まずサポートCDを光ドライブに挿入してください。システム互換のドライバが自動検出され、サポートCDドライバページに一覧表示されます。上から下へ順番にこれらの必須ドライバをインストールしてください。これで、インストールしたドライバは正常に作動するはずです。

2.13 RAID機能を搭載しないWindows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit ビットをインストールする

RAID機能を搭載しないSATA / SATAII HDDにWindows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit ビット OSをインストールする場合、次のステップに従ってください。

2.13.1 RAID機能を搭載しないWindows® XP / XP 64-bit ビットをインストールする

RAID機能を搭載しないSATA / SATAII HDDにWindows® XP / XP 64-bit ビット OSをインストールする場合、次のステップに従ってください。

NCQ およびホットプラグ機能を搭載したSATA / SATAII HDD および eSATAII デバイスを使用する

ステップ1: セットアップBIOS。

- A. BIOSセットアップユーティリティ、詳細画面、IDE構成に入ります。
- B. 「SATA動作モード」を[non-RAID]に設定してください。

ステップ 2: SATA / SATAII ドライバディスクを作成します。

- A. サポート CD を光ドライブにセットして、システムを起動します(このとき、フロッピードライブにフロッピーディスクをセットしないでください)。
- B. システム起動時の POST の間、〈F11〉キーを押すと、起動デバイスを選択するためのウィンドウが表示されます。起動デバイスとして、CDROM を選択してください。
- C. 画面に「シリアル ATA ドライバディスクを作成しますか [YN]?」というメッセージが表示されたら、〈Y〉を押してください。
- D. 次のメッセージが表示されます。

Please choose:

1. Generate AHCI Driver diskette for WindowsXP/XP64

2. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP

3. Generate RAID Driver diskette for WindowsXP64

4. Exit

Reboot system now

Press any key to continue

フロッピードライブにフロッピーディスクを挿入してください。選択するモードおよびインストールする OS に従ってリストの必須アイテムを選択します。任意のキーを押します。

- E. システムはフロッピーディスクのフォーマットを開始し、SATA / SATAII ドライバをフロッピーディスクにコピーします。

ステップ 3: セットアップ BIOS。

ステップ 1 に従って、BIOS オプション「SATA 操作モード」を [AHCI] にセットアップしてください。

ステップ 4: システムに Windows® XP / XP 64-ビット OS をインストールします。

システムに Windows® XP / XP 64-bit OS のインストールを開始できます。Windows® セットアップの初めで、F6 を押してサードパーティ製のまたは AHCI ドライバをインストールします。求められたら、NVIDIA® AHCI ドライバを含むフロッピーディスクを挿入します。フロッピーディスクが読み取られると、ドライバが一覧表示されます。選択したモデルとインストールする OS に従って、インストールするドライバを選択します。

A. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP

B. NVIDIA nForce Storage Controller (required) Windows XP64

AHCI モードの Windows® XP の場合は A を選択してください。AHCI モードの Windows® XP 64 ビットの場合は B を選択してください。

NCQ およびホットプラグ機能を搭載しない SATA / SATAII HDD および eSATAII デバイスを使用する

ステップ 1: セットアップ BIOS。

- A. BIOS セットアップユーティリティ、詳細画面、IDE 構成に入ります。
- B. 「SATA 動作モード」を [non-RAID] に設定してください。

ステップ 2: システムに Windows® XP / XP 64-ビット OS をインストールします。

2.13.2 RAID 機能を搭載しない Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit ビットをインストールする

RAID 機能を搭載しない SATA / SATAII HDD に Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit ビット OS をインストールする場合、次のステップに従ってください。

NCQ およびホットプラグ機能を搭載した SATA / SATAII HDD および eSATAII デバイスを使用する

ステップ 1: セットアップ BIOS。

- A. BIOS セットアップユーティリティ、詳細画面、IDE 構成に入ります。
- B. 「SATA 動作モード」を [AHCI] に設定してください。

ステップ 2: システムに Windows® Vista™ / Vista™ 64-ビット OS をインストールします。

Windows® Vista™ / Vista™ 64ビット 光ディスクを光ドライブに挿入してシステムを起動し、指示に従って Windows® Vista™ / Vista™ 64ビット OS をシステムにインストールします。『Windows のインストール場所を指定してください』というページが表示されたら、ASRock サポート CD を光ドライブに挿入し、左下の「ドライブのロード」ボタンをクリックして NVIDIA® AHCI ドライブをロードします。

NVIDIA® AHCI ドライブはサポート CD の次のパスにあります:

.. \ I386 \ Vista32_AHCI (Windows® Vista™ OS の場合)

.. \ AMD64 \ Vista64_AHCI (Windows® Vista™ 64-bit OS の場合)

ロード後、Windows® Vista™ / Vista™ 64ビット 光ディスクを光ドライブに再び挿入し、インストールを続行します。

NCQ およびホットプラグ機能を搭載しない SATA / SATAII HDD および eSATAII デバイスを使用する

ステップ 1: セットアップ BIOS。

- A. BIOS セットアップユーティリティ、詳細画面、IDE 構成に入ります。
- B. 「SATA 動作モード」を [non-RAID] に設定してください。

ステップ 2: システムに Windows® Vista™ / Vista™ 64-ビット OS をインストールします。

2.14 RAID 機能を搭載した Windows® XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit ビットをインストールする



RAID 機能を組み込んだ SATA / SATAII HDD に Windows® XP / XP 64ビット / Vista™ / Vista™ 64ビット OS をインストールする場合、サポート CD の次のパスのマニュアルを参照して詳細な手順を調べてください。

..\ RAID Installation Guide (RAID インストールガイド)

2.15 DTS オペレーションガイド

DTS (デジタル・シアター・システム) はマルチ・チャンネルのデジタル・サラウンド・サウンドの形式を採用し、家庭用 PC でより高級な番組を楽しんでいただけます。DTS によるオーディオ・トラックは他のコード化したデジタル・サウンド・トラックと比べて、よりオリジナルのマスター・レコードに近いです。サラウンド・サウンド技術のマルチ次元の利点と組み合わせて、DTS-形式のサウンド・トラックがオーディオの品質と音楽混合のコンテンツを改善させます。

下記の手順に従って DTS 機能を使用可能にしてください。

1. ASRock 対応 CD からドライバーをシステムにインストールします。
2. システムを再起動します。
3. Windows® タスクバーにアイコン  (Realtek HD オーディオ・マネージャ) が表示されます。 
4. このアイコンをダブルクリックして Realtek HD オーディオ・マネージャを開きます。
5. Realtek HD オーディオ・マネージャの底に、DTS 接続に、DTS Neo: PC と DTS Interactive の 2 エレメントが表示されます。ボタンをクリックして使用可能または使用禁止にしてください。




DTS Neo: PC DTS Interactive

DTS Neo: PC

DTS Neo: PC でステレオ・オーディオ (WMA, MP3, CD など) を 7.1-チャンネルのオーディオに切り替えます。

DTS Interactive

DTS Interactive は単一のケーブルで DTS に接続することでサラウンド・サウンドのシステムを使用可能にします。ステレオまたはマルチ・チャンネル (5.1 まで) のオーディオ源が DTS オーディオ信号として再コード化され、PC から DTS 使用可能なシステム (パワー PC スピーカー、A/V レシーバー)、または DTS と互換性のあるサラウンド・サウンド・システムへ転送されます。

6. DTS Neo: PC を選択する場合、アイコン  (詳細設定) をクリックして高級コントロールにアクセスします。



音楽モード 映画モード

音楽モード



音楽モードはステレオ音楽の記録に使用され、ステレオ混合の完全性が維持され、中央チャンネルでイメージをアンカーされ、サラウンド・コンテンツを十分に発揮することで三次元の傾聴を体験していただけます。音楽モードは、サウンドを部屋のレイアウトと組み合わせて調整したり、個人的に初期設定を行えます。

映画モード



映画モードはステレオ・テレビと DTS サラウンドのコード化した番組に使用されます。サウンド・フィールドを強化し、7.1-チャンネルのサウンドに近いです。

2.16 Untied Overclocking テクノロジ

このマザーボードはアンタイド オーバークロックテクノロジーをサポートしますが、これは、オーバークロックの間、FSB には固定 PCI / PCIE バスにより十分な余裕ができることを意味します。アンタイド オーバークロック機能を有効にする前に、BIOS セットアップの「オーバークロックモード」オプションに入り、[Auto]から[CPU, PCIE, Async.]への選択をに設定してください。従って、CPU FSBはオーバークロックの間解放されていますが、PCI / PCIEバスは固定モードに入っているため、より安定したオーバークロック環境下で作動できます。



アンタイド・オーバークロック・テクノロジーを適用する前に、196 ページにあるオーバークロックに伴うリスクについての警告をご確認ください。

3. BIOS 情報

BIOS セットアップユーティリティはマザーボードのフラッシュメモリに保存されています。コンピュータを起動させた後、POST (パワーオンセルフテスト) 中に〈F2〉を押し、BIOS セットアップユーティリティに入ってください。押さない場合、POST はテストルーチンが続けます。テストを実行した後、BIOS セットアップユーティリティに入りたい場合、POST 終了後〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈Delete〉を押すか、ケースのリセットスイッチを押してシステムを再起動してください。BIOS セットアップユーティリティは、ユーザーフレンドリであることを目指しています。これはメニュー方式のプログラムです。スクロールさせることで様々なサブメニューを表示し、かつあらかじめ定義した選択肢から選択することが可能です。BIOS セットアップの詳細な情報については、サポート CD 内のユーザーズマニュアル (PDF ファイル) をご覧ください。

4. ソフトウェア サポート CD 情報

このマザーボードはMicrosoft® Windows® XP / XP Media Center / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit といった様々なマイクロソフト ウィンドウズ オペレーティングシステムをサポートします。マザーボードに付属しているサポート CD はマザーボードの特徴を有効にするために必要なドライバやユーティリティを含んでいます。サポート CD を使用するには、CDROM ドライブに CD を挿入してください。AUTORUN 機能が有効な場合、自動的にメインメニューが立ち上がります。AUTORUN 機能が無効な場合、サポート CD 内の BIN フォルダにある ASSETUP.EXE をダブルクリックすることにより、メインメニューが立ち上がります。

