



Déploiement efficace de l'accès Internet sans fil

Points forts

Taux de transmission élevé et stabilité de la connexion Internet sans fil

Le design RF ultra-moderne du G-470 offre une connexion Wi-Fi longue distance aux réseaux sans fil municipaux et aux fournisseurs d'accès Internet sans fil. Grâce à ses caractéristiques avancées, l'adaptateur peut être installé de manière autonome et offre des options de déploiement flexibles.

Antenne modulable

Le G-470 est équipé d'un connecteur externe Reverse SMA et d'une antenne standard. Grâce au connecteur externe, les utilisateurs peuvent choisir différents types d'antennes en fonction de l'environnement ou des conditions géographiques afin d'obtenir la meilleure qualité de connexion possible.

Sécurité professionnelle

Le G-470 intègre un mode sécurisé professionnel qui permet un déploiement sans fil sécurisé (WPA / WPA2). Une fois installé correctement, il effectue tout l'encryptage, le décryptage et l'authentification pour tous les types de TLS, TTLS et PEAP (authentification 802.1x).

Installation sans pilote

Le pont Ethernet sans fil autonome G-470 fonctionne avec tout appareil acceptant une connexion Ethernet sans fil, tels que les ordinateurs équipés d'un système d'exploitation Wi-Fi, les consoles de jeux vidéo, les imprimantes, etc. Vous pouvez également connecter le G-470 au port WAN de votre routeur domestique pour partager une connexion FAI sans fil.

- Connectivité sans fil très puissante 802.11 b/g
- Indicateur externe de la force du signal
- Antenne détachable avec connecteur Reverse SMA
- Installation sans pilote
- Sécurité WPA / WPA2 802.1x intégrée
- Compatibilité Power over Ethernet



Adaptateur Ethernet
sans fil 802.11g

G-470

Spécifications

Spécifications système

- IEEE 802.3 et 802.3u 10Based-T et 100Based-Tx
- Compatibilité standard IEEE 802.11b/g

Matériel

- Ethernet : un connecteur RJ-45 Ethernet 10/100BaseT
- Alimentation : 12 Vcc /1 A / 48 V Power over Ethernet

- Courant sortant : 100 mW EIRP (CE) 200 mW EIRP (FCC)
- Antenne : antenne dipôle 4 dBi
- Connexion de l'antenne : un connecteur pour antenne Reverse SMA
- Bouton reset

Dimensions & poids

- Dimensions : 140 (W) x 100 (D) x 29 (H) mm
- - Poids : 201 g

Conditions de stockage et d'exploitation


- - Température : 0C ~ 50C
- - Humidité : 20% ~ 95% (sans condensation)

Certification


- - Sécurité : CSA international, CE60950
- EMI : CE, FCC part 15B

Application Diagram

Business Scenario

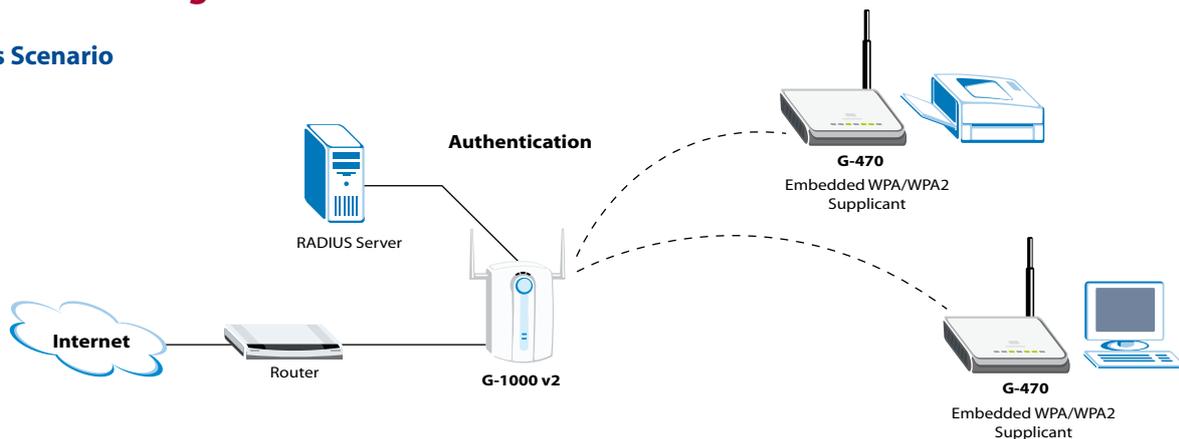

Personal/Home Scenario

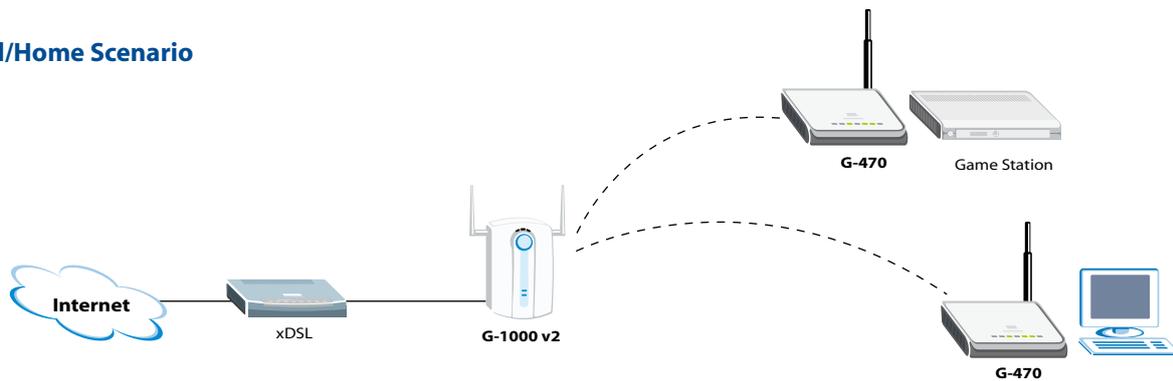

For more product information, visit us on the web www.ZyXEL.com

Corporate Headquarters
ZyXEL Communications Corp.
 Tel: +886-3-578-3942
 Fax: +886-3-578-2439
 Email: sales@zyxel.com.tw
 http://www.zyxel.com
 http://www.zyxel.com.tw

ZyXEL Denmark A/S
 Tel: +45 39 55 07 00
 Fax: +45 39 55 07 07
 Email: sales@zyxel.dk
 http://www.zyxel.dk

ZyXEL France SARL
 Tel: +33 (0)4 72 52 97 97
 Fax: +33 (0)4 72 52 19 20
 Email: info@zyxel.fr
 http://www.zyxel.fr

ZyXEL Hungary
 Tel: +36-1-336-1646
 Fax: +36-1-325-9100
 Email: info@zyxel.hu
 http://www.zyxel.hu

ZyXEL North America
 Tel: +1-714-632-0882
 Fax: +1-714-632-0858
 Email: sales@zyxel.com
 http://www.us.zyxel.com

ZyXEL Poland
 Tel: +48 (22) 333 8250
 Fax: +48 (22) 333 8251
 Email: info@pl.zyxel.com
 http://www.pl.zyxel.com

ZyXEL Spain
 Tel: +34 902 195 420
 Fax: +34 913 005 345
 Email: sales@zyxel.es
 http://www.zyxel.es

ZyXEL UK Ltd.
 Tel: +44 (0) 1344 303044
 Fax: +44 (0) 1344 303034
 Email: sales@zyxel.co.uk
 http://www.zyxel.co.uk

ZyXEL Czech s.r.o.
 Tel: +420 241 091 350
 Fax: +420 241 091 359
 Email: info@zyxel.cz
 http://www.zyxel.cz

ZyXEL Finland Oy
 Tel: +358-9-4780 8400
 Fax: +358-9-4780 8448
 Email: sales@zyxel.fi
 http://www.zyxel.fi

ZyXEL Germany GmbH.
 Tel: +49 (0) 2405-6909 0
 Fax: +49 (0) 2405-6909 99
 Email: sales@zyxel.de
 http://www.zyxel.de

ZyXEL Kazakhstan
 Tel: +7-327-2-590-699
 Fax: +7-327-2-590-689
 Email: sales@zyxel.kz
 http://www.zyxel.kz

ZyXEL Norway A/S
 Tel: +47 22 80 61 80
 Fax: +47 22 80 61 81
 Email: sales@zyxel.no
 http://www.zyxel.no

ZyXEL Russia
 Tel: +7 (095) 542-8920
 Fax: +7 (095) 542-8925
 Email: info@zyxel.ru
 http://www.zyxel.ru

ZyXEL Sweden A/S
 Tel: +46 (0) 31 744 77 00
 Fax: +46 (0) 31 744 77 01
 Email: sales@zyxel.se
 http://www.zyxel.se

ZyXEL Ukraine
 Tel: +380 44 494 49 31
 Fax: +380 44 494 49 32
 Email: sales@ua.zyxel.com
 http://www.ua.zyxel.com

