



DESHUMIDIFICATEUR PROFESSIONNEL



Carrosserie métallique.

Drainage permanent pour contrôler sans interruption le taux d'hygrométrie.

**Avec option GAZ CHAUD,
référence : PL18GC**



Technologie : Compresseur



Consommation : 463 Watts



Capacité du réservoir : 10.4 L.



Capacité d'extraction / 24h :
20.8 L. à 30°C & 80% H.R.
13.2 L. à 26.7°C & 60% H.R. Norme AHAM



2 vitesses - Débit d'air : 500 m³/h



Surface / Volume d'utilisation :
200m² / 500m³



Puissance absorbée : 1105 Watts



Température d'utilisation : 5°C à 35°C
Avec option gaz chaud : 0° à 35°C



Réfrigérant : R134A - CFC : sans



Décibels : 49 à 56 dBa / 1m



Arrêt automatique bac plein. Témoin lumineux de tension & de bac plein



Hygromètre mécanique



Filtre à poussières



Roulette : 4



Coloris : Email blanc



Dimensions produit :
LxPxH : 53.1 x 34.3 x 43.6 cm



Dimensions carton :
LxPxH : 57.4 x 39.4 x 46.9 cm



Poids net : 22.6 kg



Poids brut : 24.8 kg



Colisage : 1




Code EAN : 58822005307



Certifications : CE/TUV



220/240 VAC 50 Hz

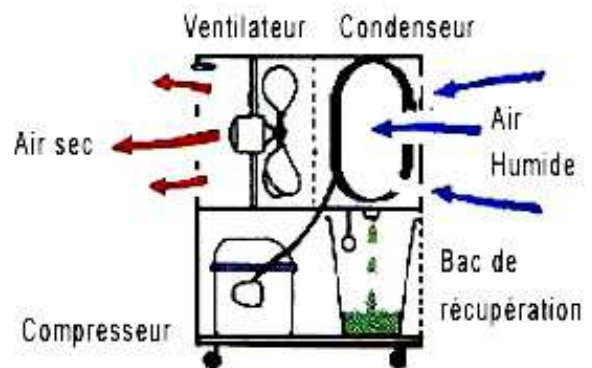

L'air en sortie est réchauffé de 2 à 3°C.