


Athénéa Triphasé

Convection naturelle

ÉQUILIBRAGE
DES PHASES GARANTI

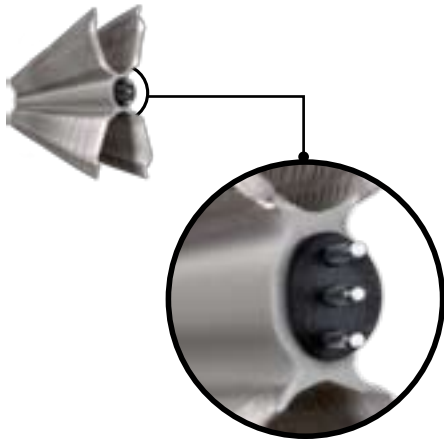

Conçu pour bénéficier pleinement de la puissance souscrite grâce à sa résistance spécialement développée dans nos usines.

Régulation
électronique numérique



Réduisez encore
plus votre consommation

Choisissez la programmation de présence et d'absence.



NOUVEAU
Mémoprogram 2 FP



NOUVEAU



LES ATOUTS DU CONFORT :

• **Le seul véritable triphasé :**

C'est le seul appareil de chauffage direct de conception entièrement triphasé. Résistance, régulation, coupe circuit, tous les composants agissent sur les trois phases pour garantir la sécurité et le parfait équilibre de l'installation de chauffage.

• **Convection naturelle silencieuse :**

C'est sans conteste le plus bel appareil à convection naturelle du marché, avec sa ligne aux coins arrondis et sa façade légèrement galbée. De plus, sa conception spécifique lui permet d'être parfaitement silencieux.

Convecteur

NOUVEAU

Athénéa Triphasé

Convection naturelle

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque et verrouillable.
- Livré de série avec cordon 3 fils de phases et un bornier pour le raccordement éventuel du neutre et du fil pilote.
- Possibilité de blocage du sélecteur de température sur une position fixe ou une plage de température mini/maxi.
- Coloris blanc brillant
- Interrupteur de coupure triphasé

FIXATION MURALE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.


ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistance RX Tri en alliage d'aluminium extrudé monobloc monométal.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10^e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

ÉQUILIBRAGE
DES PHASES GARANTI

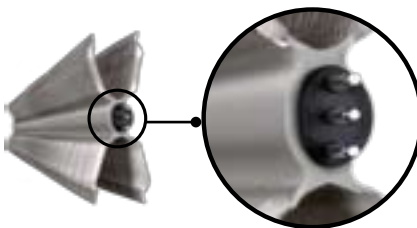

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances (W)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Epaiss.* (mm)	Poids (kg)	Référence
1500	769	470	87	8,8	730D-5TPAJ
2000	849	470	87	9,5	730D-7TPAJ

Coloris blanc mimétique (AJ) - * Avec le dossier, ajouter 22 mm à l'épaisseur

Classe II
IP 24 - IK 08



IMPORTANT

Tri 400 V : Pour pouvoir utiliser une cassette de programmation, **nécessité d'avoir le fil neutre**

BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 4 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Mémoprogram.**



PROGRAMMATION

NOUVEAU
Mémoprogram 2 FP

Programmation Mémoprogram (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence»,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



Programmation et domotique fil pilote

Programmable 6 ordres multitarif par fil pilote.



Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05



Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.