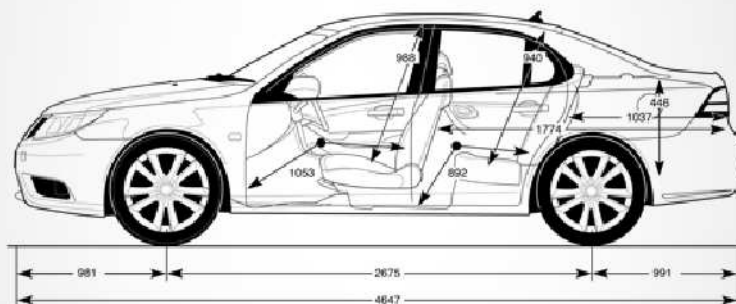


60 ans d'innovation.


[Changer de vue](#)
[Niveaux d'équipements](#)
[Finitions et options](#)
[Spécifications techniques](#)
[Accessoires](#)
[Récompenses](#)

[1.8t BioPower 150/175 ch](#)
[1.9 TiD 120 ch](#)
[1.9 TiD 150 ch](#)

Caractéristiques des motorisations

[> Courbe de puissance et de couple](#)
[> Courbe de puissance et de couple](#)
[> Courbe de puissance et de couple](#)

Cylindrée	1998 cm ³	1910 cm ³	1910 cm ³
Puissance maxi	110 Kw (150 ch) à 5 500 tr/min, 129 Kw (175 ch) à 5 500 tr/min	88 Kw (120 ch) à 3 500 tr/min	110 Kw (150 ch) à 4 000 tr/min
Carburant	Essence ou E 85	Diesel	Diesel
Couple max	240 Nm de 2000 à 3500 tr/min (150 ch), 265 Nm de 2500 à 3500 tr/min (175 ch)	280 Nm de 2000 à 2750 tr/min	320 Nm de 2000 à 2750 tr/min
Vitesse maximale (BVM6/BVA5)	210/210 km/h - 220/220 km/h à l'E85	200 km/h	210/210 km/h
Accélérations	150 ch : 0 à 100km/h : 9.5/10.7s // 80 à 120 km/h : 15.0s (BVM6), 175 ch : 0 à 100km/h : 8.4/9.4s // 80 à 120 km/h : 13.9s (BVM6)	0 à 100km/h : 11.5s // 80 à 120 km/h : 12.5s (BVM6)	0 à 100km/h : 9.35/11s // 80 à 120 km/h : 10s (BVM6)
Consommation de carburant en litres/100km*	10.7/5.5/7.4 BVM6 // 11.9/6.5/8.5 en BVA5 (données essence)	7.0/4.3/5.3	6.9/4.4/5.3 (BVM6) 9.4/5/6.6 (BVA6)
Emissions CO ₂ g/km mixte	177 en BVM6 et 205 en BVA5 (données essence)	139	139 (BVM6) et 177 (BVA6)
	*Urbaine / Extra Urbaine / Mixte, chiffres mesurés selon la Directive CE 1999/100.	*Urbaine / Extra Urbaine / Mixte, chiffres mesurés selon la Directive CE 1999/100.	*Urbaine / Extra Urbaine / Mixte, chiffres mesurés selon la Directive CE 1999/100.

Spécifications techniques

Volume du coffre	461 dm ³
Capacité du réservoir de carburant	58 litres (62 litres pour les moteurs BioPower, 61 litres pour la motorisation XWD)
Charge maximale tractée	1600 kg (1500 kg sur 1.9 TiD 120ch)
Poids total en charge	425-460 kg
Poids maximum de charge sur le toit	100 kg
Poids en ordre de marche	1495-1750 kg
Poids maximum autorisé	1980-2210 kg
Nombre de places	5
Transmission	Moteurs montés en position transversale avant, direction assistée hydraulique sur BioPower et électro-hydraulique sur TiD et TTiD, transmission avant ou intégrale (Saab XWD).
Transmission manuelle	Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports
Transmission automatique	Boîte automatique Saab Sentronic 5 rapports sur BioPower ou 6 rapports sur moteurs Diesel et V6. Boîte automatique avec fonction séquentielle (commande des vitesses au volant - en option).
Freins	Hydrauliques, double circuit. ABS (système de freinage avec antiblocage), TCS (antipatinage), EBD (répartition électronique de la force de freinage entre l'avant et l'arrière en fonction de la charge), MBA (Aide au freinage d'urgence), CBC (contrôle du freinage en courbe).
Direction	Assistée à crémaillère et électro-hydraulique sur TiD et TTiD. Diamètre de braquage : 11.9m.
Suspension	Type McPherson à jambe, amortisseurs à gaz à l'avant, type individuelle à quatre bras avec bras latéral à l'arrière. Barre anti-roulis avant-arrière.

