

HMS51/HM551UK Sweex 5.1 Home Theatre Headphone

Introduction

Nous vous remercions de l'achat de ce Sweex 5.1 Home Theatre Headphone. Avec ce casque home theatre 5.1, vous pourrez pleinement profiter du son surround 5.1.

Pour un bon fonctionnement de ce produit, nous vous conseillons de lire au préalable le présent manuel. Si, en dépit du présent manuel, vous rencontrez encore des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, vous trouverez d'autres informations sur www.sweex.com, sous la rubrique service & support.

Contenu de l'emballage

Avant de commencer l'installation, contrôlez que tous les éléments nécessaires sont bien présents. Vous devez trouver dans la boîte :

- Un casque home theatre 5.1
- Amplificateur externe
- Sub/Cen vers câble cinch stéréo
- RR/RL vers câble cinch stéréo
- FR/FL vers câble cinch stéréo
- 3,5 mm stéréo vers câble 3,5 mm stéréo
- Adaptateur secteur
- CD-ROM avec mode d'emploi

Si l'un des articles ci-dessus ne se trouve pas dans la boîte, prenez contact avec votre fournisseur.

Spécifications

Spécifications de l'amplificateur :

- Distorsion harmonique totale (DHT) :
- Caisson de basses < 2% Avant/Arrière/Centre < 2%
- Plage de fréquence caisson de basses : 50Hz - 5KHz
- Avant/Arrière/Centre 120Hz-20KHz
- Préatténuation caisson de basses : 100 mV ± 50mV
- Avant/Arrière/Centre 380mV+/-60mV

Spécifications enceinte :

- Caisson de basses 40 mm, 8 ohms, 100 mW (2x)
- Avant/Arrière 30 mm, 32 ohms, 30 mW (4x)
- Centre 30 mm, 64 ohms, 30 mW (2x)

Spécifications complémentaires

- Longueur câble de casque : 2,5 m
- Longueur adaptateur G9 vers 3,5 mm : 2,0 m
- Dimensions casque : 184 x 220 x 95 mm (L x l x h)
- Dimensions amplificateur externe : 47 x 115 x 125 mm (L x l x h)


Connexion

Connectez le casque à l'amplificateur externe avec la fiche G9 sur la face avant de l'amplificateur externe. Connectez ensuite l'amplificateur externe à l'appareil audio.




Stéréo

Branchez l'amplificateur externe sur une carte son, un téléviseur, un lecteur CD ou DVD ou un amplificateur à l'aide du câble audio stéréo et mettez le commutateur du casque sur « 2.1 ».

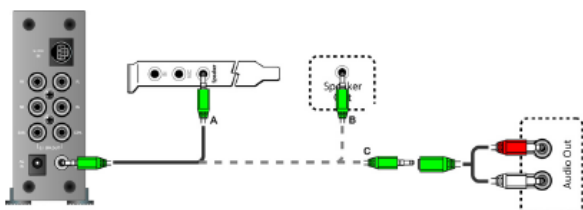


5.1 Surround


Branchez l'amplificateur externe sur une carte son 5.1 ou un lecteur DVD à l'aide du câble audio 5.1 et mettez le commutateur du casque sur « 5.1 ».

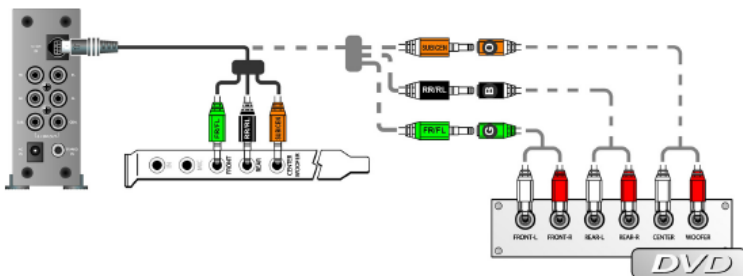

Si vous le désirez, connectez l'ensemble de haut-parleurs 5.1 à l'amplificateur externe.

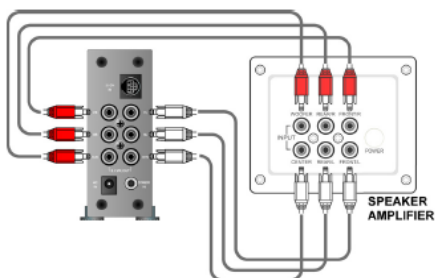

Branchez l'adaptateur secteur sur l'amplificateur externe.

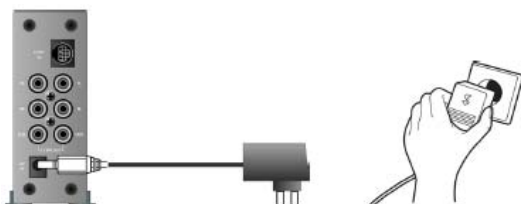

Utilisation

Allumez l'amplificateur externe en appuyant sur la touche « Power » (alimentation). Le témoin lumineux LED d'alimentation émet une lumière rouge.
 Vous pouvez toujours couper le son en appuyant sur la touche « Mute » (sourdine). Le témoin lumineux LED de coupure de son émet une lumière verte.
 Vous pouvez sélectionner la sortie en appuyant sur la touche « Headphone/Speaker ». Le témoin LED correspondant émet une lumière verte et rouge en alternance.

La commande du casque se trouve sur le fil fixé au casque. Outre le commutateur coulissant d'entrée (5.1 et 2.1), l'organe de commande comporte 3 molettes pour le volume. Celles-ci permettent de régler le volume Sub/Cen, le volume « arrière » et le volume « avant ».

Garantie

Une garantie de trois ans s'applique à tous les articles vendus sous le nom Sweex. Les logiciels, piles et batteries rechargeables accompagnant les produits ne bénéficient pas de l'assistance ou de la garantie. La prise en charge de la garantie est exclusivement assurée par le revendeur chez qui vous avez acheté l'article en question.