

Radiateur sèche-serviettes

Aurore


APPLIMO
Créateur de confort

Sèche-serviettes

Chaleur naturelle et soufflerie d'appoint

Le radiateur sèche-serviettes
avec soufflerie
NF Performance Catégorie C
le plus compact.

Séduisant et unique, il est
incontournable dans le neuf
mais aussi en rénovation !

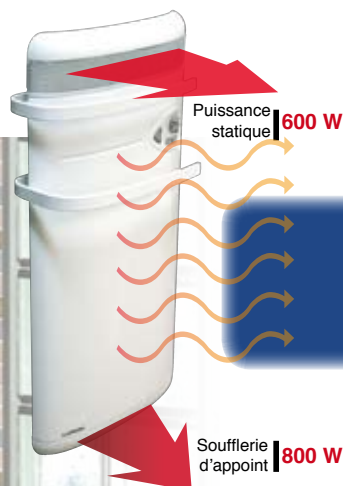

Pratique
et puissant

Il associe son
émission de chaleur
à une soufflerie
discrète et efficace.

Ultra-compact
largeur 34 cm

C'est la solution idéale
pour les petits espaces,
en salle de bains ou en
cuisine.

NF Performance
Catégorie C

Idéal dans le neuf où il est
obligatoire d'installer un
appareil de «Catégorie C»
comme en rénovation.

DISPONIBLE
EN 2 COULEURS

LES ATOUTS DU CONFORT :

• La solution dans le neuf :

Aurore est la solution «radiateur soufflant» idéale pour les petits espaces, notamment dans le «neuf» où il est obligatoire d'installer un appareil de «catégorie C».

• La technologie du confort :

Sa technologie apporte le confort souhaité dans la cuisine ou la salle de bains, complété si besoin par sa soufflerie d'appoint.



Blanc

Acier

Aurore

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Résistance Schwarz CV en alliage d'aluminium monobloc monométal pour le chauffage.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossier servant de gabarit de pose

PRÉSENTATION

- Carrosserie en acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- 2 barres porte-serviettes fournies
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc ou acier.



RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sélecteur marche forcée 30 minute et annulable.
- Interrupteur Marche/Arrêt de coupure générale.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique et à auto-maintien pour la ventilation.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Coloris blanc

Coloris acier

Référence	Puissance totale (W)	Puissance Convection (W)	Puissance Soufflant (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)
Aurore blanc							
1792-5BB	1400	600	800	340	670	78	9,1
Aurore acier							
1792-5AB	1400	600	800	340	670	78	9,1

* Avec les barres ajouter 70 mm à l'épaisseur et 16 mm à la largeur. Avec le dossier, ajouter 22 mm à l'épaisseur.



Vivrélec®



Classe II

IP 24
IK 08

Mono
230 V

Garantie 2 ans

BOITIER DE COMMANDE



- 1 Sélecteur Marche/Arrêt.
- 2 Marche forcée.
- 3 Régulateur.

Coloris blanc

Coloris acier



PROGRAMMATION

Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres



APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

Votre revendeur :