

Rayonnant

Cassettes BT

Cassette rayonnante basse température

Cassettes rayonnante BT



La solution élégante et discrète pour le chauffage en tertiaire

Installée à l'horizontale, encastrée, suspendue ou en applique au droit d'un plafond c'est la solution discrète pour les locaux de type tertiaire à taux d'intermittence important.

Des dimensions "modulaires"

Leurs dimensions leur permettent d'être en parfaite adéquation avec les plafonds modulaires.

Une finition ultra émissive satinée et nettoyable


Elles proposent des modèles encastrables dans un plafond modulaire et des modèles qui se posent en saillie ou en suspension. Sa résistance surfacique associée à un isolant thermique spécifique lui confèrent un excellent rendement.

Cassette BT

3 POSSIBILITÉS DE FIXATION

Installée à l'horizontale, encastrée, suspendue ou en applique au droit d'un plafond c'est la solution esthétique pour les locaux de type tertiaire à taux d'intermittence important.

Sa résistance surfacique associée à un isolant thermique spécifique lui confère un excellent rendement.

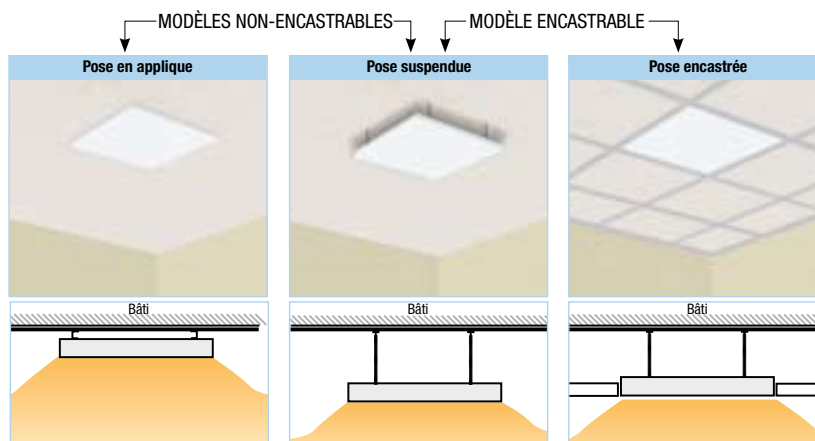

BOITIER DE COMMANDE



Semi-encastré, ce thermostat est programmable 6 ordres, avec voyant lumineux de témoin de chauffe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Caisson en acier traité avec platine de fixation.
- Cordon d'alimentation (1m) 3 conducteurs (Ph+N+T).
- Hauteur d'utilisation conseillée : entre 3 et 4 m.
- Température moyenne d'émission environ 80°C.
- Epaisseur : 4 cm.
- Dossieret de fixation fourni par le modèle 2611.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Face émettrice revêtue d'époxy polyester.
- Coloris blanc.
- Dimensions modulaires :
 - 60 x 60 cm et 60 x 120 cm pour modèles suspendus,
 - 60 x 60cm pour modèle encastrable.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance (W)	Hauteur mini d'installation (m)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Modèles non-encastrables						
6600-3 AA	300	3	592	592	40	7,7
6600-6 AA	600	3	1192	592	40	14,5
Modèle encastré						
6601-2 AA	200	3	592	592	40	7,2
Accessoires (Thermostat d'ambiance électronique semi- encastré)						
5700-8 AA						

TENSION :
Mono 230 V



Classe I



CE - IP 44 - IK 08

Garantie 1 an



APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

Votre revendeur :