

Tempo & Tempo Compi

Accumulateur statique



Accumule la chaleur
en "heures creuses"

Jusqu'à 40%
d'économie sur la
facture d'électricité

2 modèles :
statique simple
et statique compensé



LES ATOUTS DU CONFORT :

• Modèle statique

L'accumulateur emmagasine la chaleur dans un noyau de briques réfractaires haute densité durant les heures creuses et la restitue tout au long de la journée par rayonnement et convection maîtrisée.

• Modèle statique compensé

Identique au statique mais complété d'une partie convecteur à commande indépendante pour un complément de chaleur pendant la journée, par grand froid.

Tempo & Tempo Compi

ACCUMULATION

- Résistances blindées Incoloy.
- Noyau de briques réfractaires.
- Isolation thermique.
- Sécurité thermiques

INSTALLATION

- Fixation au mur avec pieds de soutien au sol.
- Les résistances de l'appareil sont livrées montées.
- L'assemblage du noyau de briques se fait par l'avant de l'appareil.

Spécifique STATIQUE COMPENSÉ

Partie convective constituée :

- d'une résistance SCHWARTZ CV®.
- une sécurité thermique.
- un thermostat d'ambiance.
- un interrupteur bi-polaire pour la mise en fonction de la partie convective.

PRÉSENTATION

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester polymérisé.
- Coloris : - façade blanche (RAL 9016) ;
- corps et grille brun sardoine (RAL7024).



Coloris blanc

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance (W)	Puissance d'accumulation.	Puissance directe	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Accumulateur Tempo statique simple							
2102-1 BB	1600	1600	-	533	675	170	73,6
2102-2 BB	2400	2400	-	753	675	170	108,4
2102-3 BB	3200	3200	-	973	675	170	143,2
Accumulateur Tempo compi statique compensé							
2204-1 AA	2600	1600	1000	533	675	215	76,6
2204-2 AA	3900	2400	1500	753	675	215	113,4
2204-3 AA	5200	3200	2000	973	675	215	150,2

Garantie 2 ans



IP 21
IK 08


Mono
230 V

BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Thermostat d'ambiance.
- 2 Thermostat de charge pour l'accumulation.

COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES
POUR LE MODÈLE STATIQUE COMPENSÉ

- 3 Thermostat d'ambiance pour la partie convective.
- 4 Interrupteur pour la mise en fonction de la résistance SCHWARTZ CV®.

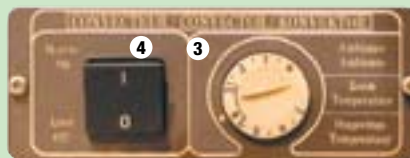

APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

Votre revendeur :