zehnder *nouméa*

zehnder

always
around you

Chauffage | Rafraîchissement | Ventilation | Purification d'air

zehnder *nouméa*

Récapitulatif des modèles

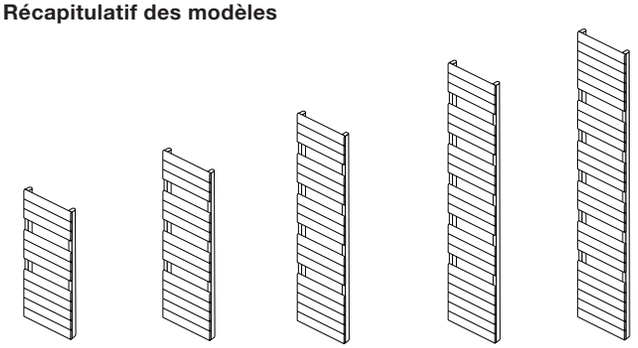

Modèle 90 Modèle 120 Modèle 150 Modèle 180 Modèle 200

Raccordement standard



Saillie au mur



Description

Composé de tubes larges et plats, le radiateur sèche-serviettes Zehnder Nouméa offre une grande facilité d'utilisation et d'entretien. Grâce à la sobriété de ses lignes associée à un grand panel de puissances, il trouve facilement sa place dans une salle de bains comme dans une cuisine.

ENTRAXE

Les radiateurs eau chaude et mixtes sont équipés de 2 raccords déportés ① à gauche pour alimentation OBLIGATOIRE par dessous. Un orifice de purge 1/4 (8 x 13) est prévu en haut à droite. Purgeur à jet orientable fourni avec l'appareil. Attention, le raccord ② 1/2 (15 x 21) pour les modèles eau chaude est utilisable pour la vidange ou un robinet monotube.

Données techniques

Pression de service	max. 4,6 bar
Température de service	max. 120 °C

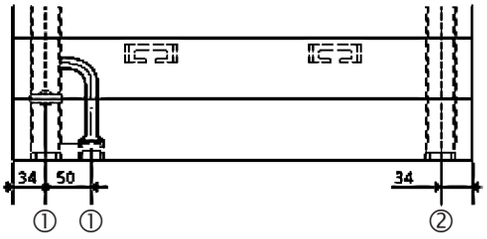

Modèle Eau Chaude standard					
Modèle	H	L	Poids	Volume	Puissance watt ΔT=50K
	mm	mm	kg	l	EN 442 CE
Version peinte					
NOU 050-090	922	500	13	3,24	463
NOU 050-120	1206	500	16	4,18	586
NOU 050-150	1490	500	19	5,11	707
NOU 050-180	1845	500	24	6,33	860
NOU 060-120	1206	600	18	4,65	686
NOU 060-150	1490	600	22	5,68	829
NOU 060-180	1845	600	27	7,03	1008
NOU 070-180	1845	700	31	7,74	1152
NOU 070-200	2058	700	35	8,76	1277
NOU 080-200	2058	800	39	9,57	1434
Modèle Eau Chaude sur mesure (sur délai)					
NOU 040-090	922	400	10	2,60	382
NOU 040-120	1206	400	13	3,34	482
NOU 040-150	1490	400	15	4,10	582
NOU 040-180	1845	400	19	5,10	708
NOU 040-200	2058	400	22	6,00	785

Modèle Mixte avec résistance Timermemo montée sur l'appareil (classe II) CE					
Modèle	H	L	Poids	Puissance watt ΔT=50K	
	mm	mm	kg	Eau chaude	électrique
Version peinte					
NOA 120-050/TF	1253	500	17	586	600
NOA 150-050/TF	1537	500	20	707	600
NOA 180-050/TF	1892	500	25	860	900
NOA 150-060/TF	1537	600	23	829	900
NOA 180-060/TF	1892	600	28	1008	1200
NOA 200-070/TF	2105	700	36	1277	1200

Modèle Electrique avec résistance Timermemo montée sur l'appareil (classe II)				
Modèle	H	L	Poids	Puissance watt ΔT=50K LABEL PROMOTELEC - Vivrélec - NF Cat. C - Classe II - IP 44 - IK09 CE
	mm	mm	kg	
Version peinte				
NOE 090-050/TF	969	500	18	300
NOE 120-050/TF	1253	500	22	600
NOE 150-050/TF	1537	500	26	900
NOE 180-060/TF	1892	600	36	1200

© zehnder SAS au capital de 1 776 000 € - RCS Evry 433 779 501 - Août 2010

Zehnder SAS · 7 rue Jean Mermoz ZA St Guenault · 91006 Evry · France
T +33 (0) 810 00 71 70 · F +33 (0) 810 00 71 73 · pzehnder@zehnder.fr · www.zehnder.fr