



Guide d'installation



Toutes nos baignoires sont composées d'une double coque acryl renforcée.

Avant de commencer

Veillez noter que ce produit a fait l'objet d'un contrôle de qualité qui inclue une inspection visuelle et physique complète.

Avant tout, veuillez vous assurer que la baignoire n'a pas été endommagée lors du transport, ce qui n'est pas de notre responsabilité. Si la baignoire est endommagée, il faut absolument faire des réserves caractérisées en présence du transporteur et les confirmer par recommandé sous 48 h. Aucune réclamation ne sera prise en compte si cette démarche n'est pas suivie.

Toutes les installations devront être effectuées par un professionnel.

Matériels nécessaires

- Un niveau
- Un ensemble de tournevis cruciforme et plat
- Pince, tenaille
- Un couteau pointu
- Une cartouche de silicone étanche
- Un chiffon



Baignoires contemporaines

Ces baignoires ont été conçues pour être posées à même le sol, comme montré ci-dessous.



Toutes nos baignoires sont en double coque acrylique renforcée. Les deux coques sont liées entre elles par un mélange de résine et de charge minérale.

Les baignoires Nouveau FT et Shanghai sont toutes deux livrées avec vidage automatique. Nous proposons également des siphons et des tubes d'évacuation à monter sur ces baignoires. Les autres modèles de baignoires contemporaines ont des trous pré-percés pour le vidage et la surverse.

A/ Pose de la baignoire

Excepté la Nouveau FT et la Shanghai (fournies avec vidage automatique) les autres baignoires peuvent être montées avec des vidages apparents ou dissimulés. Nous vous proposons différents modèles de vidages (vendus séparément).

Sur toutes les baignoires, vous avez la possibilité soit de fixer la robinetterie sur le mur soit d'utiliser les supports de robinetterie chromé.

Le sol sur lequel va reposer la baignoire doit être aussi plat que possible afin de poser la baignoire bien à plat sur sa base.

Il n'y a pas de trappe à enlever pour accéder au siphon. Nous avons volontairement découpé une ouverture dans la base de la coque externe pour faciliter l'accès. Ainsi, vous pouvez réaliser votre montage vidage - évacuation.

L'image (A) montre l'ouverture.

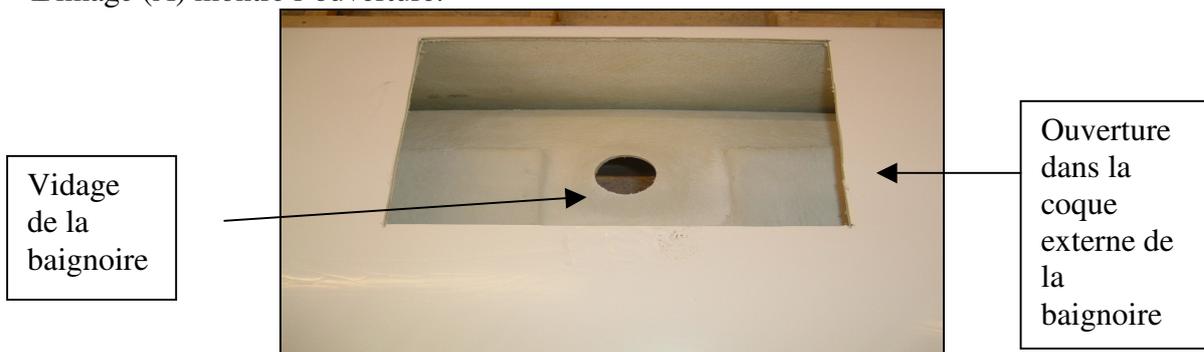


Image (A)

LAZER

44 rue des forges – 13010 Marseille

Tél : 04 91 80 15 60 – Fax : 04 91 79 42 61

www.lazer.fr



Cette ouverture peut être agrandie si cela est nécessaire ; cependant faire attention à ne pas couper dans les structures porteuses de la baignoire. Le trou ne doit pas excéder les limites latérales de la base de la baignoire.

Nous vous rappelons que la baignoire doit être posée par un professionnel du métier.

Une fois que la baignoire est en position, prête à être raccordée, nous vous proposons d'abord d'installer le vidage et la surverse.

Auparavant, vous devez mettre autour du trou de la surverse et du vidage, du silicone afin d'assurer une étanchéité totale (cf. photo ci-dessous).



1/ Reliez le siphon au tuyau d'évacuation

Il y a deux façons de relier le siphon au tuyau d'évacuation

a/ Si vous avez une évacuation verticale au sol ; vous pouvez la relier directement avec un tube flexible puis retourner votre baignoire dans le bon sens. (cf. image ci-dessous)

Pour éviter la rétention d'eau, la conduite flexible doit avoir un écoulement de haut en bas continu.





b/ Si l'accès direct à l'évacuation d'eau n'est pas possible ; réalisez dans la baignoire un trou de 45 mm de diam qui vous permettra de faire passer le tuyau horizontalement. Reliez ensuite votre tuyaux d'évacuation rigide au vidage de la baignoire (cf image ci-dessous)



2/ Vérifiez les éventuels fuite d'eau afin de fixer la baignoire au plancher

Une fois que vous êtes satisfait du raccordement du vidage de la baignoire à l'évacuation du plancher. Bouchez le trou d'évacuation de la baignoire et ouvrez l'eau. Vérifier qu'il n'y ai pas de fuites.

Puis ouvrir l'évacuation d'eau et laisser la baignoire se vider. Vérifiez qu'il n'y ai pas de fuite.

Réitérez encore une fois cette opération

3/ Calez la baignoire

Il est très important que vous fixiez la baignoire au sol.

Une fois votre installation terminée, il est recommandé d'appliquer un joint de silicone autour du bas de la baignoire pour la fixer au plancher.

Si un jour, il est nécessaire d'accéder au vidage de la baignoire (en dessous), vous pourrez retirer le joint de silicone à l'aide d'un couteau pointu.

B/Entretien de votre baignoire

Il est recommandé d'abord de remplir la baignoire avec une petite quantité d'eau froide puis d'ouvrir l'eau chaude. L'eau chaude ne doit pas être à plus de 65 °C.

Toutes nos baignoires ont une double coque acrylique renforcée. L'acrylique a été testé aux normes sanitaire.

La surface de l'acrylique est douce, lisse et facile à nettoyer. Nous vous recommandons d'utiliser un nettoyant non abrasif. Nettoyez votre baignoire de façon régulière après chaque utilisation.



Évitez les produits d'entretien qui contiennent de l'acétone, l'acétate d'alcool, d'acétate amylique ou éthylique, ces produits peuvent endommager la finition de la baignoire.

Ne posez pas de cigarettes près de votre baignoire, elles pourraient l'endommager.

En cas de légères éraflures ou marques sur la surface de la baignoire, un polish (comme le nettoyant rayure pour voiture) pourra être utilisé.

Pour des éraflures plus profondes, vous pouvez utiliser du papier de verre fin (grain 800 et en dessous). Appliquez ensuite le polish pour la finition afin de redonner à votre baignoire son éclat d'origine.

C/ Sécurité

- Assurez-vous que les enfants ne sont pas laissés sans surveillance dans le bain
- Les femmes enceintes devraient faire attention à la température de l'eau en se baignant
- N'utilisez pas d'appareils électriques près ou dans le bain.
- Ne faites pas tomber d'appareil dans la baignoire