



SDQ3T-W

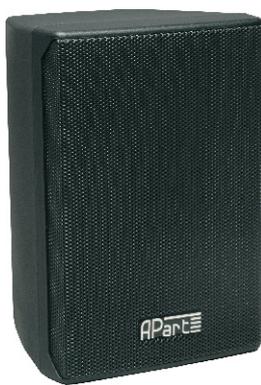

SDQ3T-BL

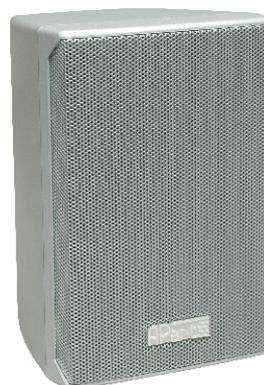

SDQ3T-SLV



Le modèle d'enceinte SDQ3T va définitivement devenir une valeur sûre du marché de l'installation. Son design discret et très petit est en parfaite harmonie avec le son transparent produit.

Les enceintes SDQ3T existent en 3 couleurs. Elles peuvent fonctionner sous 16 ohms ou en 100 volts car elles sont livrées avec un transformateur de haute qualité ayant plusieurs réglages de puissance.

L'enceinte est équipée d'une fixation à boule pivotante qui vous permet de l'orienter et de la tourner dans n'importe quelle direction. Comme la SDQ3T possède un système de protection intégré à 1 niveau, elle est protégée contre les surcharges.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	2 voies Hi-Fi Pro, hermétique
Enceinte	Polyplastique renforcé
Woofer	3,2" CP
Tweeter	1" en mylar, ferrofluidé
Impédance	16 ohms
Réglages de puissance du transfo	1,5 - 3 - 6 watts
Puissance RMS 16 ohms	
Nominale AES	35 watts
Musicale - Programme	50 watts
Crête dyn. (coupe-bas)	70 watts
Système de protection	A réarmement automatique
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m	86 dB
Pression sonore maximale en crête	104 dB
Plage de fréquences	90 Hz - 20 kHz
Connecteurs	Borniers poussoirs
Dispersion	120° H x 100° V
Classification IP	50
Dimensions (H x L x P)	152 x 105 x 104 mm
Poids	0,85 kg