

Ulys® 1100 : le feu en 16/9^{ème}

Le modèle 1100 offre une vision panoramique du feu grâce à son format spécifique. Tout en longueur, le foyer offre la possibilité de réaliser un grand feu avec des bûches aux dimensions généreuses ou deux feux avec des bûches de taille moyenne. Les 4 chenets intégrés au réfractaire permettent un excellent maintien du bois.

foyer « écran plat » - Gamme Ulys®



► SES PERFORMANCES :

ESSAIS EN ALLURE NORMALE

Rendement (%)	78
Puissance (kW)	14
Emission de CO (% à 13% d'O ₂)	0,13
Conso. Bois (Kg/h)	3,81
T°C moy. fumées (°C)	271

ESSAIS EN ALLURE REDUITE

Puissance (kW)	5
Conso. Bois (Kg/h)	1,27
Ø Int. sortie fumées (mm)	230
Poids net (Kg)	270
Crédit d'impôt*	OUI


* Selon loi de finances en vigueur
Essais réalisés selon la norme EN 13-229

Disponible dans les versions suivantes :



Ulys[®] 1100 : caractéristiques

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole - côtés et fond vertical en réfractaire pressé
- Isolation du réfractaire
- Chenets intégrés au réfractaire
- Porte escamotable par le haut (facilité d'utilisation)
- Porte basculable à l'horizontale (pour l'entretien)
- Dispositif de placage de la porte à la fermeture
- Double arrivée d'air préchauffé
- Circuits d'air isolés
- Déflecteur en panneaux de fibres isolants
- Arrivée d'air extérieure
- Une seule tirette de réglage (allure de marche)
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée

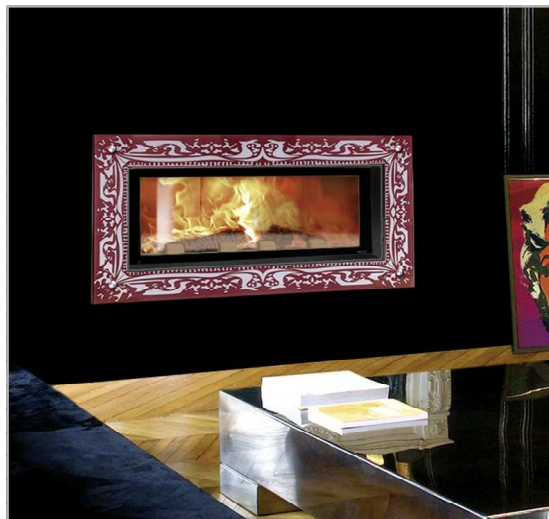

NOUVEAUTÉS !

- Foyer caréné de coloris noir pour une meilleure perception avec les habillages
- Système d'ouverture de porte facilitée par une barre intégrée et discrète
- Appareil disponible avec les habillages PRISME[®], PEPS[®], AMBILIGHT[®], BAROKO[®], MODIS, MOON, LEVEL[®] et LOW[®]

Nouveau système d'ouverture de porte pour une prise en main aisée ▶

