

Ulys® 600 ou la magie du feu

Le modèle 600 associe style et sobriété pour une vision du feu originale et verticale. Plus petit que son homologue, Ulys® 800, ce nouveau produit s'inscrit parfaitement dans la gamme actuelle en offrant un confort de chauffage et d'utilisation remarquables.

foyer « écran plat » - Gamme Ulys®



► SES PERFORMANCES :

ESSAIS EN ALLURE NORMALE

Rendement (%)	78
Puissance (kW)	11
Emission de CO (% à 13% d'O ₂)	0,13
Conso. Bois (Kg/h)	3,04
T°C moy. fumées (°C)	250

ESSAIS EN ALLURE REDUITE

Puissance (kW)	3,67
Conso. Bois (Kg/h)	1,01

Ø Int. sortie fumées (mm)	230
Poids net (Kg)	245
Crédit d'impôt*	OUI


* Selon loi de finances en vigueur
Essais réalisés selon la norme EN 13-229

Disponible en version STD (standard)



Ulys® 600 : caractéristiques

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole - côtés et fond vertical en réfractaire pressé
- Isolation du réfractaire
- Chenets intégrés au réfractaire
- Porte escamotable par le haut (facilité d'utilisation)
- Porte basculable à l'horizontale (pour l'entretien)
- Dispositif de placage de la porte à la fermeture
- Double arrivée d'air préchauffé
- Circuits d'air isolés
- Déflecteur en panneaux de fibres isolants
- Arrivée d'air extérieure
- Une seule tirette de réglage (allure de marche)
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée

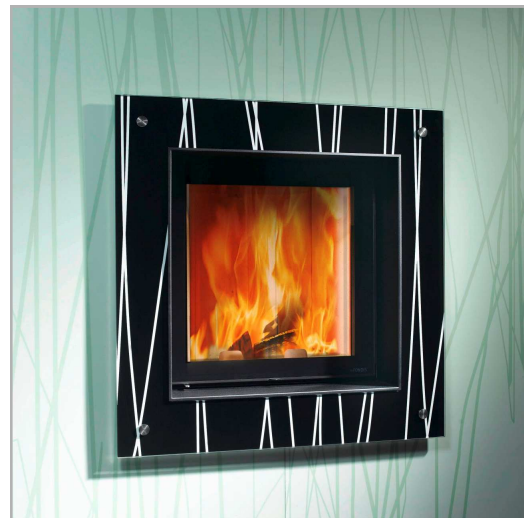

NOUVEAUTÉS !

- Foyer caréné de coloris noir pour une meilleure perception avec les habillages
- Système d'ouverture de porte facilitée par une barre intégrée et discrète
- Appareil disponible avec les habillages PRISME® et PEPS®

Nouveau système d'ouverture de porte pour une prise en main aisée ▶



A VENIR !

Ulys® 600 disponible avec les technologies ZERO CO, TME, SDD et également la combinaison ZERO CO + TME pour toujours plus d'offres !

