

Ulys® 700 ZE : zéro émission !

Le modèle Ulys® 700 ZERO CO est équipé d'un système exclusif de traitement des fumées par catalyse. Grâce à ce procédé, la cheminée devient vraiment écologique avec une réduction maximale des émissions de CO et de poussières. En plus d'être esthétique et performant, Ulys® 700 préserve notre environnement.

Encore plus écologique !

► SES PERFORMANCES :

ESSAIS EN ALLURE NORMALE

Rendement (%)	86
Puissance (kW)	10,5
Emission de CO (% à 13% d'O ₂)	0,01
Conso. Bois (Kg/h)	2,59
T°C moy. fumées (°C)	193

ESSAIS A CHARGE PARTIELLE

Puissance (kW)	4,1
Emission de CO (% à 13% d'O ₂)	0,88

Ø Int. sortie fumées (mm) **200**

Poids net (Kg) **237**

Crédit d'impôt* (40%) **OUI**

* Selon loi de finances en vigueur

Essais réalisés selon la norme EN 13-229



Le foyer Ulys® 700 ZERO CO s'adapte aux maisons passives et aux maisons basse consommation.



Disponible dans toutes les versions

Ulys® 700 ZE : caractéristiques

- Caractéristiques identiques au foyer Ulys® 700
- Fonctionnement identique à une cheminée normale
- Catalyseur métallique placé à l'intérieur du foyer
- Allumeurs pour la mise en chauffe du catalyseur
- Enregistreur de données de fonctionnement
- Principe actif pour oxyder les matières polluantes
- Défecteur en panneaux de fibres isolants
- Réduction de 90% des émissions de CO et poussières
- Augmentation du rendement de 5 à 10%
- Entretien très aisé avec un dépoussiérage annuel
- Garantie de 2 ans sur les pièces électroniques*
- Garantie dégressive de 8 ans sur le catalyseur*


* Selon conditions



NOUVEAUTES !

- Foyer caréné de coloris noir pour une meilleure perception avec les habillages
- Système d'ouverture de porte facilitée par une barre intégrée et discrète
- Enregistreur de données de fonctionnement du catalyseur
- Appareil disponible avec tous les habillages de la gamme Ulys® 700

Catalyseur de type métallique intégré dans l'avaloir du foyer ▶

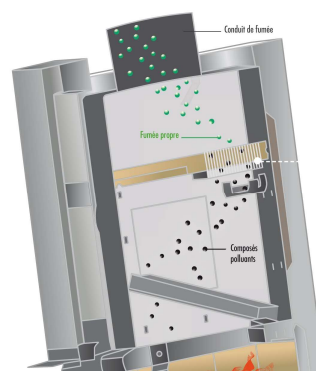

Dimensions en version STD et ZERO CO

L. 789 x H. 1597 x P. 644 mm

