

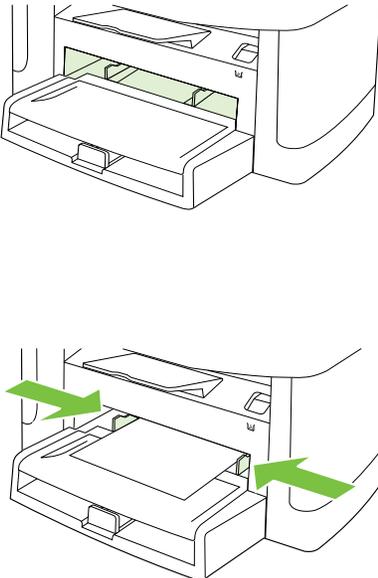
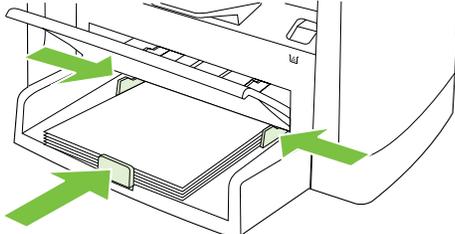




## Remplir les bacs à papier





Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Charger du papier et des supports d'impression</p> <p>Bac d'alimentation prioritaire</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="730 347 1346 459">1 Le bac de chargement prioritaire est accessible depuis la face avant du produit. Le produit imprime en premier depuis le bac d'alimentation prioritaire avant d'essayer d'utiliser le bac 1.</li> <li data-bbox="730 539 1346 699">2 Le bac d'alimentation prioritaire peut contenir jusqu'à 10 feuilles de support d'un grammage de 75 g/m<sup>2</sup>, soit une enveloppe, un transparent ou une carte. Vous pouvez également utiliser le bac d'alimentation prioritaire pour imprimer la première page sur un support différent des pages suivantes.</li> <li data-bbox="730 722 1346 858">3 Les guides papier permettent de placer correctement le support dans le produit afin que l'impression ne soit pas inclinée (de travers). Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support utilisé.</li> </ol> 
<p>Bac 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="730 975 1346 1110">1 Le bac 1 peut contenir jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> ou un nombre moins élevé de feuilles pour un support plus épais (pile d'une hauteur de 25 mm au maximum). Chargez le support avec le bord supérieur vers l'avant et la face à imprimer orientée vers le bas.</li> <li data-bbox="730 1134 1346 1318">2 Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans le produit afin d'éviter les impressions de travers. Le bac 1 dispose également de guides latéraux et arrière. Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support chargé.</li> </ol> 





Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="90 300 577 368">Charger du papier et des supports d'impression (suite)</p> <p data-bbox="90 405 420 437">Configuration des bacs</p> <p data-bbox="90 560 646 643"><b>Remarque :</b> Pour configurer le format ou le type de papier par défaut depuis le panneau de commande, procédez comme suit.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 272 1346 325">1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton <b>Configuration</b>.</li><li data-bbox="730 560 1312 612">2 Sélectionnez <b>Config. système</b> à l'aide des flèches, puis appuyez sur <b>OK</b>.</li><li data-bbox="730 852 1339 904">3 Sélectionnez <b>Config. papier</b> à l'aide des flèches, puis appuyez sur <b>OK</b>.</li><li data-bbox="730 1144 1333 1197">4 A l'aide des flèches, sélectionnez <b>Format pap déf</b> ou <b>Type papier déf</b>, puis appuyez sur <b>OK</b>.</li></ol>    



## Remplacer les cartouches d'impression



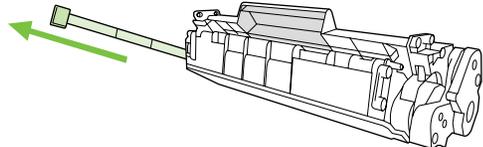
Comment faire pour	Etapas à suivre
Remplacer les cartouches d'impression	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1339 402">1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression. </li><li data-bbox="730 644 1339 753">2 Saisissez la poignée de la cartouche d'impression et tirez sur la cartouche pour la faire sortir. Reportez-vous aux informations sur le programme de recyclage fournies avec le carton d'emballage. </li><li data-bbox="730 963 1339 986">3 Secouez la cartouche d'impression d'avant en arrière. </li><li data-bbox="730 1244 1339 1327">4 Déballez la nouvelle cartouche, retirez le couvercle orange de la cartouche d'imprimante, puis tirez la languette orange pour retirer la bande adhésive. </li></ol>

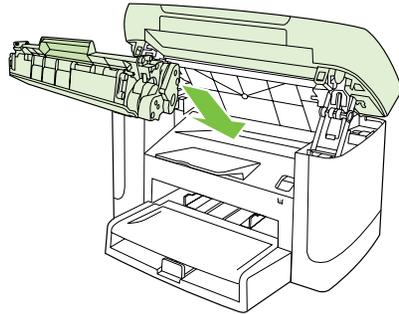

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Remplacer les cartouches d'impression (suite)</p>	<p>5 Insérez la cartouche dans le produit jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.</p>  <p>6 Fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.</p> 



## Éliminer les brouillages papier

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 371 716 443">Supprimer des brouillages des zones des bacs d'alimentation</p> <p data-bbox="86 703 716 815"><b>ATTENTION :</b> N'utilisez pas d'objets tranchants, tels que des pinces, pour retirer les brouillages. Les dégâts occasionnés par des objets tranchants ne sont pas couverts par la garantie.</p>	<ol data-bbox="716 347 1323 1149" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1323 399">1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.</li><li data-bbox="716 703 1323 754">2 Saisissez la poignée de la cartouche d'impression et tirez sur la cartouche pour la faire sortir.</li><li data-bbox="716 1059 1323 1149">3 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.</li></ol> <p data-bbox="716 1189 1323 1300">Lorsque vous retirez un brouillage, retirez les supports bloqués sans les courber. Le fait de retirer le support qui forme le brouillage en courbant le support peut endommager le produit.</p>   







## Comment faire pour

Supprimer des brouillages des zones des bacs d'alimentation (suite)

## Étapes à suivre

- 4 Ouvrez le bac 1 et retirez la pile de papier.
- 5 Saisissez à deux mains la partie la plus visible du papier qui forme le brouillage (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.
- 6 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.
- 7 Saisissez à deux mains la partie la plus visible du papier qui forme le brouillage (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.

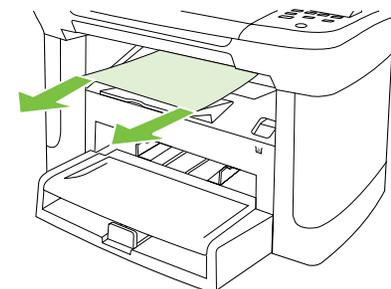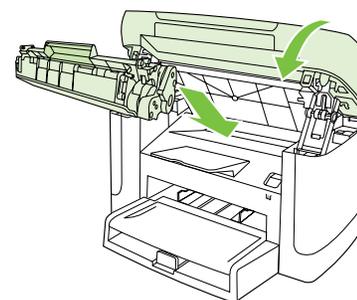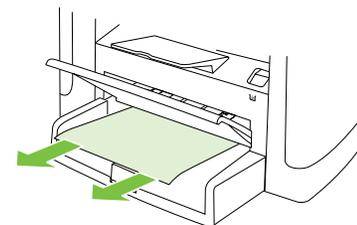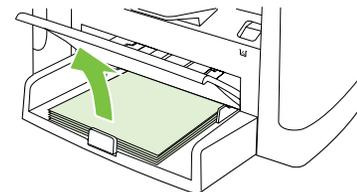

## Comment faire pour

### Supprimer les bouchages du bac de sortie

**ATTENTION :** N'utilisez pas d'objets tranchants, tels que des pinces, pour retirer les bouchages. Les dégâts occasionnés par des objets tranchants ne sont pas couverts par la garantie.

## Etapes à suivre

1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression et retirez cette dernière.

**ATTENTION :** Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche, ne l'exposez pas directement à la lumière.

2 Saisissez à deux mains la partie la plus visible du papier qui forme le bouchage (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.

3 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.

