

Conditionneur d'air de type Encastré au Multi **Manual del usuario**

- Por favor, lea detenidamente y con detalle este manual antes de poner en marcha esta unidad.
- Póngase en contacto con el responsable autorizado de SVC para la reparación o mantenimiento de esta unidad.
- Póngase en contacto con el instalador para la instalación de esta unidad.
- Este dispositivo no está concebido para su uso por niños pequeños o personas no responsables sin supervisión.
- Los niños pequeños deberían ser controlados para asegurar que no jueguen con el aparato.

**Modèles: Conditionneur d'air de type
Encastré au Multi**

Antes de la instalación, esta unidad de aire acondicionado debe someterse a la aprobación del servicio técnico que suministra la electricidad (Norma EN 61000-3).

PRECAUTIONS DE SECURITE

Avertissement	2
Attention	3

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Caractéristiques de la Télécommande avec le volet ouvert	4
Fonctions optionnelles	5
Réglez l'horaire actuel et le jour de la semaine	6
Minuterie hebdomadaire	7
Réglage congé	8
Réglage de la minuterie	8
Mode de fonctionnement	9
Procédures de fonctionnement	9
La fonction de serrure enfante (facultatif)	15
Détails de fonctionnement	16
Fonction d'auto-diagnostic	16

SOIN ET ENTRETIEN

Unité Interne	17
Unité externe	17
Dans le cas d'une non utilisation prolongée du conditionneur	18

SUGGESTIONS POUR TROUVER LES PANNES

Avant d'appeler l'assistance	19
------------------------------------	----

PRECAUTIONS DE SECURITE

Pour éviter des lésions à l'utilisateur ou à des tiers et des dommages matériels à la propriété, il faut suivre les instructions suivantes.

- Une utilisation incorrecte due à l'ignorance des instructions peut causer des dommages ou des lésions dont l'importance est classée dans les indications suivantes.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole indique la possibilité de mort ou de blessures graves.

⚠ ATTENTION

Ce symbole indique la possibilité de dommages uniquement à la propriété.

Précautions d'installation**⚠ AVERTISSEMENT**

- **N'installez pas ou n'enlevez pas le groupe tout seul.**

- Une installation incorrecte peut causer des fuites d'eau, des décharges électriques ou des incendies. S'il vous plaît, consultez un revendeur autorisé ou un spécialiste pour l'installation. Faites attention s'il vous plaît que les défauts provoqués par une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
- L'appareil doit être installé dans une zone facilement accessible. Tout frais supplémentaire demandé pour la location d'équipements spéciaux pour accéder à l'unité seront à la charge de l'utilisateur.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas faire fonctionner ou ne pas éteindre le groupe par insertion.
Eteindre l'interrupteur automatique.

- Cela peut provoquer des décharges électriques ou des incendies à cause de la création de chaleur.
- Si le câble fourni est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un de ses agents ou par une personne qualifiée pour éviter tous les risques.

N'arrêtez pas l'appareil ou ne le mettez pas en marche en débranchant ou en branchant la fiche d'alimentation.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie à cause de la chaleur.

En cas d'anomalies (odeur de brûlé, etc.), arrêtez le conditionneur ou éteignez l'interrupteur automatique.

- Si l'unité continue à fonctionner en conditions anormales, il peut se vérifier des incendies, des dommages, etc. Dans ce cas, contactez votre revendeur.

Ne pas endommager ou ne pas utiliser un câble d'alimentation différent de celui qui est spécifié.

- Peut provoquer des incendies ou des décharges électriques.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial disponible auprès du producteur ou de son service d'assistance.

N'introduisez aucun objet dans les prises d'entrée et de sortie de l'air.

- Le ventilateur tournant à grande vitesse, cela peut provoquer des lésions ou des dommages à l'unité.

Les réparations ou un déplacement de l'unité ne doivent pas être effectués par le client.

- Si ces opérations sont effectuées de manière incorrecte, il peut se vérifier des incendies, des décharges électriques, des lésions, des fuites d'eau, etc. Consultez le revendeur.

Branchez correctement le câble d'alimentation sinon.

- Il pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie à cause de la chaleur.

N'exposez pas votre corps directement à l'air froid pendant une longue période.

- Cela peut provoquer des dommages à votre santé.



ATTENTION

- Contactez un technicien autorisé pour l'entretien et la réparation de ce groupe.
- Contactez un installateur pour l'installation de ce groupe.
- Cet équipement n'a pas été étudié pour être utilisé par des enfants ou des personnes infirmes, sans supervision.
- Contrôlez les enfants pour vous assurez qu'ils ne jouent pas avec cet équipement.



ATTENTION

Ne nettoyez pas le conditionneur avec de l'eau.

- L'eau peut pénétrer dans le groupe et diminuer l'isolation. Peut provoquer des décharges électriques.

Ventilez bien quand il est utilisé avec un poêle.

- Il peut se vérifier une carence d'oxygène.

Quand l'unité doit être nettoyée, éteignez et débranchez l'interrupteur automatique.

- Le ventilateur tournant à vitesse élevée pendant le fonctionnement, cela peut provoquer des lésions.

Ne mettez pas les animaux domestiques ou des plantes sous le flux d'air direct du conditionneur.

- Peut provoquer des lésions à l'animal domestique ou endommager les plantes.

N'utilisez pas d'insecticide ou de spray inflammables.

- Peut provoquer des incendies ou déformer l'armoire.

Ne laissez pas l'unité sur un support d'installation endommagé.

- L'unité pourrait tomber par terre et provoquer des lésions.

Ne mettez pas un poêle directement sous le flux direct de l'air.

- Peut avoir des effets négatifs sur la combustion.

Quand l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez l'interrupteur automatique.

- Dans le cas contraire, il peut y avoir des accumulations de saleté et cela pourrait provoquer des incendies.

Ne montez pas sur l'unité interne ou externe et ne mettez aucun objet dessus.

- L'objet pourrait provoquer des lésions en tombant ou vous pourriez tomber.

N'utilisez pas l'unité pendant une période prolongée dans une pièce très humide, par exemple en laissant une porte ou une fenêtre ouverte.

- Dans le mode réfrigération, si utilisé dans une pièce avec un taux d'humidité très élevé (80%RH ou plus) pendant longtemps, l'eau de condensation dans le conditionneur peut s'égoutter et gâcher les meubles, etc.

Ne montez pas sur un tabouret instable pour le nettoyage et/ou l'entretien du conditionneur.

- Vous pourriez vous procurer des lésions, par exemple en tombant par terre.

Ne l'utilisez pas pour des raisons particulières.

- N'utilisez pas le conditionneur pour la conservation de dispositifs de précision, d'aliments, d'animaux, de plantes ou d'objets d'art. Peut provoquer des détériorations de qualité.

N'utilisez pas les interrupteurs avec les mains mouillées.

- Peut provoquer des décharges électriques.

Quand le filtre à air doit être enlevé, séparez l'unité interne.


- Cela pourrait provoquer des risques.

N'introduisez pas les mains dans les pales quand le conditionneur d'air est en marche.

- Cela peut endommager le ventilateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CARACTERISTIQUES DE LA TELECOMMANDE AVEC LE VOLET OUVERT

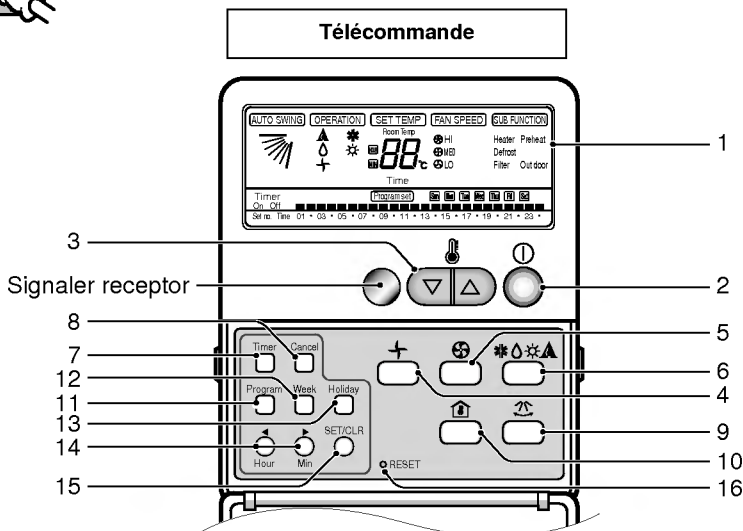

- **A Affichage de fonctionnement**
Affiche les conditions de fonctionnement.
- **B Touche On/Off**
L'appareil se met en marche quand vous appuyez sur cette touche et s'arrête quand vous appuyez de nouveau.
- **C Touche de réglage de la température**
Utilisée pour régler la température quand la température souhaitée est atteinte.
- **D Touche de fonctionnement du VENTILATEUR**
Utilisée pour faire circuler de l'air dans la pièce sans le refroidir ou le réchauffer.
- **E Touche vitesse du VENTILATEUR**
Utilisée pour régler la vitesse souhaitée du ventilateur.
- **F Touche de sélection du mode de fonctionnement**
Utilisée pour sélectionner le mode de fonctionnement.
 - mode de fonctionnement automatique (sauf modèle avec pompe chaleur)
 - mode de fonctionnement en refroidissement
 - mode de fonctionnement séchage léger.
 - mode de fonctionnement en chauffage (sauf modèle de refroidissement)
- **G Touche de réglage de la minuterie**
Utilisée pour régler la minuterie quand l'horaire souhaité est atteint.
- **H Touche annulation minuterie**
Utilisée pour annuler la minuterie.
- **I Touche oscillation automatique**
Utilisée pour l'oscillation vers le haut et vers le bas.
- **J Touche de contrôle de la température de la pièce**
Utilisée pour contrôler la température de la pièce.
- **K Touche minuterie hebdomadaire**
Utilisée pour régler chaque semaine la minuterie.
- **L Touche semaine**
Utilisée pour régler un jour de la semaine.
- **M Touche congé**
Utilisée pour régler un congé dans la semaine.
- **N Touche réglage horaire**
Utilisée pour régler l'horaire et pour le changer dans la fonction minuterie hebdomadaire.
- **O Touche de réglage et d'annulation**
Utilisée pour régler et annuler la minuterie hebdomadaire.
- **P Touche réinitialisation.**
Utilisée pour régler l'horaire actuel et pour annuler l'horaire réglé.



Fonctions optionnelles


• Télécommande sans câbles

Le conditionneur d'air est équipé normalement d'une télécommande câlée. Mais si vous désirez une télécommande sans câbles, vous devez l'acheter.

Télécommande

Émetteur du signal

Émet les signaux vers le climatiseur.

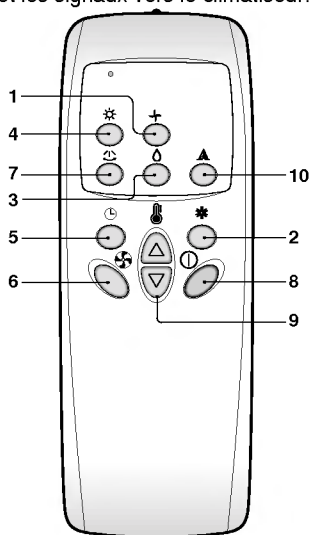

- ↗ **A Bouton de fonctionnement ventilateur**
Utilisé pour faire circuler l'air sans chauffer ni refroidir.
- ↗ **B Bouton de opération de réfrigération**
- ↗ **C Bouton de opération de séchage doux**
Usé de déshumidifier sans surrefroidissement.
- ↗ **D Bouton de opération de réchauffement**
(Modèle avec pompe chaleur)
- ↗ **E Boutons pour le réglage de l'horloge**
Utilisé pour régler l'horloge sur l'heure choisie.
La télécommande câblée est réglée par heure sur 24 heures, mais la télécommande est réglée par heure sur 7 heures. Donc, si vous voulez un réglage sur plus de 7 heures, utilisez la télécommande câblée.
- ↗ **F Bouton de vitesse du ventilateur**
Utilisé pour régler la vitesse désirée du ventilateur.
- ↗ **G Bouton auto-oscillation**
Utilisé pour osciller en avant et en arrière.
- ↗ **H Bouton Allumé/Eteint**
Le conditionneur commence à fonctionner quand on appuie sur ce bouton et il s'arrête quand on appuie de nouveau sur le bouton.
- ↗ **I Bouton de réglage température**
Utilisé pour régler la température sur la température désirée.
- ↗ **J Bouton de opération de automatique(sauf modèle avec pompe chaleur)**

ATTENTION

Manipulez la télécommande avec soin

- Dirigez la télécommande sur le récepteur de signaux du climatiseur pour mettre ce dernier en marche.
- Le signal de la télécommande peut être reçu jusqu'à une distance de 7 mètres maximum.
- Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur de signaux.
- Ne laissez pas tomber la télécommande et ne la lancez pas.
Ne rangez pas la télécommande dans un endroit directement exposé à la lumière solaire, ou à côté d'un convecteur ou de toute autre source de chaleur.
- Protégez le récepteur de signaux contre une lumière trop vive à l'aide d'un rideau ou autre afin d'éviter un fonctionnement anormal. (ex.: mise en marche rapide électronique, ELBA, lampe fluorescente à inverseur) (sens de ce paragraphe)
Le récepteur de télécommande peut être perturbé par la présence d'un starter de tube fluorescent(tube néon) ou par un éclairage trop vif (présence trop proche d'une source de lumière)


• FONCTION DE CONTRÔLE DU FILTRE À AIR

'FILTER' s'affiche sur l'écran de contrôle quand un filtre à air est bouché. Nettoyez le filtre en suivant les instructions du Manuel de l'Utilisateur(Voir la page17).



Appuyer 'Touche de réglage et d'annulation' et le 'Touche de contrôle de la température de la pièce' simultanément après avoir nettoyé le filtre à air.




Réglez l'heure actuel et le jour de la semaine.



1 Appuyez sur la touche '  '.


Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'heure change de **00** à **23**.
Vous pouvez régler l'heure actuelle.




2 Appuyez sur la touche '  '.


Chaque fois que vous appuyez sur la touche, les minutes augmentent de **00** à **59**.
Vous pouvez régler les minutes actuelles.




3 Appuyez sur la touche '  '.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le jour de la semaine change de Dimanche à Samedi.
Vous pouvez régler le jour de la semaine.



4 Appuyez sur la touche '  '.

Si vous voulez réinitialiser l'heure actuel et le jour de la semaine, appuyez de nouveau.







Minuterie hebdomadaire

1 Appuyez sur la touche minuterie hebdomadaire.

La télécommande affiche comme montré sur la figure de gauche, puis " **Program set** ", " **Sun** " et "01" clignotent.




2 Appuyez sur la touche semaine.


Sélectionnez Lundi.



3 Effectuez le réglage de la minuterie jusqu'à ce que vous ayez réglé l'horaire souhaité.




Le conditionneur d'air s'allume de 6 à 8 et de 13 à 22.




Réglage congé

S'il y a un congé dans cette semaine, vous pouvez régler ce congé.

1 Appuyez sur la touche Programme.





2 Appuyez sur la touche semaine.



3 Appuyez sur la touche congé.




La télécommande affichera "  ".
Le rectangle externe signifie congé.




Réglage de la minuterie


1 Appuyez sur la touche minuterie.




2 Effectuez le réglage de la minuterie jusqu'à ce que vous ayez réglé l'heure souhaité.



3 Si vous voulez annuler la minuterie, appuyez sur la touche Annuler.



Mode de fonctionnement

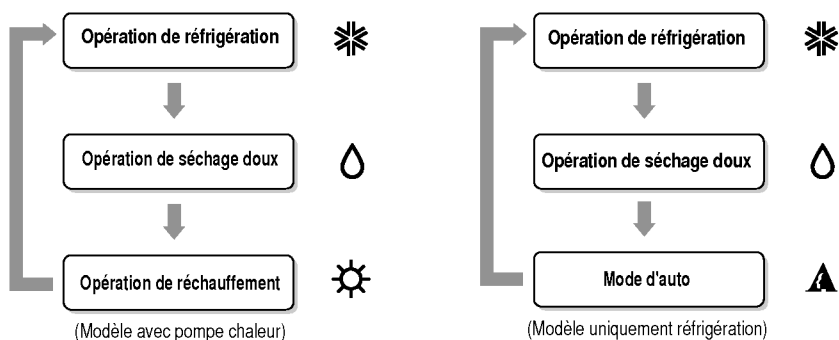

Procédures de fonctionnement

1st

Bouton Allumé/Eteint

2nd


Bouton de sélection mode
fonctionnement

3rd

Bouton de réglage température pièce


4th

Bouton Sélection vitesse ventilateur
interne

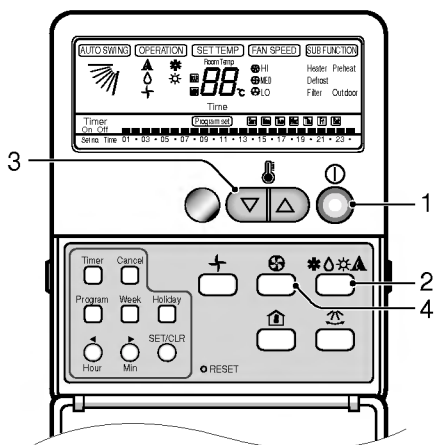

OPÉRATION DE RÉFRIGÉRATION

1 Appuyer sur le bouton Allumé/Eteint.




2 Ouvrir volet sur la télécommande. Pour sélectionner l'opération de réfrigération, appuyer sur le bouton Sélection Mode Opération. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, le mode opération se déplace dans la direction de la flèche.

MODÈLE AVEC POMPE CHALEUR




Visualisation du fonctionnement

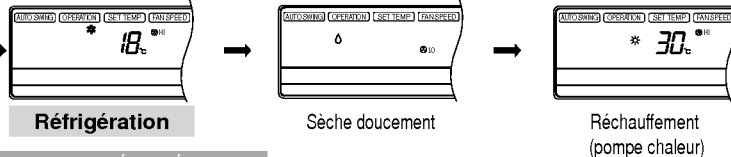


MODÈLE UNIGUEMENT RÉFRIGÉRATION




Visualisation du fonctionnement

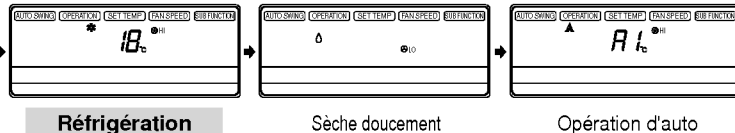

3 Introduire une température plus basse que celle de la pièce.



• La température peut être réglée avec une excursion de 18°C à 30°C avec des augmentations de 1°C.




Pour augmenter la température

Pour diminuer la température

4 Régler la vitesse du ventilateur.



Visualisation du fonctionnement



- Sélectionner une des trois vitesses du ventilateur
 - Maximum, minimum, moyenne.
- L'affichage indique la vitesse maximale.
- Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, le mode vitesse ventilateur se déplace.

OPÉRATION SÉCHAGE DOUX

Ce mode déshumidifie sans refroidir excessivement.

- 1 Appuyer sur le bouton Allumé/Eteint.




- 2 Pour sélectionner l'opération séchage doux, appuyer sur le bouton Sélection Mode Opération. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, le mode opération se déplace dans la direction de la flèche.


MODÈLE AVEC POMPE CHALEUR




Visualisation du fonctionnement



Réfrigération



Sèche douxment



Réchauffement
(pompe chaleur)


MODÈLE UNIQUEMENT RÉFRIGÉRATION



Visualisation du fonctionnement



Réfrigération



Sèche douxment




Opération d'auto

- 3 Pendant le fonctionnement de séchage.


- La vitesse du ventilateur interne est réglée automatiquement au minimum, donc le déplacement de la vitesse du ventilateur interne est impossible parce qu'elle est déjà réglée au maximum pour l'opération séchage par contrôle Micom.

OPÉRATION RÉCHAUFFEMENT (SEULEMENT LE MODÈLE AVEC POMPE CHALEUR)


1 Appuyer sur le bouton Allumé/Eteint.



2 Sélectionner le fonctionnement de chauffage.
Appuyer sur le bouton Sélection Mode Opération. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, le mode opération se déplace dans la direction de la flèche.

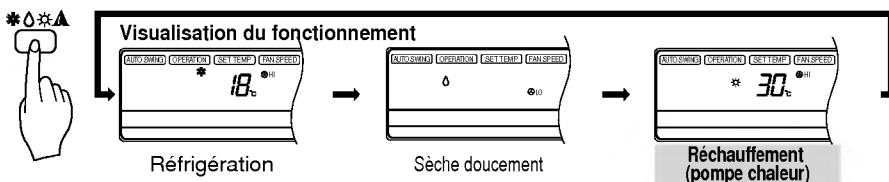

3 Régler la température.




• La température peut être réglée avec une excursion de 16°C à 30°C avec des augmentations de 1°C.



Pour augmenter la température


Pour diminuer la température

4 Régler la vitesse du ventilateur.

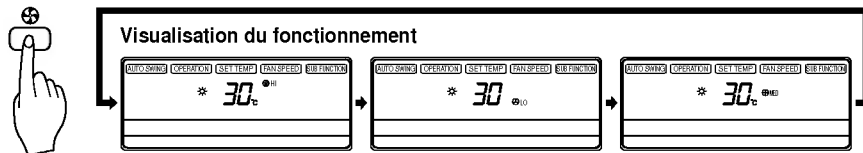


- Sélectionner une des trois vitesses du ventilateur
- Maximum, minimum, moyenne.
- L'affichage indique la vitesse maximale.
- Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, le mode vitesse ventilateur se déplace.

5 Ce conditionneur d'air a été projeté sur le contrôle de mise en marche à chaud afin de ne pas décharger de l'air froid pendant le fonctionnement de chauffage. Pendant cette phase la télécommande indique "PREHEAT".




6 Si la température de la pièce est trop basse pendant l'opération de chauffage, ce conditionneur d'air est projeté pour l'opération de dégel et la télécommande indique "DEFROST".




OPÉRATION D'AUTO (Seulement le Modèle uniquement Réfrigération)

1 Appuyer sur le bouton Allumé/Eteint.




2 A choisir l'Opération d'Auto, appuyer le Bouton de Sélection de Mode d'Opération.
Chaque fois le bouton est appuyé, le mode d'opération est changé dans la direction de la flèche.

MODÈLE UNIQUEMENT RÉFRIGÉRATION


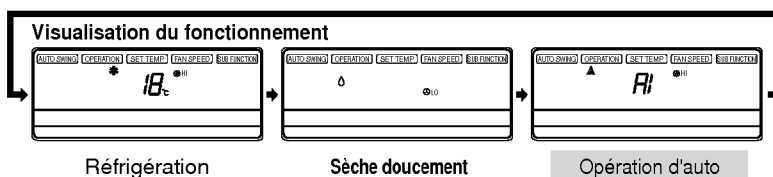


3 Régler la température supérieure ou plus basse que la température standard.
La température peut être réglée dans une portée de -2~2 par 1 niveau.

MODÈLE UNIQUEMENT RÉFRIGÉRATION



(Cette indication sera changée à l'état d'Exposition de Mode d'Auto initial après 4 secondes.)



Pendant l'Opération d'Auto :


- Vous pouvez changer la vitesse de ventilateur intérieure.

FUNCTIONNEMENT DU VENTILATEUR


- 1** Appuyer sur le bouton Allumé/Eteint.



- 2** Appuyer sur le bouton de Fonctionnement VENTILATEUR.



- 3** Chaque fois que l'on appuie sur le sélecteur de vitesse ventilateur interne, le mode vitesse du ventilateur se déplace en direction de la flèche.

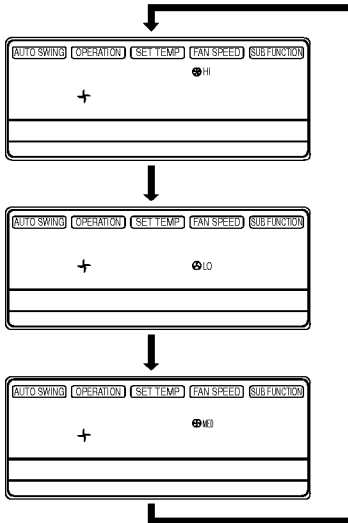


- La vitesse du ventilateur est maximale.

- La vitesse du ventilateur est minimale.

- La vitesse du ventilateur est moyenne.

➤ F BOUTON AUTO-OSCILLATION

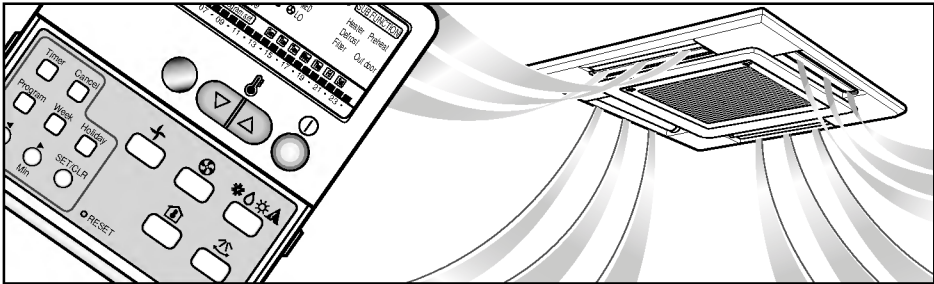

- 1** Appuyer sur le Bouton Allumé/Eteint (confirmation du groupe de l'opération).



- 2** Appuyer sur le Bouton auto-oscillation et les fentes de ventilation oscillent vers le haut et le bas automatiquement.



- 3** Appuyer de nouveau sur le Bouton auto-oscillation pour effacer le mode auto-oscillation.



La Fonction de Serrure enfante (facultatif)

Ceci est la Fonction que n'importe quels enfants ne peuvent.


Procédure d'opération

1 A la série Fonction de Serrure Enfante

Appuyer le Minuteur la Série de bouton et Minute bouton de pour trois secondes. Alors le changement de mode d'opération au mode de serrure d'enfant et il est montré 'CL' dans l'exposition d'opération. Quand vous appuyez n'importe quel bouton dans cette fois, le contrôleur éloigné n'est pas converti au mode choisi et le 'CL' est montré dans le contrôleur éloigné pour de trois secondes. Mais la fonction de Température de Salle est opérée en dépit du mode de serrure d'enfant.

2 A annuler la Fonction de Serrure Enfante.


Appuyer le Minuteur la Série de bouton et Minute bouton de pour trois secondes. Alors le mode de serrure enfant est annulé et le mode chois au préalable est montré dans le contrôleur éloigné.

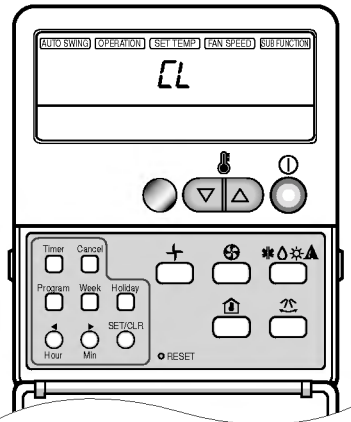

Détails de fonctionnement

• MODE OPÉRATION RÉFRIGÉRATION


Quand la température de la pièce est supérieure à la température introduite, l'unité fonctionne dans le mode réfrigération avec la vitesse choisie du ventilateur, ensuite elle s'éteindra automatiquement quand la température de la pièce aura atteint la température choisie + 0,5°C.

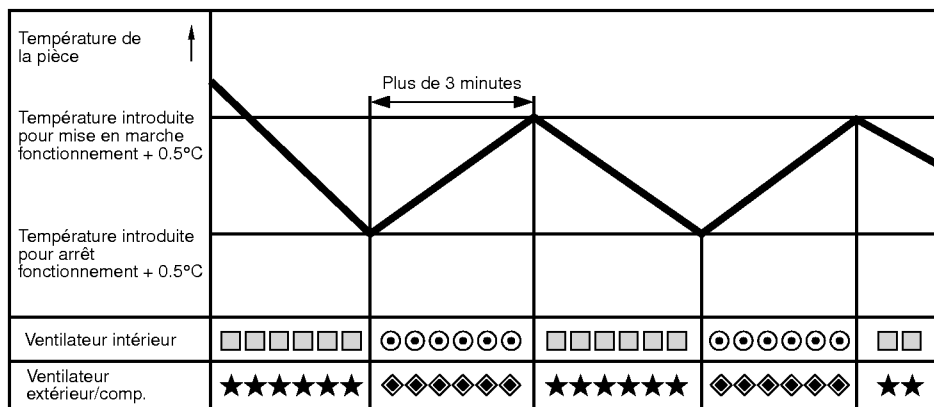

□ : Introduction vitesse ventilateur ● : Opération basse réfrigération ★ : Comp Allumé ◆ : Comp Eteint

INFORMATIONS UTILES

Vitesse flux de l'air et capacité réfrigérante.
La capacité réfrigérante indiquée dans les spécifications est la valeur quand la vitesse du ventilateur est réglée sur Maximum, la capacité est inférieure avec vitesse du ventilateur réglée sur Minimum ou Moyen.
Nous conseillons la vitesse maximum quand on veut refroidir rapidement la pièce.

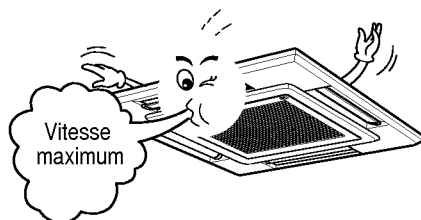

Fonction d'auto-diagnostic

'CH' clignote sur l'écran de contrôle de la télécommande quand il y a un problème. Contactez votre revendeur.

Soin et entretien

Unité interne

Grille, armoire et télécommande


Eteindre le système avant de nettoyer. Pour nettoyer, frotter avec un chiffon souple et sec. Ne pas utiliser de blanchissants ou d'abrasifs.

REMARQUE :

L'alimentation doit être débranchée avant de commencer le nettoyage de l'unité interne.


Filtres à air

Les filtres à air placés derrière la grille avant doivent être contrôlés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent, si nécessaire.



- ⚠ Ne jamais utiliser aucun de ces produits :
- Eau à température supérieure à 40°C. Elle pourrait provoquer des déformations et des décolorations.

- Substance volatiles. Elles pourraient endommager les surfaces du conditionneur d'air.

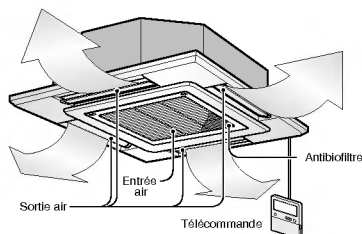

- 1** Enlever les filtres à air.
⚠ Prendre la languette entre les doigts et tirer légèrement en avant pour enlever le filtre.

ATTENTION
Quand le filtre à air doit être enlevé, ne pas toucher les éléments métalliques du groupe interne. Vous pourriez vous provoquer des lésions.


- 2** Enlever la saleté du filtre à air en utilisant un aspirateur ou en le lavant avec de l'eau.
⚠ Si le filtre est très sale, laver avec un détergent neutre dans de l'eau tiède.
⚠ Si l'on utilise de l'eau chaude (50°C ou plus), il pourrait se déformer.
- 3** Après le lavage avec de l'eau, sécher bien hors de la lumière directe du soleil.
⚠ Quand on le sèche, ne pas exposer le filtre à la lumière directe du soleil ou à la chaleur du feu.
- 4** Installer le filtre à air.

Unité externe

Les serpentins d'échangeur de chaleur et les prises d'air du panneau de l'unité externe doivent être contrôlés régulièrement. S'ils sont bloqués par de la saleté ou de la suie, on peut les faire nettoyer professionnellement avec de la vapeur, aussi bien pour les serpentins que pour les prises d'air.

REMARQUE :

Des serpentins sales ou bloqués réduisent l'efficacité du système et conduisent à des coûts plus élevés.

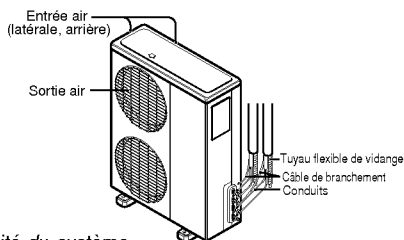

Dans le cas d'une non utilisation prolongée du conditionneur.

Dans le cas d'une non utilisation prolongée du conditionneur

1 Faire fonctionner le filtre à air avec les réglages suivants pendant 2 ou 3 heures.

- Type d'opération : Mode fonctionnement ventilateur (voir la page 14).
- Cela va sécher les composants internes.

2 Eteindre l'interrupteur automatique.



Eteindre l'interrupteur automatique dans le cas d'une non utilisation prolongée du conditionneur.
La saleté peut s'accumuler et provoquer des incendies.

INFORMATIONS UTILES

Les filtres à air et votre facture électrique.
Si les filtres à air sont bloqués par la poussière, la capacité de réfrigération diminuera et 6% de l'électricité utilisée pour le fonctionnement du conditionneur sera gâché.

Quand le conditionneur doit de nouveau être utilisé.

1 Nettoyer le filtre à air et installer de nouveau l'unité interne
(Voir page 17 pour le nettoyage des filtres)

2 S'assurer que les prises d'air en aspiration et en sortie de l'unité externe/interne ne soient pas bloquées.

3 Vérifier que le fil de terre soit branché correctement. Il peut être branché au côté groupe interne.

Ne refroidissez pas trop la pièce.

Cela n'est pas bon pour votre santé et c'est un gaspillage d'électricité.

Assurez-vous que les portes et les fenêtres soient bien fermées.

Eviter le plus possible d'ouvrir les portes et les fenêtres pour garder l'air frais dans la pièce.

Fermer les rideaux et les volets

Ne laissez pas la lumière directe du soleil pénétrer dans la pièce quand le conditionneur d'air est en marche.

Nettoyez régulièrement le filtre à air

Si le filtre à air est bloqué, cela diminue la capacité réfrigérante et les effets de déshumidification. Nettoyez-les au moins une fois tous les 15 jours.

Gardez la température de la pièce uniforme

Réglez les directions de flux d'air verticales et horizontales pour assurer une température uniforme à la pièce.

Ventiler de temps en temps la pièce

Puisque les fenêtres restent fermées, c'est une bonne idée de les ouvrir de temps en temps pour ventiler la pièce.

Suggestions pour trouver les pannes



Suggestions pour trouver les pannes ! Economisez du temps et de l'argent !

Contrôlez les suggestions suivantes avant de demander des réparations ou l'assistance... Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre centre d'assistance.

<p>Le conditionneur ne marche pas</p>	<p>Il y a une odeur anormale dans la pièce</p>	<p>De l'eau de condensation coule du groupe</p>	<p>Le conditionneur d'air ne fonctionne pas pendant 3 minutes après qu'il a été remis en marche.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez fait une erreur dans la programmation de l'horloge ? • Un fusible a sauté ou l'interrupteur automatique est entré en fonction ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que ce ne soit pas l'odeur d'humidité des murs, des tapis, des meubles ou des vêtements présents dans la pièce. 	<ul style="list-style-type: none"> • On a formation d'eau de condensation quand le conditionneur d'air refroidit l'air chaud présent dans la pièce. 	<ul style="list-style-type: none"> • C'est un dispositif de protection du conditionneur d'air. • Attendez environ 3 minutes et le conditionneur commencera à marcher.
<p>Il ne refroidit pas ou ne chauffe pas suffisamment</p>	<p>Le fonctionnement du conditionneur est bruyant</p>	<p>On entend un bruit crépitant</p>	<p>L'exposition de commande à distance est faible, ou aucune exposition du tout.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre à air est sale? Voir les instructions relatives au nettoyage du filtre à air. • Probablement la pièce était très chaude quand le conditionneur a été allumé. Donnez-lui assez de temps pour refroidir. • La température a été correctement réglée ? • Les prises d'air de l'unité interne ou externe sont bouchées? 	<ul style="list-style-type: none"> • En cas de bruits qui ressemblent à de l'eau qui coule. <ul style="list-style-type: none"> - C'est le bruit du Fréon qui coule à l'intérieur de l'unité. • En cas de bruit semblable à de l'air comprimé dans l'atmosphère. <ul style="list-style-type: none"> -C'est le bruit de l'eau de déshumidification qui est traitée à l'intérieur du groupe conditionneur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ce bruit provient de l'expansion/contraction de la grille d'entrée, à cause des changements de température. 	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce que les piles sont depletées? • Est-ce que les piles sont insérées dans le contraire (+) et (-) les directions?

REMARQUE

IMPERMEABLE: Le groupe externe est IMPERMEABLE tandis que le groupe interne est ordinaire.

REMARQUE
