


fresh air ecological System



 Polti®

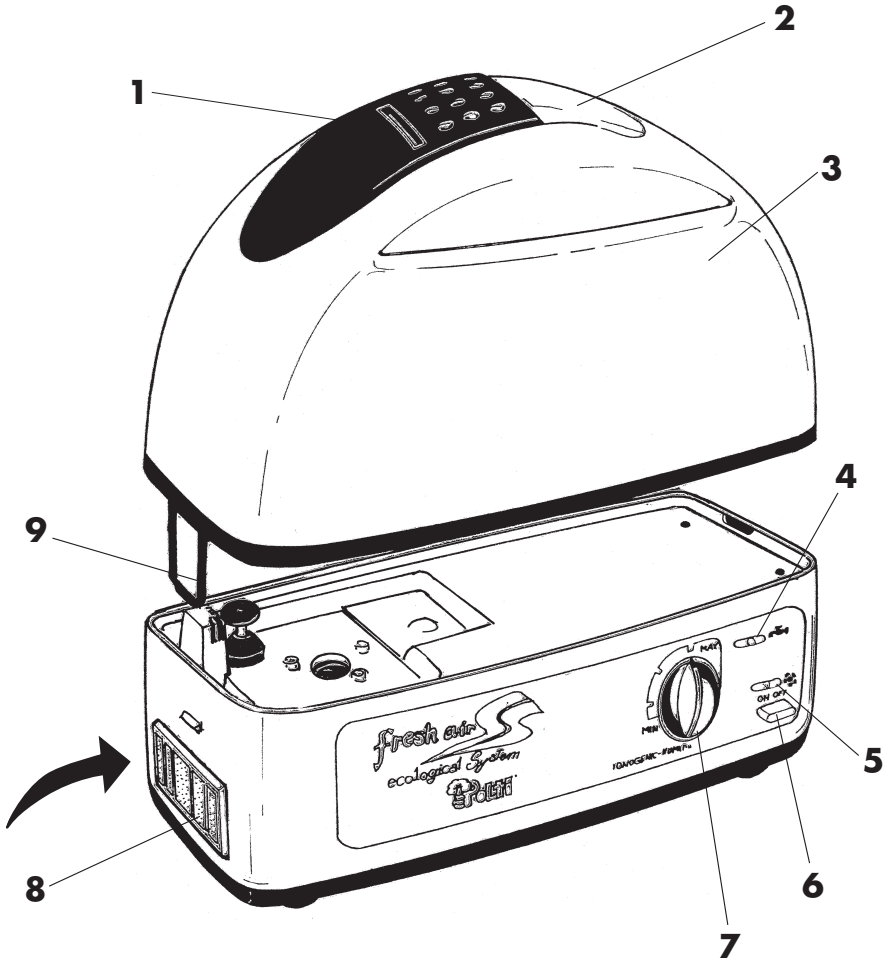

1 SORTIE DE LA VAPEUR

2 POIGNEE

3 RESERVOIR

4 TEMOIN DE NIVEAU D'EAU

5 TEMOIN D'HUMIDIFICATION

6 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET

7 REGLAGE DU DEBIT VAPEUR

8 FILTRE D'ENTREE DE L'AIR

9 FERMETURE DU RESERVOIR

INFORMATION GENERALE SUR L'HUMIDIFICATEUR A ULTRASONS

Afin d'augmenter le taux d'hydrométrie de l'air dans une pièce dont l'air est trop sec, nous utilisons généralement un système qui chauffe l'eau et produit de la vapeur dans l'environnement quand elle bout. Un tel système est simple mais il comporte de nombreux inconvénients tels que:

- La vapeur se condense rapidement et est transformée en eau par le générateur
- La vapeur "chaude" change la température de la pièce
- La consommation électrique est relativement élevée

Un tout autre système est utilisé dans les générateurs à ultrasons fonctionnant avec un "transducer piezoélectrique".

En plaçant un tel dispositif dans l'eau et en le faisant vibrer à très haute fréquence (jusqu'à un maximum de 2 millions d'oscillations par seconde), il produit une très fine atomisation d'eau générant de la vapeur "froide" qui sera diffusée dans l'environnement par un ventilateur.

Ce système a plusieurs avantages tels que:


- La vapeur est dispersée et cela ne change pas son état et elle se mélange à l'air.
- La température de la pièce ne change pas.
- La consommation électrique est faible (30 watts).

SUGGESTIONS


L'eau contient des minéraux tels que: calcium, magnésium etc... Ils peuvent se déposer sur vos meubles ou sur l'écran TV en laissant une légère poussière blanchâtre. Il suffit de l'enlever régulièrement avec un chiffon. Vous pouvez également mettre de l'eau distillée dans l'humidificateur si la quantité de poussière est trop importante.

Filtre à eau: dans les régions où il y a une grande concentration de calcaire dans l'eau, l'utilisation d'un filtre déminéralisant est suggérée. Non seulement il purifie l'eau du calcium, mais il protège aussi les mécanismes internes.


Filtre à air: il est suggéré que les filtres à air soient remplacés après 1000 heures (2 mois) d'utilisation.




Soulever le réservoir lentement en actionnant les crochets de chaque côté.




Appuyer sur le bouton ON.




Retourner le réservoir et le poser sur le socle réservé à cet effet.




Régler le débit vapeur




Dévisser le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Canger régulièrement tous les deux mois les filtres à air de la façon suivante:




Remplir le réservoir d'eau froide et propre en évitant tout parfum ou désodorisant (nous vous conseillons d'utiliser notre filtre à eau).




Enlever le filtre sale à l'aide d'un tournevis. ATTENTION: l'utilisation du filtre est recommandée mais non absolument nécessaire.



Revisser à fond le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre.



Mettre le nouveau filtre en appliquant une légère pression.



Brancher l'appareil dans une prise de courant 220/240 Volts.

SYMBOLES




Témoin de niveau d'eau




Témoin de marche de l'humidificateur


ATTENTION




Ne pas laisser ou transporter l'appareil avec la réserveur plein d'eau




Ne pas obstruer l'entrée d'air, cela entraînerait un mauvais fonctionnement de l'appareil



Pour débrancher l'appareil, ne pas tirer sur le cordon mais sur la prise



Ne pas utiliser pour des inhalations



Au cas où vous constatez une diminution du flux de vapeur, il est conseillé de nettoyer la partie métallique à l'aide d'un bâtonnet à l'extrémité recouverte de coton.
IL EST RECOMMANDE DE NE PAS UTILISER DES MATERIAUX ABRASIFS.

GARANTIE

FRESH AIR est garantie un an à compter de la date d'achat, contre tout défaut de fabrication et vices des matériaux.

La garantie doit être remplie et tamponnée par le revendeur au moment de l'achat.

La facture acquittée, ensemble avec le certificat de garantie, devra être présentée au moment de l'éventuelle réparation.