



Zubehör / Accessories

Autoflex A-R W 07-M

7 617 495 224



www.blaupunkt.com

BLAUPUNKT

Autoflex A-R W 07-M

DEUTSCH.....	7	DANSK.....	11
Lieferumfang.....	3	Medfølgende dele.....	3
Technische Daten.....	3	Tekniske data	3
Einbau.....	4	Montering	4
Anschlussbeispiel.....	5	Tilslutningseksempler.....	5
ENGLISH.....	7	POLSKI.....	11
Scope of delivery	3	Zakres dostawy	3
Specifications.....	3	Dane techniczne	3
Installation	4	Montaż	4
Connection examples.....	5	Przykłady podłączania.....	5
FRANÇAIS	8	ČESKY	12
Composition de la fourniture.....	3	Rozsah dodávky	3
Caractéristiques techniques.....	3	Technické údaje	3
Montage	4	Montáž	4
Exemples de branchement.....	5	Příklady připojení	5
ITALIANO	8	SLOVENSKY	12
Dotazione.....	3	Rozsah dodávky	3
Dati tecnici.....	3	Technické údaje	3
Montaggio	4	Montáž	4
Esempi di allacciamento.....	5	Priklady pripojenia	5
NEDERLANDS	9	ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	13
Leveringsomvang	3	Περιεχόμενο παράδοσης.....	3
Technische gegevens.....	3	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	3
Inbouw	4	Τοποθέτηση	4
Voorbeelden van de aansluiting.....	5	Παραδείγματα σύνδεσης.....	5
SVENSKA.....	9	TÜRKÇE	13
Levererade komponenter.....	3	Teslimat kapsamı	3
Tekniska data	3	Teknik veriler	3
Montering	4	Takma	4
Anslutningsexempel	5	Bağlantı örnekleri	5
ESPAÑOL	10	SUOMI	14
Volumen de suministro	3	Toimitussisältö	3
Datos técnicos	3	Tekniset tiedot	3
Instalación	4	Asennus	4
Ejemplos de conexión	5	Kytentäesimerkkejä	5
PORTUGUÊS	10	РУССКИЙ	14
Fornecimento	3	Комплект поставки	3
Dados técnicos	3	Технические характеристики	3
Instalação	4	Установка	4
Exemplos de ligação	5	Примеры подключения	5

Lieferumfang • Scope of delivery • Composition de la fourniture • Dotazione • Leveringsomvang • Levererade komponenter • Volumen de suministro • Fornecimento • Medfølgende dele • Toimitussisältö • Περιεχόμενο παράδοσης • Teslimat kapsamı • Zakres dostawy • Rozsah dodávky • Rozsah dodávky • Комплект поставки




Technische Daten • Specifications • Caractéristiques techniques • Dati tecnici • Technische gegevens • Tekniska data • Datos técnicos • Dados técnicos • Tekniske data • Dane techniczne • Technické údaje • Technické údaje • Τεχνικά χαρακτηριστικά • Teknik veriler • Tekniset tiedot • Технические характеристики

Frequency range	AM:	0.15 – 2 MHz
	FM:	76 – 108 MHz
Voltage		+12 V
Current input		< 50 mA
Impedance		50 Ohm
Weight		240 g


Autoflex A-RW 07-M

Einbau • Installation • Montage • Montaggio • Inbouw • Montering • Instalación • Instalação • Montering • Montaż • Montáž • Montáz • Τοποθέτηση • Takma • Asennus • Установка

1.



2.



3.



Ø 17 mm




30°



Ø max. 19 mm


4.

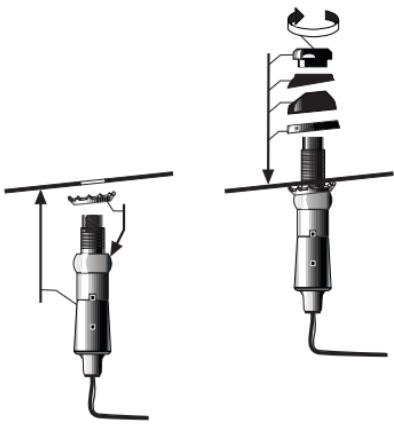

5.



Anschlussbeispiel • Connection examples •
Exemples de branchement • Esempi di allacciamiento • Voorbeelden van de aansluiting •
Anslutningsexempel • Ejemplos de conexión •
Exemplos de ligação • Tilslutningseksempler •
Przykłady podłączania • Příklady pripojení •
Príkladypripojenia • Παραδείγματα σύνδεσης •
Bağlantı örnekleri • Kytkentäesimerkkejä •
Примеры подключения

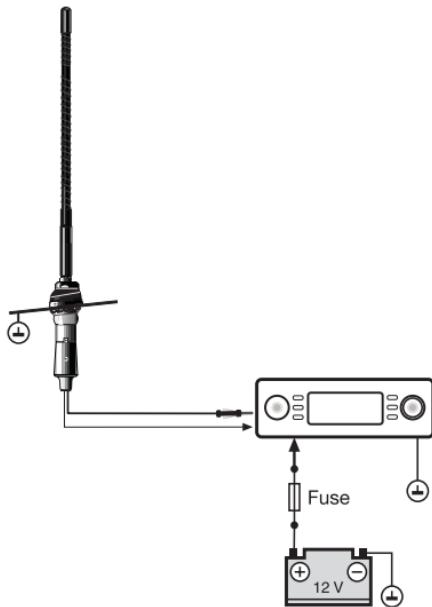

DEUTSCH

Für innerhalb der Europäischen Union gekaufte Produkte geben wir eine Herstellergarantie. Für außerhalb der Europäischen Union gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.com abrufen.

Sicherheitshinweise

Für die Dauer der Montage und des Anschlusses ist der Minuspol der Batterie abzuklemmen. Hierbei sind die Sicherheitshinweise des Kfz-Herstellers (Airbag, Alarmanlagen, Bordcomputer, Wegfahrsperren) zu beachten.

Beim Bohren von Löchern darauf achten, dass keine Fahrzeugeile (Batterie, Kabel, Sicherungskästen) beschädigt werden.

Antennenkabel sind zur Störsicherheit in genügendem Abstand von Kabelbäumen zu verlegen. An scharfkantigen Löchern Kabeldurchführungen verwenden.

Für Schäden durch nicht fachgerechte Montage, unsachgemäßen Gebrauch oder zweckentfremdeten Einsatz übernehmen wir keine Haftung.

Abweichende Montageorte führen zum Erlöschen der Kfz-Betriebserlaubnis gemäß ECE-R 26, Paragraph 6.17.

 Vor der Benutzung einer Autowaschanlage muss der Antennenstab abgeschraubt werden.

Einbau

1. Montageposition (Seite 4)

Hinweise:

Hindernisse im Bereich der Antenne (z. B. Dachgepäckträger) können die Funktion beeinträchtigen.

Für eine einwandfreie Funktion muss die Montage auf einer ebenen Metallfläche erfolgen (auf eine einwandfreie Fahrzeugmasse achten). Bei Kunststoffteilen eine Metallfolie (50 x 50 cm) unterkleben.

2. Vorbereitung

Hinweis:

Antenne und Karosserieoberfläche vor dem Aufsetzen säubern (Schmutz, Kondenswasser, Eis)!

Recycling und Entsorgung

 Bitte nutzen Sie zur Entsorgung des Produktes die zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.

Änderungen vorbehalten!

ENGLISH

We provide a manufacturer's warranty for products bought within the European Union. For devices purchased outside the European Union, the warranty terms issued by our respective responsible domestic agency are valid. The warranty terms can be called up from www.blaupunkt.com.

Safety notes

The negative terminal on the battery must be disconnected while the device is being installed and connected. Observe the safety notes from the vehicle manufacturer (airbag, alarm systems, on-board computers, immobilisers).

When drilling holes, ensure that no vehicle components (battery, cables, fuse boxes) are damaged.

To maintain noise immunity, route all antenna wires at a sufficient distance to wiring harnesses. Use cable glands for holes with sharp edges.

We do not assume any liability for damages caused by improper installation or use or by any use other than for the intended purpose.

Deviating installation sites void the vehicle operating permit in accordance with ECE-R 26, section 6.17.

 The antenna rod must be unscrewed before using a car wash.

Installation

1. Installation position (page 4)

Notes:

Obstacles in the vicinity of the antenna (e.g. roof racks) can impact the functioning.

To ensure a flawless function, the installation must be performed on a level metal surface (metal roof). For plastic components, bond a foil (50 x 50 cm) underneath.

2. Preparation

Note:

Clean the antenna and body surface before attaching the antenna (dirt, condensation, ice)!

Recycling and disposal

 To dispose of the product, please use the available waste return and collection systems.

Subject to changes!

FRANÇAIS

Notre garantie constructeur s'étend à tous nos produits achetés au sein de l'Union Européenne. Pour les appareils vendus en dehors de l'Union européenne, les conditions de garantie applicables sont celles définies par notre représentant agréé dans le pays. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur le site www.blaupunkt.com.

Consignes de sécurité

Déconnectez la borne moins de la batterie durant les opérations de montage et de raccordement. Respectez les consignes de sécurité du constructeur automobile (airbag, système d'alarme, ordinateur de bord, antidémarrage).

En perçant des trous, il est nécessaire de faire attention à ne pas endommager des pièces du véhicule telles que la batterie, les câbles ou la boîte à fusibles.

Posez les câbles d'antenne à bonne distance des faisceaux de câbles afin d'éviter tout parasitage. Utilisez des passe-câbles si les trous sont coupants aux bords.

Nous déclinerons toute responsabilité pour les dommages dus à un montage incorrect, une utilisation inadéquate ou inappropriée.

Le montage à un endroit différent entraîne, conformément à la directive CEE-R 26, paragraphe 6.17, l'annulation de l'autorisation de mise en circulation du véhicule.

 La tige d'antenne doit être dévissée avant d'entrer dans une station de lavage.

Montage

1. Position de montage (page 4)

Notes :

Des obstacles dans la zone de l'antenne (par ex. galerie) peuvent entraver le fonctionnement.

Pour un fonctionnement sans problème, le montage doit s'effectuer sur une surface métallique plane (tôle du pavillon). En cas de montage sur des pièces en plastique, coller une feuille métallique (50 x 50 cm) en dessous.

2. Préparation

Note :

Nettoyez l'antenne et la surface de la carrosserie avant de l'installer (saleté, eau condensée, glace) !

Recyclage et récupération

 Nous vous invitons à utiliser les programmes de récupération et de collecte mis en place pour recycler le produit.

Sous réserve de modifications!

ITALIANO

Concediamo una garanzia del produttore per gli apparecchi acquistati in uno dei paesi della Comunità Europea. Per gli apparecchi venduti fuori dell'Unione Europea, valgono le condizioni di garanzia stabilito dalla nostra rappresentanza nel Paese. È possibile consultare le condizioni di garanzia sul sito www.blaupunkt.com.

Norme di sicurezza

Per tutta la durata del montaggio e del collegamento, il polo negativo della batteria deve rimanere staccato. Deve essere osservate le norme di sicurezza del costruttore del veicolo (airbag, impianti di allarme, computer di bordo, immobilizzatori).

Quando si eseguono dei fori, fare attenzione a non danneggiare componenti del veicolo (batteria, cavi, cassette fusibili).

Al fine di evitare disturbi, i cavi dell'antenna devono essere posati a una distanza sufficiente dai cablaggi. Nei fori con bordi taglienti utilizzare passacavi.

Non si assumono responsabilità per danni causati da un montaggio non eseguito a regola d'arte, da un uso improprio o dall'impiego per uno scopo diverso da quello previsto.

Luoghi di montaggio diversi portano alla perdita dell'autorizzazione all'utilizzo del veicolo secondo ECE-R 26, paragrafo 6.17.

 Prima di entrare in un impianto di autolavaggio, è necessario svitare l'antenna.

Montaggio

1. Posizione di montaggio (pagina 4)

Note:

Gli ostacoli circostanti l'antenna (ad es. i portapacchi sul tetto) possono pregiudicarne il funzionamento.

Per un perfetto funzionamento, il montaggio deve avvenire su una superficie metallica piana (tetto in lamiera). Sotto le parti in plastica incollare una pellicola metallica (50 x 50 cm).

2. Preparazione (pagina 3)

Nota:

Prima dell'applicazione, pulire l'antenna e la superficie della carrozzeria (da sporcizia, condensa, ghiaccio)!

Riciclaggio e smaltimento

 Per lo smaltimento del prodotto servitevi per favore degli appositi sistemi di restituzione e raccolta.

Modifiche riservate!

NEDERLANDS

Voor onze producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, bieden wij een fabrieksgarantie. Voor buiten de EU gekochte apparaten gelden de garantiebepalingen van de betreffende vertegenwoordigingen in die landen. De garantiebepalingen kunt u onder www.blaupunkt.com opvragen.

Veiligheidsinstructies

Gedurende de montage en aansluiting moet de minpool van de batterij worden losgekoppeld. Hierbij moeten de veiligheidsinstructies van de voertuigfabrikant (airbag, alarminstallaties, boordcomputers, startonderbrekers) worden aangehouden.

Bij het boren van gaten dient u erop te letten dat er geen onderdelen van de auto (accu, kabels, zekeringkast) beschadigd raken.

Antennekabels moeten om reden van storingsgevoeligheid op voldoende afstand van bestaande kabelbomen worden gelegd. Gebruik bij gaten met scherpe randen kabeldoovoeren.

Voor schade die ontstaat door ondeskundige montage, onjuist gebruik of verkeerde toepassing zijn wij niet aansprakelijk.

Andere montageplaatsen doen de goedkeuring conform ECE-R 26, paragraaf 6.17 komen te vervallen.

 Voor gebruik van een autowasstraat moet de antenne worden afgeschroefd.

Inbouw

1. Montagepositie (blz. 4)

Opmerkingen:

Obstructies in de omgeving van de antenne (bijv. imperial) kunnen de goede werking nadelig beïnvloeden.

Voor een optimale werking moet de antenne op een vlak metalen oppervlak (stalen dak) worden gemonteerd. Bij kunststof onderdelen een metalen folie (50 x 50 cm) daaronder kleven.

2. Voorbereiding

Opmerking:

Antenne en carrosserie-oppervlak voor het plaatsen goed schoonmaken (vuil, condenswater, ijs)!

Recycling en afvalverwerking

 Gebruik voor het wegwerpen van het product de beschikbare teruggeef- en inzamelsystemen.

Wijzigingen voorbehouden!

SVENSKA

För produkter köpta inom EU ger vi en tillverkargaranti. För produkter som inköpts utanför Europeiska Unionen gäller relevanta garantivillkor beroende på inköpsland. Garantivillkoren kan du läsa under www.blaupunkt.com.

Säkerhetsanvisningar

Under monteringen och anslutningen ska minuspolen på batteriet vara fräckkopplad. Observera säkerhetsföreskrifterna från fordonstillverkaren (krockkudde, larmanläggning, färdtillator, startspärr).

Vid borring bör du vara försiktig så att inga fordonsdelar (batteri, kabel, säkringslåda) skadas.

För att undvika störningar ska antennkabeln dras på tillräckligt avstånd från befintliga kabelstammar. Använd kabelgenomföringar för hål med vassa kanter.

Vi kan inte ta på oss något ansvar för skador som uppkommer på grund av icke fackmässig montering, felaktig användning eller icke ändamålsenlig hantering.

Montering på felaktig plats leder till att användning av antennen i ett fordon inte längre är tillåten i enlighet med ECE-R 26, paragraf 6.17.

 Antennstaven måste skruvas av innan fordonet går igenom en biltvärt.

Montering

1. Monteringsposition (sidan 4)

Observera!

Hindrande föremål i antennområdet (t.ex. ett takräcke) kan påverka funktionen.

För bästa funktion ska antennen monteras på en jämn metalltyta (plåttak). Om antennen monteras på syntetiskt material ska du fästa en bit metallfolie (50 x 50 cm) under den.

2. Förberedelse

Observera!

Rengör antenn och fordonssyta före montering (från smuts, kondens, is).

Återvinning och avfallshantering



Vänligen använd de miljö- och återvinningsstationer som finns tillgängliga när Du avfallshanterar din produkt.

Ändringar förbehålls!

ESPAÑOL

Para los productos adquiridos dentro de la Unión Europea, le ofrecemos una garantía del fabricante. Para los productos adquiridos en un país extracomunitario se aplicarán las condiciones de garantía estipuladas por nuestro representante en el país en cuestión. Puede consultar las condiciones de garantía en www.blaupunkt.com.

Advertencias de seguridad

El polo negativo de la batería debe estar desembornado durante todo el montaje y la conexión. Tenga en cuenta las advertencias de seguridad del fabricante de su vehículo (airbag, instalaciones de alarma, ordenador de a bordo, sistema de bloqueo de arranque).

Al taladrar los orificios, asegúrese de no provocar daños en ningún componente del vehículo (batería, cables, caja de fusibles).

El cable de la antena debe colocarse a una distancia suficiente de los mazos de cables del vehículo para evitar las interferencias. Utilice pasos de cable en los orificios que presenten bordes cortantes.

No asumimos ninguna responsabilidad en caso de daños debidos a una montaje incorrecto, un uso inadecuado, o un empleo no conforme al uso previsto.

Si no se respecta la posición de montaje, incurrirá en una falta que puede ser sancionada con la retirada del permiso de circulación de acuerdo con el artículo 26, párrafo 6.17 de la CEE.

 Antes de utilizar un lavacoches hay que desenroscar la varilla de la antena.

Instalación

1. Posición de montaje (página 4)

Notas:

La presencia de obstáculos en la zona de la antena (p. ej., una baca portaequipajes) puede repercutir en el correcto funcionamiento de la antena.

Para que la antena funcione perfectamente, el montaje debe efectuarse sobre una superficie metálica plana (techo de chapa). Para las piezas de plástico, pegar una hoja metálica debajo (50 x 50 cm).

2. Preparación

Nota:

Antes del montaje, limpie la antena y la superficie de la carrocería (restos de polvo, agua condensada, hielo).

Reciclaje y eliminación de residuos

 Haga el favor de utilizar los sistemas de devolución y recolección que existan para la eliminación del producto.

Modificaciones reservadas!

PORTUGUÊS

Concedemos uma garantia relativamente a todos os produtos comprados na União Europeia. Para aparelhos comprados fora da União Europeia, são válidas as condições de garantia apresentadas pelos nossos representantes no respetivo país. Poderá consultar as condições de garantia em www.blaupunkt.com.

Indicações de segurança

Durante a montagem e a ligação, deve separar-se a ligação do pólo negativo à bateria. Para isto, devem observar-se as indicações de segurança do fabricante do veículo (airbag, sistemas de alarme, computador de bordo, imobilizadores).

Ao broquear orifícios, verificar que nenhuma peça do veículo (bateria, cabos, caixa dos fusíveis) é danificada.

Os cabos de antena devem ser colocados a uma distância suficiente das cablagens, de forma a evitar perturbações. Em orifícios de arestas vivas, utilizar guias de cabos.

Não assumimos qualquer responsabilidade por danos devido a uma montagem imprópria, uma utilização incorrecta ou uma aplicação não conforme ao fim previsto.

Locais de montagem diferentes levam ao cancelamento da licença de circulação do veículo, de acordo com a norma ECE-R 26, Paragraph 6.17.

 Desenroscar a vareta da antena antes de se entrar numa estação de lavagem automática.

Montagem

1. Posição de montagem (página 4)

Notas:

Obstáculos na zona da antena (p. ex., porta-bagagens de tejadilho) podem restringir o funcionamento.

Para um funcionamento correcto, a montagem deve ser feita sobre uma superfície metálica plana (tejadilho de chapa). Colar uma película metálica (50 x 50 cm) sobre as peças de plástico.

2. Preparação

Nota:

Limpar a antena e a superfície da carroceria antes da aplicação (sujidade, água condensada, gelo).

Reciclagem e eliminação

 Para uma eliminação deste produto, use, por favor, os sistemas de devolução e selecção colocados à disposição para o efeito.

Sob reserva de alterações!

DANSK

For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Produkter, der er købt uden for den Europæiske Union, er omfattet af de til enhver tid gældende garantibetingelser for vores datterselskaber i de respektive lande. Garantibetingelserne kan du hente på www.blaupunkt.com.

Sikkerhedsanvisninger

Ved montering og tilslutning skal minuskablet på batteriet afbrydes. Overhold i den forbindelse sikkerhedsanvisningerne fra bilproducenten, (airbag, alarmsystemer, computer, startspærre).

Ved boring af huller skal du være opmærksom på, at du ikke beskadiger nogen dele på bilen (batteri, kabler, sikringsboks).

Antennekabler skal trækkes til strækkeligt god afstand til kabelnet for at undgå forstyrrelser. Anvend kabelgenemføringer ved huller med skarpe kanter.

Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af ukorrekt montering, forkert brug eller ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse.

Ved montering andre steder, bortfalder tilladelsen til anvendelse på biler iht. ECE-R 26, paragraf 6.17.

 Hvis du kører bilen i vaskehaf, skal du forinden huske at skrue antennen af.

Montering

1. Monteringssted (side 4)

Bemærk:

Forhindringer i området omkring antennen, f.eks. tagbagageboks, kan forringe funktionen.

For at sikre korrekt funktion skal antennen monteres på en plan metaloverflade (f.eks. bilens tag). Ved montering på plastdele skal der klæbes metalfolie (50 x 50 cm) under antennen.

2. Forberedelse

Bemærk:

Rengør antennen og karrosserioverfladen før påsætning (snavs, kondensvand, is)!

Genvinding og bortskaffelse

 Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af produktet.

Ret til ændringer forbeholdes

POLSKI

Na produkty zakupione w Unii Europejskiej wystawiamy gwarancję producenta. Produkty zakupione poza Unią Europejską podlegają gwarancji, która wystawiana jest przez nasze przedstawicielstwo w danym kraju. Warunki gwarancji znajdują się w internecie pod adresem www.blaupunkt.com.

Wskazówki bezpieczeństwa

Na czas montażu i podłączania należy odłączyć biegun ujemny akumulatora. Należy przy tym przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta samochodów (poduszki powietrzne, autoalarm, komputer pokładowy, immobilizer). Przy wierceniu otworów zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów pojazdu (akumulatora, kabli, skrzynki bezpieczeniowej).

Kable antenowe należy w celu zabezpieczenia przed zakłóceniami układawa w dostatecznej odległości od wiązek kablowych. W otworach o ostrzych krawędziach należy używać osłonek kablowych.

Za szkody powstałe wskutek niefachowego montażu lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem producent nie ponosi odpowiedzialności.

Niedowodnienie miejscę montażu prowadzi do wygaśnięcia zezwolenia o dopuszczeniu pojazdu do ruchu, zgodnie z ECE-R 26, paragraf 6.17.

 Przed przejazdem przez myjnię samochodową należy odkręcić maszt antenowy.

Montaż

1. Położenie montażowe (str. 4)

Wskazówki:

Elementy dodatkowego wyposażenia w pobliżu anteny (np. bagażnik dachowy) mogą negatywnie wpływać na jej funkcjonowanie.

W celu uzyskania optymalnego funkcjonowania anteny należy ją zamontować na płaskiej powierzchni metalowej (blaszany dach). Części z tworzywa sztucznego podkleić folią metalową (50 x 50 cm).

2. Przygotowanie

Wskazówka:

Przed montażem oczyścić antenę i zewnętrzną powierzchnię karoserii (zanieczyszczenia, skropliny, lód)!

Recykling i złomowanie

 Do utylizacji produktu należy wykorzystać dostępne punkty zbiórki zużytego sprzętu.

Zmiany techniczne zastrzeżone

ČESKY

Pro výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záruku výrobcu. Pro přístroje zakoupené mimo území Evropské unie platí záruční podmínky, které byly stanoveny našimi příslušnými obchodními zástupci v jednotlivých zemích. Záruční podmínky jsou uvedené na internetové adrese www.blaupunkt.com.

Bezpečnostní pokyny

Po dobu montáže a pripojení je nutné odpojiť záporný pól akumulátora. Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce vozidla (airbag, alarm, palubní počítač, imobilizéry).

Pri vŕtaní otvoru dbejte, aby nedošlo k poškozeniu žiadnych dílů vozidla (akumulátor, káble, pojistková skříňka).

Aby nedochádzalo k rušeniu, je nutné viesť anténny kabel v dostatočnej vzdialosti od kábelových svazkov. U otvoru s ostrými hranami používajte kábelové prúchody.

Za škody zpôsobené neodbornou montážou, nesprávnym používaním alebo použitím k jinému než určenému účelu nepreberáme záruku.

Pri odlišnom miestu montáže dochádza k zániku provozního oprávnenia vozidla podľa ECE-R 26, paragraf 6.17.

 Priebežne používajte automyčky je nutné prut antény odšroubovať.

Montáž

1. Montážní poloha (strana 4)

Upozornění:

Prekážky v oblasti antény (např. střešní nosič) mohou negativně ovlivnit její funkci.

Pro bezavadnou funkci je nutné anténu namontovat na rovnou kovovou plochu (střešní plech). Plastové díly podlepte kovovou fólií (50 x 50 cm).

2. Příprava

Upozornění:

Anténu a povrch karoserie před nasazením očistěte (nečistoty, kondenzovaná voda, led)!

Recyklace a likvidace



Pro likvidaci starého výrobku využijte k tomu určené služby pro odevzdání a sběr.

Změny vyhrazeny

SLOVENSKY

Na naše výrobky zakúpené v Európskej únii poskytujeme záruku výrobcu. Na prístroje zakúpené mimo území Evropskej unie sa vztahujú záručné podmienky vydané našim príslušným zastúpením. Záručné podmienky môžete nájsť na webovej stránke www.blaupunkt.com.

Bezpečnostné pokyny

Počas trvania montáže a pripájania je potrebné odpojiť záporný pól akumulátora. Dodržujte pritom bezpečnostné pokyny výrobcu vozidla (airbag, poplašného zariadenia, palubného počítača, imobilizéra).

Pri vŕtaní otvoru dbajte na to, aby sa nepoškodili žiadne časti vozidla (akumulátor, káble, pojistková skriňka).

Káble antény z dôvodov ochrany pred rušením kladte v do- statočnej vzdialnosti od ostatných kábelových zväzkov. Na otvorchoch s ostrými hranami použite káblové priechodky.

Za škody v dôsledku neodbornej montáže, nesprávneho používania alebo nevhodného používania nepreberáme žiadnu záruku.

Použitím odlišných miest montáže zaniká platnosť povolenia na prevádzku motorového vozidla podľa ECE-R 26, paragraf 6.17.

 Pred umývaním vozidla v umývacej linke sa prút antény musí odskrutkovať.

Montáž

1. Montážna poloha (strana 4)

Upozornenia:

Prekážky v oblasti antény (napr. strešný nosič batožiny) môžu nepriznaivo ovplyvniť činnosť zariadenia.

Aby bola zabezpečená bezchybná činnosť, anténu je potrebné namontovať na rovnú kovovú plochu (dbajte na riadne ukostenie na vozidle). Plastové diely podlepte kovovou fóliou (50 x 50 cm).

2. Príprava

Upozornenie:

Anténu a povrch karoserie pred nasadením antény očistite (od nečistôt, skondenzovanej vode, ľadu)!

Recyklácia a likvidácia



Na likvidáciu starého výrobku využijte existujúci systém zberu odpadu.

Zmeny vyhradené!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για προϊόντα που έχουν αγοραστεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουμε εγγύηση κατασκευαστή. Για συσκευές που αγοράστηκαν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι όροι της εγγύησης που έχουν δημοσιευτεί από την αρμόδια αντιπροσωπία μας σε κάθε χώρα. Τους όρους της εγγύησης μπορείτε να τους πληροφορθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.blaupunkt.com.

Οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και της σύνδεσης πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας. Εδώ πρέπει να προσέξετε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του οχήματος (αερόσακος, συστήματα συναγερμού, υπολογιστής οχήματος, συστήματα ακινητοποίησης).

Κατά το άνοιγμα των οπών προσέξτε, να μην υποστούν ζημιά εξαρτήματα του οχήματος (μπαταρία, καλώδιο, ασφαλειοθήκη).

Τα καλώδια της κεραίας πρέπει να τοποθετηθούν για προστασία κατά των παρεμβολών σε αρκετή απόσταση από πλεξύδες καλωδίων. Σε αιχμηρές τρύπες χρησιμοποιήστε προστατευτικούς δαχτύλους καλωδίων.

Για ζημιές από λανθασμένη τοποθέτηση, ακατάλληλη ή διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Παρεκκλίνοντα σημεία τοποθέτησης σοδηγούν στην ακύρωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος σύμφωνα με την ECE-R 26, παράγραφος 6.17.

 Πριν το πλύσιμο σε πλυντήριο πρέπει να ξεβιδωθεί η ράβδος της κεραίας.

Τοποθέτηση

1. Θέση τοποθέτησης (σελίδα 4)

Υποδείξεις:

Εμπόδια στην περιοχή της κεραίας (π.χ. σχάρα αποσκευών της οροφής) μπορούν να επηρεάζουν την λειτουργία.

Για τη σωτηρία λειτουργία πρέπει η τοποθέτηση να πραγματοποιηθεί σε μία επίπεδη μεταλλική επιφάνεια (οροφή από λαμαρίνα). Σε πλαστικά εξαρτήματα κολλήστε από κάτω μια μεταλλική μεμβράνη (50 x 50 εκ.).

2. Προετοιμασία

Υπόδειξη:

Καθαρίστε την κεραία και την επιφάνεια του αμαξώματος πριν από την τοποθέτηση (βρωμιές, υγρασία, πάγος!).

Ανακύκλωση και αποκομιδή

 Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για την αποκομιδή του προϊόντος τους συνήθεις τρόπους ανακύκλωσης.

Επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

TÜRKÇE

Avrupa Birliği dahilinde satın alınmış ürünler için üretici garantisini sunmuyoruz. Avrupa Birliği haricinde satın alınmış olan cihazlar için yetkili ülke temsilcilerimiz tarafından verilmiş olan garanti şartları geçerlidir. Garanti şartlarını www.blaupunkt.com altında açabilirsiniz.

Güvenlik uyarıları

Bağlantılar ve montaj süresince akünün eksi kutbu ayırmalıdır. Bunun için araç üreticisinin güvenlik uyarıları (Hava yastığı, alarm sistemi, araç bilgisayarı, elektronik çalışma engelleri) dikkat alınmalıdır.

Deliklerin delinmesinde araç parçalarının (akümülatör, kablo, sigorta kutusu) hasar görmemesine dikkat edilmelidir.

Arıza emniyeti için kablolar, kablo gruplarına yeterli mesafede döşenmelidir. Keskin kenarlı deliklerde kablo geçişleri kullanınız.

Tekniğine uygun yapılmayan montajlardaki hasarlarda, usulüne uygun olmayan kullanım ve amacının dışındaki kullanımında sorumluluk üstlenilmez.

Farklı montaj yerleri ECE-R 26, Paragraf 6.17'ye göre araç kullanım izinin sona ermesine neden olur.

 Bir yıkama tesisine girilmeden önce anten çubuğu sökülmelidir.

Takma

1. Montaj pozisyonu (Sayfa 4)

Not:

Anten bölgesindeki engeller (örn. portbagaj) fonksiyonları etkileyebilir.

Sorunsuz bir çalışma için montajın düz bir metal yüzey üzerinde (sac tavası) gerçekleşmesi gereklidir. Plastik parçalarda alta metal folyo (50 x 50 cm) yapıştırılmalıdır.

2. Hazırlık

Not:

Anten ve gövde üst yüzeyini takma işleminden önce temizleyiniz (kir, yoğuşan su, buz!).

Geri dönüşüm ve imha



Lütfen ürününüzün imhası için mevcut geri verme veya toplama sistemlerini kullanınız.

Değişiklikler saklıdır

SUOMI

Euroopan Unionin alueella ostetulle tuotteille myönämme valmistajan takuu. Euroopan Unionin kuulumattomista maista ostetulle laitteille pätevät asianomaisen maahan-tuojan soveltamat takuehdot. Takuehdot voit katsoa osoitteesta www.blaupunkt.com.

Turvallisuusohjeita

Asennuksen ja kytkenän ajaksi akun miinusnara on irrotettava. Tämän yhteydessä on noudatettava ajoneuvon valmistajan turvallisuusohjeita (turvatyyny, hälytyslaitteet, ajotietokone, ajonestolaitteet).

Huolehdi reikien porauksen yhteydessä siitä, etett vaarioita mitään auton osia (akku, johdot, sulakekotelot).

Häiriöttömyyden takaamiseksi antennijohdot täytyy asentaa riittävän kauaksi johdinsarjoista. Käytä teräväreunaisia seireissä läpivientikumeja.

Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai epäasiainmukaisesta tai käyttötarkoituksenen vastaisesta käytöstä.

Auton typpihyväksyntää raukeaa, jos asennus tehdään ohjeiden vastaiseen paikkaan (ECE-R 26, pykälä 6.17).

 Jos auto viedään automaattipesuun, antennipiiska täytyy ruuvalta sitä ennen irti.

Asennus

1. Asennuskohta (sivu 4)

Huomautuksia:

Antennin alueella olevat esteet (esim. kattoteline) voivat haittaa sen toimintaa.

Moitteettoman toiminnan takaamiseksi asennus täytyy tehdä tasaiselle metallipinnalle (peltikatto). Muoviosien yhteydessä alle tulee liimata metallikalvo (50 x 50 cm).

2. Valmistelu

Huomautus:

Puhdistaa antenni ja korin pinta ennen asennusta (liika, kondensivesi, jäät).

Kierrätys ja häitys

 Toimita käytöstä poistettu tuote kierräystapeseen.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

РУССКИЙ

На изделие, купленные в Европейском Союзе, распространяется заводская гарантия. На изделия, купленные за пределами Европейского Союза, распространяются условия гарантии нашего представительства в соответствующей стране. С условиями гарантии Вы можете ознакомиться по адресу www.blaupunkt.com.

Указания по технике безопасности

На время монтажа и подключения отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. При этом выполнять указания по безопасности производителя автомобиля (подушка безопасности, сигнализация, борт-компьютер, иммобилайзер).

Перед сверлением отверстий убедиться, что не будут повреждены детали автомобиля (аккумулятор, кабели, коробки предохранителей).

Антенный кабель для предотвращения возможных помех прокладывать на достаточном расстоянии от кабельных жгутов. В отверстиях с острыми краями использовать кабельные вводы.

Мы не несем ответственности за ущерб вследствие неверного монтажа, ненадлежащего обращения или использования не по назначению.

При установке в непредназначенных для этого местах теряет свою силу разрешение на эксплуатацию транспортного средства согласно ECE-R 26, параграф 6.17.

 Перед заездом на автомойку стержень антенны необходимо откручивать.

Установка

1. Монтажное положение (страница 4)

Примечания:

Препятствия в зоне антенны (например, багажник на крыше) могут отрицательно повлиять на работу антенны.

Для обеспечения надлежащего функционирования монтаж должен выполняться на ровной металлической поверхности (крыша). При монтаже на пластиковых поверхностях приклеивать снизу металлическую фольгу (50 x 50 см).

2. Подготовка

Примечание:

Антенну и поверхность кузова перед установкой почистить (грязь, конденсат, лед)!

Утилизация и переработка

 Для утилизации старой аппаратуры воспользуйтесь доступными пунктами приема и сбора вторсырья.

Право на внесение изменений сохраняется





Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

8 622 405 457

01/11

CE