

1. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION .....	28
2. AVERTISSEMENTS POUR LA SECURITE .....	30
3. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT .....	32
4. DESCRIPTION DES COMMANDES .....	33
5. USAGE DU PLAN DE CUISSON.....	34
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	38
7. POSITIONNEMENT DANS LE PLAN DE TRAVAIL.....	40
8. RACCORDEMENT ELECTRIQUE .....	43
9. RACCORDEMENT DU GAZ.....	44
10. ADAPTATION AUX DIFFERENTS TYPES DE GAZ.....	46

CES INSTRUCTIONS SONT UNIQUEMENT VALABLES POUR LES PAYS DE DESTINATION DONT LES SYMBOLES D'IDENTIFICATION FIGURENT SUR LA COUVERTURE DE CE MANUEL.



**INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR** : elles contiennent les conseils d'utilisation, la description des commandes et les opérations correctes de nettoyage et d'entretien de l'appareil.



**INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR** : elles sont destinées au technicien qualifié qui doit effectuer l'installation, la mise en service et le contrôle fonctionnel de l'appareil.



Des informations complémentaires sur les produits sont disponibles sur le site [www.smeg.com](http://www.smeg.com)



## 1. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION



CE MANUEL FAIT PARTIE INTEGRANTE DE L'APPAREIL. CONSERVEZ-LE EN BON ETAT ET A PORTEE DE MAIN PENDANT TOUT LE CYCLE DE VIE DU PLAN DE CUISSON. NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AINSI QUE TOUTES LES INDICATIONS FOURNIES AVANT D'UTILISER LE PLAN DE CUISSON. CONSERVEZ EGALEMENT LA SERIE D'INJECTEURS FOURNIS. L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR DU PERSONNEL QUALIFIE ET CONFORMEMENT AUX NORMES EN VIGUEUR. CET APPAREIL EST PREVU POUR UN EMPLOI DE TYPE DOMESTIQUE ET EST CONFORME AUX DIRECTIVES CEE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. L'APPAREIL A ETE FABRIQUE POUR L'UTILISATION SUIVANTE : CUISSON ET RECHAUFFEMENT D'ALIMENTS ; TOUT AUTRE USAGE EST CONSIDERE COMME IMPROPRE.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D'UTILISATIONS DIFFERENTES DE CELLES QUI FIGURENT DANS CE MANUEL.



SI L'APPAREIL EST INSTALLE SUR DES EMBARCATIONS OU DANS DES CARAVANES, NE L'UTILISEZ PAS EN GUISE DE CHAUFFAGE AMBIANT.



N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL POUR RECHAUFFER UNE PIECE.



CET APPAREIL EST MARQUE CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2002/96/CE RELATIVE AUX APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE).

ELLE DEFINIT LES NORMES DE RAMASSAGE ET DE RECYCLAGE DES APPAREILS USAGES EN VIGUEUR SUR TOUT LE TERRITOIRE DE L'UNION EUROPEENNE.



AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN SERVICE, RETIREZ OBLIGATOIREMENT TOUS LES FILMS DE PROTECTION.



POUR TOUTE OPERATION, IL EST VIVEMENT CONSEILLE DE METTRE DES GANTS THERMIQUES.



EVITEZ ABSOLUMENT D'UTILISER DES EPONGES EN ACIER ET DES RACLOIRS TRANCHANTS SUSCEPTIBLES D'ENDOMMAGER LES SURFACES.

UTILISEZ DES PRODUITS NORMAUX, NON ABRASIFS, EN UTILISANT LE CAS ECHEANT UN OUTIL EN BOIS OU EN PLASTIQUE. RINCEZ SOIGNEUSEMENT ET SECHEZ AVEC UN CHIFFON DOUX OU EN MICROFIBRE.



NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE DURANT LA CUISSON, CAR DES GRAISSES ET DES HUILES PEUVENT S'EN ECOULER. LES GRAISSES ET LES HUILES PEUVENT S'INCENDIER.



APRES AVOIR UTILISE LE PLAN DE CUISSON, VERIFIEZ TOUJOURS SI LES MANETTES DE COMMANDE SONT SUR **O** (ETEINT).



## Avertissements généraux

FR-BE



NE DEPOSEZ PAS SUR LES GRILLES DU PLAN DE CUISSON DES CASSEROLES DONT LE FOND N'EST PAS PARFAITEMENT LISSE ET REGULIER.



N'UTILISEZ PAS DES RECIPIENTS QUI DEPASSENT LE PERIMETRE EXTERNE DU PLAN.



## 2. AVERTISSEMENTS POUR LA SECURITE

CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES CONSIGNES DE SECURITE POUR APPAREILS ELECTRIQUES OU AU GAZ ET POUR LES FONCTIONS DE VENTILATION.

DANS VOTRE INTERET ET POUR VOTRE SECURITE, LA LOI ETABLIT QUE L'INSTALLATION ET L'ASSISTANCE DE TOUS LES APPAREILS ELECTRIQUES SOIENT EFFECTUEES PAR DU PERSONNEL QUALIFIE CONFORMEMENT AUX NORMES EN VIGUEUR.

NOS INSTALLATEURS RECONNUS GARANTISSENT UN TRAVAIL SATISFAISANT.

LES APPAREILS AU GAZ OU ELECTRIQUES DOIVENT TOUJOURS ETRE DEBRANCHES PAR DES PERSONNES COMPETENTES.



AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL, CONTROLEZ QUE LES DONNEES FIGURANT SUR LA PLAQUE CORRESPONDENT A CELLES DU RESEAU.



LA PLAQUETTE SIGNALETIQUE, AVEC LES DONNEES TECHNIQUES, LE NUMERO DE SERIE ET LE MARQUAGE SE TROUVE SOUS LE CARTER DANS UN ENDROIT BIEN VISIBLE.

**LA PLAQUETTE SUR LE CARTER NE DOIT JAMAIS ETRE ENLEVEE.**

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL, VERIFIEZ QU'IL EST REGLE POUR LE TYPE DE GAZ AVEC LEQUEL IL SERA ALIMENTE, EN VERIFIANT L'ETIQUETTE APPLIQUEE SOUS LE CARTER.



AVANT D'EXECUTER LES TRAVAUX D'INSTALLATION / ENTRETIEN, VERIFIEZ QUE L'APPAREIL EST DEBRANCHE DU RESEAU ELECTRIQUE.



LA FICHE A BRANCHER SUR LE CABLE D'ALIMENTATION ET LA PRISE CORRESPONDANTE DEVRONT ETRE DU MEME TYPE ET CONFORMES AUX NORMES EN VIGUEUR.

LA PRISE DEVRA ETRE ACCESSIBLE POUR PERMETTRE LE BRANCHEMENT D'UN APPAREIL ENCASTRE.

NE DEBRANCHEZ JAMAIS LA FICHE EN LA TIRANT PAR LE CABLE.



SI LE CABLE D'ALIMENTATION EST ABIME, CONTACTEZ IMMEDIATEMENT LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE QUI SE CHARGERA DE LE REMPLACER.



IL EST OBLIGATOIRE D'EFFECTUER LA MISE A LA TERRE EN SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR LES CONSIGNES DE SECURITE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE.



JUSTE APRES L'INSTALLATION, EFFECTUEZ UN ESSAI DE L'APPAREIL EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS REPORTEES CI-APRES. S'IL NE FONCTIONNE PAS, DEBRANCHEZ L'APPAREIL ET CONTACTEZ LE CENTRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE LE PLUS PROCHE.

NE TENTEZ JAMAIS DE REPARER L'APPAREIL.



PENDANT LE FONCTIONNEMENT, L'APPAREIL DEVIENT TRES CHAUD. FAITES ATTENTION A NE PAS TOUCHER LES ELEMENTS CHAUFFANTS.



## Avertissements généraux

FR-BE



L'UTILISATION DE CET APPAREIL EST INTERDITE DE LA PART DES PERSONNES (Y COMPRIS LES ENFANTS) AUX CAPACITES PHYSIQUES ET MENTALES REDUITES, OU DEPOURVUES D'EXPERIENCE DANS L'UTILISATION D'APPAREILLAGES ELECTRIQUES, A MOINS QU'ELLES NE SOIENT SURVEILLEES OU INSTRUITES PAR DES PERSONNES ADULTES ET RESPONSABLES POUR LEUR SECURITE.



N'AUTORISEZ PAS LES ENFANTS A S'APPROCHER DE L'APPAREIL PENDANT LE FONCTIONNEMENT OU DE L'UTILISER COMME UN JOUET.



N'INTRODUISEZ PAS D'OBJETS METALLIQUES POINTUS (COUVERTS OU USTENSILES) DANS LES FENTES DE L'APPAREIL.



N'UTILISEZ PAS DE JETS DE VAPEUR POUR NETTOYER L'APPAREIL. LA VAPEUR RISQUE D'ATTEINDRE LES PARTIES ELECTRIQUES, DE LES ENDOMMAGER ET DE PROVOQUER DES COURTS-CIRCUITS.



NE MODIFIEZ PAS CET APPAREIL.



N'UTILISEZ PAS DE SPRAYS A PROXIMITE DE L'APPAREIL MENAGER LORSQU'IL EST EN FONCTION.

N'UTILISEZ PAS DE SPRAYS TANT QUE LE PRODUIT EST ENCORE CHAUD.



**Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et les choses, dus au non respect des prescriptions susmentionnées ou découlant de l'altération même d'une seule partie de l'appareil et de l'utilisation de pièces détachées non originales.**



### 3. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

#### 3.1 Notre respect de l'environnement



Aux termes des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à l'élimination des déchets, le symbole de la poubelle barrée appliqué sur l'appareillage indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets, à la fin de sa vie utile. L'utilisateur devra donc confier l'appareillage destiné à la mise au rebut aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le remettre au revendeur au moment de l'achat d'un appareillage équivalent, à raison d'un contre un. La collecte sélective adéquate pour l'envoi successif de l'appareillage mis au rebut vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux qui le composent. L'élimination illégale du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives.

Le produit ne contient pas de substances dont la quantité est jugée dangereuse pour la santé et l'environnement, conformément aux directives européennes en vigueur.

#### 3.2 Votre respect de l'environnement

Pour l'emballage de nos produits, nous utilisons des matériaux non polluants et donc compatibles avec l'environnement et recyclables. Nous vous remercions de collaborer en procédant à une élimination correcte de l'emballage. Informez-vous auprès de votre revendeur ou auprès des organisations locales compétentes pour connaître l'adresse des centres de collecte, recyclage, élimination des déchets.



**N'abandonnez pas l'emballage ni des parties de ce dernier et ne les laissez jamais sans surveillance. Ces derniers peuvent représenter un danger d'asphyxie pour les enfants, notamment les sachets en plastique.**

Il est nécessaire également de mettre à la décharge correctement votre ancien appareil.

**Important :** remettez l'appareil au centre le plus proche autorisé à collecter les appareils électroménagers obsolètes. Une élimination correcte permet de récupérer intelligemment les matériaux précieux.

Avant de jeter votre appareil, il est important de démonter les portes et de laisser les plaques dans leur position d'utilisation, pour éviter que les enfants, par jeu, ne puissent s'enfermer à l'intérieur. Il est également nécessaire de couper le câble d'alimentation électrique et de le retirer avec la fiche.



## 4. DESCRIPTION DES COMMANDES


### 4.1 La zone des commandes

Toutes les commandes et les contrôles du plan de cuisson sont réunis sur le panneau frontal.

#### ZONE DES COMMANDES





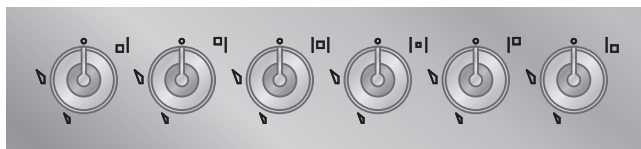


Plan 4 feux



Plan 5 feux

#### DESCRIPTION DE LA MANETTE

Pour allumer la flamme, Il suffit d'enfoncer et de tourner la manette dans le sens inverse horaire entre le symbole de la flamme maximale  et celui de la flamme minimale . Pour régler l'intensité de la flamme, tournez la manette entre le maximum  et le minimum . Pour éteindre le brûleur, remettez la manette en la position .



#### DISPOSITION DES BRULEURS ET DESCRIPTION DES SYMBOLES

##### Plan 5 feux

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Brûleur Antérieur Gauche  | <input type="checkbox"/> Brûleur central externe | <input type="checkbox"/> Brûleur Antérieure Droit |
| <input type="checkbox"/> Brûleur Postérieur Gauche | <input type="checkbox"/> Brûleur central interne | <input type="checkbox"/> Brûleur Postérieur Droit |

##### Plan 4 feux


- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Brûleur Gauche | <input type="checkbox"/> Brûleur postérieur central |
| <input type="checkbox"/> Brûleur Droit  | <input type="checkbox"/> Brûleur avant central      |



## 5. USAGE DU PLAN DE CUISSON




Avant d'allumer les brûleurs, assurez-vous que les couronnes, les chapeaux et les grilles sont correctement montés. Les bougies et les thermocouples **B**, présents sur le plan, doivent s'insérer dans les orifices **A** présents sur les couronnes.

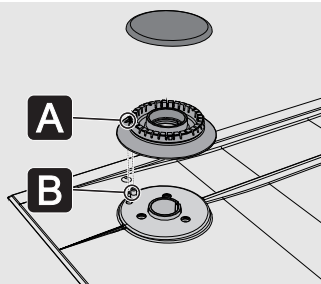


### 5.1 Positionnement des grilles




Lorsque vous recevrez le plan de cuisson, les grilles ne seront pas positionnées sur le plan. Nous énumérons ci-après les types de grilles disponibles.

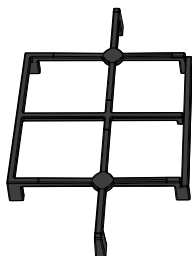

Grilles latérales (5 feux)



Grille centrale (5 feux)

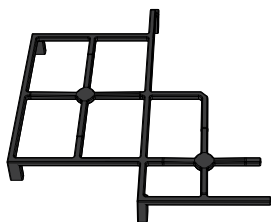


Grille gauche/droite (4 feux)






Pour positionner correctement chaque grille sur son brûleur, suivez les instructions ci-après :

## Plan 5 feux

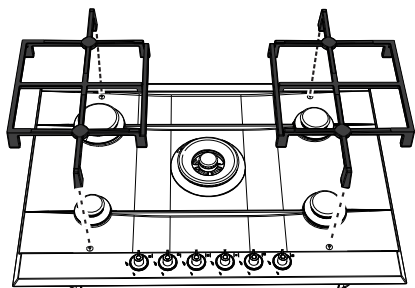


Positionner les grilles latérales d'après la figure.

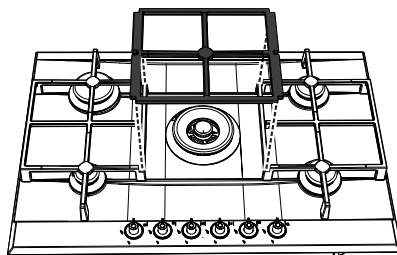

Ensuite, positionner la grille centrale en la posant contre les grilles latérales.


## Plan 4 feux

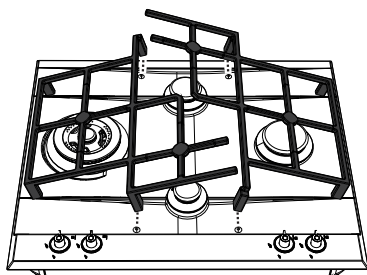

Positionner les grilles d'après la figure.



A l'extrémité des pieds des grilles se trouvent des éléments en silicone dont il faut centrer le trou sur l'axe de fixation du plan de cuisson.



Assurez-vous que les grilles sont simplement centrées sur les brûleurs correspondants, sans contraindre ces dernières à rester soulevées ou inclinées ; le cas échéant, recommencez les opérations de positionnement.



En cas d'instabilité particulière d'une casserole, contrôlez que les grilles sont correctement positionnées.



## 5.2 Allumage des brûleurs munis d'un dispositif de sécurité




Au niveau de chaque manette est indiqué le brûleur qui y est associé (l'exemple ci-contre correspond au brûleur antérieur gauche).

L'appareil est équipé de l'allumage électronique. Il suffit d'enfoncer et de tourner simultanément la manette dans le sens inverse horaire sur le symbole de la flamme minimum, jusqu'à l'allumage. Maintenez la manette enfoncée pendant environ 2 secondes pour laisser la flamme allumée et activer le dispositif de sécurité. Le brûleur peut s'éteindre lorsque l'on relâche la manette. Le cas échéant, répétez l'opération en maintenant plus longuement la manette enfoncée.

(Sur les modèles prévus uniquement)

Le brûleur à double couronne est constitué par un brûleur auxiliaire et par un brûleur ultra-rapide ; il est commandé par deux manettes différentes qui permettent d'utiliser les feux simultanément ou séparément, suivant les exigences.

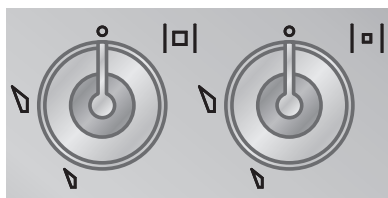


Sur les modèles à valves, si les brûleurs s'éteignent involontairement, après un intervalle d'environ 20 secondes, un dispositif de sécurité interviendra pour bloquer la sortie du gaz, même si le robinet est ouvert. Dans ce cas, tournez la manette sur « éteint » et attendez 60 secondes avant d'essayer de rallumer le brûleur.

## 5.3 Conseils pratiques pour l'utilisation des brûleurs




Pour assurer un meilleur rendement des brûleurs et une consommation de gaz minimale, utilisez des récipients à fond plat et régulier munis d'un couvercle et de dimensions adaptées au brûleur (voir paragraphe « 5.2 Allumage des brûleurs munis d'un dispositif de sécurité »).

Durant la cuisson, tous les récipients ou grils à viande doivent être positionnés à l'intérieur du périmètre du plan de cuisson pour éviter de se brûler ou d'endommager le plan et doivent rester à une distance minimale de 3-4 cm des manettes.





## 5.4 Diamètre des récipients

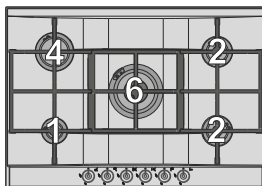

(*)	Brûleur	Ø mini et maxi (en cm)
1	Auxiliaire	7 - 18
2	Semi-rapide	10 - 24
3	Rapide	14 - 26
4	Rapide réduit	12 - 24
5	Ultrapapide	12 - 28
6	Double couronne	12 - 24



- N'utilisez pas de grils à viande ni de plaques pour la cuisson ou le réchauffage des aliments sur le brûleur ultrarapide/triple couronne.
- N'appliquez pas de feuilles d'aluminium sous les brûleurs durant le fonctionnement.
- On déconseille l'utilisation de casseroles en terre cuite ou en pierre ollaire pour la cuisson ou le réchauffage des aliments.

## 5.5 Utilisation d'un gril à viande

Si vous souhaitez utiliser un gril à viande, vous devez prendre quelques précautions :

- maintenez une distance de 160 mm entre le mur latéral et le bord du gril à viande ;
- Si l'un des brûleurs situés à proximité du mur postérieur en bois est à triple couronne, maintenez une distance de 160 mm entre ce dernier et le gril à viande ;
- veillez à ce que les flammes des brûleurs ne dépassent pas du bord du gril à viande ;
- allumez au maximum les brûleurs qui se trouvent sous le gril à viande pendant 10 minutes, après quoi les régler au minimum. Ne dépassez jamais 45 minutes d'utilisation.



## 6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



**Important : N'UTILISEZ PAS DE JETS DE VAPEUR POUR NETTOYER LE PLAN.**



**Avant toute intervention, débranchez l'appareil.**

### 6.1 Nettoyage du plan



**Pour une bonne conservation du plan de cuisson, nettoyez-le régulièrement après chaque utilisation, après l'avoir laissé refroidir.**

#### 6.1.1 Nettoyage ordinaire journalier

Pour nettoyer et entretenir les surfaces, n'utilisez **que** des produits spécifiques ne contenant pas de substances abrasives ni acides à base de chlore.

**Mode d'emploi :** versez le produit sur un chiffon humide et passez-le sur la surface, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux ou en microfibre.

#### 6.1.2 Taches d'aliments ou résidus

Evitez absolument d'utiliser des éponges métalliques et des racloirs tranchants susceptibles d'endommager les surfaces.

Utilisez des produits normaux non abrasifs, en vous servant éventuellement d'éponges anti-rayures et éventuellement d'ustensiles de bois ou en plastique.

Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux ou chiffon en microfibre.



### 6.2 Nettoyage des éléments

#### 6.2.1 Les manettes

Nettoyez les manettes avec de l'eau tiède et du produit vaisselle. Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez les extraire en les tirant vers le haut. Enfin, on recommande de les sécher soigneusement.



Pour le nettoyage des manettes, n'utilisez pas de produits agressifs contenant de l'alcool ni des produits pour le nettoyage de l'acier ou du verre, car ils risqueraient de provoquer des dégâts permanents.



## 6.2.2 Les grilles

Extrayez les grilles et nettoyez-les avec de l'eau tiède et un détergent non abrasif, en veillant à éliminer toute incrustation. Remontez-les sur le plan de cuisson.


Ne lavez jamais ces éléments dans le lave-vaisselle.



## 6.2.3 Les couronnes


Les chapeaux et les couronnes sont extractibles pour faciliter le nettoyage ; lavez-les avec de l'eau chaude et un détergent non abrasif en veillant à éliminer toute incrustation et attendez qu'ils soient **parfaitement secs**.

Les axes A du brûleur doivent entrer dans les logements B de la couronne du brûleur. Encastrez les trous C des couronnes dans les bougies et les thermocouples D présents sur le plan.



## 6.2.4 Les bougies et les thermocouples

Pour bien fonctionner, les bougies d'allumage et les thermocouples doivent toujours être bien propres. Contrôlez-les fréquemment et, si nécessaire, nettoyez-les avec un chiffon humide. Éliminez les résidus secs avec un cure-dent en bois ou une aiguille.



Durant les opérations de nettoyage, séchez soigneusement l'appareil pour éviter que les éventuelles coulées de détergent et d'eau ne compromettent le bon fonctionnement et l'esthétique de l'appareil.



## 7. POSITIONNEMENT DANS LE PLAN DE TRAVAIL



Cette intervention nécessite de travaux de maçonnerie et/ou de menuiserie, par conséquent elle doit être effectuée par un technicien qualifié.


L'installation est réalisable sur différents matériaux comme la maçonnerie, le métal, le bois massif et le bois revêtu de stratifié plastique, à condition qu'ils soient résistants à la chaleur (T 90 °C).




S'il est installé au-dessus d'un four, équipez ce dernier d'un ventilateur de refroidissement.

### 7.1 Découpe du plan de travail

Réalisez une ouverture dans le plan du meuble aux dimensions indiquées dans la figure, en maintenant par rapport au bord arrière une distance minimum de 50 mm. Cet appareil peut être placé contre un mur qui dépasse en hauteur le plan de travail, à condition de maintenir la distance **X** illustrée dans la figure, pour éviter un éventuel échauffement et les dégâts que ce dernier occasionnerait. Installez les meubles suspendus au-dessus du plan de travail à une distance minimale de 750 mm. Celle-ci peut être réduite jusqu'à 650 mm en cas d'installation d'une hotte aspirante.




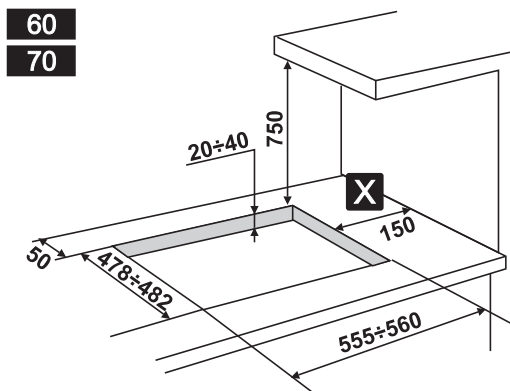


En cas d'installation sur le compartiment neutre à capote, positionnez une panneau de séparation sous le plan de cuisson. Maintenez une distance minimale de **10 mm** entre le fond de l'appareil et la surface du panneau qui devra être facilement extractible pour permettre une accessibilité adéquate aux interventions éventuelles d'assistance technique.

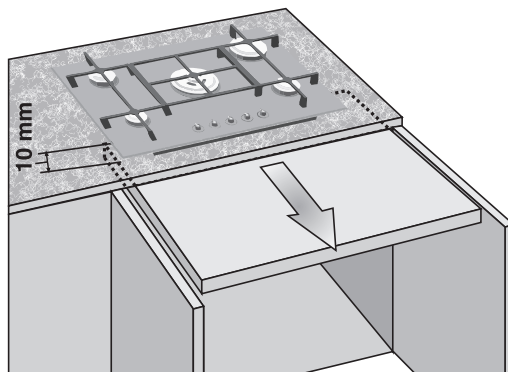

## 7.2 Positionnement du joint isolant



Positionnez minutieusement le joint isolant fourni, sur le périmètre externe du trou réalisé dans le plan de travail d'après la figure ci-dessous, en essayant de le faire adhérer sur toute la surface par une légère pression des mains (référez-vous aux cotes indiquées sur la figure). Après avoir fixé le plan de cuisson au meuble (voir « 7.3 Fixation avec des brides »), rognez soigneusement le bord **C** en excès du joint. Les dimensions des dessins suivants sont les dimensions du trou au **côté interne** du joint.

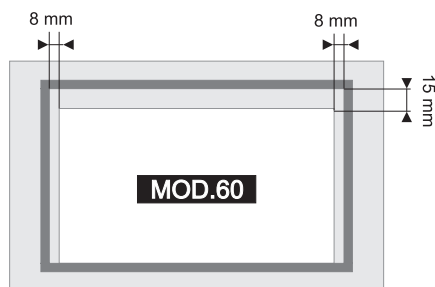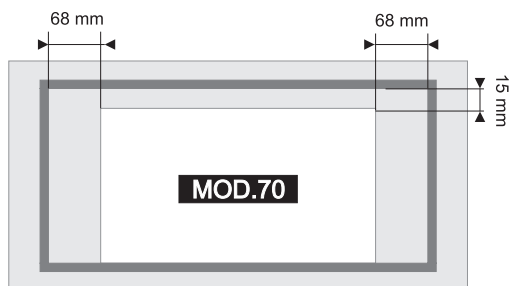




### 7.3 Fixation avec des brides


Sur la figure ci-contre sont indiqués les trous exacts à utiliser pour fixer correctement le plan de cuisson au plan de travail avec des brides.



Fixez le plan de cuisson à la structure à l'aide des brides spéciales fournies.



Pour fixer correctement le plan de cuisson, vissez les brides **A** dans les trous réalisés sur les côtés du carter.

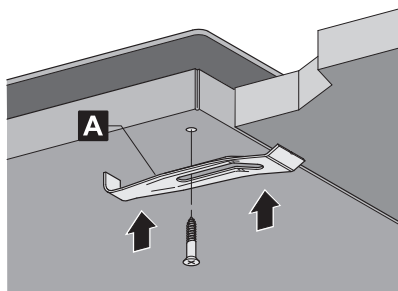

Faites attention durant la fixation au moyen des brides, car un serrage excessif pourrait soumettre le verre à une tension qui risquerait de le briser.





## 8. RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Assurez-vous que la tension et le dimensionnement de la ligne d'alimentation correspondent bien aux caractéristiques indiquées sur la plaque située sous le carter de l'appareil. **Cette plaque ne doit jamais être enlevée.**



La fiche reliée au câble d'alimentation et la prise murale devront être du même type et conformes aux normes en vigueur concernant les installations électriques. Vérifiez que la ligne d'alimentation est munie d'une mise à la terre adéquate.



Faites passer le câble d'alimentation derrière le meuble en évitant tout contact de ce dernier avec le carter inférieur du plan de cuisson ou avec un éventuel four encastré en dessous.




Prévoiez sur la ligne d'alimentation de l'appareil un dispositif d'interruption omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm, situé dans une position facilement accessible ou à proximité de l'appareil.



Evitez l'utilisation de réducteurs, d'adaptateurs ou des shunts.




En cas de remplacement du câble d'alimentation, la section des fils du nouveau câble ne devra pas être inférieure à 1 mm<sup>2</sup> (câble de 3 x 1 mm<sup>2</sup>), en tenant compte du fait que l'extrémité à raccorder à l'appareil devra posséder un fil de terre (jaune-vert) plus long d'au moins 20 mm.

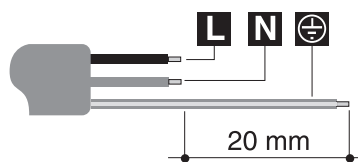

Utilisez uniquement un câble du type H05V2V2-F ou analogue résistant à la température maximale de 90 °C. Le remplacement devra être effectué par un technicien spécialisé qui devra effectuer le branchement au réseau selon le schéma ci-dessous.

L = marron

N = bleu

 = jaune-vert



Le remplacement du câble d'alimentation doit être effectué par un centre d'assistance autorisé de manière à prévenir tout risque.



Le fabricant décline toute responsabilité touchant les dommages subis par personnes et choses, découlant du non respect des prescriptions ci-dessus ou dérivant de l'altération même d'une seule pièce de l'appareil.



## 9. RACCORDEMENT DU GAZ

**ATTENTION** : observer les prescriptions reportées dans le paragraphe "Important"

### Important.

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, notamment :

- **Arrêté du 2 août 1977** : Règles Techniques et de Sécurité applicables aux Installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur de bâtiments d'habitation et de leur dépendances.
- **Norme DTUP 45-204** : Installations de gaz (anciennement DTU n° 61-1 - Installations de gaz - Avril 1982 + additif n° 1 Juillet 1984).
- **Règlement Sanitaire Départemental** : Pour les appareils raccordés au réseau électrique.
- **Norme NF C 15 - 100** : Installations électriques à basse tension - Règles.

Si l'appareil est installé sur un four, évitez de faire passer le tuyau du gaz à l'arrière du four afin de prévenir les surchauffes.

Le raccordement au réseau du gaz peut être réalisé avec un **tube rigide en cuivre** ou avec un **tuyau flexible en acier** à paroi continue et conformément aux prescriptions de la norme en vigueur.


Pour faciliter le raccordement, le raccord **A** à l'arrière de l'appareil est orientable latéralement ; desserrez l'écrou à six pans creux **B**, tournez le raccord **A** dans la position souhaitée et serrez de nouveau l'écrou à six pans creux **B** (son étanchéité est assurée par un joint en caoutchouc). Au terme de l'opération, contrôler l'étanchéité parfaite en utilisant une solution savonneuse mais jamais de flamme.

Ce plan de cuisson est réglé pour le **gaz méthane G20/G25 (2E+)** à la pression de 20/25 mbar. Pour l'alimentation avec d'autres types de gaz, voir le chapitre "10. ADAPTATION AUX DIFFERENTS TYPES DE GAZ". Le raccord d'entrée du gaz est fileté 1/2" gaz externe (ISO 228-1).

**Raccordement au moyen d'un tube rigide en cuivre** : Le raccordement au réseau de gaz devra être réalisé de manière à ne provoquer aucun type de contraintes sur l'appareil.

Le raccordement peut être réalisé en utilisant le groupe adaptateur **D** avec un bicon, en interposant toujours le joint **C** fourni.

**Raccordement avec un tuyau flexible en acier** : utilisez uniquement des tuyaux en acier inoxydable à paroi continue conformes à la norme en vigueur, en interposant toujours le joint **C** fourni, entre le raccord **A** et le tuyau flexible **B**.

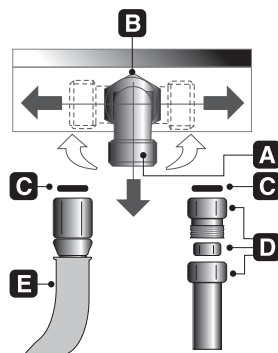



La mise en œuvre avec un tuyau flexible devra être réalisée de manière à ce que la longueur de la conduite ne dépasse pas les 2 mètres d'extension maximale ; assurez-vous que les tuyaux ne sont pas au contact des parties mobiles ou écrasés.

## 9.1 Branchement au gaz liquide

---



Utiliser un régulateur de pression et réaliser le raccordement à la bouteille conformément aux prescriptions établies par les normes en vigueur.

S'assurer que la pression d'alimentation respecte celle indiquée dans le tableau figurant au paragraphe "10.3 Tableaux des caractéristiques des brûleurs et injecteurs".

## 9.2 Aération des locaux

---



L'appareil ne peut être installé que dans des pièces aérées en permanence, conformément aux normes en vigueur. La pièce où l'appareil est installé doit assurer la présence d'une quantité d'air suffisante pour la combustion régulière du gaz et le renouvellement de l'air dans la pièce. Les prises d'air, protégées par des grilles, doivent être dimensionnées de façon appropriée (aux normes en vigueur) et placées de façon à ne pas être obstruées, même partiellement.

Le local devra être constamment aéré pour éliminer la chaleur et l'humidité produites par les cuissons : en particulier, après un usage prolongé, on recommande d'ouvrir une fenêtre ou d'augmenter la vitesse des éventuels ventilateurs.

## 9.3 Évacuation des produits de la combustion

---



L'évacuation des produits de la combustion peut être assurée par une hotte reliée à une cheminée à tirage naturel au fonctionnement sûr ou bien par une aspiration forcée. Un système d'aspiration efficace doit être minutieusement conçu par un spécialiste habilité, en respectant les positions et les distances indiquées par les normes. À la fin de l'intervention, l'installateur devra délivrer un certificat de conformité.



## 10. ADAPTATION AUX DIFFERENTS TYPES DE GAZ




Débranchez l'appareil avant d'effectuer les opérations suivantes

Ce plan de cuisson est réglé pour le **gaz méthane G20/G25 (2E+)** à la pression de 20/25 mbar. En cas d'utilisation d'un autre type de gaz, il faut remplacer les injecteurs des brûleurs puis régler l'air primaire.


Pour remplacer les injecteurs et régler les brûleurs, démontez le plan en suivant les instructions fournies au paragraphe suivant.

### 10.1 Démontage du plan


- Après avoir enlevé les grilles, extrayez toutes les manettes en les tirant vers le haut.




- Soulevez au-dessus du plan tous les éléments des brûleurs.



- Enlevez les vis de fixation du plan ainsi que les plaquettes relatives à chaque zone des brûleurs.




- Uniquement pour les modèles de 70 cm il est également nécessaire d'enlever les deux vis postérieures.

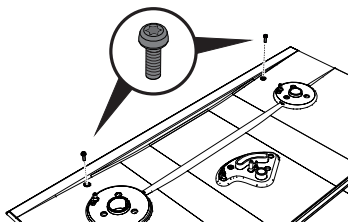




- Soulevez le plan en le tirant vers le haut.

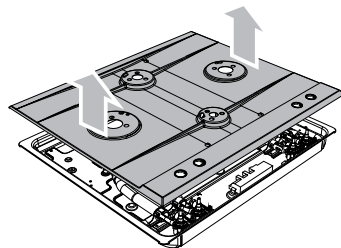

## 10.2 Réglage du gaz liquide

Desserrez la vis **A** et poussez à fond le support **B**. Avec une clé fixe, démontez l'injecteur **C** et remplacez-le par l'injecteur adéquat, en suivant les indications figurant dans les tableaux de référence concernant le type de gaz à utiliser. Le couple de vissage de l'injecteur ne doit pas dépasser 3 Nm. Remplacez le support **B** dans la position initiale, de manière à couvrir parfaitement l'injecteur **C**. Réglez l'arrivée d'air en déplaçant le tube Venturi **D**, jusqu'à obtenir la distance « X » indiquée dans le tableau du paragraphe « 10.4 Réglage de l'air primaire » et fixez le tube au moyen de la vis **A**. Après avoir effectué les réglages, rétablissez les scellés avec de la cire ou un matériau équivalent.

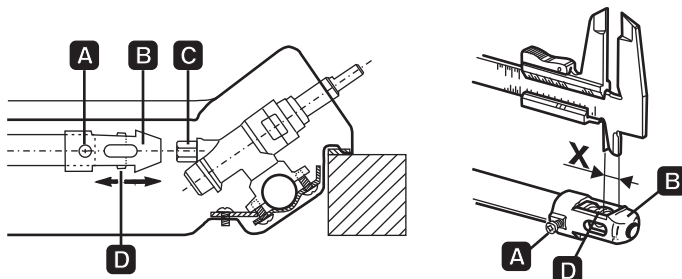

Brûleur	Portée thermique nominal (kW)	Gaz liquide - G30/G31 28/37 mbar				
		Diamètre injecteur 1/100 mm	Portée réduite (W)	Portée g/h G30	Portée g/h G31	
Auxiliaire (1)	1.1	48	400	80	79	
Semi-rapide (2)	1.7	62	500	124	121	
Rapide (3)	3.1	85	1000	225	221	
Rapide réduit (4)	2.6	76	750	189	186	
Ultrapapide (5)	3.5	87	1600	256	250	
Double couronne	Interne (6)	1.0	48	400	73	71
	Externe (6)	3.2	85	1400	233	229




### 10.3 Réglage pour le méthane

Le plan de cuisson est réglé pour le **gaz méthane G20/G25** (2E+) à la pression de 20/25 mbar. Pour ramener l'appareil à la condition de fonctionnement avec ce type de gaz, effectuez les opérations décrites au paragraphe "10.2 Réglage du gaz liquide" mais en choisissant les injecteurs et en réglant l'air primaire pour le méthane, d'après le tableau suivant et le paragraphe "10.4 Réglage de l'air primaire". Après avoir effectué les réglages, rétablissez les scellés avec de la cire ou un matériau équivalent.

Brûleur		Portée thermique nominal (kW)	Gaz méthane - G20/G25 20/25 mbar	
			Diamètre injecteur 1/100 mm	Portée réduite (W)
Auxiliaire (1)		1.1	76	400
Semi-rapide (2)		1.7	95	500
Rapide (3)		3.1	126	900
Rapide réduit (4)		2.6	115	750
Ultrarapide (5)		3.5	130	1600
Double couronne	Interne (6)	1.0	73	400
	Externe (6)	3.2	130	1400

### 10.4 Réglage de l'air primaire

Les valeurs du tableau indiquent la distance « X » en mm.



BRULEURS	G30/G31 30/37 mbar		G20 20 mbar	
	Interne	Externe	Interne	Externe
Auxiliaire (1)			1.5	1
Semi-rapide (2)			1.5	0.5
Rapide (3)			8	1
Rapide réduit (4)			1.5	1
Ultrarapide (5)			3	1.5
Double couronne (6)	Interne		4	2
	Externe		8	1

Pour identifier les brûleurs sur votre plan de cuisson, voir les dessins au paragraphe « 10.6 Disposition des brûleurs sur le plan de cuisson ».



## 10.5 Opérations finales


Après avoir effectué les susdits réglages, reconstituez l'appareil en effectuant en sens inverse les opérations indiquées au paragraphe « 10.1 Démontage du plan ».

### 10.5.1 Réglage du minimum pour le gaz de ville et le méthane

Repositionnez les éléments sur le brûleur et enfitez les manettes sur les tiges des robinets.

Allumez le brûleur et tournez-le au minimum. Retirez de nouveau la manette et agissez sur la vis de réglage située à l'intérieur ou à côté de la tige du robinet (selon les modèles), jusqu'à l'obtention d'une flamme minimum régulière.

Remontez la manette et vérifiez la stabilité de la flamme du brûleur (en tournant la manette rapidement du maximum au minimum, la flamme ne doit pas s'éteindre).

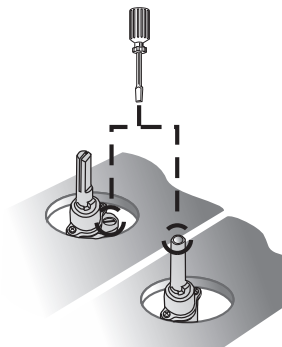

### 10.5.2 Réglage du minimum pour le gaz liquide

Pour le réglage du minimum avec du gaz liquide, vissez complètement en sens horaire la vis logée à l'intérieur et à côté de la tige du robinet (selon les modèles).



Les diamètres des by-pass de chaque brûleur sont décrits dans le tableau « 10.2 Réglage du gaz liquide ».

Après avoir effectué le réglage avec un gaz différent du gaz d'essai, remplacez l'étiquette apposée sur le carter par celle qui correspond au nouveau gaz utilisé. L'étiquette se trouve dans le sachet avec les injecteurs fournis avec l'appareil.






## 10.6 Disposition des brûleurs sur le plan de cuisson



### BRÛLEURS

1. Auxiliaire
2. Semi-rapide
3. Rapide
4. Rapide réduit
5. Ultrarapide
6. Double couronne

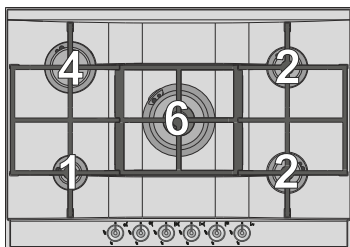

## 10.7 Lubrification des robinets gaz



Avec le temps, il peut arriver que les robinets à gaz tournent difficilement et se bloquent. Nettoyez-les à l'intérieur et en remplacez la graisse lubrifiante.

**Cette opération devra être effectuée par un technicien spécialisé.**