

Canon

GP 285


COPIEUR NUMÉRIQUE

ULTRACOMPLET ET

ABORDABLE





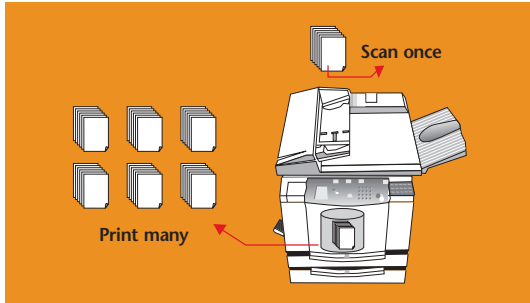

Un débit assurant une haute productivité associée à une qualité supérieure

Opérant à l'imposante vitesse de 28 imprimés A4 à la minute, le GP 285 fait également preuve d'une grande flexibilité, puisqu'il peut prendre en charge tous les formats de papier - de l'A3 à l'A5 - ainsi que des formulaires préimprimés et du papier à en-tête. La technologie numérique Canon assure une haute qualité d'image aux textes, aux graphiques et aux illustrations. Outre le mode texte, il offre un mode texte/photo à 1.200 x 600 points/pouce, pour les originaux variés.

Fonction «numérisation unique, impressions multiples» permettant un gain de temps

Numérisez vos originaux une seule fois et imprimez autant de copies que vous le désirez. Avant leur impression, les originaux sont stockés dans la mémoire d'images du GP 285 (mémoire de 32 MB en standard, pouvant être portée à 96 MB). Cela vous permet de gagner un temps précieux, puisque vous ne devez pas attendre près du copieur l'achèvement de l'impression. D'autant que vous pouvez commencer immédiatement à programmer une nouvelle tâche, alors que le copieur est toujours en train d'imprimer.

Recto/verso illimité, à la vitesse maximale

Le GP 285 offre en standard une fonction recto/verso sans empilage, pour la copie sur les deux faces. Les originaux sont numérisés en mémoire, sans qu'il ne soit nécessaire de les compter, ni de recourir à un plateau recto/verso, ce qui accélère le flux du papier. Cela permet donc le recto/verso illimité, à la vitesse nominale du moteur, pour tous les formats de papier allant de l'A3 à l'A5. Le recto/verso direct à partir de livres est également possible.

Réserve de papier de haute capacité

La réserve de papier standard du GP 285 répond adéquatement à la plupart des besoins, avec deux cassettes de 500 feuilles et un chargeur manuel pour 50 feuilles. L'accroissement de la capacité ne pose aucun problème, grâce à l'addition de tiroirs disponibles en option (2 x 500 feuilles ou 4 x 500 feuilles). La sélection automatique du papier et du tiroir permet de copier en continu, sans changer les cassettes. Un magasin de papier pour 3.500 feuilles A4 est en outre disponible en option, pour les productions d'un volume plus important.

Des solutions numériques complètes et rentables

Très rentable, le GP 285 met, en toute simplicité, la flexibilité numérique intégrale à la portée de tous les membres d'un groupe de travail. Rationalisez la production par le biais d'une qualité, d'un débit et d'une facilité d'utilisation optimisées. Distribuez et imprimez beaucoup plus efficacement tout un éventail d'informations, depuis les rapports et les présentations jusqu'à la production de brochures (disponible en option). A l'ère de l'Internet, le GP 285 constitue le moyen idéal de mettre en œuvre la technologie numérique, gage de gain de temps et d'argent.



Tri électronique automatique

Le GP 285 peut automatiquement trier les copies, directement sur le plateau de sortie, en utilisant la mémoire images. Celle-ci délivre une série complète après l'autre, pour accélérer et faciliter la distribution. Il n'y a aucune limite au nombre de séries délivré.

Triez et agrafez avec une finisseuse flexible

Pour accroître la polyvalence de la capacité de finition, une finisseuse E1 est disponible en option. Trois modes peuvent être sélectionnés au niveau du plateau de sortie : le mode tri, qui collationne automatiquement les copies dans l'ordre des pages; le mode groupe, qui regroupe toutes les copies issues d'un même original; le mode empilage, qui collationne les copies dans l'ordre des pages, puis agrafe les séries, afin qu'elles soient prêtes à être distribuées.




Finisseuse-brocheuse, pour la production de brochures

La finisseuse-brocheuse C2 disponible en option automatise la production de brochures. Elle produit une brochure A4 à partir de feuilles A3, ou une brochure A5 à partir de feuilles A4, les pages étant pliées et agrafées en leur centre. La mise en page automatique prépare les documents à leur transformation en brochure. Inutile désormais de préparer les brochures à la main, avec les pertes de temps et les risques d'erreurs que cela implique.

Mise à niveau pour l'obtention d'une imprimante, d'un télécopieur ou d'un scanner de haute qualité

La fonctionnalité numérique vous permet, si nécessaire, d'accroître aisément les capacités du GP 285, afin qu'il réponde exactement à tous vos besoins. Il vous suffit d'ajouter des cartes disponibles en option pour configurer le copieur en imprimante réseau rapide et flexible, en télécopieur hautes performances ou en scanner de haute qualité. Chaque élément peut être ajouté séparément, quand vous le désirez, afin d'encore augmenter les performances globales.

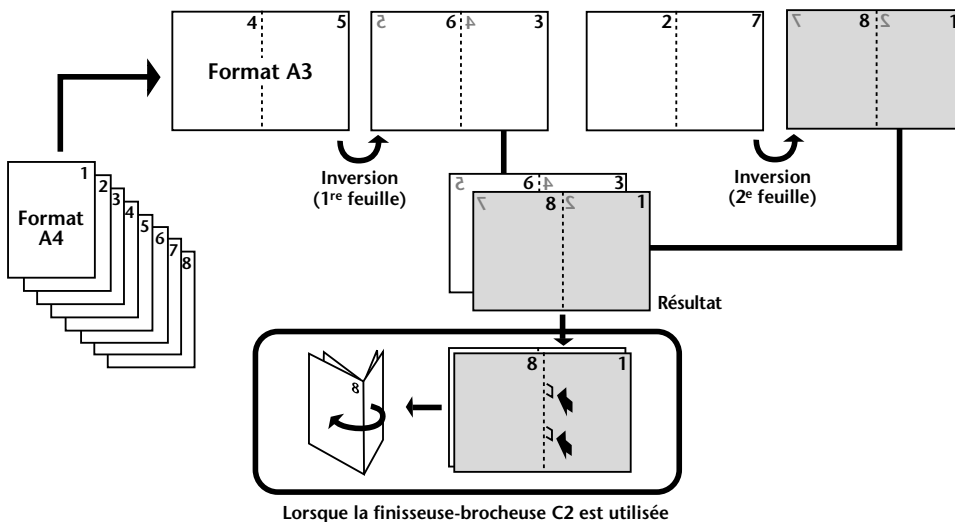

- **Solution numérique rentable**
- **28 copies à la minute**
- **Haute qualité (1200 x 600 points/pouce)**
- **Mémoire images pour une efficacité et une facilité accrues**
- **Recto/verso illimité, à la vitesse nominale du moteur**
- **Fonctions de tri en mémoire**
- **Imposante réserve de papier**
- **Tri de haute capacité, agrafage et brochage pour les brochures***
- **Mise à niveau sans à-coups pour des impressions, télécopies ou numérisations de haute qualité**

** en option*

Tirez parti de toute la flexibilité du numérique

Le GP 285 offre, à un prix abordable, tous les avantages de la fonctionnalité numérique intégrale aux utilisateurs évoluant au sein d'un groupe de travail. Un débit assurant une haute productivité, une qualité supérieure d'image et le recto/verso sans empilage accroissent l'efficacité du bureau. Au nombre des nouvelles possibilités numériques, citons une fonction de mémoire d'images, qui permet de gagner du temps en assurant de multiples reproductions à l'aide d'une seule numérisation, ainsi que le collationnement électronique très convivial.

Spécifications du GP 285

- Type:** Modèle de table
Système de copie: Transfert électrostatique sec laser
Vitre: Fixe
Originaux acceptés: Feuilles, livres et objets en trois dimensions jusqu'à 2 kg
Format maximum des originaux: A3
Formats des copies: Cassettes: A5 à A3
Manuel: A6 (carte postale) à A3
Résolution: 600 x 600 points/pouce, 256 niveaux de gris; 1.200 x 600 points/pouce, résolution interpolée
Zoom: De 25 à 800% par incréments de 1%
Débit: 28 pages/minute/A4, 20 pages/minute/A3, 28 pages/minute/A5
Première copie: Moins de 6 secondes
Préchauffage: Moins de 81 secondes
Tirage en continu: 999 copies maximum
Dimensions (L x P x H): 602 x 720 x 539 mm
Poids: 83,4 kg environ
Consommation: 1,5 kW ou moins
Système de fixation: Rouleaux thermiques
Grammage du papier: Cassettes: 80 g/m²
Chargeur manuel: 128 g/m²
Chargement du papier: Deux cassettes (500 feuilles chacune)
Chargeur manuel (50 feuilles)
Recto/verso: En standard (sans empilage)
Mémoire images: 32 MB (96 MB maximum)

OPTIONS:

- ① DADF-A1 (50 feuilles/A4) • DADF-B1 (30 feuilles/A4)
• Finisseuse C1 (1.500 feuilles A4) ② Agrafeuse-finisseuse C2 (1.500 feuilles A4 + unité de brochage) ③ Finisseuse E1 (1.000 feuilles A4) • Multi Output Tray 3-D1 (300 feuilles A4)
• Socle ④ Cassette Feeding Unit S1 (2 x 500 feuilles) • Cassette Feeding Unit R1 (4 x 500 feuilles) ⑤ Magasin papier B1 (3.500 feuilles/A4) • Carte de contrôle V • Carte imprimante
• Carte télécopieur • Carte scanner



CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE:

- **Processeur:** MIPS R5000 à 200 MHz • **RAM:** DIMM 32 MB (64 MB maximum) • **Disque dur:** 2,1 GB • **Résolution:** 600 points/pouce (1.200 x 600 points/pouce avec lissage), 256 niveaux de gris • **Débit:** 28/20 pages/minute • **Impression recto/verso:** oui
- **Format du papier:** jusque A3 • **PDL:** PCL®5e, Adobe® PostScript® 3™ • **Interface imprimante:** Bi-Centronics parallèle • **Interfaces réseau:** 10Base-T, 100Base-T, 10Base-5 (10Base-2 et Token Ring™ - en option) • **Protocoles supportés:** TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk
- **Pilotes d'impression:** Windows® 95/98, Windows® NT 4.0, Macintosh

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉCOPIEUR:

- **Groupe 3** (support Super G3) • **Vitesse du modem:** 33.600 bps
- **Compression d'image JBIG** • **Résolution:** jusqu'à 400 points/pouce (256 niveaux de gris) • **Mode image:** standard, fin, superfin, ultra fin • **Mémoire:** de 32 MB jusqu'à 96 MB (mémoire partagée)
- **Formats du papier:** A5 à A3 • **Recto/verso:** oui, à l'envoi comme à la réception • **Fonctions mémoire:** transaction différée (5 paramètres du délai/216 destinations), transmission par lots, appel sélectif, transmission relayée, boîte aux lettres confidentielle (70 boîtes aux lettres), verrouillage de la mémoire
- **Fonctions de composition:** composition normale (120 chiffres par numéro), recomposition (de 1 à 15 fois), composition automatique à une touche (60 boutons), composition abrégée codée (140 destinations), composition groupée (199 groupes différents)

CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER:

- **Interface:** SCSI • **Résolution:** 150 points/pouce -2400 points/pouce, 256 niveaux de gris • **RAM:** 10 MB • **Surface de numérisation:** jusque A3 • **Pilotes:** TWAIN, ISIS

™ Tous les noms de produits et/ou de sociétés sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Canon se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Canon

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East

Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,
the Netherlands
www.canon-europa.com

French Edition ZCQ-0602285

© Canon Europa N.V., 2000 (0500)

Canon Belgium NV/SA

Bessenveldstraat 7
1831 Diegem - Belgique
Tél.: 02/722 04 11
Fax: 02/721 32 74
www.canon.be

Canon Luxembourg SA

Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél.: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu



© 1986, WWF-World Wide Fund For Nature (formerly World Wildlife Fund)