

Installation d'un fût de bière Heineken dans la trieuse de bière VAOVA MB-600 :



Afin de profiter de la bière Heineken dans la machine à bière MB-600, il faut suivre cette procédure :

Accessoires nécessaires :

- 1 colle très forte,
- 1 paire de ciseaux,
- 1 serre câble (collier) en plastique.

I°) Blocage de la pompe à air interne

Afin que le système de pompe à air ne se mette pas à fonctionner tout le temps, faites cette manipulation suivante :

- 1- Ouvrez le couvercle,
- 2- Localisez l'anti-retour qui est entre 2 tuyaux (à l'intérieur de la cuve et au fond),
- 3- Débranchez le tuyau avec l'anti-retour de la pompe à bière,
- 4- Inversez le (normalement la flèche qui se trouve sur l'anti-retour sera en direction de la pompe) – voir **photo n°1**

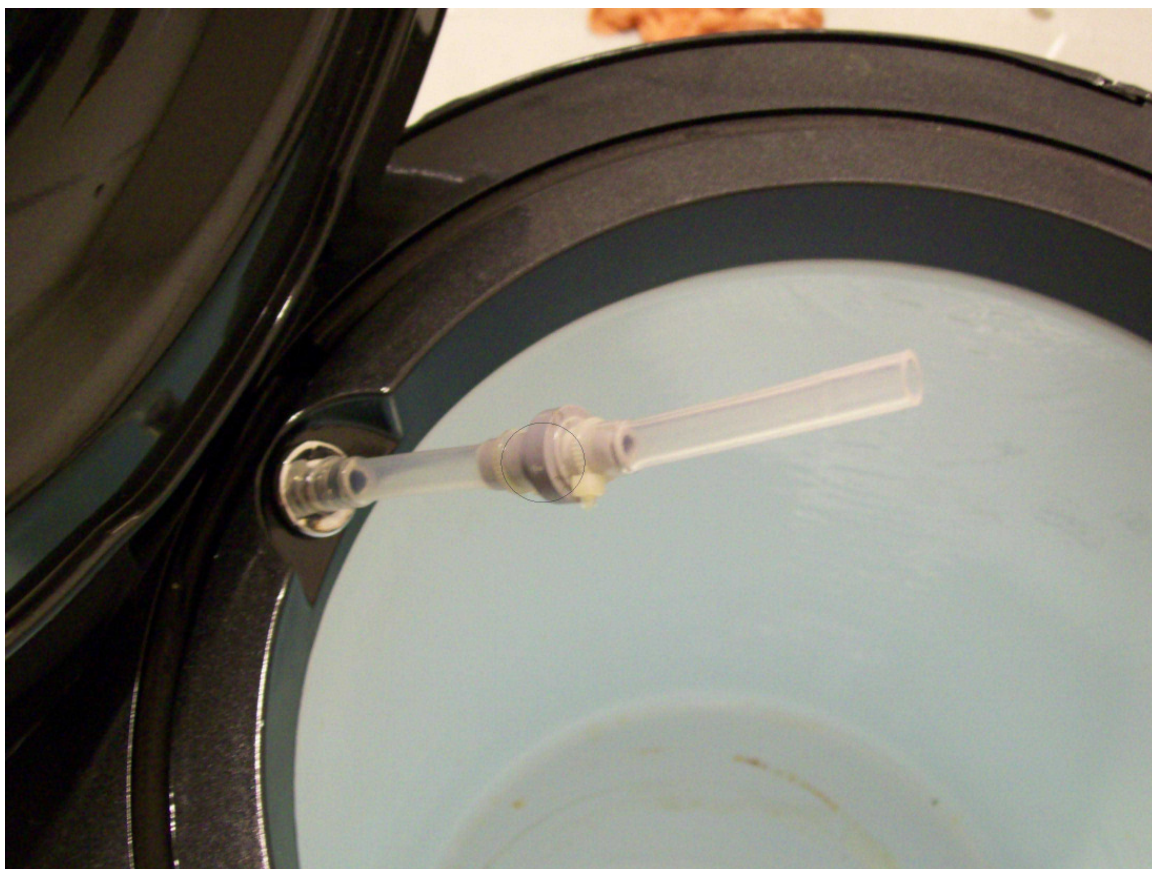


Photo n°1

2°) Préparation du système de distribution de bière (embout Heineken)

Afin de rendre compatible le fût Heineken dans la machine à bière MB-600, il faut effectuer cette manipulation :

- 1- Installez l'embout Heineken sur le fût de bière (comme si vous allez l'utiliser sans la machine à bière),
- 2- Retirez l'embout Heineken Gris Blanc du socle de la bière,
- 3- Collez les 2 parties Grises Blanches entre eux (le robinet qui s'insère dans la partie haute du socle) – **Voir Photo n°2**
- 4- Retirez le tuyau du robinet de la machine à bière en ramenant la poignée vers vous,
- 5- Insérez ce tuyau dans la tige grise blanche Heineken sur 1,5 cm (n'hésitez pas à tourner le tuyau afin d'avoir + facilité à l'insérer),
- 6- Mettez un serre câble (un collier) autour de l'axe où est inséré le tuyau sur la tige grise blanche – **Voir Photo n°3**
- 7- Remettez le système embout en plastique gris blanc (avec le tuyau) sur le socle gris foncé du fût Heineken – **Voir Photo n°4**

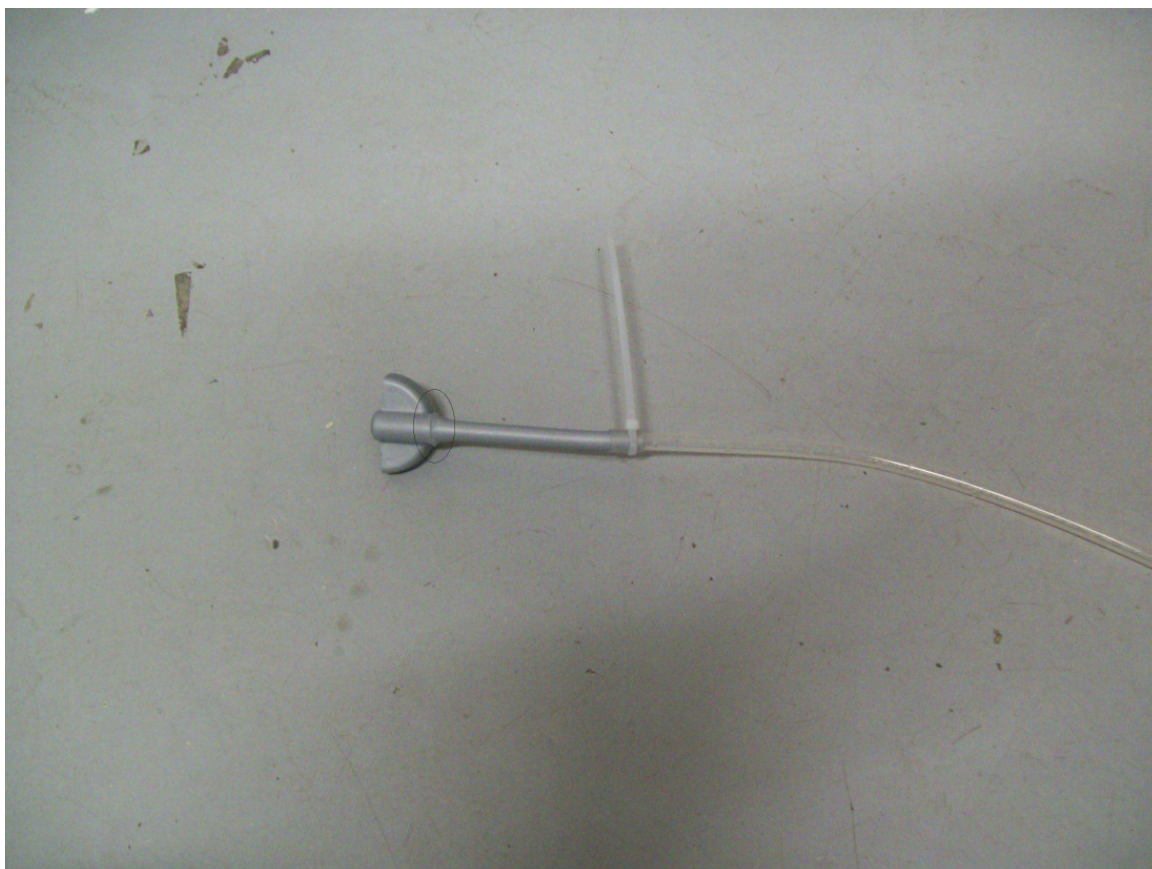


Photo n°2

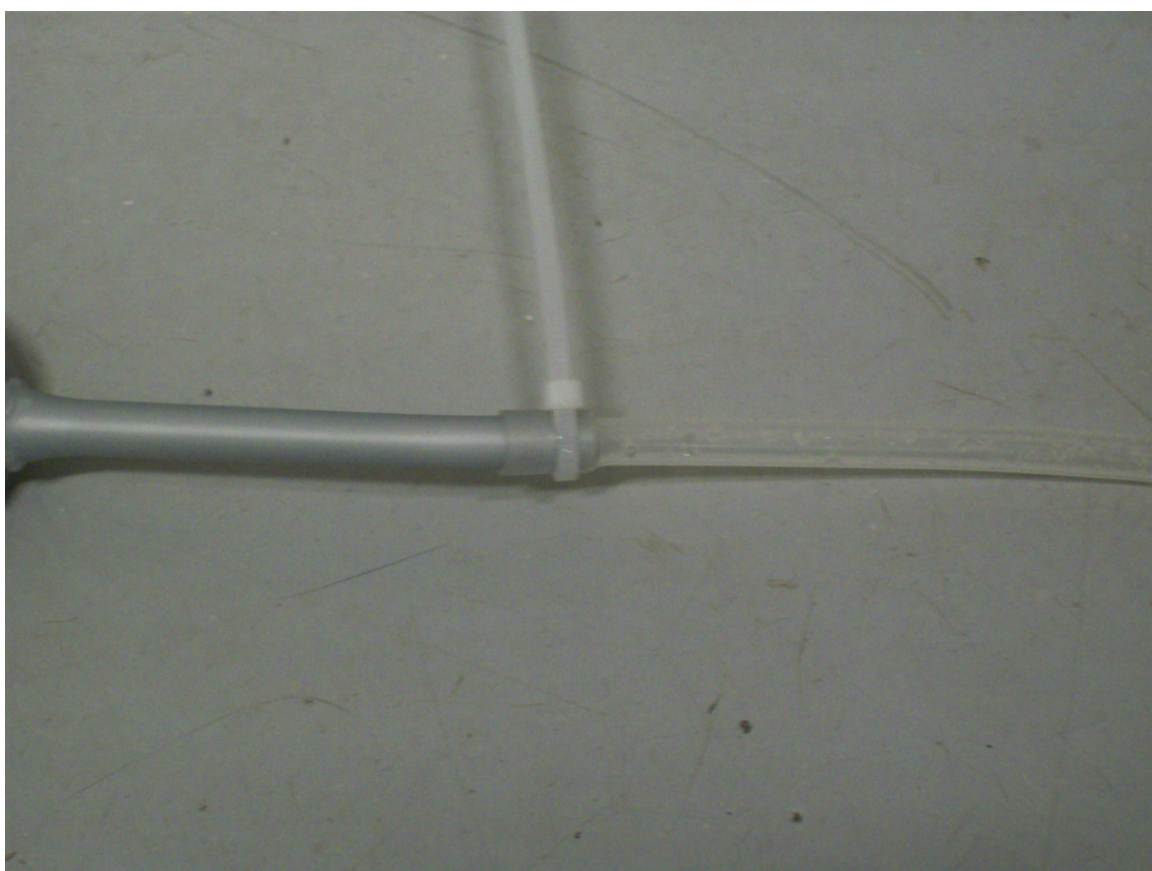


Photo n°3



Photo n°4

3°) Phase final : dernière installation avant de se servir de la pompe à bière

Afin de terminer l'installation, veuillez suivre ses instructions :

- 1- Une fois le fût Heineken posé à l'intérieur de la machine à bière, mettez le tuyau dans le robinet de distribution en ramenant la poignée vers vous – **Voir Photo n°5 & n°6**
- 2- Vérifiez que ce dernier est bien droit (pour éviter que le tuyau soit plié) – **Voir Photo n°7**
- 3- Fermez le couvercle, en faisant attention que la partie verte de Heineken soit positionnée vers vous (ceci va servir à laisser ouvert le système de bière Heineken)
- 4- Branchez la machine sur le secteur, puis attendez le temps que la bière soit à la bonne température,
- 5- Coupez le dépassement du tuyau qui sort du robinet,



Photo n°5



Photo n°6



Photo n°7

**Ensuite, vous pouvez vous servir de la bière bien fraîche.
Bonne dégustation.**

Le support YAMADA France
support@yamada.fr
Tel. 01.64.53.24.85

Auteur : Nicolas MEYER
Date : 29 août 2008