



Vue éclatée.

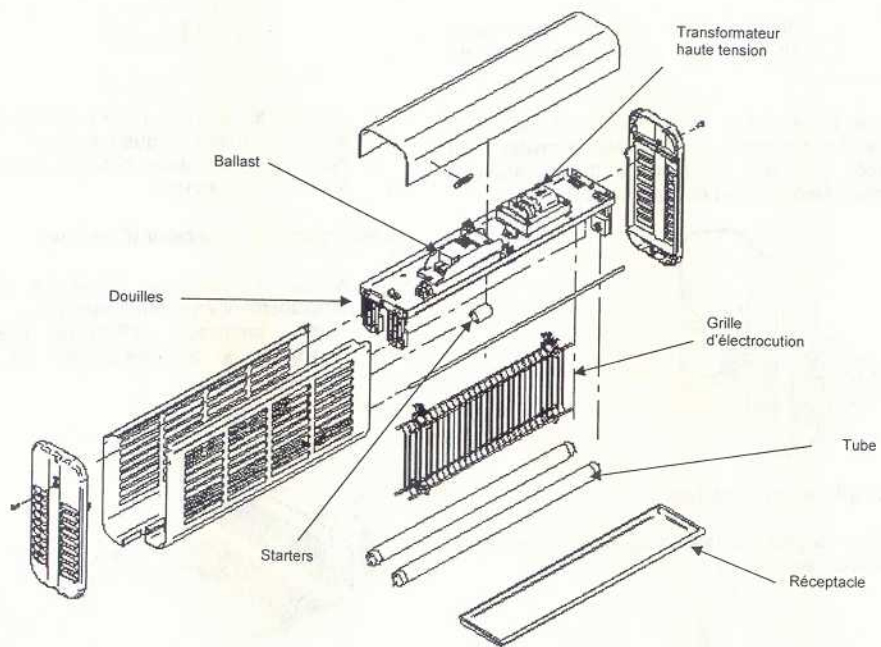

NOTICE D'UTILISATION

ATRIUM  
OPUS  
FORUM

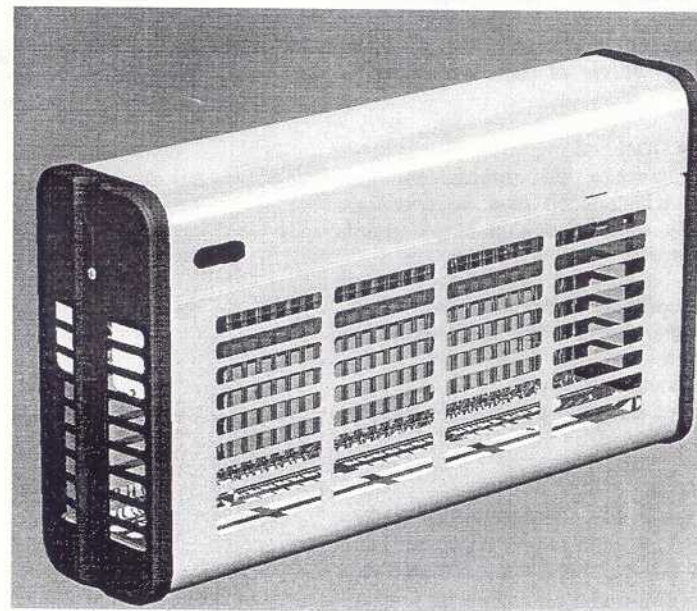

## DESINSECTISEURS ATRIUM – FORUM - OPUS

Les désinsectiseurs constituent la meilleure solution de destruction et de contrôle des insectes volants. La neutralisation des insectes se fait par électrocution ou par piégeage sur plaques engluées. Il peut être suspendu au plafond ou tout simplement posé.

Les instructions données ci-après vous expliquent comment utiliser ce désinsectiseur avec une efficacité maximum.

### AVERTISSEMENT

*Les désinsectiseurs doivent être utilisés uniquement sur des surfaces dépoussiérées et sans mélange de vapeur explosive. Ils doivent être utilisés à l'intérieur et ne conviennent pas à une utilisation dans une grange, une écurie et dans d'autres lieux similaires.*

### INSTALLATION

Il est nécessaire de remplir certaines conditions d'installation pour vous assurer un contrôle efficace des insectes volants dans vos locaux :

Il doit être correctement positionné.

1. Le modèle doit être adapté à la surface à protéger.
2. Il doit fonctionner 24h/24.
3. Les tubes doivent être changés tous les 12 mois.

### ALIMENTATION

Les désinsectiseurs fonctionnent en 230V - 50 Hz et doivent impérativement être raccordés à une prise électrique reliée à la terre.

### EMPLACEMENT

Il convient de fixer votre désinsectiseur au moins à 2.5 mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger, loin des fenêtres et de l'éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et l'exposition au soleil. Dans de grands espaces ouverts, l'appareil doit être installé en position centrale.

Les applications varient selon leur emplacement. Si vous avez des questions au sujet de l'emplacement, contactez votre fournisseur.


### GARANTIE

Votre désinsectiseur est garanti 5 ans dans les conditions normales d'utilisation (à l'exclusion des tubes actiniques).

## Notice d'entretien


Avant d'effectuer toute forme d'entretien, assurez-vous que l'appareil est déconnecté du réseau électrique.

Pour un entretien facile et rapide, tous les modèles s'ouvrent des 2 côtés permettant un accès total aux composants (tubes, starters, grille d'électrocution et système glu).




### Remplacement des tubes.

Libérer la grille frontale en appliquant une légère pression vers le bas.



- Tenir les tubes de chaque côté puis tourner et tirer vers le bas.
- Suivre simplement la procédure ci-dessus pour mettre les nouveaux tubes.


### Remplacement des starters.




- Enlever les starters placés sur les douilles en les tournant d'un quart de tour.
- Suivre les instructions ci-dessus pour mettre les nouveaux starters

### Nettoyage du collecteur d'insectes

- Sortez le collecteur d'insectes de son emplacement en le tirant vers vous.
- Après nettoyage, effectuez l'opération inverse en le positionnant sur les plates-formes latérales.



### Installation du « système glu.



- Insérez le « kit glu » en lieu et place du collecteur d'insectes.
- Fermez votre désinsectiseur.
- **FORUM, OPUS : chargement des plaques glu par le bas**