


Imprimante réseau économique et très performante

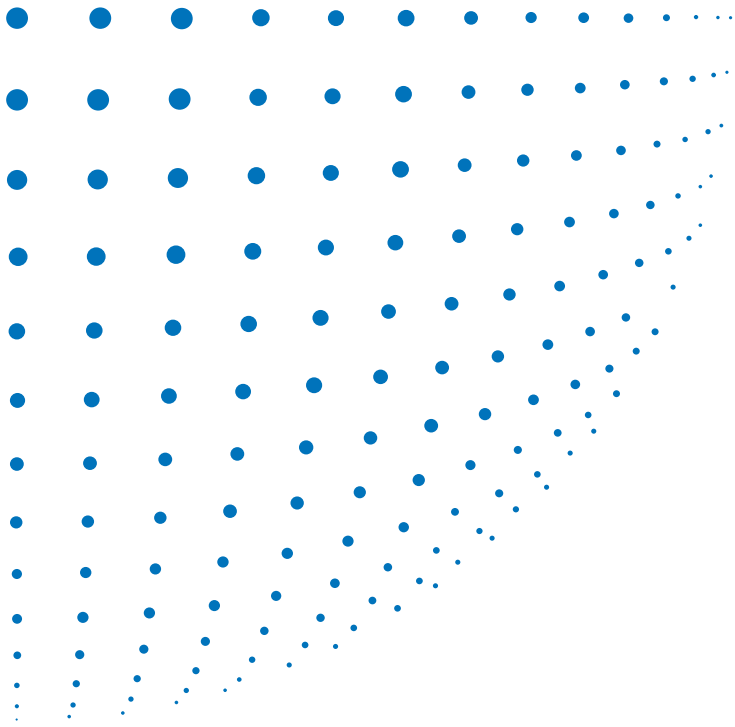

Capacité multifonction au meilleur prix

Haute qualité, fiabilité, capacité de mise en réseau et vitesse d'impression impressionnante, telles sont les caractéristiques de l'Aficio™ SP 4210N. Cette imprimante de bureau noir et blanc produit vos documents en un temps record et, mieux encore, avec une rentabilité étonnante. Les petites entreprises et les groupes de travail des grandes entreprises trouveront dans le SP 4210N un assistant bureautique rapide et fiable.

- 36 pages par minute.
- Manipulation facile du papier.
- Faible coût total de possession (TCO).
- Fiabilité maximale.
- Connectivité réseau standard.



Impression réseau fiable pour les groupes de travail



HAUTE PRODUCTIVITE

Avec une vitesse d'impression en continu de 36 ppm, le SP 4210N gère vos travaux d'impression en un clin d'œil. Son temps de préchauffage très court est inférieur à 19 secondes ; la première impression sort en 6,9 secondes. Ce service rapide est rendu possible par un contrôleur à hautes performances doté d'un processeur de 466 MHz.



VASTE CHOIX DE FORMAT

Le SP 4210N prend en charge différents types de papier pour répondre à vos besoins d'impression. Tous les magasins papier de l'appareil acceptent du papier de 130 g/m². Le magasin bypass peut traiter du papier épais, allant jusqu'à 162 g/m², et même des transparents. Un mode enveloppe unique garantit l'impression rapide et sans plis de vos enveloppes.



FAIBLE COUT TOTAL DE POSSESSION (TCO)

Le SP 4210N offre un faible coût total de possession et un faible coût par impression grâce à :

- son prix d'achat attractif ;
- a longue durée de vie de ses consommables ;
- sa consommation d'énergie minimale.



FIABILITE

Soyez rassuré : le SP 4210N ne vous fera pas défaut lorsque vous en aurez besoin. Grâce au circuit papier direct, les risques de bouchage sont réduits au minimum. Avec un rapport d'utilisation remarquable de 150 000 impressions par mois, cet appareil est à la fois robuste et fiable.

FACILITE D'UTILISATION

Ricoh a toujours le souci de vous simplifier la vie. Le SP 4210N est particulièrement facile à utiliser, grâce à des paramètres de contrôleur simples et à des paramètres personnalisés pour le papier. La maintenance de l'imprimante est facilitée par des notifications par e-mail qui vous indiquent quand cette action doit être effectuée. L'écran LCD vous permet de visualiser l'état de l'appareil à tout moment.



DESIGN ECOLOGIQUE

Le SP 4210N a été conçu pour vous permettre d'optimiser la rentabilité de vos travaux d'impression tout en respectant l'environnement. Le temps de préchauffage très court permet une utilisation fréquente du mode d'économie d'énergie, dans lequel l'appareil ne consomme que 4,5 W. Vous pouvez également économiser du papier en imprimant en recto-verso.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|--|---|
| Technologie : | Numérisation laser, impression électro-photographique et développement du toner double composant |
| Vitesse d'impression en continu : | 36 pages par minute (SEF A4) |
| Temps de préchauffage : | Moins de 19 secondes |
| Vitesse d'impression de la première page : | Inférieur à 6,9 secondes |
| Dimensions (L x P x H) : | 388 x 450 x 345 mm |
| Poids : | 15,5 kg |
| Source d'alimentation électrique : | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Consommation électrique : | Maximum : 970 W (unité principale) 990 W (toutes options) Mode économie d'énergie : Moins de 4,5 W (unité principale) Moins de 10 W (toutes options) |
| Rapport d'utilisation : | 150 000 pages par mois |

CONTROLEUR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Processeur : | 466 MHz |
| Langage/ résolution de l'imprimante : | Standard : PCL5e : 600 x 600 dpi PCL6 : 1 200 x 600 dpi RPCS™, PostScript® 3™/PDF : 1 200 x 600 dpi En option : IPDS : 600 x 600 dpi |
| Mémoire : | Standard : 256 Mo Maximum : 512 Mo |
| Pilotes : | PCL5e, PCL6, RPCS™ : Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32 bit)/Vista PostScript® 3™ : Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008 (32 bit)/Vista Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou version ultérieure (mode natif) |
| Polices : | PCL : 45 polices Roman, 13 polices internationales 10 polices True Type 1 police bitmap (possibilité de téléchargement de 31 polices) PostScript® 3™ : 80 polices En option : OCR Code barres |

CONNECTIVITE

| | |
|----------------------------|---|
| Protocole réseau : | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Environnements supportés : | Windows® 2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou version ultérieure (mode natif) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® Passerelle NDPS AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform |

| | |
|---------------------------------|--|
| Interface : | Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F En option : IEEE 1284 bidirectionnel, réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g), Ethernet Gigabit |
| Fonctionnalité supplémentaire : | PDF Direct Print |

SOLUTIONS LOGICIELLES

| | |
|-------------|--|
| Standard : | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, utilitaire d'imprimante pour Mac, Font Manager 2000 |
| En option : | DeskTopBinder™ Professional, IPDS/SCS printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2 |

GESTION DU PAPIER

| | |
|-------------------|---|
| Capacité papier : | Standard : Magasin papier de 500 feuilles Magasin bypass de 100 feuilles Maximum : 1 600 feuilles |
| Sortie papier : | Standard : 250 feuilles (face en dessous) |
| Format papier : | Magasins papier : A4 - A6 Magasin bypass : A4 - A6 |
| Grammage : | Magasins papier : 60 à 130 g/m² Magasin bypass : 60 à 162 g/m² |
| Supports : | Papier ordinaire, papier épais, papier fin, papier recyclé, transparents, enveloppes |

CONSOMMABLES

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Cartouche tout-en-un : | Noire : 15 000 feuilles ¹ |
|------------------------|--------------------------------------|

L'Aficio™SP 4210N est livré avec un kit de démarrage de 6 000 feuilles.

OPTIONS

| | |
|--------------------|---|
| Options internes : | Disque dur de 80 Go, 64/128/256 Mo de SDRAM DIMM, réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g), Ethernet Gigabit, système d'écrasement des données « Data Overwrite Security Unit », Système de copie des données « Copy Data Security Unit », carte VM, carte SD de polices, carte de stockage des données, Netware, IPDS de type 4210 (Impression hôte IBM PDL) |
| Options externes : | 2 magasins papier de 500 feuilles, chargeur d'enveloppes (60 enveloppes), unité recto-verso |

Temps de préchauffage en mode économie d'énergie inférieur à 12 secondes.

¹ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001 en 2000 Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'aspect extérieur sont sujets à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, totale ou partielle, et/ou toute insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit préalable de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh.eu

