


COMBINÉ BOIS 5 FONCTIONS
5 FUNCTIONS WOOD COMBINE MACHINE


CM 250


Gencode 3431541137523

 Moteur monophasé (SCIE) Motor power single phase (SAW)	1100 W 4750.min ⁻¹
Hauteur de coupe maxi 90° - 45° Maximum cutting height 90° - 45°	90°: 0 - 58 mm 45°: 0 - 46 mm
Inclinaison de lame Saw disc tilting	0° - 45°
Dimensions de la table Table sizes	900 x 410 mm
Diamètre / alésage lame Saw disc diameter / saw disc bore	200 / 30 mm

Lame - blades 3431541138209

 Moteur monophasé (TOUPIE) Motor power single phase (MOULDER)	1100 W 6500.min ⁻¹
Course de l'arbre Spindle stroke	83 mm
Diamètre de l'arbre Spindle Diameter	30 mm
Hauteur utile de l'arbre Spindle height	80 mm
Dimensions de la table Table sizes	900 x 410 mm
Diamètre passage d'outils dans le protecteur Tools diameter in the protector	144 mm

 Moteur monophasé (DEGAUCHISSEUSE) Motor power single phase (THICKNESSER)	1500 W 4000.min ⁻¹
largeur des fers Cutter block length	250 mm
Diamètre du cylindre porte fers Roller diameter for cutterblock	ø 75 mm
Nombre de fers Cutter block knives number	3
Profondeur de passe maxi ajustable Maximum cutting depth	0 - 5 mm

 Moteur monophasé (RABOT) Motor power single phase (PLANER)	1500 W
Largeur de rabotage maxi Planer length	246 mm
Hauteur de rabotage ajustable Planer depth	4 - 200 mm
Profondeur de passe maxi Maximum cutting depth	2,5 mm
Vitesse d'avance débrayable Disengageable feeding speed	8 M/min

Dimensions de table (CHARIOT DE SCIAGE ET DE TENNONNAGE) Table size (SAWING & TENONNING CARRIAGE)	400 x 250 mm
Course maxi Maximum displacement	1000 mm

Lame - blades 3431541139503

TABLE DE MORTAISAGE
MORTISING TABLE

Gencode 3431541137714

Mandrin - Chuck	0 - 16 mm
Course transversale Cross table travel	90 mm
Course verticale Vertical travel	75 mm
Vitesse de rotation Revolution speed	6500.min ⁻¹
Sens de rotation Rotation	Gauche - lewo sinistra



Fonction tronçonnage au chariot
Cutting into length with carriage



Fonction Dressage
Dressing function



Fonction Dégauçissage à plat
Plan thickening function




Fonction Rabotage - calibrage
Planing - Calibrating function



Fonction toupillage - tenonnage - moulurage
Tenoning - Moulding function



5 FONCTIONS

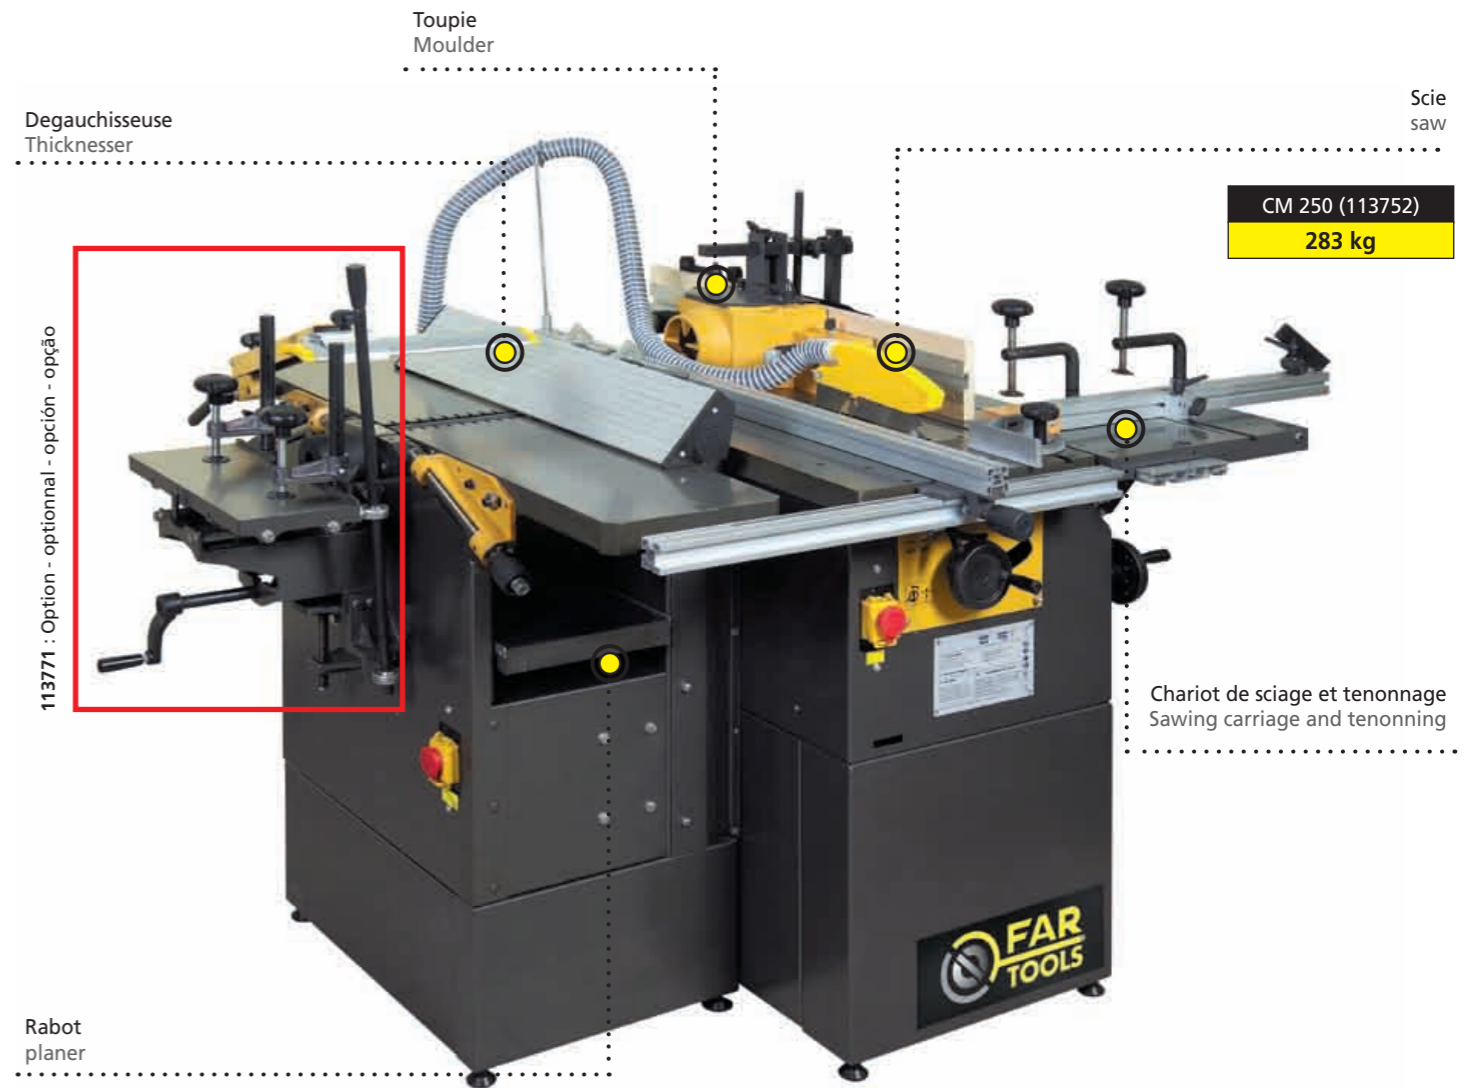

CM 250 (113752)
283 kg

113771 : Option - optionnal - opción - opção

3 Moteurs indépendants pour passer rapidement d'une fonction à l'autre. Cette machine est dotée d'une scie circulaire avec chariot de sciage, ses capacités de coupe permettent de couvrir 90% des cotes standards de bois. Elle comporte également une toupie avec chariot de toupillage pour le travail de tenonnage. Sa raboteuse avec avance automatique débrayable et sa dégauchisseuse complètent ce combiné.