



## DESHUMIDIFICATEUR PROFESSIONNEL



Carrosserie métallique.

Drainage permanent pour contrôler sans interruption le taux d'hygrométrie.

**Avec option GAZ CHAUD, référence : PL32GC**



**Technologie :** Compresseur



**Consommation :** 803 Watts



**Capacité du réservoir :** 10.4 L.



**Capacité d'extraction / 24h :**  
33.2 L. à 30°C & 80% H.R.  
21.1 L. à 26.7°C & 60% H.R. Norme AHAM



**2 vitesses - Débit d'air :** 500 m<sup>3</sup>/h



**Surface / Volume d'utilisation :**  
300m<sup>2</sup> / 750m<sup>3</sup>



**Puissance absorbée :** 1790 Watts



**Température d'utilisation :** 5°C à 35°C  
**Avec option gaz chaud :** 0° à 35°C



**Réfrigérant :** R134A - CFC : sans



**Décibels :** 58.8 dBa / 1m max.



**Arrêt automatique bac plein. Témoin lumineux de tension & de bac plein**



**Hygromètre mécanique**



**Filtre à poussières**



**Roulette :** 4



**Coloris :** Email blanc



**Dimensions produit :**  
LxPxH : 53.1 x 34.3 x 43.7 cm



**Dimensions carton :**  
LxPxH : 57.4 x 39.4 x 47 cm



**Poids net :** 25.3 kg



**Poids brut :** 27.5 kg



**Colisage :** 1




**Code EAN :** 58822006335



**Certifications :** CE/TUV



**220/240 VAC 50 Hz**

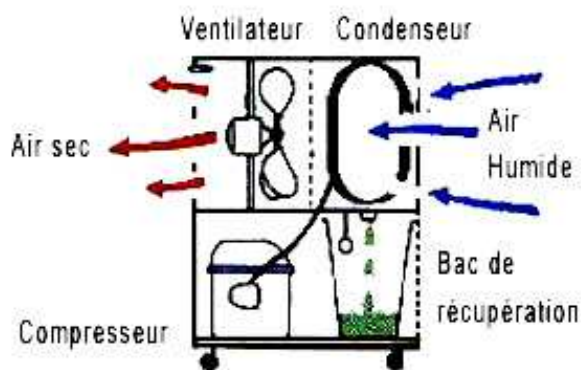

**L'air en sortie est réchauffé de 2 à 3°C.**