

Basse Températures

Cassettes Rayonnantes BT

**Une finition ultra émissive
satinée et nettoyable**


Modulaire

**Facilité d'installation et
souplesse d'utilisation**

Installée à l'horizontale, encastrée, suspendue ou en applique au droit d'un plafond c'est la solution discrète pour les locaux de type tertiaire à taux d'intermittence important.

**3 possibilités
d'installation**

Elles proposent des modèles encastrables dans un plafond modulaire et des modèles qui se posent en saillie ou en suspension. Sa résistance surfacique associée à un isolant thermique spécifique lui confèrent un excellent rendement.

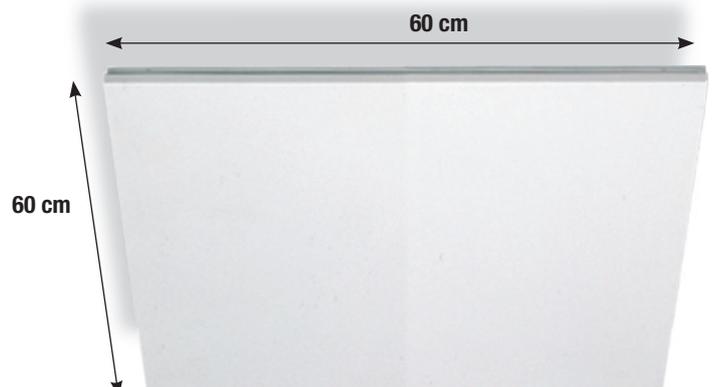


Basse Température Cassettes rayonnantes

3 POSSIBILITÉS DE FIXATION

Installée à l'horizontale, encastrée, suspendue ou en applique au droit d'un plafond c'est la solution esthétique pour les locaux de type tertiaire à taux d'intermittence important.

Sa résistance surfacique associée à un isolant thermique spécifique lui confère un excellent rendement.

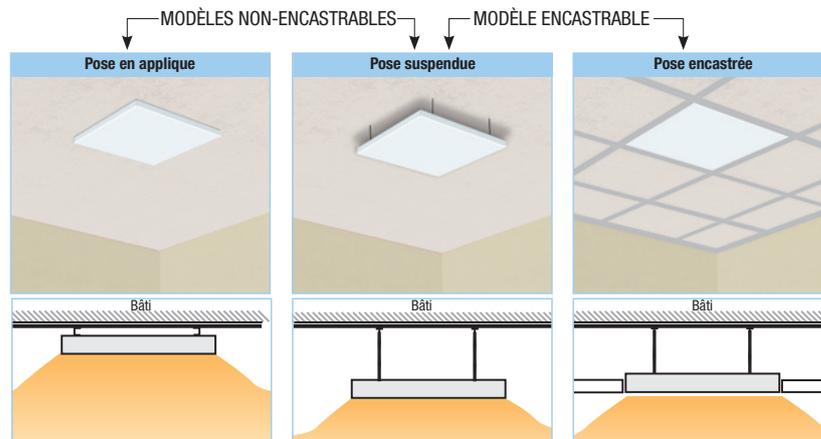

BOITIER DE COMMANDE

Semi-encastré, ce thermostat est programmable 6 ordres, avec voyant lumineux de témoin de chauffe.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caisson en acier traité avec platine de fixation.
- Cordon d'alimentation (1 m) 3 conducteurs (Ph+N+T).
- Hauteur d'utilisation conseillée : entre 3 et 4 m.
- Température moyenne d'émission environ 80°C.
- Epaisseur : 4 cm.
- Dosseret de fixation fourni pour le modèle 2611.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Face émettrice revêtue d'époxy polyester.
- Coloris : blanc.
- Dimensions modulaires :
 - 60 x 60 cm et 60 x 120 cm pour modèles suspendus,
 - 60 x 60 cm pour modèle encastrable.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance (W)	Hauteur mini d'installation (m)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Modèles non-encastrables						
2611-BGALEZ	300	3	592	592	40	5,2
2611-BGALEZ	600	3	1192	592	40	10,5
Modèle encastrable (à fixer sur le bâti)						
2612-AWALEZ	200	3	592	592	40	5,0
Thermostat électronique mural 6 ordres semi-encastré						
B9001-AA						

TENSION : Mono 230 V

NF ÉLECTRICITÉ CE - IP 44 - IK 08

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05



Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.