



Fonctions et Commandes

- Entièrement intégrable.
- Haut-parleur de haute qualité, automatiquement désactivé lorsque le microphone correspondant est allumé.
- Amplificateur intégré avec contrôle de volume ajustable.

Connectivité

- Connecteur modulaire blindé RJ-45 8-pin.

Description

L'unité haut-parleur intégrable pour délégué est utilisée pour équiper chaque poste de participant de son propre haut-parleur.

Grâce à sa large réponse en fréquence, le haut-parleur produit un son d'une grande intelligibilité.

Le haut-parleur est protégé par une grille métallique


Accessoires

- Câble de connexion (CSC) équipé de deux connecteurs modulaires blindés RJ permettant le raccordement à l'interface de contrôle INT5500.

CSC5/0.5	0.5m	(71.67.5105)
CSC5/1	1m	(71.67.5110)
CSC5/2	2m	(71.67.5120)
CSC5/3	3m	(71.67.5130)

Des solutions sur mesure sont disponibles sur demande.

Dimensions

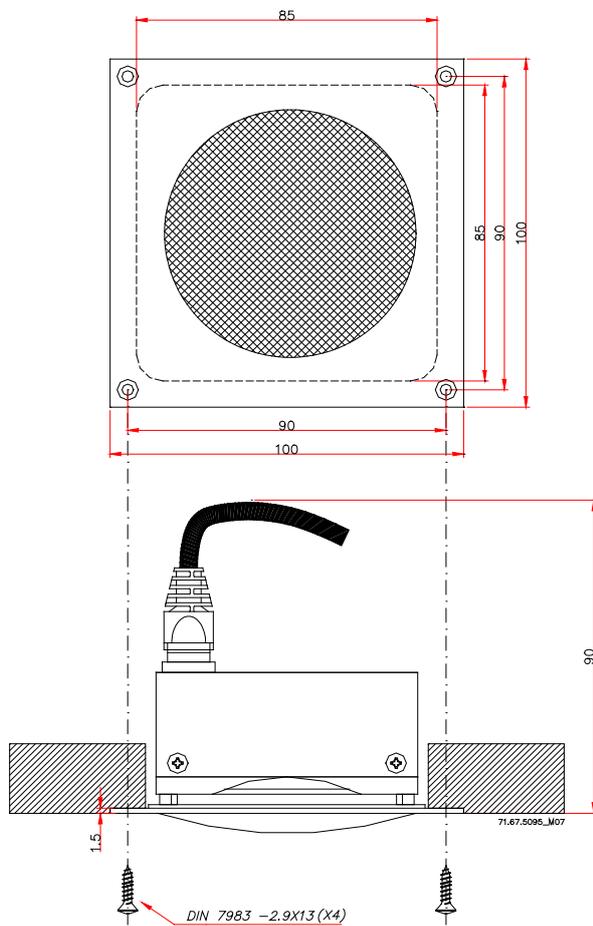

Spécifications

Données Techniques	
Dimensions (mm)	100 (h) x 100 (w)
Encastrement (mm)	85 (h) x 85 (w) approx.
Poids (g)	+/- 410
Couleur	RAL7021 (Noir Mat)
Face avant	Acier
Puissance HP	30 W
Puissance amplificateur	1 W
Référence	71.67.5095