




bazoo SHIVA BS - Quick Start Guide

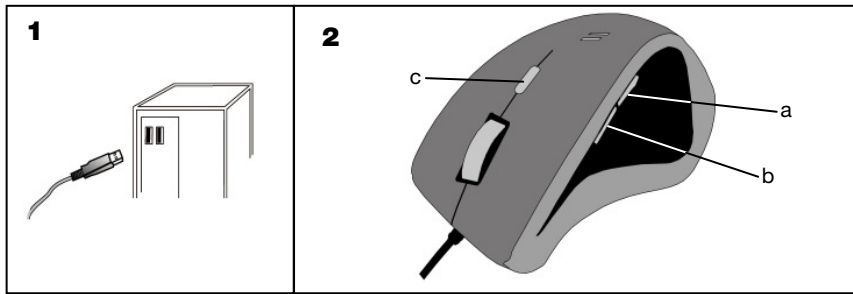

Hotline Support

D +49 / (0) 180 / 540 49 10
(0,14€/min a.d.dt. Festnetz, bis
0,42€ aus dt. Mobilfunknetzen)
hotline@vivanco.de
GB consumer@vivanco.co.uk
F hotline@vivanco-france.fr
E vivanco@vivanco.es
I support@vivanco.it
NL info@vivanco.nl

D

1 - Verbinden Sie den USB Stecker mit einem freien USB Port des Computers.

2 – a) 4. Mousetaste
b) 5. Mousetaste
c) Umschalter Auflösung
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)

GB

1 - Plug in the USB connector in a free USB port of the computer.

2 – a) 4th mouse button
b) 5th mouse button
c) resolution switch
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)

F

1 - Branchez le connecteur USB à un port USB disponible de l'ordinateur.

2 – a) 4^e touche de la souris
b) 5^e touche de la souris
c) Sélecteur de résolution
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)

E

1 - Enchufe el conector USB en un puerto USB libre del ordenador.

2 – a) 4^o botón de ratón
b) 5^o botón de ratón
c) Selector de resolución
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)

I

1 - Collegare la presa USB con una porta USB libera del computer.

2 – a) 4^o tasto del mouse
b) 5^o tasto del mouse
c) Commutatore per risoluzione
(400 / 800 / 1.600 / 2.400)

P

1 - Ligue a ficha USB a uma porta USB livre do computador

2 – a) 4.^o botão do rato
b) 5.^o botão do rato
c) Computador de resolução
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)

NL

1 - De USB stekker met een beschikbare USB poort van de computer verbinden

2 – a) 4. muisknop
b) 5. muisknop
c) Schakelaar voor resolutie
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)

DK

1 - Sæt USB-stikket i en ledig USB-port i computeren.

2 – a) 4. Musetast
b) 5. Musetast
c) Omskifter til opløsning
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)

N

1 – Koble USB-kontakten til en ledig USP-port på datamaskinen.

2 – a) 4. Mustast
b) 5. Mustast
c) Konverter til sensor oppløsning
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)

FI

1 – Yhdistä USB -kaapelin vapaaseen tietokoneen porttiin.

2 – a) 4. Hiirinäppäin
b) 5. Hiirinäppäin
c) Resoluution vaihtokytkin
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)

S

1 - Anslut USB-kontakten till en ledig USB-port på datorn.

2 – a) 4. Mustangent
b) 5. Mustangent
c) Omkoppling för upplösning
(400 / 800 / 1.600 / 2.400 dpi)