










## Chargement des bacs papier

Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Charger les bacs</p> <p>Orientation du papier pour le chargement des bacs</p>	<p><b>Bac 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Recto vers le haut</li><li>• Bord supérieur en premier</li></ul> <p><b>Bac 2 et bac 3 en option</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Recto vers le bas</li><li>• Bord supérieur à l'avant du bac</li></ul> <p><b>Impression d'enveloppes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez exclusivement le bac 1 pour imprimer des enveloppes</li><li>• Devant de l'enveloppe recto vers le haut</li><li>• Extrémité courte à affranchir de l'enveloppe en premier</li></ul>
<p>Bac 1</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le bac 1 est accessible depuis la face avant de l'imprimante.</li></ul> <p>Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans l'imprimante afin d'éviter les impressions de travers (mal positionnées sur le support). Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur du support chargé.</p>





Comment faire pour	Étapes à suivre	
<p data-bbox="90 300 432 336">Charger les bacs (suite)</p> <p data-bbox="90 368 407 405">Bac 2 et bac 3 en option</p>	<p data-bbox="816 272 1402 464">Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans l'imprimante afin d'éviter les impressions de travers. Le bac 2 dispose également de guides latéraux et arrière. Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support chargé.</p> <p data-bbox="816 504 1419 667"><b>REMARQUE :</b> Lorsque vous ajoutez un nouveau support, assurez-vous que le bac d'alimentation est vide, puis déramez la pile du nouveau support. Vous éviterez ainsi que plusieurs feuilles ne s'introduisent en même temps dans l'imprimante et diminuerez d'autant les risques de bourrage.</p>	
<p data-bbox="90 716 506 753">Charger du papier au format A6</p>	<p data-bbox="816 692 1386 772">Lors du chargement de papier au format A6, réglez la longueur en faisant coulisser uniquement la pièce centrale du guide arrière.</p>	









## Capacité des bacs

Comment faire pour	Etapas à suivre	
<p><b>Bac 1</b></p>	<p>Papier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de pile maximale : 5 mm</li> <li>• Equivaut à 50 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Enveloppes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 10 enveloppes</li> </ul> <p>Etiquettes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de pile maximale : 5 mm</li> </ul> <p>Transparents</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de pile maximale : 5 mm</li> </ul>	
<p><b>Bac 2</b></p>	<p>Papier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equivaut à 250 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Hauteur de pile maximale pour du papier A6 : 15 mm</li> </ul> <p>Transparents</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de pile maximale : 26 mm</li> </ul>	
<p><b>Bac 3 de 500 feuilles en option</b></p>	<p>Papier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equivaut à 500 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Hauteur de pile maximale pour du papier A6 : 40 mm</li> </ul> <p>Transparents</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de pile maximale : 54 mm</li> </ul>	
<p><b>Bac supérieur standard</b></p>	<p>Papier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 125 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	




## Remplacement des cartouches d'impression

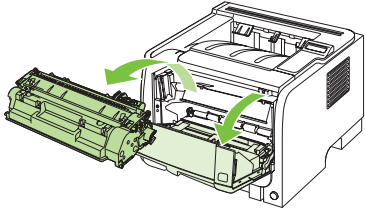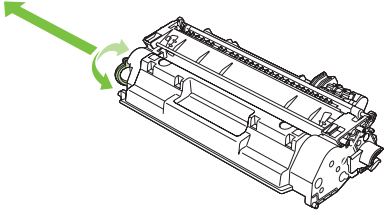Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 371 661 408">Remplacer des cartouches d'impression</p> <p data-bbox="86 1177 680 1235"><b>ATTENTION :</b> Ne touchez pas le volet ou la surface du rouleau.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 347 1304 427">1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès aux cartouches d'impression puis retirez la cartouche d'impression.</li><li data-bbox="716 635 1276 715">2 Retirez la cartouche d'impression neuve de son emballage. Mettez la cartouche d'impression usagée dans l'emballage pour recyclage.</li><li data-bbox="716 922 1331 1086">3 Sur le côté gauche de la cartouche, pliez la languette jusqu'à la séparer de la cartouche. Tirez sur la languette jusqu'à ce que la bande adhésive sorte entièrement de la cartouche. Remettez la languette et la bande adhésive dans le carton d'emballage de la cartouche d'impression pour recyclage.</li><li data-bbox="716 1182 1304 1262">4 Saisissez les deux côtés de la cartouche et répartissez l'encre en inclinant la cartouche sur les côtés.</li></ol>    






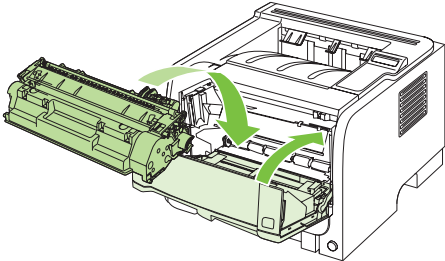


Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Remplacer les cartouches d'impression (suite)</p>	<p>5 Alignez la cartouche d'impression sur les repères situés dans le produit, insérez la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.</p> <p>6 L'installation est terminée. Mettez la cartouche usagée dans la boîte de la cartouche neuve. Pour les instructions de recyclage, reportez-vous au guide de recyclage inclus.</p> 









## Suppression des brouillages

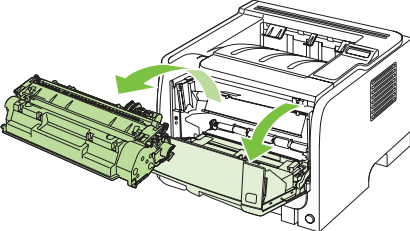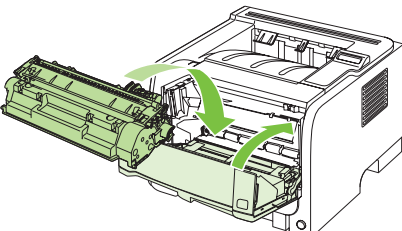Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="94 368 407 403"><b>Mécanismes internes</b></p> <p data-bbox="94 437 669 504"><b>Zone de la cartouche d'impression et circuit papier</b></p> <p data-bbox="94 596 611 679"><b>ATTENTION :</b> Avant de supprimer un brouillage, mettez le produit hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.</p> <p data-bbox="94 852 678 935"><b>ATTENTION :</b> Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière. Recouvrez-la avec une feuille de papier.</p>	<p data-bbox="739 338 1360 448">Lorsque vous supprimez un brouillage, faites attention à ne pas déchirer le papier coincé. Il suffit qu'un tout petit morceau de papier reste dans le périphérique pour provoquer de nouveaux brouillages.</p> <ol data-bbox="739 480 1360 1198" style="list-style-type: none"><li data-bbox="739 480 1360 563">1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès aux cartouches d'impression puis retirez la cartouche d'impression.</li><li data-bbox="739 595 1360 655">2 Si le papier coincé est visible, attrapez-le à deux mains et retirez-le doucement du produit.</li><li data-bbox="739 852 1360 912">3 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.</li><li data-bbox="739 1109 1360 1198">4 S'il n'y a pas de papier coincé dans la zone de la cartouche d'impression, ouvrez la porte d'accès pour suppression de brouillage à l'arrière du produit.</li></ol>    



# Imprimante HP LaserJet série P2050 – Suppression des brouillages







Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Mécanismes internes (suite)</p>	<p>5 Si le papier coincé est visible, attrapez-le à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p>  <p>6 Fermez la porte d'accès pour suppression de brouillage.</p> 
<p>Circuit papier recto verso</p>	<p>1 Retirez le bac 2 à l'avant du produit.</p>  <p>2 Abaissez le levier vert pour ouvrir la porte du circuit d'impression recto verso à l'avant du produit.</p> 









Comment faire pour	Étapes à suivre
<p>Circuit papier recto verso (suite)</p>	<p><b>3</b> Vérifiez si du papier est coincé depuis l'avant du produit. Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p> <p><b>4</b> Poussez la porte du circuit d'impression recto verso vers le haut pour la fermer.</p> <p><b>5</b> Remettez le bac 2 en place.</p> <p><b>6</b> Ouvrez la porte d'accès pour suppression de brouillage (circuit d'impression recto verso) à l'arrière du produit.</p>





# Imprimante HP LaserJet série P2050 – Suppression des bourrages



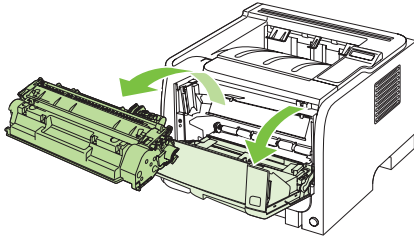



Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="100 295 556 327">Circuit papier recto verso (suite)</p>	<p data-bbox="743 268 1386 347">7 Vérifiez si du papier est coincé depuis l'arrière du produit. Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p> <p data-bbox="743 523 1365 555">8 Fermez la porte d'accès pour suppression de bourrage.</p>  
<p data-bbox="100 813 378 845">Bacs d'alimentation</p> <p data-bbox="100 885 178 917">Bac 1</p> <p data-bbox="100 1037 682 1125"><b>ATTENTION :</b> Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière. Recouvrez-la avec une feuille de papier.</p>	<p data-bbox="743 786 1354 866">1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès aux cartouches d'impression puis retirez la cartouche d'impression.</p> <p data-bbox="743 1042 1354 1121">2 Soulevez le capot du rouleau d'entraînement du bac 1. Attrapez le papier coincé et retirez-le doucement du produit.</p>  



# Imprimante HP LaserJet série P2050 – Suppression des brouillages

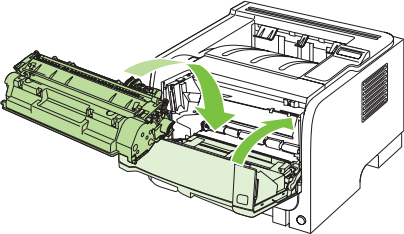





Comment faire pour	Etapes à suivre
Bacs d'alimentation (suite)	<p>3 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.</p> 
Bac 2	<p>1 Ouvrez le bac.</p>  <p>2 Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p>  <p>3 Fermez le bac.</p> 



# Imprimante HP LaserJet série P2050 – Suppression des bourrages


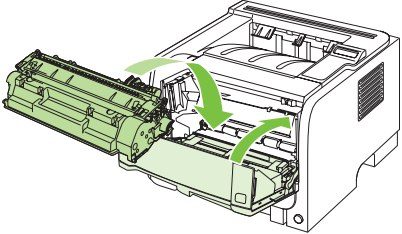




Comment faire pour	Etapes à suivre
Bacs d'alimentation (suite)	<p>4 Si vous ne voyez pas de papier coincé dans la zone des bacs, ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'impression, retirez la cartouche d'impression et tirez le guide de supports supérieur vers le bas. Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p> <p>5 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.</p>  
Bac 3	<p>1 Retirez le bac 2 et le bac 3.</p> <p>2 Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p>  



# Imprimante HP LaserJet série P2050 – Suppression des brouillages

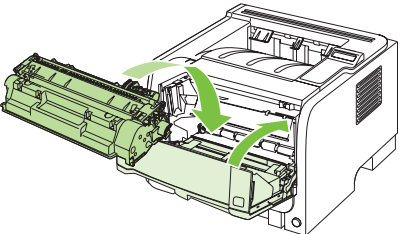


Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="100 295 478 331">Bacs d'alimentation (suite)</p>	<p data-bbox="743 268 1079 295">3 Remettez les bacs en place.</p> <p data-bbox="743 560 1373 724">4 Si vous ne voyez pas de papier coincé dans la zone des bacs, ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'impression, retirez la cartouche d'impression et tirez le guide de supports supérieur vers le bas. Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p> <p data-bbox="743 820 1304 874">5 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.</p>   
<p data-bbox="100 1109 310 1145">Bacs de sortie</p> <p data-bbox="100 1173 680 1257"><b>ATTENTION :</b> Pour ne pas endommager le produit, n'essayez pas de supprimer un brouillage au niveau du bac de sortie supérieur en tirant le papier directement.</p>	<p data-bbox="743 1082 1373 1136">1 Ouvrez la porte d'accès pour suppression de brouillage à l'arrière du produit.</p> 



# Imprimante HP LaserJet série P2050 – Suppression des brouillages



Comment faire pour	Etapas à suivre
Bacs de sortie (suite)	<p data-bbox="745 268 1318 323"><b>2</b> Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p>  <p data-bbox="745 528 1367 552"><b>3</b> Fermez la porte d'accès pour suppression de brouillage.</p> 