

# UPS 500VA UPS 750VA



## It

- Tecnologia Easy Interactive
- Stabilizzazione
- Protezione da Black-out
- Protezione da fulmini e spike
- Protezione da disturbi emi/rfi
- Protezione da sovra/sottotensioni
- Protezione da cortocircuito e da sovraccarico

## En

- Easy Interactive Technology
- Voltage regulation
- Black-out protection
- Lightning and spike protection
- Emi/rfi protection
- Over/under voltage protection
- Short circuit and overload protection

## Fr

- Technologie Easy Interactive
- Stabilisation
- Protection de Black-out
- Protection de foudres et spike
- Protection de bruit emi/rfi
- Protection de sous/sur tensions
- Protection de court-circuit et surcharge

## Es

- Tecnologia Easy Interactive
- Estabilización
- Protección contra los Black-out
- Protección contra los relampagos y spike
- Protección contra los ruidos emi/rfi
- Protección contra la alta/baja tensión
- Protección contra el cortocircuito y la sobrecarga



User friendly



PC-Less



## CN500UPS/CN750UPS

Panoramica  
Product overview  
Panoramique général  
Descripción general

## Specifications

### DESCRIPTION

Max Computer Power Application  
Nominal Input Voltage  
Input Voltage Range  
Input / Output Frequency  
Input Frequency Range  
Nominal Output Voltage  
Output Voltage Regulation («BATTERY» MODE)  
Output Inverter Waveform  
Overload Accepted  
Certifications  
Back up Time  
Nominal Battery Voltage  
Sealed, Maintenance Free Lead Acid Battery  
Recharge Time (typical)  
Audible Noise (at 1 meter)  
Cooling  
Environmental Specifications

### UPS500VA

500 VA  
220/230 Volt  
+20/-25%  
50 / 60 Hz (automatic selection)  
±5%  
220/230 Volt  
±5%  
Modified Sinewave  
< 130%  
CE  
5 - 30 minutes (depends on the load)  
12 Vcc  
1 unit 12V 4,5Ah  
8 hours  
< 40 dBA  
Natural  
Temperature 0-40 °C  
Humidity 0-95% without condensation  
Maximum altitude 3000 mt

### UPS750VA

750 VA  
220/230 Volt  
+20/-25%  
50 / 60 Hz (automatic selection)  
±5%  
220/230 Volt  
±5%  
Modified Sinewave  
< 130%  
CE  
5 - 30 minutes (depends on the load)  
12 Vcc  
1 unit 12V 7,2Ah  
8 hours  
< 40 dBA  
Natural  
Temperature 0-40 °C  
Humidity 0-95% without condensation  
Maximum altitude 3000 mt


### DIMENSIONS AND WEIGHT

- Dimensions (WxLxH):  
- Weight:

cm. 8 x 17,6 x 23  
2,7 Kg

cm. 8 x 17,6 x 23  
3,1 Kg

2 YEARS WARRANTY - 2 ANNI DI GARANZIA  
2 ANOS DE GARANTIA - 2 ANS DE GARANTIE

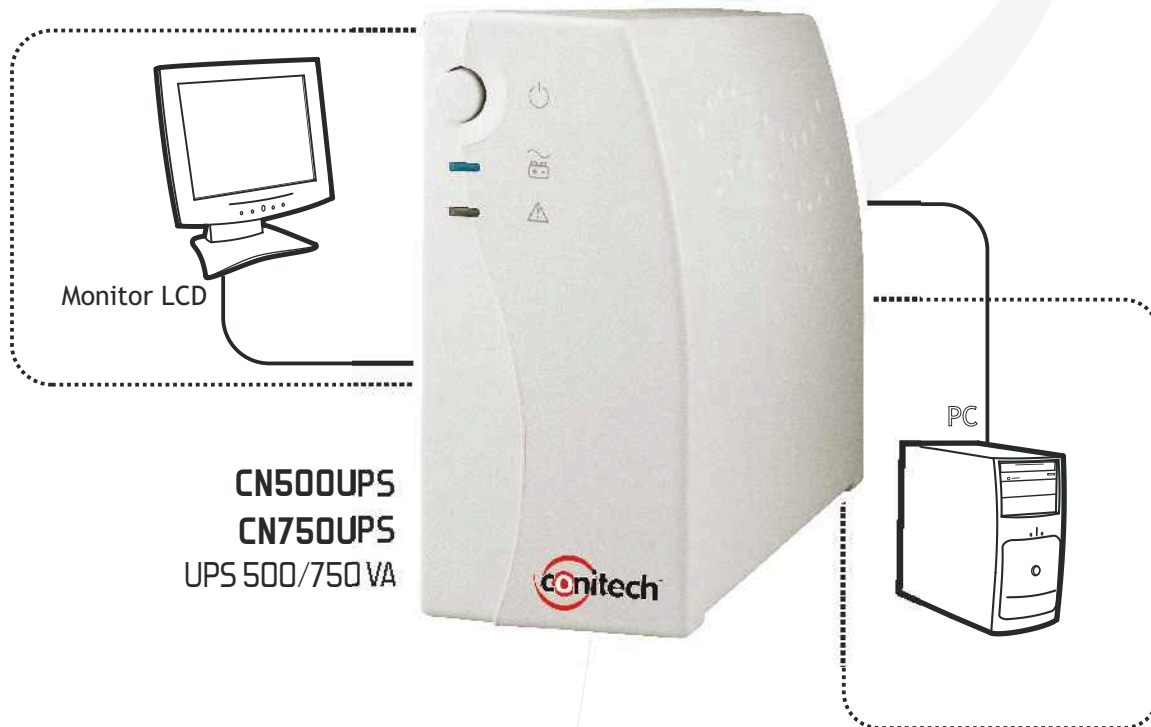

CN500UPS  
CN750UPS  
UPS 500/750 VA