

LCDTV LW32A23W LW40A23W

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce manuel et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ECRAN
AFFICHAGE PC
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
TELETEXTE

Attention



Attention

RISQUE DE DECHARGE **ELECTRIQUE**



ATTENTION: POUR EVITER UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CACHE ARRIERE, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.




ATTENTION: POUR EVITER TOUT DOMMAGE RESULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.




La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur/moniteur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

Consignes de sécurité


Ces illustrations présentent les consignes de sécurité relatives au téléviseur/moniteur.



 N'exposez PAS le téléviseur/moniteur à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.



N'exposez PAS le téléviseur/moniteur
à la lumière directe du soleil.




◆ Tenez le téléviseur/moniteur à l'écart de TOUT liquide.



Si le téléviseur/moniteur est l endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.




 En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez-le téléviseur/moniteur de la prise du secteur et de l'antenne.




Evitez de surcharger les prises murales ou les rallonges. Risque d'incendie.




 Conservez votre téléviseur dans un endroit bien ventilé.



Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.



 Conservez le cordon d'alimentation à l'écart de toute autre source de chaleur. Risque d'incendie.



Lorsque la télécommande reste longtemps inutilisée retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.

CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE UTILISE DANS DES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS

Table des matières

•	Preface Attention	,
	Consignes de sécurité	3
♦	CONNEXION ET PREPARATION DE VOTRE TELEVISERUR	
	Présentation du panneau de commande	
	Présentation du panneau de branchement	
	- Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien (en fonction du modèle)	
	- Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD	
	- Branchement de périphériques audio/vidéo externes	
	- Connexion des appareils composants (téléviseur numérique/Lecteur DVD)	8
	- Branchement d'un ordinateur	8
	- Branchement des prises d'entrée audio numériques	8
	 Branchement des enceintes 5.1 produisant un effet sonore similaire à celui d'une salle de cinéma 	
	■ Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le télétexte)	
	Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte)	
	■ Installation des Piles dans la Télécommande	12
	■ Mise en marche et arrêt	
	■ Mode de mise en veille de votre télévision	1.
	■ Télécommande	
	■ Plug & Play	
	■ Choix de la langue	1 (
•	REGLAGE DES CANAUX	
	■ Mémorisation automatique des canaux	1
	■ Organisation des canaux mémorisés	
	■ Mémorisation manuelle des canaux	19
	■ Edition de Chaînes	2
	 Attribution de noms aux canaux 	
	■ Réception nette des canaux grâce au réglage fin	
	LNA (Amplificateur à faible bruit)	2.
•	REGLAGE DE L'IMAGE	
	Changement de la norme Image	2
	Réglage de l'image personnalisée	2
	Changement de la nuance couleur	2.
	Changement de la taille de l'image	2.
	■ Présentation du panneau de branchement	20
	■ DNIe (Image naturelle numérique)	20
	■ Affichage image dans l'image (PIP)	2
	REGLAGE DU SON	
	Réglage du volume	2
	Arrêt temporaire du son	
	Changement de la norme Son	
	Réglage des paramètres du son	
	■ Ecoute du son accompagnant l'image secondaire	3

Table des matières

♦	REGLAGE DU SON	2.2
	Réglage du son d'ambiance Dolby Digital	
	 Paramétrage du Dolby Pro Logic II Réglage du son numérique externe 	
	Connexion du casque	
	Réglage de vos préférences casque	
	Sélection du Mode Son	
	Reglage de L'heure	
•	Réglage et affichage de l'heure	20
	Réglage de la Minuterie de mise en veille	
	Marche et arrêt automatique de la télévision	
	- Marche et arret automatique de la television	. 40
♦	Reglage de Autres	
	Réglage du mode d'écran bleu	. 41
	Sélection d'un périphérique provenant de sources externes	. 42
	■ Visualisation d'images provenant de sources externes	
•	Reglage de PC	
	■ Paramétrage du Logiciel PC (Basé sur Windows 2000 ou XP)	
	Réglage automatique de l'écran PC	
	Syntonisation fine et approximative de l'image	
	■ Changement de la position de l'image	
	■ Initialisation des réglages d'image	
	Sélection du mode DVI	. 47
♦	JTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE	
	Décodeur télétexte	. 48
	Affichage des informations télétexte	. 48
	■ Sélection d'une page télétexte spécifique	. 49
	 Utilisation de FLOF pour sélectionner une page télétexte 	. 50
♦	RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
	■ Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance	. 51
	Support d'installation	
	■ Utilisation du verrouillage Kensington antivol	. 53
	Comment installer le support murale	. 54
	■ Spécifications techniques et environnementales	
	■ Modes d'affichage (PC/DVI)	
	■ Configurations des broches	
	■ Memo	. 59

Symbols








Note

Présentation du panneau de commande

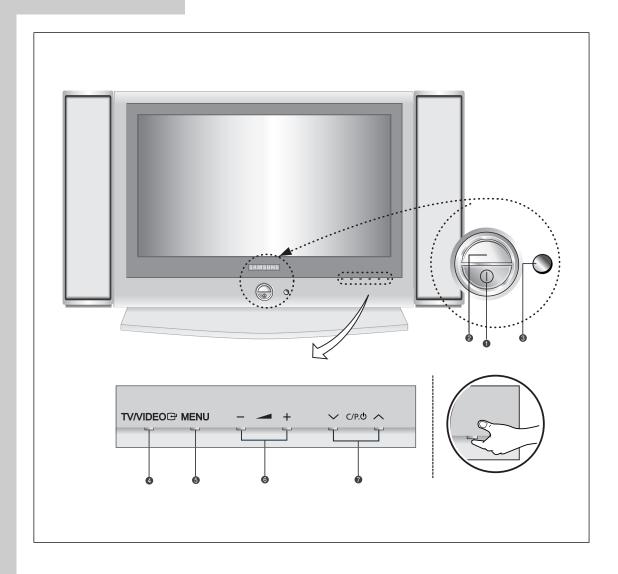

- (Power)


 Pour allumer et éteindre le téléviseur.
- 2 Témoin d'alimentation S'allume quand vous coupez l'alimentation.
- Capteur de la télécommande
 Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.
- ▼ TV/VIDEO ←
 Pour afficher le menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, AV1, AV2, AV3, S-VIDEO, COMP1, COMP2, PC/DVI).

- MENU Pour voir le menu à l'écran des fonctions de votre téléviseur.
- Pour augmenter ou baisser le volume. Utilisé également pour sélectionner des éléments dans le menu à l'écran.
- Pour changer de canal.

 Egalement pour mettre divers éléments en surbrillance dans le menu à l'écran.

 (Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

Présentation du panneau de branchement

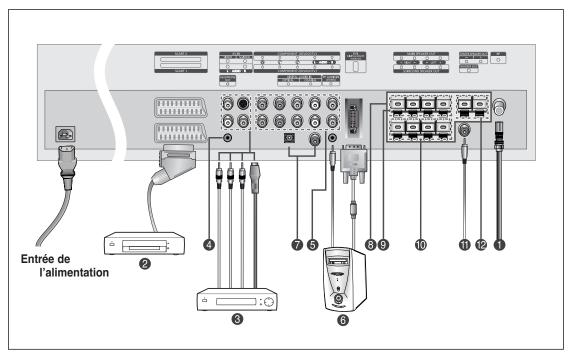

- En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur/moniteur, vérifiez que tous les éléments sont éteints.
- **1** Branchement à un réseau de télévision câblé ou hertzien (en fonction du modèle)
 Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur/moniteur depuis l'une des sources suivantes :
 - Une antenne extérieure
 - Un réseau de télévision câblée
 - Un réseau satellite
- 2 Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD.
 - Branchez le câble SCART, du magnétoscope ou du lecteur DVD à la prise SCART, du magnétoscope ou du lecteur DVD.
 - Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le magnétoscope (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au magnétoscope (ou lecteur DVD) et le magnétoscope (ou lecteur DVD) au téléviseur/moniteur.

> Spécifications entrée/sortie

		Ent		Sortie	
Connecteur	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	~	V		V	Sortie TV uniquement
SCART 2	~	V			Sortie moniteur (TV/AV1/AV2/AV3/S-VHS)

- 3 Branchement de périphériques audio/vidéo externes
 - Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
 - Branchez les câbles audio RCA aux prises "AUDIO (L)" et "AUDIO (R)" situées à l'arrière du téléviseur/ moniteur et leurs autres extrémités aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.
 - Vous pouvez brancher un casque à la prise casque (4) située à l'arrière du téléviseur/moniteur. Lorsque le casque est branché, les haut parleurs intégrés n'émettent plus de son.

Présentation du panneau de branchement

6 Connexion des appareils composants (téléviseur numérique/Lecteur DVD)

- Branchez les câbles composants vidéo au connecteur de composant ("Y", "Pb", "Pr") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants du téléviseur numérique ou du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au téléviseur numérique (ou lecteur DVD) et le téléviseur numérique (ou lecteur DVD) au connecteur de composant ("Y", "Pb", "Pr") de votre téléviseur.
- Les connecteurs Y, Pb et Pr de vos appareils composants (téléviseur numérique ou lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA aux prises "AUDIO(L)" et "AUDIO(R)" situées à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie audio correspondants sur le téléviseur numérique ou le lecteur DVD.

Source	Video	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Résolution (Lignes)
TV/VIDEO	PAL	15.625	50	575
	SECAM	15.625	50	575
	NTSC4.43	15.734	60	483
N	ITSC3.58 (sauf fréquence radioélectri	que) 15.704	60	483
Component 1	480/60i	15.734	60	483
	480/60p	31.469	60	483
	576/50i	15.625	50	576
	576/50p	31.250	50	576
	720/60p	45.000	60	720
	1080/50i	28.125	50	1080
	1080/60i	33.750	60	1080

6 Branchement d'un ordinateur


- Reliez le connecteur DVI au connecteur PC vidéo.
- Branchez le câble audio stéréo à la prise "PC AUDIO IN (STEREO)" située à l'arrière de votre téléviseur, puis l'autre extrémité à la prise "Audio Out" de la carte son de votre ordinateur.

7 Branchement des prises d'entrée audio numériques

Branchez le câble audio numérique optique ou le câble coaxial (câble audio RCA) à la prise "DIGITAL AUDIO IN" située à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité à la prise "DIGITAL OUT" de l'appareil avec une sortie numérique pour profiter pleinement du son numérique (Son d'ambiance multi-canaux, Stéréo ou Dolby Pro-Logic II).

Présentation du panneau de branchement

8 Branchement des enceintes 5.1 produisant un effet sonore similaire à celui d'une salle de cinéma




Les autres enceintes (Ambiance/Centre/C aisson basses): Branchez le câble audio de chaque enceinte à la prise de sortie de l'enceinte (Ambiance (Mentre (Ambiance (Ambiance (Mentre (Ambiance (Mentre (Ambiance (Mentre (Ambiance (Mentre (Ambiance (Mentre (Ambiance (Ambiance (Mentre (M



Enroulez plusieurs fois le câble de l'enceinte sur le noyau.

Enceinte principale : Lorsque les enceintes sont séparées du téléviseur LCD



Branchez les câbles audio de l'enceinte aux prises de sortie de l'enceinte principale situées à l'arrière de votre téléviseur en vérifiant que les polarités +, - sont correctement alignées.

Les haut-parleurs DOIVENT avoir une puissance supérieure à 10 watts (impédance 8 Ω)

Enceinte principale : Lorsque les enceintes sont fixées au téléviseur LCD




Monter les plaques de fixation sur le haut-parleur et le téléviseur/moniteur.




Reliez le haut-parleur et le téléviseur au moyen de vis.

Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le télétexte)

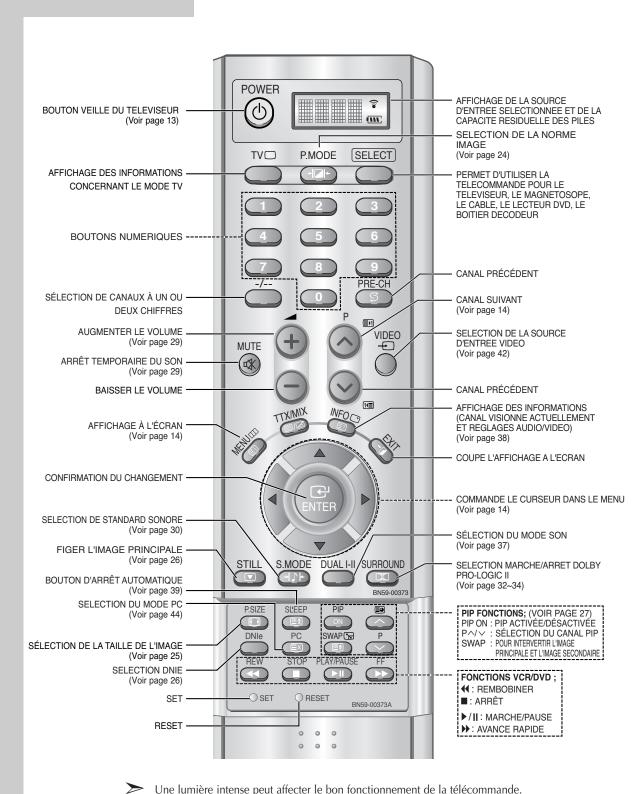


Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte)

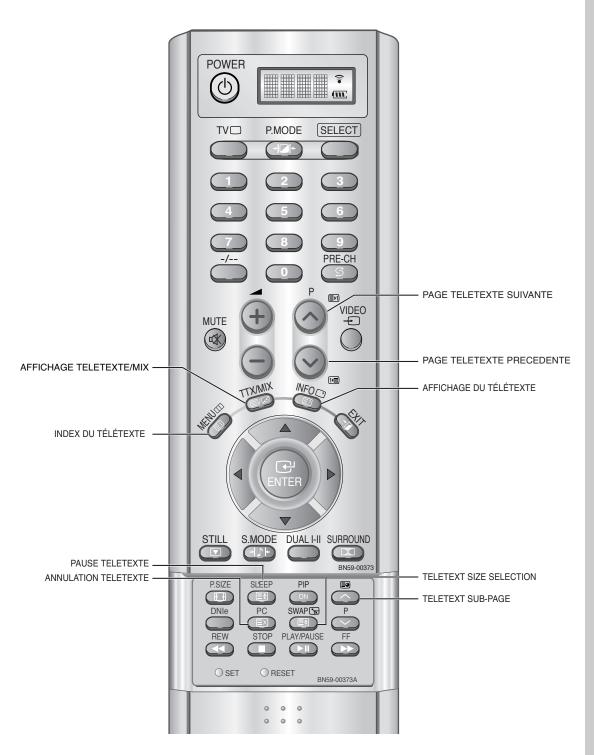


Fonction télétexte : Reportez-vous aux pages 46 à 48 pour de plus amples détails.

Installation des Piles dans la Télécommande







- 1 Faites coulisser le couvercle complètement.
- 2 Placez deux piles AAA.
 - Assurez-vous de faire correspon dre les pôles " + " et " " des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
- 3 Replacez le couvercle.
 - > Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

La télécommande peut être util isée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision.

(Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

La télécommande ne fonctionne pas.

Contrôlez les points suivants:

- 1. Votre télévision est-elle allumée?
- 2. La source sélectionnée est bien "Télévision" et non "Câble" ou "DVD"?
- 3. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés?
- 4. Les piles sont-elles à plat?
- 5. Y a-t-il une coupure de courant?
- 6. Le cordon d'alimentation est-il bien branché?
- 7. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité?

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

- Si vous avez acheté ce moniteur/téléviseur au Royaume Uni, reportez-vous à la page 59 pour plus d'informations sur le câblage des fiches d'alimentation.
- 1 Relier le câble principal à la prise appropriée.
 - Résultat: La tension électrique principale est indiquée à l'arrière de votre téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton **POWER** (①) situé sur la façade de votre téléviseur.

 Résultat: Le voyant de veille s'allume en façade.
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** ((b)), les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent(\wedge / \sim) de la télécommande ou sur le bouton Power ou le bouton \vee **C/P**. (b) \wedge situé sur la façade de votre téléviseur.
 - <u>Résultat:</u> Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
 - Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent (voir page 15).
- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton POWER (()).





Mode de mise en veille de votre télévision

Ce mode permet de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).


- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** ((¹)) de la télécommande.

 <u>Résultat:</u> L'écran s'éteint et un voyant de veille orange apparaît sur la facade de votre téléviseur.
- Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton POWER ((¹)), les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent (^/^).
 - Ne laissez pas le téléviseur/moniteur en mode attente pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple).

 Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton POWER (①) situé sur la façade du téléviseur. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.
 - 1. Vous pouvez utiliser le bouton "Power" de la télécommande seulement si la télévision est en mode "Économie d'énergie" (Stand By). Si la télévision est éteinte, la télécommande ne pourra pas être utilisée pour l'allumer.
 - Pour garder l'heure et/ou les paramètres automatiques d'alarme, laissez toujours la télévision en mode veille en utilisant la télécommande. L'utilisation du bouton d'alimentation de la télévision effacera tous les paramètres relatifs à l'horloge.
 - [Avantage] Cette fonction "coupure de courant" est aussi efficace que de débrancher la prise de courant.

La télévision passe automatiquement en mode veille lorsque vous l'éteignez en utilisant la télécommande. Pour rallumer l'écran(), appuyez sur le bouton "ON" ou sur le bouton() pour changer de chaîne. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télévision ne rallume pas l'écran. En effet, dans ce cas, la télévision revient au mode précédent, c'est-à-dire "Économie d'énergie".





Télécommande



La télécommande est principalement utilisée pour :

- ♦ Changer de canal et ajuster le volume
- Réglez le téléviseur/moniteur en utilisant le système de menu à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu			
^	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	-			
~	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	-			
to 🖜	Pour afficher les canaux correspondants. Pour les chaînes à deux chiffres, vous devez appuyer sur le second chiffre immédiatement après le premier. Sinon, la chaîne à un seul chiffre s'affichera.				
-/	Pour sélectionner un numér Appuyez sur ce bouton puis correspondant au numéro d	saisissez les deux chiffres			
+	Pour augmenter le volume.	-			
_	Pour baisser le volume.	-			
MUTE	Pour couper temporairement le son.				
₩	Pour rétablir le son, ap bouton ou sur le bouton				
MENU III	Pour afficher le système de menu à l'écran. norm	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage al.			
EXIT →	Pour sortir le système de me	enu à l'écran.			
	_	Pour ◆ Afficher un sousmenu contenant les sélections de l'option de menu actuelle. ◆ Rechercher manuellement des chaînes en avant/en arrière ◆ Augmenter/réduire une valeur d'option de menu			
ENTER	-	Pour valider votre sélection.			

Plug & Play

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages client de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

Les réglages suivants sont disponibles.

1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** ((¹)) de la télécommande.

Résultat: Le message Plug & Play s'affiche. Il apparaît pendant un

court instant, puis le menu Langue s'affiche

automatiquement.

2 Sélectionner la langue souhaitée en utilisant le bouton MONTER/DESCENDRE ▲ ▼.

Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste. Vous pouvez choisir parmi 18 langues.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** → ou **>** pour confirmer votre choix.

<u>Résultat:</u> Le message **Vérif. Antenne** s'affiche, la touche **OK** est

alors sélectionnée.

4 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat: Les pays suivants sont disponibles:

Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - East Europe -

Nederland - Schweiz - S Others

5 Sélectionnez votre Pays en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: La recherche de canaux démarrera et se terminera

automatiquement.

Sélectionnez H ou m en appuyant sur le bouton

A ou

Réglez l' H/m en appuyant sur le bouton

Ou

(Reportez-vous à "Marche et arrêt automatique de la télévision" à la page 40)

Appuyez sur le bouton ENTER ← pour confirmer votre réglage.

Résultat: le message Enjoy Your Watching s'affiche et le canal

mémorisé s'affiche.

7


















Plug & Play





Plug & Play

Si vous désirez restaurer cette fonction...

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Plug & Play.


4 Appuyez sur le bouton ENTER ← .

Résultat: Le message Plug & Play est affiché.

5 Pour plus d'informations concernant le réglage, reportez-vous à la page précédente.

Choix de la langue







Lorsque vous utilisez le téléviseur/moniteur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1 Appuyez sur le bouton MENU.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Configuration.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Langue. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

<u>Résultat:</u> Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.

5 Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.

Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Vous pouvez choisir parmi 18 langues.

6 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.

Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat: Le Pays est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER → ou ►. Sélectionnez votre Pays en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ or ▼. Les pays suivants sont disponibles:

Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - East Europe - Others

- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** €.
- Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner ATM.
 Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Marche est sélectionné.

7 Appuyez sur le bouton ENTER pour rechercher les canaux. Le sous-menu passe de Marche à STOP lorsque la recherche de canaux est lancée.

Résultat:

La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont triés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche.

- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton

 ou


 pour sélectionner Retour puis appuyez sur le bouton

 ENTER

 .
- Afin d'arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le boutonENTER lorsque Arrêt a été sélectionné.
- 8 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez:
 - Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 18)
 - Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 22)
 - Ajouter ou supprimer des canaux (voir page 21)
 - ◆ Effectuer réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 23)
 - ◆ Activer la fonction LNA (Amplificateur à faible bruit) (voir page 23)














Organisation des canaux mémorisés











Vous pouvez intervertir les numéros de deux canaux pour :

- Changer l'ordre numérique dans lequel ces canaux ont été automatiquement mémorisés.
- ♦ Attribuer des numéros facilement mémorisables canaux que vous regardez le plus souvent.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Tri des chaînes.

Appuyez sur le bouton **ENTER ⊕** ou **▶**.

Résultat: Les options Prog. Canal et Nom CH. s'affichent.

4 Sélectionnez le numéro de Canal que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat: Le numéro Canal et le Nom CH. sélectionnés passent au côté droit.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour passer à la position que vous souhaiteriez modifier puis appuyez sur le bouton ENTER .

<u>Résultat:</u> Le canal sélectionné est échangé avec celui mémorisé auparavant avec le numéro choisi.

6 Répétez les étapes 4 et 5 pour organiser de nouveau d'autres canaux.

Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ♦ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ♦ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mémo manuelle.

Appuyez sur le bouton **ENTER** ← ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le menu <u>Mémo Manuelle</u> s'affichent avec le <u>Proq.No</u> sélectionné.

- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER .

 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, vous pouvez trouver le chiffre correspondant en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER .
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Syst. Couleur puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

 Sélectionnez le Syst. Couleur requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

<u>Résultat:</u> Les normes couleur sont affichées dans l'ordre suivant : **AUTO - PAL - SECAM - NT4.43**

7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Norme Son puis appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Sélectionnez la norme son requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Les normes son sont affichées dans l'ordre suivant : $\mathbf{BG} - \mathbf{DK} - \mathbf{I} - \mathbf{L}$

Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes 5 à 7 après avoir sélectionné Prog.No en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.















Mémorisation manuelle des canaux







- 9 Si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser....
 - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
 - ◆ Sélectionnez c (chaîne hertzienne) ou s (chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER 守 ou ▶.
 - ◆ Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
 - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.
- Si vous ne connaissez pas les numéros de canaux, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Recherche puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Effectuez la **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** → ou ►.

Résultat:

Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Mémoriser puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
Sélectionnez Oui en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER →.

<u>Résultat:</u> Le canal et le numéro de programme associé sont mémorisés.

12 Répétez les étapes 9 à 11 pour chaque canal à mémoriser.

Mode des chaînes

- ◆ P (Mode Programme): A la fin de la syntonisation, des numéros de position compris entre P00 et P99 (maximum) sont attributés aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- ◆ C (Mode chaîne hertzienne) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- ◆ \$ (Mode chaîne câblée) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chaque chaîne câblée.

Edition de Chaînes

Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas.

Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Active/Inactive.

Appuyez sur le bouton **ENTER** ← ou ►.


Résultat; The state of current channel is displayed.

Résultat; Si le canal que vous souhaitez modifier n'est pas en

mémoire, l'option **Active** est sélectionnée et s'affiche. Sinon, si le canal que vous souhaitez modifier est en mémoire, l'option **Inactive** est sélectionnée et s'affiche.

- 5 Appuyez sur le bouton ENTER pour Active ou Inactive des canaux.
- 6 Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- 7 Répétez les étapes 4 et 6 pour chaque canal à ajouter ou à supprimer.











Attribution de noms aux canaux









Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque les informations des chaînes sont émises. Ces noms peuvent être changés, vous autorisant à attribuer de nouveaux noms.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Nom CH. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options actuelles **Prog. Canal** et **Nom CH**. s'affichent.

4 Si nécessaire, sélectionnez le canal à attribuer à un nouveau nom, en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Le curseur de sélection s'affiche autour de la case du

Pour	Alors
Sélectionner une lettre, un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ▶
Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton ENTER ⊕

- Les caractères disponibles sont :
 - ◆ Les lettres de l'alphabet (A~Z)
 - ♦ Les nombres (0~9)
 - ◆ Les caractères spéciaux (–, espace)
- 6 Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque canal à attribuer à un nouveau nom.
- 7 Une fois que vous avez terminé d'entrer le nom, appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer ce nom.

Réception nette des canaux grâce au réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un syntonisation fine du canal, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation. Si, malgré tout, le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

1 Appuyez sur le bouton MENU.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Réglage fin. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton ✓/✓ pour sélectionner le canal sur lequel vous souhaiteriez effectuer une syntonisation fine.
- Appuyez sur le bouton

 ou

 pour parvenir au réglage qui convient afin d'obtenir une image claire et nette et une bonne qualité de son. Pour mémoriser le réglage, appuyez sur le bouton ENTER

 .
- Four réinitialiser la syntonisation fine, sélectionnez Annulation en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER →.

 Pour revenir au menu précédent, sélectionnez Retour en appuyant sur le bouton ◄ ou ▶ puis appuyez sur le bouton ENTER →.







LNA (Amplificateur à faible bruit)

Si le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible, la fonction LNA peut parfois améliorer la réception.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Canal s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner LNA. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat: Le menu LNA s'affiche.

4 Sélectionnez **oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Amplifie les signaux lorsque la réception de l'antenne est faible.

Cependant si des signaux entrants interfèrent avec d'autres, éteignez la fonction **LNA** car il semble qu'elle ne fonctionne pas correctement.


5 Lorsque cette opération est terminée, appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.





Changement de la norme Image










Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
 - Résultat: Le Mode Image est sélectionné.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER → ou ►. Sélectionnez l'effet d'image requis en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Les effets d'image suivants sont disponibles:

Personnalisé - Dynamique - Standard - Cinéma

Vous pouvez également visualiser l'affichage simplement en appuyant sur le bouton **P.MODE** (Mode PIP).

Réglage de l'image personnalisée







Votre téléviseur/moniteur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Personn. image, puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
- 5 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte (NTSC seulement).

 Appuyez sur le bouton ENTER → ou ▶.
 - Résultat: La barre horizontale s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.

Changement de la nuance couleur


Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ← ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Nuance coul. puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►. Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Les options suivantes sont disponibles:

Froide 2-Froide 1 - Normal - Chaude 1 - Chaude 2

5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.






Changement de la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
 - Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.
 Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Taille puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
- 5 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Les options suivantes sont disponibles:
 - 16/9 auto. Large Panorama Zoom 1 Zoom 2 4:3
 - ➤ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.SIZE** (Taille d'Image) de la télécommande.
 - Cette fonction est inutilisable lorsque la fonction PIP est activée.
 - Lorsque la taille d'image sélectionnée est 16:9, la fonction PIP peut être utilisée.







16/9 auto.

Sélection du format de l'image




Appuyez sur le bouton STILL pour transformer une image mouvante en une image fixe.

Appuyez de bouton nouveau pour annuler.

Cette fonction ne pourra pas être activée en mode PC. NT4.43 n'est pas pris en charge dans l'affichage secondaire.

DNIe (Image naturelle numérique)









La nouvelle technologie de Samsung vous apporte des images plus détaillées avec une amélioration des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse et plus claire.

La technologie DNIe adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

1 Appuyez sur le bouton MENU.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner DNIe puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Les options disponibles s'affichent:

Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **DNIe**.

5 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.

Démo DNIe l'écran affiche l'image améliorée sur la gauche et

l'image originale sur la droite.

DNIe activé l'image améliorée proposée en mode Démo DNIe

est affichée.

DNIe désactivé le mode DNIe est désactivé et l'écran revient à son affichage d'origine.

Affichage image dans l'image (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Image.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner PIP puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le menu PIP s'affichent.

- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER → ou ►. Sélectionnez Oui en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **TV/vidéo** puis appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►. Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant:

TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2

7 Pour interchanger l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option Remplacer et appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat : L'image principale et l'image secondaire permutent.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la Taille de l'image secondaire puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER → button.


Résultat : Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant:













Affichage image dans l'image (PIP)







9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Position puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
Sélectionnez la position de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

<u>Résultat:</u> Vous pouvez déplacer l'image secondaire dans le sens anti-horaire.

➤ Si la taille de l'image secondaire est réglée sur **Double1** ou **Double2**, cette fonction est désactivée.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Prog.No. Vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: Le **Prog.No** mémorisé s'affiche.

11 Pour revenir en visualisation normale, appuyez sur le bouton EXIT.

> Fonctions de la télécommande lorsque "PIP " est sur " Oui ":

Fonctionnalités	Description		
PIP Oui	Utilisée pour mettre en marche/arrêter directement la fonction PIP.		
SWAP	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire.		
	Lorsque l'image principale est en mode vidéo et que l'image secondaire est en mode téléviseur, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.		
<u> </u>	Permet de sélectionner le canal de l'image		

> Réglages PIP

Secondaire Principale	TV	AV1	AV2	AV3	S-Video	COMP1	COMP2	PC/DVI
TV	0	0	0	0	0	0	0	Х
AV1	0	Х	0	0	0	Х	Х	Х
AV2	0	0	Х	0	0	0	0	Х
AV3	0	0	0	Х	0	0	0	Х
S-Video	0	0	0	0	Х	0	0	Х
COMP1	0	Х	0	0	0	Х	Х	Х
COMP2	0	Х	0	0	0	Х	Х	Х
PC/DVI	0	0	0	0	0	0	0	Х

secondaire.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume en utilisant votre télécommande.

Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume.

Résultat: Une barre horizontale s'affiche et le volume augmente

jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Le curseur se déplace vers la droite pour indiquer le volume.

Appuyez sur le bouton — pour baisser le volume.

Résultat: Une barre horizontale s'affiche et le volume baisse

jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Le curseur se déplace vers la gauche pour indiquer le volume.

Des réglages supplémentaires sont disponibles sur votre téléviseur. Pour des informations supplémentaires, reportezvous aux pages 30 à 37.





Arrêt temporaire du son

Vous pouvez arrêtez temporairement le son.

Exemple: Pour répondre au téléphone.

1 Appuyez sur le bouton **MUTE** (¬♣).

Résultat: Le son est coupé et "Coup. son" s'affiche.


Résultat: Le son revient au même volume qu'auparavant et

l'indication "Coup. son" disparaît.





Changement de la norme Son









Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER ← ou ►.


Résultat: Mode Sonore est sélectionné.

Sélectionnez l'effet sonore requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►. Les effets sonores suivants sont disponibles :

Personnalisé - Standard - Musique - Cinéma - Parole.

Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton S.MODE (Mode Sonore) de la télécommande.

Réglage des paramètres du son





Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.

<u>nesultat.</u> Les options disponibles dans le groupe **son** s'anion

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
- 4 Sélectionnez **Personn. son** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** → ou ►.

Result: Basse et Aigu s'affichent.

5 Sélectionnez l'option (Basse ou Aigu) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour atteindre le réglage requis, puis appuyez sur le bouton ENTER ←.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.

Ecoute du son accompagnant l'image secondaire

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼pour sélectionner Sélect. son puis appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Les options **Principal** et **Son second** s'affichent.

Lorsque l'option PIP doit être réglée uniquement sur " Oui ", vous pouvez sélectionner cette option.

5 Sélectionnez Sub en appuyant sur le bouton ◀ ou ►. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

Pour écouter le son accompagnant l'image principale actuelle, sélectionnez **Principal**.





Réglage du son d'ambiance Dolby Digital















Les réglages du son d'ambiance Dolby suivants peuvent être effectués en harmonie avec vos préférences personnelles.

- ♦ Dolby Pro-Logic II Oui/Non.
- ◆ Gamme dynamique permettant de régler le volume Dolby Pro-Logic II Oui/Non lorsque vous regardez la télévision la nuit
- ♦ Réglage des enceintes pour le son d'ambiance Dolby Digital.
- ◆ Activation/désactivation du signal d'essai pour simuler le volume sur chaque enceinte.
- ◆ Réglage du volume de chaque enceinte.
- ♦ Temps de retard des enceintes arrière (entre 0 et 15 ms).
- 1 Appuyez sur le bouton MENU.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.
 Résultat: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dolby Digital**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Dolby Digital** s'affichent avec **Dolby Pro-Logic II** sélectionné.

- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** → ou ▶.
- Sélectionnez l'option (oui or Non) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
 - Vous pouvez également sélectionner ces options (Dolby Pro-Logic II Oui/Non) en appuyant simplement sur le bouton SURROUND de la télécommande.
 - Pour de plus amples détails sur les sorties en fonction de chaque option, reportez-vous à la page 34.
- 7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Gamme dynamique. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►. Si vous souhaitez pouvoir régler le volume comme il convient lorsque vous regardez la télévision la nuit, sélectionnez Non en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 8 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
- 9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Reg1. Ht Parleurs. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Reg1. Ht Parleurs** s'affichent avec le côté avant gauche sélectionné.

- 10 Sélectionnez le haut- parleur (Avant gauche, Centre, Avant droit, Ar. droit, Ar. gauche, ou Caisson

 Basses) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

 Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
- Lorsque 'Avant gauche/droit' est réglé sur 'Grand' dans le menu Regl. Ht Parleurs, l'option Caisson Basses est désactivée automatiquement. Si l'option Caisson Basses est activée, 'Avant gauche/droit' est réglé automatiquement sur 'Petit'.

Réglage du son d'ambiance Dolby Digital

Sélectionnez la taille de l'enceinte(Avant gauche, Avant droit:Petit/Grand) et sélectionnez Oui ou Non(Centre, Ardroit, Ar. gauche et Caisson Basses) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Appuyez sur le bouton **ENTER** → ou ►.

12 Appuyez sur le bouton **MENU** ou **◄** pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner Contrôle Volume. Appuyez sur le bouton ENTER ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Contrôle Volume** s'affichent; l'option **Test sonore** est automatiquement sélectionnée.

Sélectionnez Test sonore(Oui/Non) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Appuyez sur le bouton **ENTER** ← ou ►.

15 Sélectionnez l'enceinte (Avant gauche, Centre, Avant droit, Ar. droit, Ar. gauche, ou Caisson Basses) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ et régler le Contrôle Volume (-10dB~10dB) en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ▶.

16 Appuyez sur le bouton **MENU** ou **◄** pour revenir au menu précédent.

17 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Durée Retard**. Appuyez sur le bouton **ENTER** → ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Durée Retard** s'affichent.


Sélectionnez les enceintes (Ar. gauche et Ar. droit) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Réglez la **Durée Retard** (0~15ms) du canal d'ambiance en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.

19 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.







> MARQUES DEPOSEES & LABELS

Mode Son	Marque déposée relative au produit	Notification concernant les licences
DTS Son d'ambiance numérique (Décodage interne DTS 5.1)	DIGITAL	Fabriqué sous licence de Digital Theater System, Inc. Brevets US. N° 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762 et autres brevets internationaux en vigueur et en instance. " DTS " et " DTS Digital Surround " sont des marques déposées de Digital. Theater System, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.
Pro Logic II & Dolby Digital	DI DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II	Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. " Dolby ", " Pro Logic " et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

Paramétrage du Dolby Pro Logic II

Dans le cas où "Pro logic" : Marche."

Entrée	Sortie	Principal Gentre Principal droit	Principal	Suri	round	Woofer secondaire	
(Source)			Centre		Droit	Gauche	Woolei Secolidalle
Мс	ono		✓				
PCM Stéréo (D/G)		V	✓	V	~	V	
	Mono		✓				
Dolby	Lo/Ro	'	✓	V	✓	v	
Digital	Lt/Rt	V	✓	V	~	~	
	5.1ch	/	✓	V	✓	v	✓
DTS		/	✓	V	~	~	✓
MPEG I (Stéréo uniquement)		'	v	V	~	/	
MPE	EG II	V	V	~	~	V	V

Dans le cas où "Pro logic" : Arrêt"

Entrée	Sortie	Principal	Contro	Principal	Surround		Woofer secondaire
(Source)		gauche	Centre	droit	Droit	Gauche	wooler secondaire
Мо	Mono			~			
PCM Stereo (L/R)		✓		~			
	Mono	✓		~			
Dolby	Lo/Ro	V		~			
Digital	Lt/Rt	V		V			
	5.1ch	~	✓	~	~	~	✓
DTS		V	~	V	~	/	✓
MPEG I (Stéréo uniquement)		~		~			
МРЕ	G II	V	v	V	v	/	✓

La sortie du Woofer secondaire est modifiée en fonction du paramétrage du haut-parleur.

Réglage du son numérique externe

Vous pouvez profiter du son numérique lorsque qu'un équipement doté d'une sortie numérique est branché au téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Son.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton P ✓ ou P ∕ pour sélectionner Ext.Audio Appuyez sur le bouton ou ►.


Résultat: Le menu Ext. Audio s'affiche.


- 5 Sélectionnez la sortie qui convient (Optique, Coaxia1) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 6 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

<u>Résultat:</u> Non - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2 - PC/DVI s'affichent.

Sélectionnez l'option (Non – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video – Comp1 – Comp2 – PC/DVI) en appuyant sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown .


- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.
 - Câble optique: Change les impulsions électriques en signaux optiques. Ce système de transmission envoie des signaux audio numériques en format S/PDIF, dans lequel le conducteur en verre transmet les signaux sous forme de lumière.
 - **Câble coaxial:** Utilise les fibres en cuivre pour transmettre les signaux numériques.







Connexion du casque



Vous pouvez connecter un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.


Branchez un casque dans la mini-prise femelle de 3,5 mm située sur le panneau du set.

Résultat: Le son est émis via le casque.

- Pour plus d'informations sur le réglage de vos préférences casque, reportez-vous à la section cidessous.
- L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.
- Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.

Réglage de vos préférences casque





Vous pouvez ajuster les réglages du casque selon vos préférences. Les réglages casque suivants sont disponibles :

- ◆ Volume, Balance, Basse, Aigu.
- Appuyez sur le bouton MENU.
 Résultat: Le menu principal s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Son.
 Résultat: Les options disponibles dans le groupe Son s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Casque. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

<u>Résultat:</u> Le menu **Son casque** s'affiche.(**Volume**, **Balance**, **Basse**, **Aigu**)

Pour	Alors
Changer l'option	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼.
Changer un réglage	Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
Confirm the changes	Appuyez sur le bouton ENTER €.

Sélection du Mode Son

Le bouton "DUAL I-II" permet d'afficher/contrôler le traitement et la sortie du signal audio. Lorsque le téléviseur est allumé, le mode est automatiquement préréglé soit en "Dual-I" soit en "Stéréo", selon la transmission en court.


	Type de programme	Indication à l'écran
	Programme régulier (norme audio)	MONO (utilisation normale)
Stéréo	Régulier + Mono NICAM	MONO ↔ MONO NICAM (Normal)
NICAM	Stéréo NICAM	STEREO ↔ MONO NICAM (Normal)
	NICAM Dual-I/II	Dual-I → Dual-II → MONO NICAM NICAM (Normal)
	Programme régulier (norme audio)	MONO (utilisation normale)
Stéréo A2	Bilingue ou Dual-I/II	DUAL-I ↔ DUAL-II
	Stéréo	STEREO ↔ MONO (mono forcé)





- ◆ Si les conditions de réception se dégradent, l'écoute sera plus uniforme si le mode MONO est paramétré.
- ♦ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en mode MONO.
- Lorsque vous recevez un son mono en mode AV, branchez au connecteur d'entrée "AUDIO (L)" situé sur la façade arrière.

Réglage et affichage de l'heure











Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton " INFO ". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous/hors tension.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation ou si vous coupez l'alimentation en façade, vous devrez régler à nouveau l'horloge.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER (ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent ; l'option **Horloge** est automatiquement sélectionnée.

3 Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Le menu Horloge s'affiche avec Horloge sélectionné.

4 Appuyez sur le bouton **ENTER** → ou **>**.

 Pour...
 Appuyez sur le...

 Passer aux ₦ ou aux m
 bouton ◄ ou ►

 Régler les heures ou les minutes
 bouton ▲ ou ▼

6 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.

7 Pour affiche... Appuyez sur le...

L'heure actuelle et l'état des paramètres audio et vidéo sélectionnés bouton INFO

Réglage de la Minuterie de mise en veille

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration**

s'affichent ; l'option Horloge est automatiquement

sélectionnée.

3 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat Le menu Horloge s'affiche avec Horloge sélectionné.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne **Veille**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⓒ ou ►.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ à plusieurs reprises et passez en revue les intervalles de temps prédéfinis. (30, 60, 90, 120, 150, 180).

<u>Résultat:</u> Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.

Four annuler la fonction de minuterie de mise en veille, sélectionnez Régler en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶ puis sélectionner "Non" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Vous pouvez régler la minuterie de mise en veille simplement en appuyant sur le bouton " Sleep " de la télécommande.


1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande.

<u>Résultat:</u> Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Non**.

Sinon, l'écran affiche le temps restant avant que le téléviseur ne bascule en mode veille.

2 Sélectionnez la durée prédéfinie de maintien en activité en appuyant sur le bouton **SLEEP** de façon répétée.














Marche et arrêt automatique de la télévision
















Vous pouvez réglez les minuteries Mise en Oui/Non du afin que le téléviseur:

- ◆ S'allume automatiquement et se règle sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.
- ◆ S'allume automatiquement au moment que vous avez choisi.



1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Configuration

s'affichent ; l'option **Horloge** est automatiquement sélectionnée.

3 Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Le menu Horloge s'affiche avec Horloge sélectionné.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Minuterie On. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat: Le menu Minuterie On s'affiche...

5 Réglez l'heure, le canal et le niveau de volume avec lesquels vous souhaitez allumer votre téléviseur.

Pour	Appuyez sur le
Passer aux H, m, Prog, et Volume	bouton ◄ ou ▶
Régler les heures, les minutes, le numéro de programme et le volume	bouton ▲ ou ▼
Passer à Régler	bouton ⋖ ou ►
Sélectionner oui pour activer le réglage ci-dessus	bouton ▲ ou ▼

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Minuterie OFF. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.

7	Pour affiche	Appuyez sur le
	Current time and selected audio/video setting status	INFO button

Réglage du mode d'écran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière plan de l'image bruyante. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode " Ecran Bleu " sur " Non ".

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Ecran Bleu. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.





Sélection d'un périphérique provenant de sources externes









Votre téléviseur vous permet de sélectionner les signaux audio/vidéo retransmis vers une sortie externe.

Appuyez sur le bouton MENU.
Appuyez sur le bouton ENTER → ou ▶ pour sélectionne Input.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Input s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Chgt source AV. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le menu **Chgt source AV** s'affichent.

3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez sortir en appuyant sur le bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown .

Les options disponibles s'affichent:

AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Comp1 - Comp2 - PC/DVI

- 4 Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
- 5 Sélectionnez le périphérique requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼.

Les options disponibles s'affichent:

Magnétoscope - DVD - Décodeur Cab. - Décodeur HD - Décodeur Sat. - Récepteur AV - Lecteur DVD - Jeu - Camescope - Combo DVD - Dig Home Rec - PC

6 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.

Visualisation d'images provenant de sources externes





Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.


- 1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées.
- 2 Appuyez sur le bouton VIDEO.

<u>Résultat:</u> Le périphérique ayant été modifié et l'état du son s'affichent en haut à gauche du téléviseur.


- 3 Appuyez sur le bouton VIDEO pour sélectionner la source d'entrée requise.
 - Si vous changez la source externe au cours de la visualisation, les images peuvent nécessiter un certain temps avant d'être basculées.

Paramétrage du Logiciel PC (Basé sur Windows 2000 ou XP)

Les paramètres d'affichage de Windows pour un ordinateur commun sont indiqués ci- dessous. Toutefois, l'apparence des écrans sur votre PC sera probablement diffé rente en fonction de la version de Windows et de la carte vidéo que vous utilisez. Néanmoins, même si votre écran n'a pas la même apparence, les mêmes informations de base pour le paramétrage s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)



1 Cliquez tout d'abord sur "Paramètres" dans le menu "démarrer" de Windows. Lorsque "Paramètres" est en surbrillance, déplacez le curseur de manière à mettre "Panneau de Configuration" en surbrillance.



2 Lorsque la fenêtre du panneau de configuration s'ouvre, cliquez sur "Affichage". La boite de dialogue "affichage" apparaît.



3 Naviguez jusqu'à l'onglet "Paramètres" dans la boite de dialogue "affichage".

Le paramétrage adéquat de la taille (résolution) est :


- 1280 x 768 pixels

Si une option de fréquence verticale existe dans la boite de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur adéquate est "60" ou "60 Hz". Autrement, cliquez sur "OK" et quittez la boite de dialogue.

(Reportez-vous à " Mode d'affichage " page 57)

Réglage automatique de l'écran PC









Le réglage automatique permet à l'écran PC du téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options Affiné, Grain. ou Position sont réglées automatiquement.

- Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- > Cette fonction ne s'applique pas en mode **DVI numeriq**.
 - 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Config. PC. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Réglage Auto. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Une fois la rotation de l'écran PC terminée au cours de la procédure de réglage automatique, la qualité et la position de l'écran seront réglées automatiquement.

Français-44

Syntonisation fine et approximative de l'image

Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit de l'image (défauts).

Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (approximative) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine.

Une fois le bruit réduit, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

- Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC
- Cette fonction ne s'applique pas en mode DVI numeriq.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Config. PC. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER ← ou ►.


Résultat: Le menu Verr. de l'image est sélectionné.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Grain ou Affiné. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

- 6 Appuyez sur le bouton ■ ou ▶ pour régler la qualité de l'écran. Des bandes verticales peuvent apparaître ou l'image peut devenir floue.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.













Changement de la position de l'image







- Appuyez sur le bouton **PC** de la télécommande pour sélectionner le mode PC. Cette fonction ne s'applique pas en mode **DVI numeriq**.
 - 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
- 3 Appuyez sur le bouton ou pour sélectionne Config. PC. Appuyez sur le bouton ENTER ou ►.

<u>Résultat:</u> Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Position.
Appuyez sur le bouton ENTER (→ ou ►).

Résultat: Vous pouvez régler la **Position** de l'image

- 5 Appuyez sur le bouton ✓ ou ► pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton ✓ ou ▼ pour régler la position verticale.
- Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.

Initialisation des réglages d'image







Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

- Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- Cette fonction ne s'applique pas en mode **DVI numeriq**.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER 🚭 ou ▶.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Config. PC. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Config. PC s'affichent.

4 Appuyez sur le bouton ou pour sélectionne Image Reset. Appuyez sur le bouton ENTER ou ►.

Résultat: Vous pouvez ramener tous les réglages de l'image (Verrouillage Image, Position) à leurs valeurs par défaut.

Sélection du mode DVI

Vous pouvez sélectionner DVI (DVI analog ou DVI numeriq) en fonction de la source d'entrée PC (carte vidéo, adaptateur video ou carte de mémoire graphique)

- Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Configuration. Appuyez sur le bouton ENTER ← ou ►.
- 3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Config. PC. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Config. PC s'affichent.


- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionne Select. DVI. Appuyez sur le bouton ENTER → ou ►.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner DVI-analog ou DVI-numeriq.
- Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton EXIT pour revenir en visualisation normale.







Décodeur télétexte



La plupart des chaînes du téléviseur possèdent des pages " télétexte " fournissant des informations telles que :

- **♦** Les horaires des programmes télévisés
- **♦** Bulletins d'informations et prévisions météo
- **♦** Des résultats sportifs
- **♦** Des sous-titres pour les malentendants

Les pages télétextes sont organisées en six catégories :

Part	Contenu
Α	Numéro de la page sélectionnée.
В	Identité de la station de radiodiffusion.
С	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
Е	Texte.
F	Information d'état.

Affichage des informations télétexte



Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du signal doit être bonne. Dans le cas contraire :

♦ Des informations peuvent manguer

Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte :

- 1 A l'aide du bouton P ∕ () ou P ✓ () sélectionnez la chaîne fournissant le service télétexte.
- 2 Appuyez sur le bouton TTX/MIX () pour activer le mode télétexte.

Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton INDEX ([]).

- Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte appuyez sur le bouton TTX/MIX (⟨≡//๔).
- 4 Pour revenir en visualisation normale, appuyez sur le bouton CANCEL (☒).
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton TTX/MIX (□/∠) pour sortir de l'affichage TTX.
 - Si un caractère cassé apparaît lors de la visualisation TTX, assurez-vous que la langue TTX est identique à la langue du mode menu "Configuration". Si les deux langues sont différentes, sélectionnez la même langue pour la langue TTX dans le menu "Configuration".

Sélection d'une page télétexte spécifique

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page :

Saisissez le numéro de page à trois chiffres indiqué dans le contenu en appuyant sur les touches numériques correspondantes.

Résultat: Le compteur de page augmente puis la page s'affiche.

- 2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton HOLD (国). Appuyez de nouveau sur le bouton HOLD (国) pour reprendre.
- **3** Utilisation des diverses options d'affichage:

Pour afficher	Appuyez sur le bouton
♦ A la fois les informations télétexte et le programme normal	TTX/MIX (⊜/⊘)
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	REVEAL (?)
♦ L'écran normal	REVEAL (🖃) à nouveau
 Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres 	SUB-PAGE ()
◆ La page suivante	PAGE UP (国)
◆ La page précédente	PAGE DOWN (113)
 Les lettres de taille double dans la: Moitié supérieure de l'écran Moitié inférieure de l'écran 	SIZE (≦9) ◆ Une fois ◆ Deux fois
◆ L'écran normal	◆ Trois fois



Utilisation de FLOF pour sélectionner une page télétexte



Les divers sujets compris dans les pages télétextes disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des touches colorées de la télécommande.

- 1 Affichez les informations télétexte en appuyant sur le bouton TTX/MIX (⊜/ຝ).
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).

Résultat: La page s'affiche avec des informations supplémentaires disposant d'un code de couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.

3	Pour afficher la:	Appuyez sur le bouton:	
	Page précédente	Bouton rouge.	
	Page suivante	Bouton vert.	

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton CANCEL(EN) pour revenir au programme normal.


Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent : Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur/moniteur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	 Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale. Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton POWER () Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. Vérifiez le volume.
mage normale mais aucun son	 Vérifiez le volume. Vérifiez si le bouton MUTE (□※) de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou une image noir et blanc	 Réglez les paramètres de couleur. Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	 Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur/moniteur et éloignez-le. Branchez le téléviseur/moniteur à une autre prise.
lmage neigeuse ou floue, son déformé	 Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	 Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). Vérifiez les bornes de la batterie.
Le message "Contrôlez câble vidéo" s'affiche.	 Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message "Mode non disponible" s'affiche.	 Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
L'image est trop claire ou trop sombre.	Réglez la luminosité et le contraste.
En mode PC, des barres horizontales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image.	♦ Réglez la fonction Fine.
En mode PC, des barres verticales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image.	◆ Réglez la fonction Approx, puis réglez la fonction Fine.
En mode PC, l'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote par intervalles d'une seconde	 Le téléviseur/moniteur est en mode de gestion d'alimentation. Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
En mode PC, l'image n'est pas stable et peut sembler vibrer.	 Vérifiez que la résolution d'affichage et la fréquence de votre PC ou de votre carte vidéo est un mode pris en charge par votre téléviseur/moniteur. Sur votre ordinateur allez sur : Panneau de configuration, Affichage, Paramètres. Si le réglage est incorrect, utilisez l'utilitaire de votre ordinateur pour modifier les paramètres d'affichage.
	Votre téléviseur/moniteur prend en charge les fonctions d'affichage multiscan dans le domaine de fréquence suivant: ◆Fréquence horizontale: 30 ~ 61 kHz ◆Fréquence verticale: 56 ~ 75 Hz ◆Taux de rafraîchissement maxi.: 1280 X 768@60Hz
En mode PC, l'image n'est pas centrée sur	Réglez la position horizontale et verticale.

l'écran.

Support d'installation

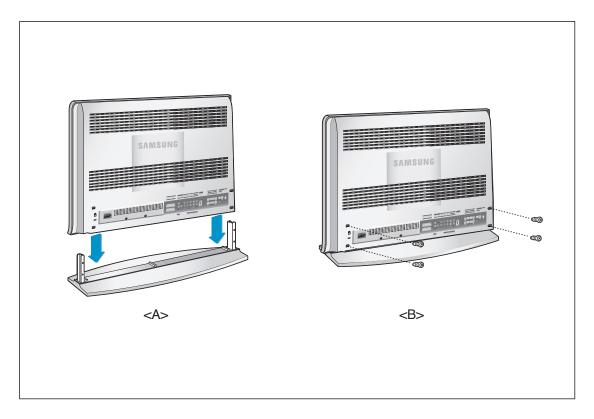

- 1. Abaissez le téléviseur dans la direction indiquée par la flèche (perpendiculaire au support) et fixez-le au support.
- 2. Utilisez les quatre vis pour fixer fermement le support.

Entretien de votre TV LCD


AVERTISSEMENT: Ne démontez pas la carrosserie du LCD TV afin d'éviter tout danger d'électrocution. Ce moniteur ne peut être réparé par l'utilisateur. L'entretien par l'utilisateur se limite au nettoyage décrit ci-dessous:

Avant le nettoyage, débranchez le câble d'alimentation électrique du LCD TV.

- Pour nettoyer votre à écran plat, servez-vous d'un chiffon doux légèrement humecté d'eau ou de détergent doux. Si possible, utilisez un linge spécial de nettoyage d'écran ou une préparation étudiée pour les revêtements antistatiques.
- · Pour nettoyer la carrosserie du moniteur, servez-vous d'un chiffon doux légèrement humecté de détergent doux.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage inflammables pour nettoyer votre LCD TV à écran plat ou n'importe quel autre appareil électrique.

Utilisation du verrouillage Kensington antivol

Le verrou Kensington est un dispositif permettant de fixer le système lorsqu'il est utilisé dans un lieu public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. Il se peut que l'apparence et la mé thode de verrouillage soient différents de l'illustration en fonction du fabricant. Veuillez vous reporter au manuel fourni avec le verrou Kensington pour une utilisation adéquate.

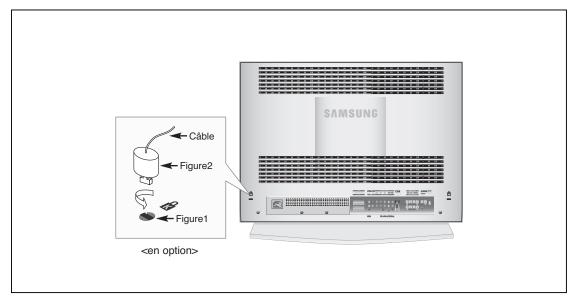

- Kensington sur le téléviseur à écran LCD (figure 1) et faites- le tourner dans le sens du verrouillage (figure 2).
- 2. Branchez le câble du verrou Kensington.
- 3. Fixez le verrou Kensington sur un bureau ou un objet solide et stable.


Comment installer le support murale

Liste des éléments

Support mural 1 support mural 2 charmières d'assemblage


2 charnières d'assemblage (Assurez-vous que vous avez une paire gauche/droite).

Elément principal du support 1 barre de support 2 supports (gauche et droit) (les deux supports sont interchangeables).



Comment régler l'angle du support?

l'angle du support doit être de 0 degré avant d'être fixé au mur.



Faites bien attention aux indications de montage du support lorsque vous allez passer à un angle de 30 à 32 degrés (Les indications pour un angle de 30 à 32 degrés sont inscrites sur le support).

Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, le support n'est pas assemblé. Mettez les supports gauches et droits dans le sens de la flèche et fixez avec les vis captives.





- Attachez la télévision LCD au support mural. (suivez les instructions ci-dessous.)
- Basculez la partie supérieure de la télévision LCD fixée au support vers l'avant, dans le sens de la flèche et ajustez l'angle.
- 3. Vous pouvez également ajuster l'angle à votre convenance entre 0 et 20 degrés (2).

Comment installer le support murale


Comment fixer la télévision LCD à son support

La télévision LCD du schéma peut ne pas tout à fait ressembler à la votre (Vous devez assembler les chevilles en plastique pour vis et les vis de la même manière quelque soit le modèle de votre télévision).

1 Assemblez les vis avec leurs chevilles en plastique. (voir schéma ci-dessous).



Assemblez l'élément principal du support comme indiqué cidessous et introduisez les chevilles en plastique pour vis.




- 1) Fixez les chevilles en plastique pour vis à chaque à gauche et à droite.
- Fixez les barres de support aux supports gauche et droit comme indiqué dans le schéma à gauche.

Ils ont une symétrie gauche / droite et haut / bas et l'ordre d'assemblage n'a pas d'importance.


Attention

- 1. L'installation du support mural doit être réalisée par un installateur professionnel.
- Après avoir accroché la télévision LCD à son support mural, contrôlez que les chevilles en plastique pour vis sont bien en place.
- Faites attention à ne pas vous coincer les doigts pendant l'installation or lorsque vous allez ajustez l'angle du support.
- 4. La télévision LCD risque de tomber et blesser quelqu'un si le support mural n'est pas correctement fixé au mur. Assurezvous que le support est fermement vissé au mur.

Assemblez l'élément principal du support comme indiqué dans les schémas 2 et suivants.



Assemblez l'élément principal du support comme indiqué dans les schémas 2 et suivants. Accrochez correctement la télévision au support mural en utilisant les stickscrews comme indiqué en (3) pour qu'ils ne puissent pas se désolidariser.



Spécifications techniques et environnementales

lodèle	LW32A23W	LW40A23W			
cran					
aille	32" de diagonalel	40" de diagonale			
ille de l'affichage	687.36 (H) x 412.42 (V) mm 871.68 (H) x 523.008 (V) mm				
pe	matrice active a-si TFT				
s des pixels	0.537 (H) x 0.537 (V) mm				
gle de visualisation	170/17	'0 (H/V)			
quence					
orizontale	30 ~ 6	61 kHz			
rticale	56 ~	75 Hz			
uleur de l'affichage	16,777,21	6 couleurs			
solution de l'affichage					
de maximum	1280 x 76	8 @ 60 Hz			
nal d'entrée					
gnal vidéo synchronisé.	H/V séparé,	TTL, P. ou N.			
nal vidéo		@ 75 ohm			
stème couleur	PAL/SECA	M/NTSC 4.3			
orisation		OK, I, L			
 éo					
tème couleur	PAI /NTS	C/SECAM			
nat vidéo		VHS, RGB			
rée/Sortie vidéo	1.0 Vn-n	@ 75 ohm			
rée RVB		@ 75 ohm			
rée/Sortie audio		₩ 75 ONM nVrms			
ee/Surile audiu	5000	INIIII9			
art 2	401/	@ 75 ah			
trée/Sortie vidéo	1.0 Vp-p @ 75 ohm				
rée/Sortie audio	500mVrms				
mponent		0 == 1			
trée vidéo	1.0 Vp-p @ 75 ohm				
ée audio	500mVrms				
mentation					
rée	AC 100 ~ 250 V (50/60Hz)				
nsommation					
ximale	180 W	260 W			
nomie d'énergie	<1	0 W			
nension (L x H x P)					
,	801.0 x 218.0 x 625.0 mm	988.0 x 317.0 x 740.0 mm			
ec enceintes	1013.0 x 218.0 x 625.0 mm	1230.0 x 317.0 x 740.0 mm			
ds					
ec Trépied	22 Kg	32 Kg			

Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LW32A23W	LW40A23W
Considérations environnementales		
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C	(50 °F à 104 °F)
Humidité au cours du fonctionnement	10%	à 80%
Température de stockage	-25 °C à 45 °C	(- 13 °F à 113 °F)
Humidité de stockage	5%	à 95%
Caractéristiques audio		
Entrée audio	Prise RCA (G, I	D), 0,5Vrms (-9dB)
Entrée audio (PC)	Prise stéréo 3.5	5ø, 0.5Vrms (-9dB)
Sortie casque	Sortie 10mW Maxi. ((prise stéréo 3,5Ø,32Ω)
Fréquence	RF: 80Hz ~	15kHz (at- 3dB)
Réponse	A/V: 80Hz ~	20kHz (at- 3dB)

Mode d'affichage (PC/DVI)

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The table below shows all of the display modes that are supported:

Mode	Résolution	Horizontale Frequency (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Fréquence d'horloge Fréquence (MHz)	Polarité (H/V)
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 x 624	49.726	74.551	49.500	+ /+
IBM	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ /+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ /+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ /+
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ /+
GTF	1280 x 768	47.700	60.000	80.136	-/+

- ◆ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- ◆ L'écran plasma peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- ◆ Le modo 4:3 ne fonctionne pas avec des signaux d'entrée provenant d'une résolution "720 X 400".
- ♦ Le modo DVI ne prend pas en charge la résolution "1024 X 768" (85Hz).

Configurations des broches

Connecteur DVI



Broche	Description	Broche	Description
1	Récepteur 2-	16	Branchement signal de sortie
2	Récepteur 2+	17	Récepteur 0-
3	Mise à la masse	18	Récepteur 0+
4	Pas de branchement	19	Mise à la masse
5	Pas de branchement	20	Pas de branchement
6	Horloge CND (SCL)	21	Pas de branchement
7	Données CND (SDA)	22	Mise à la masse
8	Sync analogique vertical	23	Récepteur C-
9	Récepteur 1-	24	Récepteur C+
10	Récepteur 1+	25(C3)	Analogique (Bleu)
11	Mise à la masse	26(C5)	Mise à la masse analogique
12	Pas de branchement	27(C4)	Sync. Horizontale analogique
13	Pas de branchement	28(C2)	Analogique (vert)
14	Puissance d'entrée CND (+5V)	29(C5)	Mise à la masse analogique
15	Auto Durée	30	Analogque (rouge)

Memo

- SERVICE APRES-VENTE

 N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre produit pouvant indiquer qu'il est défectueux.

