

Caméra réseau

VB-S805D

you can*




Caméra mini dôme fixe HD intelligente dans un design ultra-compact.

La caméra mini dôme fixe est une caméra de sécurité réseau HD équipée de la nouvelle technologie d'objectif ultra-compact. Idéale pour la sécurité à l'intérieur des magasins, des établissements scolaires et des entreprises.

Caractéristiques principales

- HD à 30 im./s pour des images nettes et détaillées
- Le capteur CMOS offre des performances remarquables en conditions de faible éclairage
- L'objectif grand angle f/1,6 Canon offre un angle de vue à 95°
- Multidiffusion de vidéos MJPEG et H.264 en HD ou résolutions inférieures
- Enregistrement et lecture directement depuis la carte microSD (64 Go)
- Fonctions d'analyse intégrées complètes et intelligentes
- Le contrôle intelligent des ombres automatique applique l'exposition la plus adaptée à chaque environnement
- Compatibilité ONVIF v2.2 et Profile S
- Format compact : seulement 120 mm de diamètre et 54 mm de hauteur

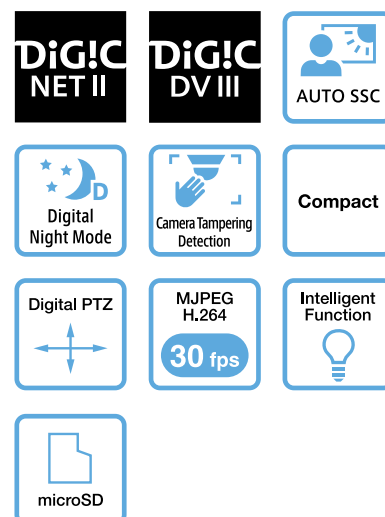

* Bien sûr, vous pouvez

Canon

VB-S805D

Caractéristiques

CAMÉRA	
Capteur d'image	Type CMOS 1/3 (filtre couleurs primaires)
Nombre de pixels effectifs	Environ 1,3 million de pixels
Méthode de balayage	Progressif
Objectif	Objectif à focale fixe (zoom numérique 4x)
Distance focale	2,7 mm
Ouverture	F1,6
Angle de vue	Horizontal : 95° Vertical : 60°
Modes vidéo	Mode Jour, Mode Nuit numérique (Auto/Manuel/Planifié)
Min. Éclairage du sujet	Mode Jour (couleur) : 0,45 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/30 s, contrôle intelligent des ombres désactivé, 50IRE) 0,03 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/2 s, contrôle intelligent des ombres désactivé, 50IRE) 0,01 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/2 s, contrôle intelligent des ombres activé, 50IRE) Mode Nuit numérique (monochrome) : 0,25 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/30 s, contrôle intelligent des ombres désactivé, 50IRE) 0,02 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/2 s, contrôle intelligent des ombres désactivé, 50IRE) 0,007 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/2 s, contrôle intelligent des ombres activé, 50IRE)
Distance de prise de vue (depuis l'avant de l'objectif)	0,5 m (1,6 pied) à l'infini
Vitesse d'obturation	1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 s.
Exposition	Automatique/Automatique (sans scintillement)/Automatique (priorité vitesse AE)/Manuelle (vitesse d'obturation, gain)
Balance des blancs	Automatique / Source lumineuse (Fluorescent jour / Fluorescent blanc / Fluorescent chaud / Lampe à vapeur de mercure / Lampe au sodium / Lampe halogène) / Manuelle (balance des blancs One-Shot WB/Gain R/Gain B)
Mode mesure	Moyenne/à prédominance centrale/spot
Correction d'exposition	9 niveaux
Contrôle intelligent des ombres	Automatique/Manuel/Désactivé Automatique : 3 niveaux (paramètre par défaut) Manuel : 7 niveaux [Illumine les zones sombres d'une vidéo]
Limite de contrôle automatique du gain	5 niveaux
Plage panoramique	350° (±175°)
Plage d'inclinaison	90° (position de fixation au plafond : -90° à 0°) [Lorsque la direction horizontale de la caméra est de 0°]
Plage de rotation	180° (±90°)
SERVEUR	
Méthode de compression vidéo	JPEG, H.264
Format vidéo	JPEG, H.264 : 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
Qualité vidéo	JPEG, H.264 : 5 niveaux
Cadence d'enregistrement des images	JPEG : 0,1 à 30 im./s H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 im./s [Valeurs représentant les performances de diffusion de l'appareil] [La fréquence d'image peut être réduite notamment en raison des caractéristiques du PC de visualisation, du nombre de clients qui accèdent simultanément à l'appareil, des charges réseau, des paramètres de qualité vidéo, du type ou du mouvement du sujet, etc.]
Cadence max.	En cas de diffusion JPEG, H.264 (1280 x 960) : 30 im./s Avec les combinaisons suivantes : En cas de diffusion H.264(1) (1280 x 960) et H.264(2) (1280 x 960) simultanée : 15 im./s En cas de diffusion H.264(1) (1280 x 720) et H.264(2) (1280 x 720) simultanée : 15 im./s
Intervalle I-Frame	0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 s
Accès client simultané	Cadence 30 clients + 1 client administrateur [H.264 : max. 10 clients]
Contrôle de la caméra	Administrateur, utilisateur autorisé, utilisateur invité (le niveau de contrôle varie selon l'utilisateur), max. 50 noms d'utilisateur et mots de passe enregistrés pour les utilisateurs autorisés
Contrôle de l'accès	Droit d'utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe), Restrictions de l'accès aux hôtes (IPv4, IPv6)
Communications chiffrées	SSL/TLS, IPsec (échange de clés automatique/Manuel)
IEEE 802.1X	EAP-MDS, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
Protocole	IPv4 : TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Client), DHCP (Client), DNS (Client), ARP, ICMP, POP3, NTP, authentification SMTP, RTSP, WV-HTTP (Canon), ONVIF IPv6 : TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (Client), DHCPv6 (Client), DNS (Client), ICMPv6, POP3, NTP, authentification SMTP, RTSP, WV-HTTP (Canon), ONVIF
IP auto	Disponible
Méthode de compression audio	G.711 loi µ (64 Kb/s)
Méthode de communication audio	Sound Transfer Protocol (Protocole de transfert du son) Canon
Masque de confidentialité	Nombre d'inscriptions : max. 8 positions, nombre de couleurs masque : 1 (à choisir parmi 9 couleurs)

SERVEUR (SUITE)	
Préréglage	Cadence 20 positions
Fonction intelligente	Vidéo : types de détection : détection d'objet en mouvement, détection d'abandon d'objet, détection de retrait d'objet, détection de manipulation non autorisée et détection de mouvement panoramique Paramètres de détection : max. 15 Volume : détection du volume
Type de déclenchement	Entrée du périphérique externe, minuteur, fonctions intelligentes (vidéo), fonctions intelligentes (volume)
Téléchargement d'image	FTP/HTTP/SMTP (courrier électronique) Mémoire de stockage temporaire dans la caméra : environ 5 Go max., cadence d'enregistrement des images : max. 10 im./s (JPEG), max. 30 im./s (H.264)
Notification d'événement	HTTP/SMTP (courrier électronique)
Configuration de l'angle de caméra	Disponible
Fonction de rognage de l'image	PTZ numérique Dimensions rognage : 640 x 360/512 x 288/384 x 216/256 x 144/128 x 72/640 x 480/512 x 384/384 x 288/256 x 192/128 x 96
Affichage à l'écran	Disponible
Heure d'été	Disponible
Paramètres personnalisés	Nombre d'enregistrements : 4 Éléments à enregistrer : exposition, contrôle intelligent des ombres, balance des blancs, réglage de la qualité de l'image, mode Jour/Nuit
APPLICATION	
Visualiseur	Côté caméra : Admin Viewer, VB Viewer Côté client : RM-Lite Viewer
Outils d'administration	Privacy Mask Setting Tool (outil de configuration de masque de confidentialité), Preset Setting Tool (outil de configuration prédéfinie), Intelligent Function Setting Tool (outil de configuration de la fonction intelligente), Log Viewer (visionneuse de journal), Recorded Video Utility (utilitaire de vidéo enregistrée), outil de configuration du zoom numérique [via la page de configuration de fonction]
Logiciels inclus	VB Initial Setting Tool (outil de configuration initiale VB), Backup Tool (outil de sauvegarde), Restore Tool (outil de restauration), Memory Card Unmount Tool (outil de démontage de la carte mémoire), RM-Lite, outils d'administration pour authentification proxy/Admin Viewer
Langue	Anglais/Allemand/Espagnol/Français/Italien/Japonais
Environnement d'utilisation (Les spécifications d'ordinateur et de système d'exploitation ne s'appliquent pas à RM-Lite)	Recommandé Processeur : Intel Core i7-2600 Carte graphique : non spécifiée Mémoire : 2 Go ou supérieure Affichage : 1280 x 720 ou supérieur Système d'exploitation : Windows Vista Édition Intégrale/Professionnel/Entreprise/Édition Familiale Premium SP2 32/64 bits Windows 7 Édition Intégrale/Professionnel/Entreprise/Édition Familiale Premium SP1 32/64 bits Windows 8/Windows 8 Professionnel/Windows 8 Entreprise 32/64 bits Windows Server 2008 Standard SP2 32/64 bits Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64 bits Windows Server 2012 Standard 64 bits Navigateur Web : Internet Explorer 8/9/10 32 bits Bibliothèques Runtime : .NET Framework 3.5 SP1 [En utilisant Internet Explorer 8/9] .NET Framework 4.5 [En utilisant Internet Explorer 10]
INTERFACE	
Terminal réseau	LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX [auto/duplex intégral/semi-duplex])
Terminal entrée audio (entrée LINE IN et MIC IN commune)	Connecteur mini-jack φ 3,5 mm (φ 0,14 pouces) (mono) Basculement possible entre entrée LINE IN et MIC IN dans la page des paramètres LINE IN x 1 (branchement à un microphone avec amplificateur) ou MIC IN x 1 (branchement à un microphone sans amplificateur)
Terminal I/O (E/S) du périphérique externe	1 entrée, 1 sortie
Carte mémoire	Compatibilité avec les cartes mémoire microSD, microSDHC et microSDXC. Cadence : max. 1 im./s (JPEG), max. 30 im./s (H.264)
AUTRES	
Environnement d'utilisation	Température : -10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F) Humidité : 5 % à 85 % (sans condensation)
Alimentation	PoE : alimentation électrique PoE via un connecteur local (compatible IEEE802.3af)
Consommation	Cadence 4,1 W
Dimensions	(φ x H) φ 120 x 54 mm (φ 4,72 x 2,13 pouces) [hors projections]
Poids	Environ 240 g (8,5 oz)
Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.	

Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
canon.fr

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96 218
Fax: 48 98 79 235
canon.lu

Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)22 567 58 58
canon.ch



French Edition
© Canon Europa N.V., 2014